

Driver

24 V

Driver a tensione costante 24 V Häfele Loox5



**MOLTO
SOTTILE**

- > Caratteristiche: con protezione da sovraccarico
- > Colore: nero
- > Indice di protezione: IP20
- > Tensione in ingresso: 100–240 V~; 50–60 Hz
- > Tensione in uscita: DC 24 V
- > Numero uscite: 1x presa Loox5 24 V
- > Durata: >50.000 ore
- > Fornitura: 1 driver con accessori di montaggio

5 24 V	Potenza W	Corrente in uscita A	Consumo in standby W	Misure (Lu x La x A) mm	Codice
1	20	0,83	≤0,3 W	140 x 50 x 16	833.95.008
2	40	1,67	≤0,3 W	191 x 60 x 16	833.95.010
3	90	3,75	≤0,3 W	316 x 70 x 16	833.95.011

! Temperatura di utilizzo: da -25 °C a +45 °C
Assicurarsi che ci sia un circolo d'aria sufficiente nella posizione di installazione.

! La lunghezza massima consentita del cavo tra driver Loox5 e lampade deve essere di 10 m.
Lunghezze di cavo elevate in combinazione con grandi carichi (strip LED) causano perdite di tensione nel cavo. Questo porta ad una visibile perdita di luminosità della lampada. I valori di illuminamento indicati per le lampade sono stati determinati sulla base della tensione di uscita nominale del driver (12 V o 24 V).


Cavi di rete – 2 metri, presa C7

Configurazione spina										
Designazione	UK	AU	EU	US	JP	CN	KR	TW	EU	US
Fornitura	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Codice	833.89.000	833.89.001	833.89.002	833.89.003	833.89.016	833.89.005	833.89.006	833.89.007	833.89.009	833.89.050

Sensori

Sensore di prossimità Häfele Loox, modulare – on/off senza contatto

SENZA CONTATTO




- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Indice di protezione: IP20
- > Campo di rilevamento: 0–80 mm
- > Potenza assorbita: ≤0,3 W
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 sensore di prossimità

	Codice
Sensore di prossimità	833.89.127

- Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte. Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142. Vedere pag. 92

- Lo stato on/off rimane memorizzato in caso di perdita di tensione (funzione memoria).

Sensore retroanta Häfele Loox, modulare – on/off all'apertura/chiusura dell'anta




- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Indice di protezione: IP20
- > Campo di rilevamento: 0–100 mm
- > Potenza assorbita: ≤0,3 W
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 sensore retroanta

	Codice
Sensore retroanta	833.89.128

- Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte. Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142. Vedere pag. 92

Sensore di movimento Häfele Loox, modulare – on/off automatico



- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Indice di protezione: IP20
- > Campo di rilevamento: 0–3000 mm
- > Angolo di rilevamento: 120 °
- > potenza: ≤0,1 W
- > Tempo di accensione: 30 sec.
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 sensore di movimento



	Codice
Sensore di movimento	833.89.129

- Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte. Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142. Vedere pag. 92

Sensori

Interruttore dimmer Häfele Loox, modulare – on/off automatico

CON/SENZA
CONTATTO



- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Indice di protezione: IP20
- > Potenza assorbita: $\leq 0,3$ W
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 interruttore dimmer

	Campo di rilevamento	Codice
con contatto	–	833.89.058
senza contatto	0–60 mm	833.89.126



Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte.
Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142.
Vedere pag. 92





Funzione memoria in caso di interruzione della corrente elettrica.

Sensori

Sensore di prossimità da applicare Häfele Loox, modulare – on/off senza contatto

SENZA CONTATTO





- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Misure (Lu x La x A): 40 x 40 x 8,5 mm
- > Indice di protezione: IP20
- > Campo di rilevamento: 0–80 mm
- > Potenza assorbita: ≤0,3 W
- > Fornitura: 1 sensore di prossimità
materiale di fissaggio incluso

	Codice
Sensore di prossimità da applicare	833.89.136

+ Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte. Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142. Vedere pag. 92

! Lo stato on/off rimane memorizzato in caso di perdita di tensione (funzione memoria).

Sensore retroanta da applicare Häfele Loox, modulare – on/off all'apertura/chiusura dell'anta





- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Misure (Lu x La x A): 40 x 40 x 8,5 mm
- > Indice di protezione: IP20
- > Campo di rilevamento: 0–100 mm
- > Potenza assorbita: ≤0,3 W
- > Fornitura: 1 sensore retroanta
materiale di fissaggio incluso

	Codice
Sensore retroanta da applicare	833.89.137

+ Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte. Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142. Vedere pag. 92



Interruttore dimmer da applicare Häfele Loox, modulare – on/off e dimmer

CON/SENZA CONTATTO



con contatto

senza contatto



- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Misure (Lu x La x A): 40 x 40 x 8,5 mm
- > Indice di protezione: IP20
- > Campo di rilevamento: 0–100 mm
- > Potenza assorbita: ≤0,3 W
- > Fornitura: 1 interruttore dimmer
materiale di fissaggio incluso

	Campo di rilevamento	Codice
con contatto	–	833.89.134
senza contatto	0–80 mm	833.89.135



+ Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte. Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142. Vedere pag. 92

! Lo stato on/off rimane memorizzato in caso di perdita di tensione (funzione memoria).

Sensori

Per profilo in alluminio con strip LED 8 mm

Interruttore dimmer per profilo in alluminio Loox5 – on/off tramite tocco e dimmer integrato

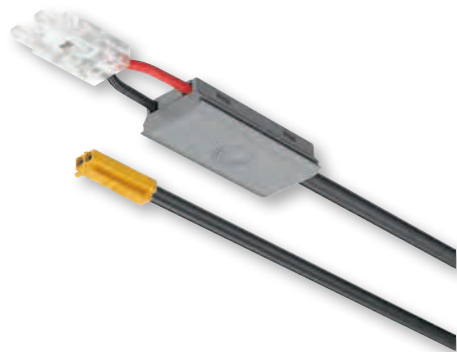



- > Applicazione: per lampade strip LED Loox5 larghezza 8 mm in profili in alluminio Loox con misura interna 16 mm
- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Ø foro: 8 mm
- > Montaggio: da pressare nel profilo in alluminio
- > Fornitura: 1 interruttore dimmer con cavo da 2 m

Tensione	max. Potenza W	Codice
5 12 V	60	833.95.751
5 24 V	90	833.77.836

! Funzione memoria in caso di interruzione della corrente elettrica.

➔ Profili di alluminio Loox con misura interna 16 mm: pag. 24 e pag. 30

Sensore di movimento per profilo in alluminio Loox5 – on/off automatico

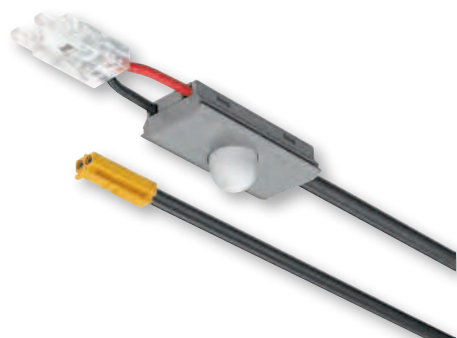


- > Applicazione: per lampade strip LED Loox5 larghezza 8 mm in profili in alluminio Loox con misura interna 16 mm
- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Ø foro: 8 mm
- > Montaggio: da pressare nel profilo di alluminio
- > Campo di rilevamento: 0–3000 mm
- > Tempo di accensione: 30 s
- > Fornitura: 1 sensore di movimento con cavo da 2 m

Tensione	max. Potenza W	Codice
5 12 V	60	833.95.750
5 24 V	90	833.77.835

➔ Profili di alluminio Loox con misura interna 16 mm: pag. 24 e pag. 30

Interruttori meccanici

Interruttore retroanta meccanico Häfele Loox, modulare

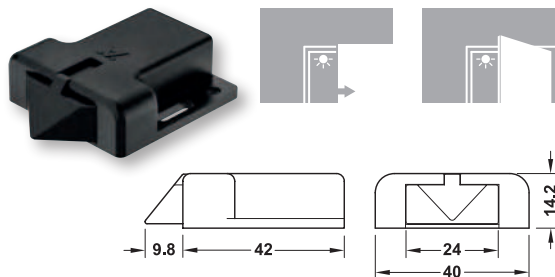

Questo interruttore retroanta è adatto per ante incernierate oppure ante scorrevoli.

- > Esecuzione/Colore: plastica, nero
- > Indice di protezione: IP20
- > Fornitura: 1 interruttore retroanta
materiale di fissaggio incluso

Lunghezza x Larghezza mm	Altezza mm	Codice
51,8 x 40	14,2	833.89.143

- + Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte.
Lunghezza 2 m. Codice 833.89.142.

Cavo di collegamento al driver Häfele Loox per dispositivi di accensione modulari




- > Indice di protezione: IP20
- > Fornitura: 1 cavo di collegamento

Esecuzione/Colore:	Lunghezza mm	Codice
plastica, nero	500 mm	833.89.140
	1000 mm	833.89.141
	2000 mm	833.89.142

- + Da ordinare per ogni dispositivo di accensione modulare

- ! Ø foro: 12 mm

Interruttore retroanta meccanico

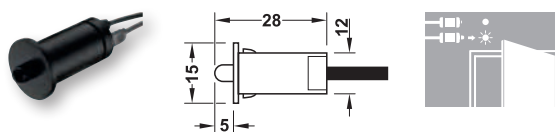


- > Indice di protezione: IP20
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 interruttore retroanta con cavo da 2 m

Esecuzione/Colore	Lunghezza mm	Codice
plastica, nero	28	833.89.059

- ! Ø foro: 12 mm

Interruttore a pulsante Häfele Loox

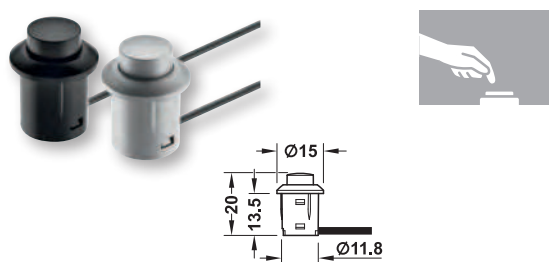


- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 interruttore a pulsante con cavo 2 m

Esecuzione/Colore:	Lunghezza mm	Codice
plastica, nero	20	833.89.108
plastica, grigio		833.89.107

- ! Ø foro: 12 mm

Interruttori meccanici

Interruttore a bilico Häfele Loox




- > Esecuzione/Colore: plastica, nero
- > Diametro: 15 mm
- > Altezza: 17,7 mm
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 1 interruttore a bilico con cavo da 2 m

	Codice
Interruttore a bilico	833.89.106

! Ø foro: 12 mm


Supporto per sensori Häfele Loox, da avvitare



- > Esecuzione/Colore: plastica, color argento
- > Fornitura: 1 supporto
- > Montaggio: per Dispositivo di accensione Ø 12 mm


Diametro mm	Misure (Lu x La x A) mm	Codice
16	48 x 45 x 17	833.89.090
14	48 x 16 x 17,1	833.89.092

! Adatto per foratura passo 32 mm




Interfaccia per dimmer

Interfaccia per dimmer Häfele Loox 1-10 V, modulare – per sistema 12 V, 24 V



Esempio di installazione:
dimmer a parete collegato all'interfaccia dimmer
1-10 V.

Non è necessario collegare il dimmer alla rete!

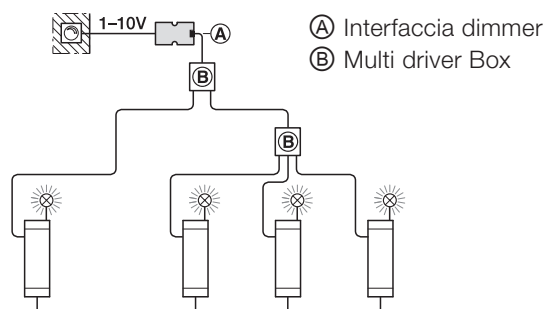

Esempio di installazione:
Interfaccia collegata a un Multi driver Box per
comandare più driver (12/24 V).



Vantaggi

> Mediante questa interfaccia è possibile regolare la luminosità di più lampade LED 12/24 V utilizzando un interruttore dimmer a parete compatibile con la tecnologia 1-10 V.

- > Lunghezza x Larghezza: 68,9 x 34,7 mm
- > Altezza: 13,5 mm
- > Indice di protezione: IP20
- > Fornitura: 1 interfaccia dimmer

	Codice
Interfaccia dimmer	833.89.144



È possibile comandare solo lampade monocromatiche.
Non adatto al collegamento di convertitori o unità di comando.
Collegamento diretto a un interruttore dimmer compatibile con tecnologia 1-10 V e collegamento all'ingresso per dispositivo di accensione tramite cavo modulare.
Il cavo di collegamento al driver è da ordinare a parte.



Cavo di collegamento per dispositivo di accensione modulare


Lunghezza mm	Codice
500	833.89.140
1000	833.89.141
2000	833.89.142



Ø foro: 12 mm


Multi switch Box

Multi switch Box Häfele Loox

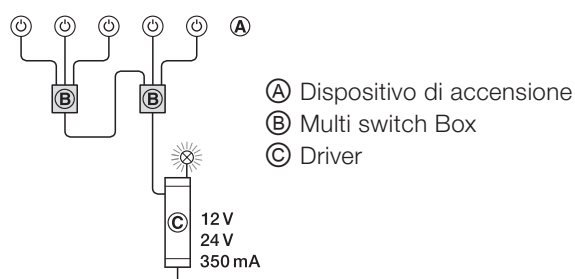

Mediante il Multi switch box, un driver LED può essere azionato da max 3 dispositivi di accensione; quindi un driver o distributore può essere acceso-speso da differenti punti.

> Mediante il Multi switch Box è possibile ottenere 2 modalità di funzionamento:

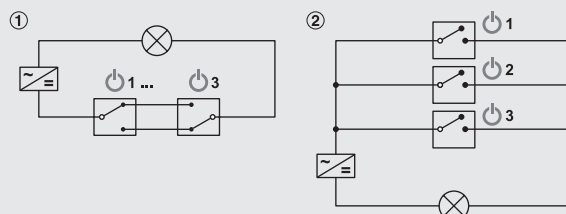

1. on/off da differenti dispositivi di accensione (modalità deviatore)
2. on: dal dispositivo di accensione 1, 2 o 3;
off: spegnendo da tutti i dispositivi dai quali è stata accesa la lampada

- > Esecuzione/Colore: plastica, nero
- > Lunghezza x Larghezza: 55 x 45 mm
- > Altezza: 16 mm
- > Indice di protezione: IP20
- > Fornitura: 1 Multi switch Box
con cavo da 1 m per connessione al dispositivo di accensione

Consumo in standby W	Codice
≤0,3	833.89.066



+ Cavo per Multi Box

Lunghezza mm	Fornitura	Codice
500	1 cavo	833.89.068
2000	1 cavo	833.89.069

- ! Non utilizzabile con interruttore dimmer 833.89.043
 Ø foro per cavo: 12 mm
 833.89.068/069: cavi alternativi al cavo da 1 m fornito con il Multi switch Box.

Cavo di prolunga Häfele Loox per dispositivo di accensione





- > Lunghezza: 2000 mm
- > Fornitura: 1 cavo

Cavo di prolunga per dispositivo di accensione	Codice
	833.89.067

- ! Ø foro: 12 mm
 Utilizzabile anche per Multi switch Box e Multi driver Box.
 Max. lunghezza cavo per dispositivo di accensione: 6 m.

Multi driver Box

Multi driver Box Häfele Loox

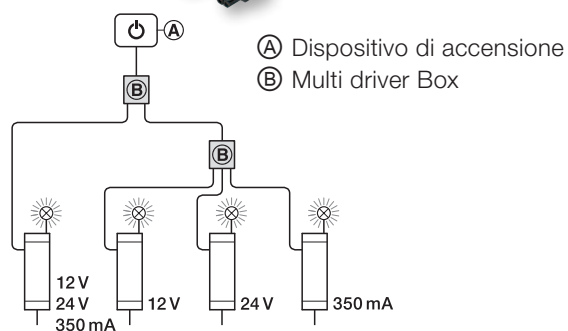

E' possibile collegare fino a 3 driver anche di diversa tecnologia ad un solo dispositivo di accensione. Diversi driver o distributori possono essere accesi e spenti da un solo dispositivo di accensione. I driver possono essere tutti della stessa tecnologia, nel caso sia richiesta dal sistema una potenza maggiore.



- > Finitura: plastica, nero
- > Lunghezza x Larghezza: 50 x 40 mm
- > Altezza: 19 mm
- > Fornitura: 1 Multi driver Box con 3 x 1 m cavo di connessione per dispositivo di accensione

Consumo in standby W	Codice
1,5 W	833.89.061

! Ad ogni Multi Driver Box è possibile collegare max. 3 driver da 90 W.

+ Cavo di connessione per Multi-Box

Lunghezza mm	Fornitura	Codice
500	1 Leitung	833.89.068
2000	1 Leitung	833.89.069

! Ø foro: 12 mm
Utilizzabile anche per Multi switch Box e Multi driver Box.
Max. lunghezza cavo per dispositivo di accensione: 6 m.

Cavo di prolunga Häfele Loox per dispositivo di accensione



- > Lunghezza: 2000 mm
- > Fornitura: 1 cavo

Cavo di prolunga per dispositivo di accensione	Codice
	833.89.067

! Ø foro: 12 mm
Utilizzabile anche per Multi switch Box e Multi driver Box.
Max. lunghezza cavo per dispositivo di accensione: 6 m.

Cavi per dispositivo di accensione

Cavo di prolunga Häfele Loox per dispositivo di accensione



- > Applicazione: per tutti i dispositivi di accensione
- > Ø foro: spina 12 mm
- > Fornitura: 1 cavo di prolunga spina/presa

Lunghezza mm	Codice
2000	833.89.067



La lunghezza massima del cavo di un dispositivo di accensione è 6 m.

Cavo di connessione Häfele Loox per dispositivo di accensione modulare



- > Applicazione: dispositivo di accensione modulare
- > Caratteristiche: con clip
- > Ø foro: spina 12 mm
- > Fornitura: 1 cavo di connessione spina/spina

Lunghezza mm	Codice
500	833.89.140
1000	833.89.141
2000	833.89.142

Cavo di connessione Häfele Loox tra Multi-Box e dispositivo di accensione




- > Applicazione: Multi switch Box e Multi driver Box
- > Ø foro: spina 12 mm
- > Fornitura: 1 cavo di connessione spina/spina

Lunghezza mm	Codice
500	833.89.068
2000	833.89.069

Cavi e connettori

per strip LED monocromatiche 5 mm

Cavo di connessione Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 5 mm

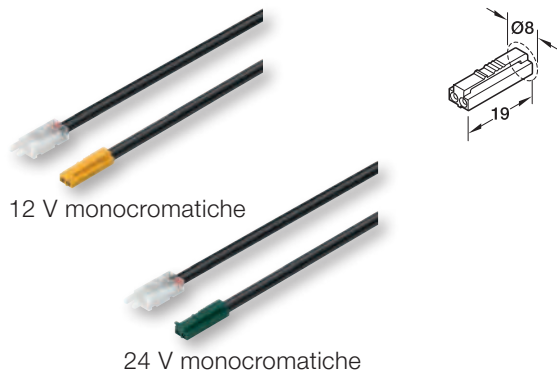

- > Capacità di carico corrente: max. 3,5 A
- > Larghezza: clip 7 mm
- > Ø foro: spina 8 mm
- > Fornitura: 1 cavo di connessione spina/clip

Tipo cavo	Tensione	Lunghezza mm	Codice
monocromatiche (2 fili, 20 AWG)	5 12 V	2000	833.95.705
	5 24 V	2000	833.95.711

Cavo di interconnessione Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 5 mm



- > Capacità di carico corrente: max. 3,5 A
- > Larghezza: clip 7 mm
- > Ø foro: clip 10 mm
- > Fornitura: 1 cavo di interconnessione clip/clip

Tipo cavo	Lunghezza mm	Codice
monocromatiche (2 fili, 20 AWG)	50	833.89.194
	500	833.89.195
	2000	833.89.196


Connettore a clip Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 5 mm



- > Capacità di carico corrente: max. 3,5 A
- > Larghezza: clip 7 mm
- > Ø foro: clip 10 mm
- > Fornitura: 1 connettore a clip

Lunghezza mm	Codice
33,5	833.89.207

Connettore a clip per la giunzione ad angolo Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 5 mm



- > Capacità di carico corrente: max. 3,5 A
- > Fornitura: 1 connettore a clip


Lunghezza mm	Larghezza mm	Codice
21	21	833.89.190

Cavi e connettori

per strip LED monocromatiche 8 mm

ANCHE PER
STRIP LED
A CORRENTE
COSTANTE

Cavo di connessione Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 8 mm

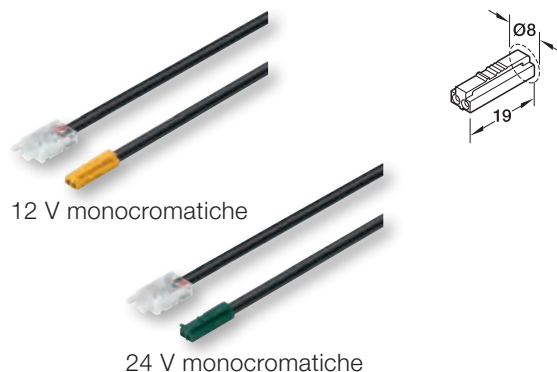

- > Capacità di carico corrente: max. 5 A
- > Larghezza: clip 10 mm
- > Ø foro: spina 8 mm
- > Fornitura: 1 cavo di connessione spina/clip

Tipo cavo	Tensione	Lunghezza mm	Codice
monocromatiche (2 fili, 18 AWG)	5 12 V	100	833.93.736
		500	833.95.701
		2000	833.95.700
	5 24 V	100	833.75.743
		500	833.95.707
		2000	833.95.706


Cavo di interconnessione Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 8 mm



- > Capacità di carico corrente: max. 5 A
- > Larghezza: clip 10 mm
- > Ø foro: clip 12 mm
- > Fornitura: 1 cavo di connessione clip/clip

Tipo cavo	Lunghezza mm	Codice
monocromatiche (2 fili, 18 AWG)	50	833.89.191
	500	833.89.192
	2000	833.89.193


Connettore a clip Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 8 mm

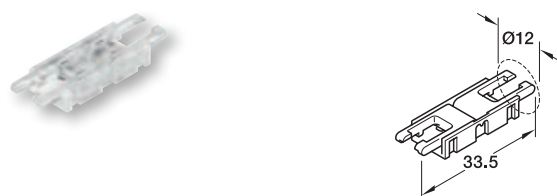

- > Capacità di carico corrente: max. 5 A
- > Larghezza: clip 10 mm
- > Ø foro: clip 12 mm
- > Fornitura: 1 connettore a clip

Lunghezza mm	Codice
33,5	833.89.206

Connettore a clip per la giunzione ad angolo Häfele Loox5 per strip LED monocromatiche 8 mm




- > Capacità di carico corrente: max. 5 A
- > Fornitura: 1 connettore a clip

Lunghezza mm	Larghezza mm	Codice
24	24	833.89.187


Adattatore

dal sistema Loox al sistema Loox5

Adattatore per la connessione tra dispositivi Loox e il driver Loox5

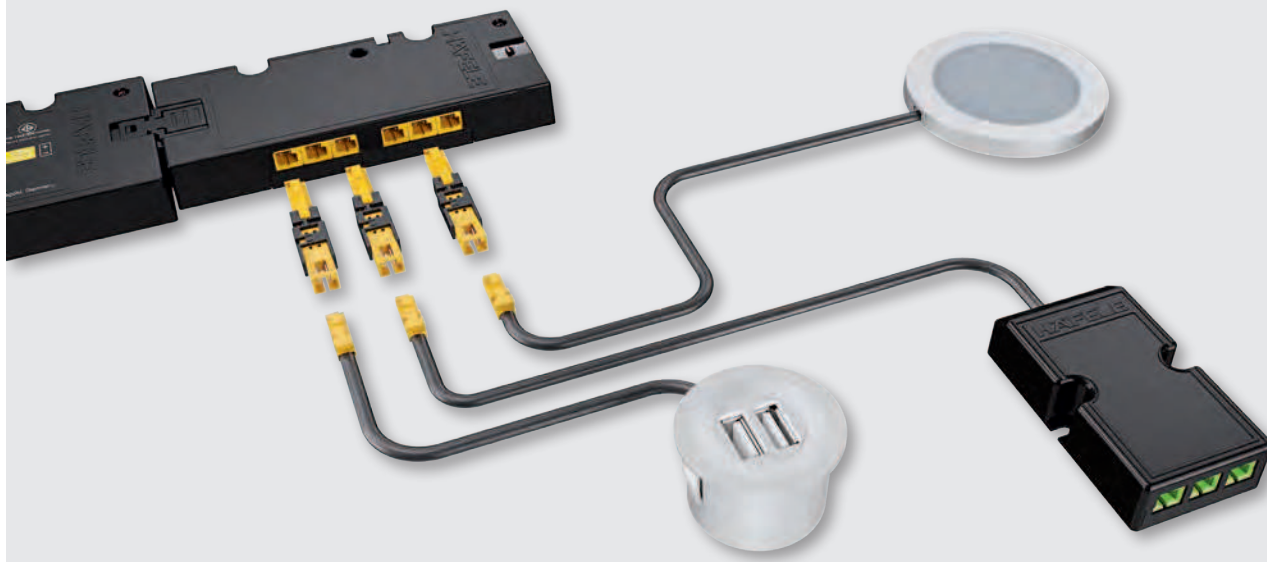

12 V: presa Loox/spina Loox5



24 V: presa Loox/spina Loox5

- > Applicazione: per collegare dispositivi Loox al driver Loox5 oppure ai distributori Loox5; adatto a tutti i dispositivi con plug Loox (lampade monocromatiche, distributori, moduli ricarica, miscelatori multi-white ed RGB, convertitori...)
- > Lunghezza: 50 mm
- > Capacità di carico corrente: max. 3,5 A
- > Ø foro: 12 mm
- > Fornitura: 6 adattatori

Dispositivo Loox	Driver Loox5	max. Potenza W	Codice
12 V	5 12 V	max. 42	833.95.753
24 V	5 24 V	max. 84	833.77.838



Non idoneo per dispositivi con cavi a 3 poli (multi-white) o dispositivi con cavi a 4 poli (RGB).
La capacità di carico corrente massima è 3,5 A.
Fare attenzione alla potenza massima consentita!


Adattatore

dal sistema Loox5 al sistema Loox

Adattatore per la connessione tra dispositivi Loox5 e il driver Loox



12 V: presa Loox5/spina Loox



24 V: presa Loox5/spina Loox

- > Applicazione: per collegare dispositivi Loox5 al driver Loox oppure ai distributori Loox; adatto a tutti i dispositivi con spina a 2 poli Loox5 (lampade monocromatiche, distributori, moduli ricarica...)
- > Lunghezza: 45 mm
- > Capacità di carico corrente: max. 3,5 A
- > Ø foro: 13 mm
- > Fornitura: 6 adattatori

Dispositivo Loox5	Driver Loox	max. Potenza W	Codice
5 12 V	12 V	max. 42	833.95.752
5 24 V	24 V	max. 84	833.77.837



Non idoneo per dispositivi con cavi a 3 poli (multi-white) o dispositivi con cavi a 4 poli (RGB).

La capacità di carico corrente massima è 3,5 A.

Fare attenzione alla potenza massima consentita!

Cavo adattatore per strip LED con clip Loox5, per il collegamento al driver o al miscelatore colore Loox

Dispositivo Loox5	Driver Loox	Lunghezza mm	per strip LED	Codice
5 12 V	12 V	2000	monocromatiche 5 mm	833.72.742
			monocromatiche 8 mm	833.72.716
			multi-white 8 mm	833.72.717
			RGB 10 mm	833.72.718
5 24 V	24 V	2000	monocromatiche 5 mm	833.75.732
			monocromatiche 8 mm	833.75.705
			multi-white 8 mm	833.75.706
			RGB 10 mm	833.75.707




2

LED-Akkuleuchten

Häfele Loox LED 9004

Lampada a batteria, rettangolare con sensore integrato

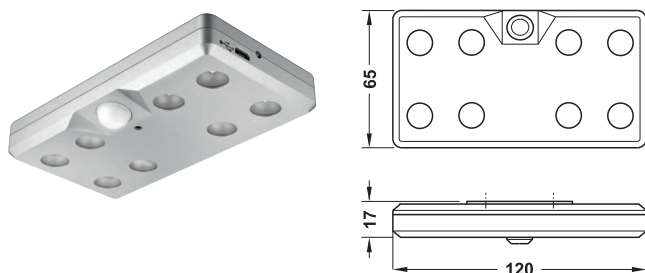

> 2 modalità di funzionamento: in continuo con rilevatore di movimento sempre attivo o auto con rilevatore di movimento attivo con luminosità ridotta



Avviso

2 modalità di funzionamento selezionabili:

in continuo: sensore di movimento sempre attivo

auto: sensore di movimento attivo con luminosità residua <5 lx

- > Esecuzione: ricaricabile, con sensore di movimento (2 modalità di funzionamento: con rilevatore di movimento sempre attivo o con rilevatore di movimento attivo con luminosità ridotta), con batteria agli ioni di litio integrata
- > Raggio di rilevazione: 0-2000 mm
- > Angolo di rilevamento 120°
- > Tempo di ritardo 30 s
- > Esecuzione: plastica
- > Finitura/Colore: verniciato, color argento
- > Dimensioni (Lu x La x A): 120x65x17 mm
- > Indice di resa cromatica: >90
- > Autonomia: 8 h
- > Tempo di ricarica: 3 h
- > Numero di LED: 8
- > Montaggio: piastra di montaggio da avvitare, lampada da inserire a slitta

Fornitura

1 lampada con piastra di montaggio

1 cavo Micro-USB da 0,8 m

RoHS



IP20



Temperatura colore	Flusso luminoso lm	Potenza W	Codice
cool white 4000 K	55	0,8	833.87.021

Confezione: 1 pezzo

Distributori

Distributore a 6 vie Häfele Loox5, Box to Box

Plug di connessione Box to Box

> la connessione dei distributori con il driver può essere effettuata tramite collegamneto diretto in cascata oppure mediante un cavo di prolunga. Non esiste alcuna limitazione sul numero di distributori che possono essere connessi al driver, prestare attenzione alla potenza massima del driver!


> **Distributore a 6 vie Häfele Connect Mesh, capitolo Networking:** pag. 98



Distributore a 6 vie Häfele Loox5, Box to Box, con funzione di commutazione



1 Dispositivo di accensione controlla tutte le uscite




- > Esecuzione:
- > Colore: nero
- > Misure (Lu x La x A): 100 x 50 x 16 mm
- > Quantità porte: 1x porta con spina Box to Box
1x uscita con presa Box to Box
1x porta per dispositivo di accensione
6x uscite per lampade
- > Fornitura: 1 distributore

Modello pronta consegna

Tensione	max. Potenza W	Distributore a 6 vie con on/off
5 12V	60	833.95.748
5 24V	90	833.77.833

Distributore a 6 vie Häfele Loox5, Box to Box, senza funzione di commutazione




- > Esecuzione: plastica
- > Colore: nero
- > Misure (Lu x La x A): 100 x 50 x 16 mm
- > Quantità porte: 1x porta con spina Box to Box
1x uscita con presa Box to Box
6x uscite
- > Fornitura: 1 distributore

Tensione	max. Potenza W	Distributore a 6 vie senza on/off
5 12V	60	833.95.747
5 24V	90	833.77.832

Distributore a 6 vie Häfele Loox5, senza funzione di commutazione



Può essere collegato ad un altro distributore a 6 vie




- > Esecuzione: plastica
- > Colore: nero
- > Misure (Lu x La x A): 70 x 30 x 14 mm
- > Quantità porte: 1x spina
6x uscite per lampada
- > Fornitura: 1 distributore

Tensione	max. Potenza W	senza on/off
5 12V	60	833.95.786
5 24V	90	833.77.839



→ Distributore a 3 vie con funzione di commutazione

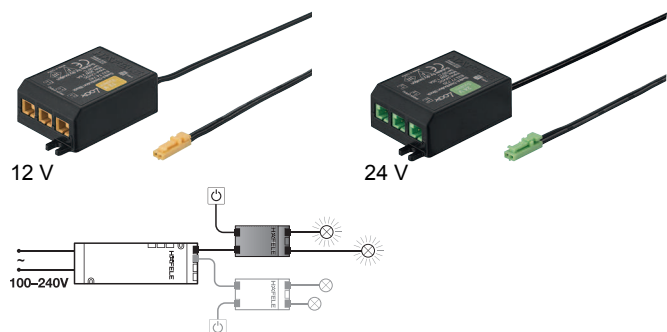

- > Applicazione: per l'utilizzo di più sensori che comandano differenti gruppi di massimo 3 luci collegati ad un unico driver
- > Dimensioni (Lu x La x A): 57x34x18 mm

Fornitura

1 distributore con cavo 200 mm

Corrente nominale A	Tipo di cavo	Tensione di rete V	Lunghezza cavo m	Codice
3,5	20 AWG	12	0,2	833.74.751
		24	0,2	833.77.723

Confezione: 1 pezzo