→ Häfele Symo Piccolo-Nova – Set

> Applicazione:	per asta profilata divisa diametro 6 mm, per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Entrata D:	15 oppure 25 mm
> Lunghezza corpo cilindro:	22 mm
> Montaggio:	da avvitare o da pressare

Avviso per l'ordine
L'asta profilata deve essere ordinata separatamente

Entrata 15 mm



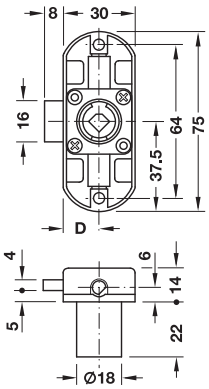

L'illustrazione mostra
l'esecuzione da avvitare

HOSPA Ø 3.0

Fornitura
1 serratura
1 paio di ganci
2 perni di chiusura con piastra da avvitare
2 guide asta

Montaggio	Montaggio	Codice
da avvitare	sinistro	224.64.658
	destro	224.64.608
da pressare	sinistro	224.63.658
	destro	224.63.608

Confezione: 1 pezzo

Entrata D 25 mm



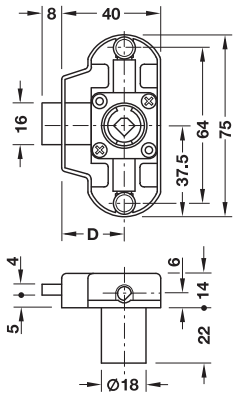

L'illustrazione mostra
l'esecuzione da avvitare

HOSPA Ø 3.0

Fornitura
1 serratura
1 paio di ganci
2 perni di chiusura con piastra da avvitare
2 guide asta

Montaggio	Montaggio	Codice
da avvitare	sinistro	224.64.668
	destro	224.64.618
da pressare	sinistro	224.63.668
	destro	224.63.618

Confezione: 1 pezzo

Serratura a catenaccio da avvitare
Entrata D 25 mm

→ Corsa ridotta del catenaccio



> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 25 mm
> Lunghezza corpo cilindro: 22 mm oppure 32 mm mm
> Montaggio: da avvitare

montaggio	Lunghezza corpo cilindro mm	Codice
sinistro	22	232.26.610
destro	22	232.26.600
lad (chiusura a destra)	22	232.26.620
	32	232.26.680

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Corsa lunga del catenaccio

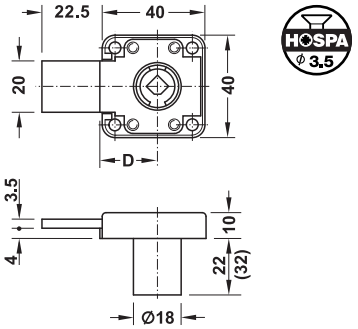

> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 25 mm
> Lunghezza corpo cilindro: 22 mm oppure 32 mm mm
> Montaggio: da avvitare

Montaggio	Lunghezza corpo cilindro mm	Codice
sinistro	22	232.25.610
destro	22	232.25.600
lad (chiusura a destra)	22	232.25.620
	32	232.25.680

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Accessori per serrature per mobili	►FM 6.153
Accessori serratura asta a stringa	►FM 6.154
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77

→ Con entrata D regolabile

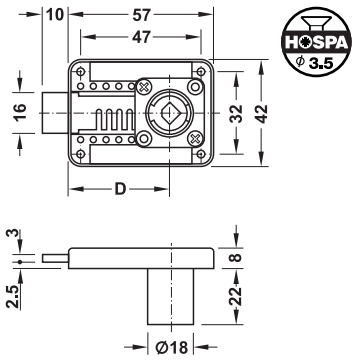

> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 15–40 mm, regolabile in passi da 5-mm
> Lunghezza corpo cilindro: 22 mm
> Montaggio: da avvitare

montaggio	Codice
sinistro, destro oppure lad	232.26.690

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Serratura a scrocco da avvitare

Entrata D 25 mm

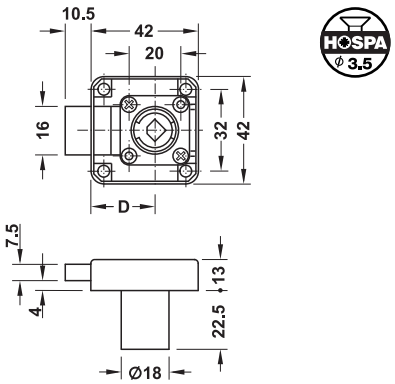

> Applicazione: per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato
> Entrata D: 25 mm
> Lunghezza corpo cilindro: 22,5 mm
> Caratteristiche: possibile bloccaggio dello scrocco in posizione di apertura per montaggio/smontaggio del nucleo cilindro con chiave di estrazione.
> Montaggio: da avvitare

Montaggio	Codice
sinistro	232.37.624
destro	232.37.623
lad (chiusura a destra)	232.37.625

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Angolare di chiusura e contropiastra

> Esecuzione: acciaio
> Montaggio: da avvitare

	Finitura	Codice
Angolare di chiusura	nichelato	232.37.991
Contropiastra	nichelato	232.37.990

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Serratura da avvitare per serrande
Entrata D 24,5 mm

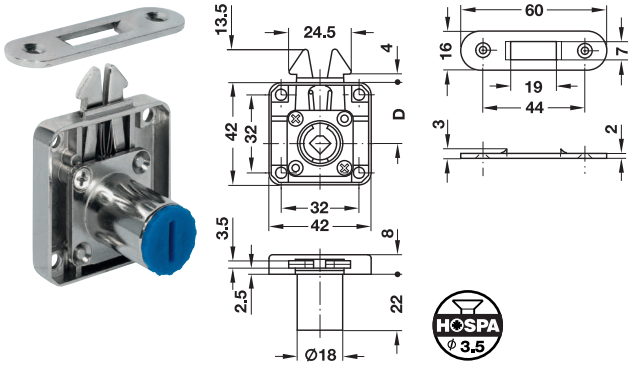

> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Entrata D:	24,5 mm
> Lunghezza corpo cilindro:	22 mm
> Montaggio:	da avvitare

Fornitura
1 serratura per serrande da avvitare
1 contropiastra

Montaggio	Codice
lad (chiusura a sinistra)	232.30.620

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Contropiastra

> Esecuzione:	acciaio
> Dimensioni (Lu x La x A):	60x16x2 mm
> Montaggio:	da avvitare

Finitura	Codice
nichelato	233.30.990

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

→ Piastra distanziale

> Esecuzione:	plastica
> Colore:	grigio chiaro

Spessore mm	Codice
2,5	232.26.990

Confezione: 10 oppure 100 pezzi

Accessori per serrature per mobili ▶FM 6.153
Nuclei sostituibili Symo ▶FM 6.77

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Serratura da infilare con catenaccio a gancio
Entrata D 22 mm

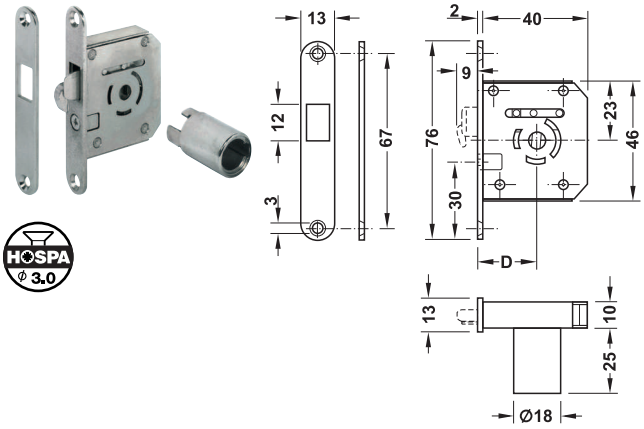

> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Entrata D:	22 mm
> Lunghezza corpo cilindro:	24 mm
> Montaggio:	da incassare e avvitare

Montaggio

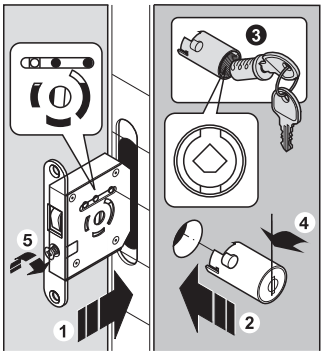

① inserire la cassa della serratura nell'anta
② infilare il cilindro nel foro
③ inserire il nucleo-cilindro
④ ruotare leggermente il cilindro verso sinistra (chiusura a baionetta)
⑤ serrare la vite di sicurezza

Ora il cilindro è fissato e collegato alla cassa della serratura.

Fornitura
1 serratura da infilare con catenaccio a gancio
1 corpo cilindro
1 contropiastra

Montaggio	Codice
destro	230.36.600

Confezione: 1oppure10 pezzi

Serratura ad incasso
Entrata D 20 mm



> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Entrata D:	20 mm
> Lunghezza corpo cilindro:	22 mm
> Montaggio:	da avvitare

Montaggio	Codice
lad (chiusura destra)	230.28.620

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Chiusura a leva
→ Con piastra da avvitare, serratura a leva diritta



> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Per spessore anta:	max. 22 mm
> Lunghezza corpo cilindro:	22 mm
> Rotazione di chiusura:	90° leva (reversibile), 180° chiave
> Montaggio:	da avvitare con piastra di fissaggio

Fornitura
1 serratura a leva
1 leva di chiusura (premontata)
1 vite di fissaggio (premontata)
1 rondella (premontata)

Rotazione di chiusura	Codice
A (D, F, G)	235.59.600
B (C, E, H)	235.59.610

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Accessori serrature per mobili	►FM 6.153
Pagina informativa rotazione di chiusura	► FM 6.5
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77
Pomoli girevoli Symo	►FM 6.73

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Chiusura a leva

→ Fissaggio a dado, leva di chiusura diritta



schema di foratura



> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato lucido
> Per spessore anta:	max. 17 oppure 22 mm
> Rotazione di chiusura:	90° leva (reversibile), 180° chiave
> Montaggio:	da avvitare con dado esagonale

Fornitura
1 serratura a leva
1 rondella di sicurezza
1 leva di chiusura (premontata)
1 dado di fissaggio (premontato)

Per spessore anta mm	Rotazione di chiusura	Codice
17	A (D, F, G)	235.88.600
	B (C, E, H)	235.88.610
22	A (D, F, G)	235.88.620
	B (C, E, H)	235.88.630

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Fissaggio a dado, leva di chiusura a collo



schema di foratura



> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato lucido
> Per spessore anta:	max. 17 mm
> Rotazione di chiusura:	90° leva (reversibile), 180° chiave
> Montaggio:	da avvitare con dado esagonale

Fornitura
1 serratura a leva
1 rondella di sicurezza
1 leva di chiusura (premontata)
1 dado di fissaggio (premontato)

Rotazione di chiusura	Codice
A (D, F, G)	235.88.820
B (C, E, H)	235.88.830

Confezione: 1 oppure 20 pezzo

→ Fissaggio a dado, leva a gancio



schema di foratura

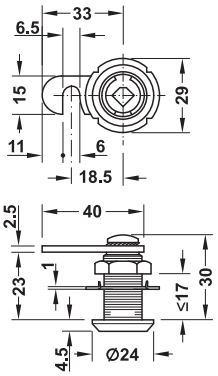

> Applicazione:	per nuclei cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato lucido
> Per spessore anta:	max. 17 mm
> Rotazione di chiusura:	90° leva (reversibile), 180° chiave
> Montaggio:	da avvitare con dado esagonale

Fornitura
1 serratura a leva
1 rondella di sicurezza
1 leva di chiusura (premontata)
1 dado di fissaggio (premontato)

Rotazione di chiusura	Codice
A (D, F, G)	235.88.720
B (C, E, H)	235.88.730

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Accessori

Graffa di fissaggio



> Applicazione:	per serrature a leva con fissaggio a dado, per montare le serrature a leva su ante in metallo e quale ulteriore protezione antitorsione
> Esecuzione:	acciaio
> Spessore:	0,8–1,5 mm





schema di foratura

Finitura	Codice
nichelato	235.88.990

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Accessori serrature per mobili	►FM 6.153
Pagina informativa rotazione di chiusura	►FM 6.5
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77
Pomoli girevoli Symo	►FM 6.73

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

→ Accessori

Leva di chiusura, diritta



> Applicazione: per serrature a leva Symo
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato

Lunghezza L mm	Codice
48	235.88.982

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Leva di chiusura, a collo



> Applicazione: per serrature a leva Symo
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato

Lunghezza mm	Codice
45	235.88.970

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Leva a gancio



> Applicazione: per serrature a leva Symo
> Esecuzione: acciaio
> Finitura: zincato

Lunghezza mm	Codice
40	235.88.983

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Accessori serrature per mobili	▶FM 6.153
Nuclei sostituibili Symo	▶FM 6.77

Serratura per ante in cristallo da avvitare





schema di foratura

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Per spessore anta in cristallo:	4–6 mm
> Montaggio:	da avvitare con piastra base

Fornitura
1 serratura girevole per ante in cristallo
3 rondelle di gomma
2 viti di fissaggio

Montaggio	Finitura	Codice
chiusura a sinistra	nichelato lucido	233.43.700
	nichelato opaco	233.43.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Serratura per anta scorrevole in cristallo

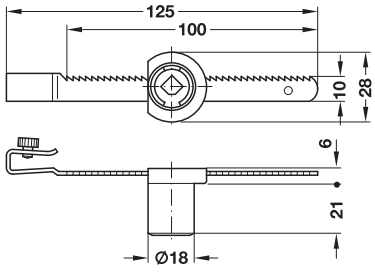

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	cassa: pressofusione di zinco, asta a cremagliera: acciaio inox
> Per spessore anta in cristallo:	4–7 mm
> Montaggio:	asta cremagliera da serrare, cilindro predisposto per lo scorrimento sull'asta a cremagliera

Montaggio

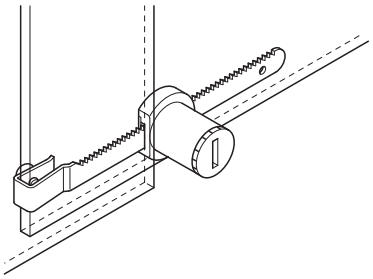

Per ante scorrevoli in cristallo, Infront:
l'asta cremaglierasi viene fissata sul cristallo posteriore. Successivamente la serratura va infilata sull'asta e si blocca sulla cremagliera. Per lo sblocco dell'anta estrarre la serratura dall'asta dentata.

Finitura	Codice
cassa: nichelato opaco	233.44.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Accessori serrature per mobili	►FM 6.153
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Serratura a leva per ante in cristallo





schema di foratura

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Caratteristiche:	con leva di chiusura dritta
> Per spessore anta in cristallo:	4–10 mm
> Rotazione di chiusura:	90° leva (reversibile), 180° chiave
> Montaggio:	da avvitare con dado esagonale

Montaggio



montaggio a battuta



montaggio a filo

Fornitura
1 serratura a leva per ante in cristallo
1 leva di chiusura
1 dado di fissaggio
1 contropiastra angolare
1 piastra di montaggio
1 rosetta di montaggio

Finitura	Rotazione di chiusura	Codice
nichelato lucido	A (D, F, G)	233.42.600
	B (C, E, H)	233.42.610
nichelato opaco	A (D, F, G)	233.42.700
	B (C, E, H)	233.42.710

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Angolare di chiusura

Montaggio	Esecuzione	Finitura	Codice
da avvitare	acciaio	nichelato opaco	233.42.790

Confezione: 1 oppure 200 pezzi

Accessori serrature per mobili	►FM 6.153
Pagina informativa serrature a leva	►FM 6.5
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77

→ Contropiastra



piastra posteriore



Placca di montaggio anteriore

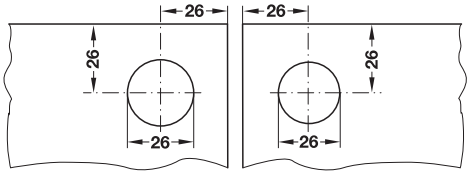

schema di foratura per serrature a leva e contropiastra

> Applicazione:	per serrature a leva Symo, per ante in cristallo a 2 battenti, per fuga massima 8 mm
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Per spessore anta in cristallo:	4–10 mm

Montaggio

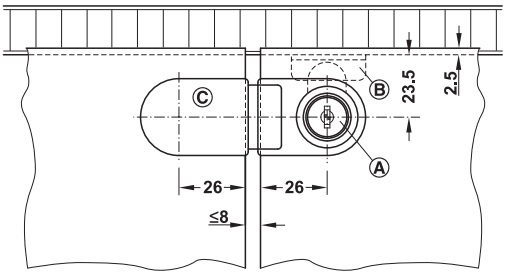

Ⓐ serratura a leva per ante in cristallo (rotazione di chiusura F)
Ⓑ contropiastra angolare
Ⓒ contropiastra

Applicazione
Per ante in cristallo a 2 battenti: utilizzando la contropiastra sono necessarie le seguenti rotazioni di chiusura:

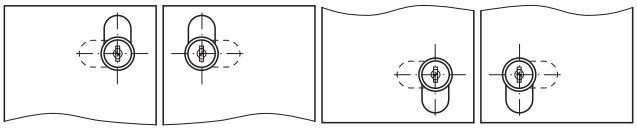

in alto a sx: rotazione di chiusura E

in alto a dx: rotazione di chiusura F

in basso a sx: rotazione di chiusura G

in basso a dx: rotazione di chiusura H

Fornitura
2 piastre frontali cieche
1 vite filettata M6 x 10 mm (per spessore cristallo fino a 8 mm)
1 vite filettata M6 x 12 mm (per spessore cristallo 8–10 mm)

Finitura	Codice
nichelato lucido	233.40.712
nichelato opaco	233.40.610

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Serratura girevole a pressione

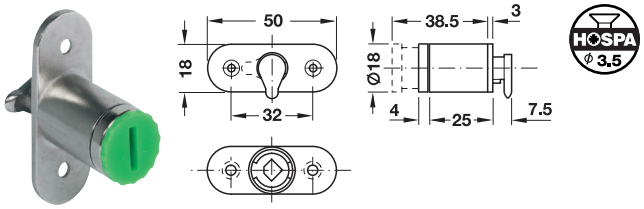

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Caratteristiche:	con catenaccio girevole
> Rotazione di chiusura:	180°
> Lunghezza corpo cilindro:	26 mm (sbloccato 38,5 mm)
> Montaggio:	da avvitare

Funzionamento
Il catenaccio girevole protegge le ante da spinte frontali (specialmente in caso di ante molto alte).

Montaggio

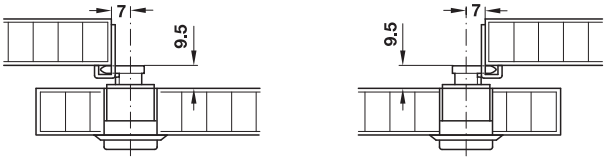

rotazione A rotazione B

Rotazione di chiusura	Codice
A	234.67.610
B	234.67.660

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Avviso per l'ordine
Utilizzando i nuclei-cilindro a perni usare esclusivamente nuclei cilindro (Premium 20) con **limite direzionale e girevole**.

→ Angolare di chiusura

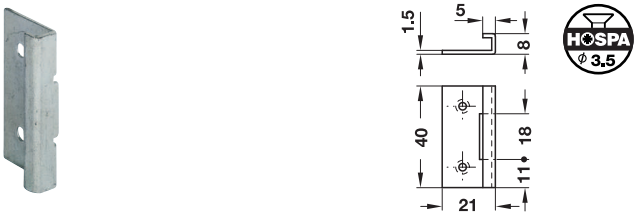

> Applicazione:	per serrature girevoli a pressione Symo
> Esecuzione:	acciaio
> Montaggio:	da avvitare

Finitura	Codice
zincato	239.01.910

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Cilindro a pressione

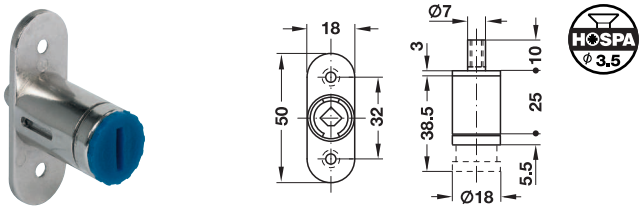

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Caratteristiche:	con perno di chiusura filetto interno M5 per utilizzo con sistemi di chiusura centrale
> Rotazione di chiusura:	180°
> Lunghezza corpo cilindro:	27,5 mm (sbloccato 38,5 mm)
> Montaggio:	da avvitare

Rotazione di chiusura	Codice
180°	234.65.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Avviso per l'ordine
Utilizzando i nuclei-cilindro a perni usare esclusivamente nuclei cilindro Premium 20 con **limite direzionale e girevole (DIN destro)**.

→ Boccola di chiusura

> Applicazione:	per cilindri a pressione Symo, per ricevere il perno di bloccaggio
> Esecuzione:	ottone
> Montaggio:	da incassare

Finitura	Codice
nichelato opaco	234.59.994

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

Accessori serrature per mobili	►FM 6.153
Pagina informativa serrature a leva	►FM 6.5
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Chiusura centrale girevole

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato
> Caratteristiche:	spina di sollevamento con corsa 12 oppure 17 mm
> Rotazione di chiusura:	180°
> Lunghezza corpo cilindro:	22 mm
> Montaggio:	da incassare nel frontale fisso

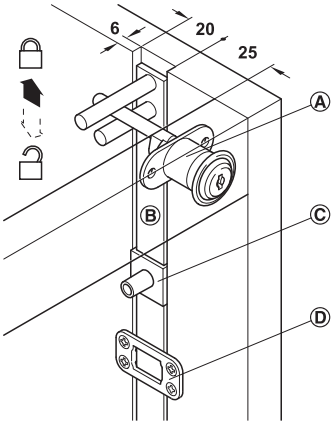

Ⓐ serratura centrale girevole
Ⓑ asta per serratura centrale
Ⓒ spina d'arresto
Ⓓ guida asta

Asta per serratura centrale Ⓑ, spina d'arresto Ⓒ e guida asta Ⓓ non sono compresi nella fornitura, vanno ordinati separatamente.

Montare la serratura centrale girevole a destra.

Avviso per l'ordine
Utilizzando i nuclei-cilindro a perni usare esclusivamente nuclei cilindro (Premium 20) con **limite direzionale e girevole (DIN destro)**.

→ Con piastra di fissaggio bilaterale



HOSPA Ø 3.5

Rotazione di chiusura	Corsa mm	Codice
180°	12	234.98.600
	17	234.98.610

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Chiusura centrale
con asta di chisura

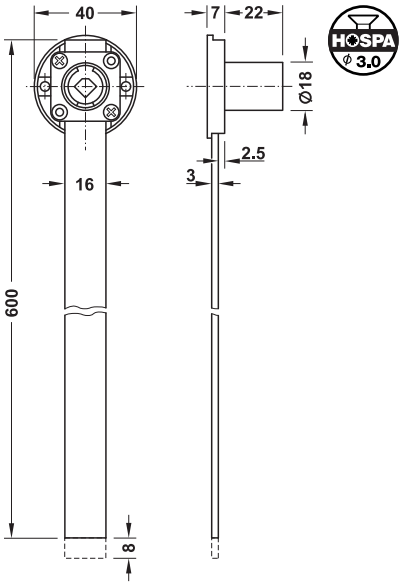

HOSPA Ø 3.0

> Applicazione:	per nuclei-cilindro da inserire frontalmente, in opera
> Esecuzione:	serratura: pressofusione di zinco, asta: alluminio
> Finitura:	serratura: nichelato
> Caratteristiche:	con asta di chiusura premontata 600 mm
> Rotazione di chiusura:	180°
> Corsa:	8 mm
> Lunghezza corpo cilindro:	22 mm
> Montaggio:	da avvitare

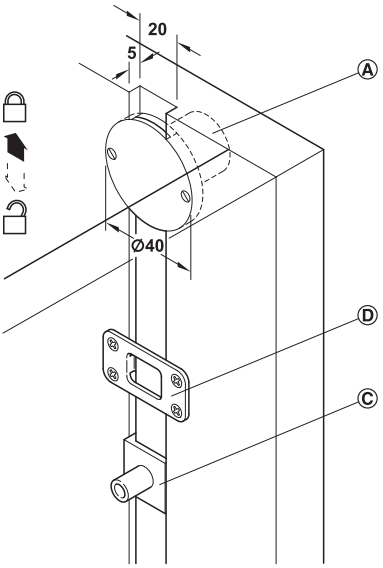

Ⓐ serratura centrale con asta
Ⓒ spina d'arresto
Ⓓ guida asta

La spina d'arresto Ⓒ e guida asta Ⓓ non sono compresi nella fornitura, sono da ordinare separatamente.

Rotazione di chiusura	Corsa mm	Codice
180°	8	237.48.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Accessori serrature per mobili	►FM 6.153
Nuclei sostituibili Symo	►FM 6.77
Ⓑ asta per serratura centrale	►FM 6.157
Ⓒ spina d'arresto	►FM 6.157
Ⓓ guida asta	►FM 6.157

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

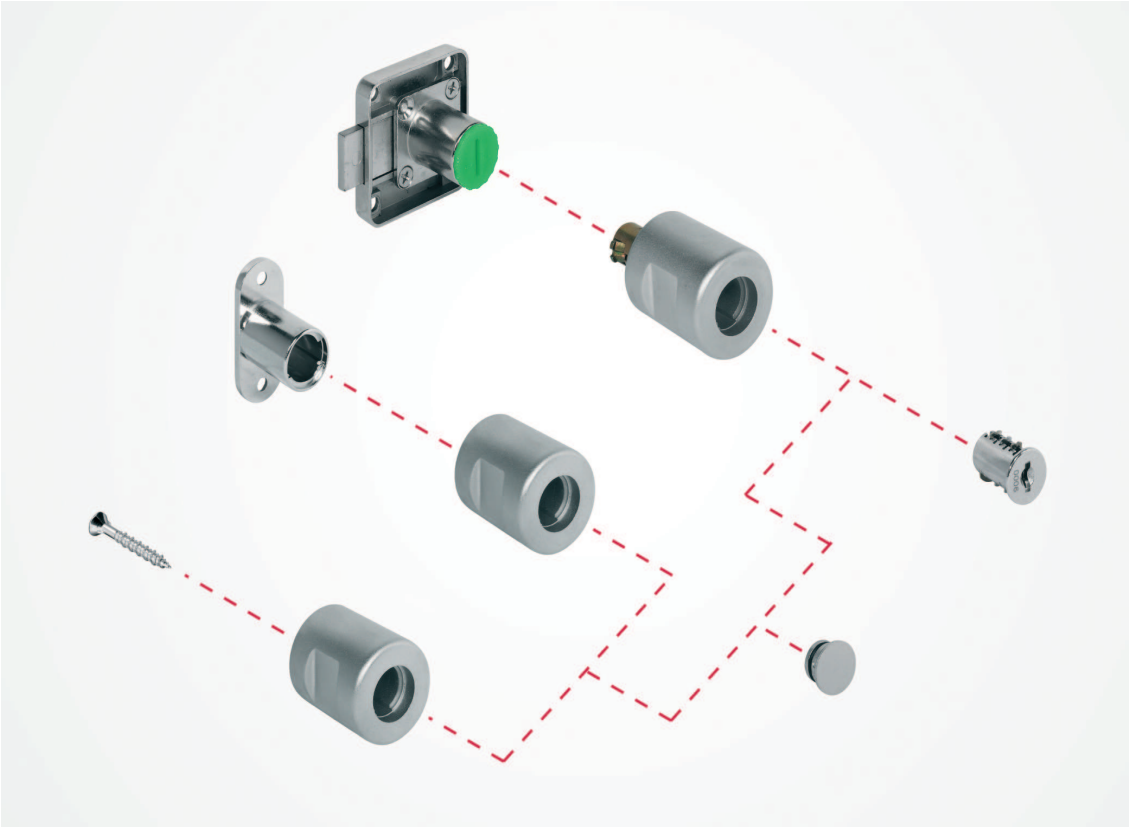

Pomolo girevole

> Applicazione:	per tutte le serrature e nuclei di cilindro Symo
> Esecuzione:	pressofusione di zinco
> Finitura:	nichelato opaco
> Caratteristiche:	con oppure senza anelli, con possiiblità di inserire cilindro Symo (chiudibile a chiave) oppure con tappi (chiusura a bloccaggio)
> Per spessore anta:	19 mm

→ Lunghezza 30 mm

senza anelli



Montaggio



da infilare in tutte le serrature Symo.
Il pomolo girevole è utilizzabile con nuclei-cilindro a piastrine e nucleo-cilindro a perni (bloccaggio e chiusura a chiave) oppure anche con tappi (chiusura a bloccaggio).

Caratteristiche	montaggio	Codice
senza anelli	sinistro	229.80.620
	destra	229.80.610

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Lunghezza 33 mm

senza anelli

con anelli



Montaggio



da infilare in tutte le serrature Symo.
Il pomolo girevole è utilizzabile con nuclei-cilindro a piastrine e nucleo-cilindro a perni (bloccaggio e chiusura a chiave) oppure anche con tappi (chiusura a bloccaggio).

Caratteristiche	montaggio	Codice
senza anelli	sinistro	229.83.601
	destra	229.83.600
con anelli	sinistro	229.84.601
	destra	229.84.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

→ Lunghezza 33 mm

per serrature ad aste rotanti Standard-Nova Symo sinistra





con anelli

Montaggio



Da infilare nella serratura ad aste rotanti Standard-Nova Symo.
Il pomolo girevole è utilizzabile sia con nucleo cilindro sostituibile (bloccaggio e chiusura) a chiave, sia con tappi di copertura (bloccaggio).

Caratteristiche	montaggio	Codice
con anelli e profilo maniglia	sinistro	229.84.603

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Anello in gomma di ricambio

> Applicazione: per pomoli girevoli Symo con anelli
> Esecuzione: plastica
> Colore: nero

	Codice
Anello in gomma	229.84.390

Confezione: 1 pezzo

→ Tappo di copertura



spessore 1,2 mm



spessore 4,2 mm

> Applicazione: per pomoli girevoli, pomoli adattatori e pomoli
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato opaco
> Montaggio: da inserire a clip

misure di montaggio per tappi di copertura spessore 1,2 mm oppure nucleo-cilindro a piastrine sostituibile



misure di montaggio per tappi di copertura spessore 4,2 mm oppure nucleo-cilindro a perni sostituibile



pomoli girevoli con lunghezza 30 mm





pomoli girevoli, pomoli adattatori e pomoli con lunghezza 33 mm

Spessore mm	Codice
1,2	229.83.691
4,2	229.83.692

Confezione: 1 oppure 100 pezzi

→ Ago di estrazione

> Applicazione: per estrarre i pomoli girevoli dalle serrature del sistema Symo
> Esecuzione: cappuccio in plastica, perno in acciaio

	Codice
Ago di estrazione	229.85.990

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Pomolo adattatore, fisso
per approntamento in serie

> Applicazione: da inserire in foro 19 mm, se si desidera un unico schema di foratura per pomolo girevole e pomolo adattatore fisso
> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato opaco
> Caratteristiche: con gradino e filetto interno M4
> Per spessore anta: 19 mm
> Montaggio: da avvitare sulla scatola adattatore

→ Lunghezza 30 mm

senza anelli



Fornitura
1 pomolo adattatore con tappo di copertura
1 vite di fissaggio M4 x 25

Caratteristiche	Codice
senza anelli	229.82.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Lunghezza 33 mm

senza anelli



Fornitura
1 pomolo adattatore con tappo di copertura
1 vite di fissaggio M4 x 25

Caratteristiche	Codice
senza anelli	229.83.620

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Pomolo fisso
per approntamento singolo

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Finitura: nichelato opaco
> Caratteristiche: con gradino e filetto interno M4
> Montaggio: da avvitare

→ Lunghezza 30 mm

senza anelli



Fornitura
1 pomolo con tappo di copertura
1 vite di fissaggio M4 x 25

Caratteristiche	Codice
senza anelli	229.81.600

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

→ Lunghezza 33 mm

senza anelli

con anelli



Fornitura
1 pomolo con tappo di copertura
1 vite di fissaggio M4 x 25

Caratteristiche	Codice
senza anelli	229.83.610
con anelli	229.84.610

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Tappi di copertura ►FM 6.74

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.