

MULTIPRESE PER TAVOLI E PIANI DI LAVORO

INDICE

MULTIPRESE PER TAVOLI E PIANI DI LAVORO

Indice numerico

▶ 23

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

Multiprese a scomparsa

PAGINA

▶ 4

- > TWIST con copertura girevole
- > LIFT con apertura push
- > ELEVATOR con apertura push
- > Accessori di montaggio ELEVATOR



TWIST

▶ 4



ELEVATOR

▶ 5

Multiprese a incasso

PAGINA

▶ 7

- > POWER FRAME COVER con sportello
- > POWER FRAME senza sportello
- > TOP FRAME multipresa complanare
- > CONI, CONI LARGE
- > KAPSA S, XS e XXS con sportello
- > Monopresa PIX e MINI PIX
- > DUE con semi cover scorrevoli



POWER FRAME COVER ▶ 7



POWER FRAME ▶ 8



TOP FRAME ▶ 9



CONI ▶ 10



CONI LARGE ▶ 11



KAPSA ▶ 12



PIX ▶ 14



MINI PIX ▶ 15



DUE ▶ 16

Multiprese. HIT. 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Multiprese da applicare

PAGINA

▶ **17**

- > CASIA barra multipresa ad angolo
- > DESK 1 e DESK 2 multiprese per tavolo
- > UNIVERSAL da applicare su canaline o piani di lavoro



CASIA ▶ 17



DESK ▶ 18



DESK 2 ▶ 19



UNIVERSAL ▶ 20

Accessori

PAGINA

▶ **20**

- > Passacavi con sportello apribile ambo i lati
- > Accessori per moduli personalizzati
- > Connettori per assemblaggio cavi e prolungh
- > Caricatore wireless
- > Alimentatore Quick Charger



Passacavi ▶ 20



ACCESSORI ▶ 21



Caricatore wireless ▶ 23



Alimentatore Quick Charger ▶ 23

TWIST, multipresa a scomparsa con copertura girevole




- > con copertura girevole
- > profondità di montaggio minima



Multiprese per tavoli e piani di lavoro



Finitura simil inox

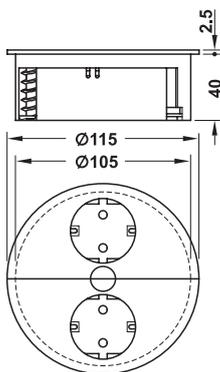

Finitura bianco



Finitura nero



- > Applicazione: cucina, ufficio, soggiorno
- > Esecuzione: plastica, cover metallica
- > Diametro foro: 105 mm
- > Profondità di montaggio: 40 mm
- > Montaggio: a incasso, fissaggio posteriore a morsetto, per piani con spessore da 20 a 40 mm
- > Indice di protezione: IP20

Fornitura

1 multipresa con copertura girevole, 1 cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Composizione	Finitura	Schuko	Italia 10 A
2 prese 230 V	simil inox	820.08.010	820.08.016
1 presa 230 V 2 USB di ricarica	simil inox	822.93.112	–
2 prese 230 V	nero	820.08.310	–
2 prese 230 V	bianco	820.08.311	–
1 presa 230 V 1 telaio per 2 prese dati	cromato satinato	822.93.083	–

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Le 2 prese dati sono da ordinare a parte.

→ **Prese dati**

USB 3.0



HDMI



RJ45 CAT6



Mini jack 3,5 mm



	Codice
Presa dati USB 3.0 (no ricarica dispositivi)	822.93.012
Presa HDMI	822.93.005
Presa RJ45 CAT6	822.93.011
Presa audio mini jack 3,5 mm	822.93.004

Confezione: 1 pezzo

→ **Accessori di montaggio**



Fresa Ø 105 mm



Adattatore per fresa

	Codice
Fresa Ø 105 mm	822.93.062
Adattatore per fresa con punta di centraggio	822.93.061

Confezione: 1 pezzo

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

ELEVATOR, multipresa a scomparsa con apertura push



- > design elegante
- > montaggio semplice e veloce




- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie ufficio
- > Esecuzione: struttura in plastica, copertura in alluminio
- > Finitura: simil inox, anodizzato argento
- > Diametro foro: 79 mm
- > Montaggio: a incasso, fissaggio posteriore a morsetto per ripiani spessore da 16 - 60 mm
- > Indice di protezione: IP20

Fornitura

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko. Cavi dati da 3 m con spina.

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

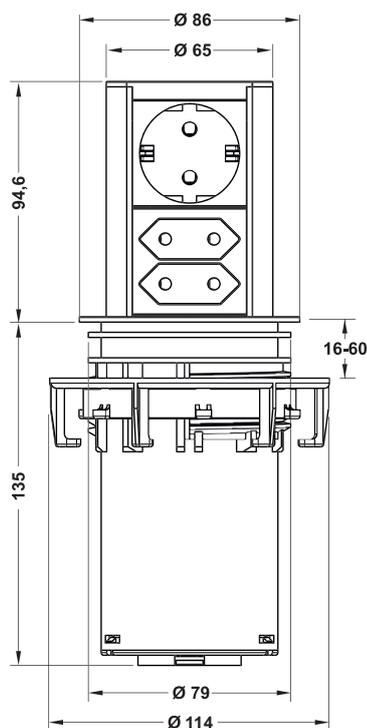

1 presa 230 V
2 prese Euro



1 presa 230 V
2 prese RJ45 CAT6



1 presa 230 V
1 presa RJ45 CAT6
1 presa USB 3.0



Finitura	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
simil inox	2 prese 230 V	822.94.330	–
	1 presa 230 V 2 prese Euro	822.92.920	822.93.098
	1 presa 230 V 2 prese USB di ricarica	822.93.081	822.93.097
anodizzato argento	1 presa 230 V 2 prese RJ45 CAT6	822.93.084	–
	1 presa 230 V 1 presa RJ45 CAT6 1 presa USB 3.0	822.93.085	–

Confezione: 1 pezzo

Accessori di montaggio

	Codice
Fresa Ø 79 mm	822.93.063
Adattatore per fresa con punta di centraggio	822.93.061


Confezione: 1 pezzo

Accessori per l'installazione sottopensile ▶ 6

Copertura interna
per multipresa a scomparsa ELEVATOR

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

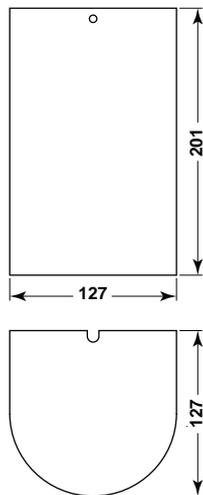

Esecuzione	Finitura	Codice
alluminio	spazzolato, simil inox	822.92.929

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

La multipresa a scomparsa Elevator è da ordinare a parte.

Multipresa a scomparsa Elevator

► 5



Multipresa ELEVATOR




Multipresa POWER FRAME COVER

Multiprese. HIT. 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

POWER FRAME COVER, multipresa a incasso con sportello



- > sportello apribile con guarnizione parapolvere
- > prese accessibili da ambo i lati

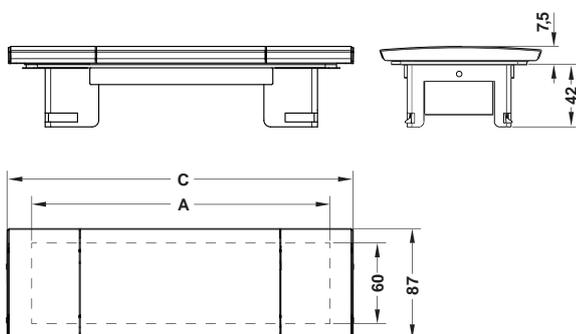

- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie, tavoli riunione.
- > Esecuzione/ Finitura: telaio: acciaio verniciato nero
sportello: alluminio, sportello con guarnizione parapolvere in plastica
- > Caratteristiche: inserto elettrificato intercambiabile. Installabile anche su piani verticali. Le prese sono accessibili da ambo i lati
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio
- > Indice di protezione: IP20

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Telaio con sportello**



Modello	Dim. A mm	Dim. C mm	Finitura sportello	Codice
3 moduli	225	257	anodizzato argento	822.91.102
			verniciato nero	822.91.396
			verniciato simil inox	822.93.071
4 moduli	267,5	299,5	anodizzato argento	822.91.103

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

L'inserto elettrificato da inserire a clip nel telaio è da ordinare a parte.



→ **Inserto elettrificato**



Modello con 3 moduli
2 prese 230 (Schuko)
1 modulo personalizzabile



Modello	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
3 moduli	3 prese 230 V	822.93.058	822.91.393
	2 presa 230 V 2 prese USB di ricarica	822.93.059	822.91.394
	2 presa 230 V 1 modulo personalizzabile	822.93.086	822.91.311
	1 presa 230 V, 2 prese USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile	822.93.087	822.91.395
4 moduli	2 prese 230 V, 2 moduli personalizzabili	833.91.122	–

Confezione: 1 pezzo

Fornitura

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.

Avviso

Accessori per modulo personalizzabile standard o componibile da ordinare a parte.


Accessori per modulo personalizzabile

▶ 21

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

2
Multiprese per tavoli e piani di lavoro

POWER FRAME, multipresa a incasso

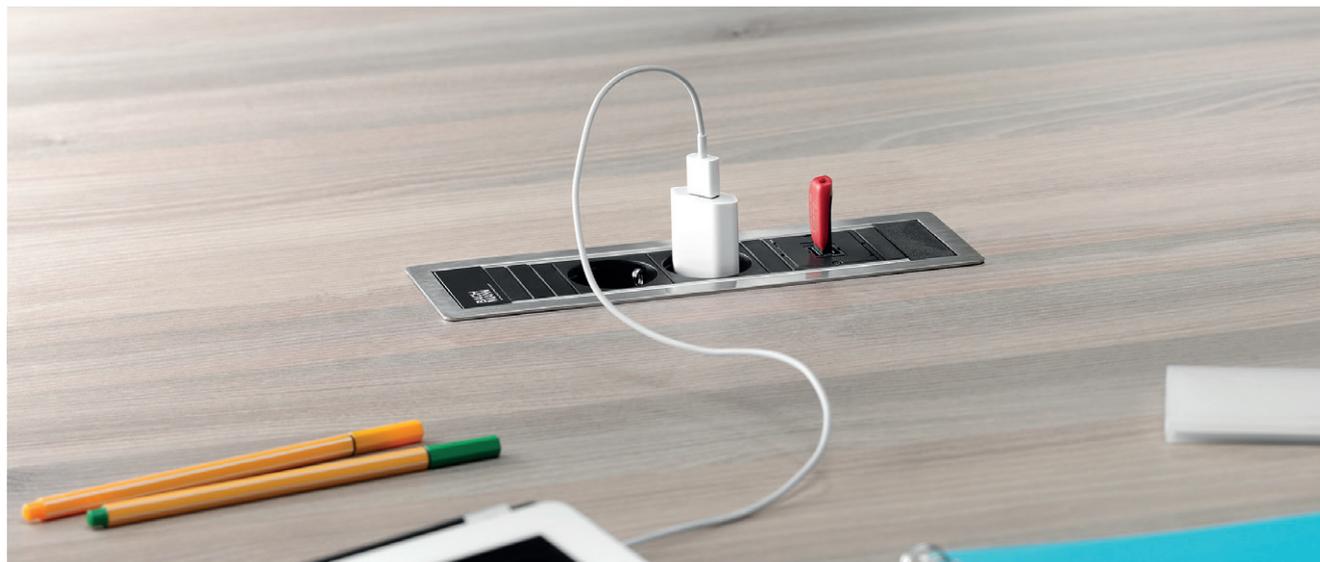

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

- > Applicazione: per top cucine, scrivanie ufficio, tavoli riunione
- > Esecuzione: acciaio, acciaio inox
- > Caratteristiche: inserto elettrificato intercambiabile. Installabile anche su piani verticali
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per piani con spessore minimo 10 mm
- > Indice di protezione: IP20


- > possibilità di montaggio su piani verticali
- > svariate possibilità di configurazione



Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Telaio**

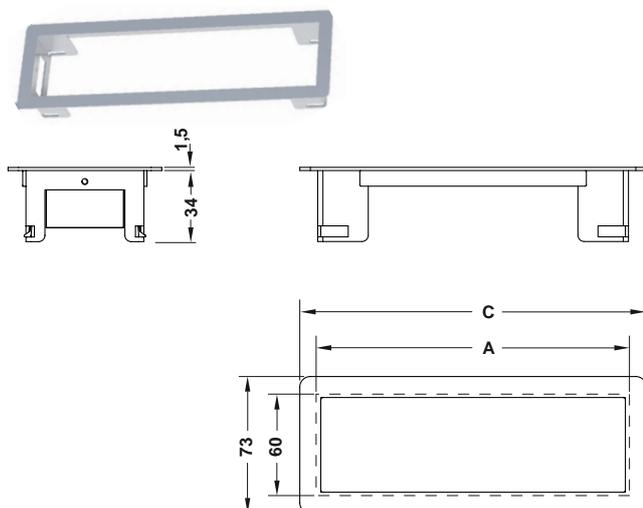

Modello	Dim. A mm	Dim. C mm	Esecuzione	Finitura	Codice
3 moduli	225	241	acciaio	verniciato argento	822.91.100
				verniciato nero	822.91.300
			acciaio inox	spazzolato	822.91.000
4 moduli	267,5	283,5	acciaio	verniciato argento	822.91.101

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

L'inserto elettrificato da inserire a clip nel telaio è da ordinare a parte.

→ **Inserto elettrificato**



Modello con 3 moduli
3 prese 230 (Schuko)



Modello	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
3 moduli	3 prese 230 V	822.93.058	822.91.393
	2 presa 230 V 2 prese USB di ricarica	822.93.059	822.91.394
	2 presa 230 V 1 modulo personalizzabile	822.93.086	822.91.311
	1 presa 230 V, 2 prese USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile	822.93.087	822.91.395
4 moduli	2 prese 230 V, 2 moduli personalizzabili	833.91.122	—

Confezione: 1 pezzo

Fornitura

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.

Avviso per l'ordine


Accessori per modulo personalizzabile standard o componibile da ordinare a parte.

Accessori per modulo personalizzabile

► 21

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

TOP FRAME, multipresa complanare

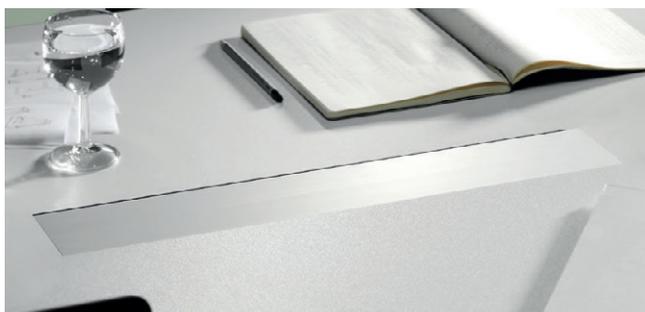

- > accesso prese da ambo i lati
- > sportello rivestibile, con apertura soft



- > Caratteristiche: sportello con apertura e chiusura soft, rivestibile con impiallacciatura fino a 0,6 mm, inserto elettrificato intercambiabile.
- > Montaggio: telaio da avvitare sotto piano, sportello da avvitare, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per piani con spessore da 12 a 40 mm
- > Indice di protezione: IP20

→ Telaio

- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: nero, verniciato a polvere

	Codice
per multipresa a 4 moduli	822.91.340
per multipresa a 8 moduli	822.91.341

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

L'inserto elettrificato da fissare a clip sul telaio, lo sportello e il cavo di alimentazione sono da ordinare a parte.

→ Sportello

- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato

	Dimensioni	Colore	Codice
per multipresa a 4 moduli	300x92	argento	822.91.030
		nero	822.91.330
per multipresa a 8 moduli	482,5x92	argento	822.91.031
		nero	822.91.331

Confezione: 1 pezzo



Telaio

Sportello

→ Inserto elettrificato



	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
4 moduli	3 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.91.930	822.91.931
	2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile 2 USB di ricarica	822.91.370	822.91.371
8 moduli	3 prese 230 V, 4 moduli personalizzabili, 2 USB di ricarica	822.91.380	822.91.381

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Accessori per moduli personalizzabili standard o componibile da ordinare a parte.

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con connettore avvitato e spina Schuko
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm²

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 21

CONI, multipresa a incasso



2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

- > Applicazione: per cucine, scrivanie ufficio, tavoli riunione.
- > Esecuzione: acciaio
- > Caratteristiche: con sportello a ribalta, spazzolino nero per passaggio cavi a sportello chiuso, inserto elettrificato intercambiabile
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per ripiani spessore da 10 - 35 mm
- > Indice di protezione: IP20



- > passaggio cavi anche a sportello chiuso
- > montaggio integrato nel piano di lavoro



Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Telaio con sportello

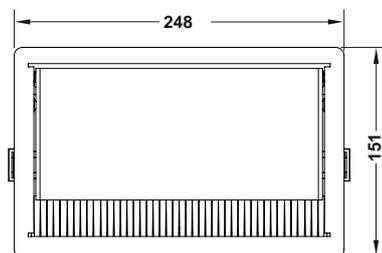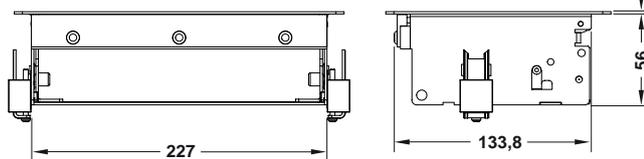

Esecuzione	Finitura	Codice
acciaio	verniciato grigio	822.93.040
	verniciato bianco	822.93.126
	verniciato nero	822.93.127
acciaio inox	spazzolato	822.93.042

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

L'inserto elettrificato da fissare a clip sul telaio e il cavo di alimentazione sono da ordinare a parte.

→ Inserto elettrificato



Modello con 3 moduli
3 prese 230 V (Schuko)



Composizione	Schuko	Schuko/Ita
3 prese 230 V	822.93.032	–
2 prese 230 V, 2 prese USB di ricarica	822.93.031	822.93.036
2 prese 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.93.033	822.93.035
1 presa 230 V, 1 modulo personalizzabile, 2 prese USB di ricarica	822.93.030	822.93.034

Confezione: 1 pezzo

→ Cavo di alimentazione



- > Caratteristiche: con connettore avvitato e spina Schuko
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm²

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 21

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

CONI LARGE, multipresa a incasso



2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

- > Applicazione: per cucine, scrivanie, tavoli riunione
- > Esecuzione: acciaio
- > Caratteristiche: con sportello a ribalta, spazzolino nero per passaggio cavi a sportello chiuso, inserto elettrificato intercambiabile
- > Montaggio: a incasso, inserto elettrificato con fissaggio a clip sul telaio, per ripiani spessore da 10 - 35 mm
- > Indice di protezione: IP20


- > passaggio cavi anche a sportello chiuso
- > montaggio integrato nel piano di lavoro
- > inserto 6 posti



Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Telaio con sportello per inserto 6 moduli**

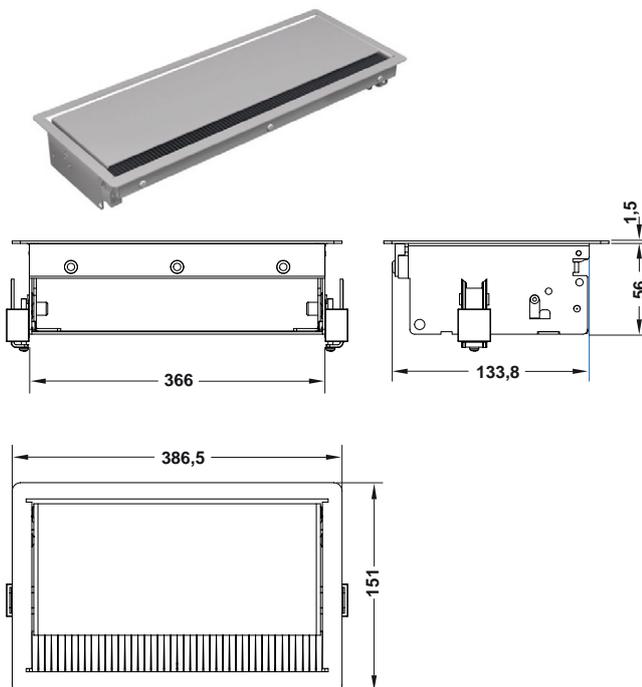

→ **Inserto elettrificato**



Modello con 6 moduli
3 prese 230 (Schuko/Ita)
3 moduli personalizzabili



Composizione	Schuko/Ita
3 prese 230 V 3 moduli personalizzabili	822.93.118
3 prese 230 V 2 moduli personalizzabili 2 prese USB di ricarica	822.93.117

Confezione: 1 pezzo

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con connettore avvitato e spina Schuko
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm²

Esecuzione	Finitura	Codice
acciaio	verniciato grigio	822.93.119
	verniciato bianco	822.93.120
	verniciato nero	822.93.125

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

L'inserto elettrificato da inserire a clip nel telaio è da ordinare a parte.

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	—
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 21

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.


KAPSA S, multipresa a incasso con sportello

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro



- > bassa profondità di installazione
- > installazione frontale

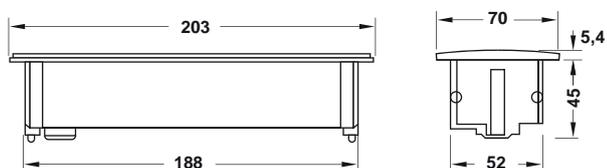

- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie, tavoli riunione.
- > Esecuzione: sportello: alluminio
- > Finitura: verniciato o anodizzato
- > Caratteristiche: Installabile anche su piani verticali
Le prese sono accessibili da ambo i lati
- > Montaggio: a incasso, sportello intercambiabile
con fissaggio a clip sul telaio
- > Indice di protezione: IP20

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ **Inserto elettrificato**

Fornitura

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.



Modello	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
3 moduli	3 prese 230 V	822.92.334	822.92.338
	2 presa 230 V 2 prese USB di ricarica	822.92.335	822.92.337
	2 presa 230 V 1 modulo personalizzabile	822.92.339	–
	1 presa 230 V, 2 prese USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile	–	822.92.336

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Sportello e gli accessori per modulo personalizzabile sono da ordinare a parte, cavo di alimentazione da 2 m compreso nella fornitura.

→ **Sportello**



Finitura	Schuko/Ita
anodizzato argento	822.92.940
verniciato nero	822.92.340
verniciato bianco	822.92.740
simil inox	822.92.943

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile

▶ 21


Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

KAPSA XS e KAPSA XXS, multi e monopresa a incasso con sportello




Multipresa Kapsa XS, 2 moduli

- > bassa profondità di installazione
- > installazione frontale

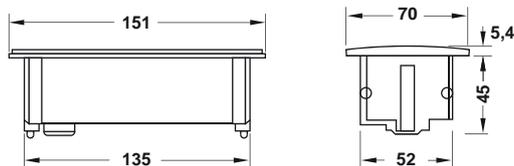

Multipresa Kapsa XS, 2 moduli

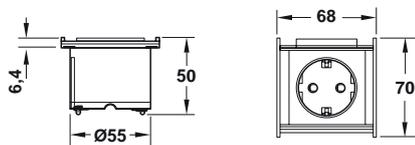

Multipresa Kapsa XXS, 1 modulo

- > Applicazione: per top di cucine, scrivanie, tavoli riunione.
- > Esecuzione: sportello: alluminio
- > Finitura: verniciato o anodizzato
- > Caratteristiche: Installabile anche su piani verticali
Le prese sono accessibili da ambo i lati
- > Montaggio: a incasso, sportello intercambiabile
con fissaggio a clip sul telaio
- > Indice di protezione: IP20

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Multipresa Kapsa XXS, 1 modulo

→ **Inserto elettrificato**

Fornitura

Multipresa con cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko.



Modello	Composizione	Schuko	Schuko/Ita
Kapsa XS 2 moduli	2 prese 230 V	822.92.385	822.92.345
	1 presa 230 V 2 prese USB di ricarica	822.92.370	822.92.344
Kapsa XXS 1 modulo	1 presa 230 V	822.92.390	–

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Sportello e gli accessori per modulo personalizzabile sono da ordinare a parte, cavo di alimentazione da 2 m compreso nella fornitura.



→ **Sportello**



Modello	Finitura	Schuko/Ita
per Kapsa XS 2 moduli	simil inox	822.92.942
	verniciato nero	822.92.341
	verniciato bianco	822.92.741
per Kapsa XXS 1 modulo	simil inox	822.92.941
	verniciato nero	822.92.343
	verniciato bianco	822.92.743

Confezione: 1 pezzo

Monopresa PIX

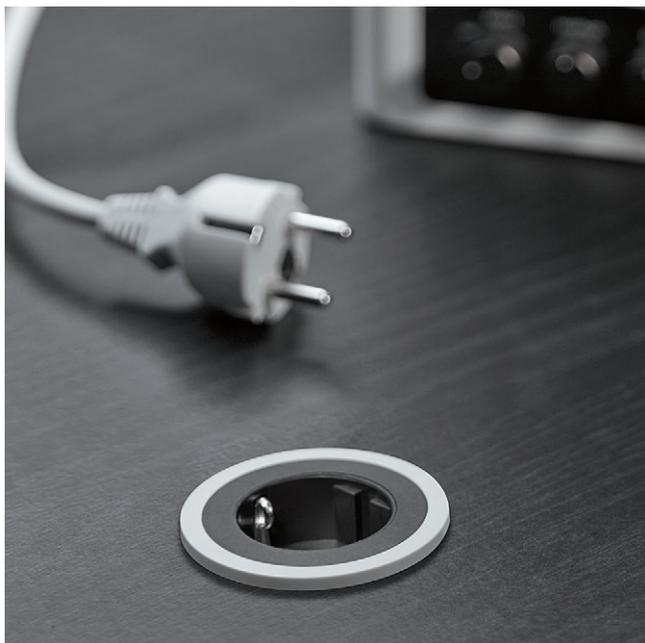

> anelli decorativi intercambiabili disponibili nei colori nero, bianco e acciaio inox



- > Applicazione: cucina e ufficio
- > Esecuzione: struttura in plastica
- > Finitura: nero, con anelli decorativi
- > Montaggio: foro passante, fissaggio frontale con viti a testa cilindrica
- > Diametro foro: 56 mm
- > Indice di protezione: IP20

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

→ Monopresa Pix con presa Schuko

Fornitura

1 elemento presa,
cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko,
3 anelli decorativi (in colore nero, bianco, acciaio inox).



Modello	Schuko
1 presa Schuko 230 V e 3 anelli decorativi	820.08.351

Confezione: 1 pezzo

→ Monopresa PIX personalizzabile



es. di configurazione Monopresa Pix con modulo USB di ricarica.



- > Applicazione: ufficio
- > Caratteristiche: adatta per il montaggio di moduli personalizzabili standard oppure compatibili
- > Esecuzione: struttura in plastica
- > Finitura: nero
- > Montaggio: foro passante, fissaggio frontale con viti a testa cilindrica
- > Diametro foro: 56 mm

Fornitura

1 elemento per montaggio modulo personalizzabile,
2 anelli decorativi (colore nero, bianco)

Modello	Schuko
1 elemento per modulo personalizzabile, 2 anelli decorativi	822.92.053

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Accessori per modulo personalizzabile da ordinare a parte.

→ Set coperture girevoli





Esecuzione	Finitura	Schuko/Ita
Plastica	bianco	822.92.050
	simil inox	822.92.051
	nero	822.92.052

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile ► 21

MINI PIX, monopresa personalizzabile

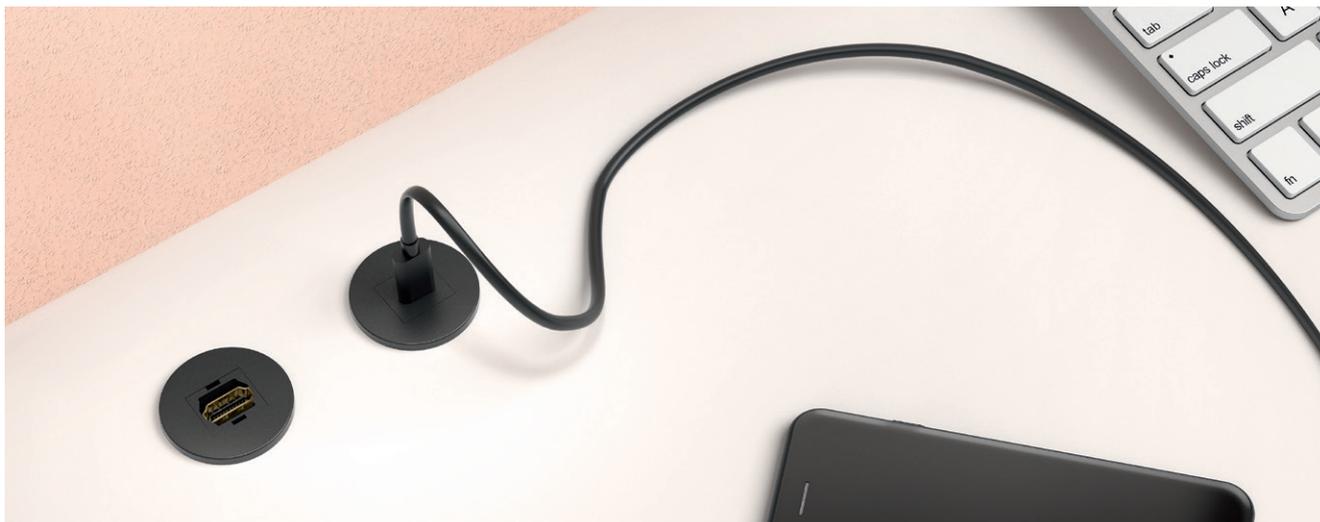

- > Applicazione: cucina e ufficio
- > Caratteristiche: compatibile con prese per telaio base
- > Esecuzione: struttura in plastica
- > Finitura: nero
- > Montaggio: foro passante a pressione
- > Diametro foro: 28 mm
- > Indice di protezione: IP20

Fornitura

1 elemento per montaggio modulo personalizzabile.

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).

	Codice
Monopresa Mini Pix personalizzabile	822.93.124

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Accessori per modulo personalizzabile da ordinare a parte.

→ **Prese dati**

USB 3.0



HDMI



RJ45 CAT6



Mini jack 3,5 mm




	Codice
Presa dati USB 3.0 (no ricarica dispositivi)	822.93.012
Presa HDMI	822.93.005
Presa RJ45 CAT6	822.93.011
Presa audio mini jack 3,5 mm	822.93.004

Confezione: 1 pezzo

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

DUE, presa con semi cover scorrevoli

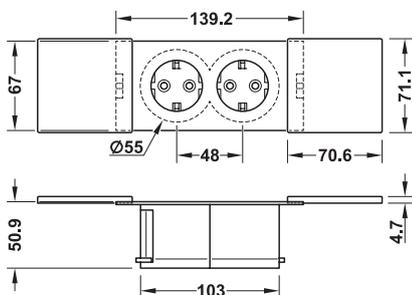

- > design salvaspazio anche durante l'utilizzo
- > con foro centrale fuoriuscita acqua in caso di rovesciamenti accidentali



- > Applicazione: cucina e ufficio
- > Caratteristiche: doppio elemento presa con due semi cover scorrevoli
- > Esecuzione: plastica
- > Finitura: elemento presa: nero
copertura: simil inox
- > Montaggio: foro passante, fissaggio con viti a testa cilindrica
- > Diametro foro: 2 fori 55 mm ad una distanza di 48 mm
- > Indice di protezione: IP20

Fornitura

1 elemento presa con coperture simil inox
cavo di alimentazione 2 m con spina Schuko

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Caratteristiche	Schuko
2 presa Schuko 230 V con coperture simil inox	822.92.030

Confezione: 1 pezzo

→ **Coperture intercambiabili**



Esecuzione	Finitura	Schuko/Ita
Plastica	nero	822.92.040
	bianco	822.92.041


Confezione: 1 pezzo

CASIA, barra multipresa da applicare per cucina



2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

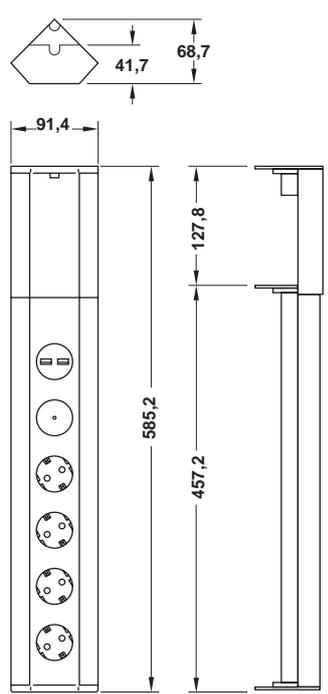

- > molteplici possibilità di montaggio (orizzontale, verticale, angolare)
- > elemento di copertura telescopico



- > Applicazione: per ambiente cucina
- > Esecuzione: struttura in plastica, copertura alluminio
- > Finitura: simil inox
- > Caratteristiche: l'elemento di copertura telescopico compensa le diverse distanze tra top e pensile
- > Montaggio: da applicare, possibilità di montaggio orizzontale, verticale e angolare
- > Indice di protezione: IP20

Avviso
Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Configurazione	Schuko
4 presa Schuko 230 V, 1 interruttore a bilico	826.13.030
4 presa Schuko 230 V, 1 interruttore a bilico, 2 prese USB di ricarica	826.13.031

Confezione: 1 pezzo

Fornitura
1 multipresa con cavo di alimentazione da 2 metri con spina Schuko da cablare, adattatori per montaggio ad angolo.

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.


DESK 1, multipresa da applicare per ufficio



2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

- > installazione fissa o mobile
- > svariate possibilità di configurazione

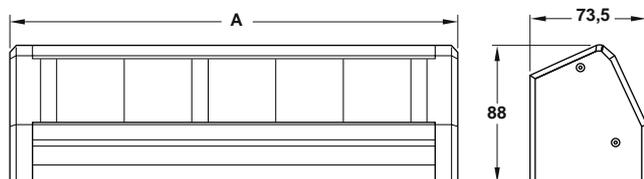

- > Applicazione: scrivanie ufficio, tavoli riunione
- > Esecuzione: alluminio, tappi in plastica
- > Finitura: argento, tappi: neri
- > Montaggio: installazione fissa tramite viti, oppure mobile tramite morsetti
- > Indice di protezione: IP20

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Configurazione	Misura A	Schuko
3 prese Schuko 230 V	229 mm	822.30.052
2 prese Schuko 230 V, 2 moduli personalizzabili	281 mm	822.30.051
2 prese Schuko 230 V, 2 USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile	281 mm	822.30.054
3 prese Schuko 230 V, 4 moduli personalizzabili	409 mm	822.30.053

Confezione: 1 pezzo



Modello	Misura A	Schuko/Ita
2 prese 230 V, 2 USB di ricarica 1 modulo personalizzabile	293 mm	833.93.116
3 prese 230 V 1 modulo personalizzabile	298 mm	833.93.115

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Cavo di alimentazione, accessori per modulo personalizzabile e set di fissaggio sono da ordinare a parte.



Morsetti di aggancio

Set viti di fissaggio

→ **Morsetti di aggancio**

- > Applicazione: per piani con spessore max 50 mm
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato argento

	Codice
Staffe d'aggancio in alluminio	822.93.050

Confezione: 1 set

→ **Set viti di fissaggio**

- > Applicazione: per piani con spessore minimo 15 mm

	Codice
Viti per truciolare 5x90 mm	822.93.060

Confezione: 1 set

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con connettore avvitato e spina Schuko
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm²

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	—
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo


Accessori per modulo personalizzabile ▶ 21

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

DESK 2, multipresa da applicare per ufficio



- > soluzione di design per postazioni all'avanguardia
- > adatta per montaggio in opera senza lavorazioni sul piano

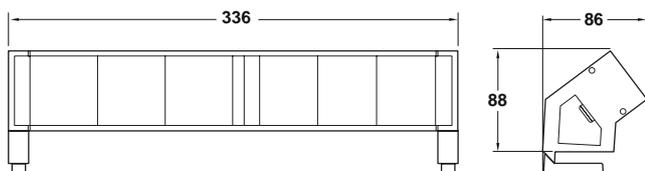

- > Applicazione: scrivanie ufficio, tavoli riunione
- > Esecuzione: alluminio
- > Montaggio: installazione mobile tramite morsetti premontati per piani spessore 10 - 40 cm
- > Indice di protezione: IP20

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



Modello	Finitura	Schuko/Ita
3 prese Schuko/ita 230 V, 2 USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile	bianco	822.93.100
	simil inox	822.93.101
	nero	822.93.102

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Cavo di alimentazione e accessori per modulo personalizzabile da ordinare a parte.

Per spessori piano maggiori (max 55 mm) è possibile utilizzare i morsetti per la presa Desk 1, codice: 822.93.050

→ **Morsetti di aggancio**

per spessore piano superiore a 40 mm e max 55 mm



- > Applicazione: per piani con spessore max 55 mm
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato argento

	Codice
Staffe d'aggancio in alluminio	822.93.050

Confezione: 1 set

Avviso per l'ordine

Per piani da 10 a 40 mm utilizzare i morsetti premontati sulla multipresa Desk 2.

→ **Cavo di alimentazione**



- > Caratteristiche: con connettore avvitato e spina Schuko
- > Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm²

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	-
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

Accessori per modulo personalizzabile ► 21





**Passacavi
con sportello apribile da ambo i lati**

2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro



- > chiusura ammortizzata
- > accesso blocco prese da entrambi i lati
- > passaggio cavi a sportello chiuso

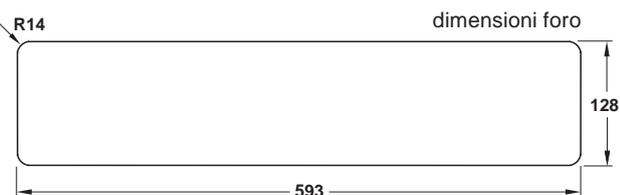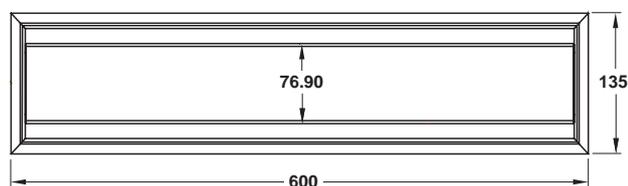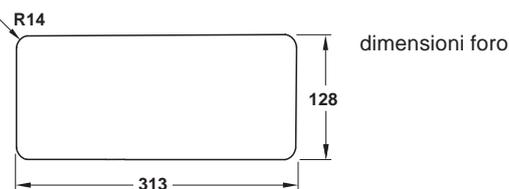

- > Applicazione: per scrivanie ufficio, tavoli riunione.
- > Esecuzione: alluminio
- > Finitura: anodizzato argento/nero, verniciato bianco
- > Caratteristiche: con sportello a ribalta da entrambi i lati, doppio spazzolino nero, chiusura ammortizzata
- > Montaggio: a incasso, per ripiani spessore da 16 mm


Finitura	Lungh. 320	Lungh. 600
anodizzato argento	631.29.940	631.29.945
anodizzato nero	631.29.943	631.29.948
verniciato bianco	631.29.942	631.29.947

Confezione: 1 pezzo


Avviso per l'ordine

Il passacavi non presenta un telaio contenitore per l'inserimento elettrificato. È possibile abbinare una multipresa da appoggiare su canalina portacavi fornibile su commissione.


UNIVERSAL, blocco multipresa



1 presa Schuko ITA, 2 USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile



3 prese Schuko, 1 modulo personalizzabile



5 prese Schuko, 2 moduli personalizzabili

- > Caratteristiche: multipresa completa con prese alimentazione e possibilità di inserire prese dati
- > Misure: larghezza: 52 mm, altezza: 44 mm
- > Montaggio: da applicare sul piano di lavoro tramite staffe angolari incluse nella fornitura. Posizionabile nelle canaline passacavi sotto piano

Fornitura

Multipresa completa di cavo alimentazione da 3 metri con spina Schuko e coppia di staffe di fissaggio.

Avviso

Nell'ambiente cucina, in caso di installazione su piani di lavoro, è consigliabile mantenere una distanza di 600 mm da lavelli o piani cottura (indice di protezione IP20).



	Schuko	Schuko/Ita
3 prese Schuko 230 V, 1 modulo personalizzabile	822.86.913	822.93.113
1 presa Schuko ITA, 2 prese USB di ricarica, 1 modulo personalizzabile	—	822.93.114
5 prese Schuko 230 V, 2 moduli personalizzabili	822.86.915	—

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Accessori per moduli personalizzabili standard o componibile da ordinare a parte.

Multiprese: HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Accessori per moduli personalizzati

→ Moduli personalizzabili standard

Presse VGA e audio minijack 3,5 mm



Tappo cieco



		Codice
Presse VGA e audio stereo	femmina/femmina cavo posteriore audio 100 mm	822.93.003
Tappo cieco	–	822.93.020

Confezione: 1 pezzo

→ Moduli personalizzabili componibili

Telaio base




> Esecuzione: plastica
> Colore: nero

Caratteristiche	Codice
1 ingresso	822.93.013
2 ingressi	822.93.300

Confezione: 1 pezzo

Presse dati per telaio base

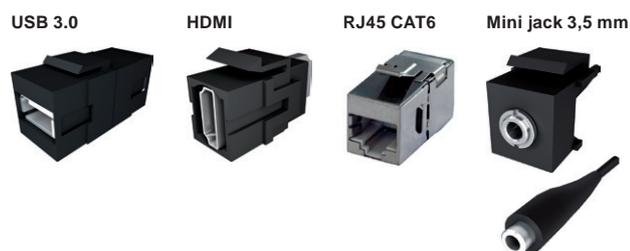

	Codice
Presse dati USB 3.0 (no ricarica dispositivi)	822.93.012
Presse HDMI	822.93.005
Presse RJ45 CAT6	822.93.011
Presse audio mini jack 3,5 mm	822.93.004

Confezione: 1 pezzo

→ Modulo USB di ricarica



2 prese USB A

1 prese USB C
1 prese USB A



Spina GST18

> Caratteristiche: 2 prese USB con cavo posteriore da 200 mm con spina GST18

> Esecuzione: plastica

	Codice
2 prese USB A – 5V DC, max 2,4 A	822.93.014
1 prese USB A max 18W 1 prese USB C max 22W	822.93.015

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Il cavo di alimentazione oppure il distributore GST18 sono da ordinare a parte

→ Cavo di alimentazione



> Caratteristiche: con connettore avvitato e spina Schuko

> Dati cavo: H05 VV-F3G, 1,5 mm²

Lunghezza mm	Schuko	Ita
2000	822.94.302	–
3000	822.94.320	822.94.323

Confezione: 1 pezzo

→ Giravite Torx




> Applicazione: per il fissaggio degli accessori per moduli personalizzabili.

Caratteristiche	Codice
Innesto T6	006.28.229

Confezione: 1 pezzo

→ **Connettore GST18 per assemblaggio di cavi e prolunghe a cura del cliente**

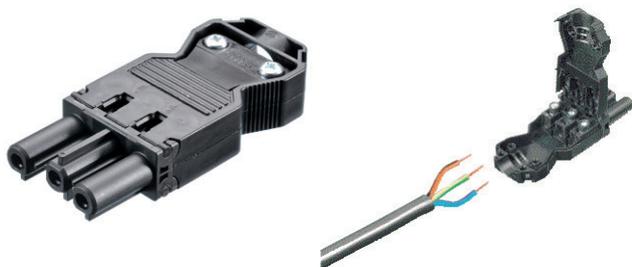

- > Caratteristiche: connettore GST18 da avvitare per cavi di alimentazione e prolunghe
- > Esecuzione: plastica


Finitura	Codice
nero	822.94.360

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l'ordine

Il blocco di sicurezza per connettori e spine 822.94.362 è da ordinare a parte.

→ **Spina GST18 per multiprese e inserti elettrificati**

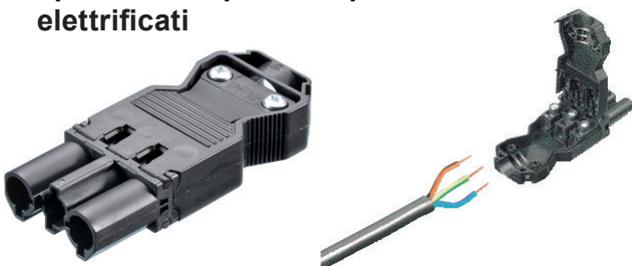

- > Caratteristiche: spina GST18 da avvitare per multiprese e inserti elettrificati che necessitano di prolunghe
- > Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
nero	822.94.361

Confezione: 1 pezzo


Avviso per l'ordine

Il blocco di sicurezza per connettori e spine 822.94.362 è da ordinare a parte.

Esempio

La spina GST18 per multiprese e inserti elettrificati cod. 822.94.361 va ordinata se si vuole prolungare il cavo di alimentazione da 2 m fornito con la multipresa KAPSA XS con un altro cavo di alimentazione cod. 822.94.302 o cod. 822.94.320.

Esempio di applicazione con 2 distributori

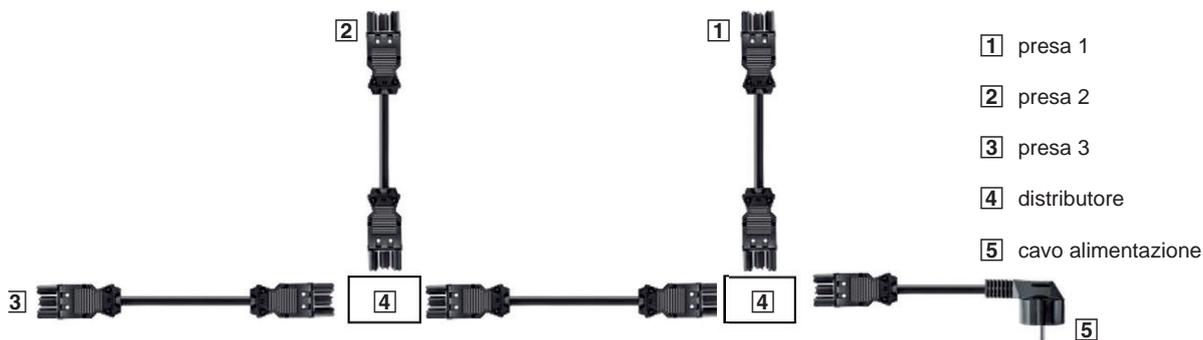

→ **Blocco di sicurezza per connettori e spine**



- > Caratteristiche: si innesta su connettori e spine GST18
- > Esecuzione: plastica

Finitura	Codice
nero	822.94.362

Confezione: 1 pezzo

→ **Cavo di interconnessione GST18**




- > Applicazione: per prolungare i cavi dotati di connettore GST, oppure per il collegamento in serie delle prese tramite distributore 822.94.325
- > Caratteristiche: con spina e presa GST18

Lunghezza	Codice
300	822.94.300
1000	822.94.301
2000	822.94.303

Confezione: 1 pezzo

→ **Distributore GST**





- > Applicazione: per il collegamento in serie delle prese con connettore GST18
- > Caratteristiche: 1 ingresso, 3 uscite

Finitura	Codice
nero	822.94.325

Confezione: 1 pezzo

Caricatore wireless

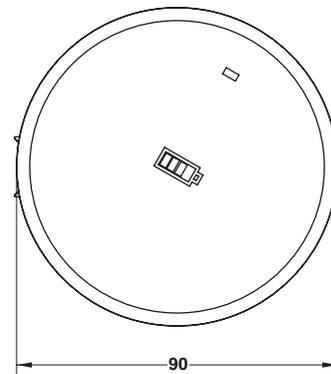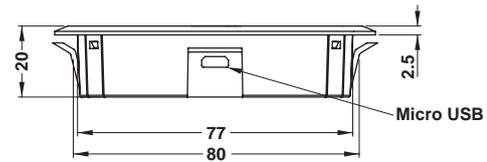

> Applicazione:	scrivanie, tavoli riunione
> Esecuzione:	plastica
> Finitura:	nero
> Profondità di montaggio:	18 mm
> Diametro foro:	80 mm
> Montaggio:	foro passante, fissaggio tramite alette metalliche
> Potenza in uscita:	15 W



Fornitura

- 1 caricatore
- 1 alimentatore con cavo da 1,5 metri

	Codice
Caricatore wireless	822.94.328

Confezione: 1 set


Avviso


Funzione di carica Qi per telefoni cellulari che supportano la tecnologia Qi con standard WPI


2

Multiprese per tavoli e piani di lavoro

Multiprese, HIT, 07/19. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

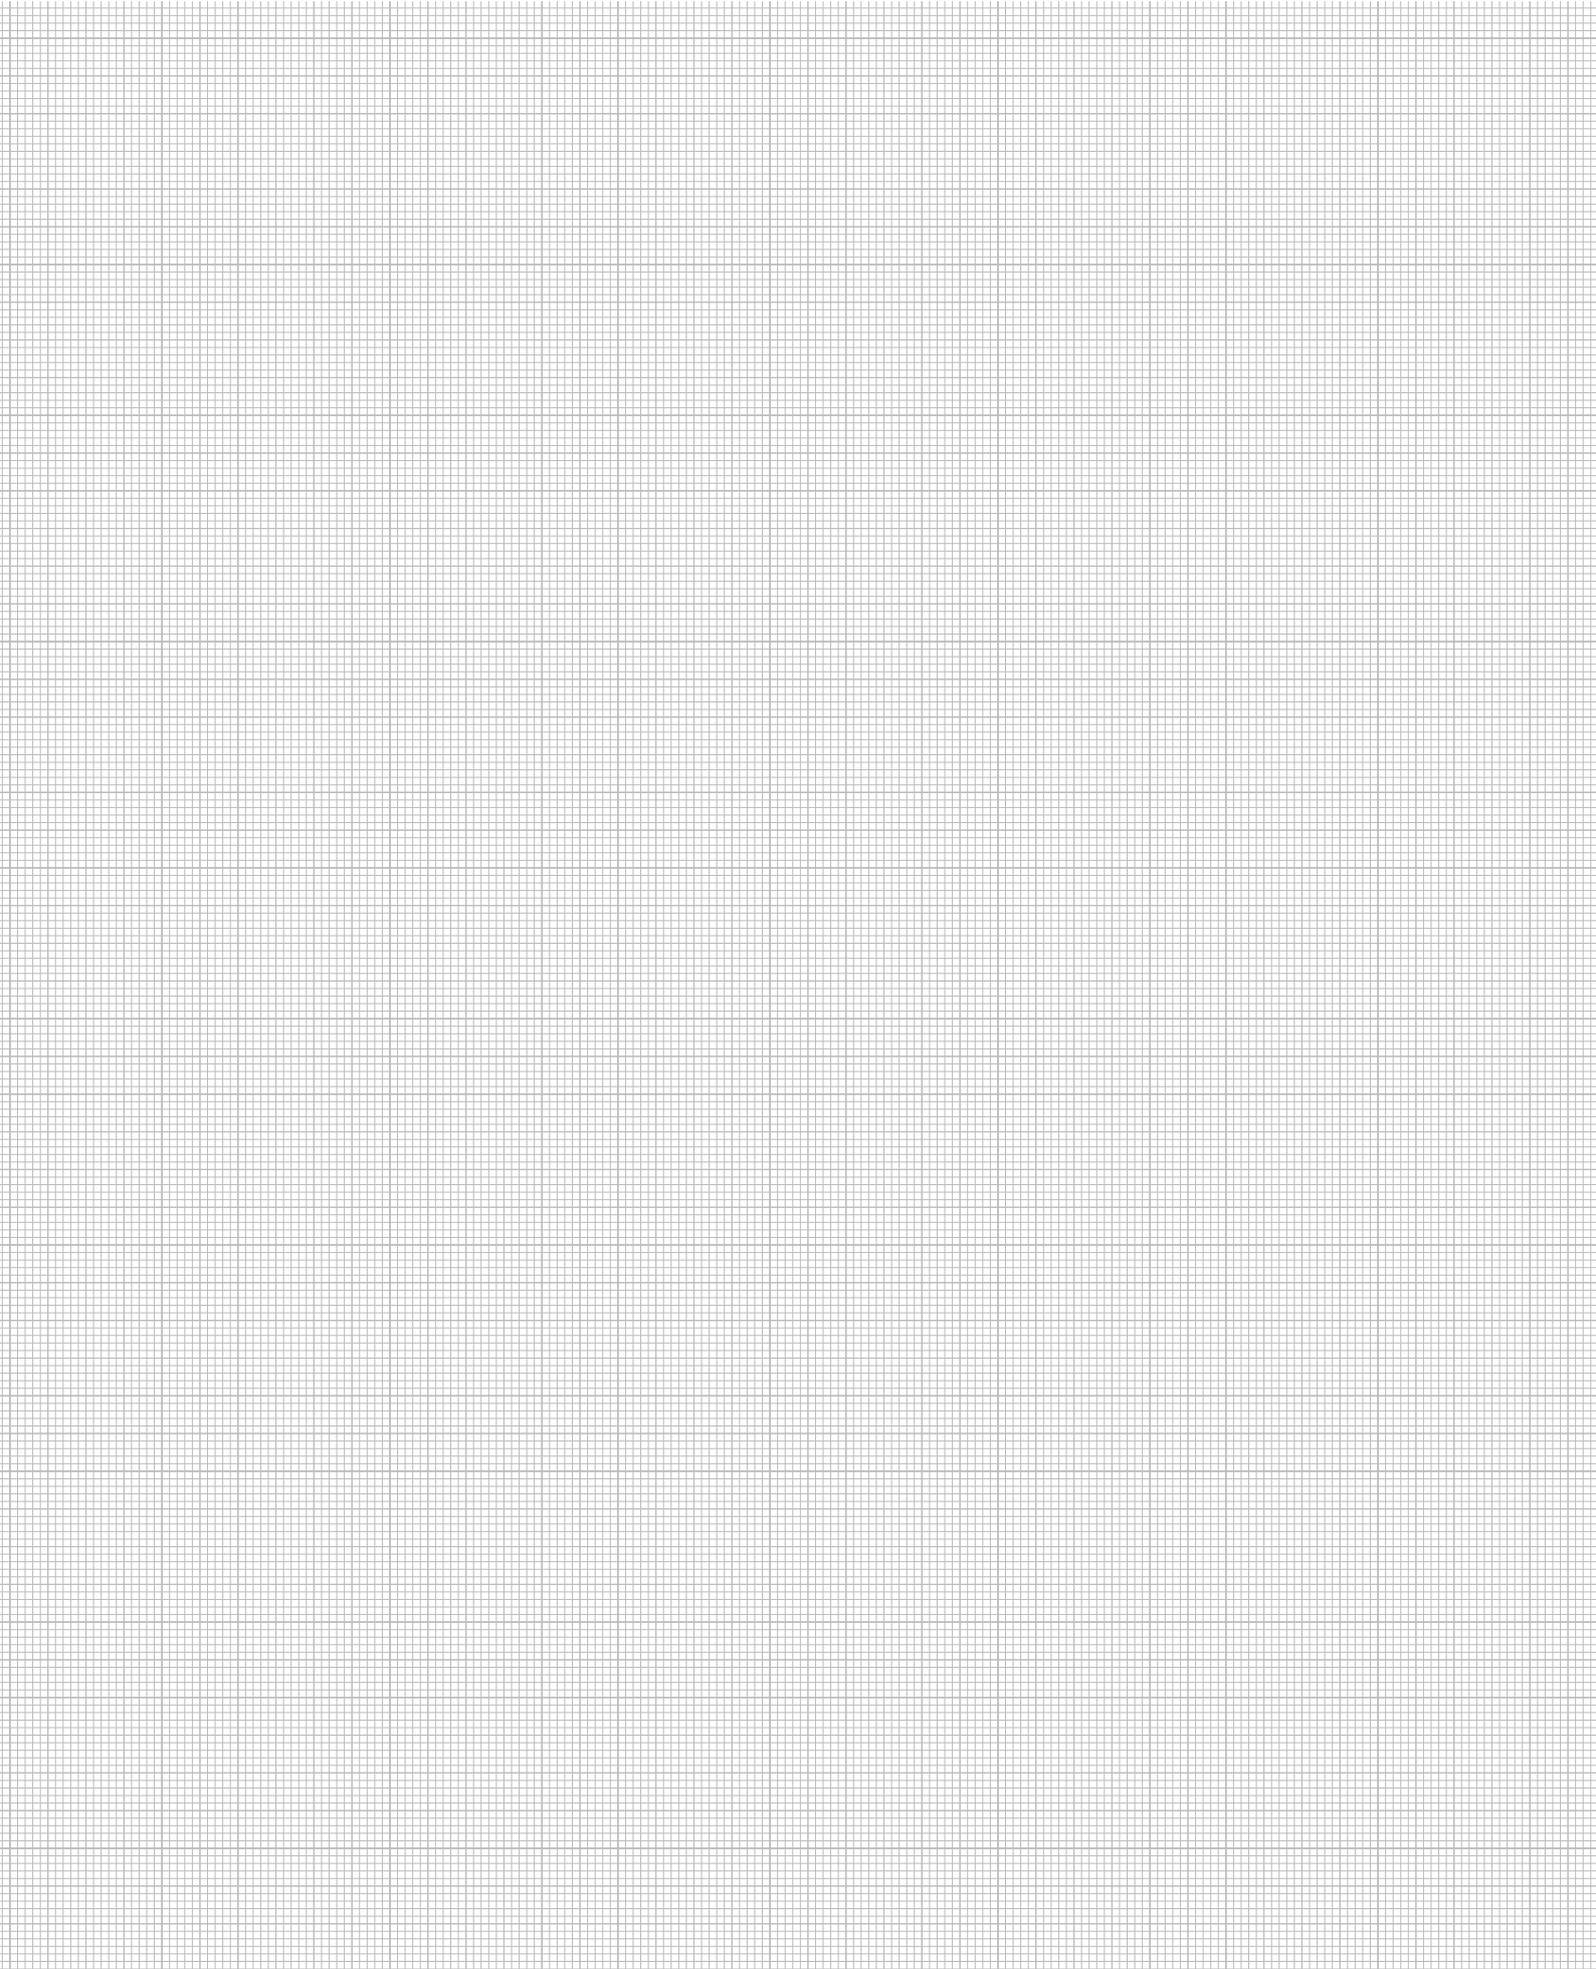

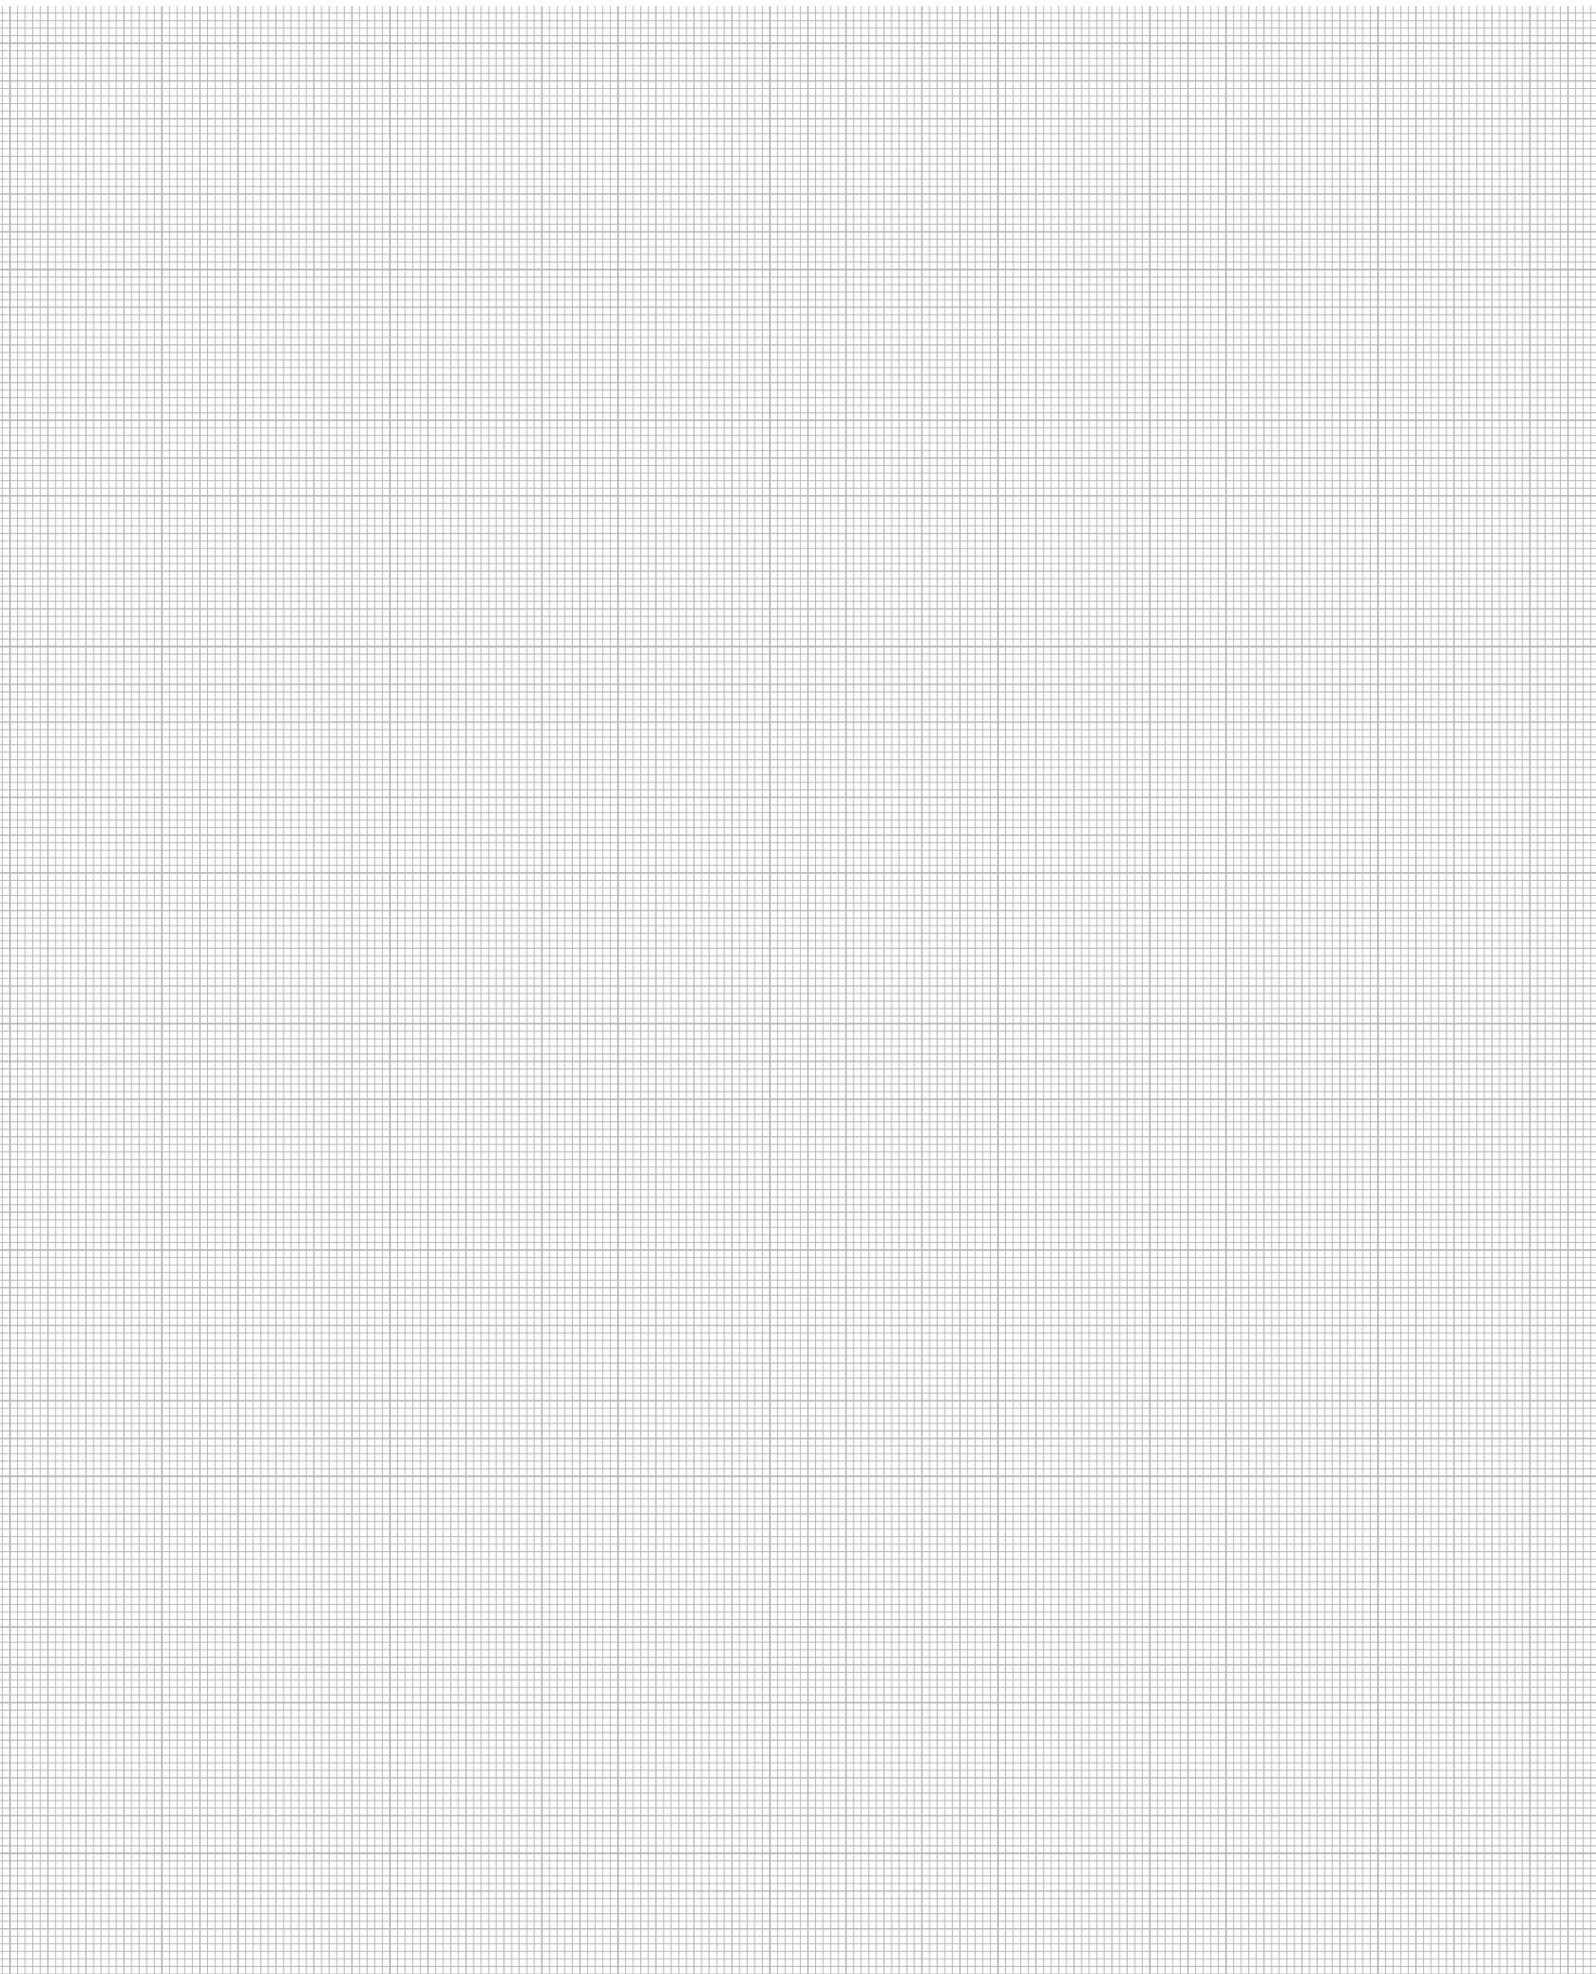

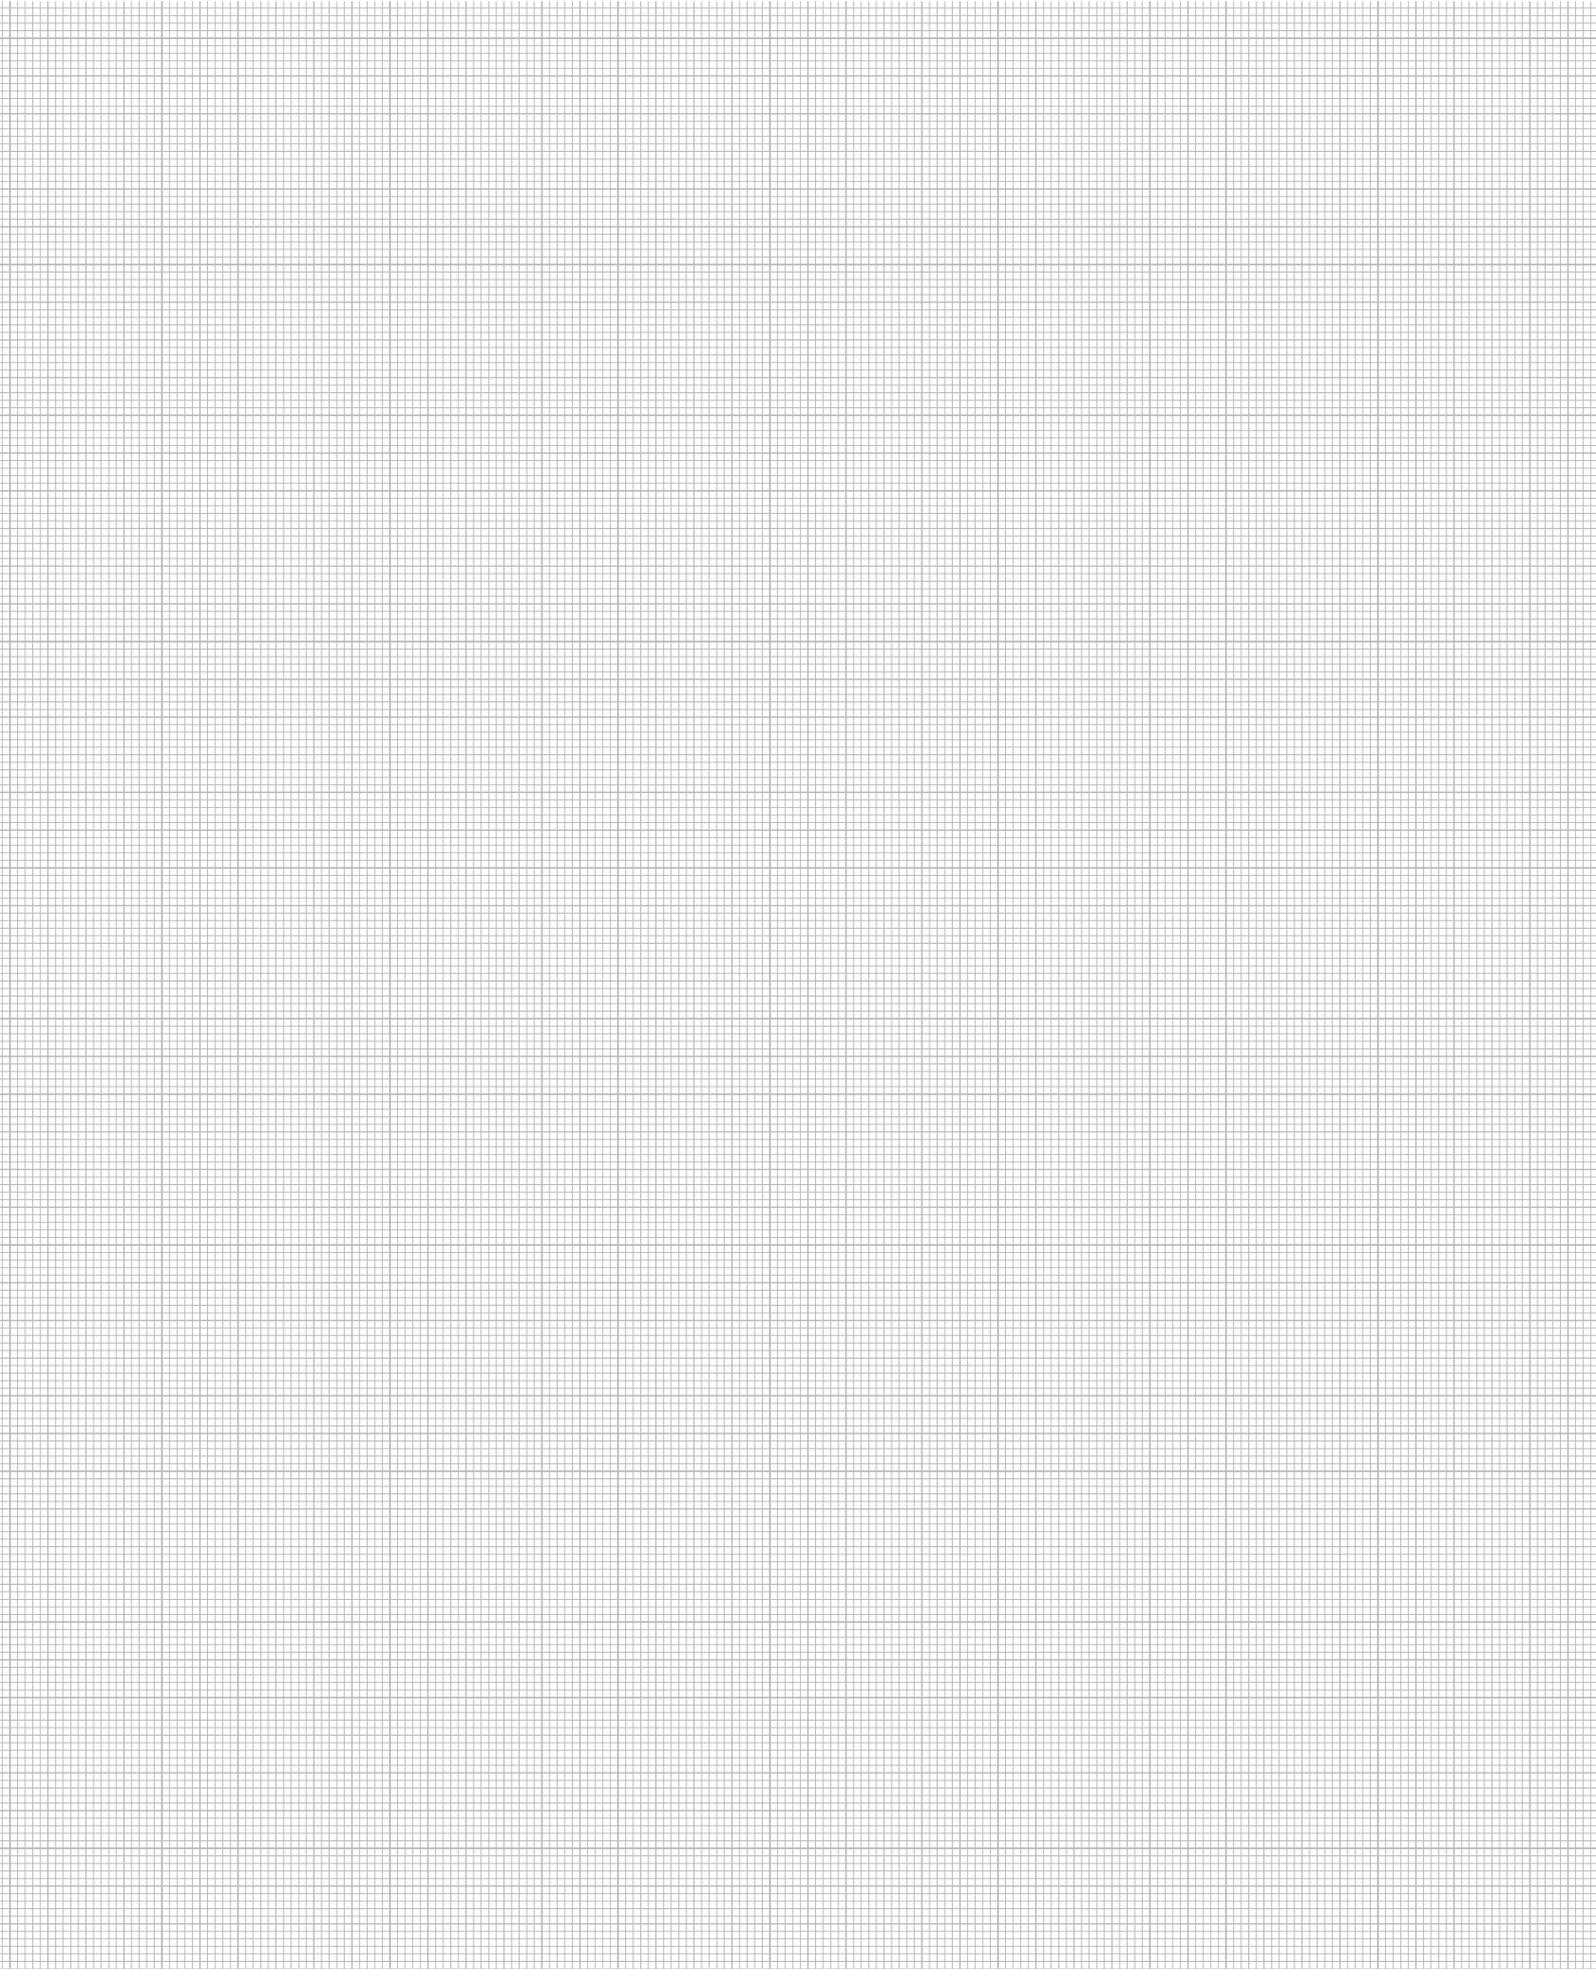

INDICE NUMERICO

Codice	Pagina				
006.28.229	▶ 21	822.92.052	▶ 14	822.93.063	▶ 5
631.29.940	▶ 20	822.92.053	▶ 14	822.93.071	▶ 7
631.29.942	▶ 20	822.92.334	▶ 12	822.93.081	▶ 5
631.29.943	▶ 20	822.92.335	▶ 12	822.93.083	▶ 4
631.29.945	▶ 20	822.92.336	▶ 12	822.93.084	▶ 5
631.29.947	▶ 20	822.92.337	▶ 12	822.93.085	▶ 5
631.29.948	▶ 20	822.92.338	▶ 12	822.93.086	▶ 7, ▶ 8
732.04.963	▶ 24	822.92.339	▶ 12	822.93.087	▶ 7, ▶ 8
820.08.010	▶ 4	822.92.340	▶ 12	822.93.097	▶ 5
820.08.016	▶ 4	822.92.341	▶ 13	822.93.098	▶ 5
820.08.310	▶ 4	822.92.343	▶ 13	822.93.100	▶ 19
820.08.311	▶ 4	822.92.344	▶ 13	822.93.101	▶ 19
820.08.351	▶ 14	822.92.345	▶ 13	822.93.102	▶ 19
822.30.051	▶ 18	822.92.370	▶ 13	822.93.110	▶ 4
822.30.052	▶ 18	822.92.385	▶ 13	822.93.111	▶ 4
822.30.053	▶ 18	822.92.390	▶ 13	822.93.112	▶ 4
822.30.054	▶ 18	822.92.740	▶ 12	822.93.113	▶ 20
822.86.913	▶ 20	822.92.741	▶ 13	822.93.114	▶ 20
822.86.915	▶ 20	822.92.743	▶ 13	822.93.117	▶ 11
822.91.000	▶ 8	822.92.920	▶ 5	822.93.118	▶ 11
822.91.030	▶ 9	822.92.929	▶ 6	822.93.119	▶ 11
822.91.031	▶ 9	822.92.940	▶ 12	822.93.120	▶ 11
822.91.100	▶ 8	822.92.941	▶ 13	822.93.121	▶ 20
822.91.101	▶ 8	822.92.942	▶ 13	822.93.122	▶ 20
822.91.102	▶ 7	822.92.943	▶ 12	822.93.123	▶ 20
822.91.103	▶ 7	822.93.003	▶ 21	822.93.124	▶ 15
822.91.300	▶ 8	822.93.004	▶ 4, ▶ 15, ▶ 21	822.93.125	▶ 11
822.91.311	▶ 7, ▶ 8	822.93.005	▶ 4, ▶ 15, ▶ 21	822.93.126	▶ 10
822.91.330	▶ 9	822.93.011	▶ 4, ▶ 15, ▶ 21	822.93.127	▶ 10
822.91.331	▶ 9	822.93.012	▶ 4, ▶ 15, ▶ 21	822.93.300	▶ 21
822.91.340	▶ 9	822.93.013	▶ 21	822.94.300	▶ 22
822.91.341	▶ 9	822.93.014	▶ 21	822.94.301	▶ 22
822.91.370	▶ 9	822.93.020	▶ 21	822.94.303	▶ 22
822.91.371	▶ 9	822.93.030	▶ 10	822.94.302	▶ 9, ▶ 10, ▶ 11, ▶ 18, ▶ 19, ▶ 21, ▶ 22
822.91.380	▶ 9	822.93.031	▶ 10	822.94.320	▶ 9, ▶ 10, ▶ 11, ▶ 18, ▶ 19, ▶ 21, ▶ 22
822.91.381	▶ 9	822.93.032	▶ 10	822.94.323	▶ 9, ▶ 10, ▶ 11, ▶ 18, ▶ 19, ▶ 21, ▶ 22
822.91.393	▶ 7, ▶ 8	822.93.033	▶ 10	822.94.325	▶ 22
822.91.394	▶ 7, ▶ 8	822.93.034	▶ 10	822.94.328	▶ 23
822.91.395	▶ 7, ▶ 8	822.93.035	▶ 10	822.94.330	▶ 5
822.91.396	▶ 7	822.93.036	▶ 10	822.94.360	▶ 22
822.91.930	▶ 9	822.93.040	▶ 10	822.94.361	▶ 22
822.91.931	▶ 9	822.93.042	▶ 10	822.94.362	▶ 22
822.92.030	▶ 16	822.93.050	▶ 18	822.94.362	▶ 22
822.92.040	▶ 16	822.93.050	▶ 19	826.13.030	▶ 17
822.92.041	▶ 16	822.93.058	▶ 7, ▶ 8	826.13.031	▶ 17
822.92.050	▶ 14	822.93.059	▶ 7, ▶ 8	833.91.122	▶ 7, ▶ 8
822.92.051	▶ 14	822.93.060	▶ 18	833.93.115	▶ 18
		822.93.061	▶ 4, ▶ 5	833.93.116	▶ 18
		822.93.062	▶ 4		

HÄFELE

Häfele Italia s.r.l. | Via della Valle, 67 bis | 20841 Carate Brianza | MB
Tel: +39 0362 577 41 | **Fax:** +39 0362 577 44 77 | **e-mail:** info@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Pesaro | Via Casali, 22 | 61100 Pesaro, Località Borgo S.Maria | PU
Tel: +39 0721 200 088 | **Fax:** +39 0721 201 358 | **e-mail:** pesaro@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Bolzano | Via Dogana, 1 | 39010 Nalles | BZ
Tel: +39 0471 252 345 | **Fax:** +39 0471 252 666 | **e-mail:** vb-bozen@hafele.it

www.hafele.it

Codice brochure: 732.04.963
Settembre 2021
© by Häfele Italia
Tutti i diritti riservati