



Cerniera per ante a ribalta

in pressofusione di zinco, regolazione tridimensionale, angolo di apertura 90°




Schema di foratura




per base del mobile e anta a ribalta

Regolazione



⑥ Regolazione laterale e in profondità
±1 mm

⑦ Regolazione in altezza: +2, -1 mm




Calcolo della fuga con
spigolo arrotondato di
1 mm

> Esecuzione: pressofusione di zinco
> Montaggio: da avvitare




5

Misure di applicazione e progettazione



anta a ribalta aperta

② base del mobile



anta a ribalta chiusa

① anta

C = spessore anta

F = fuga

Finitura

nicelato

Codice

342.66.730


Confezione: 1, 10 oppure 50 pezzi

Cerniera per ante a ribalta

angolo di apertura 90°



Schema di foratura

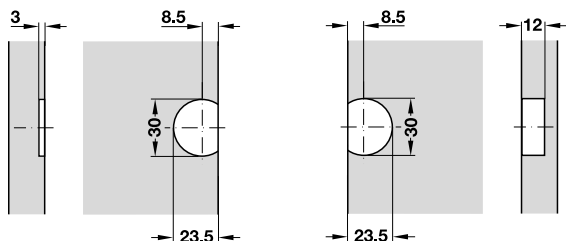


misure di foratura
sulla base del mobile

misure di foratura
sull'anta a ribalta

> Montaggio: da avvitare

Misure di applicazione e di progettazione per lo spessore della base

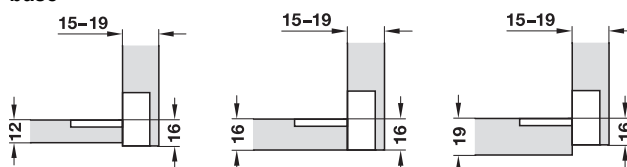

12 mm

16 mm

19 mm

Finitura/Colore

In plastica e pressofusione di zinco

cromato, bianco

Codice

342.75.226

In pressofusione di zinco

nicelato

342.75.628

brunito

342.75.128

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

Kimana R1



INDICE

INTRODUZIONE	PAGINA
Kimana R1	5
Perchè scegliere Kimana R1	7
Kimana R1 per anta SL 16÷20	9
Kimana R1 Plus per anta SL 21÷25	11
Finiture	13
Accessori con finiture coordinabili	15
ANTA A RIBALTA - DAMPER	
Forature	16
Installazione	17
Distanziali per Kimana R1	18
Regolazioni	19
Regolazioni verticali	20
Cover	21
Dima per Kimana R1 per anta SL 16÷20	22
ANTA A RIALZA - LIFT	
Forature	23
Installazione	24
Distanziali per Kimana R1	25
Regolazioni	26
Regolazioni verticali	27
Cover	28
Dima per Kimana R1 per anta SL 16÷20	29
TABELLE	
Combinazione spessori	30

KIMANA R1

KIMANA R1 È LA CERNIERA FUNZIONALE E AFFIDABILE, IDEALE PER OGNI TIPO DI ANTA

Kimana R1 è la cerniera adatta agli elementi della zona giorno e notte, della cucina e del bagno, per l'apertura e la chiusura delle ante **a ribalta** (versione **Damper**, verso il basso) e **a rialza** (versione **Lift**, verso l'alto). In entrambe le situazioni di movimento, Kimana R1 si posiziona perfettamente **su ogni tipo di anta in legno o telaio in alluminio**, grazie alle viti di fissaggio perpendicolari alla superficie del pannello.

Kimana R1 è caratterizzata da un design raffinato ed essenziale e le sue **dimensioni ridotte** ne permettono l'applicazione su foratura Ø26 mm. Funzionale e affidabile, si regola tramite le **viti nascoste** sotto la cover.


Kimana R1 si utilizza su un'ampia gamma di combinazioni tra spessori dell'anta, fondo e cappello del mobile, garantendo un ottimale funzionamento e allineamento dell'anta stessa. Inoltre, grazie al suo **esclusivo movimento**, può essere installata nei mobili **interparete** anche quando appoggiano su un piano.

Kimana R1 è indicata per **elementi modulari** e per mobili con **costruzione a spalla**.




APERTURA A RIBALTA
Cerniera **KIMANA R1**
Sistema di apertura **K12 SYSTEM**

PERCHÈ SCEGLIERE **KIMANA R1**



DESIGN ELEGANTE E MINIMAL

Dimensioni ridotte e viti nascoste conferiscono a Kimana R1 un aspetto minimal e di design.



MOVIMENTO A RIBALTA E A RIALZA

Kimana R1 consente l'apertura dell'anta sia verso il basso (Damper) che verso l'alto (Lift).



ANTA IN LEGNO E TELAIO IN ALLUMINIO

Kimana R1 si posiziona su ogni tipo di anta grazie alle viti di fissaggio perpendicolari alla superficie del pannello.



MOLTEPLICI SPESSORI ANTA

Kimana R1 si monta su ante con spessore legno compreso tra 16 e 25 mm.



SISTEMI DI APERTURA


Kimana R1 è compatibile tecnicamente ed esteticamente con una vasta gamma di sistemi di apertura.




GESTIONE SEMPLIFICATA

Kimana R1 si installa nei mobili interparete, negli elementi modulari e nelle costruzioni a spalla.


KIMANA R1 PER ANTA SL 16÷20

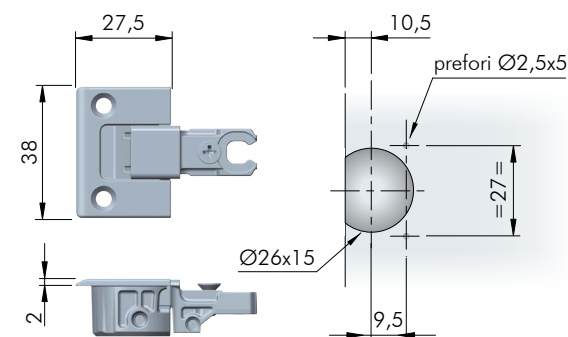

SCODELLA ANTA
Cod. **40120010**

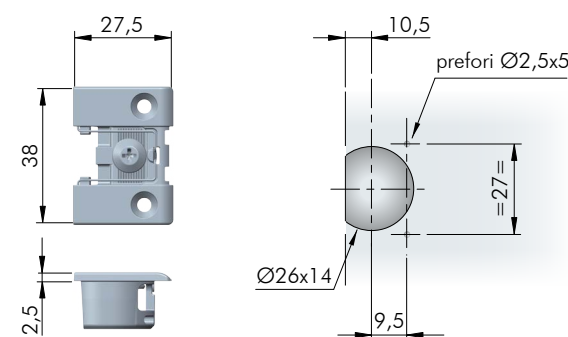

SCODELLA PANNELLO
Cod. **40120000**




COVER REGOLAZIONI
Cod. **40120040**


APERTURA A RIBALTA
Cerniera **KIMANA R1**
Sistema di apertura **KIARO**

FINITURE

KIMANA R1



Nichel



Nichel nero



Piombo



APERTURA A RIBALTA
Cerniera **KIMANA R1**
Sistema di apertura **K12 SYSTEM ADJ**



ACCESSORI CON FINITURE COORDINABILI

La cerniera Kimana R1 nelle **tre finiture standard** è stata progettata in linea con le tendenze di colore e di materiali attuali del settore e con **la gamma di accessori** prodotti da Ferramenta Livenza.

Kimana R1 si coordina perfettamente con le tre finiture del **sistema di apertura per ante senza maniglia K Push Tech**.

K PUSH TECH *cricchetto a incasso con paracolpo*

Sistema di apertura automatico a lunga durata per ante senza maniglia. Uno speciale meccanismo interno garantisce silenziosità e potenza. Disponibile in tre lunghezze di corsa (14, 20 e 37 mm) e in tre forze (soft, standard e strong).




Bianco




Grigio chiaro



Antracite



Nichel




Nichel nero






Piombo

FORATURE

STANDARD

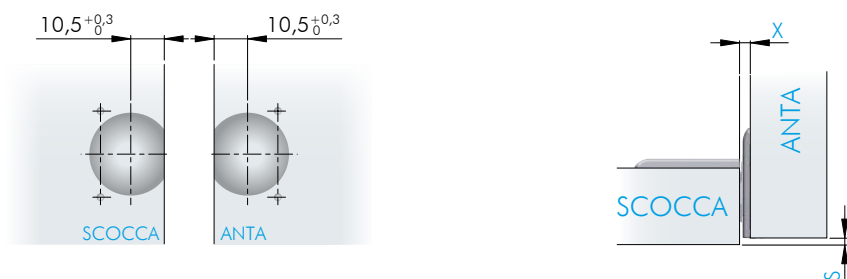


ALTERNATIVE

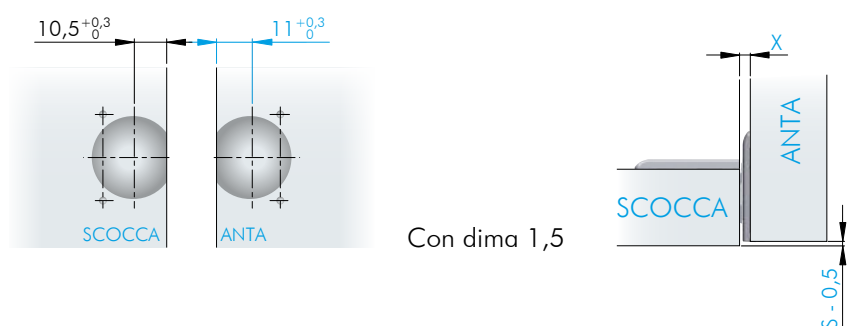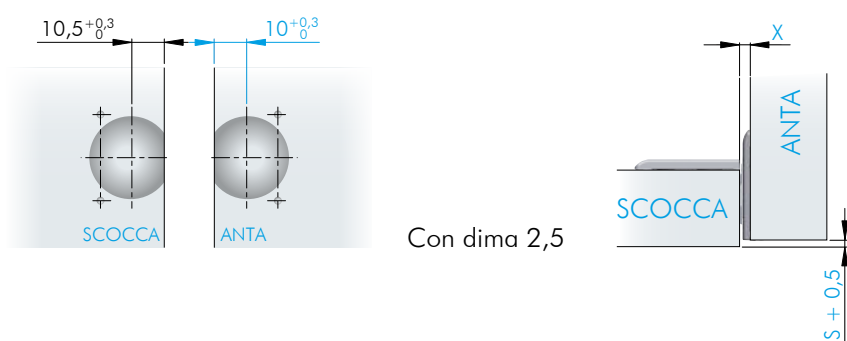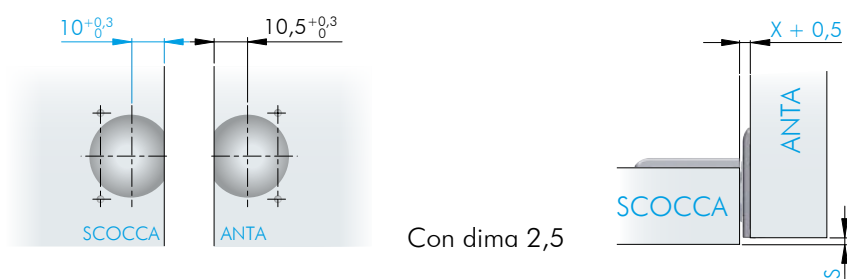


INSTALLAZIONE

CON ANTA IN LEGNO

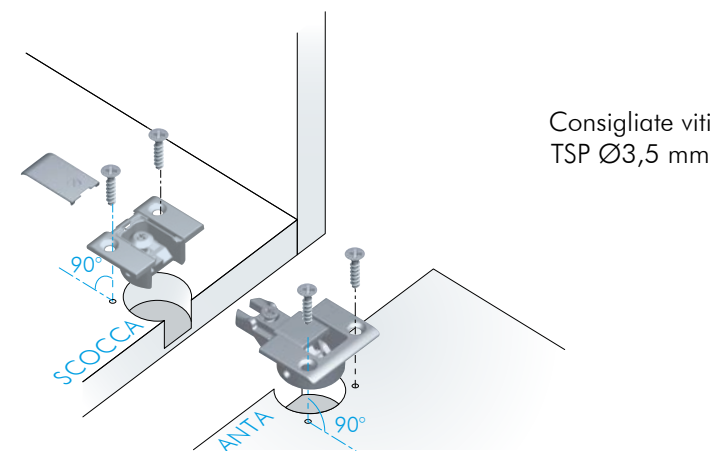

CON TELAIO IN ALLUMINIO


Prevedere telaio adeguato
per il fissaggio viti

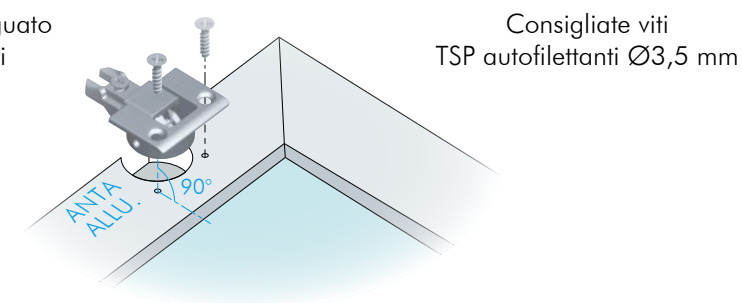


INSTALLAZIONE




DISTANZIALI PER KIMANA R1

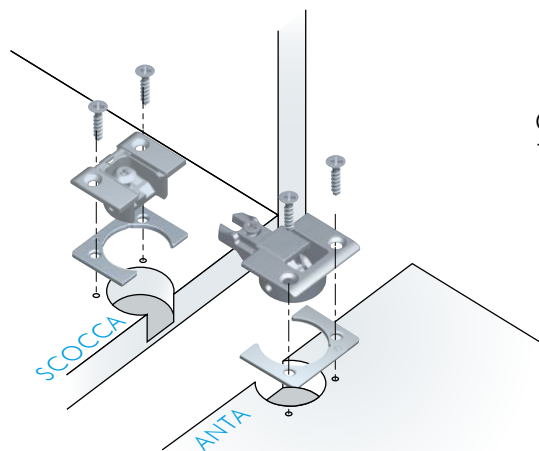

Consigliate viti
TSP Ø3,5 mm



DISTANZIALE		
CODICE	H	
40115320	1,5	
40115340	2	
40115360	3	
40115400	4	
40115440	5	




TSP Ø3,5		
CODICE	L	
60101390	16	
60101400	18	
60101410	20	


REGOLAZIONI

PROFONDITÀ 0+2 MM

Consigliato inserimento
anta con dima SP 2

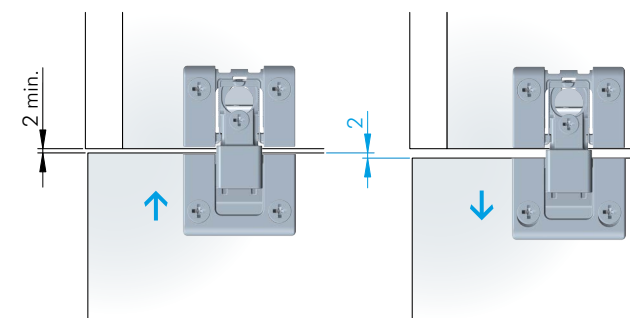


LATERALE 0± 1 MM

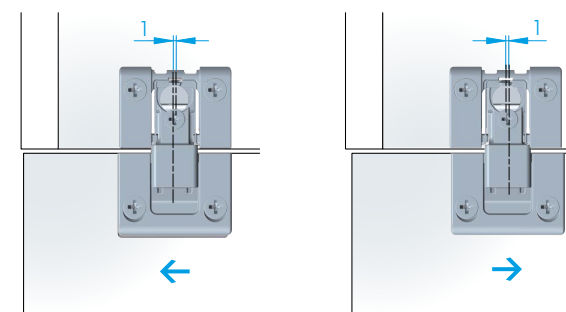


REGOLAZIONI VERTICALI


0+2 mm CON ANTA APERTA

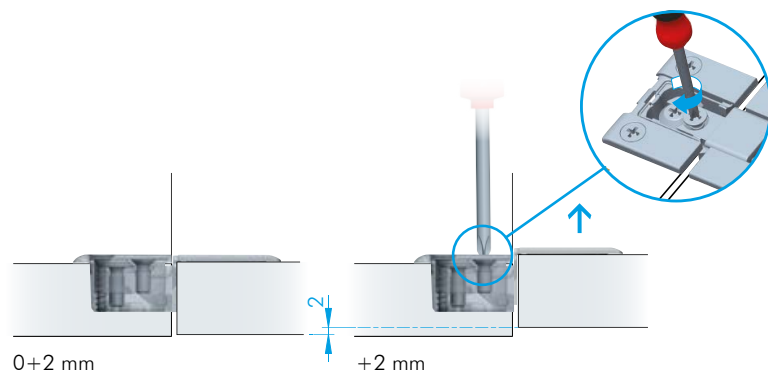

0+2 mm CON ANTA CHIUSA

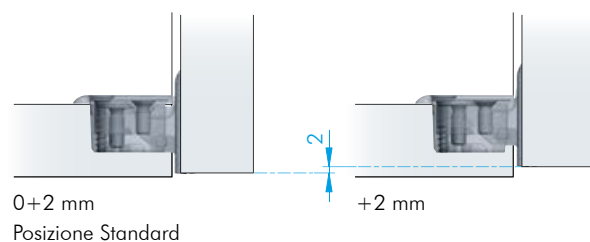


VITE DI BLOCCAGGIO

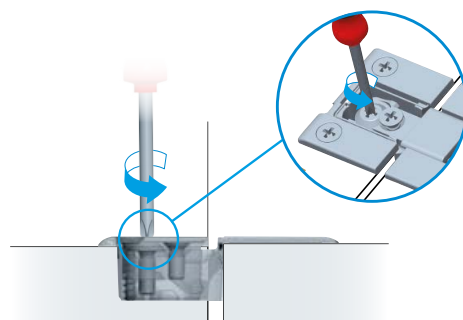


COVER

INSERIMENTO

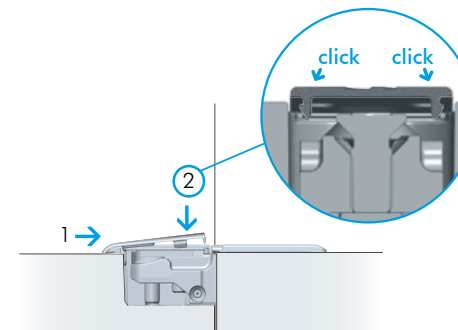


RIMOZIONE


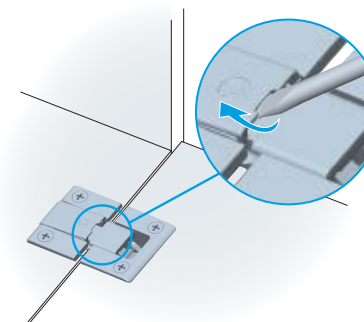


DIMA PER KIMANA R1 ANTA SL 16÷20

ALLINEAMENTO ANTA CON DIMA

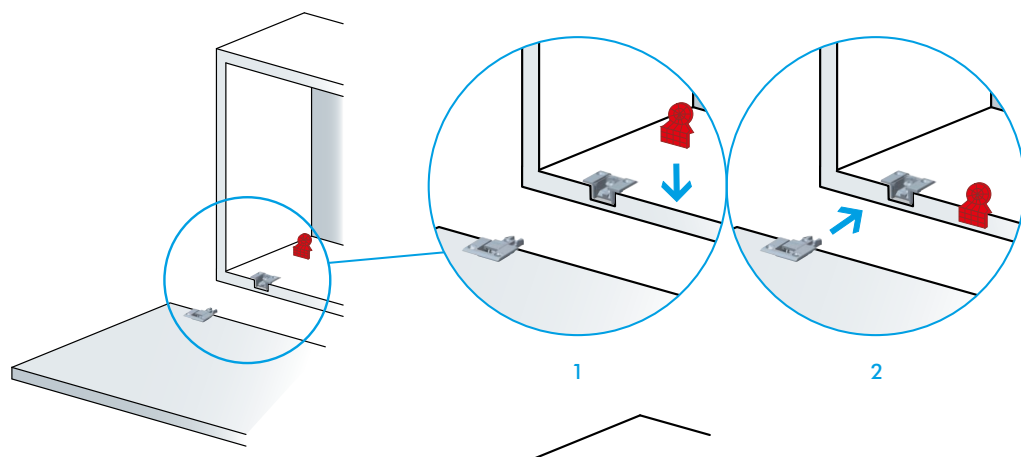



BLOCCAGGIO

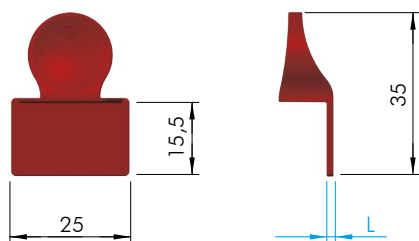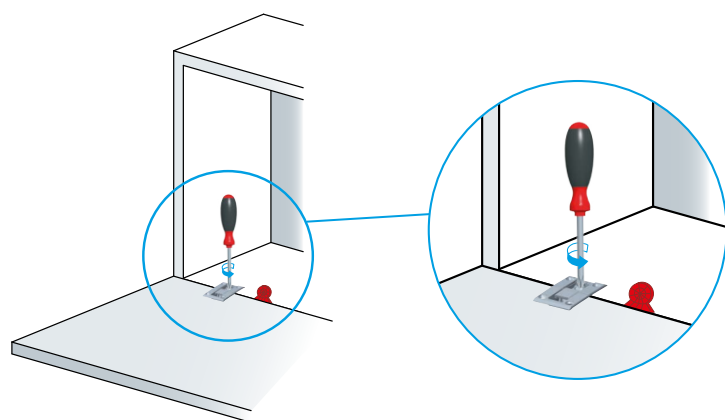



DIMA		
CODICE	L	
40115620	1,5	
40115630	2 con foratura standard	
40115640	2,5	
40115650	3	
40115660	3,5	
40115670	4	

FORATURE



STANDARD

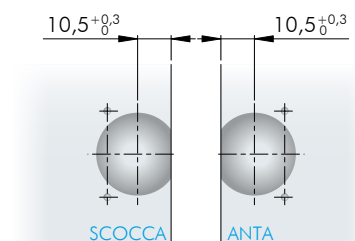



ALTERNATIVE

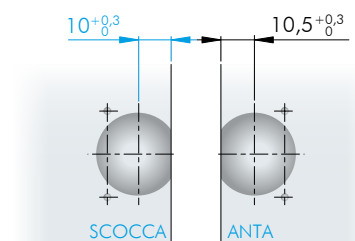

Con dima 2,5

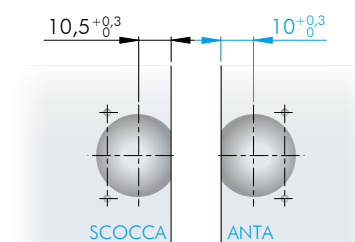


Con dima 2,5

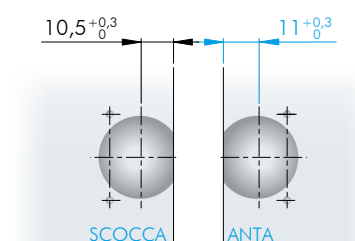

Con dima 1,5


INSTALLAZIONE

CON ANTA IN LEGNO

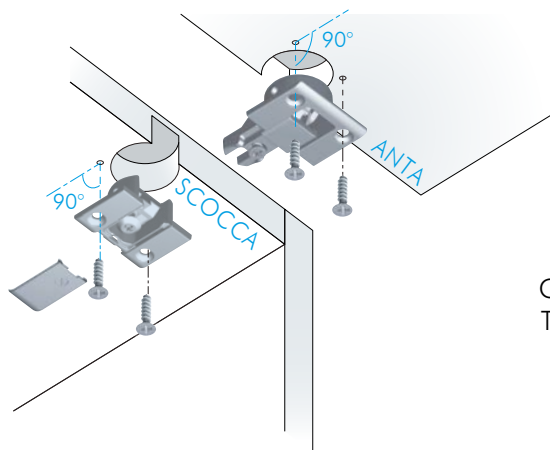

Consigliate viti
TSP Ø3,5 mm

CON TELAIO IN ALLUMINIO

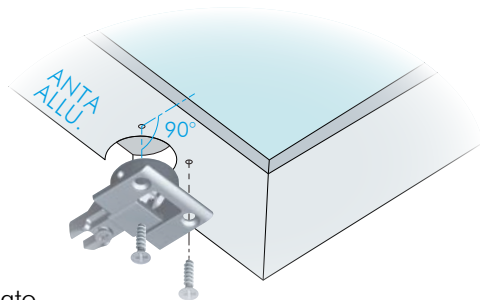


Prevedere telaio adeguato
per il fissaggio viti

Consigliate viti
TSP autofilettanti Ø3,5 mm


INSTALLAZIONE




DISTANZIALI PER KIMANA R1

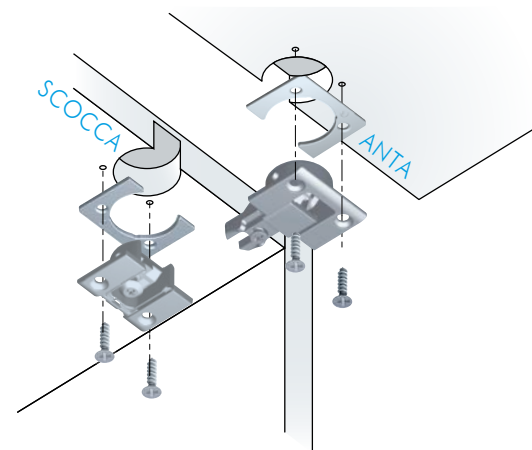

Consigliate viti
TSP Ø3,5 mm



DISTANZIALE		
CODICE	H	
40115320	1,5	
40115340	2	
40115360	3	
40115400	4	
40115440	5	




TSP Ø3,5		
CODICE	L	
60101390	16	
60101400	18	
60101410	20	


REGOLAZIONI

PROFONDITÀ 0+2 MM

Consigliato inserimento
anta con dima SP 2

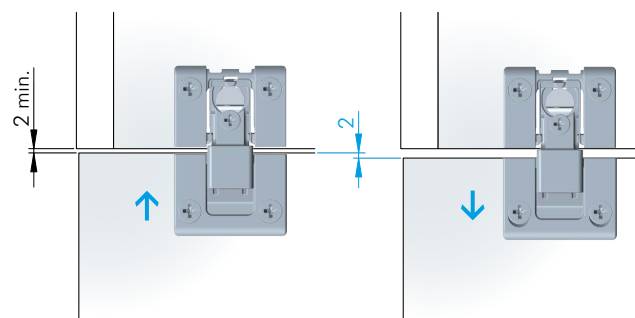


LATERALE 0± 1 MM

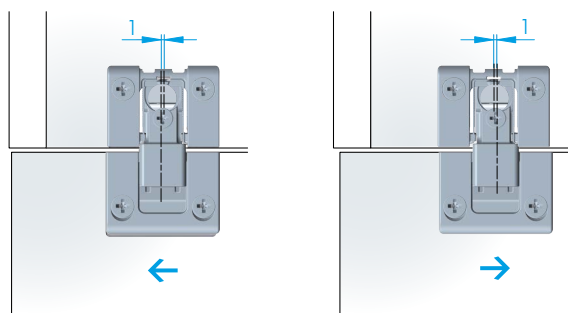


REGOLAZIONI VERTICALI


0+2 MM CON ANTA APERTA

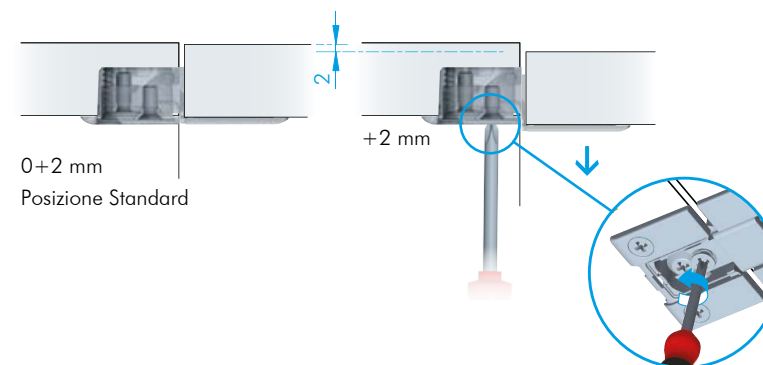

0+2 MM CON ANTA CHIUSA

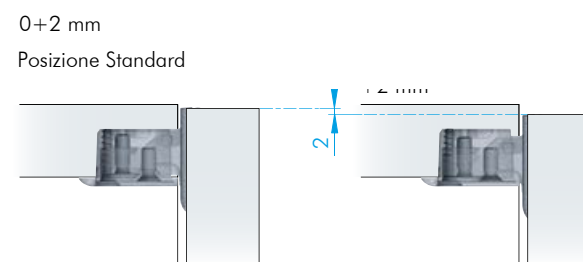


VITE DI BLOCCAGGIO

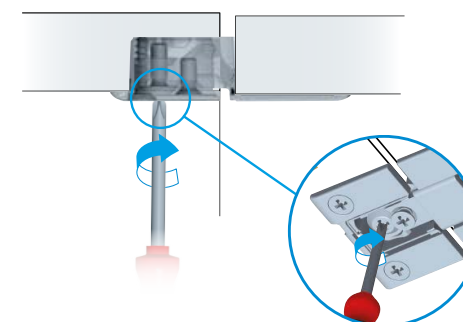


COVER

INSERIMENTO

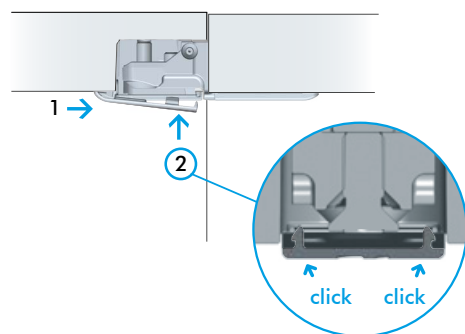


RIMOZIONE


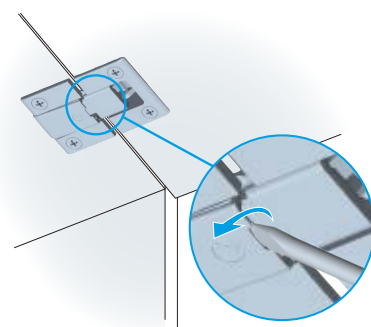


DIMA PER KIMANA R1 ANTA SL 16÷20

ALLINEAMENTO ANTA CON DIMA

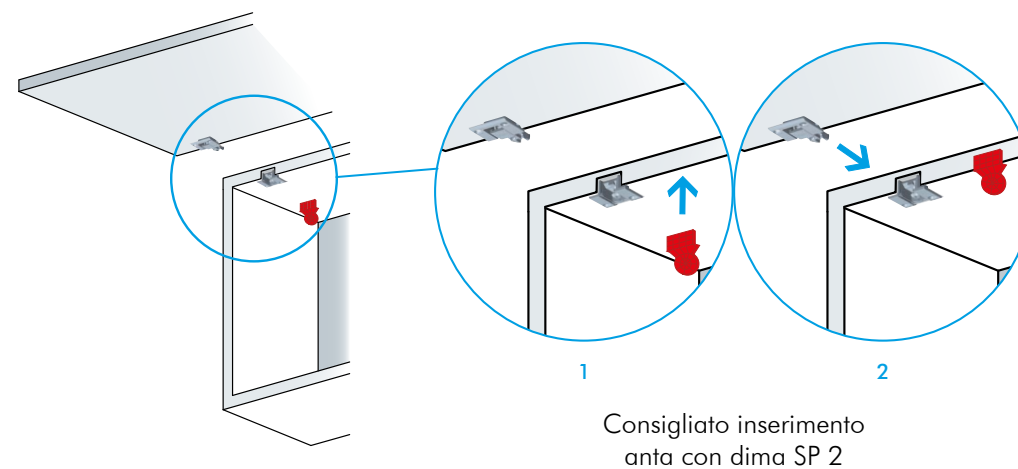


BLOCCAGGIO

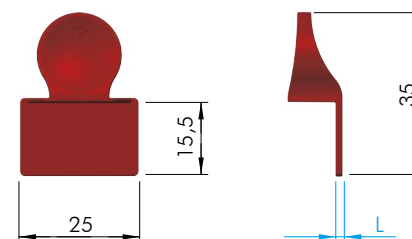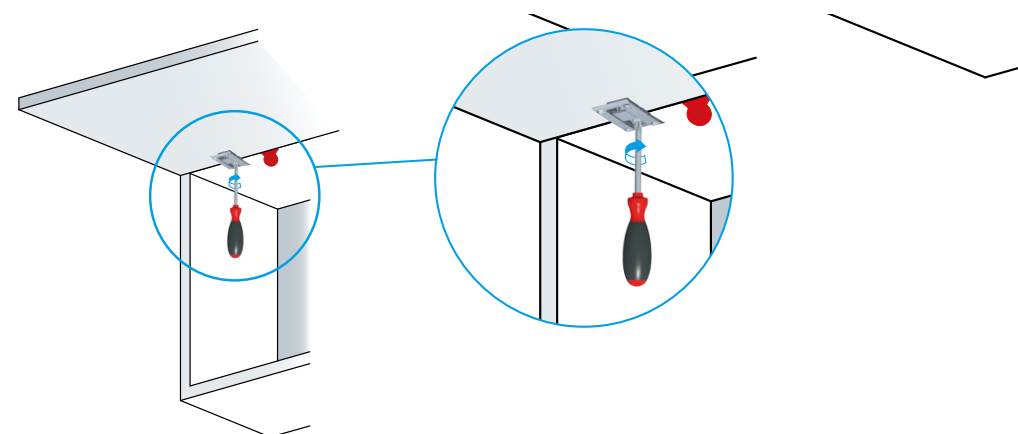


DIMA		
CODICE	L	
40115620	1,5	
40115630	2 con foratura standard	
40115640	2,5	
40115650	3	
40115660	3,5	
40115670	4	

COMBINAZIONE SPESSORI

ANTA A **RIALZA** - LIFT

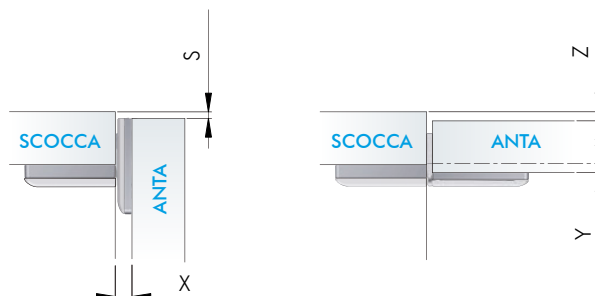


ANTA A **RIBALTA** - DAMPER

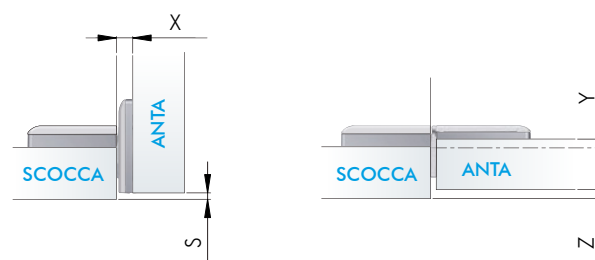


SCOCCA SL 16

REGOLAZIONE VERTICALE	DISTANZIALE SCOCCA	VITI TSP Ø	X	S	ANTA	DISTANZIALE ANTA	VITI TSP Ø	Y	Z	CERNIERA
0	4	3,5x18	4 ÷ 6	1,5	16	2	3,5x16	2,5	2,5	KIMANA R1
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								
0	4	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	18	-	3,5x16	4,5	2,5	
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								
0	4	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	19	-	3,5x16	4,5	1,5	
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								
0	4	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	20	-	3,5x18	4,5	0,5	
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								
0	4	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	22	-	3,5x20	9,5	3,5	
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								
0	4	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	23	-	3,5x20	9,5	2,5	
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								
0	4	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	25	-	3,5x20	9,5	0,5	
1	3	3,5x16								
2	2	3,5x16								

ANTA A **RIALZA** - LIFT

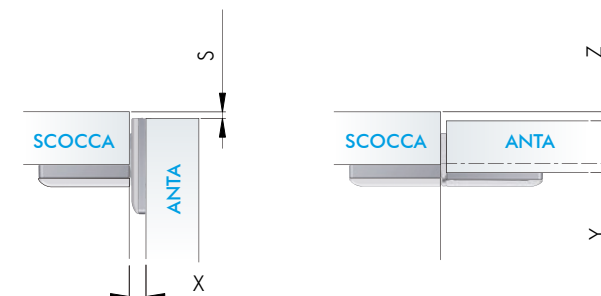


ANTA A **RIBALTA** - DAMPER

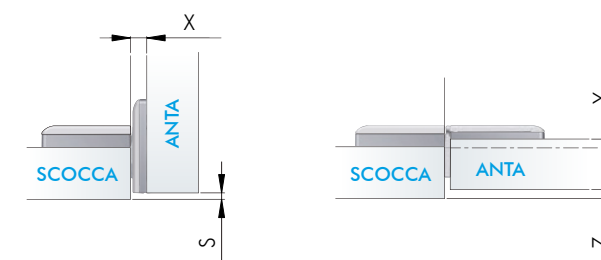


SCOCCA SL 18

REGOLAZIONE VERTICALE	DISTANZIALE SCOCCA	VITI TSP Ø	X	S	ANTA	DISTANZIALE ANTA	VITI TSP Ø	Y	Z	CERNIERA
0	2	3,5x18	4 ÷ 6	1,5	16	2	3,5x16	0,5	2,5	KIMANA R1
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								
0	2	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	18	-	3,5x16	2,5	2,5	
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								
0	2	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	19	-	3,5x16	2,5	1,5	
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								
0	2	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	20	-	3,5x18	2,5	0,5	
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								
0	2	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	22	-	3,5x20	7,5	3,5	KIMANA R1 PLUS
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								
0	2	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	23	-	3,5x20	7,5	2,5	
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								
0	2	3,5x18	2 ÷ 4	1,5	25	-	3,5x20	7,5	0,5	
0,5	1,5	3,5x18								
2	0	3,5x16								

ANTA A **RIALZA** - LIFT

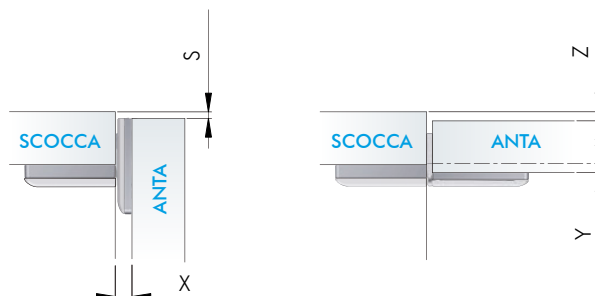


ANTA A **RIBALTA** - DAMPER

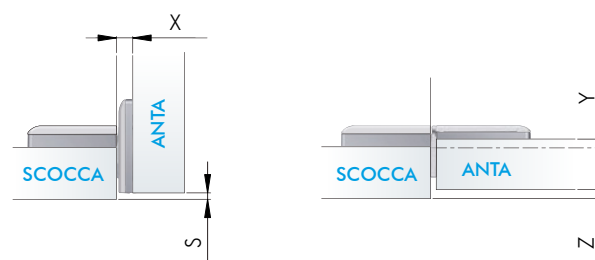


SCOCCA SL 19

REGOLAZIONE VERTICALE	DISTANZIALE SCOCCA	VITI TSP Ø	X	S	ANTA	DISTANZIALE ANTA	VITI TSP Ø	Y	Z	CERNIERA
1	-	3,5x16	4÷6	1,5	16	2	3,5x16	-0,5	2,5	KIMANA R1
1	-	3,5x16	2÷4	1,5	18	-	3,5x16	1,5	2,5	
1	-	3,5x16	2÷4	1,5	19	-	3,5x16	1,5	1,5	
1	-	3,5x16	2÷4	1,5	20	-	3,5x18	1,5	0,5	
1	-	3,5x16	2÷4	1,5	22	-	3,5x20	6,5	3,5	KIMANA R1 PLUS
1	-	3,5x16	2÷4	1,5	23	-	3,5x20	6,5	2,5	
1	-	3,5x16	2÷4	1,5	25	-	3,5x20	6,5	0,5	

ANTA A **RIALZA** - LIFT

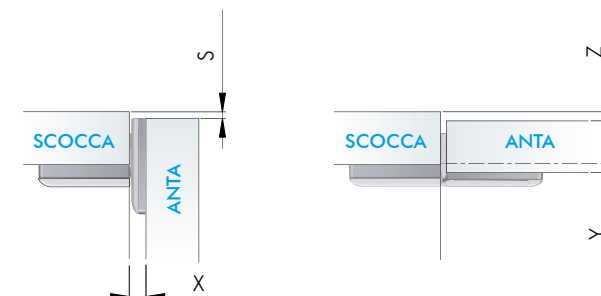


ANTA A **RIBALTA** - DAMPER

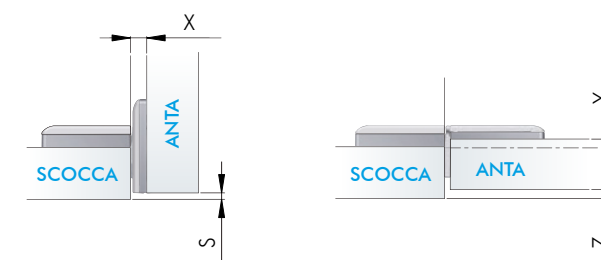


SCOCCA SL 20

REGOLAZIONE VERTICALE	DISTANZIALE SCOCCA	VITI TSP Ø	X	S	ANTA	DISTANZIALE ANTA	VITI TSP Ø	Y	Z	CERNIERA
-	-	3,5x18	4-6	1,5	16	2	3,5x16	-1,5	2,5	KIMANA R1
-	-	3,5x18	2-4	1,5	18	-	3,5x16	0,5	2,5	
-	-	3,5x18	2-4	1,5	19	-	3,5x16	0,5	1,5	
-	-	3,5x18	2-4	1,5	20	-	3,5x18	0,5	0,5	
-	-	3,5x18	2-4	1,5	22	-	3,5x20	5,5	3,5	KIMANA R1 PLUS
-	-	3,5x18	2-4	1,5	23	-	3,5x20	5,5	2,5	
-	-	3,5x18	2-4	1,5	25	-	3,5x20	5,5	0,5	

ANTA A **RIALZA** - LIFT

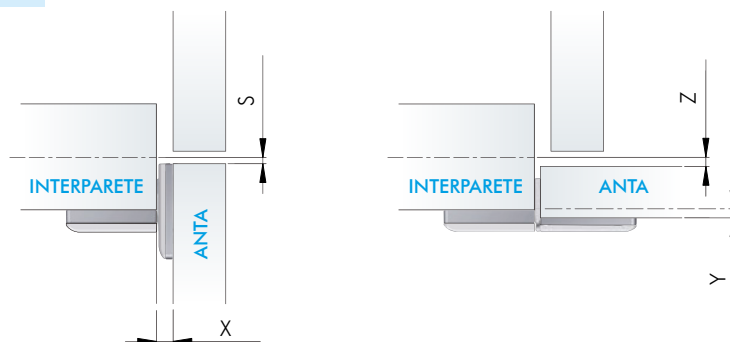

ANTA A **RIBALTA** - DAMPER

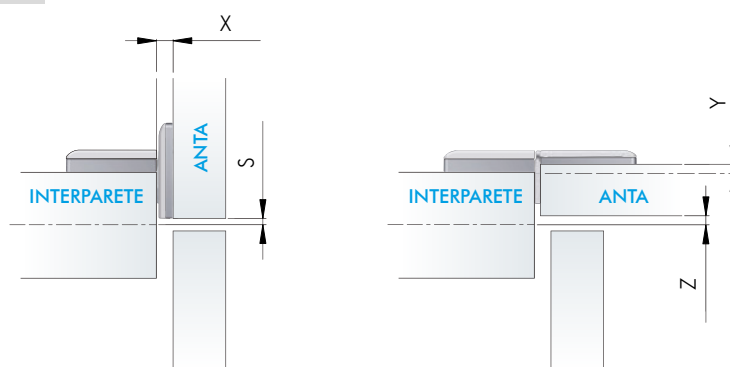

INTERPARETE SL 30

REGOLAZIONE VERTICALE	DISTANZIALE SCOCCA	VITI TSP Ø	X	S	ANTA	DISTANZIALE ANTA	VITI TSP Ø	Y	Z	CERNIERA
0	5	3,5x20	4 ÷ 6	1,5	16	2	3,5x16	3,5	2,5	KIMANA R1
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								
0	5	3,5x20	2 ÷ 4	1,5	18	-	3,5x16	5,5	2,5	
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								
0	5	3,5x20	2 ÷ 4	1,5	19	-	3,5x16	5,5	1,5	
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								
0	5	3,5x20	2 ÷ 4	1,5	20	-	3,5x18	5,5	0,5	
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								
0	5	3,5x20	2 ÷ 4	1,5	22	-	3,5x20	10,5	3,5	KIMANA R1 PLUS
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								
0	5	3,5x20	2 ÷ 4	1,5	23	-	3,5x20	10,5	2,5	
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								
0	5	3,5x20	2 ÷ 4	1,5	25	-	3,5x20	10,5	0,5	
1	4	3,5x20								
2	3	3,5x18								

FERRAMENTA LIVENZA SRL

SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)

T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218

E: info@ferramentalivezza.it

FILIALE: via R. Serra, 74 | 61122 Pesaro (PU)

T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivezza.it