

Cerniera speciale ad alta portata, per ante con larghezza fino a 900 mm




> per ante particolarmente pesanti e larghe




- > Angolo d'apertura: angolo, montaggio intermedio 95°, montaggio a filo 93°
- > Esecuzione: gabbia in pressofusione di zinco, braccio in acciaio
- > Finitura/colore: nichelata oppure nichelata nero
- > Montaggio: dell'anta al mobile con tecnica a clip
- > Regolazione: regolazione laterale da -4 a 0 mm, regolazione in profondità da -2,5 a +1,5 mm, regolazione in altezza da -3 a +3 mm
- > Con oppure senza chiusura automatica

Schema di foratura



Numero di cerniere per anta



I dati nella tabella sono indicativi. Si consiglia una prova di montaggio.


Fuga minima per montaggio ad angolo ed intermedio

per ante con bordo smussato (smusso = 1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore anta mm	Distanza gabbia E mm					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0

**Fuga minima F**

→ Montaggio ad angolo

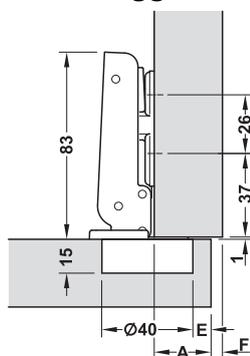

Avviso


min. spessore fianco = sormonto (A) + fuga minima (F)

Distanza gabbia (E) mm	3	4	5	6	7	8
Sormonto (A) mm	20	21	22	23	24	25

Finitura/Colore	Con chiusura automatica	Senza chiusura automatica
nichelata	327.22.510	327.22.522
nichelata nero	327.22.521	327.22.520

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ Montaggio intermedio

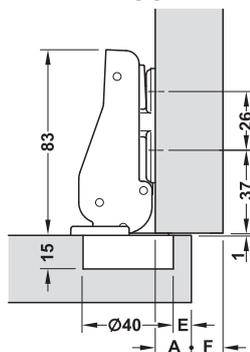

Avviso


min. spessore parete intermedia = 2 x sormonto (A) + 2 x fuga minima (F)

Distanza gabbia (E) mm	3	4	5	6	7	8
Sormonto (A) mm	11	12	13	14	15	16

Finitura/Colore	Con chiusura automatica	Senza chiusura automatica
nichelata	327.22.511	327.22.525
nichelata nero	327.22.524	327.22.523

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ Montaggio a filo



**Fuga minima montaggio a filo**

per ante con bordi smussati (smusso = 1 mm) con regolazione di fabbrica

spessore anta mm	Distanza gabbia E mm					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
28	1,7	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
30	3,5	2,9	2,3	1,8	1,0	0,9
32	5,4	4,7	4,1	3,6	3,0	2,5
34	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,3

**Fuga minima F**

**Avviso**


fuga effettiva impostabile e regolabile lateralmente (fino a -4 mm)

Distanza gabbia (E) mm	3	4	5	6	7	8
fuga effettiva (F) mm	6	5	4	3	2	1



Finitura/Colore	Con chiusura automatica	Senza chiusura automatica
nichelato	327.22.512	327.22.528
nichelato nero	327.22.527	327.22.526

Confezione: 1 oppure 50 pezzi

→ Base di montaggio



Schema di foratura



Esecuzione	Finitura/Colore	Confezione pezzo	Codice
Acciaio	nichelato	1, 25 oppure 100	327.33.010
	nichelato nero	1 oppure 50	327.33.011

→ Tappo di copertura per braccio cerniera



Tipo di montaggio	Materiale	grigio	nichelato
Montaggio ad angolo	plastica	327.34.500	327.34.700
Montaggio intermedio		327.34.501	327.34.701
Montaggio a filo		327.34.502	327.34.702

Confezione: 1 pezzo

→ Tappo di copertura per base di montaggio



Materiale	grigio	nichelato
plastica	327.34.510	327.34.710

Confezione: 1 pezzo