


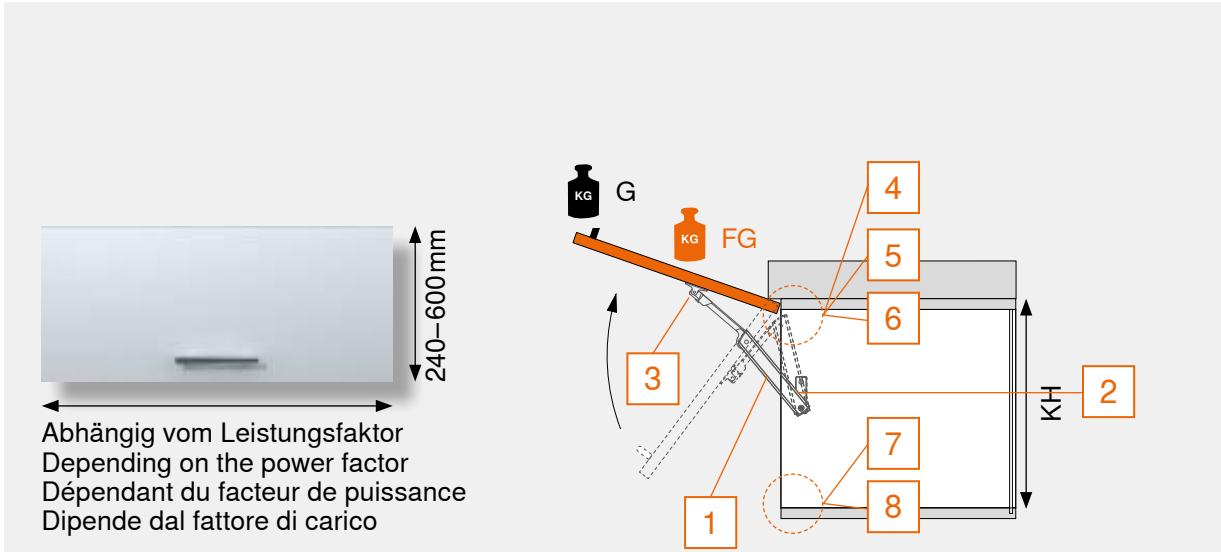

LF

LF = KH [mm] × (FG  [kg] + 2 × G  [kg])

Standard

LF 500~1500

20K1301

20K1101

20K1501

LF 200~1000

LF 800~1800

TIP-ON

LF 500~1200

20K1301T

20K1101T

20K1501T

LF 180~800

LF 800~1600

- Kraftspeicher einseitig
Lift mechanism one-sided
Réservoir de force sur un seul côté
Base forza da un solo lato

Hinweis: Bei beidseitigem Einsatz verdoppelt sich der Leistungsfaktor
Note: the power factor is doubled when used on both sides.
Remarque: En cas d'utilisation des deux côtés, le facteur de puissance est doublé
Avvertenza: con la base forza bilaterale il fattore di carico raddoppia

3 Schürriere bei Korpusbreite 900 mm bzw. ab Leistungsfaktor 1800
4 Schürriere bei Korpusbreite 1200 mm bzw. ab Leistungsfaktor 2700

Number of hinges
3 hinges starting at cabinet width 900 mm and/or power factor 1800
4 hinges starting at cabinet width 1200 mm and/or power factor 2700

Nombre de charnières
 3 charnières à partir d'une largeur de corps de meuble de 900 mm ou à partir d'un facteur de puissance 1800
 4 charnières pour une largeur de corps de meuble de 1200 mm ou à partir d'un facteur de puissance 2700


Numero di cerniere
 3 cerniere a partire da una larghezza del corpo mobile di 900 mm o da un fattore di carico di 1800
 4 cerniere a partire da una larghezza del corpo mobile di 1200 mm o da un fattore di carico di 2700

In den Randbereichen der einzelnen Kapselverschlüsse empfehlen wir einen Anschlagswinkel!

A trial application is recommended when you are in a border line area of the individual lift mechanism.

Nous recommandons un angle de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admisses.

Consigliamo una prova di battuta qualora la base forza prescelta si trovasse nell'area limite dei valori ammessi.

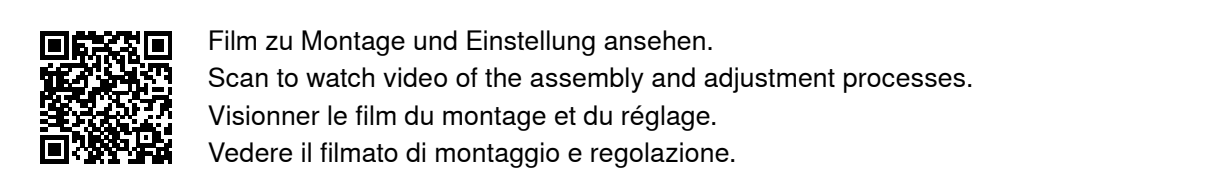[illegible]

Spanplatte (Dicke: 880 kg/m³) / Chipboard (Density: 880 kg/m³)	MDF (Dicke: 2600 kg/m³) / MDF (Density: 2600 kg/m³)	Glas/Alu (Glasdicke: 2500 kg/m³) / Glass/Alu (Glass density: 2500 kg/m³)
Pannopla (Densità: 880 kg/m³) / Truciolato (Densità: 880 kg/m³)	MDF (Densità: 2600 kg/m³) / MDF (Densità: 2600 kg/m³)	Vetro/Alluminio (Densità del vetro: 2500 kg/m³) / Cristallo/alluminio (Densità del cristallo: 2500 kg/m³)

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte und können je nach Materialdicke und Frontendmaterial variieren. / The cited weights are reference values and can vary from material density and from dimension.

Le poids donnés sont donnés à référence et peuvent varier selon la matière du matériau et les dimensions de face. / I pesi riportati sono valori indicativi e possono variare a seconda della densità del materiale e delle dimensioni del frontale.