Guarnitura per anta a ribalta Häfele Maxi – una guarnitura per molteplici applicazioni

Per ante a ribalta in legno, cristallo o con telaio in alluminio

- una guarnitura per molteplici applicazioni: variando i punti di fissaggio e in abbinamento ai relativi accessori, con la guarnitura Maxi si possono realizzare molteplici applicazioni: ad es. frontali con o senza maniglia, ante in cristallo o con telaio in alluminio, apertura automatica fino alla posizione finale, stop multiposizione (l'anta si arresta in qualsiasi posizione), apertura facilitata di ante pesanti, in particolar modo di ante di grandi dimensioni e con un peso superiore a 50 kg
- impiego monolaterale o bilaterale (dipende dalla dimensione e dal peso dell'anta)
- regolazione individuale della forza frenante secondo il peso dell'anta
- utilizzabile anche in abbinamento alla cerniera a gabbia standard 110°(cerniera Push per applicazioni PTO)

Finiture

Color nero, nichelato o bianco

Scelta del modello in base alla forza frenante

Il colore della vite di regolazione identifica il modello
A (grigio), B (beige), C (bianco) e D (nero)

Ingombro laterale

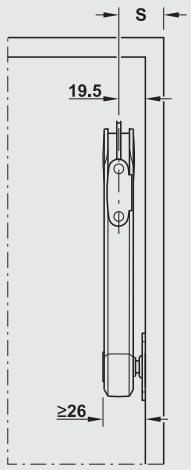

Distanza laterale
S = sormonto anta + 19,5 mm

Montaggio rapido

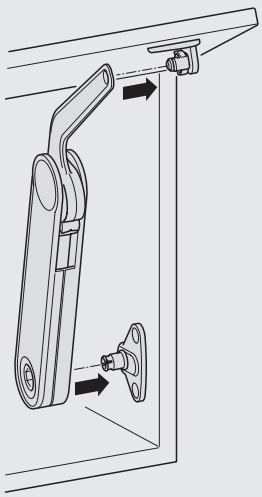

Aggancio semplice della guarnitura sugli angolari di fissaggio

Regolazione della forza frenante

Regolazione della forza frenante con chiave esagonale SW10 (codice 235.79.301)





Avviso
Per regolare la forza frenante utilizzare la posizione 1–8. Utilizzare la posizione 9–12 in caso di necessità per regolare nuovamente il meccanismo.

Regolazione del frontale



Regolazione in altezza*



Regolazione laterale*



Regolazione inclinazione*

* Regolazione in funzione delle cerniere utilizzate

IGH-M 2019, HIT, 11/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Applicazioni – per frontali con maniglia

Häfele Maxi –
apertura facilitata dell'anta

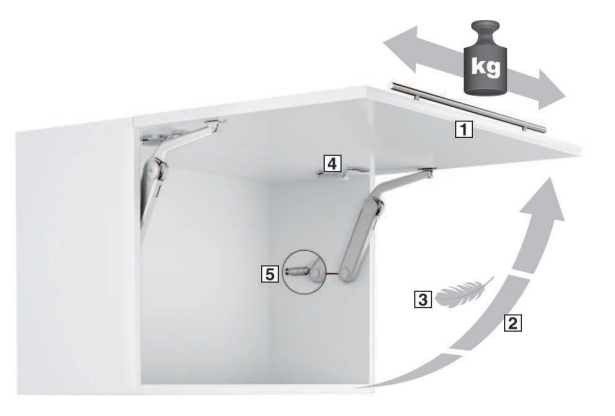

1. per frontali larghi e pesanti con maniglia
2. l'anta si arresta in qualsiasi posizione
3. si riduce lo sforzo fisico per aprire l'anta
4. utilizzo in abbinamento con cerniere a gabbia e con o senza automatismo di chiusura
5. ammortizzatore di chiusura opzionale (consigliato)

Applicazione	► FM 5.166
Set completo/meccanismo singolo Maxi	► FM 5.170
Cerniere	► FM 5.188
Angolari e ammortizzatore	► FM 5.171

Häfele Maxi –
Applicazioni per frontali particolarmente larghi e pesanti

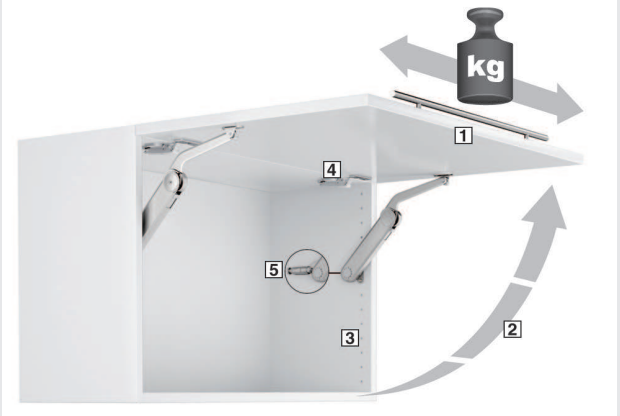

1. per frontali particolarmente larghi e pesanti con maniglia
2. l'anta si arresta in qualsiasi posizione
3. passo 32 mm (distanza 37 oppure 28 mm)
4. utilizzo in abbinamento con cerniere a gabbia e con o senza automatismo di chiusura
5. ammortizzatore di chiusura opzionale (consigliato)

Applicazione	► FM 5.167
Set completo/meccanismo singolo Maxi	► FM 5.170
Cerniere	► FM 5.188
Angolari e ammortizzatore	► FM 5.171

Applicazioni – per frontali senza maniglia

Häfele Maxi Touch Opening
Apertura push e funzione stop multiposizione

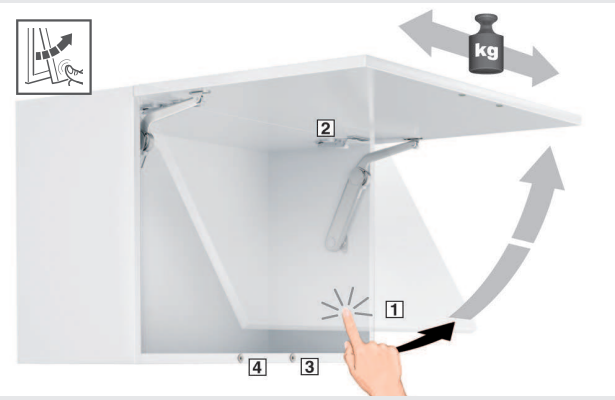

1. una leggera pressione sull'anta la fa aprire di alcuni centimetri dopodiche si può completare l'apertura manualmente. L'anta si arresta in ogni posizione.
2. utilizzo in abbinamento con cerniere a gabbia Duomatic Push
3. trattenimento dell'anta tramite cricchetto a pressione magnetico e relativa contropiastra
4. magnete supplementare (opzionale)

Applicazione	► FM 5.168
Set completo/meccanismo singolo Maxi	► FM 5.170
Cerniera e accessori Push	► FM 5.190

Häfele Maxi Push-to-open
Apertura completa dell'anta

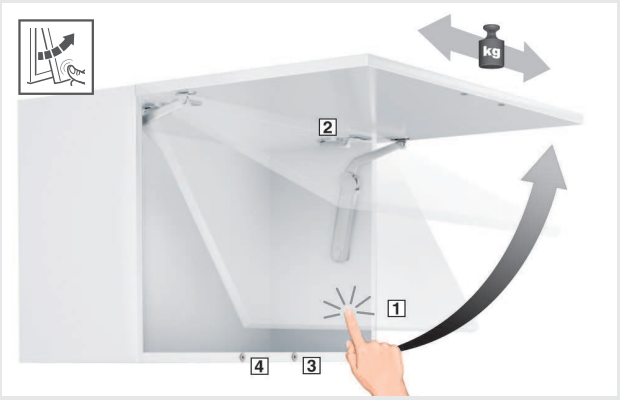

1. premendo leggermente l'anta questa si apre completamente
2. utilizzo in abbinamento con cerniere a gabbia Duomatic Push
3. trattenimento dell'anta tramite cricchetto a pressione magnetico e relativa contropiastra
4. magnete supplementare (opzionale)

Applicazione	► FM 5.169
Set completo/meccanismo singolo Maxi	► FM 5.170
Cerniera e accessori Push	► FM 5.190

IGH-M 2019, HIT, 11/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Häfele Maxi – per un'apertura facilitata dell'anta

Avviso
> attenersi tassativamente alle quote e ai disegni riportati in tabella
> a partire da una larghezza anta di 600 mm utilizzare 2 supporti Maxi
> il peso indicato è per un supporto Maxi, se si utilizzano 2 supporti Maxi si raddoppia la portata dei supporti (vedi tabella)
> utilizzo in combinazione con cerniere a gabbia con/senza chiusura automatica
> in associazione a dispositivi di chiusura ammortizzata (al posto della squadretta di fissaggio angolare standard)

Angolo di apertura 75°

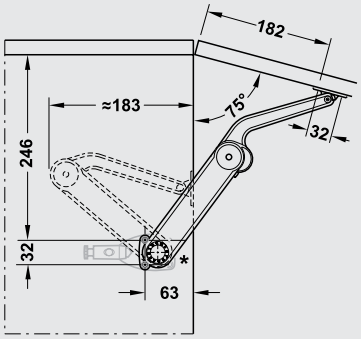

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
400	2,2–4,0	4,3–8,2	7,1–14,0	–
500	1,8–3,2	3,4–7,0	6,4–11,5	6,8–13,4
600	1,6–3,0	2,9–5,5	5,1–10,0	6,4–11,2
700	1,4–2,8	2,6–5,1	4,9–9,1	5,3–10,2
800	–	2,4–4,6	4,0–7,4	4,9–9,0
900	–	2,2–4,4	3,8–7,0	4,7–8,2
1000	–	2,0–4,2	3,5–6,7	4,4–7,6

Angolo di apertura 90°

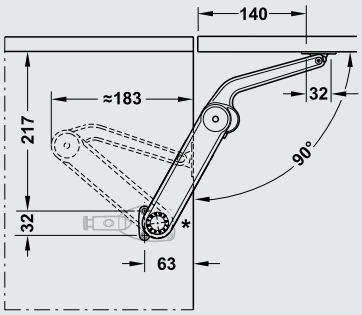

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	2,7–5,1	5,0–8,5	8,0–12,0	9,0–15,0
400	2,1–3,5	4,5–6,7	5,8–11,2	7,2–13,5
500	1,6–2,6	3,5–5,5	4,5–8,8	6,0–11,0
600	1,3–2,2	2,7–4,3	3,9–7,7	4,8–8,5
700	1,2–2,0	2,5–3,7	3,2–6,4	4,2–7,6
800	–	2,4–3,4	3,0–5,4	3,5–6,7
900	–	–	2,7–5,2	3,0–6,0
1000	–	–	–	2,7–5,5

Angolo di apertura 110°

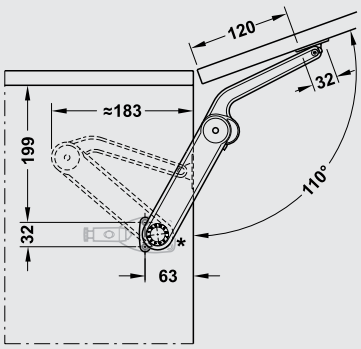

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	1,4–3,2	3,1–5,9	5,4–10,0	–
400	1,2–2,5	3,0–5,0	4,2–8,1	4,8–9,0
500	0,9–2,0	2,2–3,8	3,2–6,3	2,8–7,5
600	0,7–1,5	1,9–3,5	2,7–6,0	3,5–6,8
700	–	1,7–2,7	2,5–4,5	3,0–5,2
800	–	–	2,2–3,6	2,6–4,7
900	–	–	–	2,3–4,3
1000	–	–	–	2,0–4,0

* Misure per Maxi con distanza dal bordo 37 mm

Pagina informativa	► FM 5.164
Set completo/componenti singoli Maxi	► FM 5.170
Cerniere	► FM 5.189
Angolari e ammortizzatore di chiusura	► FM 5.171

IGH-M 2019, HIT, 11/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Häfele Maxi - per ante pesanti o di grandi dimensioni

Avviso
> attenersi tassativamente alle quote e ai disegni riportati in tabella
> a partire da una larghezza anta di 600 mm utilizzare 2 supporti Maxi
> il peso indicato è per un supporto Maxi, se si utilizzano 2 supporti Maxi si raddoppia la portata dei supporti
> utilizzo in combinazione con cerniere a gabbia con o senza chiusura automatica
> in associazione a dispositivi per chiusura ammortizzata (al posto delle squadrette di fissaggio angolari)

Angolo di apertura 75°

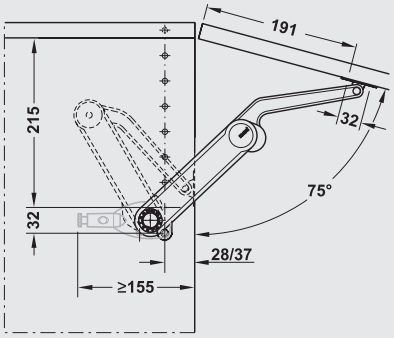

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	3,8–7,1	6,7–13,7	11,9–21,0	15,4–27,3
400	2,8–5,3	5,0–10,3	8,9–15,8	11,6–20,5
500	2,3–4,3	4,1–8,3	7,2–12,5	9,4–16,2
600	1,9–3,5	3,3–7,0	5,9–10,6	7,6–13,7
700	1,6–3,0	2,8–5,7	5,0–8,8	6,5–11,4
800	1,4–2,7	2,5–5,1	4,4–7,9	5,7–10,4
900	1,3–2,4	2,2–4,6	4,0–7,0	5,2–9,1
1000	1,1–2,1	2,0–4,1	3,6–6,3	4,6–8,2

Angolo di apertura 90°

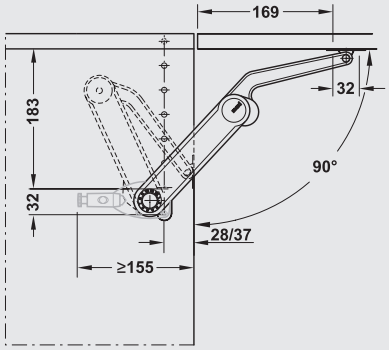

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	3,0–5,3	5,1–10,2	9,1–15,8	11,9–20,8
400	2,3–4,0	3,8–7,6	6,9–11,9	8,9–15,6
500	1,8–3,2	3,1–6,1	5,5–9,6	7,2–12,5
600	1,5–2,7	2,6–5,1	4,6–7,9	6,0–10,4
700	1,3–2,2	2,1–4,2	3,8–6,6	4,9–8,7
800	1,1–2,0	1,9–3,9	3,4–5,9	4,4–7,8
900	1,0–1,8	1,7–3,4	3,0–5,2	3,9–6,9
1000	0,6–1,6	1,5–3,0	2,7–4,7	3,6–6,2

Angolo di apertura 110°

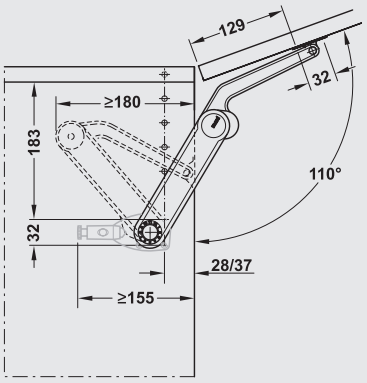

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	2,4–4,0	3,9–7,5	6,8–11,6	9,2–15,0
400	1,8–3,0	2,9–5,6	5,1–8,7	6,9–11,2
500	1,4–2,4	2,4–4,5	4,0–7,1	5,7–9,0
600	1,2–2,0	1,9–3,8	3,3–5,9	4,5–7,6
700	1,0–1,7	1,7–3,1	2,9–4,8	3,8–6,2
800	0,9–1,4	1,4–2,8	2,6–4,3	3,4–5,6
900	0,8–1,3	1,3–2,5	2,3–3,8	3,0–5,0
1000	0,7–1,2	1,1–2,2	2,0–3,5	2,7–4,5

Pagina informativa	► FM 5.164
Set completo/componenti singoli Maxi	► FM 5.170
Cerniere	► FM 5.189
Angolari e ammortizzatore di chiusura	► FM 5.171

IGH-M 2019, HIT, 11/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Häfele Maxi Touch Opening – con funzione stop multiposizione

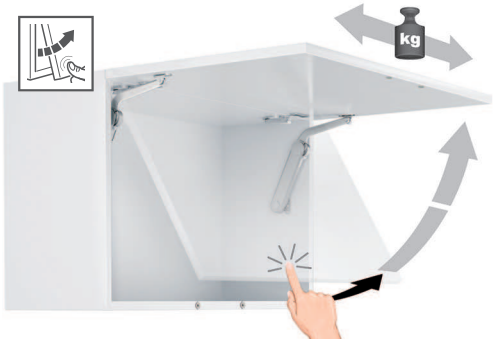

Avviso
- attenersi tassativamente alle quote e ai disegni riportati in tabella
- a partire da una larghezza anta di 600 mm utilizzare 2 supporti Maxi
- il peso indicato è per un supporto Maxi, se si utilizzano 2 supporti Maxi si raddoppia la portata dei supporti (vedi tabella)
- utilizzo in combinazione con la cerniera Duomatic Push e cricchetto magnetico
- per un sicuro trattenimento dell'anta utilizzare i cricchetti magnetici Push 356.06.460/461 e i magneti aggiuntivi 356.06.470/471

Angolo di apertura 75°

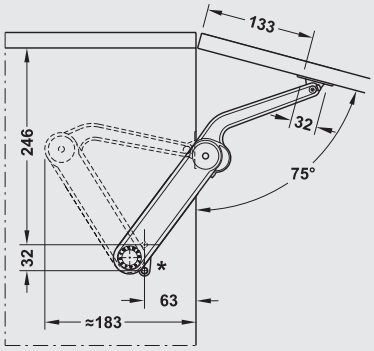

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	2,0–3,8	4,0–7,7	7,0–14,0	–
400	1,6–3,1	3,0–6,3	5,0–11,5	7,0–12,5
500	1,3–2,5	2,7–5,2	4,7–8,4	5,5–10,5
600	–	2,4–4,5	4,3–7,8	4,7–8,4
700	–	2,2–4,0	4,0–7,5	4,3–8,0
800	–	–	3,6–6,2	3,9–7,3
900	–	–	3,4–5,8	3,5–6,7

Angolo di apertura 90°

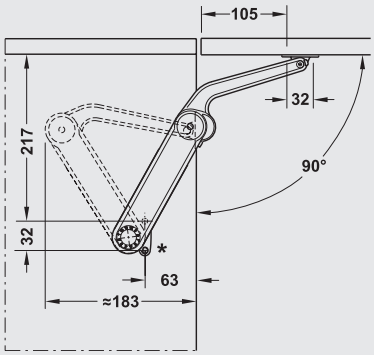

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	2,0–3,5	3,3–6,7	6,0–10,3	7,8–13,6
400	1,5–2,6	2,5–5,0	5,5–7,8	5,8–10,2
500	1,2–2,1	2,0–4,0	3,6–6,3	4,7–8,2
600	1,0–1,8	1,7–3,3	3,0–5,2	3,9–6,8
700	0,9–1,4	1,4–2,7	2,5–4,3	3,2–5,7
800	0,7–1,3	1,2–2,6	2,2–3,9	2,9–5,1
900	0,7–1,2	1,1–2,2	2,0–3,4	2,6–4,5
1000	0,6–1,0	1,0–2,0	1,8–3,1	2,4–4,1

Angolo di apertura 110°

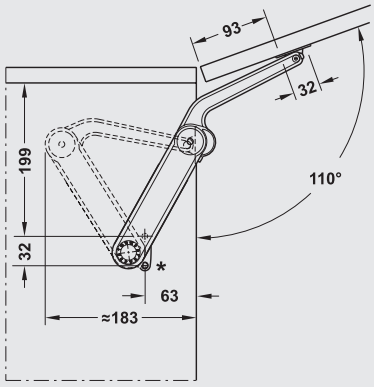

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	1,2–2,9	2,6–5,5	4,6–9,5	–
400	0,9–2,2	2,0–4,4	3,8–7,0	4,6–8,7
500	0,7–1,8	1,7–3,4	3,1–5,8	3,7–6,5
600	–	1,4–3,0	2,6–4,7	3,1–5,8
700	–	–	2,3–4,1	2,8–4,5
800	–	–	2,0–3,8	2,4–4,1
900	–	–	–	2,1–3,9
1000	–	–	–	1,8–3,7

* Misure per Maxi con distanza dal bordo 37 mm

Pagina informativa	► FM 5.164
Set completo/componenti singoli Maxi	► FM 5.170
Cerniera e accessori Push	► FM 5.190

IGH-M 2019, HIT, 11/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Häfele Maxi Push-to-open – apertura completa del pensile premendo sul frontale

Avviso
> attenersi tassativamente alle quote e ai disegni riportati in tabella
> a partire da una larghezza anta di 600 mm utilizzare 2 supporti Maxi
> il peso indicato è per 1 supporto Maxi, se si utilizzano 2 supporti Maxi si raddoppia la portata dei supporti (vedi tabella)
> utilizzo in combinazione con cerniere Duomatic Push e cricchetti magnetici
> per un sicuro trattenimento dell'anta utilizzare il cricchetto magnetico Push 356.06.460/461 e i magneti aggiuntivi 356.06.470/471

Angolo di apertura 75°

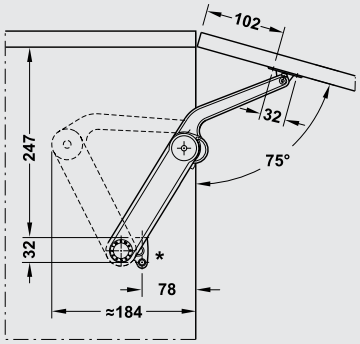

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	2,4–3,3	4,5–6,8	5,5–9,5	8,6–11,8
400	1,7–2,3	3,6–5,3	4,6–7,7	6,0–10,1
500	–	2,7–4,7	4,3–7,0	5,8–9,2
600	–	2,1–3,3	2,9–5,1	3,9–6,6
700	–	2,1–3,0	2,6–4,5	3,4–5,8
800	–	–	2,5–4,2	3,3–5,5
900	–	–	2,1–3,7	2,8–4,8
1000	–	–	2,0–3,4	2,7–4,4

Angolo di apertura 90°



Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	1,7–2,4	3,1–4,6	3,8–7,0	5,8–9,8
400	–	2,4–3,7	3,1–5,5	4,2–7,1
500	–	1,6–2,9	2,6–4,5	3,4–5,8
600	–	1,5–2,4	2,1–3,6	2,9–4,8
700	–	1,2–2,1	1,5–3,2	2,5–4,0
800	–	–	1,3–2,9	2,2–3,8
900	–	–	1,1–2,6	1,9–3,3
1000	–	–	–	1,6–3,0

Angolo di apertura 110°

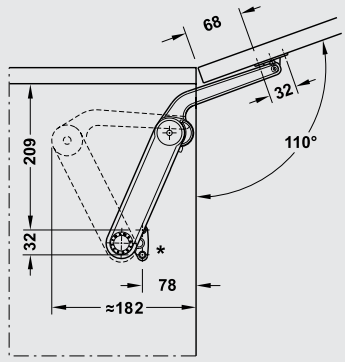

Altezza anta mm	Peso anta kg			
	Modello A	Modello B	Modello C	Modello D
300	–	2,7–4,0	3,5–6,1	5,1–7,8
400	–	1,8–3,0	2,7–4,6	3,4–5,0
500	–	1,7–2,4	2,3–3,7	3,0–4,9
600	–	1,4–2,1	1,8–3,1	2,5–4,2
700	–	–	1,6–2,7	2,2–3,5
800	–	–	–	1,8–3,1
900	–	–	–	1,4–2,9
1000	–	–	–	1,2–2,6

* Misure per Maxi con distanza dal bordo 37 mm

Pagina informativa	► FM 5.164
Set completo/componenti singoli Maxi	► FM 5.170
Cerniera e accessori Push	► FM 5.190
Adattatore per ante in cristallo	► FM 5.198

IGH-M 2019, HIT, 11/18. Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

Set completo o guarnitura singola Häfele Maxi
per ante a ribalta in legno, vetro o con telai in alluminio

Maxi bianco

Maxi nero



Progettazione

Misura distanza laterale
S = sormonto anta + 19,5 mm

→ Set completo Häfele Maxi

Maxi nichelato

- > Esecuzione: guarnitura: pressofusione di zinco, angolare di fissaggio e piastra da avvitare: acciaio, tappo di sicurezza per vite di regolazione: plastica
- > Finitura/ Colore: guarnitura: nichelata, bianca o nera, angolari di fissaggio: nichelati, bianchi o neri
- > Montaggio: utilizzabile sia a sinistra che a destra
- > Montaggio: senza utensili (con clip)
- > Regolazione: regolazione della forza di tenuta
- > Angolo di apertura: 75°, 90° o 110°

Fornitura
1 supporto per anta a ribalta
1 angolare di fissaggio per fianco mobile (per viti Varianta)
1 angolare di fissaggio per anta legno (per viti Varianta) o per anta con telaio in alluminio (per viti autofilettanti)

Modello	Distanza dal bordo mm	nichelato	bianco	nero
per ante a ribalta in legno oppure con telai in alluminio a partire da una larghezza telaio di 45 mm				
A	28	373.69.511	373.69.741	373.69.341
	37	373.69.512	373.69.742	373.69.342
B	28	373.69.411	373.69.743	373.69.343
	37	373.69.412	373.69.744	373.69.344
C	28	373.69.711	373.69.745	373.69.345
	37	373.69.712	373.69.746	373.69.346
D	28	373.69.311	373.69.747	373.69.347
	37	373.69.312	373.69.748	373.69.348

Confezione: 1 set

Modello	Distanza dal bordo mm	nichelato	bianco	nero
per ante con telaio in alluminio, larghezza telaio 20 mm				
A	28	373.69.501	373.69.731	373.69.331
	37	373.69.502	373.69.732	373.69.332
B	28	373.69.401	373.69.733	373.69.333
	37	373.69.402	373.69.734	373.69.334
C	28	373.69.701	373.69.735	373.69.335
	37	373.69.702	373.69.736	373.69.336
D	28	373.69.301	373.69.737	373.69.337
	37	373.69.302	373.69.738	373.69.338

Confezione: 1 set

Avviso per l'ordine
A partire da una larghezza anta di 600 mm inserire 2 guarniture Maxi.

→ Guarnitura singola Häfele Maxi

Maxi nichelato

Modello	nichelato	bianco	nero
A	373.69.902	373.69.722	373.69.322
B	373.69.900	373.69.720	373.69.320
C	373.69.901	373.69.721	373.69.321
D	373.69.903	373.69.723	373.69.323

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Avviso per l'ordine
Gli angolari di fissaggio non sono compresi nella fornitura, sono da ordinare a parte.

Angolari di fissaggio	►FM 5.171	Ammortizzatore di chiusura	►FM 5.171
Pagina informativa	►FM 5.164	Cerniere	►FM 5.189
Applicazioni	►FM 5.165	Cerniere e cricchetti	►FM 5.190

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Chiave esagonale interno SW10
per regolare la forza di trattenimento

Esecuzione	Colore	Codice
plastica	grigio	235.79.301

Confezione: 1, 100 oppure 1000 pezzi

Angolare di fissaggio al fianco del mobile



distanza dal bordo 28 mm



distanza dal bordo 37 mm

> Applicazione: per il fissaggio del supporto al mobile
> Esecuzione: acciaio

	nichelato	bianco	nero
per distanza dal bordo (mobile) 28 mm	373.69.907	-	373.69.984
per distanza dal bordo (mobile) 37 mm	373.69.906	373.69.981	373.69.983

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Angolare di fissaggio per anta a ribalta

373.66.036 373.69.908

373.69.905 373.69.909



senza clip, per ante a ribalta in legno o ante a ribalta con telaio in alluminio a partire da largh. telaio 45 mm (373.66.036)



senza clip, per ante a ribalta con telaio in alluminio 20 mm (373.69.905)

> Applicazione: per il fissaggio del supporto all'anta a ribalta
> Esecuzione: acciaio

Montaggio	nichelato	bianco	nero
Per ante a ribalta in legno o con telaio in alluminio con largh. telaio a partire da 45 mm			
per vite speciale Varianta	373.66.036	373.66.386	373.66.383
per viti per truciolare	373.66.681	373.66.384	373.66.381
con clip scorrevole, per vite speciale Varianta	373.69.908	373.69.913	-
con clip scorrevole, per vite per truciolare	373.69.912	-	-
Per ante a ribalta con telai in alluminio a partire da una larghezza di telaio di 20 mm			
con clip scorrevole	373.69.909	-	-
senza clip	373.69.905	-	-

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Ammortizzatore



> Applicazione: per distanza dal bordo 28 e 37 mm
> Ammortizzazione regolabile

Esecuzione	nichelato	bianco	nero
pressofusione di zinco	373.69.799	373.69.798	373.69.398

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

Avviso
Se si utilizza l'ammortizzatore non serve l'angolare di fissaggio al fianco del mobile.

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.