




→ **Plastica, con perno in acciaio**




- > Portata: 2 kg per pezzo, ovvero 8 kg di portata in caso di impiego di 4 reggipiani, testato con 1,7 kg piastra antiurto in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: plastica, perno: acciaio
- > Montaggio: da inserire in foro Ø 3 mm

Finitura	Codice
trasparente, perno: zincato	282.12.403

Confezione: 500 pezzi

→ **Acciaio, con perno in acciaio e tappo**




- > Caratteristiche: con tappo in plastica
- > Esecuzione: acciaio, con perno in acciaio
- > Colore: tappo: trasparente
- > Montaggio: da inserire in foro Ø 3 mm

Finitura	Codice
zincato	281.40.712

Confezione: 500 pezzi



→ Acciaio, con vite di sicurezza



- > Sicura per ripiano: con vite di sicurezza
- > Per spessore cristallo: 6–10 mm
- > Esecuzione: acciaio, vite di sicurezza: plastica
- > Colore: vite di sicurezza: trasparente
- > Montaggio: da avvitare in forature Ø 3 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.20.700

Confezione: 20 oppure 100 pezzi

Avviso


Versione struttura da inserire: codice 282.20.703



Reggipiani per ripiani in legno, da inserire

In foro Ø 4 mm


→ Reggipiani svedesi, per il fissaggio invisibile di ripiani con scanalatura

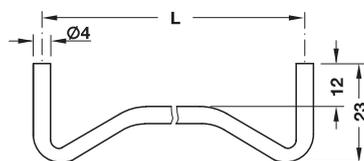

- > Applicazione: per il fissaggio invisibile di ripiani con scanalatura
- > Portata: 15 kg per pezzo, certificato secondo DIN EN 16337:2013-08 con 1,7 kg piastra antiurto, ovvero 60 kg di portata per utilizzo con 2 reggipiani svedesi
- > Esecuzione: filo d'acciaio
- > Finitura: nichelato
- > Montaggio: da inserire in foro Ø 4 mm

Lunghezza L mm	Codice
160	282.72.700
224	282.72.719
320	282.72.728


Confezione: 10 oppure 100 pezzi



- > Caratteristiche: con 2 cunei d'incastro
- > Portata: 12,5 kg per pezzo, ovvero 50 kg di portata per utilizzo con 4 reggipiani, testato con 1,7 kg ripiano in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Montaggio: da inserire in foro Ø 5 mm

Finitura	Codice
nicelato	282.24.710

Confezione: 500 oppure 2000 pezzi




- > Esecuzione: con 2 cunei d'incastro
- > Portata: 3,1 kg per pezzo, ovvero 12,4 kg di portata per utilizzo con 4 reggipiani, testato con 1,7 kg ripiano in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Montaggio: da inserire in foro Ø 5 mm

Finitura	Codice
nicelato	282.24.716






Confezione: 500 oppure 2000 pezzi

→ Acciaio

4



Il cuneo ad incastro garantisce una funzione antislittamento

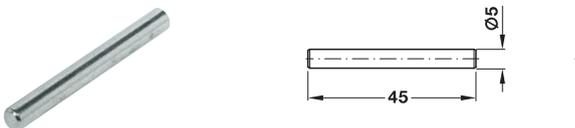

- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.04.712

Confezione: 500 pezzi

- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Confezione pezzi	Codice
nichelato	100, 500 oppure 2000	282.04.711
ottonato	100 oppure 2000	282.04.515

- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Confezione pezzi	Codice
zincato lucido	1000	282.43.905
brunito	500 oppure 2500	282.43.101

- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.42.702

Confezione: 500 pezzi

- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.38.708

Confezione: 1000 pezzi

- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.40.708

Confezione: 1000 pezzi


- > Esecuzione: acciaio
- > Montaggio: da infilare in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.41.705

Confezione: 100 oppure 500 pezzi

Reggipiani e reggimensole


→ Pressofusione di zinco, con sicura contro lo strappo



- > Caratteristiche: con 2 cunei d'incastro
- > Sicura per ripiano: con sicura contro lo strappo
- > Portata: 15,6 kg per pezzo, ovvero 62,4 kg di portata in caso di impiego di 4 reggipiani, testato con 1,7 kg ripiano in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.24.720

Confezione: 500 pezzi




- > Caratteristiche: con 2 cunei d'incastro
- > Sicura per ripiano: con sicura contro lo strappo
- > Portata: 15,6 kg per pezzo, ovvero 62,4 kg di portata in caso di impiego di 4 reggipiani, testato con 1,7 kg ripiano in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.24.726


Confezione: 500 pezzi



→ Pressofusione di zinco, sicura contro il sollevamento

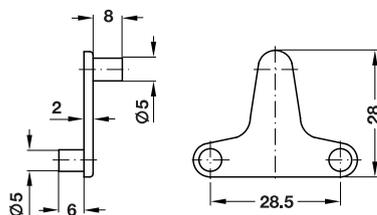

montaggio




- > Sicura per ripiano: sicurezza contro l'estrazione grazie ai perni
- > Portata: 9,4 kg per pezzo, ovvero 37,6 kg di portata per utilizzo con 4 reggipiani, testato con 1,7 kg ripiano in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: pressofusione di zinco
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
nichelato	282.23.725

Confezione: 10 oppure 500 pezzi

→ Reggipiani svedesi, per il fissaggio invisibile di ripiani con scanalatura

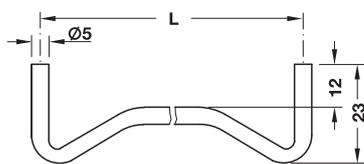


- > Applicazione: per il fissaggio invisibile di ripiani con scanalatura
- > Portata: 20 kg per pezzo, certificato secondo DIN EN 16337:2013-08 con 2,5 kg ripiano, ovvero 40 kg di portata per utilizzo con 2 reggipiani svedesi
- > Esecuzione: filo d'acciaio
- > Finitura: nichelato
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Lunghezza L mm	Codice
160	282.73.707
224	282.73.716
320	282.73.725

Confezione: 10 oppure 100 pezzi

→ Plastica, con perno in acciaio




- > Caratteristiche: con perno in acciaio
- > Portata: 3,1 kg per pezzo, ovvero 12,4 kg di portata in caso di impiego di 4 reggipiani, testato con 1,7 kg ripiano in base alla DIN EN 16337:2013-08
- > Esecuzione: plastica, perno: acciaio
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Colore	Codice
trasparente	282.12.405
bianco	282.12.705

Confezione: 500 pezzi

→ Acciaio, con tappo in plastica



- > Caratteristiche: con tappo in plastica
- > Esecuzione: acciaio, tappo: plastica
- > Colore: tappo: trasparente
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
zincato	281.41.907

Confezione: 500 pezzi







→ Acciaio, con vite di sicurezza



Per spessore cristallo 9 mm



Per spessore cristallo 12/13 mm



- > Sicura per ripiano: con vite di sicurezza
- > Esecuzione: acciaio, vite di sicurezza: plastica
- > Colore: vite di sicurezza: nera
- > Montaggio: da inserire in diametro foro 5 mm

Finitura	Codice
Per spessore cristallo 8/9 mm	
nichelato	282.20.715
Per spessore cristallo 12/13 mm	
nichelato	282.20.724

Confezione: 20 oppure 100 pezzi