

859 | Portata massima 30kg

PRODOTTI > GUIDE A SFERE

GUIDA A SFERE AD ESTRAZIONE TOTALE



Portata massima kg 30.

La portata massima si riferisce al carico massimo consentito per coppia di guide (mm 550) con montaggio laterale.

Il montaggio orizzontale delle guide riduce la portata al 50% del carico massimo con montaggio laterale.


Gabbia in metallo con sfere Ø 3/16".

Fissaggio laterale.

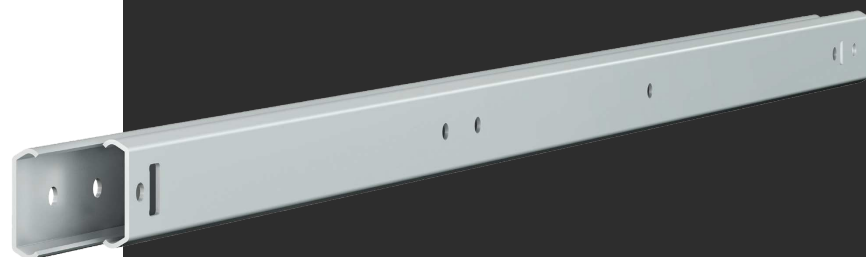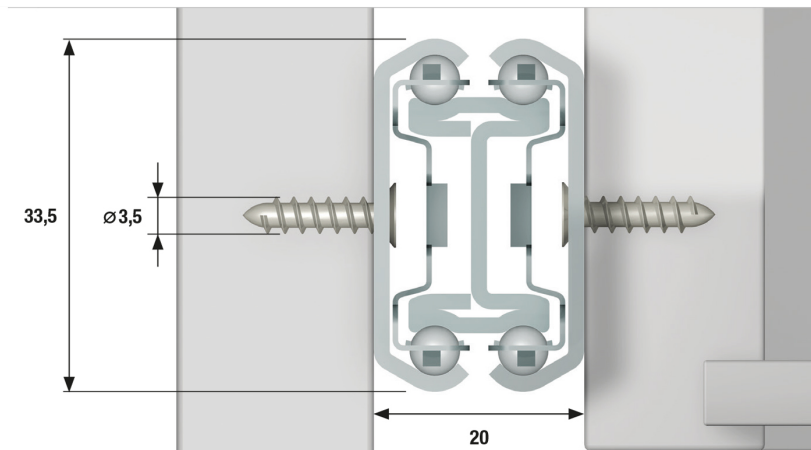

- ESTRAZIONE TOTALE
- FISSAGGIO LATERALE
- FISSAGGIO ORIZZONTALE

SCHEMA FORATURA

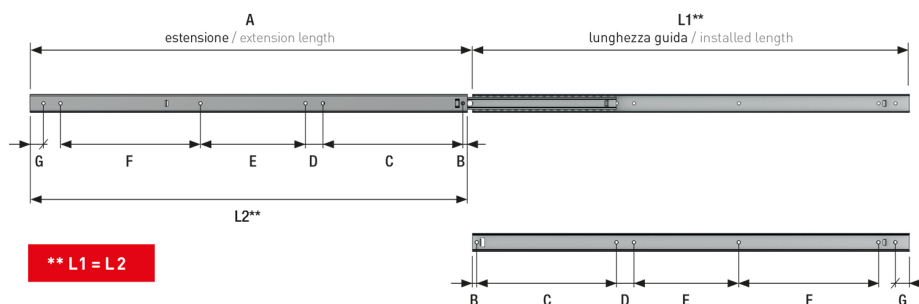

Codice XXXX* Code XXXX*	L1/L2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Imballo Packing
0030	300	321	8	128	32	—	—	25	20
0035	350	367	8	128	32	50	60	22	20
0040	400	417	8	192	32	128	—	25	20
0045	450	467	8	192	32	160	—	25	20
0050	500	513	8	192	32	224	—	25	20
0055	550	563	8	192	32	256	—	25	20
0060	600	613	8	192	32	256	64	25	10