

Apertura agevole al tocco




Apertura affidabile senza maniglia


Nel moderno design del mobile, i frontali senza maniglia svolgono un ruolo sempre più importante. Grazie a TIP-ON per MOVENTO – il supporto meccanico per l'apertura di Blum – i cassetti e i cassettoni senza maniglia possono essere aperti semplicemente con un leggero tocco. Per richiuderli è sufficiente una leggera spinta.

Grande versatilità di impiego

La guida TIP-ON può essere utilizzata per tutte le comuni applicazioni; dal corpo mobile standard fino alle soluzioni speciali come per esempio il cassetto sottolavello Blum.

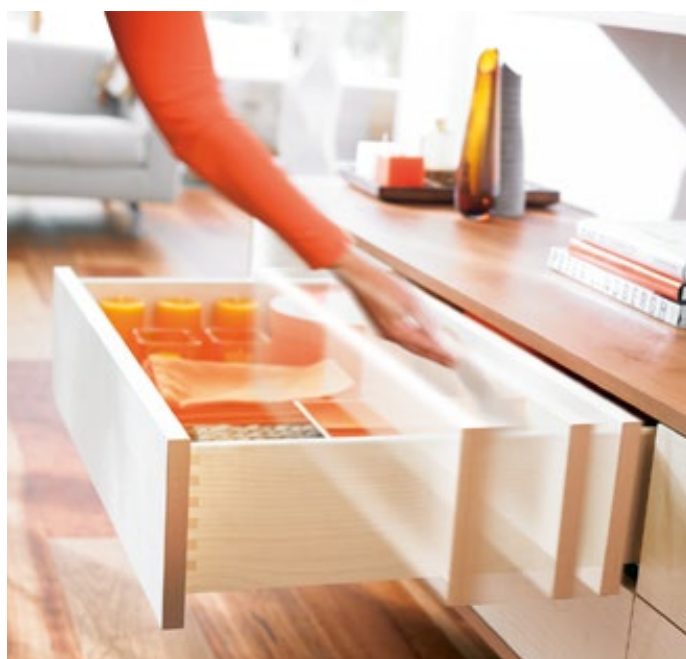

La funzione TIP-ON è integrata nella guida fianco. Per una lavorazione facile e un utilizzo confortevole

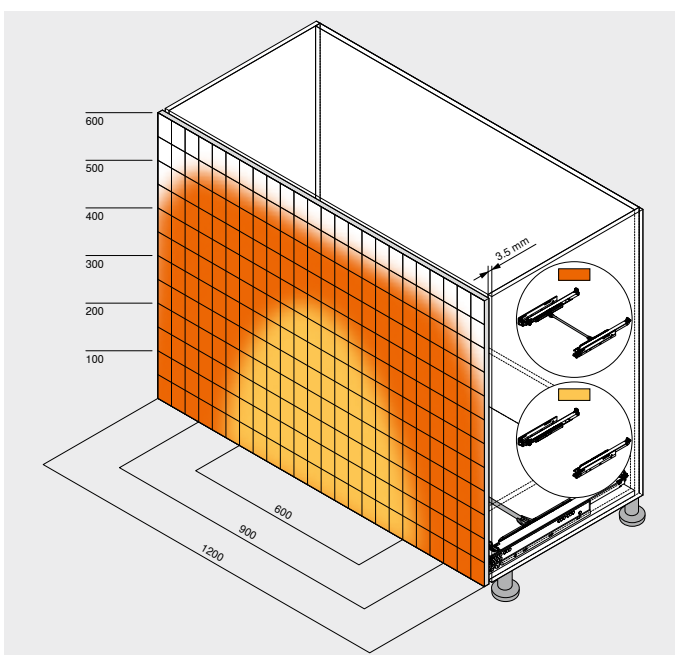

La sincronizzazione opzionale garantisce un'apertura e una chiusura sicure anche con frontali larghi

MOVENTO con TIP-ON 760H | 766H


Webcode

DQCZTA



- Estrazione totale a scomparsa con **TIP-ON** integrato, il supporto meccanico per l'apertura
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
- Sincronizzazione opzionale TIP-ON per un'attivazione sicura anche in caso di frontali larghi

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	60
250	760H2500T	
270	760H2700T	
300	760H3000T	
320	760H3200T	
350	760H3500T	
380	760H3800T	
400	760H4000T	
420	760H4200T	
450	760H4500T	766H4500T
480	760H4800T	
500	760H5000T	766H5000T
520	760H5200T	766H5200T
550	760H5500T	766H5500T
580		766H5800T
600	760H6000T	766H6000T
650		766H6500T
700		766H7000T
750		766H7500T

La corsa di espulsione potrebbe variare sotto carico oppure in funzione della regolazione!

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601

Ordinare sx e dx

Accessori

6b	TIP-ON set pignoni di sincronizzazione		
	Versione	Colore	Art. N°
	Rotonda	RAL 7037 grigio polvere	T57.7400.01

Composto da:

- 1 x Frizione
- 1 x Giunto antisovraccarico
- 2 x Supporto

6c	TIP-ON asta di sincronizzazione		
	Versione	Materiale	Art. N°
	Rotonda	Alluminio	ZST.1160W

Da tagliare su misura


Taglio pezzi Larghezza interna corpo LW – 249 mm

12	Set stabilizzatore laterale		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Art. N°
	Fino a 400	Plastica	ZS7M400MU
	Fino a 600	Plastica	ZS7M600MU
	Fino a 750	Plastica	ZS7M750MU

Da tagliare su misura

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm

Cassetto

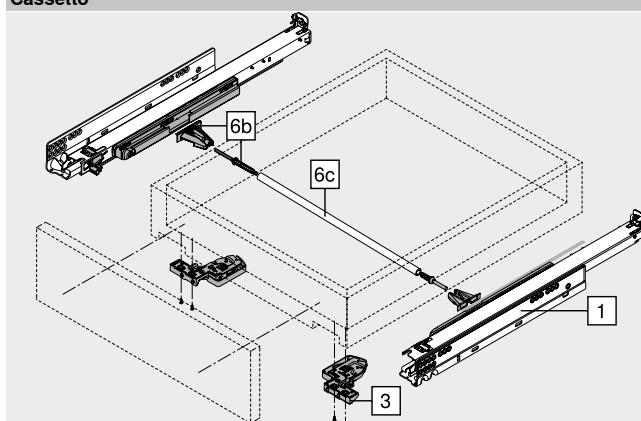

MOVENTO con TIP-ON 760H | 766H

Webcode

DQCZTA

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Cassetto cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile	SKW Larghezza utile del cassetto LW Larghezza interna corpo ** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW	SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale * In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale	ISKL Lunghezza cassetto interno SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale X Spessore del frontale

Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350

380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520

550 | 600



Guida 766H – 60 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450


500 | 520 | 550 |

580 | 600


650 | 700 | 750

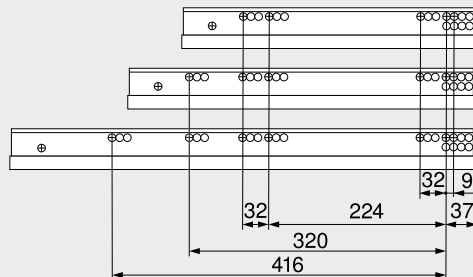

Lavorazione cassetto

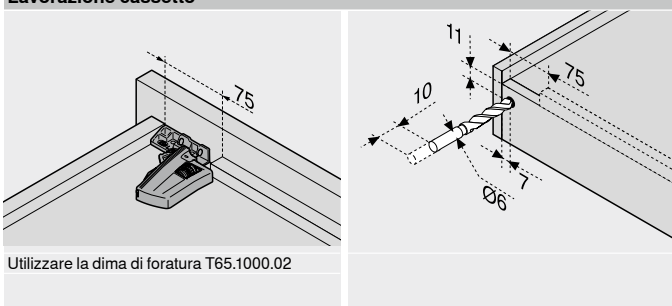

Campo di azionamento

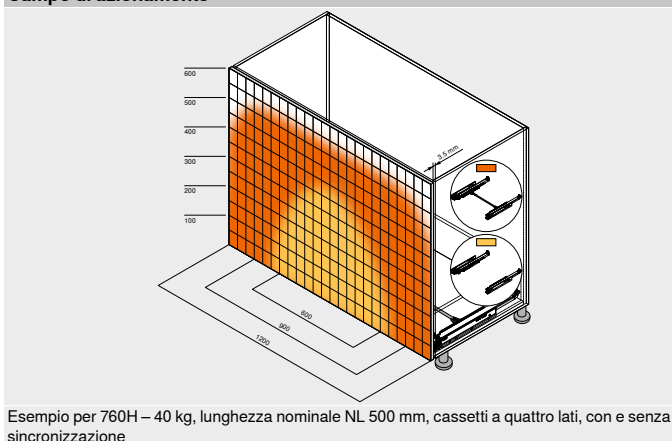

Consigli

Panoramica – TIP-ON per MOVENTO	403	Ulteriori informazioni tecn.
Panoramica – MOVENTO	379	
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	397	
CABLOXX	552	
Accessori	387	
Fissaggio delle guide	406	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	

662 Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a430



Guida 760H – 40 kg

NL 250–270

NL 300–320

NL 350



NL 380–480

NL 500

NL 520

NL 550

NL 600

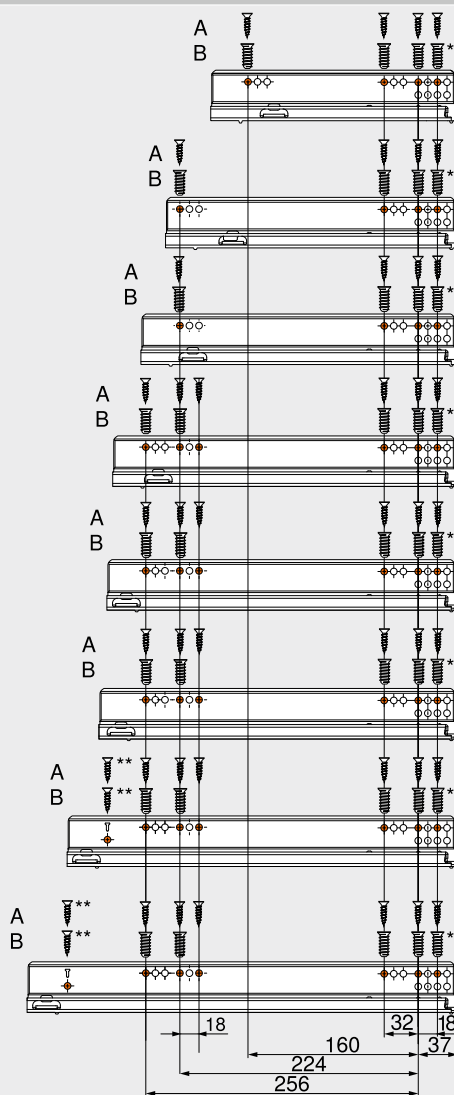

- NL Lunghezza nominale
A Vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm, Art. N° 609.1500
B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
* Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm
** Opzionale per una maggiore stabilità

Guida 766H – 60 kg

NL 450

NL 500

NL 520

NL 550



NL 580

NL 600

NL 650

NL 700

NL 750

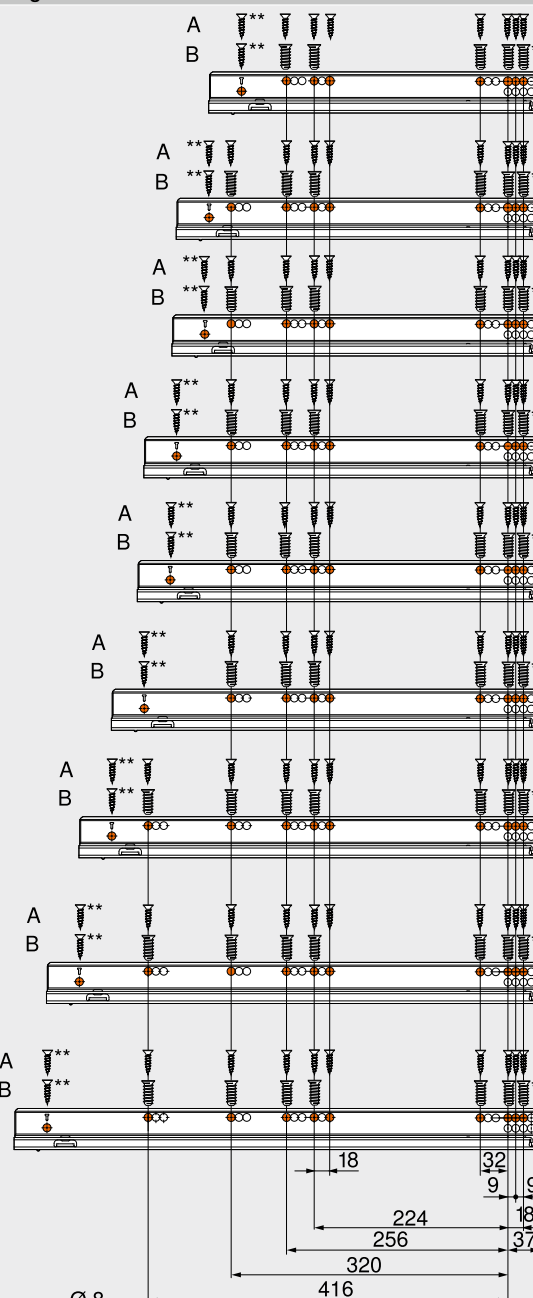

- NL Lunghezza nominale
A Vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm, Art. N° 609.1500
B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
* Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm
** Opzionale per una maggiore stabilità