

Due funzioni combinate in modo affascinante




TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO unisce i vantaggi del supporto meccanico per l'apertura TIP-ON con il collaudato ammortizzatore BLUMOTION per una chiusura dolce e silenziosa, completamente meccanica.

Grazie ad una grande area di azionamento, TIP-ON BLUMOTION assicura un comfort di utilizzo entusiasmante dei mobili senza maniglia in tutti gli ambienti, anche per i cassetti e cassettoni sottolavello. Con una sincronizzazione opzionale è possibile ampliare ulteriormente l'area di azionamento.




Apertura con un tocco leggero, scorrevolezza quasi sospesa, chiusura dolce e silenziosa: con la tecnologia TIP-ON BLUMOTION il movimento diventa un'armoniosa esperienza di comfort assoluto

Il movimento è supportato in modo esclusivamente meccanico



Fuga frontale ridotta

TIP-ON BLUMOTION può essere realizzato con una fuga frontale ridotta di 2.5 mm



Grande area di azionamento

Con una sincronizzazione opzionale è possibile ampliare ulteriormente l'area di azionamento



Regolazione quadridimensionale

La regolazione quadridimensionale del frontale consente uno schema preciso delle fughe. La regolazione della profondità è integrata ed è eseguita senza attrezzi con una rotella di regolazione



Montaggio semplice senza attrezzi

L'unità TIP-ON BLUMOTION, come tutti gli altri componenti, può essere montata senza attrezzi

MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION 760H | 766H


Webcode

DQD0IM



- Estrazione totale a scomparsa
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
- Sincronizzazione a partire da una larghezza interna corpo mobile LW di 265 mm

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra		
	BLUMOTION S		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
	40	60	
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S	766H4500S	
480	760H4800S		
500	760H5000S	766H5000S	
520	760H5200S	766H5200S	
550	760H5500S	766H5500S	
580		766H5800S	
600	760H6000S	766H6000S	
650		766H6500S	
700		766H7000S	
750		766H7500S	

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601

Ordinare sx e dx

6	Set TIP-ON BLUMOTION				
	Lunghezza nominale NL (mm)	Unità	Guida (kg)	Peso (kg)	Art. N°
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–750	L5	60	35–60	T60L7570

Composto da:

- 6a 1 x Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra
 6b 1 x Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra
 6c 2 x Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
 Lunghezza interna corpo LW ≥ 314 mm
- ¹ Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettoni) per una funzione di apertura e chiusura ottimale
² Combinabile solo con guida da 40 kg
³ Raccomandazione: combinare solo con guida da 60 kg

6d	TIP-ON BLUMOTION asta di sincronizzazione		
	Versione	Colore	Art. N°
	Rotonda	Grigio	T60.1125W


Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm

Nota

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Taglio pezzi Lunghezza interna corpo LW – 267 mm

Cassetto

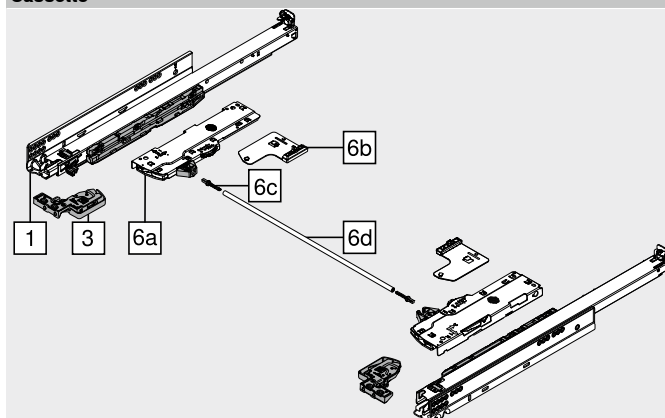

Larghezza interna corpo LW 265–313 mm

6e	Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	Art. N°
	Quadrata	RAL 7035 grigio luce	T60.300D

Da tagliare su misura
 Taglio pezzi Lunghezza interna corpo LW – 241 mm

Accessori

Larghezza interna corpo LW ≥ 314 mm			
6c	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	Art. N°
	Simmetrica	RAL 7035 grigio luce	T60.000D

Ordinare 2 x

Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION			
–	Fuga frontale FS (mm)		
	2.5	Arancione	65.5631


MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION 760H | 766H

Webcode

DQD0IM


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

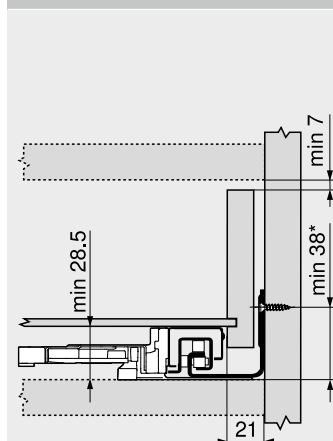


* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

Cassetto | cassetto interno

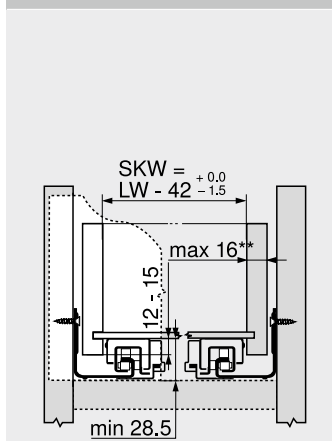


SKW Larghezza utile del cassetto
 LW Larghezza interna corpo
 ** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

Cassetto

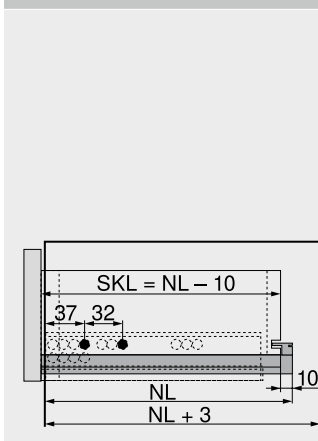

SKL Lunghezza cassetto
 NL Lunghezza nominale

Cassetto interno

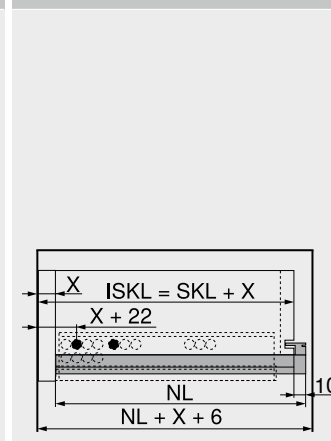


ISKL Lunghezza cassetto interno
 SKL Lunghezza cassetto
 NL Lunghezza nominale
 X Spessore del frontale

Distanza tra i fori – guide


Guida 760H – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

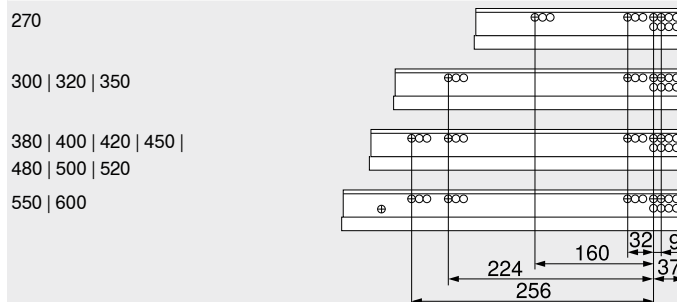


Guida 766H – 60 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

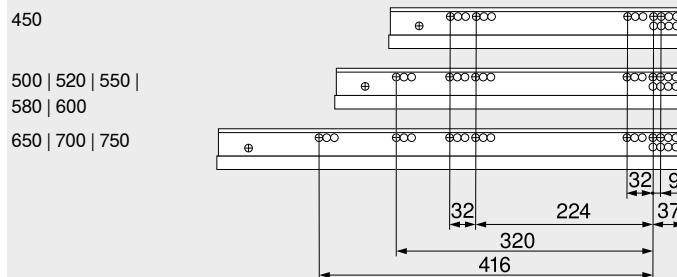


Lavorazione cassetto

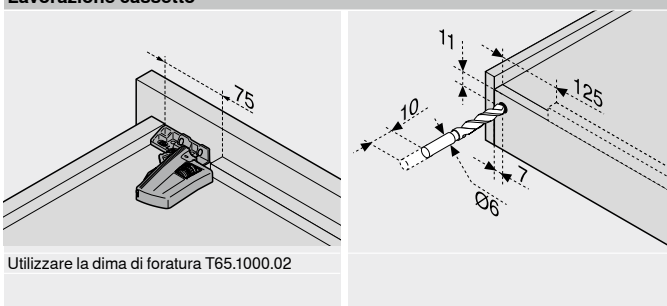

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Campo di azionamento

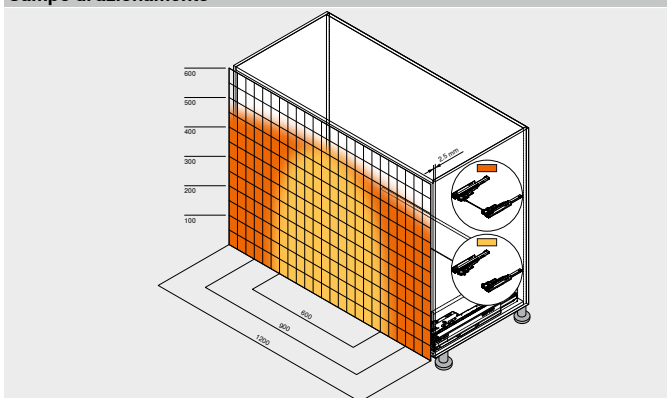

Esempio per 760H – 40 kg, lunghezza nominale NL 500 mm, cassetti a quattro lati, con e senza sincronizzazione
 Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Consigli



Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	397	Ulteriori informazioni tecn.
Panoramica – MOVENTO	379	
Panoramica – TIP-ON per MOVENTO	403	
CABLOXX	552	
Accessori	387	
Fissaggio delle guide	400	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	

662 Montaggio, smontaggio e regolazione



Short-URL
www.blum.com/a460



NL 600

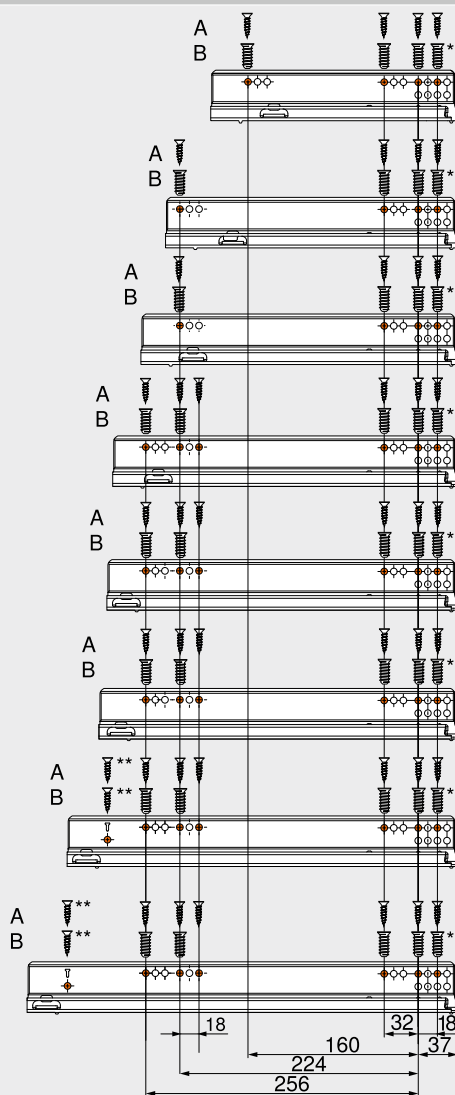

NL 750

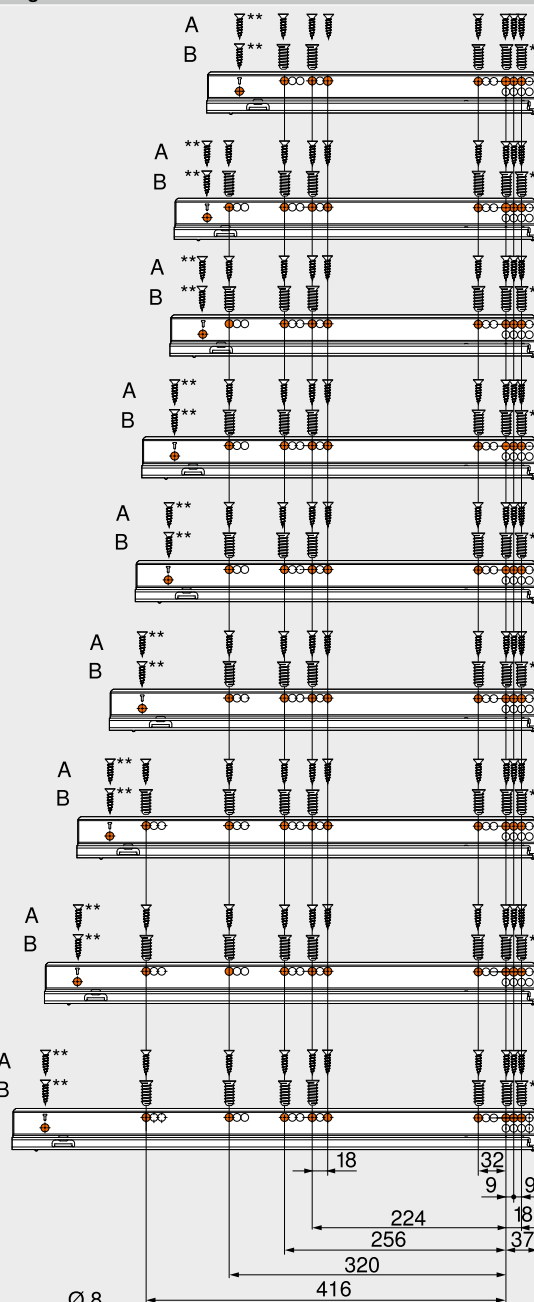

Catalogo 2020/2021 • KA-140