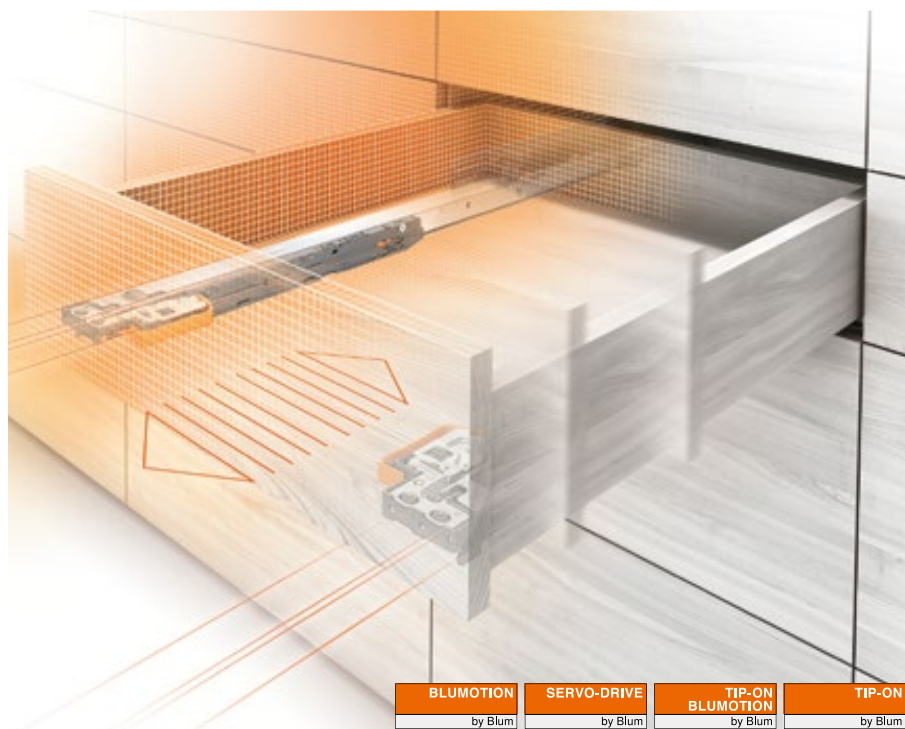


L'evoluzione del movimento

Con il nostro sistema di guida **MOVENTO** offriamo una corsa a levitazione sincronizzata, una regolazione quadridimensionale del frontale e una portata dinamica di 40 e 60 kg con elevata stabilità e valori di abbassamento ottimali.

**Corsa a levitazione sincronizzata**

I rulli di scorrimento in plastica ad usura ridotta nel carrello e la sincronizzazione delle guide di scorrimento e dei carrelli garantiscono la corsa a levitazione sincronizzata

**Comfort di regolazione quadridimensionale**

Con MOVENTO il frontale può essere regolato, oltre che in altezza e in inclinazione, anche lateralmente e in profondità. Veloce, semplice e senza attrezzi

**Portata e stabilità**

MOVENTO è disponibile per le classi di carico da 40 e 60 kg. MOVENTO convince per la stabilità elevata e i valori di abbassamento eccellenti

**Soluzioni senza maniglia**

Sia con SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION che con TIP-ON, anche le soluzioni senza maniglia non sono un problema con MOVENTO

**Arresto del ripiano estraibile**

L'arresto mantiene in sicurezza il ripiano estraibile in posizione estratta. Senza ondeggiare o traballare, anche se vi sono posati sopra elettrodomestici in funzione

- **MOVENTO**
- **Tecnica a frizione – estrazione totale**


MOVENTO con BLUMOTION 760H | 766H

Webcode

DQCZ3Y



- Estrazione totale a scomparsa
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica BLUMATIC
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

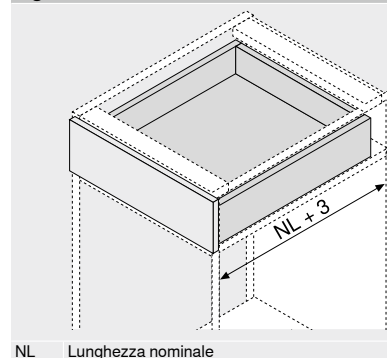Ingombro

NL Lunghezza nominale


Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra	
	BLUMOTION S	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	60
250	760H2500S	
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S

¹ Non compatibile con TIP-ON BLUMOTION

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601

Ordinare sx e dx

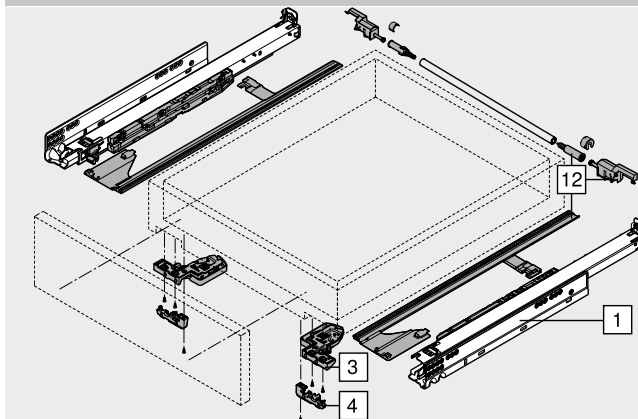Cassetto**Accessori**

4	Regolazione della profondità sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	RAL 7037 grigio polvere	Plastica	298.7600

Solo per applicazioni a filo
 Respingente SERVO-DRIVE integrato
 Adatta per frizione T51.7601

12	Set stabilizzatore laterale		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Art. N°
	Fino a 400	Plastica	ZS7M400MU
	Fino a 600	Plastica	ZS7M600MU
	Fino a 750	Plastica	ZS7M750MU

Da tagliare su misura
 Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm

MOVENTO con BLUMOTION 760H | 766H

Webcode
DQCZ3Y

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Cassetto cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile	SKW Larghezza utile del cassetto LW Larghezza interna corpo ** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW	SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale * In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale	ISKL Lunghezza cassetto interno SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale X Spessore del frontale * In aggiunta +3 mm con regolazione della profondità

Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350

380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520

550 | 600

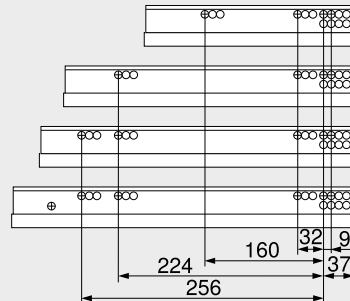

Guida 766H – 60 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450


500 | 520 | 550 |

580 | 600


650 | 700 | 750

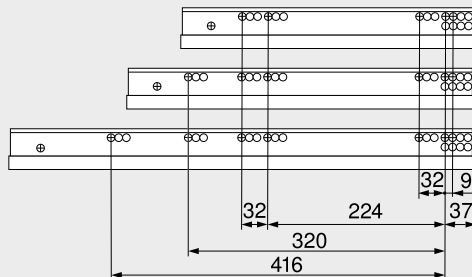

Lavorazione cassetto



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

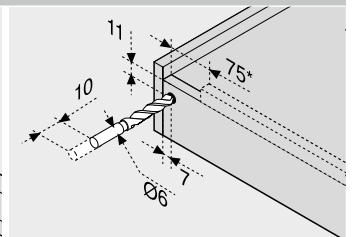

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Consigli

Panoramica – MOVENTO	379	Fissaggio delle guide
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	397	Panoramica – attrezzi di lavorazione
Panoramica – TIP-ON per MOVENTO	403	Ulteriori informazioni tecn.
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	455	
CABLOXX	552	
Accessori	387	

394 Montaggio, smontaggio e regolazione

561

662

Short-URL

www.blum.com/a410



- **MOVENTO**
- **Tecnica a frizione – estrazione totale**


MOVENTO con BLUMOTION 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile – cassetto

Webcode

DQGJY



- Estrazione totale a scomparsa
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica BLUMATIC
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Montaggio fondo inferiore | intermedio corpo mobile


Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1		Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)			
40				
350	760H3500SU			
400	760H4000SU			
450	760H4500SU			
500	760H5000SU			
3		Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°	
	Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601	

Ordinare sx e dx

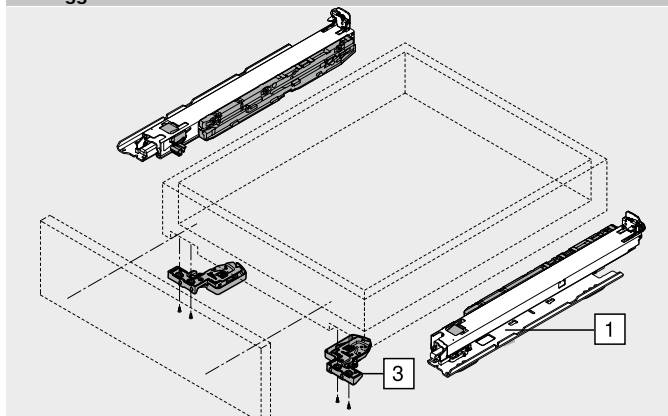Montaggio sul fondo


MOVENTO con BLUMOTION 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile – cassetto

Webcode

DQGJY

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile	Cassetto cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
	SKW = $LW - 42^{+0.0/-1.5}$ max 16**	SKL = $NL - 10$	ISKL = $SKL + X$
	SKW Larghezza utile del cassetto LW Larghezza interna corpo ** Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW	SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale	ISKL Lunghezza cassetto interno SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale X Spessore del frontale

Distanza tra i fori – guide


Lunghezza nominale NL (mm)

350 | 400 | 450


500

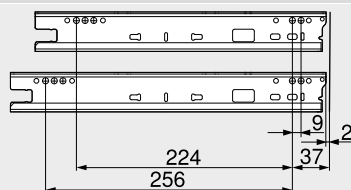

Lavorazione cassetto



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02



Consigli


Panoramica – MOVENTO	379	Ulteriori informazioni tecn.
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	397	
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	455	
Accessori	387	
Fissaggio delle guide	394	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	

662 Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a410



Set stabilizzatore laterale

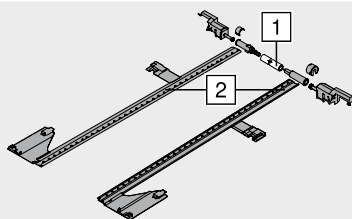

- Da tagliare su misura
- Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
- Compatibile con tutte le tecnologie del movimento MOVENTO
- Colore: RAL 7037 grigio polvere
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine


Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
Fino a 400	ZS7M400MU
Fino a 600	ZS7M600MU
Fino a 750	ZS7M750MU

Taglio pezzi

- 1 Larghezza interna corpo LW – 315 mm
2 Lunghezza nominale NL + 10 mm


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




* +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale


Ingombro nel corpo mobile



Arresto del ripiano estraibile

- * +1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile
** Min. 25 mm per montaggio a incasso


Ripiano estraibile



Arresto del ripiano estraibile

TBL	Lunghezza fondo del ripiano estraibile
NL	Lunghezza nominale
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Regolazione della profondità



- Solo per applicazioni a filo
- Respingente SERVO-DRIVE integrato
- Adatta per frizione T51.7601
- Sinistra/destra
- Colore: RAL 7037 grigio polvere
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Art. N°
Regolazione della profondità	298.7600

Montaggio

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a410



Guida 760H – 40 kg

NL 250–270

NL 300–320

NL 350



NL 380–480

NL 500

NL 520

NL 550

NL 600

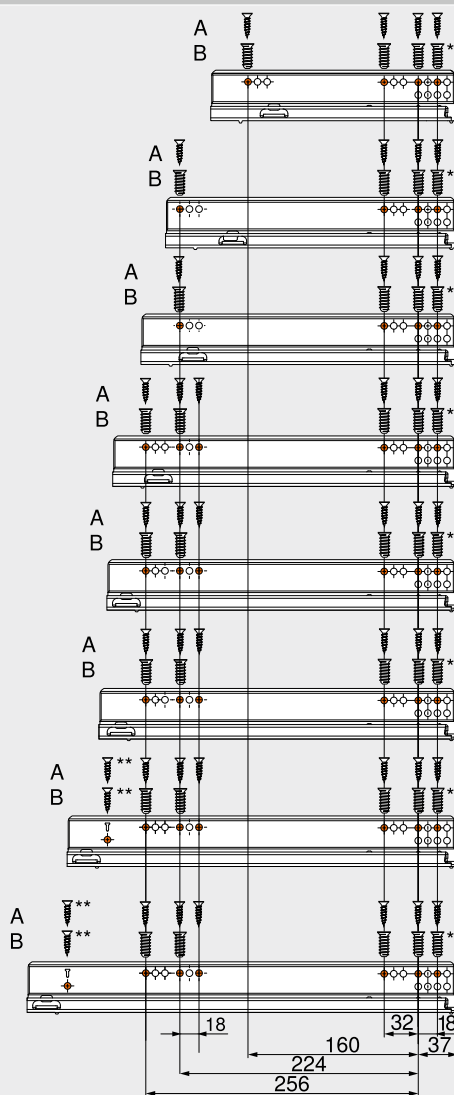

NL Lunghezza nominale
A Vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm, Art. N° 609.1500
B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
* Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm
** Opzionale per una maggiore stabilità

Guida 766H – 60 kg

NL 450

NL 500

NL 520

NL 550



NL 580

NL 600

NL 650

NL 700


NL 750

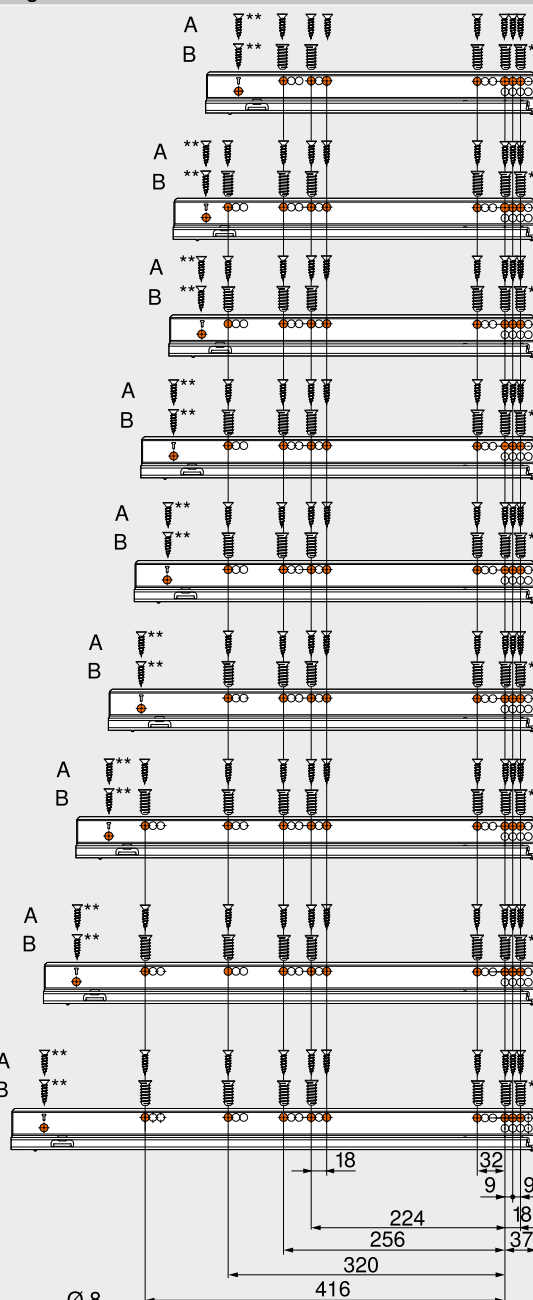


NL Lunghezza nominale
A Vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm, Art. N° 609.1500
B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
* Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 3.5 x 15 mm
** Opzionale per una maggiore stabilità

Guida 760H – 40 kg – montaggio sul fondo del corpo mobile

NL 350–450


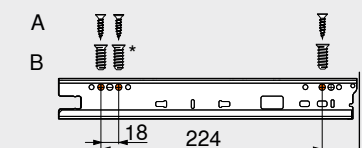


NL 500

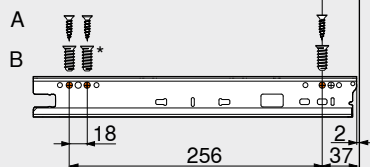

NL	Lunghezza nominale
A	Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
B	Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
*	Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

Assemblaggio corpo mobile

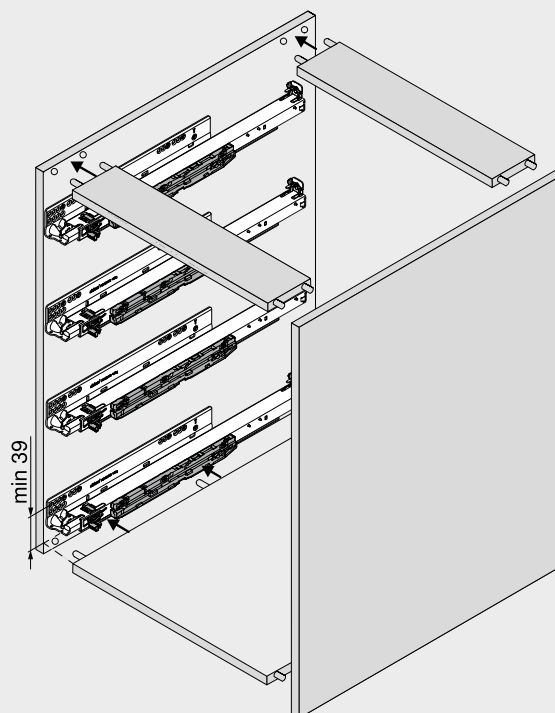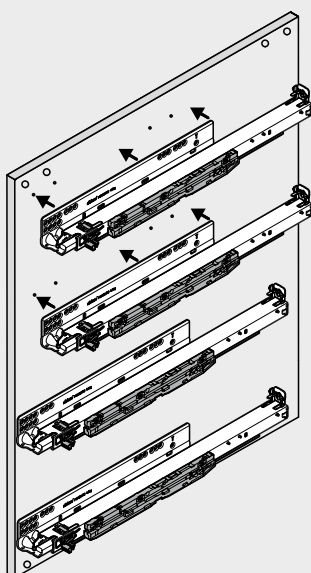

Se dovesse essere necessario applicare le guide prima di assemblare il corpo mobile, in base alle tolleranze nella guida e nel corpo mobile occorre alzare la posizione di avvitarimento di almeno 1 mm, portandola da 38 a min. 39 mm!