

- ▶ TANDEM
- ▶▶ TANDEM – tecnica a frizione – estrazione totale


TANDEM plus BLUMOTION 560H | 566H

Webcode
DQD1XA



- Guida per cassetto in legno con spondine spesse 11–16 mm
- Estrazione totale **TANDEM** a scomparsa con **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa
- Adatto all'utilizzo con **SERVO-DRIVE** – il supporto per l'apertura elettrico
- I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
- Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
- Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	30	50
250	560H2500B	
270	560H2700B	
300	560H3000B	
320	560H3200B	
350	560H3500B	
380	560H3800B	
400	560H4000B	
420	560H4200B	
450	560H4500B	566H4500B01
480	560H4800B	
500	560H5000B	566H5000B01
520	560H5200B	566H5200B01
550	560H5500B	566H5500B01
580		566H5800B01
600	560H6000B	566H6000B01
650		566H6500B01
700		566H7000B01
750		566H7500B01

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/zinco	T51.1700.04

Ordinare sx e dx

Accessori

4	Attacco frontale regolabile		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Naturale	Plastica	295.1000


5	POSISTOP		
	Colore	Materiale	Art. N°
	RAL 7037 grigio polvere	Plastica	298.5500

Arresto in profondità


12	Set stabilizzatore laterale per estrazione totale	
	Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
	Fino a 410	ZST.410TV
	Fino a 600	ZST.600TV
	Fino a 750	ZST.750TV

Da tagliare su misura
Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm

Cassetto

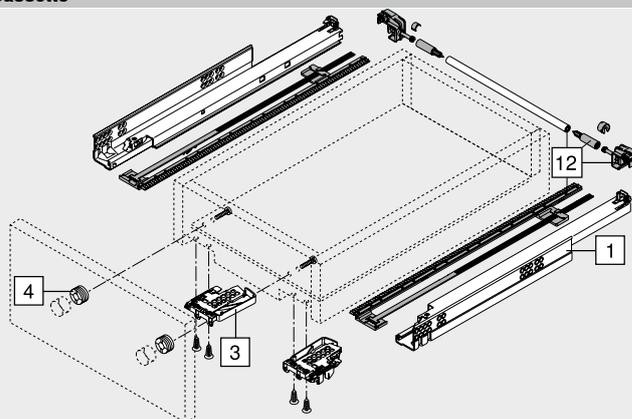

Cassetto interno

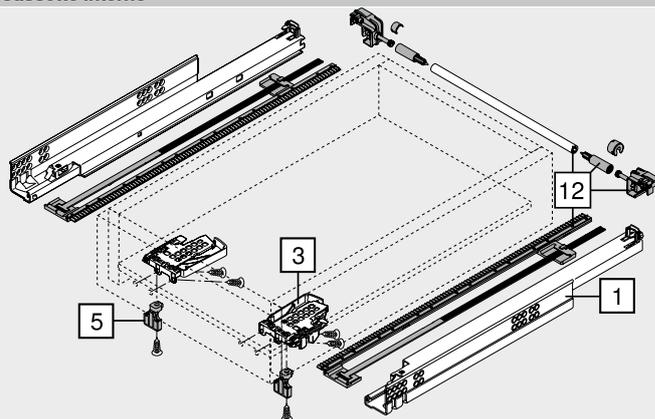

TANDEM plus BLUMOTION 560H | 566H

Webcode
DQD1XA

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Cassetto cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
<p>* +3 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>SKW Larghezza utile del cassetto LW Larghezza interna corpo</p>	<p>SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale * In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>ISKL Lunghezza cassetto interno SKL Lunghezza cassetto NL Lunghezza nominale X Spessore del frontale * In aggiunta +2 mm con POSISTOP</p>


Distanza tra i fori – guide

Lunghezza nominale NL (mm)

250 270	96
300 320 350 380	160
400 420	64
450 480	128
500 520 550	
580 600	
650 700 750	
	14 32 9
	64 64 224 37

* Foro solo per 566H (50 kg)

Lavorazione cassetto

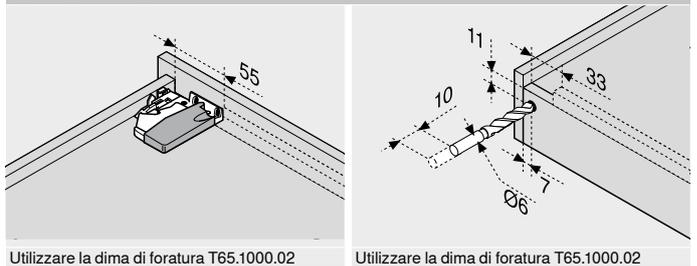

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Consigli

Panoramica – TANDEM	409	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	455	
CABLOXX	552	Short-URL www.blum.com/a420
Accessori	444	
Fissaggio delle guide	452	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	
Ulteriori informazioni tecn.	662	



- ▶ TANDEM
- ▶▶ TANDEM – tecnica a frizione – estrazione parziale


TANDEM BLUMOTION 550H

Webcode
DQD3BY



- Guida per cassetto in legno con spondine spesse 11–16 mm
- Estrazione parziale **TANDEM** a scomparsa con fine corsa morbido all'apertura e **BLUMOTION** integrato per una chiusura dolce e silenziosa
- Adatto all'utilizzo con **SERVO-DRIVE** – il supporto per l'apertura elettrico
- I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
- Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide sinistra/destra		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
30			
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		

3	Frizione sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Arancione	Plastica/zinco	T51.1700.04

Ordinare sx e dx

Accessori

4	Attacco frontale regolabile		
	Colore	Materiale	Art. N°
	Naturale	Plastica	295.1000


5	POSISTOP		
	Colore	Materiale	Art. N°
	RAL 7037 grigio polvere	Plastica	298.5500

Arresto in profondità


12	Set stabilizzatore laterale per estrazione parziale		
	Lunghezza nominale NL (mm)		Art. N°
	Fino a 400		ZST.410TT
	Fino a 650		ZST.650TT

Da tagliare su misura
Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm

Cassetto

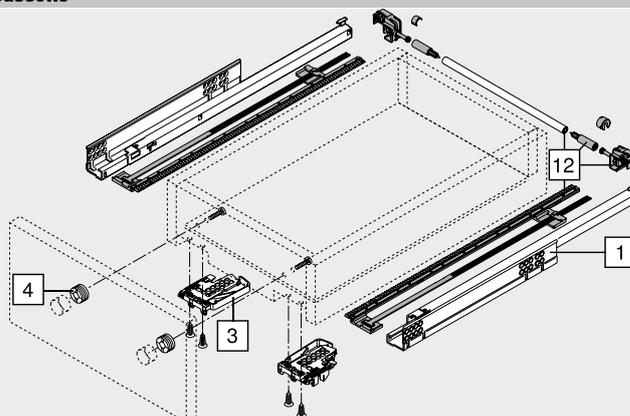

Cassetto interno

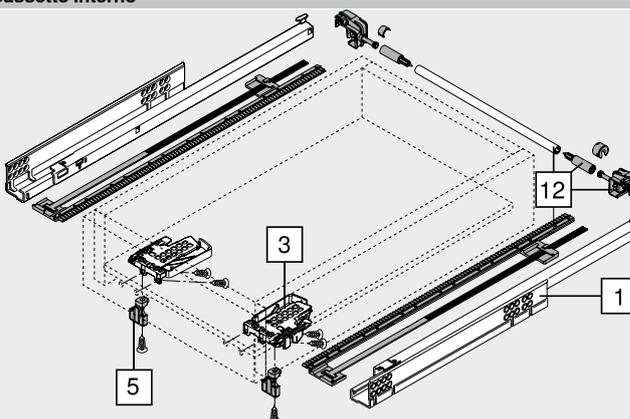

TANDEM BLUMOTION 550H

Webcode
DQD3BY

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile	Cassetto cassetto interno	Cassetto	Cassetto interno
<p>A Tenere la foratura spostata verso l'alto di 3 mm per intercambiare con l'estrazione totale</p> <p>* +3 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>SKW Larghezza utile del cassetto</p> <p>LW Larghezza interna corpo</p>	<p>SKL Lunghezza cassetto</p> <p>NL Lunghezza nominale</p> <p>* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>ISKL Lunghezza cassetto interno</p> <p>SKL Lunghezza cassetto</p> <p>NL Lunghezza nominale</p> <p>X Spessore del frontale</p> <p>* In aggiunta +2 mm con POSISTOP</p>

Distanza tra i fori – guide

Lunghezza nominale NL (mm)

270	96
300 350 400 450	128
500 550	224
600	288
650	14 9 37 352

Lavorazione cassetto

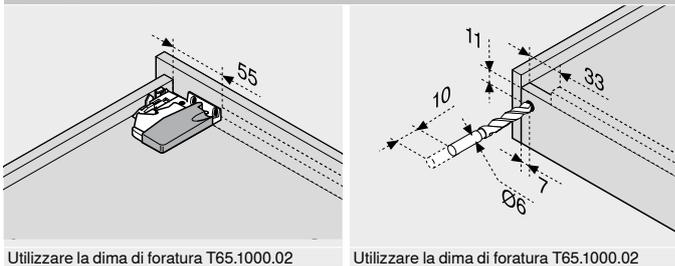

Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02


Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02

Consigli

Panoramica – TANDEM	409	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	455	
CABLOXX	552	Short-URL www.blum.com/a420
Accessori	444	
Fissaggio delle guide	452	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	
Ulteriori informazioni tecn.	662	



Set stabilizzatore laterale per estrazione totale



- Da tagliare su misura
- Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
- Adatta per: TANDEM plus BLUMOTION 560H | 566H | 561H
- Non compatibile con TIP-ON
- Colore: RAL 7037 grigio polvere
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine

Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
Fino a 410	ZST.410TV
Fino a 600	ZST.600TV
Fino a 750	ZST.750TV


Taglio pezzi

- Larghezza interna corpo LW – 254 mm
- Lunghezza nominale NL + 12 mm

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Cassetto	Ingombro nel corpo mobile	Ripiano estraibile
<p>* +3 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>SKL = NL - 10</p> <p>NL = Lunghezza nominale</p> <p>* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>Arresto del ripiano estraibile</p> <p>* +3 mm con stabilizzatore laterale</p> <p>** Min. 25 mm per montaggio a incasso</p>	<p>Arresto del ripiano estraibile</p> <p>TBL = Lunghezza fondo del ripiano estraibile</p> <p>NL = Lunghezza nominale</p> <p>* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale</p>

Set stabilizzatore laterale per estrazione parziale



- Da tagliare su misura
- Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
- Adatta per: TANDEM BLUMOTION 550H | 551H
- Non compatibile con TIP-ON
- Colore: RAL 7037 grigio polvere
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine

Lunghezza nominale NL (mm)	Art. N°
Fino a 400	ZST.410TT
Fino a 650	ZST.650TT


Taglio pezzi

- Larghezza interna corpo LW – 222 mm
- Lunghezza nominale NL + 12 mm

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile	Cassetto
<p>A Tenere la foratura spostata verso l'alto di 3 mm per intercambiare con l'estrazione totale</p> <p>* +3 mm con stabilizzatore laterale</p>	<p>SKL = NL - 10</p> <p>NL = Lunghezza nominale</p> <p>* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale</p>

Guida 560H | 560F – 30 kg

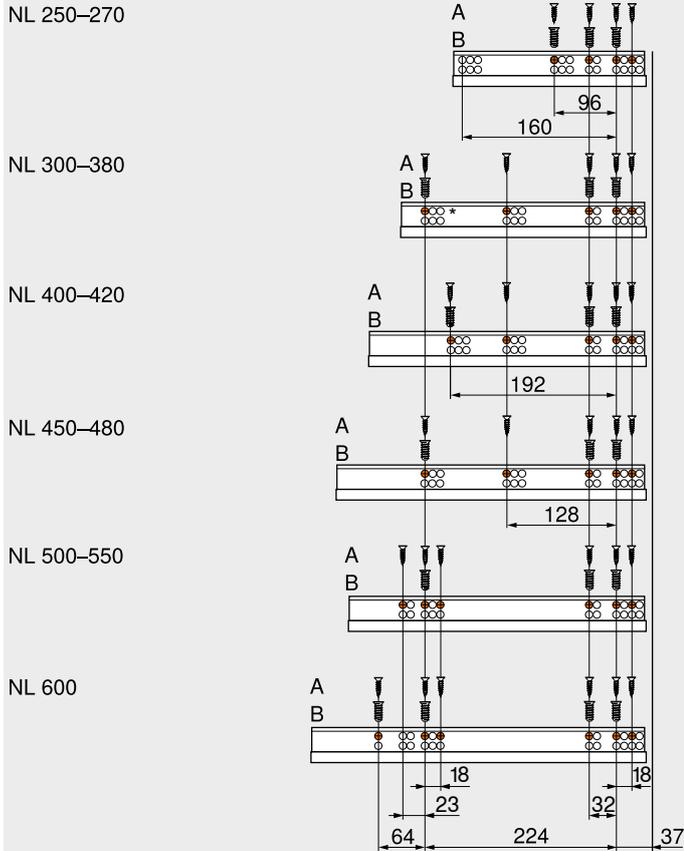


NL Lunghezza nominale
A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
* BLUMOTION

Guida 561H | 561F – 30 kg

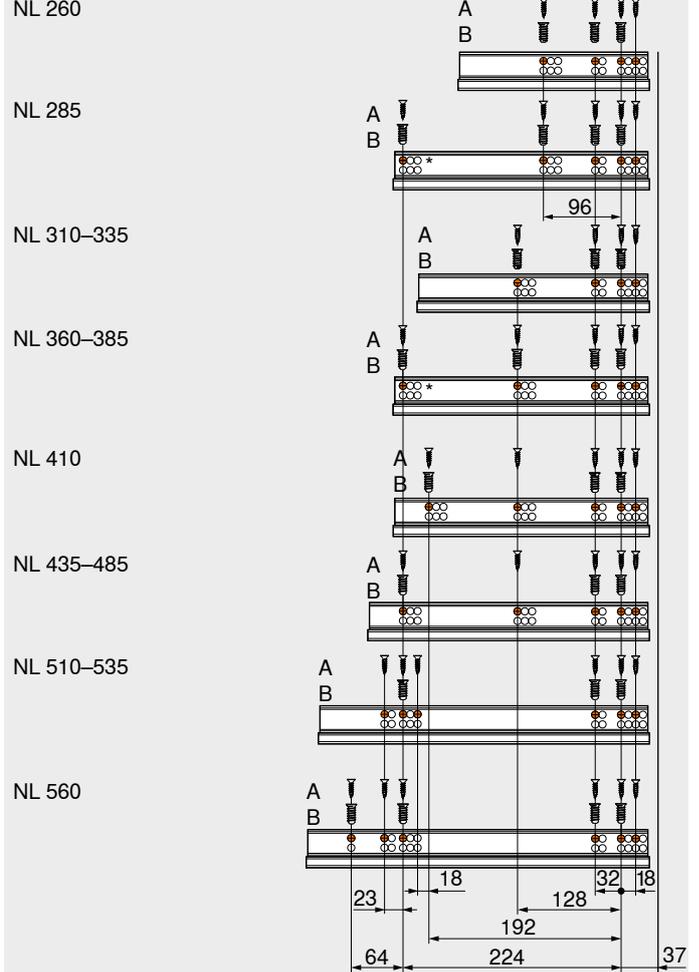


NL Lunghezza nominale
A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
* BLUMOTION

Guida 566H | 566F – 50 kg

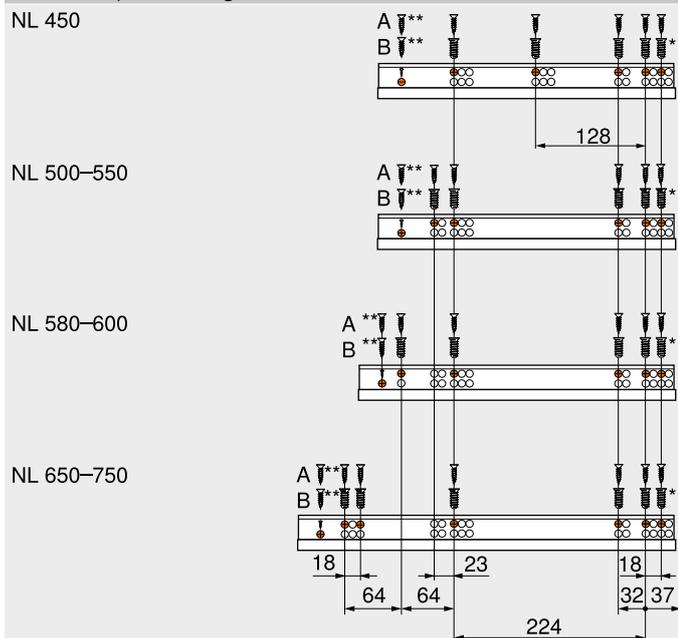


NL Lunghezza nominale
 A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
 B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
 * Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
 ** Opzionale per una maggiore stabilità

Guida 550H | 550F – 30 kg

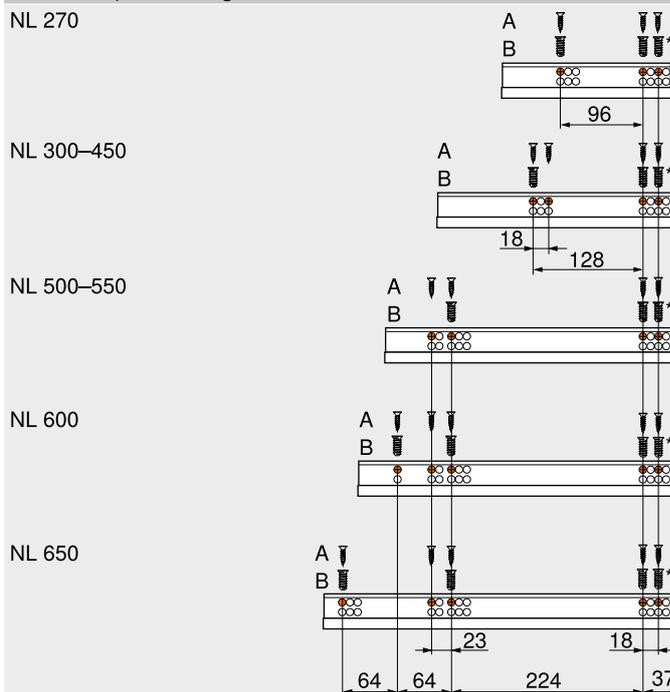

NL Lunghezza nominale
 A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
 B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
 * Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

Guida 551H | 551F – 30 kg

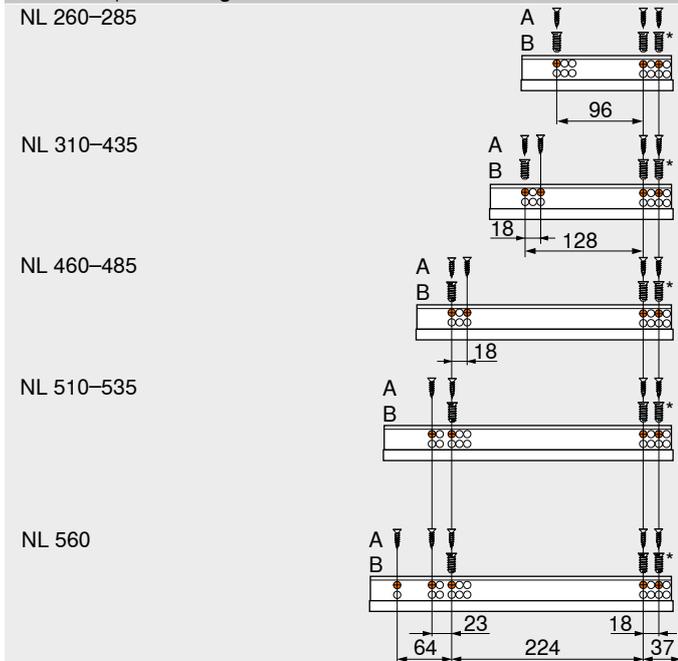

NL Lunghezza nominale
 A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm
 B Vite EURO, Art. N° 661.1450.HG
 * Possibilità di sostituzione con la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm