



FLEXYLED SE H4-24

Domus Line
design

Profilo LED da incasso in silicone

Materiali:

silicone, polimeri termoplastici

Finiture:

bianco

Sorgente luminosa:

modulo LED SHE (180 LED/m)

Cablaggio:

2000mm





Applicazione:

universale

Installazione:

incasso

FLEXYLED SE H4-24 è un profilo LED lineare flessibile a 24Vdc sviluppata con una nuova tecnologia di estrusione dei materiali silicnici diffondenti. FLEXYLED SE H4-24 è stata studiata appositamente per l'installazione ad incasso in fresata di soli 4mm di larghezza e 8mm di profondità a filo pannello. Disponibile in quattro moduli precablati da 100cm, 200cm, 250cm e 300cm, è divisibile ogni 33mm.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4200 K
Efficienza luminosa	75 lm/W
CRI	Ra ≥ 90

Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3100 K
Efficienza luminosa	75 lm/W
CRI	Ra ≥ 90

* valori riferiti a FLEXYLED SE H4 24 1000mm



FLEXYLED SE H4-24      IP44 

modulo LED da 180 LED/m - con doppio cavo di alimentazione


Codice	Lunghezza	Watt & Volt
1378601_*/100	1000mm	9,6W @ 24Vdc
1378601_*/200	2000mm	19,2W @ 24Vdc
1378601_*/250	2500mm	24W @ 24Vdc
1378601_*/300	3000mm	28,8W @ 24Vdc

Cod.*	Colore luce
N	bianco naturale
B	bianco caldo

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



24Vdc

Micro 24




ESTREMA FLESSIBILITÀ

Grazie alla flessibilità di FLEXYLED SE H4-24 è possibile installare l'apparecchio su fresata lineare, ondulata, ad anello o qualunque altra configurazione.

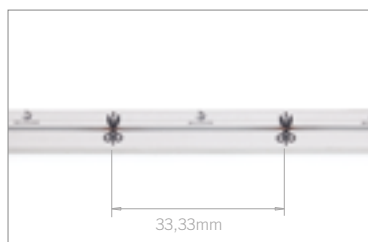

MODULARITÀ

FLEXYLED SE H4-24 integra una stripled divisibile ogni 33,33mm (6 LED).

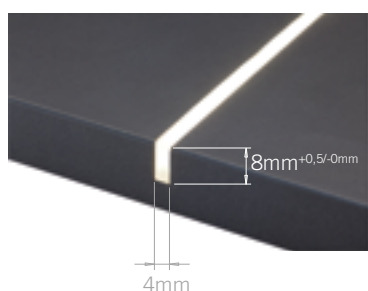


INSTALLAZIONE A PRESSIONE

Per l'installazione di **FLEXYLED SE H4-24** non sono richieste colle o adesivi in quanto il profilo morbido silconico può essere inserito in fresata semplicemente a pressione. Ideale per l'installazione sui fianchi degli armadi guardaroba.



INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

Clip di fissaggio in acciaio inox per supporti con spessore minimo 13 mm - massimo 22 mm. Vendute separatamente codice: 4012600

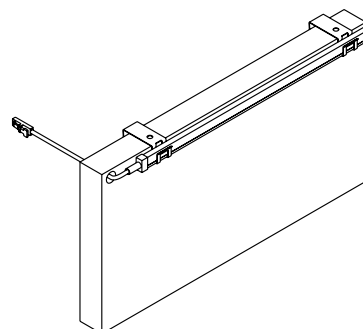

Consulta domusline.com/it/accessori/ e scopri l'intera gamma di accessori Domus Line.





FLEXYLED AT6

Domus Line
design

**Moduli LED flessibili milky
da incasso o superficie**

Materiali:

strip LED flessibile con adesivo

Rivestimento:

silicone effetto milky

Sorgente luminosa:

modulo LED UHE (276 LED/m)

Cablaggio:

2000mm





Tipo di applicazione:

universale

Installazione:

incasso o superficie

FLEXYLED AT6 è una strip LED lineare flessibile a 24Vdc sviluppata con una nuova tecnologia di **rivestimento con siliconi diffondenti effetto milky** che annulla la caratteristica puntinatura dei diodi luminosi. **FLEXYLED AT6** ha una base adesiva ad alta tenuta 3M®, e si può installare sia ad incasso sia in superficie. Disponibile in tre moduli precablati da 200cm, 300cm e 600cm cablati con doppio cavo di alimentazione.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4000 Kelvin
Efficienza luminosa	50 lm/W
CRI	Ra ≥ 90

Colore apparente	bianco extra-caldo
Temperatura colore	2700 Kelvin
Efficienza luminosa	50 lm/W
CRI	Ra ≥ 90

* valori riferiti a FLEXYLED AT6 1000mm

**FLEXYLED AT6**

CE IP44

moduli da 276 LED/m - con doppio cavo di alimentazione


Codice	Lunghezza	Watt & Volt
1510401_*/200	2000mm	20W @ 24Vdc
1510401_*/300	3000mm	30W @ 24Vdc
1510401_*/600	6000mm	60W @ 24Vdc

Cod.	Colore luce*
N	bianco naturale
B1	bianco extra-caldo



ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

24Vdc

Micro 24

**MODULARITÀ**

FLEXYLED AT6 è divisibile ogni 21,7mm. La configurazione con doppio cavo di alimentazione consente di recuperare la parte tagliata di qualsiasi dei moduli originali.

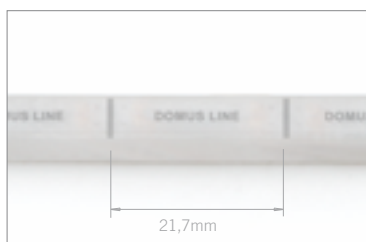

FLEXYLED AT6 viene fornito con base adesiva 3M® ad alta tenuta e anche con **ganci e viti di fissaggio**.

**Grado di protezione IP44**


Protetto da corpi solidi superiori a 1,0 mm.
Protetto contro gli spruzzi d'acqua.
La protezione è relativa al solo apparecchio e non al sistema di connessione.

DATI TECNICI

Potenza	Vedi tabella
Alimentazione	24Vdc
LED/metro	276
Divisibilità	21,7mm
Cavo	2000mm
Protezione	IP44
Adesivo 3M®	sì

Per alimentatori e accessori consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su www.domusline.com.



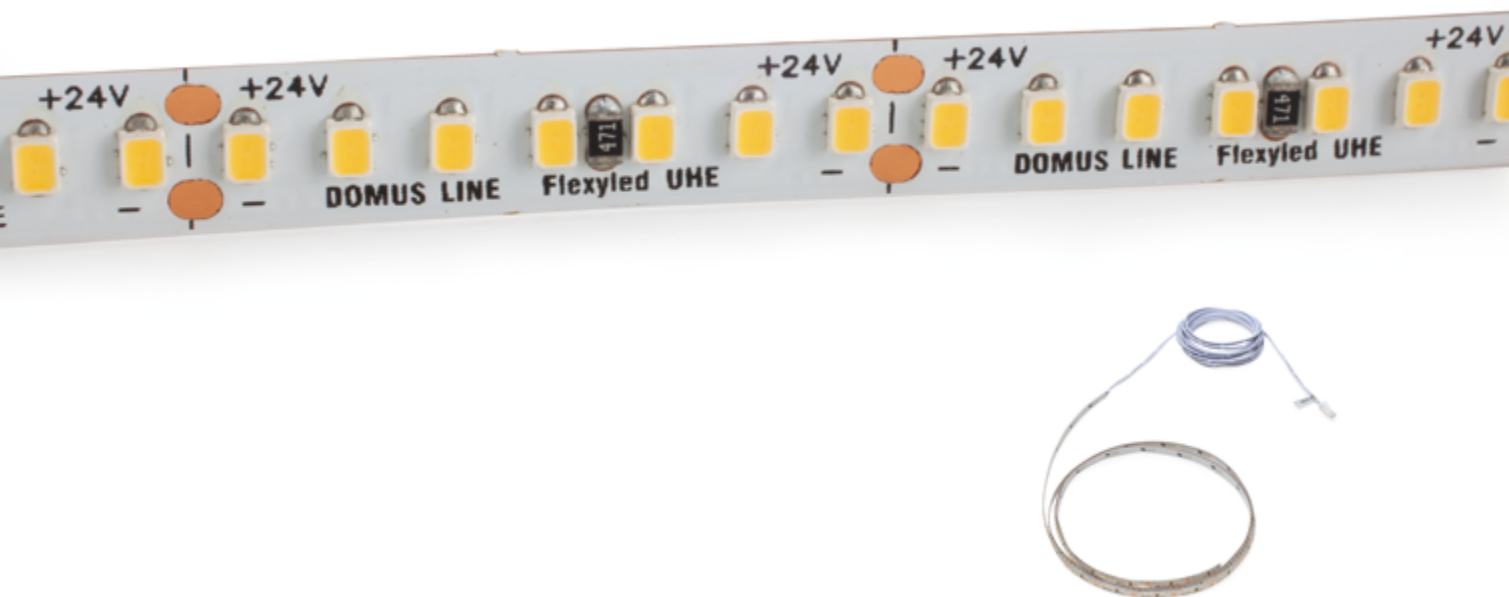

FLEXYLED UHE6 PW

Domus Line
design

Moduli LED flessibili precablati a scorrimento

Materiale:

strip LED flessibile senza adesivo

Rivestimento:

vernice ad elevata riflettanza

Sorgente luminosa:

modulo LED a luce statica

Numero di LED:

280 LED/metro



Tipo di applicazione:

universale



Installazione:

a scorrimento all'interno di profili di piccole dimensioni

FLEXYLED UHE6 PW è una strip LED da 280 LED/m su circuito di soli 6mm di larghezza. Sviluppata per essere integrata "a scorrimento" all'interno di profili di piccole dimensioni (ad esempio APEX), viene fornita in moduli da 100cm, 200cm, 250cm e 300cm corredata di cavo di alimentazione e connettore (precablati). I moduli sono progettati con **piazzole di saldatura del cavo di alimentazione rinforzate** che garantiscono una adeguata solidità.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4000 Kelvin
Efficienza luminosa	82 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3000 Kelvin
Efficienza luminosa	82 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* valori riferiti a FLEXYLED UHE6 PW 1000mm

DATI TECNICI


Potenza	10W/m
Alimentazione	24Vdc
LED/metro	280
Divisibilità	2,5cm (7 LED)
Cavo	2000mm
Protezione	IP20
Adesivo 3M®	no



Compatibile con i profili:

APEX	58
APEX H7	58
MISS*	59
LAB*	59

*Possono integrare il profilo APEX.



FLEXILED UHE6 PW

moduli da 280 LED/metro



Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1349301N/UHE	1000mm	10W @ 24Vdc	bianco naturale	280
1349301B/UHE	1000mm	10W @ 24Vdc	bianco caldo	280
1349401N/UHE	2000mm	20W @ 24Vdc	bianco naturale	560
1349401B/UHE	2000mm	20W @ 24Vdc	bianco caldo	560
1349501N/UHE	2500mm	25W @ 24Vdc	bianco naturale	700
1349501B/UHE	2500mm	25W @ 24Vdc	bianco caldo	700
1349601N/UHE	3000mm	30W @ 24Vdc	bianco naturale	840
1349601B/UHE	3000mm	30W @ 24Vdc	bianco caldo	840

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.


24Vdc

Micro 24

¹ Per i codici dei modelli certificati UL consulta il catalogo **American standard LED collection** disponibile anche su www.domusline.com.



PER ALIMENTATORI
E ACCESSORI
VEDI DA PAGINA 68.

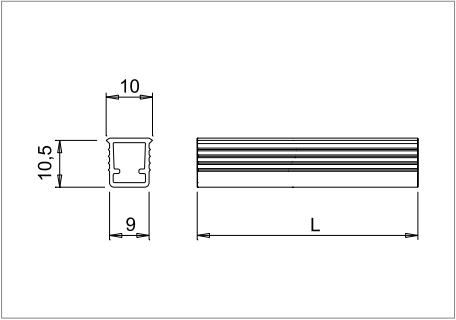

Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.




Integra:		
FLEXYLED UHE6 PW		30
FLEXYLED SHE6 PW*		34
FLEXYLED HE6 PW		38
FLEXYLED HE6 TW PW		46

* Consigliato

APEX



profilo in policarbonato per incasso in fresata

Codice	Modello	Lunghezza	Finitura
3055301/200	A - Profilo in policarbonato	2000mm	bianco
3055301/300	A - Profilo in policarbonato	3000mm	bianco
4008601	B - 2 teste per fresata passante		bianco
	C - 2 teste per fresata cieca		bianco




APEX è progettato per l'installazione ad incasso in battuta su fresata da 9mm di larghezza e 11mm di profondità.

La particolare forma di APEX permette di occultare le irregolarità dello spigolo della fresata (sticchiatura). Praticando uno smusso da 0,7mm a 45° è inoltre possibile ridurre di 0,4mm la sporgenza del profilo fuori fresata.

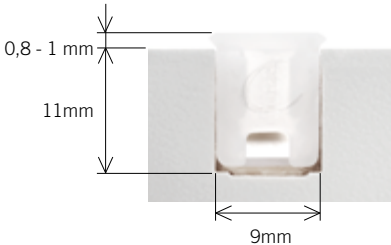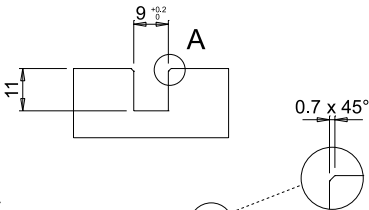

FRESATA STANDARD

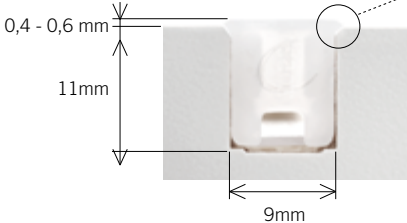

FRESATA CON SMUSSO