





NET xT

LED 24V - 12W/m

- IT Lampada con interruttore** - Profilo in alluminio ossidato per libera installazione, completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino.
- EN Lamp with switch** - Oxidized aluminium profile for surface mounting, complete with end caps and opaline polycarbonate screen.
- DE Schrankenleuchte mit Schalter** - Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium. Komplett mit Endstücken und Schirm aus Polycarbonat (opalen).

60-65 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

CE ENEC     IP40

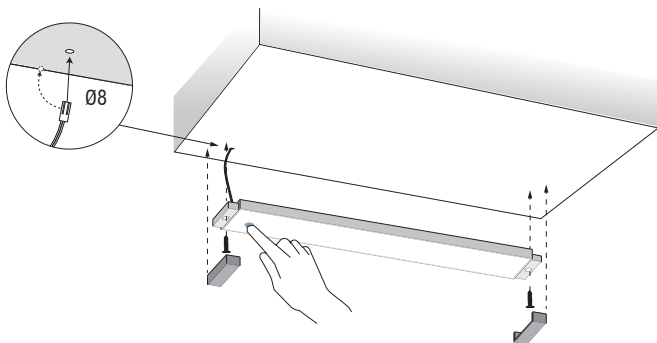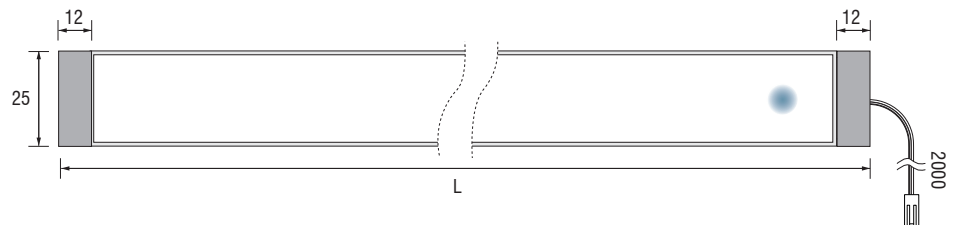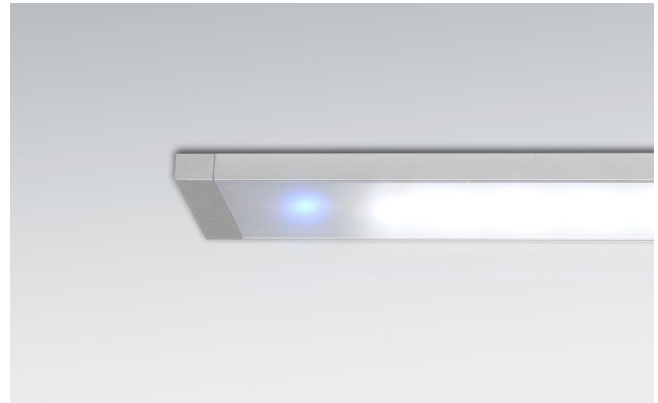

L	W	3000 K		4000 K		Imballo - Packaging - Verpackung		
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Pcs	Kg	mm
450	3,60W	168X0450C2B12	A+	168X0450N2B12	A+	1	0,150	30 x 35 x 600
600	6,00W	168X0600C2B12	A	168X0600N2B12	A	1	0,178	30 x 35 x 600
900	9,60W	168X0900C2B12	A	168X0900N2B12	A	1	0,262	30 x 35 x 1000
1200	13,20W	168X1200C2B12	A	168X1200N2B12	A	1	0,330	30 x 35 x 1200

NET xT 600mm LED 24V-12W/m		LUX
mm		
250	114° Ø 1100	850
500	Ø 2200	300
750	Ø 3400	150
1000	Ø 4600	90

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
Connector / Verbindungsstecker



NET xT

LED 24V - 12W/m




IT **Lampada con sensore di movimento** - Profilo in alluminio ossidato per libera installazione, completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino.

EN **Lamp with motion sensor** - Oxidized aluminium profile for surface mounting, complete with end caps and opaline polycarbonate screen.

DE **Leuchte mit Bewegungsmelder** - Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium. Komplett mit Endstücken und Schirm aus Polycarbonat (opalen).

60-65 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

CE ENEC     IP40

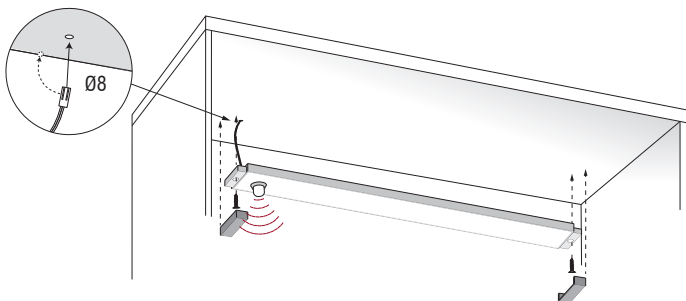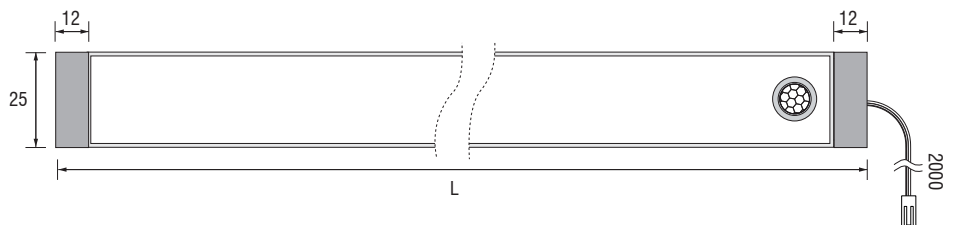

L	W	3000 K		4000 K		Imballo - Packaging - Verpackung		
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Pcs	Kg	mm
413	3,60W	168X0413C1B12	A+	168X0413N1B12	A+	1	0,148	30 x 35 x 600
563	4,80W	168X0563C1B12	A	168X0563N1B12	A+	1	0,174	30 x 35 x 600
863	8,40W	168X0863C1B12	A	168X0863N1B12	A	1	0,256	30 x 35 x 1000
1163	12,00W	168X1163C1B12	A	168X1163N1B12	A	1	0,318	30 x 35 x 1200

NET xT 563mm LED 24V-12W/m		LUX
mm	114°	
250	Ø 1100	850
500	Ø 2200	300
750	Ø 3400	150
1000	Ø 4600	90

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
Connector / Verbindungsstecker



NET xT

LED 24V - 12W/m




IT **Lampada senza interruttore** - Profilo in alluminio ossidato per libera installazione, completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino.

EN **Lamp without switch** - Oxidized aluminium profile for surface mounting, complete with end caps and opaline polycarbonate screen.

DE **Leuchte ohne Schalter** - Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium. Komplett mit Endstücken und Schirm aus Polycarbonat (opalen).

60-65 lm/W PHOTOBIOLOGICAL
CLASS 0 CRI > 80

CE ENEC     IP40

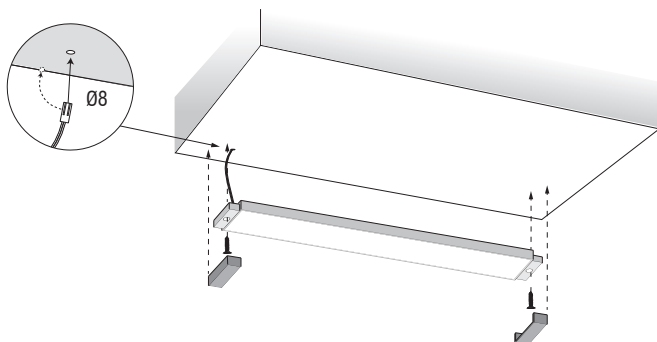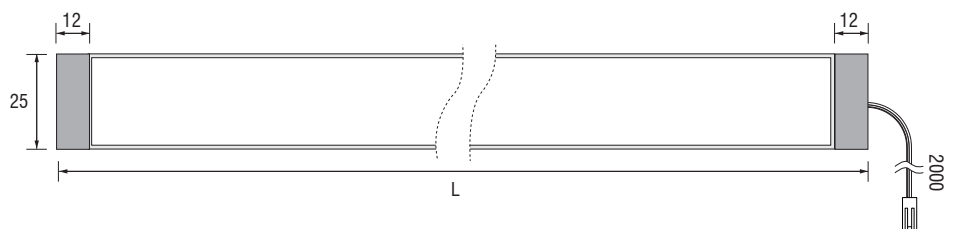

L	W	3000 K		4000 K		Imballo - Packaging - Verpackung		
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Pcs	Kg	mm
450	4,80W	168X0450C3B12	A	168X0450N3B12	A+	1	0,148	30 x 35 x 600
600	6,00W	168X0600C3B12	A	168X0600N3B12	A	1	0,176	30 x 35 x 600
900	9,60W	168X0900C3B12	A	168X0900N3B12	A	1	0,260	30 x 35 x 1000
1200	13,20W	168X1200C3B12	A	168X1200N3B12	A	1	0,324	30 x 35 x 1200

NET xT 600mm LED 24V-12W/m		LUX
mm		
250	114° Ø 1100	850
500	Ø 2200	300
750	Ø 3400	150
1000	Ø 4600	90

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
Connector / Verbindungsstecker

