



Striscia LED SIRO SL-COB 24 V/DC

Sviluppato e prodotto con le ultime tecnologie e ottimizzato per applicazioni professionali.


Le strisce Siro SL-COB si caratterizzano per l'elevata densità di LED e per il passo da tagliare estremamente stretto di soli 12,5 mm.

Questo crea una linea di luce senza punti di disturbo e la cui lunghezza può essere scelta in modo molto flessibile.

Può essere utilizzato in modo sicuro e veloce in combinazione con il **sistema di connessione EXPRESS**.



Striscia LED SIRO SL-COB PRO 11W/m 24 V/DC

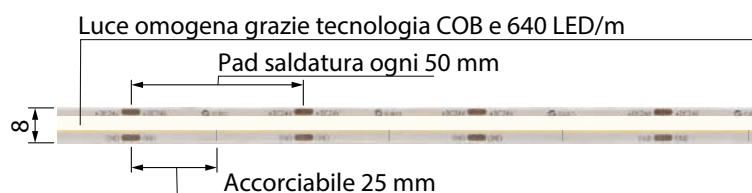

Striscia LED lineare con tecnica Chip on Board COB.

- luce senza punti
- superficie liscia
- 640 LED/m
- Punto di taglio ogni 12,5 mm per il contatto di cavi di collegamento e collegamento con sistema Express
- Punti di saldatura ogni 50 mm per saldare delle linee di connessione e collegamento

Esecuzione:

- Merce su rotolo o prodotto su misura con interasse di 12,5mm (esempio ..600mm 612,5 mm, 625 mm, 367,5 mm, 650 mm...)
- si possono costruire strisce LED fino a 5m di lunghezza

Avvertenza:

Adatto a tutti gli alimentatori a LED con lo stesso marchio (vedi figure).

Larghezza: 8 mm
 Altezza: 1,2 mm
 Indice di resa cromatica (RA): 80
 Durata: 50000 h
 Tipo montaggio: autoadesivo
 Consumo energetico in 1000 ore: 11/m kWh
 Materiale: piattina di rame
 Finitura: bianco, giallo
 Grado di protezione: IP20
 Potenza W: 11/m

Esempio prezzo striscia LED-SL COB PRO 11 W/m su misura		IP20					
		1 PZ su 1 M		2 PZ su 1 M		1 PZ su 2 M	
Descrizione articolo		Q.tà	Prezzo EUR	Q.tà	Prezzo EUR	Q.tà	Prezzo EUR
Striscia LED-SL COB PRO 24 V/DC 11 W/m		1 M	29,70	2 M	59,40	2 M	59,40
Cavo di connessione 2 m con spina		1 PZ	3,24	2 PZ	6,48	1 PZ	3,24
Lavorazione inclusa per strisce LED su misura per PZ		1 PZ	10,40	2 PZ	20,80	1 PZ	10,40
Prezzo lordo totale escl. IVA			43,34		86,68		73,04

Cod.Art.	Equipaggiamento	Esecuzione	Lungh. mm	L max. mm	Colore luce	Lumen	UV	Prezzo EUR	per
103 369 352 •	2 pz cavo di connessione 500 mm	Rotolo 5m	5000		2700 K bianco caldo	1100/m	PZ	148,50	1 PZ
103 369 353 •	2 pz cavo di connessione 500 mm	Rotolo 5m	5000		3000 K bianco caldo	1155/m	PZ	148,50	1 PZ
103 369 354 •	2 pz cavo di connessione 500 mm	Rotolo 5m	5000		4000 K bianco neutro	1210/m	PZ	148,50	1 PZ
103 369 355 •	2 pz cavo di connessione 500 mm	Rotolo 5m	5000		3000 K bianco caldo	1155/m	PZ	178,00	1 PZ
103 369 356 •	2 pz cavo di connessione 500 mm	Rotolo 5m	5000		4000 K bianco neutro	1210/m	PZ	178,00	1 PZ
103 369 376 •	senza linea di allacciamento	Rotolo 20 m	20000		3000 K bianco caldo	1155/m	GT	594,00	1 GT
103 369 377 •	senza linea di allacciamento	Rotolo 20 m	20000		4000 K bianco neutro	1210/m	GT	594,00	1 GT
103 369 369 •	cavo di connessione con spina	confezionato su misura		5000	3000 K bianco caldo	1155/m	GT		0
103 369 370 •	cavo di connessione con spina	confezionato su misura		5000	4000 K bianco neutro	1210/m	GT		0

Gruppo prodotto 300 363

300 363

Accessori				
Cod.Art.	Descrizione	UV	Prezzo EUR	per
103 379 688	Alimentatore LED D-Power, 30W, 24 V/DC, distributore 9 vie	PZ	36,15	1 PZ
103 379 689	Alimentatore LED D-Power, 60W, 24 V/DC, distributore 9 vie	PZ	52,50	1 PZ
103 379 977	Alimentatore LED Slim, 100W, 24 V/DC, distributore 10 vie	PZ	103,50	1 PZ
103 379 978	Alimentatore LED Slim, 150W, 24 V/DC, distributore 10 vie	PZ	162,90	1 PZ
103 379 648	Cavo prolunga VLL05 24V/DC, spina LED, presa LED, lunghezza 2000 mm	PZ	4,79	1 PZ
103 369 348 •	SIRO EXPRESS Cavo di connessione 2000 mm	PZ	6,77	1 PZ
103 369 349 •	SIRO EXPRESS Cavo di connessione 500 mm	PZ	3,72	1 PZ
103 369 350 •	SIRO EXPRESS Cavo di collegamento 50 mm	PZ	2,71	1 PZ
103 369 351 •	SIRO EXPRESS Connettore diretto	PZ	1,78	1 PZ

Sistema di connessione strisce LED EXPRESS

Sistema di connessione senza saldatura per strisce LED a 2 poli con una larghezza di 8 mm

- Tecnologia di connessione EXPRESS per una connessione forte e un'ottima trasmissione di potenza
- connettore aperto in alto, quindi luce dal primo millimetro
- Scarico della trazione integrato
- piccole dimensioni

Lavorazione:


1. Spingere la striscia LED nel connettore aperto.
2. Premere le clip di metallo con le pinze.

Avvertenza: per una connessione ottimale, è necessario rimuovere il supporto adesivo della striscia LED.

Marchio: Siro
 Dimensione (Lu x La x A): Clip 15,6 x 9,6 x 3,3 mm
 Tensione: 24 V/DC
 Materiale: plastica

Cod.Art.	Equipaggiamento	Esecuzione	Lungh. mm	UV	Prezzo EUR	per
103 369 348 •	spina LED, connettore EXPRESS per striscia LED	cavo di connessione	2000	PZ	6,77	1 PZ
103 369 349 •	spina LED, connettore EXPRESS per striscia LED	cavo di connessione	500	PZ	3,72	1 PZ
103 369 350 •	2 pz connettori EXPRESS	Cavo di collegamento	50	PZ	2,71	1 PZ
103 369 351 •	2 pz connettori EXPRESS	Connettore diretto	15.6	PZ	1,78	1 PZ

Gruppo prodotto 300 363

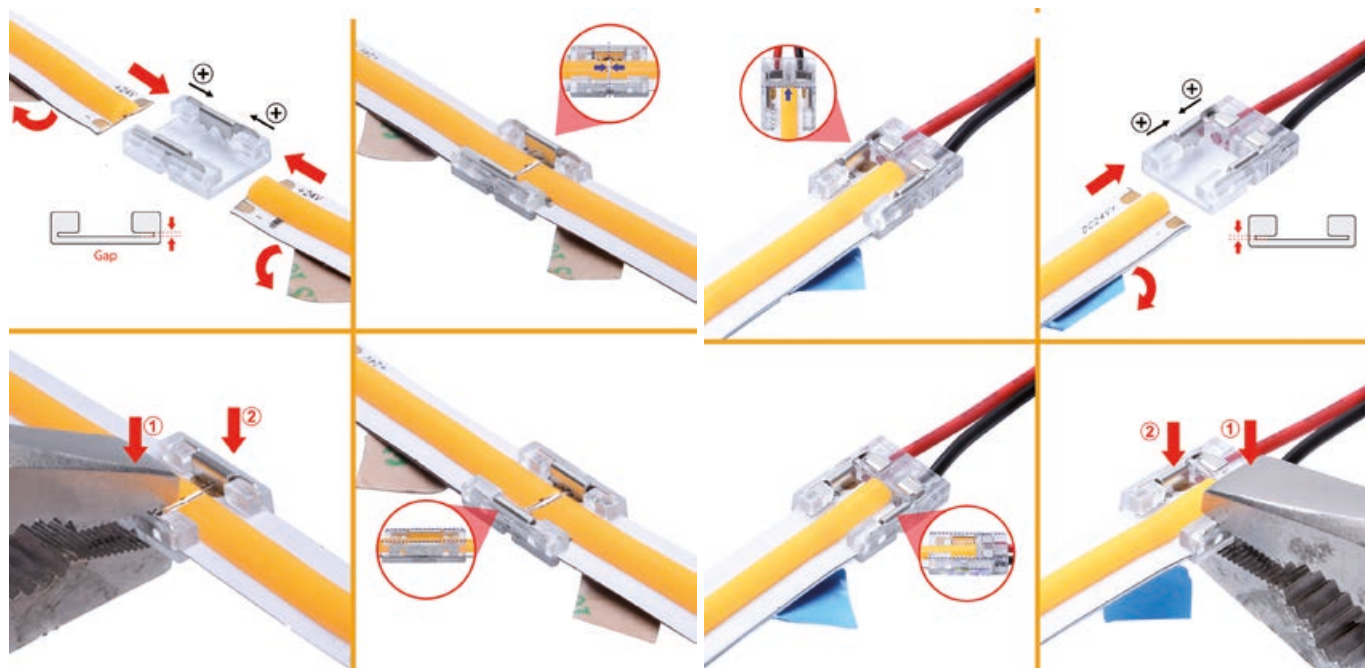

Lavorazione connettori diretti

Lavorazione cavi




Striscia LED SIRO SL-COB Wire 3,8W 24 V/DC

Corda luminosa lineare con tecnologia Chip on Board COB

- luce senza punti
- striscia LED estremamente sottile per applicazioni esigenti
- superficie liscia
- 504 LED/m
- passo stretto, punto di separazione ogni 35,7 mm

Si possono costruire strisce LED fino a 5m di lunghezza.

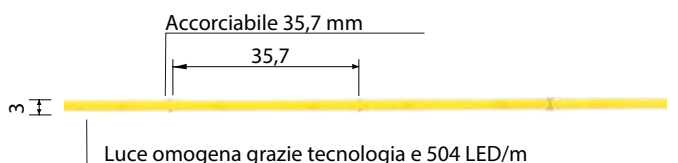

Avvertenza:

Questa striscia LED possiede un cavo di connessione ad entrambe le estremità, quindi, in caso di taglio possono essere utilizzati entrambe le parti. La connessione può essere fatta solo su un lato.



Equipaggiamento:	2 cavi di connessione 500 mm con spina
Larghezza:	3 mm
Altezza:	1,4 mm
Indice di resa cromatica (RA):	80
Durata:	50000 h
Consumo energetico in 1000 ore:	4/m kWh
Materiale:	piattina di rame
Finitura:	giallo

Cod.Art.	Lungh. mm	Colore luce	Lumen	Potenza W	UV	Prezzo EUR	per
103 369 339 •	1250	2700 K bianco caldo	275/m	3,8/m	PZ	33,35	1 PZ
103 369 340 •	2500	2700 K bianco caldo	275/m	3,8/m	PZ	61,50	1 PZ
103 369 341 •	5000	2700 K bianco caldo	275/m	3,8/m	PZ	111,50	1 PZ
103 369 342 •	1250	3000 K bianco caldo	285/m	3,8/m	PZ	33,35	1 PZ
103 369 343 •	2500	3000 K bianco caldo	285/m	3,8/m	PZ	61,50	1 PZ
103 369 344 •	5000	3000 K bianco caldo	285/m	3,8/m	PZ	111,50	1 PZ
103 369 345 •	1250	4000 K bianco neutro	315/m	3,8/m	PZ	33,35	1 PZ
103 369 346 •	2500	4000 K bianco neutro	315/m	3,8/m	PZ	61,50	1 PZ
103 369 347 •	5000	4000 K bianco neutro	315/m	3,8/m	PZ	111,50	1 PZ

Gruppo prodotto 300 363

Accessori						
Cod.Art.	Descrizione	UV	Prezzo EUR	per		
103 379 688	Alimentatore LED D-Power, 30W, 24 V/DC, distributore 9 vie	PZ	36,15	1 PZ		
103 379 689	Alimentatore LED D-Power, 60W, 24 V/DC, distributore 9 vie	PZ	52,50	1 PZ		
103 379 977	Alimentatore LED Slim, 100W, 24 V/DC, distributore 10 vie	PZ	103,50	1 PZ		
103 379 978	Alimentatore LED Slim, 150W, 24 V/DC, distributore 10 vie	PZ	162,90	1 PZ		
103 379 648	Cavo prolunga VLL05 24V/DC, spina LED, presa LED, lunghezza 2000 mm	PZ	4,79	1 PZ		
103 369 375 •	FLIPLens Copertura siliconica ottica chiaro/opale 10m	PZ	72,00	1 PZ		

FLIPLens Copertura in silicone ottico

Ideale per coprire strisce LED SIRO COB Wire

- Copertura in silicone ottico con rifrazione trasparente e opale
- Ottica chiara da lavorare con larghezza di taglio o fresatura di 3,2 mm
- Ottica opale da lavorare con larghezza di taglio o fresatura di 3,2 mm.
- Angoli del raggio luminoso diversi mediante diverse profondità di taglio
- FLIPLens abilita una funzione di sigillatura del bordo tagliato
- Da utilizzare in abbinamento a strisce LED COB larghe 3 mm
- La lunghezza desiderata può essere tagliata con le forbici o un coltello.

Avvertenza:

Si consiglia un TAGLIO DI PROVA prima dell'elaborazione finale!


Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto ai bambini!

Il montaggio deve essere eseguito senza tensioni!

Lunghezza: 10000 mm
 Larghezza: 3,4 mm
 Altezza: 4,2 mm

Cod.Art.	Materiale	Finitura	UV	Prezzo EUR	per
103 369 375 •	silicone	chiaro/opale	PZ	72,00	1 PZ

Gruppo prodotto 300 373

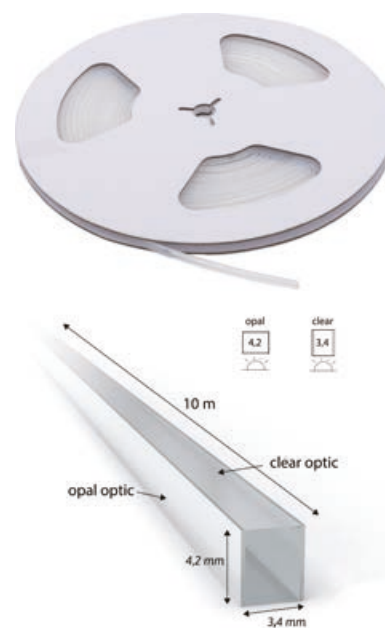

Profondità fresata ed angolo del fascio luminoso

OPAL	~160°	~160°	~160°
CLEAR	~ 65°	~ 45°	~ 25°
	 5 mm	 7 mm	 9 mm
			19 mm

Trasmissione della luce

- » Lato in silicone chiaro..... 99%
- » Lato in silicone opale 75%



LED-Band SIRO SL-COB 5mm 6W/m 24 V/DC


Lineares LED-Band mit Chip on Board COB Technik.

- punktfreies Licht
- glatte Oberfläche
- 504 LED/m
- Trennstelle alle 20 mm für die Kontaktierung von Anschluss- und Verbindungsleitungen mit Express-System
- Löt pads alle 20 mm für Verlötung von Anschluss- und Verbindungsleitungen

Ausführungen:

- Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 20 mm (Bsp. ..., 600 mm, 620 mm, 660 mm, ...)
- es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden

Hinweis:

Dieses LED-Band kann auch ohne Aluminiumprofil bzw. Kühlkörper verbaut werden.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Breite: 5 mm
Höhe: 1,5 mm
Farbwiedergabeindex (RA): 80
Lebensdauer: 50000 h
Montageart: selbstklebend
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.: 6/m kWh
Material: Kupferplatine
Oberfläche: weiß, gelb

Preisbeispiel LED-Band COB 5mm 6 W/m auf Maß

Artikelbezeichnung
LED-Band COB 24 V/DC 6 W/m
Inkludierte Anschlussleitung mit LED-Stecker
Inkludierte Konfektion für LED-Streifen auf Maß pro Stk.
Bruttopreis exkl. MwSt. konfektioniert

IP20					
1 ST zu 1 M		2 ST zu 1 M		1 ST zu 2 M	
Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR	Menge	Preis EUR
1 M	30,00	2 M	60,00	2 M	60,00
1 ST	3,30	2 ST	6,60	1 ST	3,30
1 ST	10,40	2 ST	20,80	1 ST	10,40
43,70		87,40		73,70	

Art.Nr.	Ausstattung	Ausführung	Länge mm	I max. mm	Lichtfarbe	Lichtstrom (Lumen)	Leistung W	Schutzart	ME	Preis EUR	per
103 369 943	2 Stk. Anschlussleitungen 500 mm	Rolle 5 m	5000		2700 K warmweiß	570/m	6/m	IP20	ST	92,60	1 ST
103 369 944	2 Stk. Anschlussleitungen 500 mm	Rolle 5 m	5000		3000 K warmweiß	600/m	6/m	IP20	ST	92,60	1 ST
103 369 945	2 Stk. Anschlussleitungen 500 mm	Rolle 5 m	5000		4000 K neutralweiß	630/m	6/m	IP20	ST	92,60	1 ST
103 369 907	Anschlussleitung mit Stecker	auf Maß gefertigt		5000	2700 K warmweiß	570/m	6/m	IP20	GT	siehe Preisbeispiel	1GT
103 369 908	Anschlussleitung mit Stecker	auf Maß gefertigt		5000	3000 K warmweiß	600/m	6/m	IP20	GT	siehe Preisbeispiel	1GT
103 369 909	Anschlussleitung mit Stecker	auf Maß gefertigt		5000	4000 K neutralweiß	630/m	6/m	IP20	GT	siehe Preisbeispiel	1GT

Produktgruppe 300 363

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
103 369 949	SIRO EXPRESS 5mm Anschlussleitung 500mm	ST	4,44	1 ST
103 369 950	SIRO EXPRESS 5mm Anschlussleitung 2000mm	ST	7,97	1 ST
103 379 688	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W	ST	37,60	1 ST
103 379 689	LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W	ST	54,60	1 ST
103 379 977	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 100 W	ST	109,00	1 ST
103 379 978	LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W	ST	171,50	1 ST

LED-Band Verbindungssystem EXPRESS 5mm

Lötfreies Verbindungssystem für 2-polige LED-Bänder mit 5 mm Breite

- EXPRESS Anschlusstechnik für eine starke Verbindung und sehr gute Stromübertragung
- nach oben offener Verbinder, daher Licht ab dem ersten Millimeter
- integrierte Zugentlastung
- kleine Bauform

Verarbeitung:

1. LED-Band in den offenen Verbinder einschieben.
2. Metallklammern mit Zange niederdrücken.

Hinweis: Für eine optimale Verbindung ist das LED-Band inkl. Kleberücken zu verarbeiten.

Verwendung: LED-Band 5mm
 Spannung: 24 V/DC
 Nennstrom: 3 A
 max. Leistung: 72 W
 Material: Kundstoffs



Art.Nr.	Ausstattung	Abmessung (L x B x H)mm	Ausführung	Länge mm	ME	Preis EUR	per
103 369 949	LED-Stecker, EXPRESS-Verbinder zu LED-Band	Clip 15 x 6,5 x 3,3	Anschlussleitung	500	ST	4,44	1 ST
103 369 950	LED-Stecker, EXPRESS-Verbinder zu LED-Band	Clip 15 x 6,5 x 3,3	Anschlussleitung	2000	ST	7,97	1 ST

Produktgruppe 300 363



Verarbeitung Anschlussleitung



Optische Silikon Abdeckung FLIPLens 5,6mm

Ideal zur Abdeckung von SIRO LED-Band COB 5mm

- Optische Silikon Abdeckung mit klarer und opaler Lichtbrechung
- Clear Optik mit 5,6 mm breitem Schnitt bzw. Fräsbreite zu verarbeiten
- Opal Optik mit 5,6 mm breitem Schnitt bzw. Fräsbreite zu verarbeiten.
- Verschiedene Abstrahlwinkel durch unterschiedliche Schnitttiefen
- FLIPLens ermöglicht eine Dichtfunktion der Schnittkante
- In Kombination mit 5 mm breiten LED COB Bändern zu verwenden
- Gewünschte Länge kann mittels Schere oder Messer abgeschnitten werden.


Hinweis:

Vor der endgültigen Verarbeitung wird ein PROBESCHNITT empfohlen!
Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!

Länge: 10.000 mm
Breite: 5,6 mm
Höhe: 5,6 mm

Art.Nr.	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR	per
103 369 953	Silikon	klar/opal	ST	93,10	1 ST
103 369 954	Silikon	BLACK Series klar/opal	ST	93,10	1 ST

Produktgruppe 300 363



Fräsbreite: 5,4 - 5,5 mm*
Frästiefe: min. 7,8 mm*

*Vor der Verarbeitung wird ein Probeschnitt empfohlen!



BLACK Series

