


LED-Band SIRO FLEXLIN48 24 V/DC

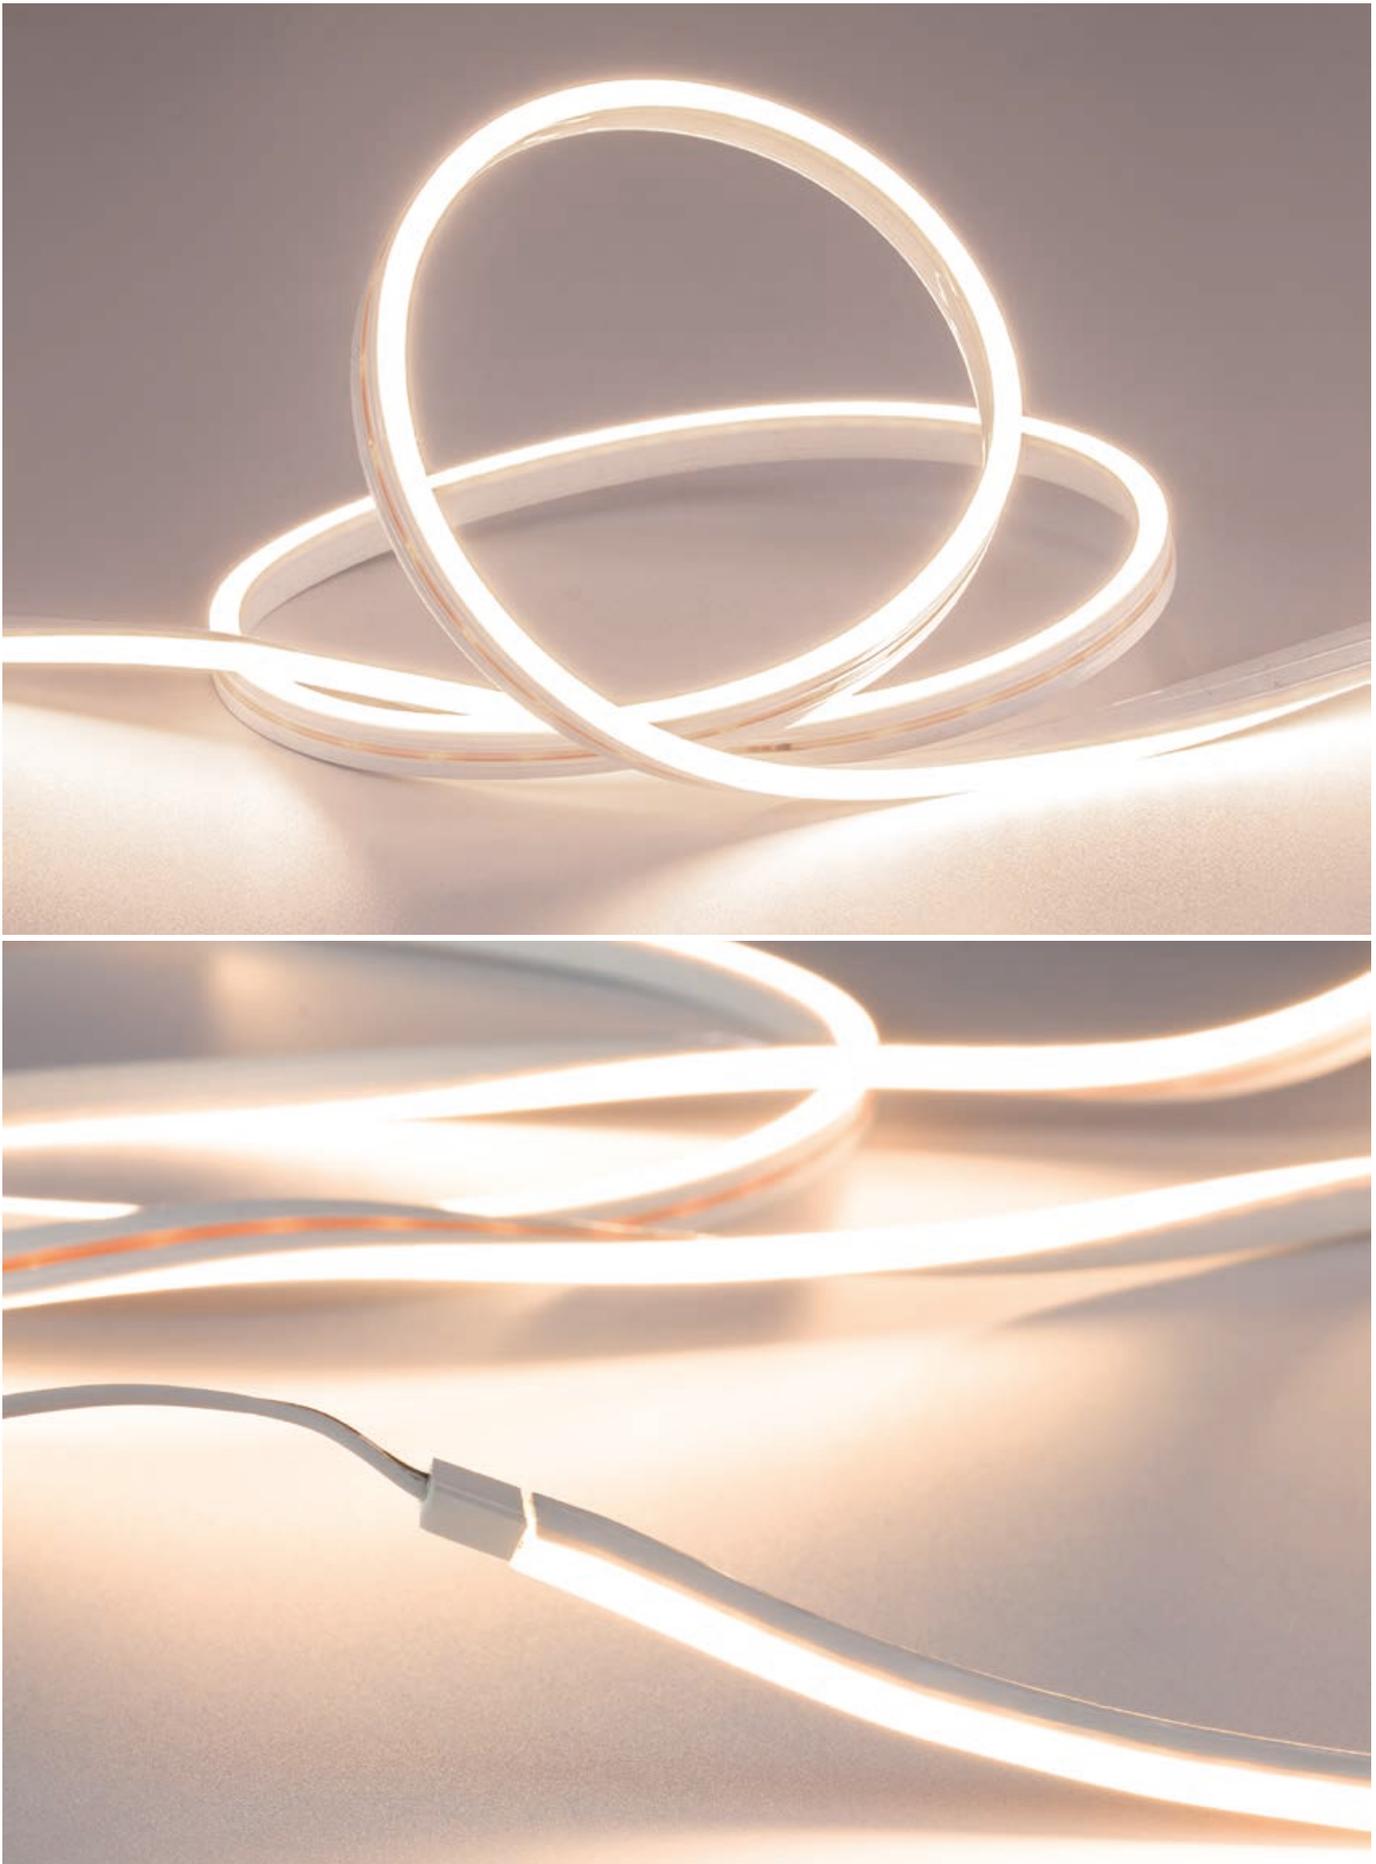


LED-Band SIRO FLEXLINE48 24 V/DC


FLEXLINE48 ist ein lineares LED-Band in einem flexiblen Silikonprofil mit seitlicher Lichtabgabe und wurde eigens für die Einbau-Installation in Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe konstruiert.

- Es gibt keine vorgegebenen Trennstellen, das Produkt kann überall abgeschnitten werden (FreeCut)
- Die notwendige Anschlussleitung wird in das LED-Band eingesteckt, es ist kein Löten notwendig.
- Abgeschnittene Teile können wieder verwendet werden.
- Der minimale Biegeradius beträgt 2 mm.
- Es dürfen LED-Bänder bis max 9 m gebildet werden.

Hinweis: Anschlussleitung und Endkappe ist separat zu bestellen. Vor der Verarbeitung wird eine Probefräsung empfohlen.

Lieferumfang: ohne Anschlussleitung und Endkappe

Breite: 4 mm
 Tiefe: 8 mm
 Einbaubreite: 4 mm
 Einbautiefe: 8 - 10 mm
 Montageart: Einbau
 Leuchtmittel: LED
 Spannung: 24 V/DC
 Schutzart: IP20
 Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
 Energieverbrauch: 8 kWh/1000h
 Material: Kupferplatine, Silikon
 Farbe: Weiß

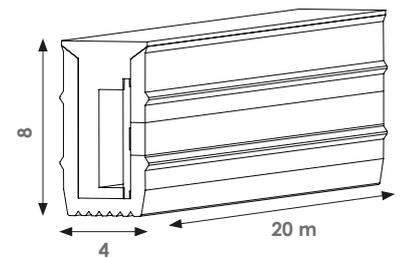

Min. Biegeradius 2 mm

| Art.Nr. | Werk.Nr. | Ausführung | Dienstleistung | Länge mm | I max. mm | Lichtfarbe | Lichtstrom (Lumen) | Leistung W | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|------------|----|-----------|---------|
| 103 381 739 | SL-FLEX48-8W30-20MA | auf Maß geschnitten | auf Maß geschnitten gegen Aufpreis | | 20000 | 3000K warmweiß | 950 lm/m | 8/m | mm | 27,90 | 1000 mm |
| 103 381 740 | SL-FLEX48-8W40-20MA | auf Maß geschnitten | auf Maß geschnitten gegen Aufpreis | | 20000 | 4000K neutralweiß | 980 lm/m | 8/m | mm | 27,90 | 1000 mm |
| 103 381 843 | SL-FLEX48-8W30-20MA | Rolle 20 m | kein Zuschnitt möglich | 20000 | | 3000K warmweiß | 950 lm/m | 8/m | GT | 445,94 | 1 GT |
| 103 381 844 | SL-FLEX48-8W40-20MA | Rolle 20 m | kein Zuschnitt möglich | 20000 | | 4000K neutralweiß | 980 lm/m | 8/m | GT | 445,94 | 1 GT |

Produktgruppe 300 363

| Notwendiger Zusatzartikel | | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|------|
| Art.Nr. | Beschreibung | ME | Preis EUR | per |
| 103 379 512 | LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W | ST | 40,10 | 1 ST |
| 103 379 513 | LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W | ST | 83,80 | 1 ST |
| 103 379 514 | LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W | ST | 124,50 | 1 ST |
| 103 379 515 | LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W | ST | 168,00 | 1 ST |
| 103 381 741 | Siro FLEXLINE48 Anschlussleitung 2000 mm und Endkappe | ST | 7,41 | 1 ST |


Anschlussleitung mit Endkappe SIRO FLEXLINE 48

Die Anschlussleitung wird in das LED-Band FLEXLINE 48 eingesteckt, es ist kein Löten notwendig

Lieferumfang:

- 1 Stk. Anschlussleitung FLEXLINE 48
- 1 Stk. Endkappe FLEXLINE 48

Ausstattung: LED-Stecker, Verbinder zu LED-Band FLEXLINE 48
 Nennstrom: 3 A
 Spannung: 24 V/DC



| Art.Nr. | Länge mm | Material | Farbe | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|-------|----|-----------|------|
| 103 381 741 | 2000 | Kunststoff | Weiß | ST | 7,41 | 1 ST |
| 103 381 838 | 500 | Kunststoff | Weiß | ST | 5,92 | 1 ST |

Produktgruppe 300 363