

Cremagliere a clip

Metodo impiegato per le prove di carico di tutte le mensole

Loading test method for shelf brackets

- Due cremagliere **KC01** correttamente tassellate a muro ad una distanza di 600 mm.

Two uprights KC01 properly fastened on the wall at 600 mm distance

- Un piano da 800 mm. posizionato sui cavalieri doppi (KF12)


A 800 mm shelf, put on central saddle (KF12)

- Carico posizionato in asse sulla larghezza e sulla profondità del piano.

The weight is positioned at half-length and half-depth of the shelf


- Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova

The figures shown on the table are the half of the value at the moment of first breakages during the test

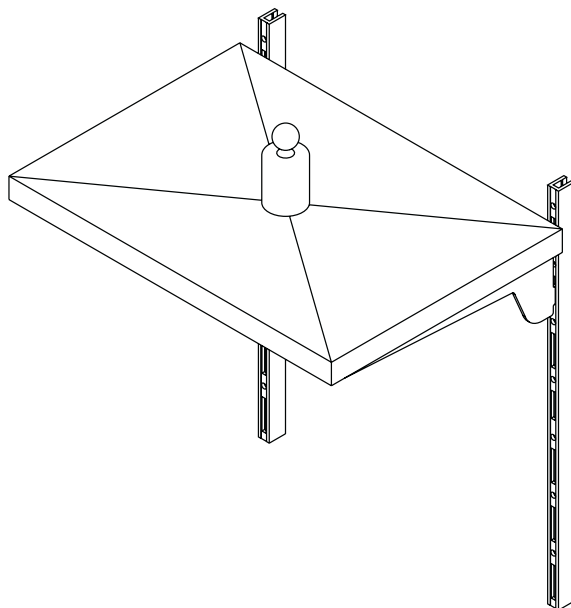

Lungh.mm Length (mm) H	H eight (mm)	Numer o ganci Hooks Nr.	Portata acciaio Steel (kg)	Portata alluminio Aluminium (kg)
180 mm.	58	2	Kg. 80	kg. 50
230 mm.	61	2	Kg. 80	kg. 50
280 mm.	65	2	Kg. 80	kg. 50
330 mm.	95	3	Kg. 80	kg. 50
380 mm.	101	3	Kg. 80	kg. 50

Dimensione passo / spacing 37 mm

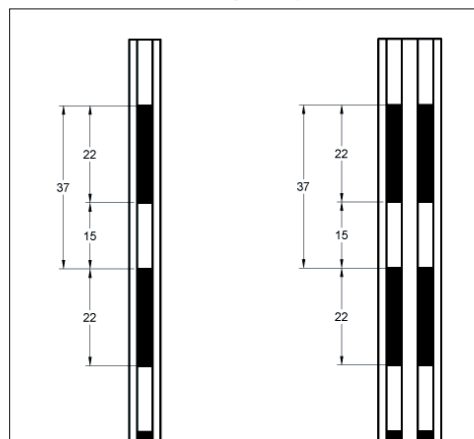

Legenda finiture / Finishing table

Acciaio / Steel

BI= Verniciato Bianco / White painted

CL= Cromo Lucido / Polished chrome

CO= Cromo opaco / Matt chrome

IS= Inox Satinato / Stainless steel

NS= Nichel Satinato / Satin nickel

VA= Verniciato Alluminio / Aluminium painted galvanized

ZI= Zincato / Zinc



Alluminio / Aluminium

AA= Anodizzato Argento / Silver anodized

AN= Anodizzato Nero / Black anodized

Passo per passo i procedimenti di posa

Fastening procedure

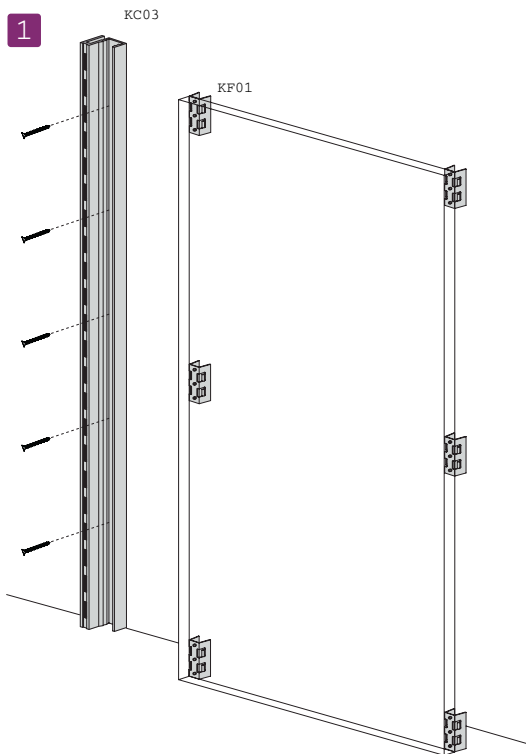

1° fase di posa / 1st step

Iniziare la posa del rivestimento, posizionando il profilo laterale (KC03), stabilire un punto di partenza. Verificare che il passo cremagliera di tutti i profili inizi in modo uguale nella parte bassa. Questo solo se non sono state modificate le lunghezze standard 2494/3012 che iniziano e finiscono allo stesso modo con 15 mm. di pieno. Mettere in bolla e verificare il filo a piombo del muro, nel caso intervenire con un distanziatore durante il fissaggio del profilo. Controllare che i tasselli effettuino una presa efficace.


Take a lateral profile (KC03) and put it on the wall at the fixed starting point. Check that the upright and the wall are perfectly vertical with a plumb line. If necessary use adjustable wall distance bolts and fasten the upright to the wall.



2° fase di posa / 2nd step

La seconda cremagliera (KC01 o KC02) viene posizionata direttamente sul primo pannello di rivestimento sul quale sono stati precedentemente montati dei clip di fissaggio. In questo modo il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo.


Take a wooden panel and fix 6 stainless steel clips (KF01). Take the second upright (KC01 or KC02) and plug-in it directly to the clips on the back of the wooden panel. Thus the panel works as a "guide" to fasten correctly the second upright to the wall.

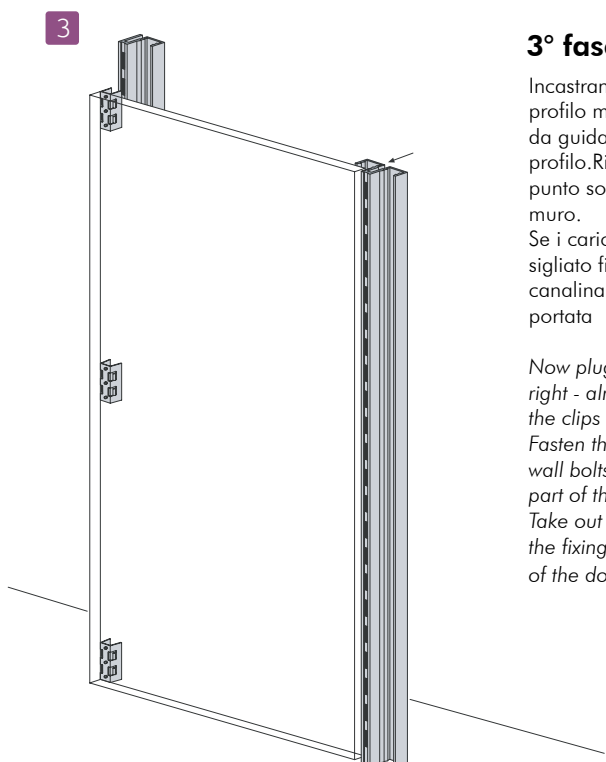


3° fase di posa / 3rd step

Incastrando i clips KF01 sul primo profilo montato, il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo. Rimane da regolare a questo punto solo il filo a piombo rispetto al muro. Se i carichi sono molto pesanti è consigliato fissare delle viti anche sull'altra canalina in modo da aumentare la portata.

Now plug-in the panel on the first upright - already fixed to the wall - using the clips on the free side. Fasten the KC01 (or KC02) profile with wall bolts, using the holes of the visible part of the upright. Take out the wooden panel a complete the fixing at the wall on the other side of the double upright.





Con pannelli di spessore max 19 mm
Wooden panel thickness 18-19 mm



Con vetro di spessore max 5-6 mm
Glass panel thickness 5-6 mm

KC11

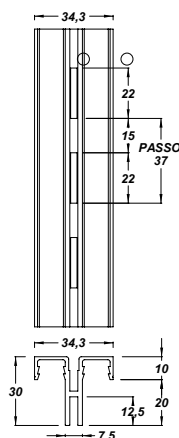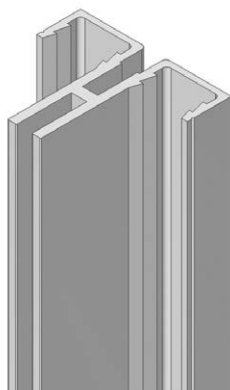

Profilo cremagliera centrale



Rails for fitting-out panelling

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AN
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KC12

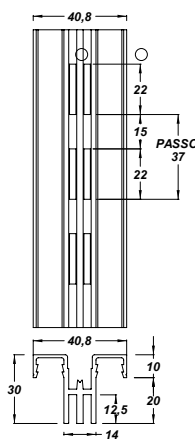

Profilo cremagliera centrale a foratura doppia



Central double aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AN
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KC13

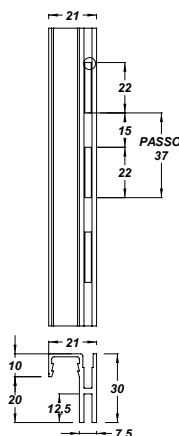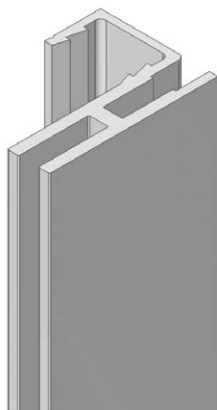

Profilo cremagliera laterale

Lateral single aluminium upright



Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AN
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

Esempi di posa e procedimenti di fissaggio del profilo cremagliera KC01

Application examples: fastening procedures for upright KC01

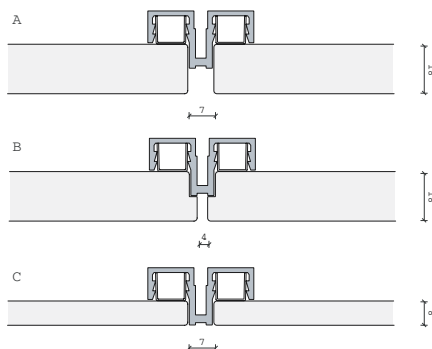
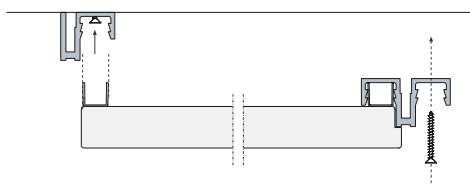


A= Giunto a scuretto / Half-visible joint

B= Giunto a scuretto con cremagliera invisibile / Invisible joint

C= Giunto a filo / Visible joint

KC01

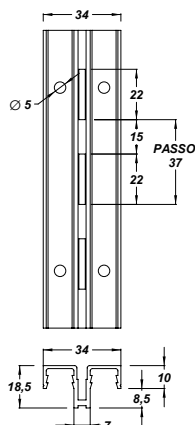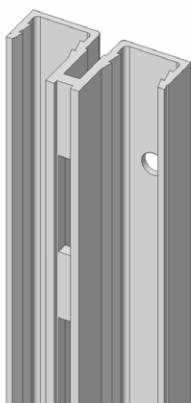

Profilo cremagliera centrale

Rails for fitting-out panelling

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.

Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.



Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line Upright available with Ø 5 mm holes,

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.

Finitura/Finishing: AA - AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KC02

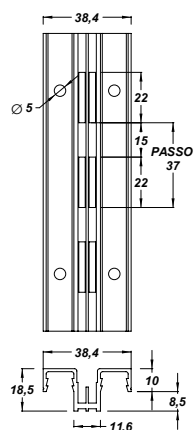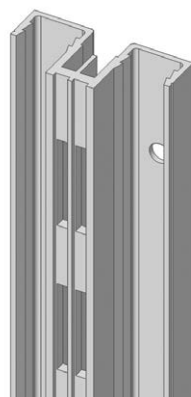

Profilo cremagliera centrale a foratura doppia

Central double aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.

Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line



Upright available with Ø 5 mm holes

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.

Finitura/Finishing: AA - AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KC03

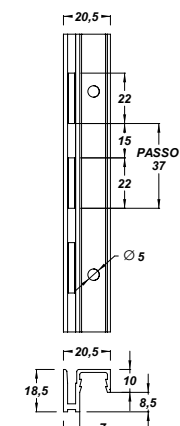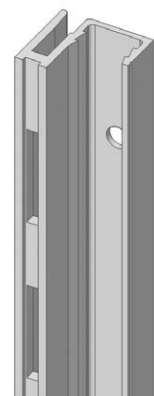

Profilo cremagliera laterale

Lateral single aluminium upright

Per elementi terminali o angoli, per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.

Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Upright available with Ø 5 mm holes,



For terminal or angular elements

Single slot, 37 mm spacing. Suitable for panelling with all the accessories of Kremens line

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.

Finitura/Finishing: AA- AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



Profilo portavetro

Glass door profile

Misura/Size: 3000 mm.

Finitura/Finishing: AA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

Adattabile ai profili / Suitable to profile:
KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

Fissare tramite clip / Set via art. KF01

2074.GU.CIN

Guarnizione



Gasket

Esempio di montaggio

Mounting Example



Con vetro di spessore max 5-6 mm
Glass panel thickness 5-6 mm


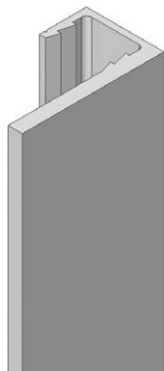


Profilo laterale con bordo 3 mm

Aluminium side profile with 3 mm edge

In alluminio anodizzato/aluminium anodized
Per pannelli da 19 mm
For 19 mm. wooden panels

Finitura/Finishing: AA
Misure/Size: 3000 mm
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

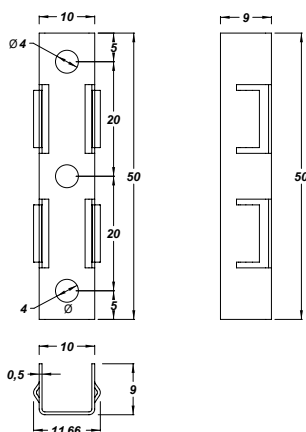

Clips

Fixing clip

In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Stainless steel clip for fixing the wooden panel on the upright.



Forza/pull-out: 12 kg. (KF01)

Solo per le cremagliere e profili/Only suitable for aluminium profile:

- KC01 • KC20 • KC24 • KC12
- KC02 • KC21 • KC07 • KC13
- KC03 • KC23 • KC11 • KC10

Confezione/Pack: 10 pz./pcs



In acciaio inox per le normative di sicurezza
Stainless steel safety regulations.

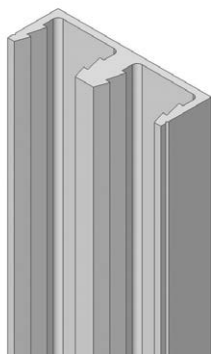KC20

Profilo doppio in alluminio con fori Ø 5
Double aluminium profile with Ø 5 mm holes

Finiture/Finishing: AGR
 Misure/Size: 3000 mm
 Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

Foratura su richiesta

KC21



Profilo singolo in alluminio con fori Ø 5
Single aluminium profile with Ø 5 mm holes

Finiture/Finishing: AGR
 Misure/Size: 3000 mm
 Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

Foratura su richiesta
Drilling on request



KC34

Esempio con/example with 2 KC11

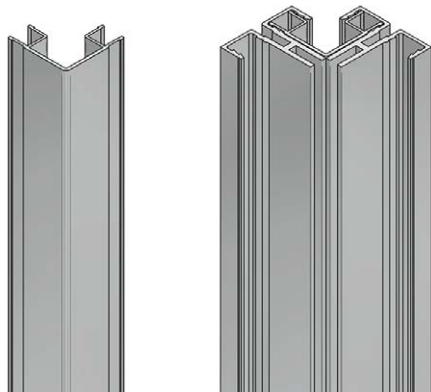


Profilo per angolo

Profile by angle
 Finiture/Finishing: AGR
 Misure/Size: 3000 mm
 Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

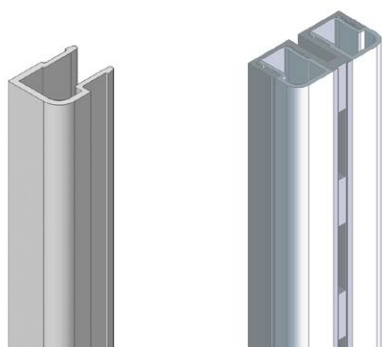KC30

Profilo di copertura per cremagliera a scatto
Covering aluminium profile for upright

Permette di attrezzare una parete senza pannelli di rivestimento.
 Solo per le cremagliere e profili/suitable for aluminium profile type: KC01-KC02-KC03
 Allows a smart finishing of the wall-structure without wooden panels
 Misura/Size: barre da 3012 mm
 Finiture/Finishing: AA
 Confezione/Pack: 1 barre/bars

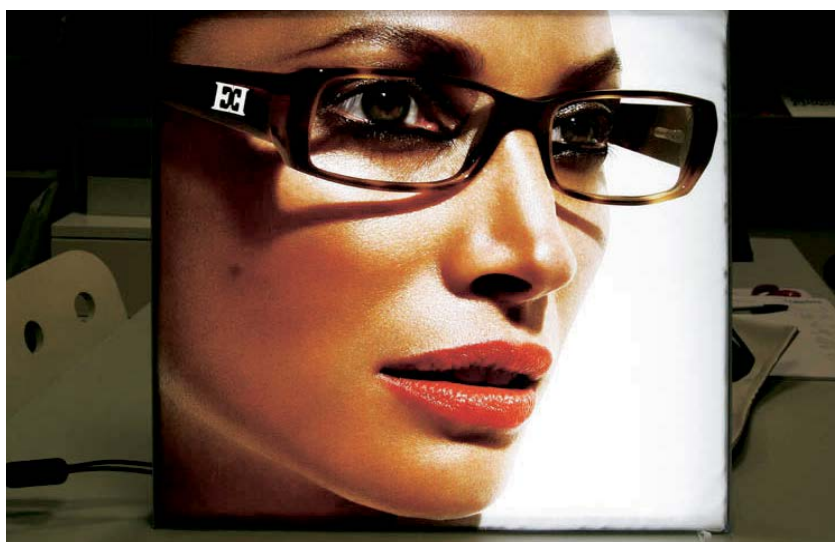

Questo nuovo e rivoluzionario sistema di pareti a cremagliera permette l'inserimento di stampe in tessuto che grazie alla speciale fettuccia in silicone abina un look leggero ed elegante con la praticità di poter cambiare la grafica con le sole mani.

Possibile la retroilluminazione per immagini di grande impatto, semplicemente inserendo nell'apposita sede lo strip-led (con tessuto PERL).

In alternativa ai classici pannelli di rivestimento murale.

Il sistema intelligente di chiusura permette un rapido assemblaggio dei profili e un facile cambio delle stampe, riducendo i costi di spedizione e il rischio di danni in transito.



This revolutionary new system allows the insertion of printed fabrics by a special silicone tape. It combines a light and elegant look with the easy interchangeability of the graphics. Can the backlit for high-impact images by simply inserting the strip into its housing-led (with fabric PERL).

It's an alternative to the classic wall covering panels.

The intelligent locking assembly allows quick assembling of profiles and easy change of prints, reducing shipping costs and risk of damage during transport.



KC33

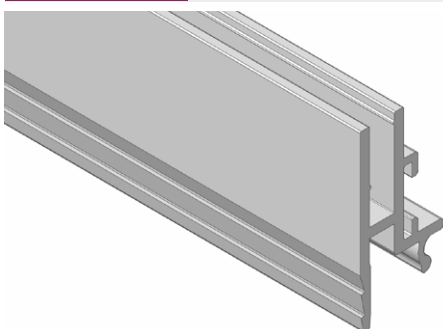

Profilo per TEXTURE

Texture profile

Misure/Size: barre da 3012 mm



Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 1 barre/bars

Permette di attrezzare una parete rivestita con tessuti stampati anche retroilluminati, il profilo ha una sede anche per gli strip-led. Inseribile nei seguenti profili della serie KREMENS: KC01, KC02, KC03, KC07, KC10, KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

This profile allows the coating of a wall by printed fabrics, also back-lit. The profile also has a casing for the strip-led.


Insertable in the following KREMENS profiles: KC01, KC02, KC03, KC10, KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

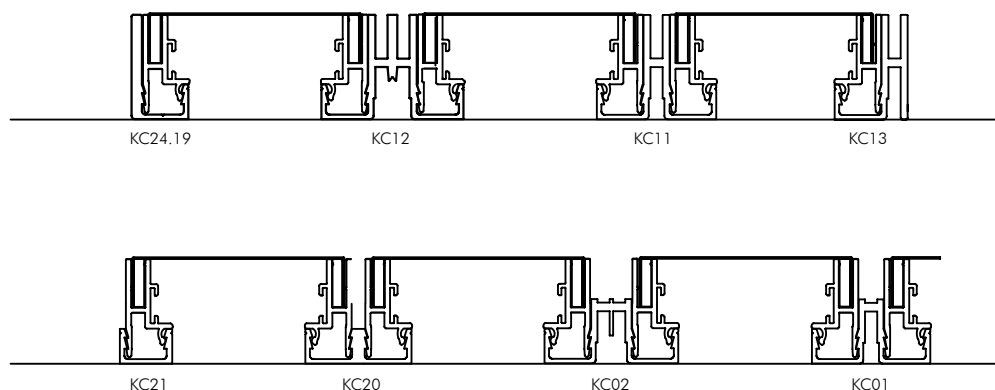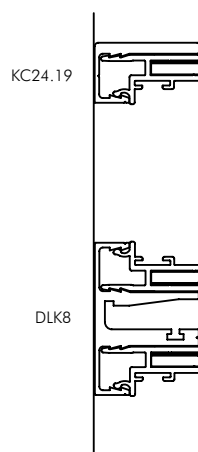

KREMENS

Cremagliere a incasso



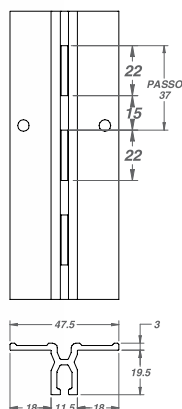

Profilo cremagliera unifilare

Aluminium single upright for back fastening

Fissaggio sul pannello

Fastening directly on the wooden panel

Misure/Length: 2086-3012 mm



Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Questo profilo molto robusto impedisce l'oscillazione laterale degli accessori in quanto i fori a passo sono arretrati di 14 mm rispetto la parte frontale in vista questo li rende meno visibili. La cremagliera va fissata direttamente sul pannello con la caratteristica di fare corpo unico. Il pannello andrà agganciato alla parete con apposite staffe.

This aluminium profile is very strong. It prevents lateral brackets' oscillations. The position of the slots is 14 mm from the front side of profile. So the slots are not visible. The uprights have to be fastened directly on the wooden panel.

pannello



KC05.S

Staffa di aggancio

Hanger for KC05


Misure/Thickness: spessore 3 mm

Finiture/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Si fissa direttamente sul retro della cremagliera e va ad agganciarsi su barra appendi pensili

Special hook for fastening the back of the KC05 profile



KC05.T

Terminale



End metal cap for KC05

Copre l'estremità rotonda della fresata nel pannello.

In acciaio verniciato grigio alluminio
End metal cap to cover the end of the cut of the wooden panel

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz /pcs.

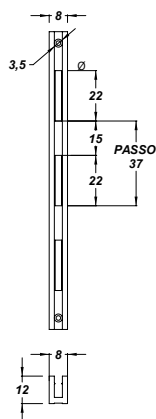KC04**Profilo cremagliera a "U"***"U" shape aluminium upright*

Per applicazione su pannelli fresati o direttamente a muro.

Suitable for application on milled panels, or directly on the wall

Completo di fori per il fissaggio svasati Ø 3,5 mm.

The upright is available with Ø 3,5 mm holes.

Lunghezze/Lenght: 2013/3012 mm.

Finitura/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



KC04T**Terminale per KC04**

End cap for KC04

Misure/Size: - mm.

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

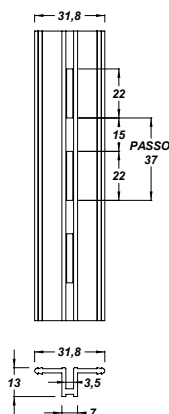KC14**Cremagliera ad incasso***Rack built*

Applicabile anche a muro per rivestimenti in cartongesso.

Also applicable to wall cladding plasterboard.



Misure/Size: 3012-2494 mm.

Finitura/Finishing: AA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

Foratura su richiesta

Drilling on request

KC15**Profilo cremagliera con bordo 20 mm.***Aluminium single upright with 20 mm edge*

Applicabile su pannelli fresati, completo di fori per il fissaggio.

Suitable for application on milled panels

Upright available with Ø 5 mm holes.

Misure/Size: 3012 mm.

Finitura/Finishing: AA


Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



DATI TECNICI / Technical data


Reggimensole

Shelf brackets



Le mensole fino a 280 mm. di lunghezza hanno 2 ganci



Type a: 2 hooks for brackets until 280 mm. lenght



Le mensole superiori a 280 mm di lunghezza hanno 3 ganci che permettono una maggiore portata.

Type B: 3 hooks for brackets over 280 mm. lenght

Lungh.mm Lenght (mm) H	H eight (mm)	Numer o ganci Hooks Nr.	Portata acciaio Steel (kg)	Portata alluminio Aluminium (kg)
180 mm.	58 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
230 mm.	61 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
280 mm.	65 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
330 mm.	95 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.
380 mm.	101 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.

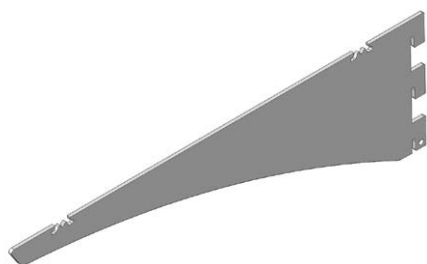KM03**Mensola mezzaluna spessore 25/10**



Alu shelf bracket "mezzaluna" thickness 25/10

Misure/Size: A=180-230-280 mm. con 2 ganci/hooks

Misure/Size: B=330-380 mm. con 3 ganci/hooks

Finitura/Finishing: VA-AA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

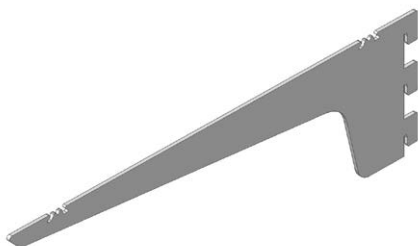KM04**Mensola standard spessore 25/10**

Standard alu shelf bracket thickness 25/10



Misure/Size: A=140-200-250-280 mm.

Con 2 ganci/hooks

Misure/Size: B=330-380 mm. con 3 ganci/hooks

Finitura/Finishing: AA-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

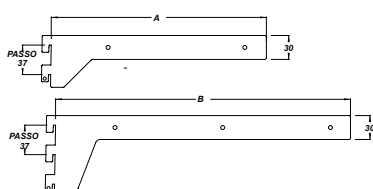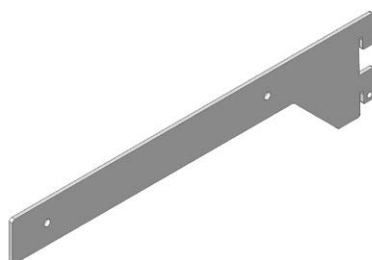KM05**Coppia mensole fissaggio laterale spessore 20/10**

Shelf bracket thickness 20/10 (R/L)

Misure/Size: A=280 mm. con 2 ganci/hooks

Misure/Size: B=370 mm. con 3 ganci/hooks



Misure/Size: C=30 mm.

Con fori svasati Ø 5

With flared holes Ø 5

Finitura/Finishing: VA-BI-NB

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

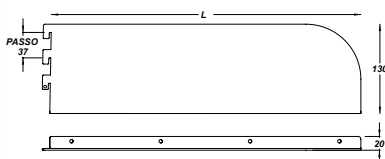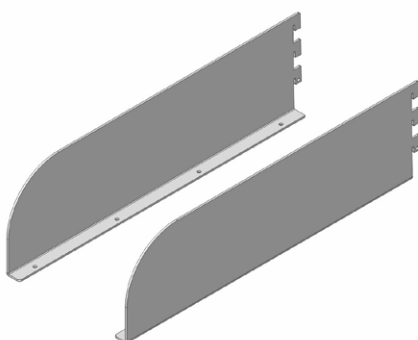KM19**Mensola "sponda 130"**



Folded shelf bracket "sponda 130"

Altezza/Height: 130 mm.

Misure/Size: 380, 450 mm.

Finitura/Finishing: VA



Confezione/Pack: 1 cp./pairs

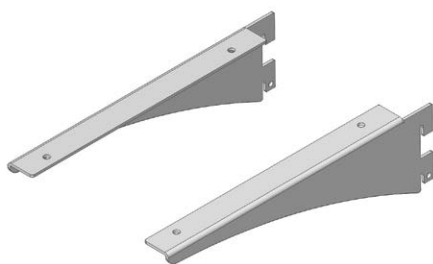KM08**Coppia mensole mezzaluna c/piego***Folded shelf bracket (R/L) thickness*

Misure/Size: A=140-230-310 mm.

Finitura/Finishing: CO-VA-BI-NB



Confezione/Pack: 1 cp./pairs

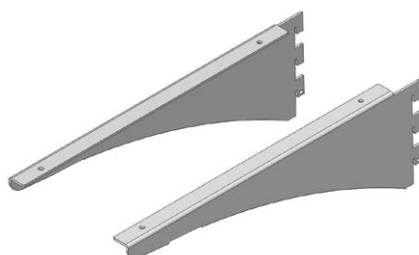KM08.38**Coppia mensole mezzaluna c/piego***Folded shelf bracket (R/L) thickness*

Misure/Size: B=380 mm.

Finitura/Finishing: CO-VA-BI-NB

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

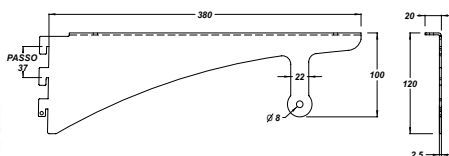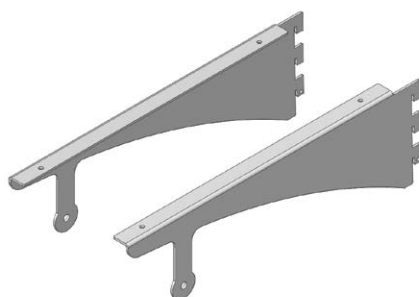KM08A**Coppia mensole appenderie c/piego per tubo tondo Ø 25 (BT41)***Folded shelf bracket (R/L)**For round tube Ø 25 mm (BT41)*

Misure/Size: 380 mm



Finitura/Finishing: CO-VA-BI-NB

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

1843.08.020**Vite TSPEI M8x20 per fissaggio tubo BT41***TSPEI screw M8x20 for tube fixing BT41*

Finitura/Finishing: ZN

Confezione/Pack: cp./pairs

**BT41****Tubo appenderia***Round tube display Ø 25 bar*

Tubo/round tube Ø 25

Dotati alle estremità di due

inserti filettati 8 MA

with 2 threaded nuts 8MA

Lunghezze*/Length: 1000 - 1200 mm.

Finitura/Finishing: CO-NB-BI

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura


We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

KM08C**Mensola centrale***Central shelf*

Misure/Size: 310-380 mm.

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs



**KM30****Mensola inclinabile 0°-15°-30°-45°***Reclining shelf bracket (R/L) 0° - 15° - 30° - 45°*

Misure/Size: 280 - 450 mm.

Con 3 ganci/hooks

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

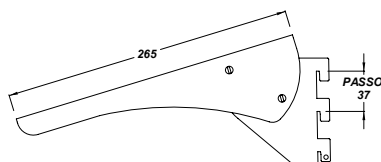**KM08E****Coppia mensole per vetro 8-10 mm***Shelf bracket (R/L) for glass*



Con fermo anti ribaltamento

With locking overturning

Misure/Size: 300 mm.

Finitura/Finishing: AA-VA



Confezione/Pack: 1 cp./pairs


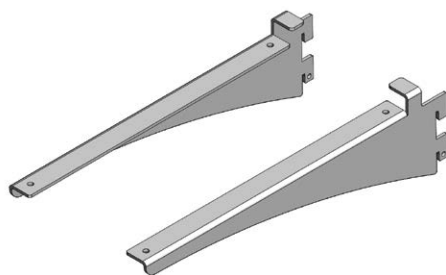
**KM07N****Coppia mensole portavetro 8-10 mm***Glass shelf bracket 10 mm th. (R/L)*

Misure/Size: L=280 mm

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

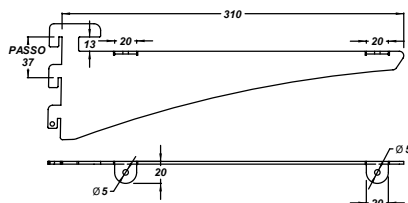
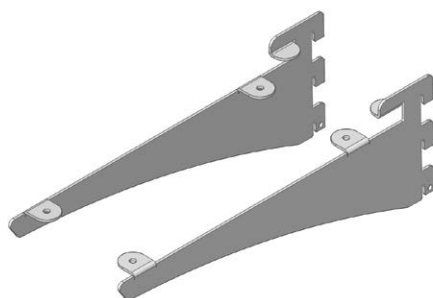


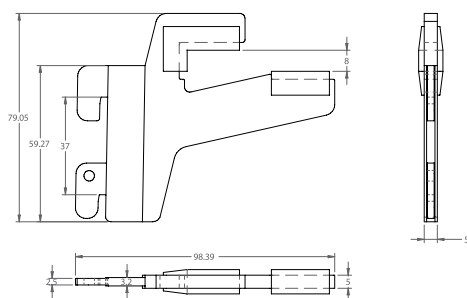KM61**Mensola per vetro***Glass shelf*

Per spessore vetro 8 mm.

Finitura/Finishing: VA-BI

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KM13**Coppia mensole a sbalzo per vetro***Glass shelf bracket with O-ring (R/L)*



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

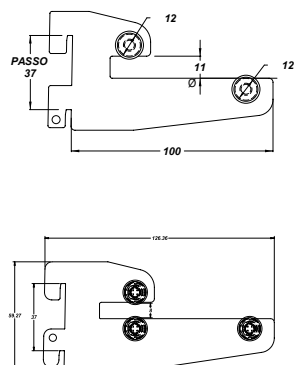KM14**Mensola a sbalzo per vetro***Glass shelf bracket with O-ring*



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KM14.3C08 (Vetro 8 mm)**KM14.3C10 (Vetro 10 mm)****Variante con 3 cilindri centrale****KM16****Coppia mensole a sbalzo per vetro***Glass shelf bracket (R/L)*



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

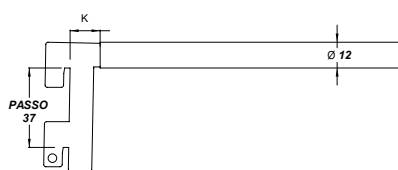KM54**Mensola a scomparsa***Foldaway shelf bracket*

Tondino Ø 12

Round tube Ø 12 mm

Misure/Size: 140 mm.



Portata/Load: max 20 kg. alla coppia/pairs

Con profondità/depth max 200 mm

K=11

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

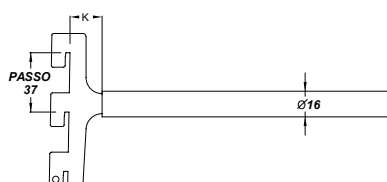KM55**Mensola a scomparsa in tubo d. 16***Foldaway shelf bracket round tube d. 16*

Misure/Size: 16x180



Portata/Load: max 30 kg coppia/pairs

Con profondità/depth: max 350 mm

K=15

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

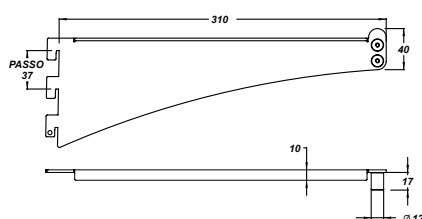KM20**Coppia mensole porta tubo appenderia laterale***Shelf bracket (R/L) for hanging bar thickness*



Per tubo ovale 30x15, (KT1)

For oval tube mm 30x15 (KT1)

Con due cilindri per bloccaggio del tubo ovale
Two small expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Finitura/Finishing: CO-VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

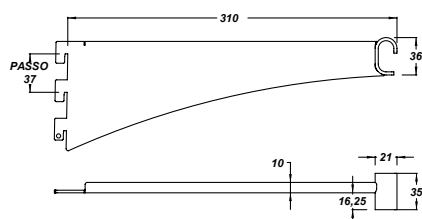KM20C**Mensola porta tubo appenderia centrale***Central shelf bracket for hanging bar*

Per tubo ovale 30x15 (KT1)


For oval tube mm 30x15 (KT1)

Misure/Size: 310 mm.

Finitura/Finishing: CO-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KM41





Appenderia frontale

Mezzaluna straight arm with standstill

Tubo ovale/Oval tube 30x15
Con rotella anti-sbandieramento per
profili cremagliera KC11-KC12-KC13
With steady joint for uprights KC11-KC12-KC13

Misure/Size: 300 mm.
Finitura/Finishing: VA
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KB01A





Coppia supporto per barra porta broche

Pair of support brackets (R/L)

Per tubo ovale 30x15x1,5 (KT1)
Completo di cilindri di espansione
For hanging bar mm 30x15 (KT1)
Expansion-cylinders to fasten
the oval tube.

Misure/Size: 50 mm.
Finitura/Finishing: CO-VA
Confezione/Pack: 1 cp./pairs

KB01D




Supporto per barra porta broche per tubo ovale 30x15 (KT1)

Support for hanging bar mm 30x15 (KT1)

Il tubo si blocca per mezzo di un grano
The oval tube can be fixed by a screw

Finitura/Finishing: CO-VA
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KT1



KT5



KT7



Tubo ovale 30x15

Oval tube mm 30x15
Spessore 1,5 mm. / Thickness 15/10
Misure/Size: 1000-1200 mm.
Finitura/Finishing: CL*-CO*-VA*-IS*
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KT5

Copritesta per tubo ovale 15x30 (KT1)
End cap for oval tube mm 30x15
Finitura/Finishing: CL*-CO*-NS*
Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KT7

Copritesta con fermo per tubo ovale 15x30 (KT1)
End cap with standstill for oval tube mm 30x15
Finitura/Finishing: CO-NS
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.


KB02**Broche tondino Ø 6**

Rod arm Ø 6 mm

Misure/Size: 100-150-200-250-300 mm.

Finitura/Finishing: CL*-CO-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

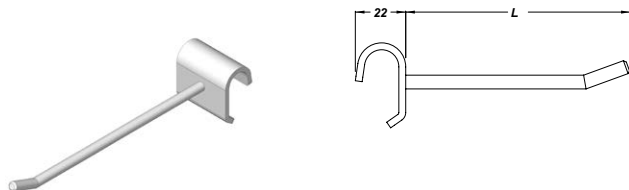
**KB08****Gancio dispenser con porta prezzo**

Dispenser hook with ticket-holder

Misure/Size: 200 mm.

Finitura/Finishing: CL*-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

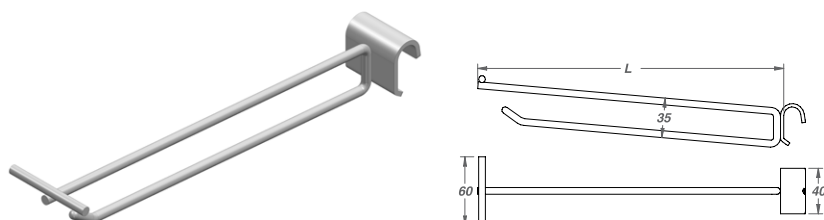**Portaprezzo**

KB08.PP1

KB08.PP2

KB08.PP3


KB03**Broche Ø 10 con disco**

Rod arm Ø 10 mm with disc

Misure/Size: 380 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

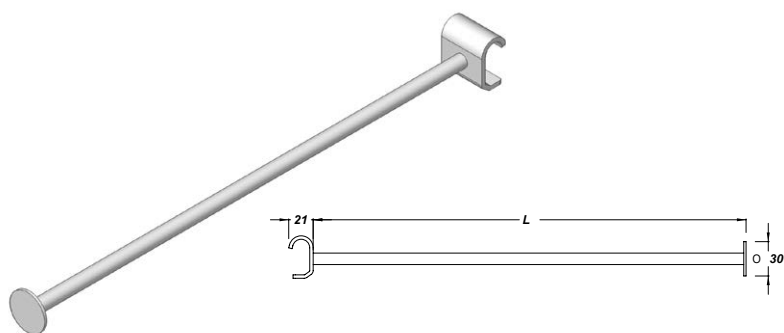
**KB04****Appenderia diritta con perno**



Straight arm with pin

Misure/Size: L=380 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.


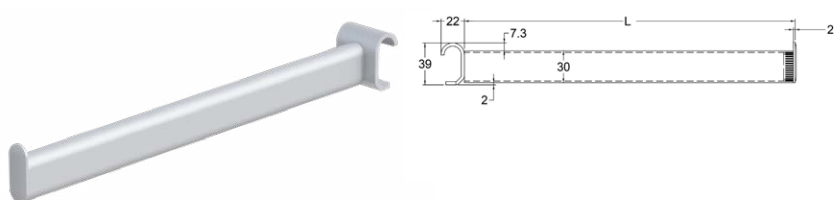


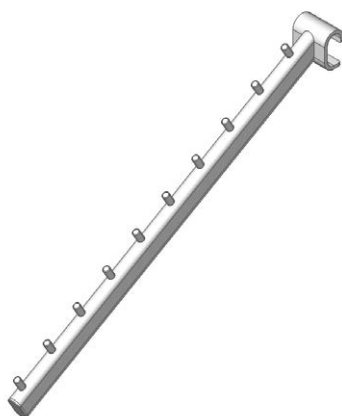KB05**Appenderia inclinata a perni***Sloping arm with pins*

Misure/Size: 380 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA-NS


Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KB11**Appenderia inclinata 7 sfere***Curved arm Ø 6 with 7 balls*

Misure/Size: 250 mm.

Finitura/Finishing: CL-NS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KM51S**Supporto 4MA***Holder with screw*


Mediante un foro filettato 4 MA permette l'alloggiamento di vari morsetti

*Glass holder with screw**With threaded hole 4 MA and screw*

Misure/Size: K=11 K=15

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.


KM51M**Supporto a morsetto per sp. 10 mm***Glass holder thickness 10 mm*

Misure/Size: K=15

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

DS03

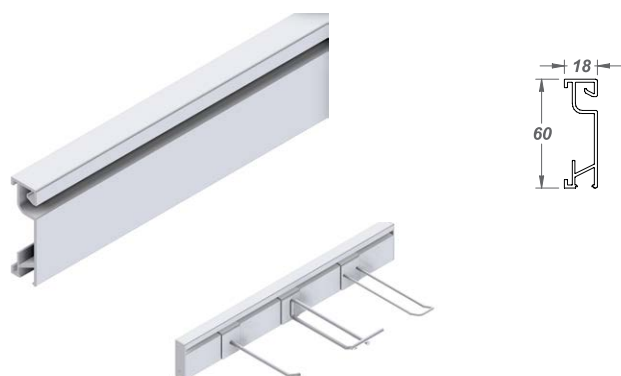


Profilo in alluminio per Dogato portablister

Aluminium profile for Dogato
Per accessori Dogato standard
For Dogato's accessories standard
Misure/Size: 18,2x60 mm.
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 1 pz./pcs

Accessori disponibili, vedi pag. 610-611
Accessories available, see page 610-611

KB30A

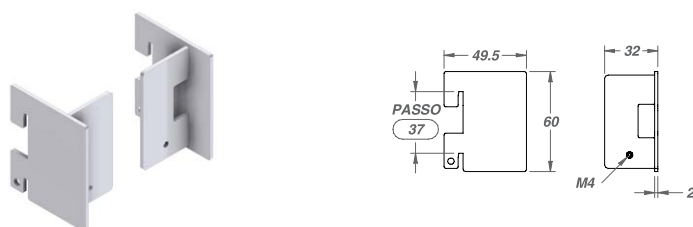


Coppia supporti laterali per DS03

Couple lateral support for DS03

Misure/Size:
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 1 cp./pairs

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

KB30B

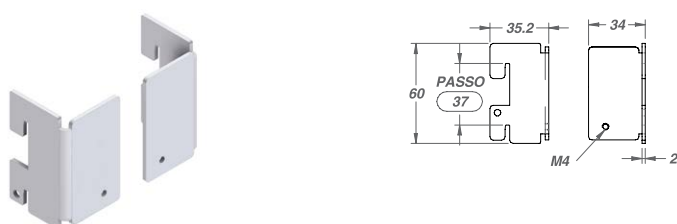

Coppia supporti centrali per DS03

Couple holders for lateral DS03

Misure/Size: 50 mm.
Finiture/Finishing: IS
Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KB30T




Coppia copritesta per barra DS03

Couple head-cup for bar DS03

Misure/Size: 60x18 mm.
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

KFV



KFV

Ventosa per cavalieri



Suction pad for saddles

Misure/Size: d. 10, codolo 5

Finiture/Finishing: trasparente/transparent

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KF13



Ferma-pannelli alluminio

Aluminium fastener for panels

Adatti ai modelli/suitables for: KC01, KC02, KC03

Modelli/samples:



(AC) centrale/central fastener

(AL) laterale/side fastener

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KF14



KF14

Fermapannelli acrilico trasparente

Transparent acrylic fastener for panels

Adatti ai modelli: KC01, KC02, KC03

modelli/samples:



(TC) centrale/central fastener, (TD) destro/right fastener,

(TS) sinistro/left fastener

Finiture/Finishing: trasparenti/transparent

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KF15



KF15

Fermapannelli laterale


Acrylic transparent side fastener for panels

Adatto ai modelli/fit models: KC11-KC12-KC13

Finiture/Finishing: acrilico trasparente/acrylic transparent

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

4510

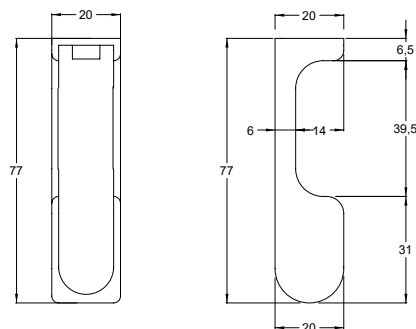

Reggitubo terminale per tubo ovale 30x15

Side tube holder, for 30x15 mm oval tube


In zama

Die-cast

Finitura/Finishing: CL-VA-NS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

4519



Reggitubo centrale aperto per tubo ovale 30x15



Central tube holder, for 30x15 mm oval tube

In zama / Die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

4518

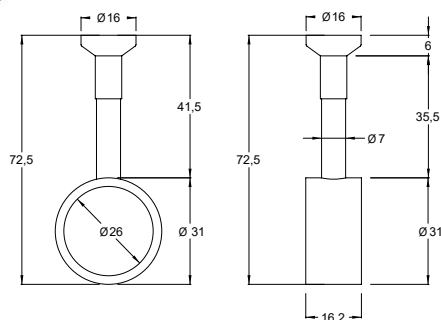

Reggitubo laterale chiuso tondo d. 25

Side tube holder, for Ø 25 mm round tube



In zama

Die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

4517

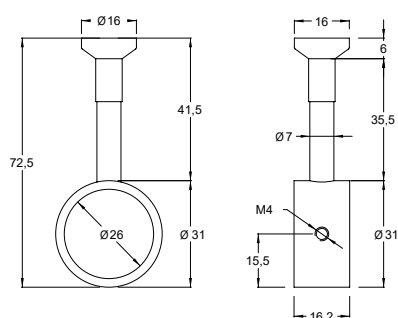

Reggitubo centrale aperto tondo d. 25

Central tube holder, for Ø 25 mm round tube

In zama

Die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs