


PLUG-IN

**Il materiale PLUG-IN è disponibile
solo su ordinazione.**





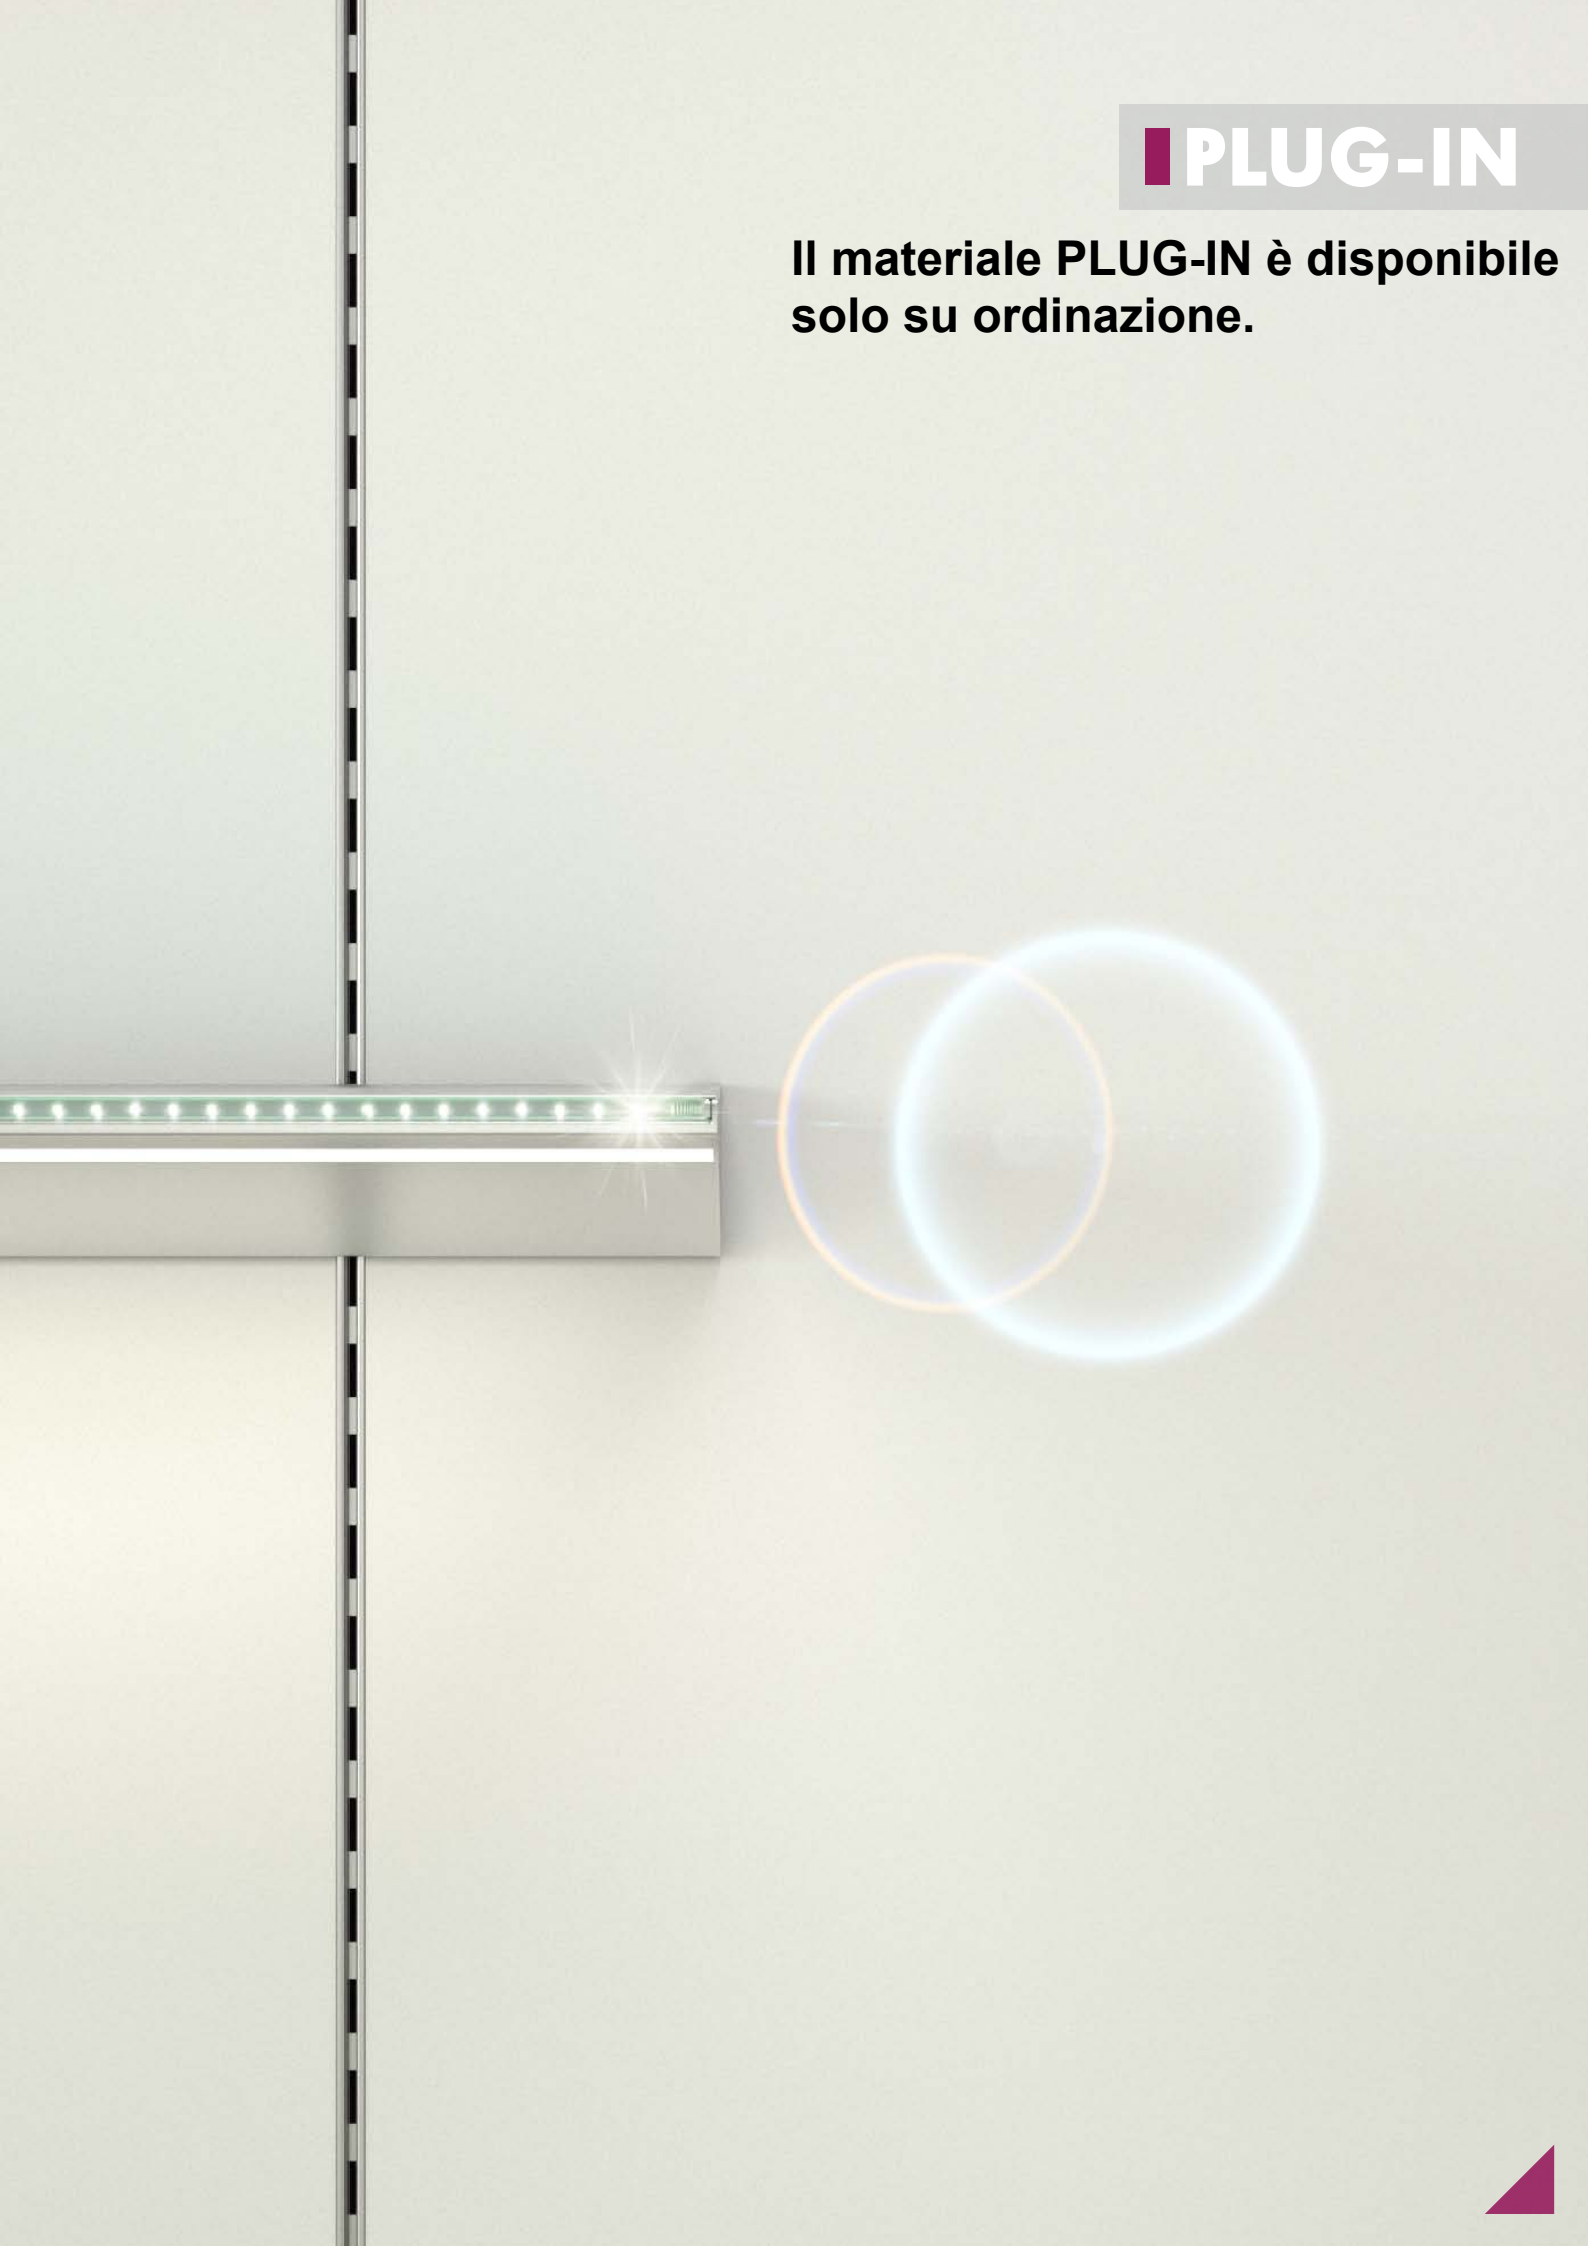


Esempio di negozio realizzato con Plug.In Light

Istruzioni / Instructions


Inserire il connettore di testa verificando la corretta connessione alla barra interna

Insert the header connector by checking the correct connection to the inner bar.

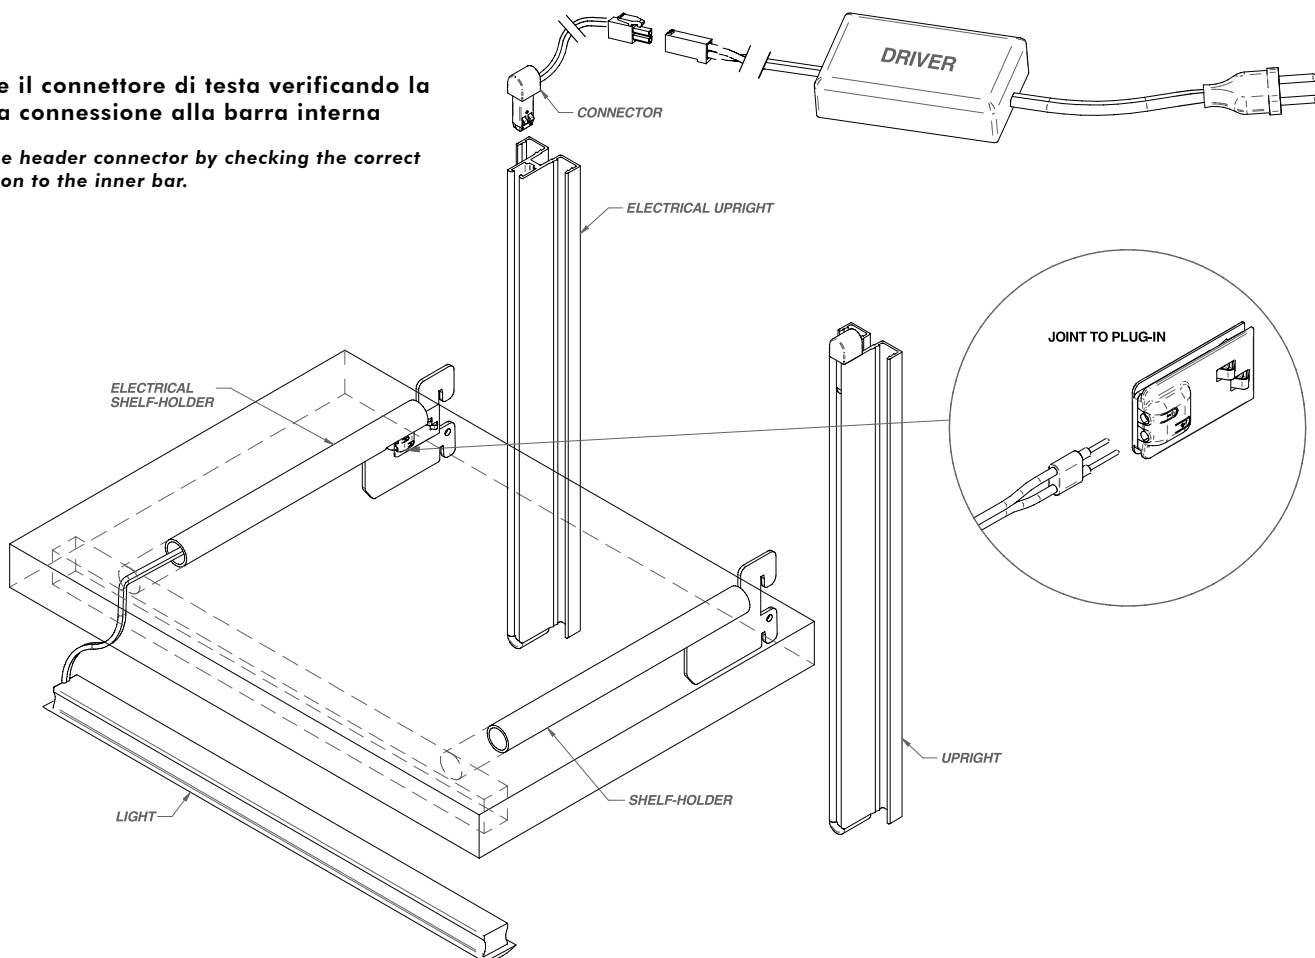


Inserire nella cremagliera, iniziando dalla reggimensola sinistra.

Insert into the upright, starting from left shelf holder.

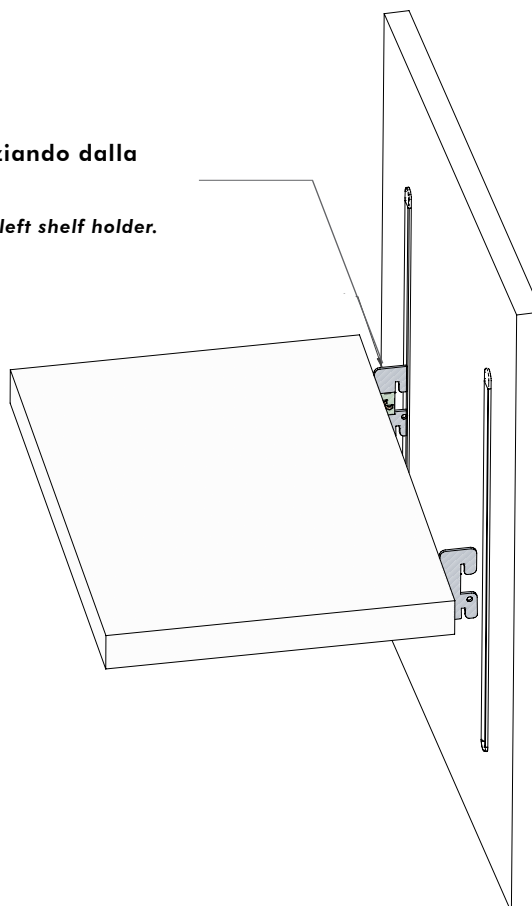

Video Prodotto

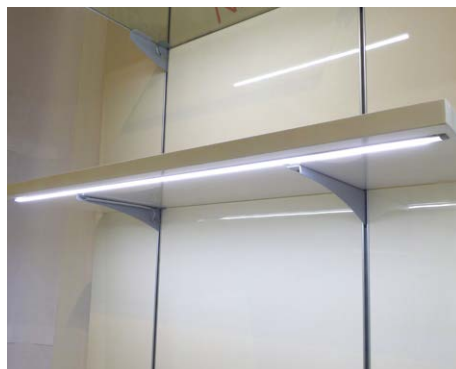

PLUG.IN LIGHT electrified wall system

PLUG.IN LIGHT is the NEW revolutioned system of plug connector created to link every lighted led base in upright system. To build international places and expositives places. To avoid problems with no-aesthetic electrical cables to pass.

PLUG.IN LIGHT, il NUOVO rivoluzionario sistema di connettore ad innesto creato per collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a LED nel sistema a montanti, per attrezzare pareti domestiche e spazi espositivi, evitando problematici passaggi ed antiestetici cavi elettrici.

La versatilità di questo prodotto fa sì che in pochi secondi, spostando semplicemente le mensole da una posizione all'altra, ci siano infinite possibilità di composizione.

KC43E

Cremagliera laterale sinistra elettrificata

Electrified lateral upright side left

KC42E

Cremagliera doppia feritoia elettrificata

Electrified upright with double slots

KC41E


Cremagliera singola feritoia elettrificata

Electrified upright with single slot

KC43

Cremagliera laterale destra senza elettrificazione

Lateral upright side right without electrification

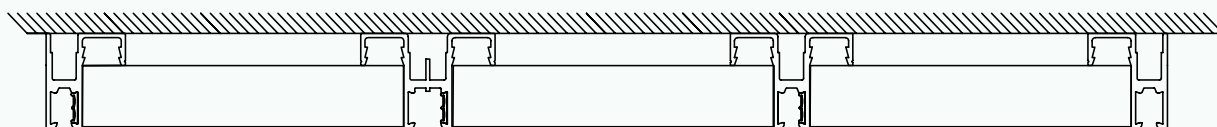

KC43E

Cremagliera laterale sinistra elettrificata

Electrified lateral upright side left

KC42E


Cremagliera doppia feritoia elettrificata

Electrified upright with double slots

KC43

Cremagliera laterale destra senza elettrificazione

Lateral upright side right without electrification



X = Misura pannello

A = Interasse cremagliere


B = Interno reggimensola

C = Esterno reggimensola

A = X + 11,5

B = X + 9,5

C = X + 13,5

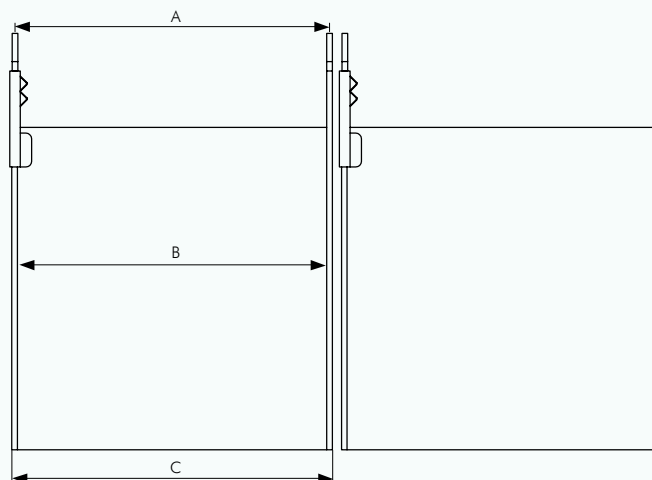

Legenda finiture/Finishing table*

IS = Acc. inox satinato / Stainless steel satin

VA = Acc. verniciato alluminio / Aluminium painted

AA = All. anodizzato argento / Silver anodized



AN = Anodizzato nero / Black anodized

NB = Acc. verniciato nero bronzo / Black bronzed painted

*Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request

KC41E

UL US CE 12/24V - max 7A

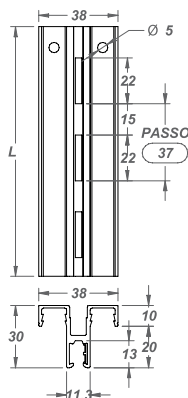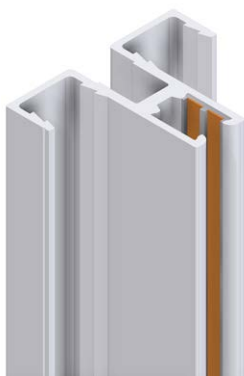

Cremagliera elettrificata centrale singola feritoia

Electrified central upright with single slot

Completa di fori di fissaggio d. 5 mm.

Fixing holes d. 5 mm included

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.





Utilizzabile con i connettori/suitable for:

KCE01, KC011, KCE05

Vedi pag./see page: 521

KC43E.SX

UL US CE 12/24V - max 7A

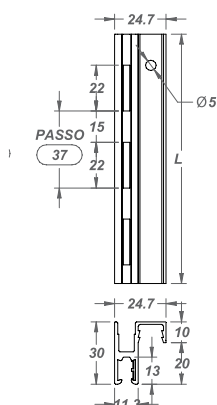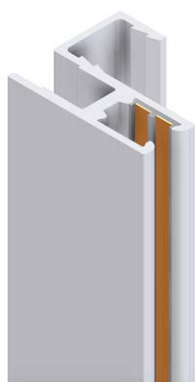

Cremagliera elettrificata laterale sinistra singola feritoia

Electrified lateral upright side left with single slot

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.





Utilizzabile con i connettori/suitable for:

KCE01, KC011, KCE05

Vedi pag./see page: 521

KC43.DX

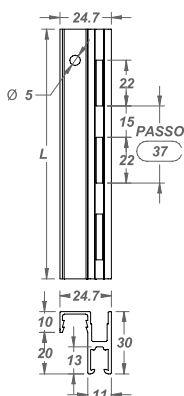

Cremagliera laterale destra singola feritoia non elettrificata

Lateral upright side right with single slot without electrification



Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KC42E

UL US CE 12/24V - max 7A

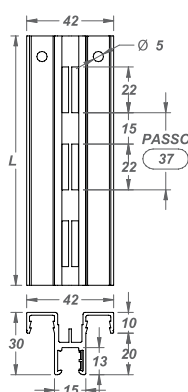

Cremagliera elettrificata centrale doppia feritoia

Electrified upright with double slots

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



Utilizzabile con i connettori/suitable for:

KCE02S, KCE02I

Vedi pag./see page: 521

KCE01

12/24V - max 7A

Connettore di testa per KC41E e KC43E


Frontal connector for KC41E and KC43E

Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.

Upper or lower setting with cable L. 2000 mm

Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE01S*	sing. superiore	1
KCE01I*	sing. inferiore	1
KCE01S.UL	sing. superiore	1
KCE01I.UL	sing. inferiore	1
KCE01.TL	non elettrificato inf./sup.	

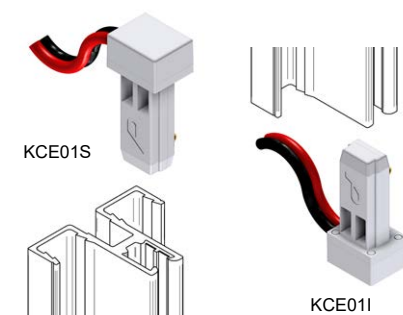

Alimentatori vedi pag. 374

KCE02

12/24V - max 7A

Connettore di testa per KC42E - KC46E


Frontal connector for KC42E - KC46E

Inserimento superiore o inferiore

Upper or lower setting with cable L. 2000 mm

Finiture/Finishing: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE02S*	doppio superiore	1
KCE02I*	doppio inferiore	1
KCE02S.UL	doppio superiore	1
KCE02I.UL	doppio inferiore	1
KCE02.TL	non elettrificato inf./sup.	1

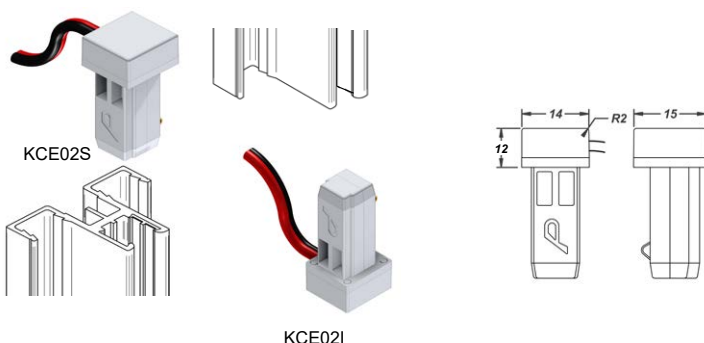

Alimentatori vedi pag. 374

KC46E

12/24V - max 7A



Crema di testa elettrica doppia feritoia

Lateral upright side right with single slot
without electrification

Misure/Size: 2494-3012 mm.

Finiture/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

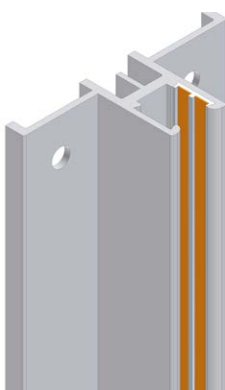

Utilizzabile con i connettori/suitable for:
KCE02S, KCE02I

KCE06T

KC06.T Terminale



End metal cap for KC46E

Copre l'estremità rotonda della fresa
nel pannello.

In plastica riverniciato grigio alluminio
End plastic cap to cover the end of
the cut of the wooden panel

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



Coppia reggimensole per legno*Couple shelf lateral holder for wood*



Misure/Size: 280 mm.

Finiture/Finishing: VA-NB

Confezione/Pack: 1 cp./couple

Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg. pro couple

**Coppia reggimensole per legno***Couple shelf lateral holder for wood*




Misure/Size: 370 mm.

Finiture/Finishing: VA-NB

Confezione/Pack: 1 cp./couple

Portata 40 kg. alla coppia

Loading 40 kg pro couple


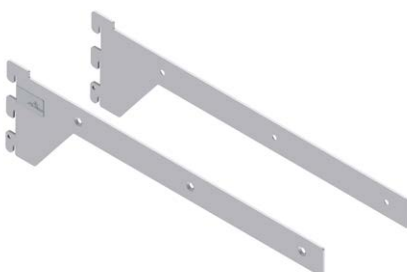
**Coppia reggimensole per legno con aletta piegata***Couple shelf lateral holder for wood with folding casing*

Misure/Size: 180-230-310 mm.

Finiture/Finishing: VA-NB

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

Portata 35 kg. alla coppia/Loading 30 kg pro couple



Art.	L.	conf./pack.
KME08.18	180 mm.	10 cp.
KME08.23	230 mm.	10 cp.
KME08.31	310 mm.	10 cp.

Coppia reggimensole per legno con aletta piegata*Couple shelf lateral holder for wood with folding casing*



Misure/Size: 380 mm.

Finiture/Finishing: VA-NB

Confezione/Pack: 1 cp./pairs

Portata 40 kg. alla coppia


Loading 40 kg pro couple



Coppia reggimensola con appenderia c/piego per tubo tondo (BT41)

Shelf-holder with hanging bar with folder for round tube (BT41)

Misure/Size: 380 mm.
 Finiture/Finishing: VA-NB
 Confezione/Pack: 1 cp./couple
 Portata 30 kg. alla coppia
 Loading 30 kg pro couple

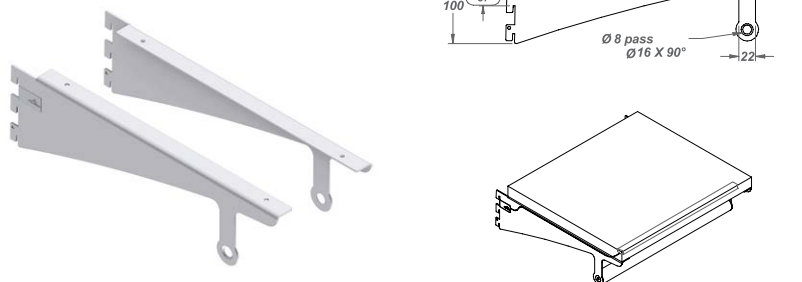
Tubo appenderia


Round tube display Ø 25 bar

Tubo/round tube Ø 25
 Dotati alle estremità di due
 inserti filettati 8 MA
 with 2 threaded nuts 8MA

Lunghezze*/Lenght: 1000 - 1200 mm.
 Finiture/Finishing: CO-CL-IS-NB
 Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta
 per un minimo di 10 pezzi per misura


We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

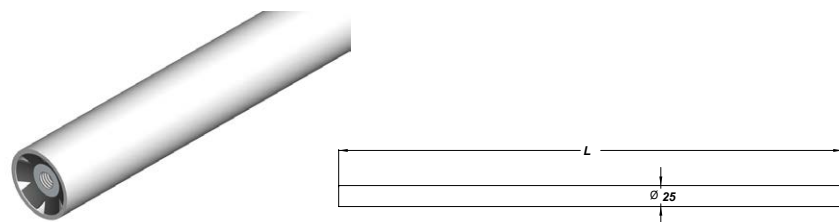
Coppia reggimensola a sponda

Folded shelf-holder

Misure/Size: 380-450 mm.
 Finiture/Finishing: VA
 Confezione/Pack: 1 cp./pairs


Portata 40 kg. alla coppia
 Loading 40 kg pro couple

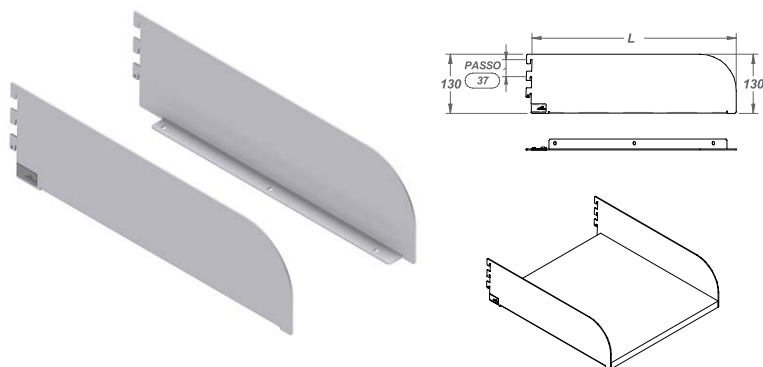
Coppia reggimensola a scomparsa

Hidden shelf-holder

Misure/Size: 180 mm.
 Finiture/Finishing: acciaio inox/stainless steel
 Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
 Loading 20 kg pro couple

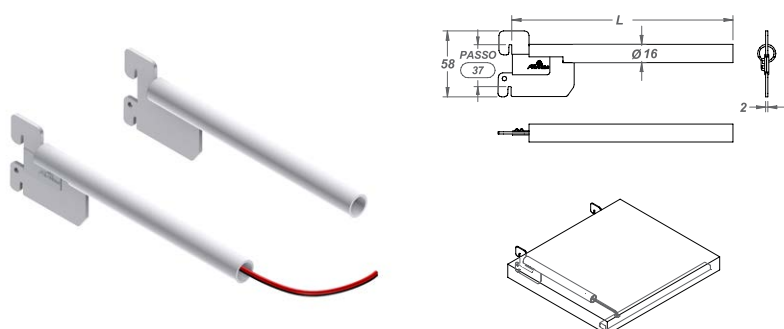

KME06

UL US CE 12/24V - max 3A

Coppia reggimensole superiore

Upper shelf -holder



Misure/Size: 480 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

Portata 25 kg. alla coppia

Loading 25 kg pro couple

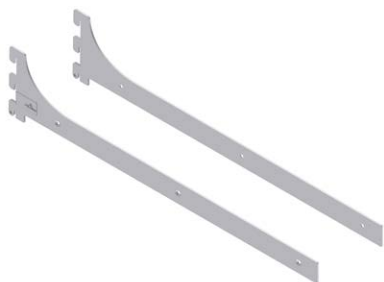

KME06I

UL US CE 12/24V - max 3A

Coppia reggimensole inferiori

Lower shelf -holder



Misure/Size: 480 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

Portata 25 kg. alla coppia

Loading 25 kg pro couple

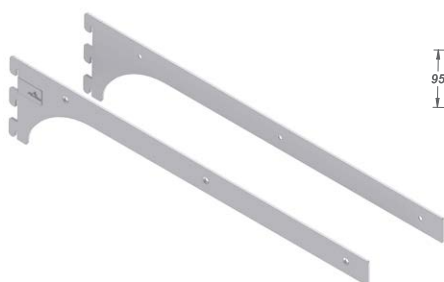

KME06A

UL US CE 12/24V - max 3A

Coppia reggimensole porta tubo per DLE20

Shelf-holder for tube-support with Tuboled




Misure/Size: 480 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

Portata 25 kg. alla coppia

Loading 25 kg pro couple


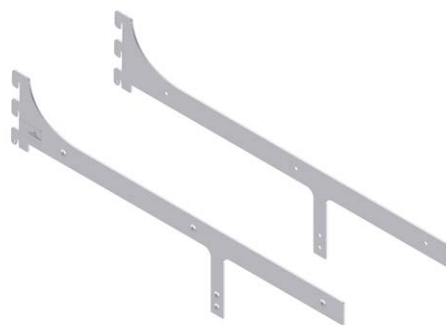


DLE20

Tubo alluminio per inserimento led

Aluminum tube to insert led

KF01

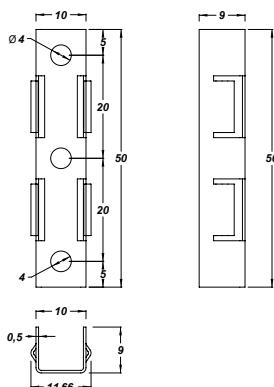

Clips

Fixing clip

In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.

Flexing steel for snap fixing panel on the upright or on profile.

Forza/Strength: 12 kg. (KF01)

Forza/Strength: 24 kg. (KF01.MP)



Solo per le cremagliere e profili:

Only for aluminium profile type:

KC41E, KC42E, KC43E

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

DS03

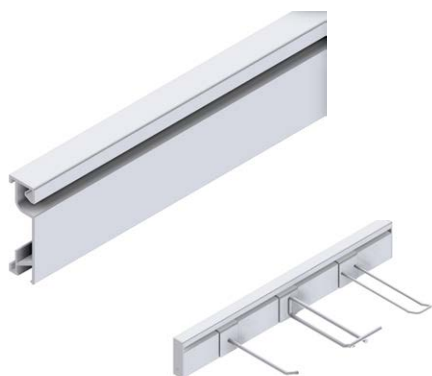

Profilo Dogato con porta led

Dogato profile with led-support
 Per accessori Dogato standard
 For Dogato's accessories standard
 Misure/Size: 18,2x60 mm.
 Finiture/Finishing: AA
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs
 It's possible to create profile on request
 E' possibile realizzare il profilo su misura.
 Watt: 9.6 - 14.4 - 19.2
 Colorazione: 3000-4000-6000° K



Art. DLE00.C30OP
Schermo opalino 3 mt.
Opaline screen 3 mt.

KBE30A


   12/24V - max 3A

Coppia supporti laterali per DS03

Couple lateral support for DS03

Misure/Size:
 Finiture/Finishing: VA
 Confezione/Pack: 1 cp./pairs

Portata 30 kg. alla coppia
 Loading 30 kg pro couple



KBE30B


   12/24V - max 3A

Coppia supporti centrali per DS03


Couple holders for lateral DS03

Misure/Size: 50 mm.
 Finiture/Finishing: VA
 Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
 Loading 20 kg pro couple



KB30T



Coppia copritesta per barra DS03

Couple head-cup for bar DS03




Misure/Size: 60x18 mm.
 Finiture/Finishing: VA
 Confezione/Pack: 1 cp./pairs.


Coppia supporti a parete per DS03*Couple holders for DS03 on wall*

Misure/Size: mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

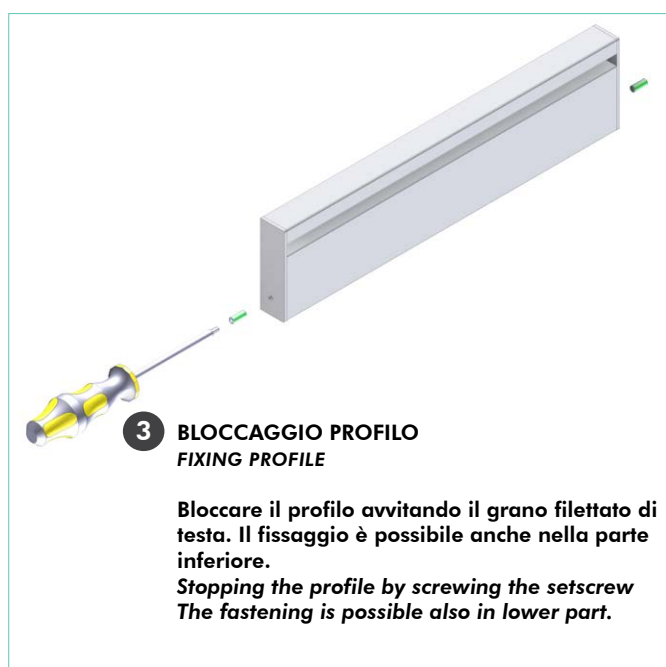
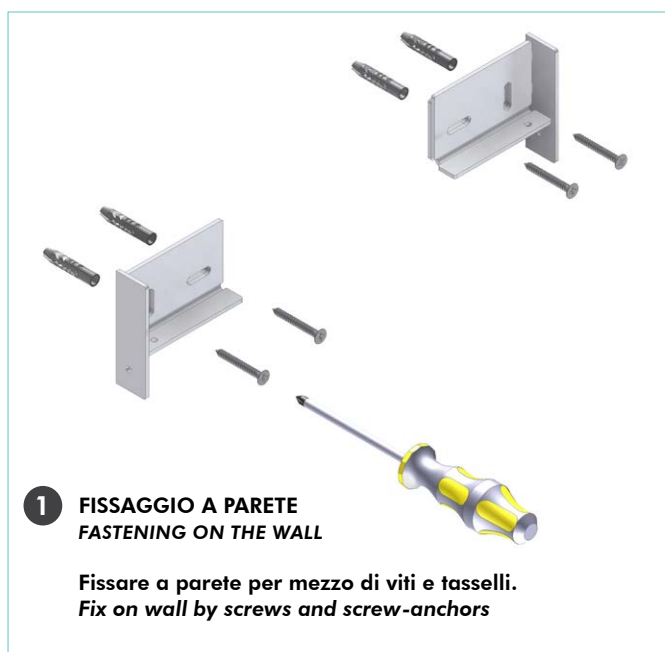
**Istruzioni di montaggio per fissaggio a parete art. DS03 / assembly instructions to fix art. DS03 on wall**

**Gancio portablister per DS03***Hook for blister for DS03*

Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: VA


Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

**Gancio con portaprezzo per DS03***Hook with price tag for blister for DS03*

Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: VA



Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

**Gancio dispenser***Dispenser hook*

Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./pairs.

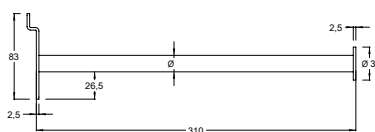
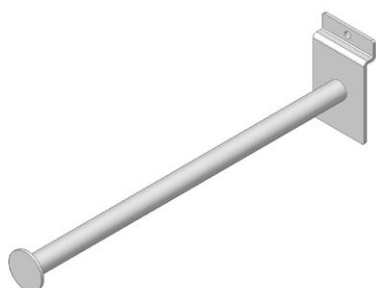
**Gancio con disco***Bracket with disk*In tubo/round tube $\varnothing$ 10

Misure/Size: 310 mm.

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

KME73P

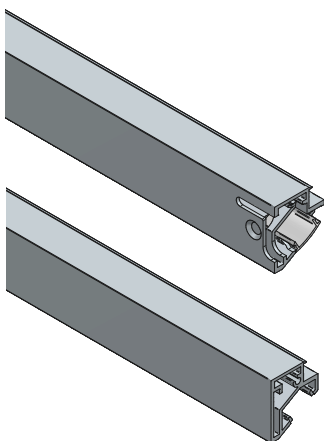

Coppia Profilo per vetro 8 mm. c/diffusore

Profile for glass with opaline screen

Predisposto per inserimento strip led con diffusore inclinato illuminante.

Misure/Size: barra /bars 1 mt.

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 1 cp./couple

KME73S



12/24V - max 3A

Coppia reggimensole laterali per KME73P

Couple lateral holders for KME



Misure/Size: 337 mm.

Finiture/Finishing: VA


Confezione/Pack: 1 cp./couple


Portata 30 kg. alla coppia

Loading 30 kg pro couple

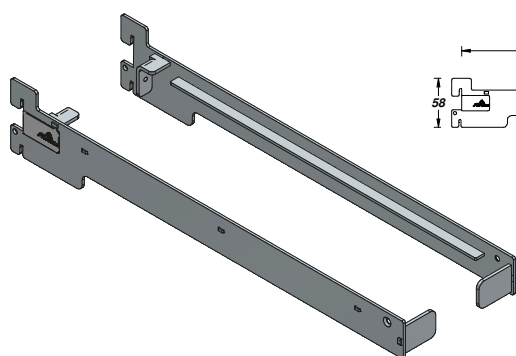

EXPLODED VIEW

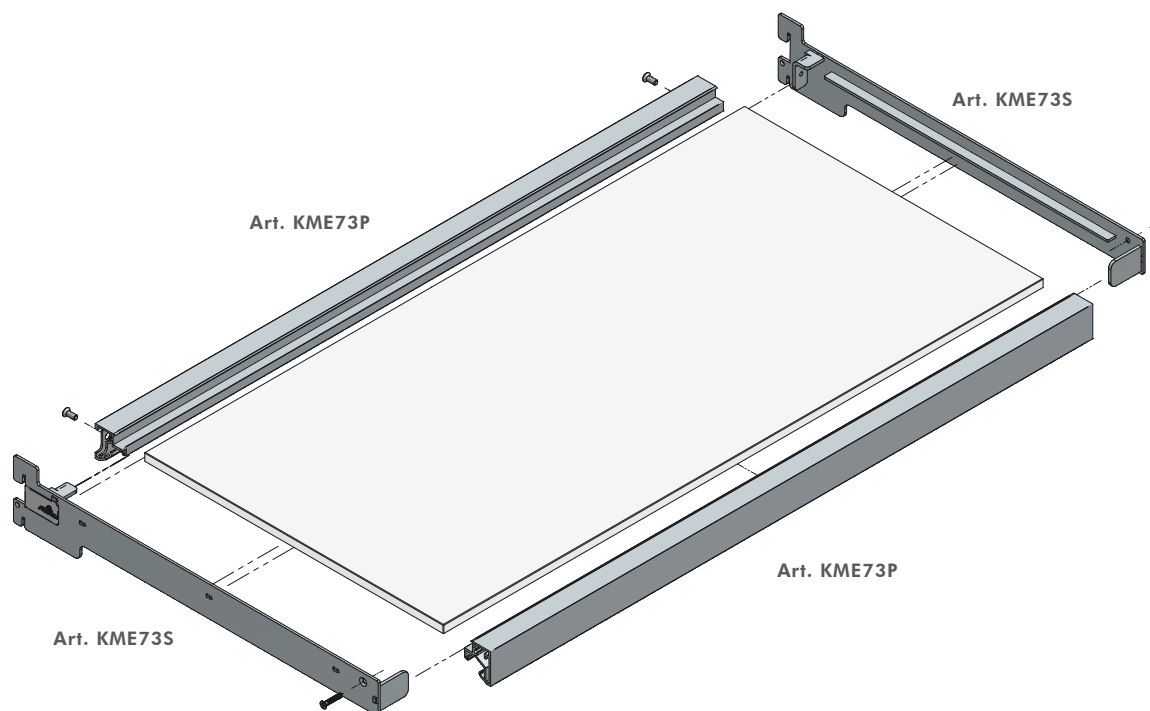



Coppia supporti centrali per KME72

Couple central holders for KME72


Misure/Size: 47x60 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./couple

Portata 20 kg. alla coppia

Loading 20 kg pro couple



Coppia terminali laterali per KME72


Couple lateral stopper for KME72


Misure/Size: 95x62 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 cp./couple

EXPLODED VIEW


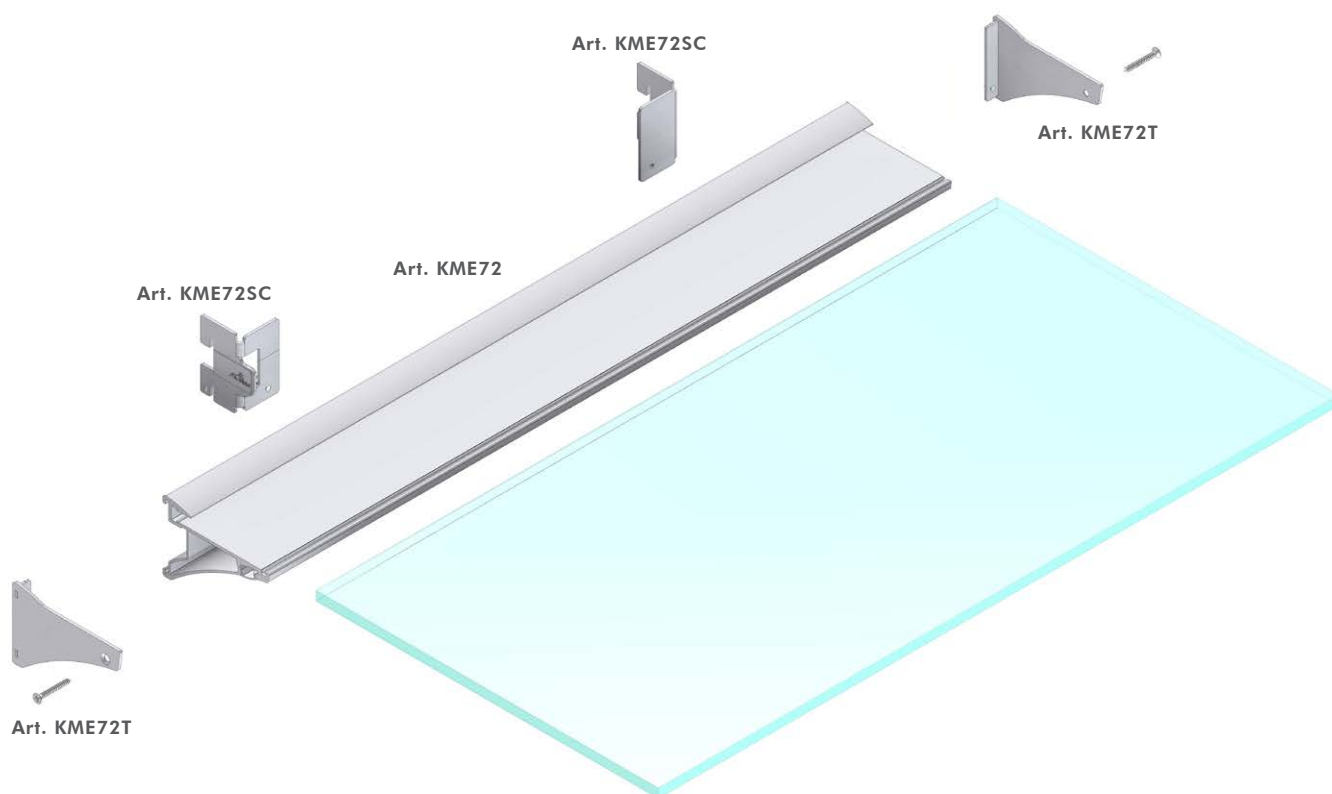




Profilo reggivetrol sp. 8 mm c/portaled
Glass support profile 8 mm with led support

Completa di diffusori opalini per led e guarnizione antiscivolo

Misure/Size: 3 mt.
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 1 pz./pcs

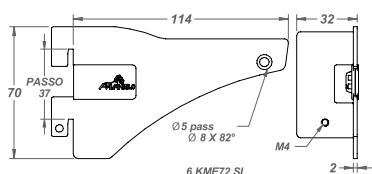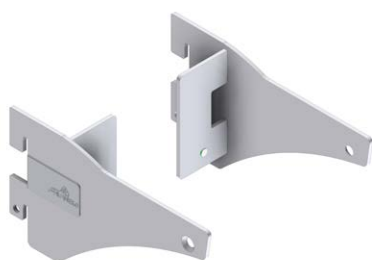

Coppia supporti laterali per KME72
Couple lateral holder for KME72

Misure/Size: 114x70 mm.
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 1 cp./couple

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

EXPLODED VIEW

