


Strutture AUTOPORTANTI "S 0560 A"

Esempio: **Pavimento – Parete**




Esempio: **Pavimento - Soffitto**

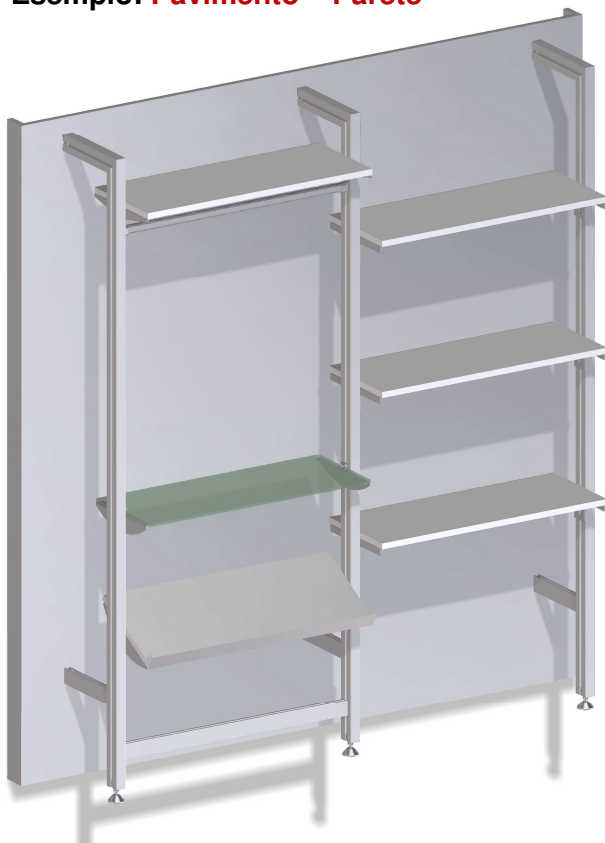

Esempio: **Autoportante**

Possibilità di **CHIUSURA** Struttura **CON:**
ANTE a CERNIERA (int.28 mm), oppure
ANTE SCORREVOLI,
VETRO o **LEGNO**

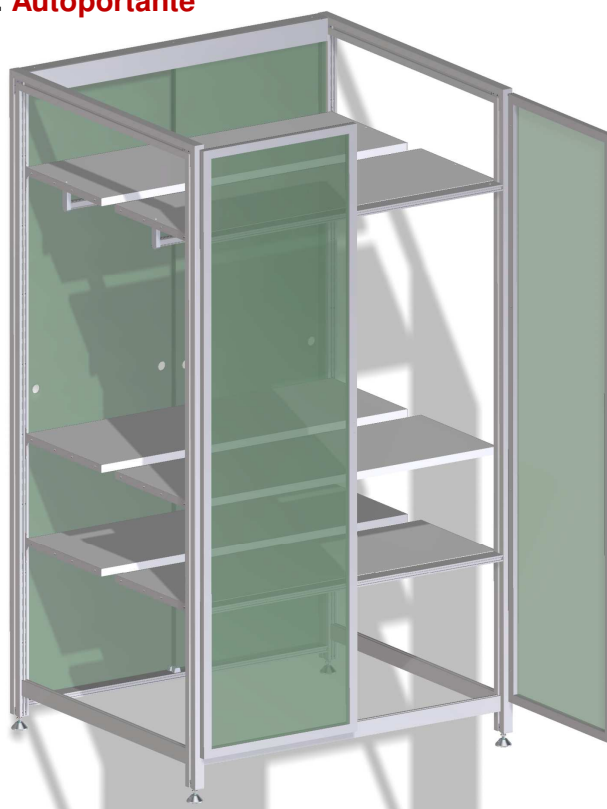

PROFILI ALLUMINIO per STRUTTURA

14	S 0560 A	Profilo Portante 56x34
16	S 7500 A	Profilo Traversa 50x20

- PROFILI CREMAGLIERA

14	C 0020 A	Serie leggera, 8x12 mm, passo 37 mm per inserimento interno "S 0560 A"
----	----------	--

da pag. 2 a 13 COMPOSIZIONI VARIE

ATTACCHI – BASI – COPERTURE – GIUNTI – RETRI per PROFILO PORTANTE "S 0560 A"

15	S A560 F	[01] Attacco a parete	15	Q SM08	Camme e Viti M5 per BASETTE CERNIERE Per ANTE a battente, vetro o legno
15	S B560 F	[02] Piastra Base M10	20	RETRO	S 0560 A Prof. Port. a misura tagli. 45°e90°
15	S C560 F	[03] Copertura	20	RETRO	S 7500 A Traversa retro a misura
15	S G080 F	[04] Giunto a "L" a 90°			

ATTACCHI – GIUNTI per TRAVERSA "S 7500 A"

16	S A200 F	[05] Attacco a parete	17	S G202 F	[08] Giunto Vertic. a Cremagl. retro pr. Port
17	S G200 F	[06] Giunto Vertic. a Scivolo fianco prof. Portante	18	S G205 F	[09] Giunto Orizzont. a Scivolo fianco pr.Port
17	S G204 F	[07] Giunto Vertic. a Scivolo retro prof. Portante	21	Istruzioni	Montaggio Giunti (06)-(07)-(08)

PROFILI (in PVC) di COPERTURA per fughe

16	G 0560 P	Profilo Copertura cava 8,4 mm per Profilo Portante S0560A e Traversa S7500A
----	----------	---

- GUARNIZIONI (in Gomma)

19	G 7500 P	Guarnizione di chiusura per Traverse orizz.
19	G 7506 P	Guarnizione Ferma Lastre 2-3 e 4-6 mm

SUPPORTI E ACCESSORI per Composizioni Autoportanti e a sbalzo posteriore o anteriore

22	M 3025	Mensola Diritta, Fissaggio fianco ripiano	23	6 A150 A	[15] Supporto late. x ripiani, per tubo 30x15
			23	6 A152 A	[16] Supporto centr. x ripiani, per tubo 30x15

SUPPORTI CENTRALI SU CAMMA (dado a martello) inserimento diretto al fianco del profilo portante

24	M S100	Mensola centrale Liscia da 280	26	M S400 F	Ferma Cassettiera
24	M S110	Mensola centrale Forata da280	26	M SS00 F	Supporto centrale per SALI SCENDI
25	M S120	Mensola centrale Liscia Bassa da 300	26	S H015 A	[13] Supporto centr. per Tubo Ovale 30x15
25	M S330	Mensola centrale Liscia Inclinabile da 280	27	6 S162 A	[14] Ferma Ripiano Vetro - Legno

SUPPORTI CENTRALI SU CREMAGLIERA, aggancio posteriore

28	M S420	Mensola centrale bassa da 280	28	M S715 F	Supporto centrale per Tubo Ovale 30x15
28	M 0406 F	Ferma Cassettiera			

BASI LARGHE

29	S B600 F	[20] Base Centrale da 560 mm
29	S B600 F	[21] Base Centrale da 650 mm
29	S B605 F	[22] Base a Piede (anteriore) da 600 mm
29	S B610 F	[23] Base Tonda da ø 300 a ø 500 mm

- PIEDI in Alluminio e Plastica

30	S F500 A	[10] Piede ad espansione ø50 M10
30	S F560 A	[11] Piede ad espansione ø50x32 M10
30	S F545 A	[12] Piede ad espansione Inclinab.45°M10
31	S F590 P	[10 B] Piedino Oscillante in Plastica M10
31	S F590 P	[25] Piedino Oscillante in Plastica M 8

ACCESSORI

32	6 0020	Ventose ø10, Silicone e PVC
32	6 0024 P	Ventose ø14

- TUBO APPENDERIA

32	T 3015 A	TUBO Ovale 30x15 Alluminio con rinforzo
----	----------	---

DIME FORATURA per TRAVERSE per GIUNTI - PUNTE di foratura

18	R 7500 L	Dima foratura ø8mm int.45 Giunti Verticali	19	Z PG90 L	Punta a Gradino 90° ø8 mm (M4)
19	R 7505 A	Dima foratura ø8mm int.30 Giunti Orizzontali			

LAMPADE LED 24V - ALIMENTATORI 24V

36	L 024T P	Lampada TUBO LED, inser. Interno S0560A
38	L 024U P	Lampada U LED, per interno cabine armadio
38	6 0040 P	CLIP a scomparsa per Lampada U LED

- COMANDI REMOTI 24V - ACCESSORI


40	L D024 P	Dimmer 180 W
40	L N024 P	Interruttore Wireless POLLICINO, dimmerab.
40	L S024 D	Sensore Touch e Dimmer

39	A 0240 V	Alimentatori LED 24V Tensione Costante
----	----------	--


40	L Z024 P	Prolunga L=2800mm per collegam. barre Led
----	----------	---

[A] Composizioni Autoportanti

- Completabile con reggi piani interni da agganciare alle cremagliere "C 0020 A" inserite all'interno dei profili portanti.
- Possibilità di chiusura esterna con ante a cerniera (a battente) o scorrevoli, Vetro o Legno.

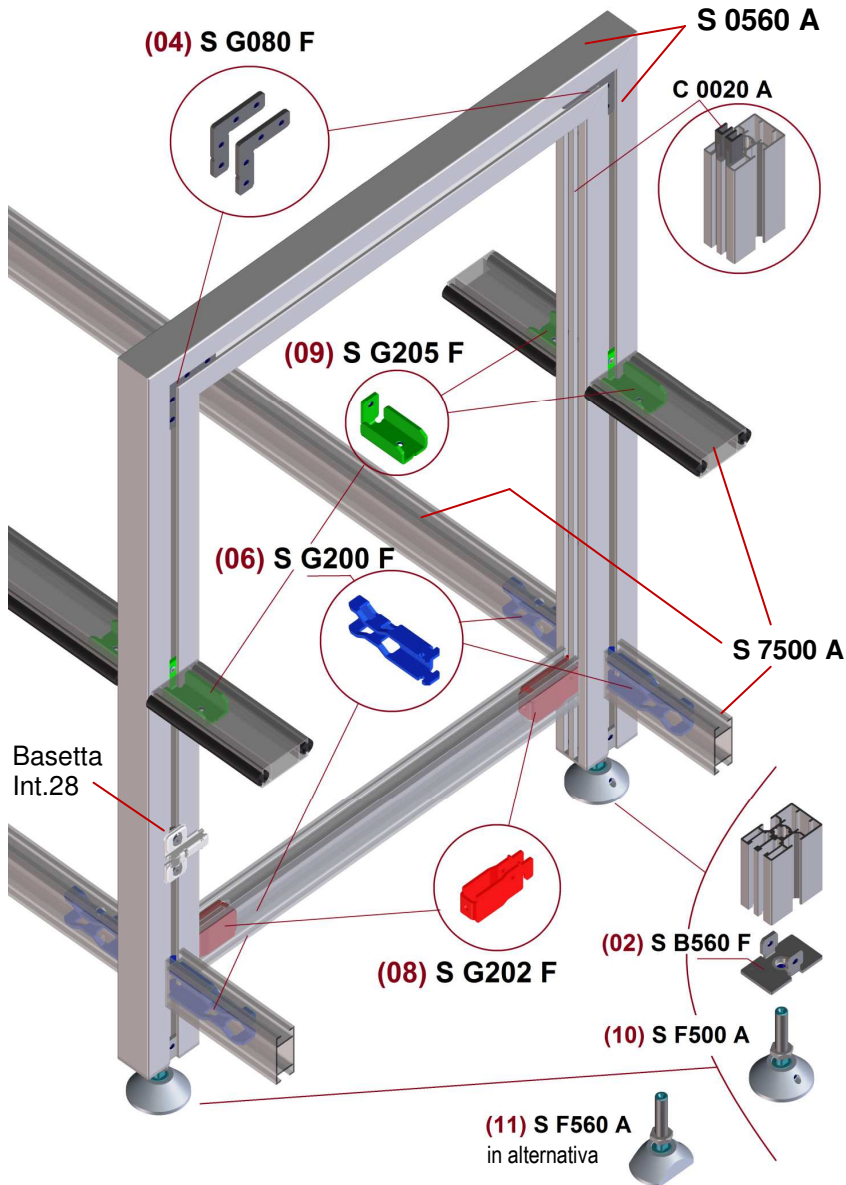

Possibilità di coprire le fughe del profilo portante e traversa con cover a scatto in PVC "G 0560 P"



Possibilità di chiusura con Ante a cerniera (battente) o scorrevoli




Possibilità di aggiungere Lampade Led (24V), a scatto, mezzo CLIP.


Lampada U LED "L 024U P"

[B] Composizioni **Pavimento Parete** con **Accessori Centrali su Camma** (dado a martello M5).


Accessori al fianco del profilo portante con inserimento diretto.

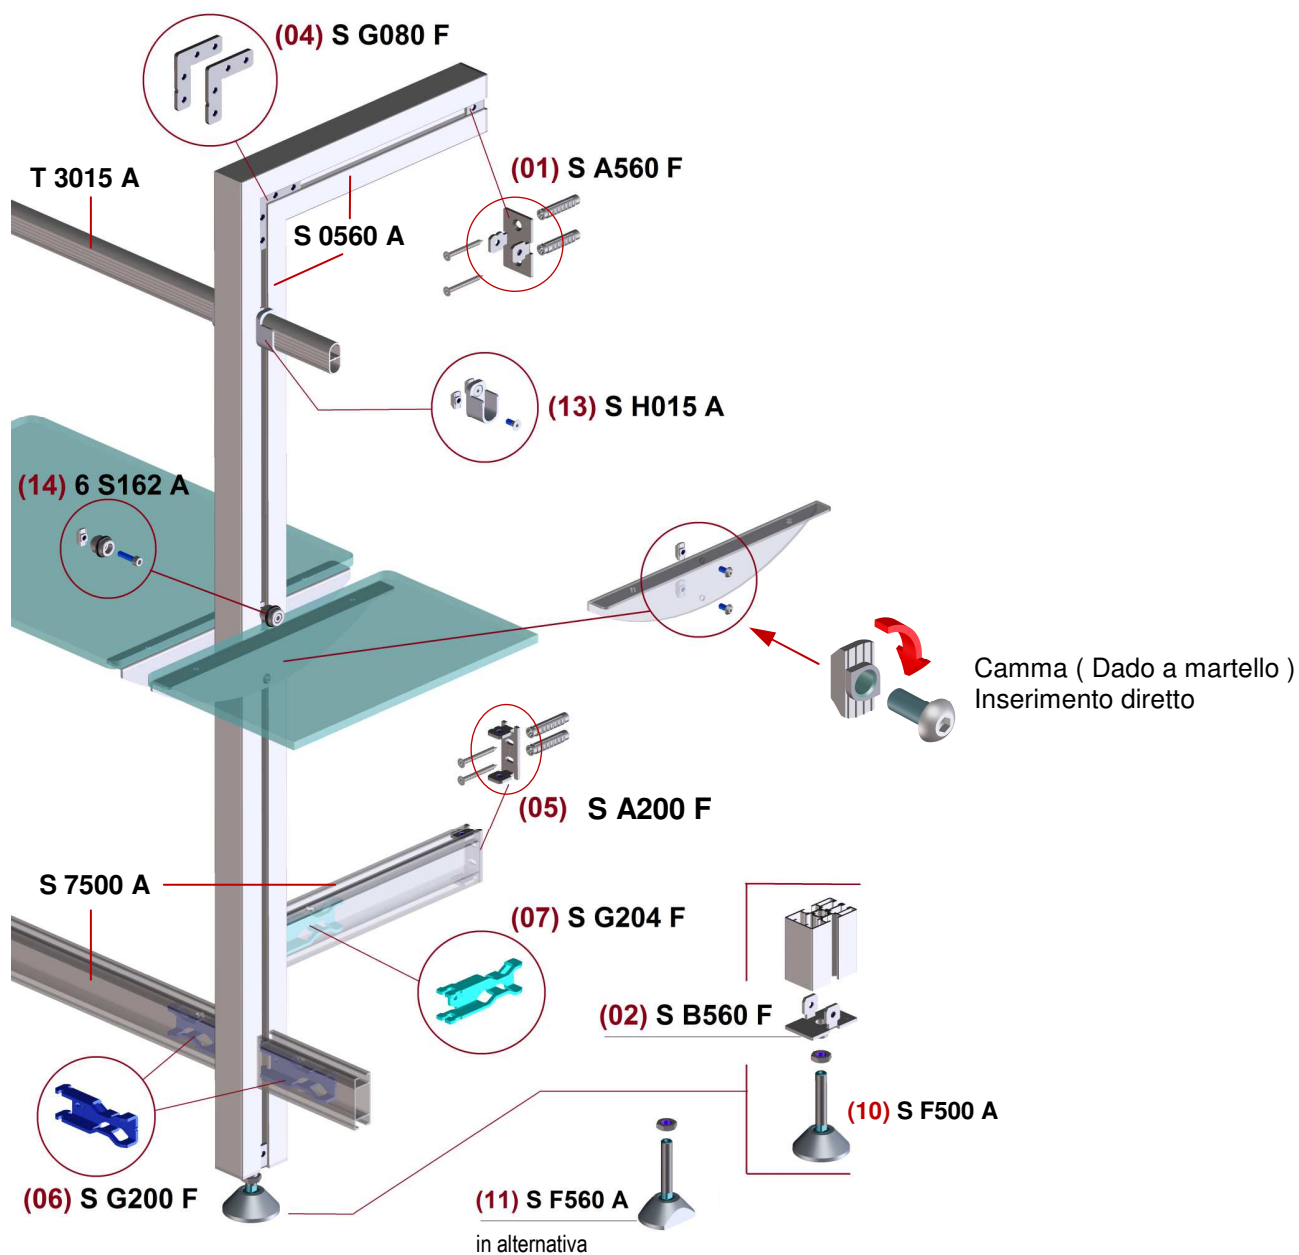


Possibilità di coprire le fughe del Profilo Portante e Traversa con cover a scatto in PVC "G 0560 P"

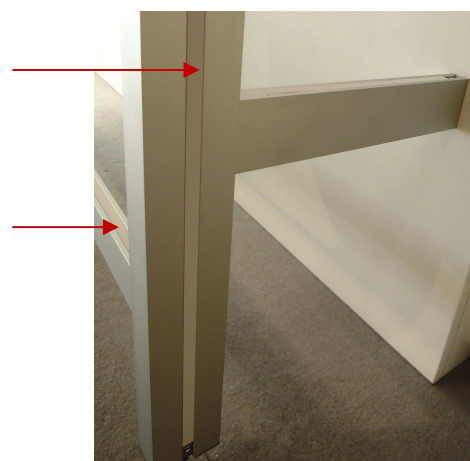



[C] Composizioni **Pavimento Soffitto** con **Accessori Centrali su Camma** (dado a martello M5).
Accessori al fianco del profilo portante con inserimento diretto.

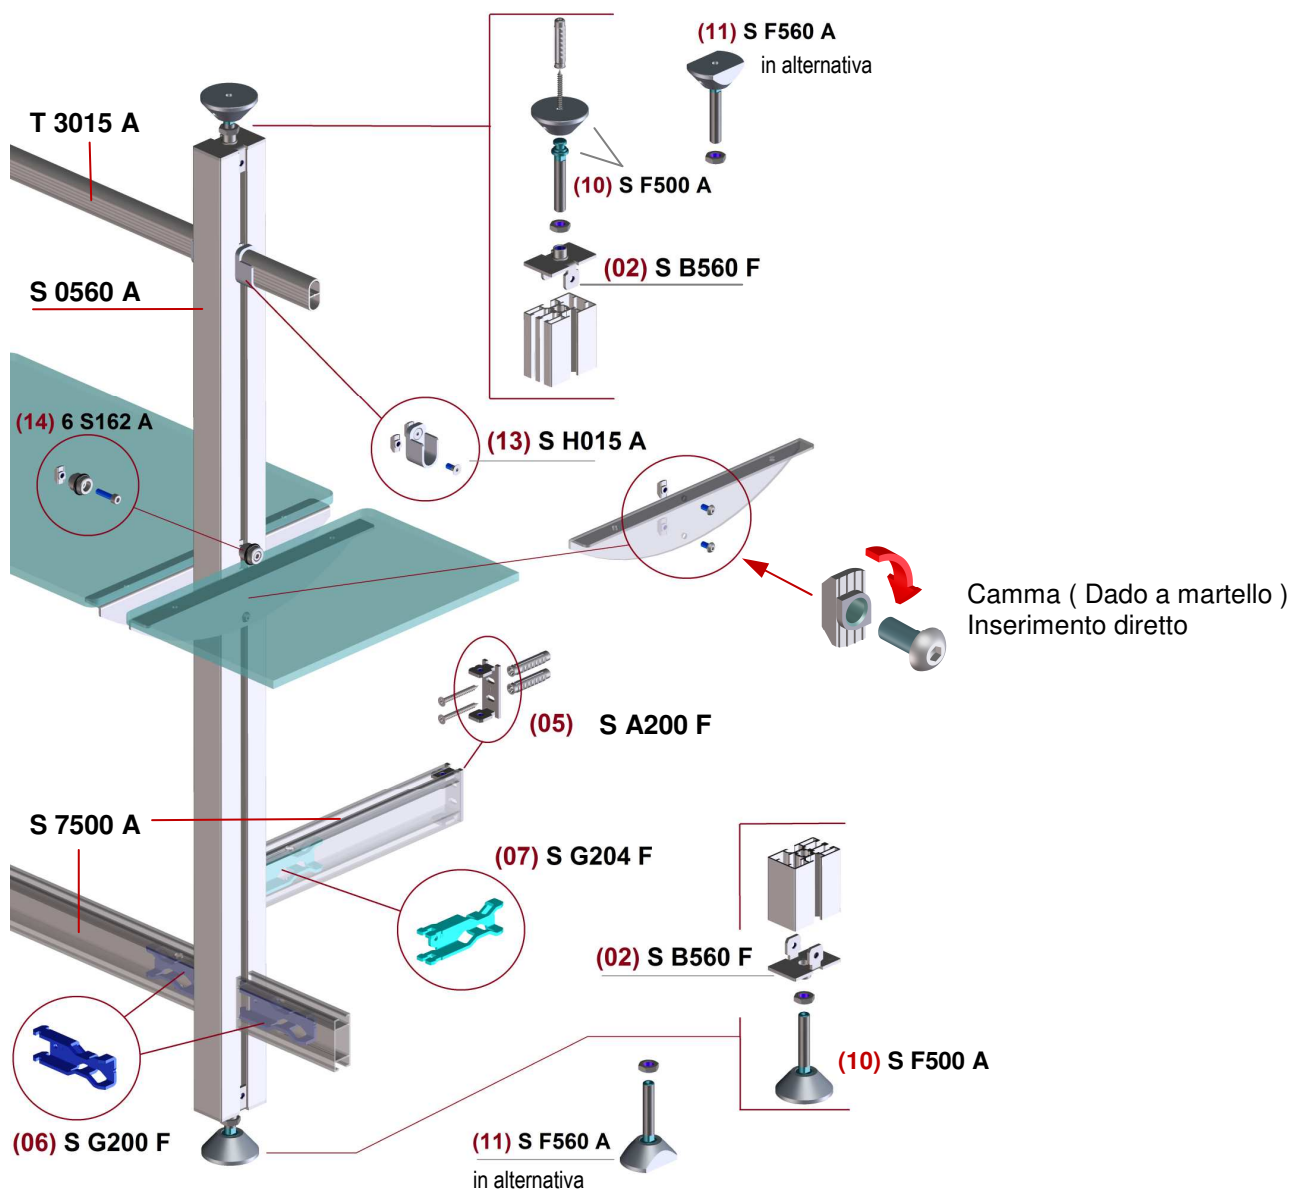

Possibilità di coprire le fughe del Profilo Portante e Traversa con cover a scatto in PVC **"G 0560 P"**

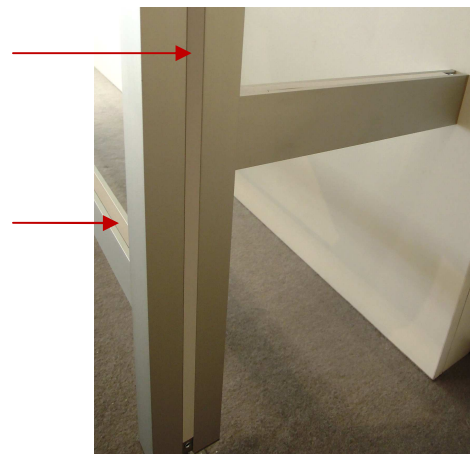


[D] Composizioni **Pavimento Parete** con **Accessori Centrali su Cremagliera**, aggancio Posteriore.

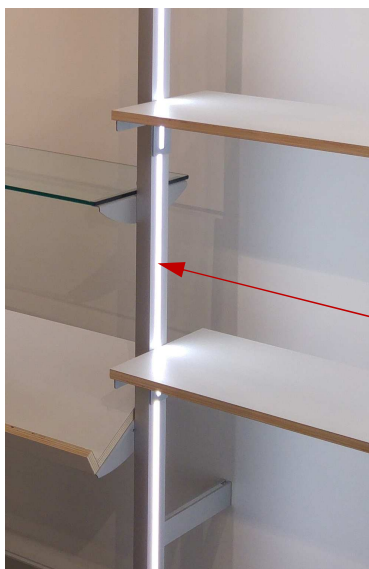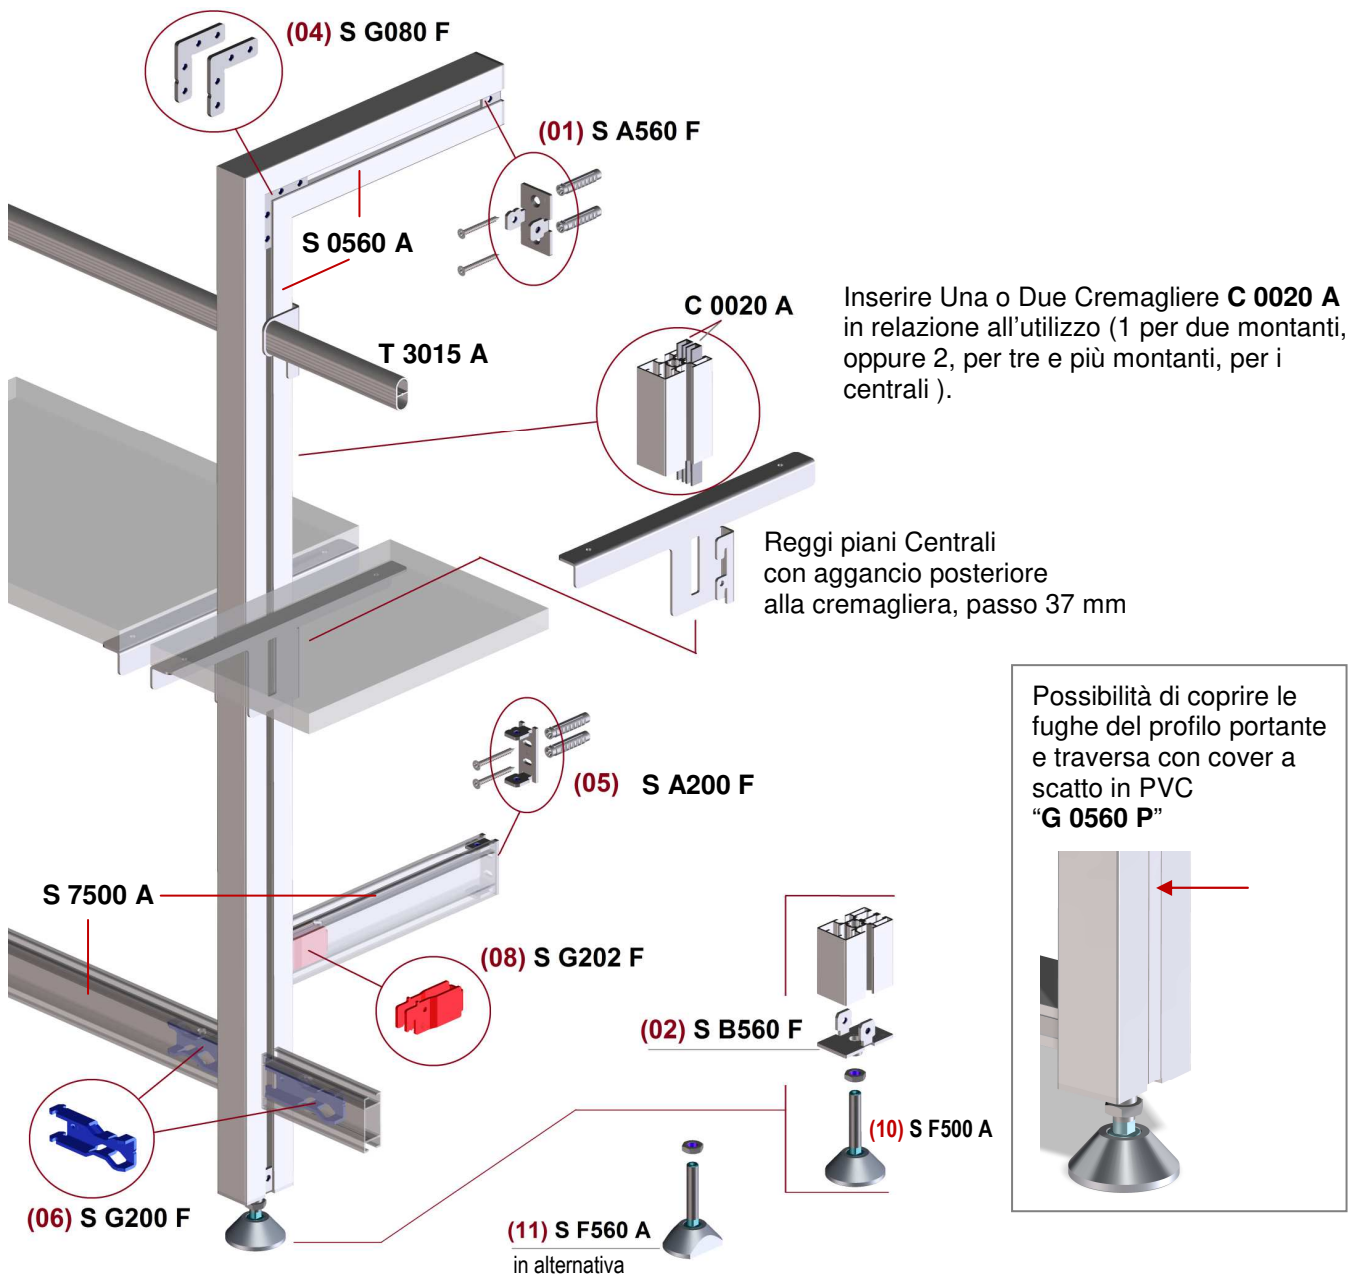



Possibilità di inserire Luci Led 24V all'interno dei montanti
Vedere luci in coda al catalogo.
Lampada "L 024T P"



Aggancio Posteriore
dei Reggi piani

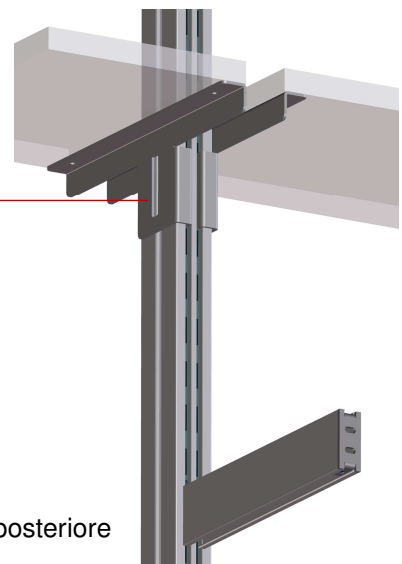

[E] Composizioni **Pavimento Soffitto** con **Accessori Centrali su Cremagliera**, aggancio Posteriore.

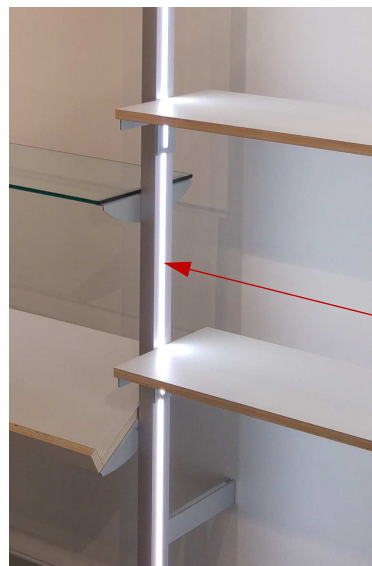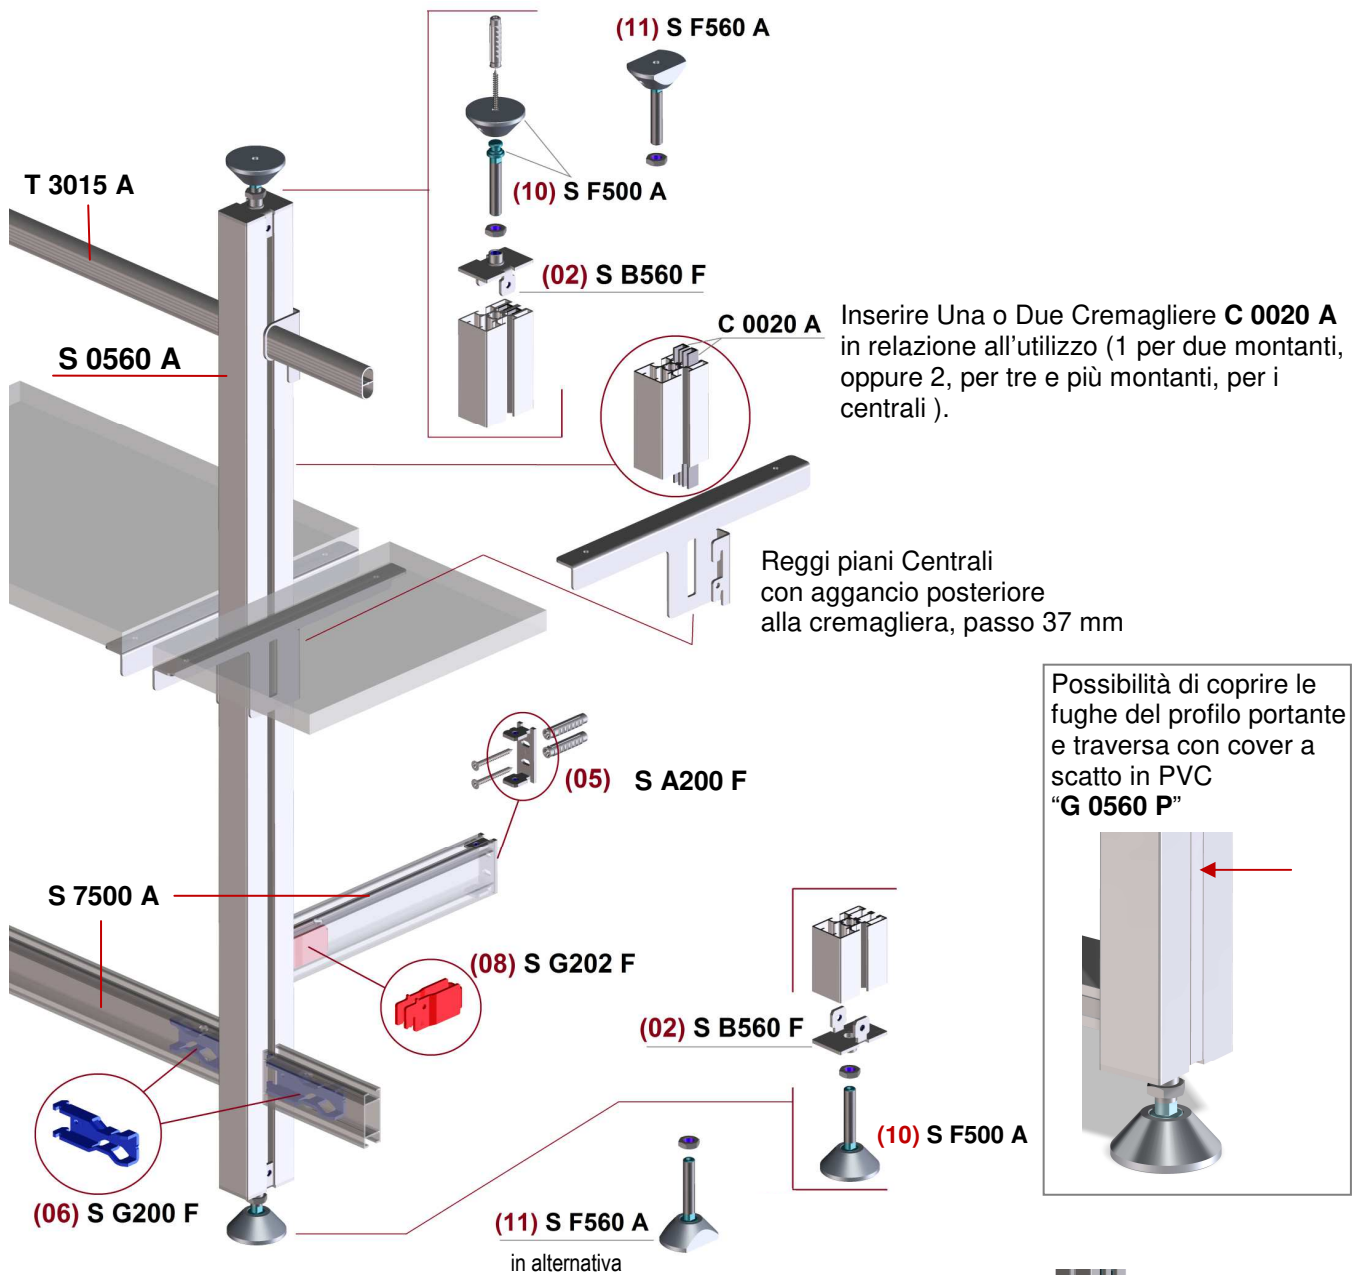


Possibilità di inserire Luci Led 24V all'interno dei montanti
Vedere luci in coda al catalogo.
Lampada **"L 024T P"**




Aggancio Posteriore
dei Reggi piani

Vista posteriore

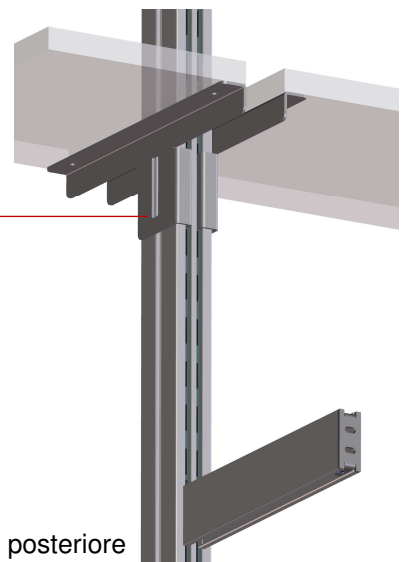


[F] Composizioni Pavimento Parete con Accessori Posteriori su Cremagliera.

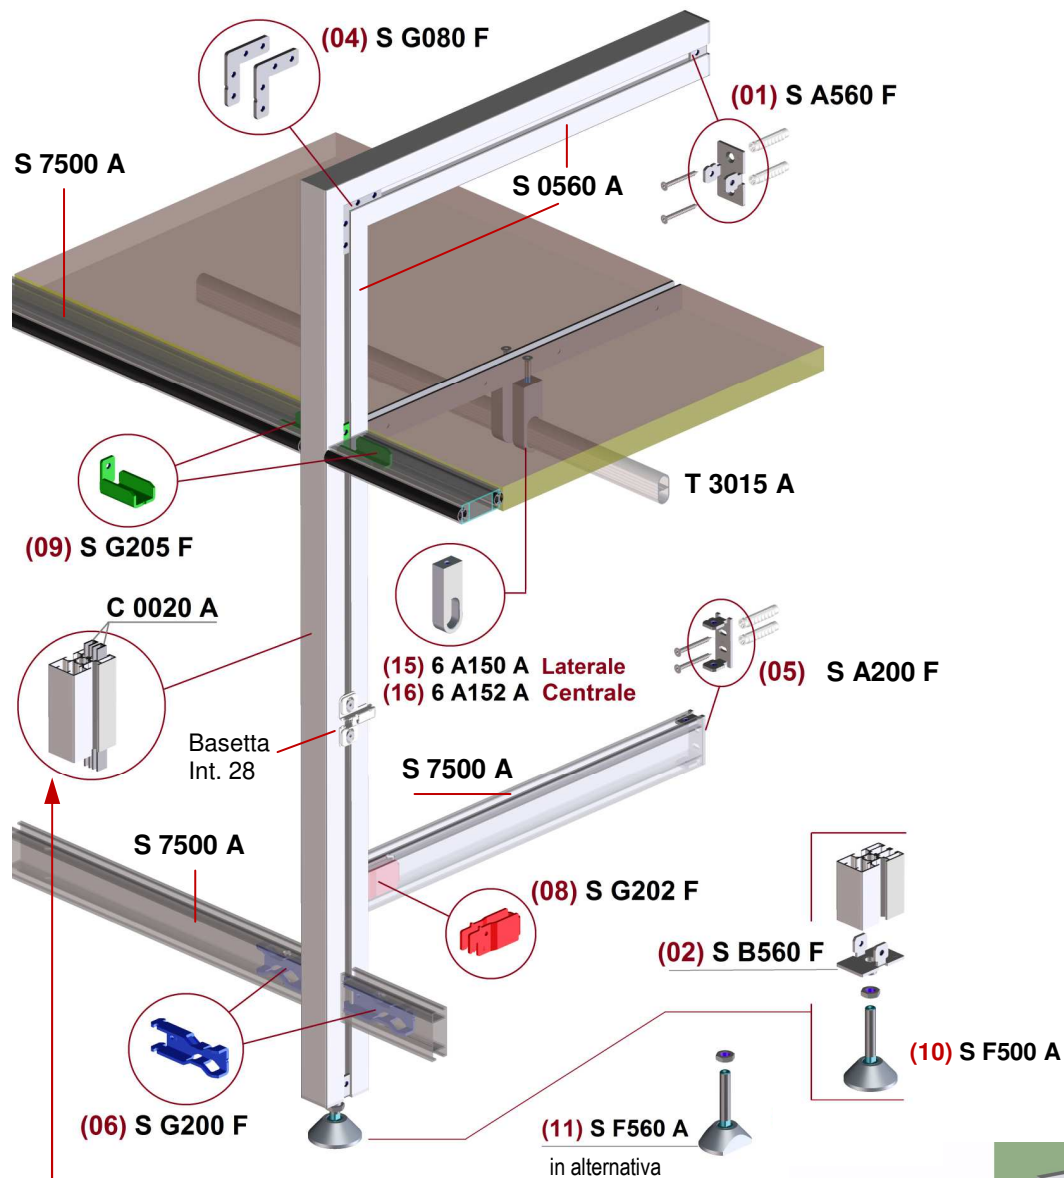


Inserire Una o Due Cremagliere **C 0020 A** in relazione all'utilizzo (1 per due montanti, oppure 2, per tre e più montanti, per i centrali).


Possibilità di coprire le fughe del profilo portante e traversa con cover a scatto in plastica "G 0560 P"




Possibilità di chiusura con Ante Vetro o Legno

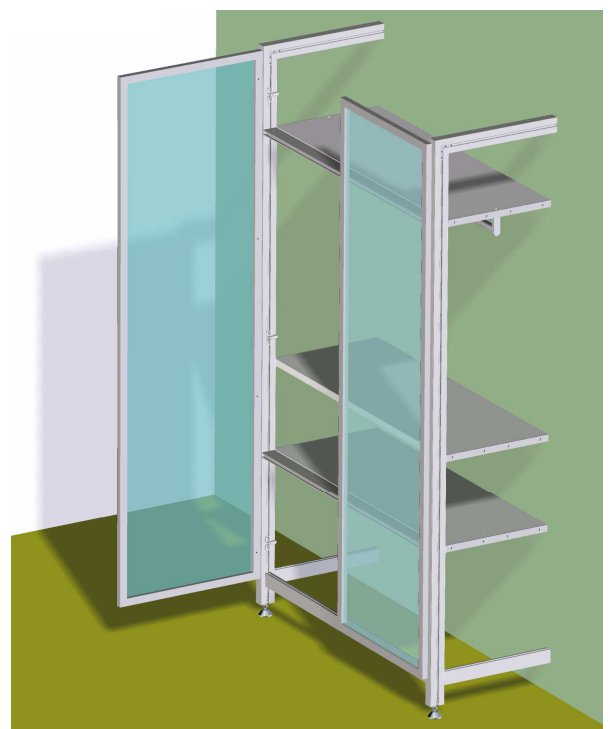



[G] Composizioni **Pavimento Soffitto INCLINATO** con **Accessori Posteriori su Cremagliera**.

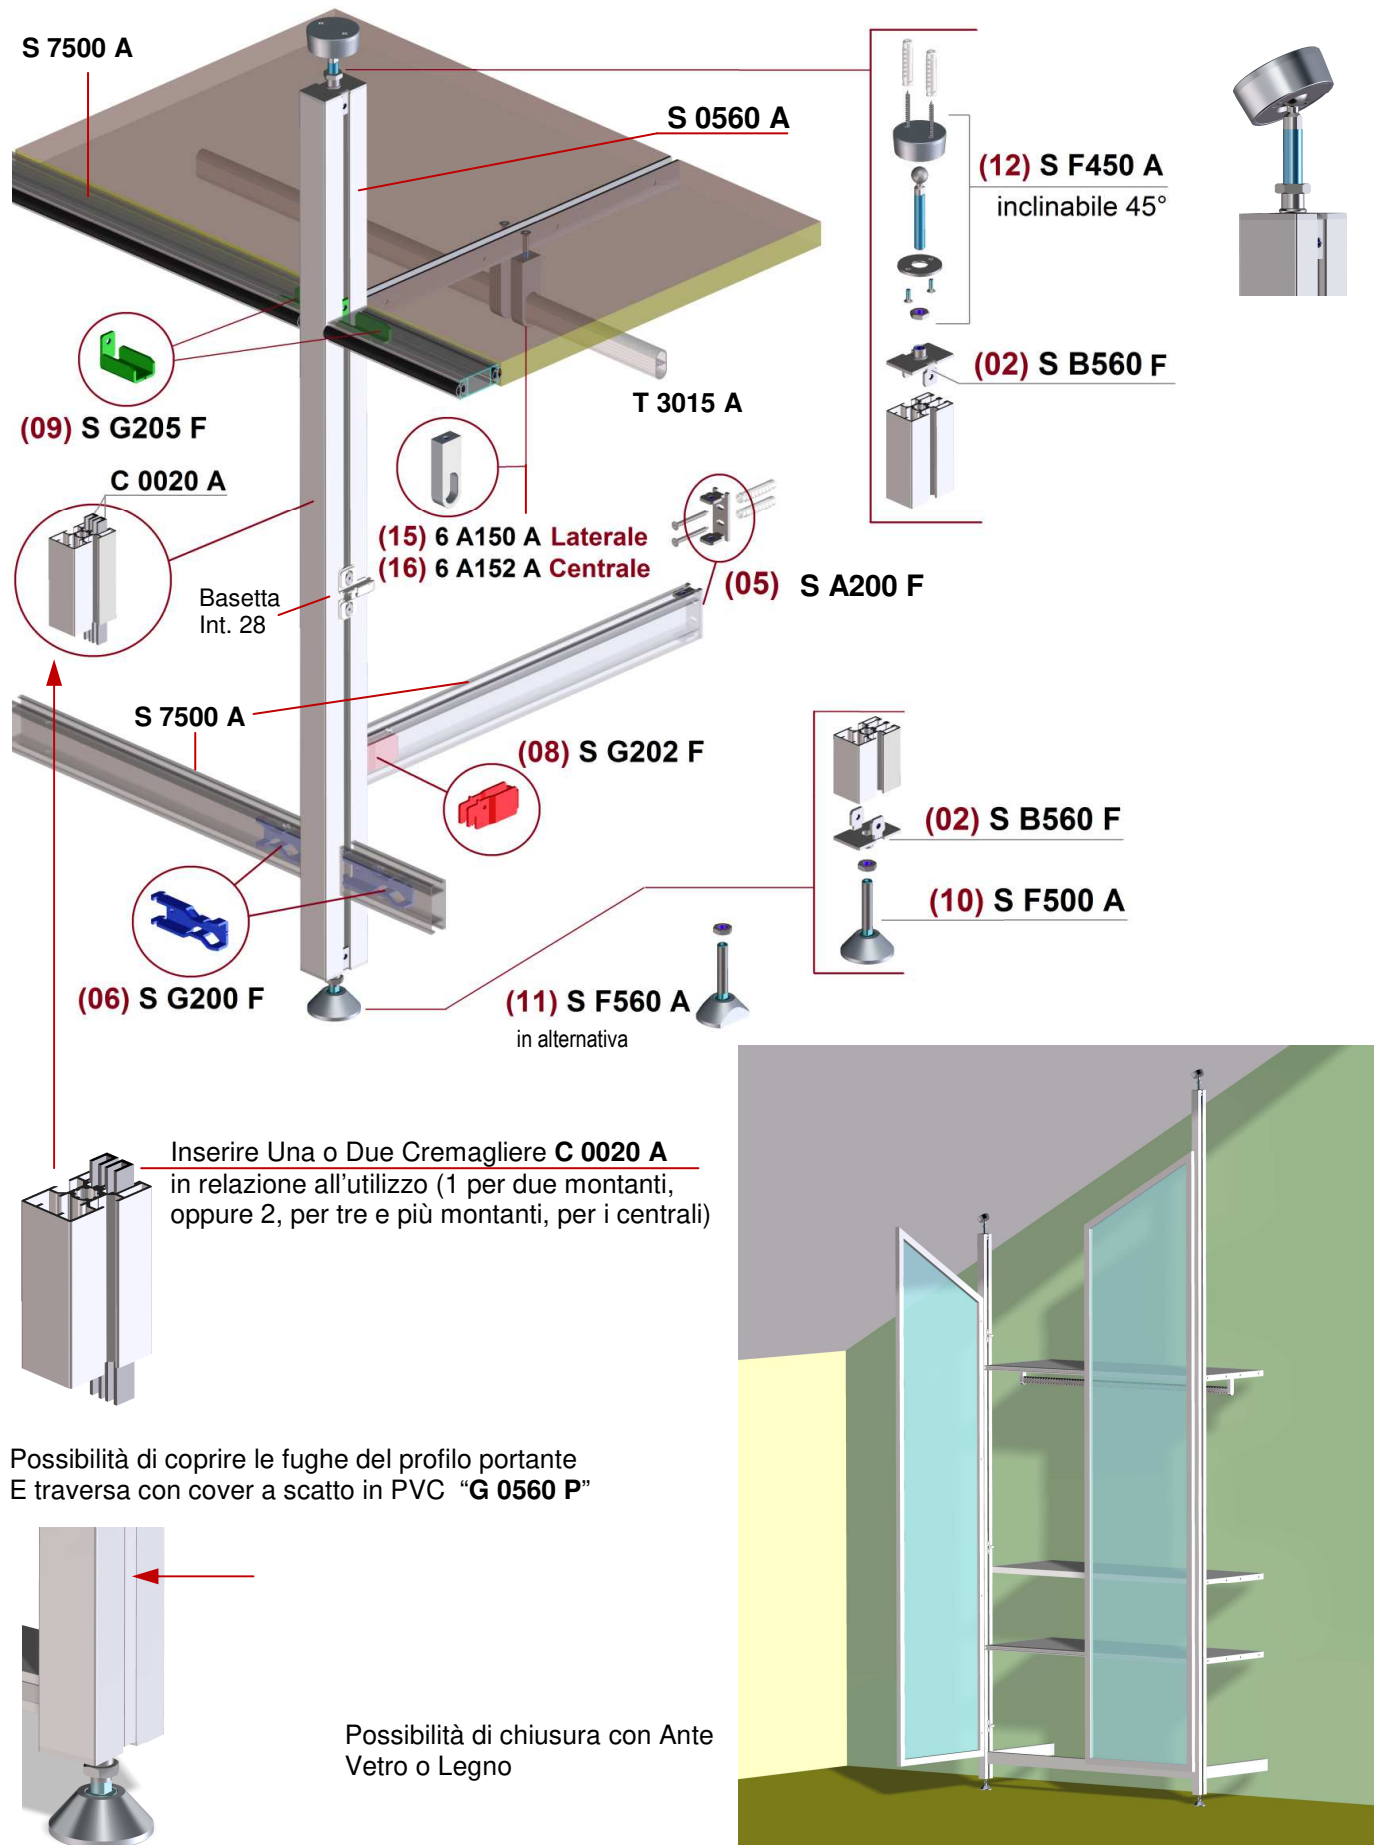

[H 1] Composizioni Pavimento Soffitto INTERPARETI con Accessori Anteriori su Cremagliera.

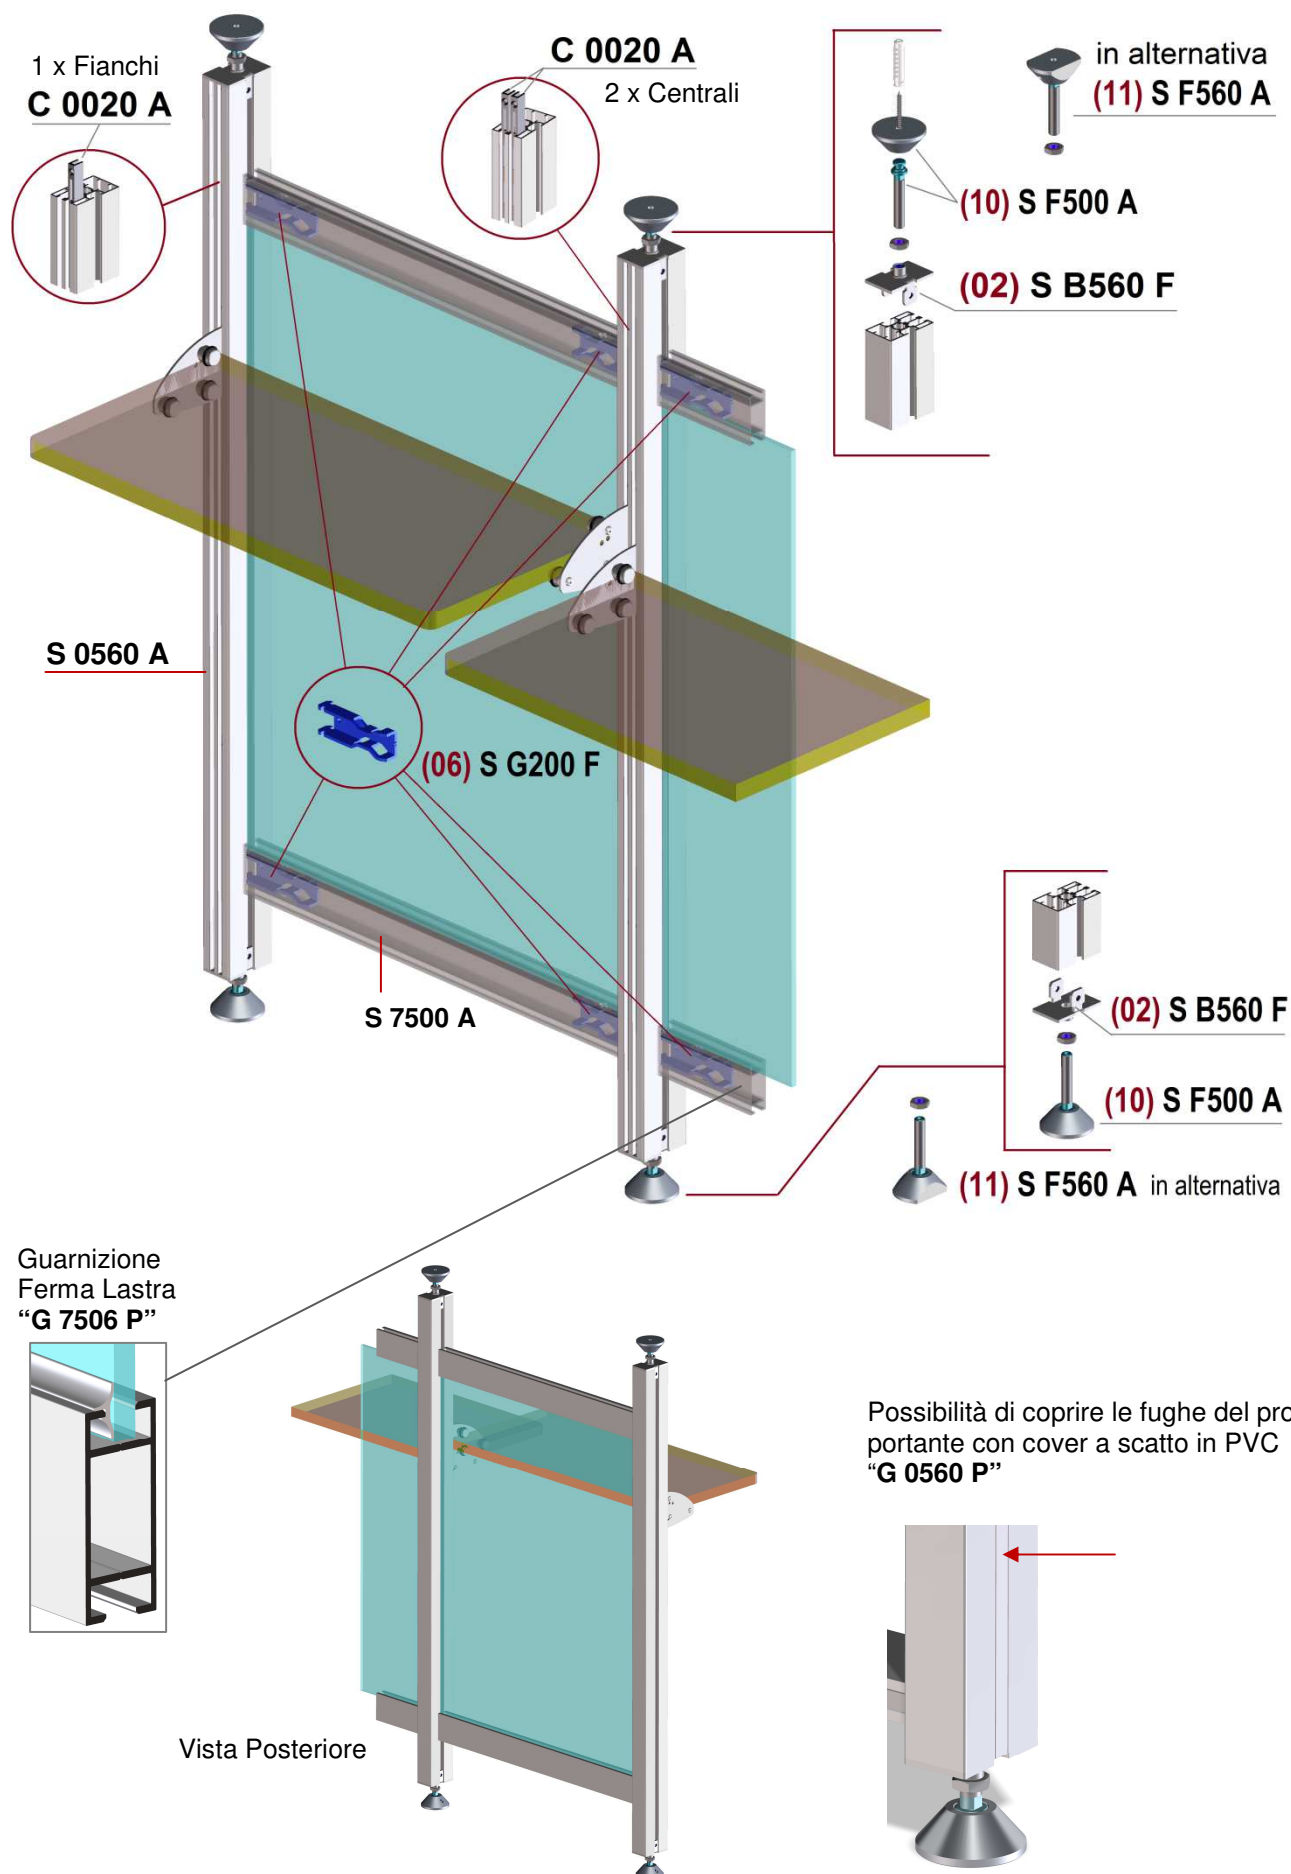


[H 2] Composizioni Pavimento Soffitto INTERPARETI con Accessori Anteriori su Cremagliera.

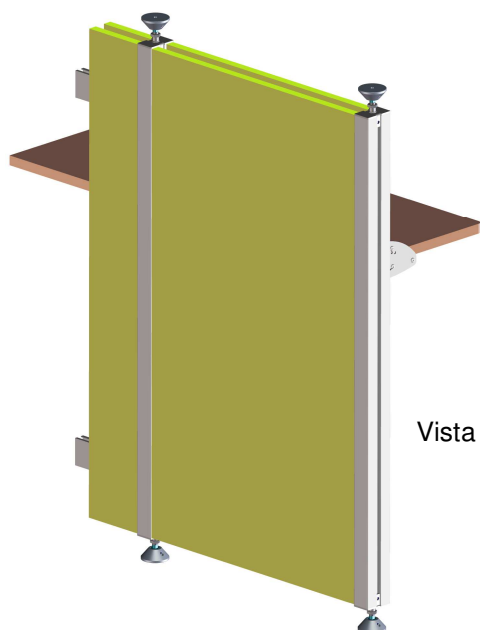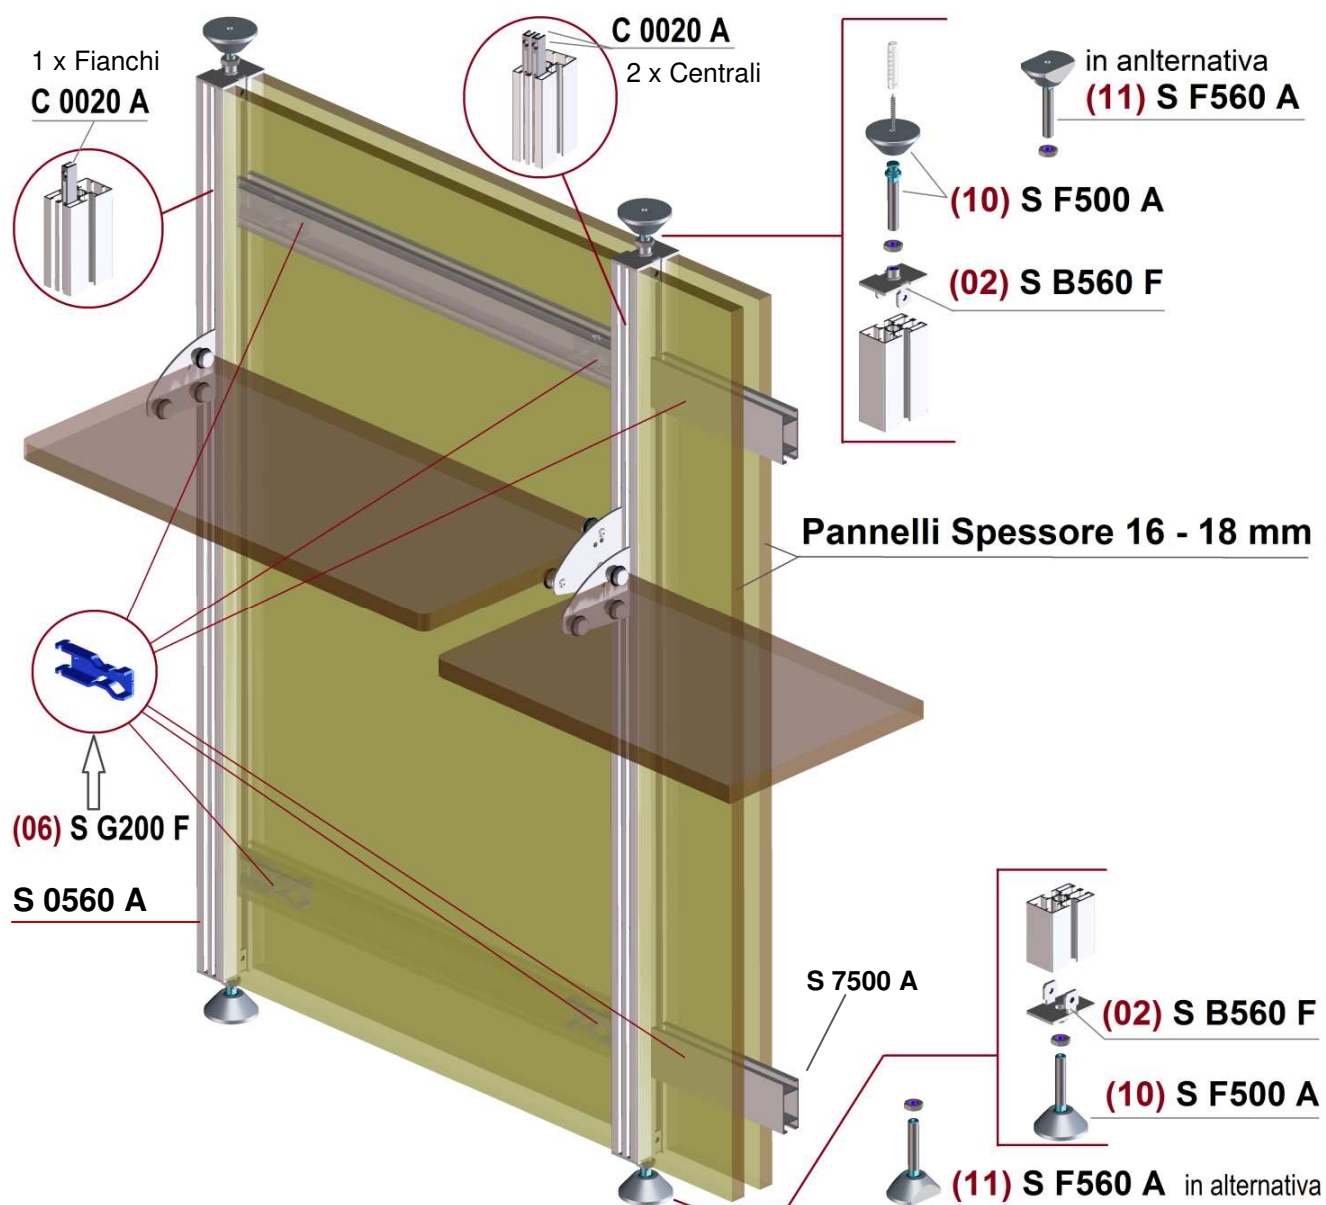


Vista Posteriore

Possibilità di coprire le fughe del profilo portante con cover a scatto in PVC **"G 0560 P"**




[I] Composizioni **GONDOLE ATTREZZABILI** con **Accessori CENTRALI** su **Camma**.



Accessori al fianco del profilo portante con inserimento diretto.

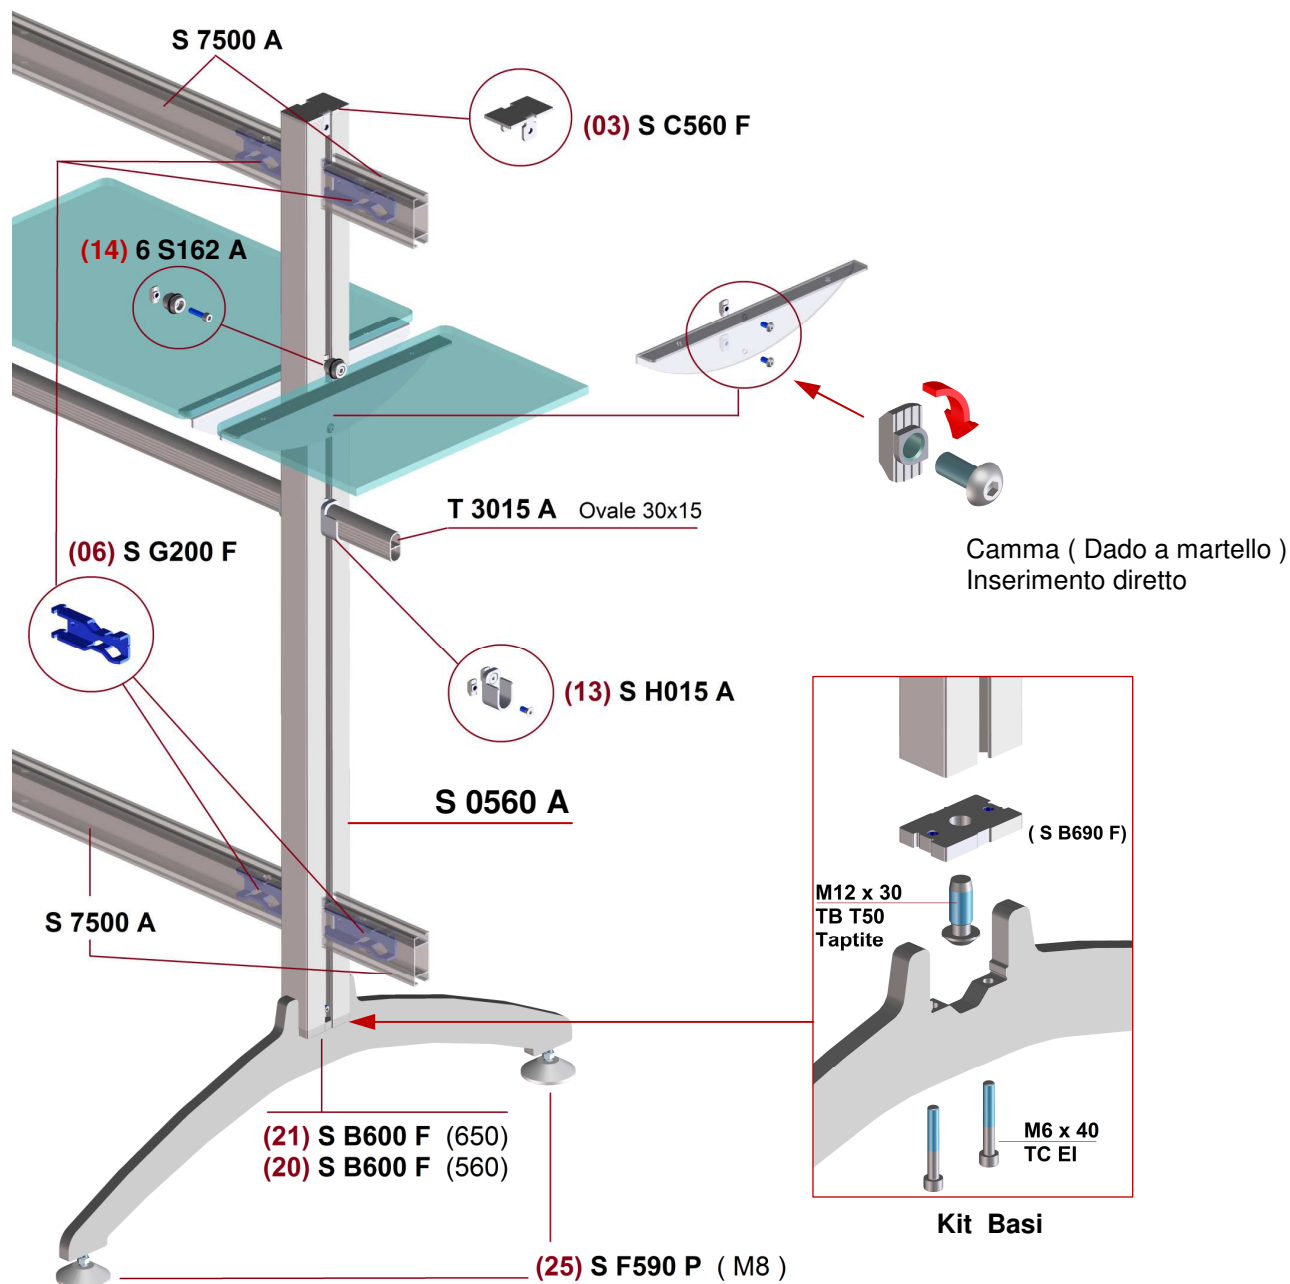

Possibilità di coprire le fughe del Profilo Portante e Traversa con cover a scatto in PVC **"G 0560 P"**

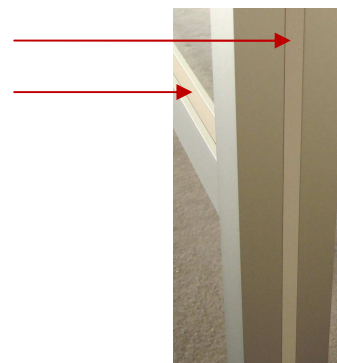


[L] Composizioni **GONDOLE ATTREZZABILI** con **Accessori CENTRALI** su **Cremagliera**, aggancio Posteriore.

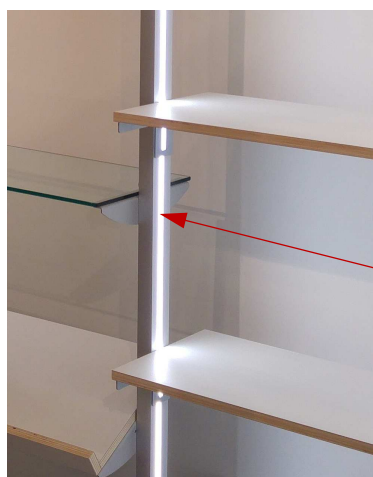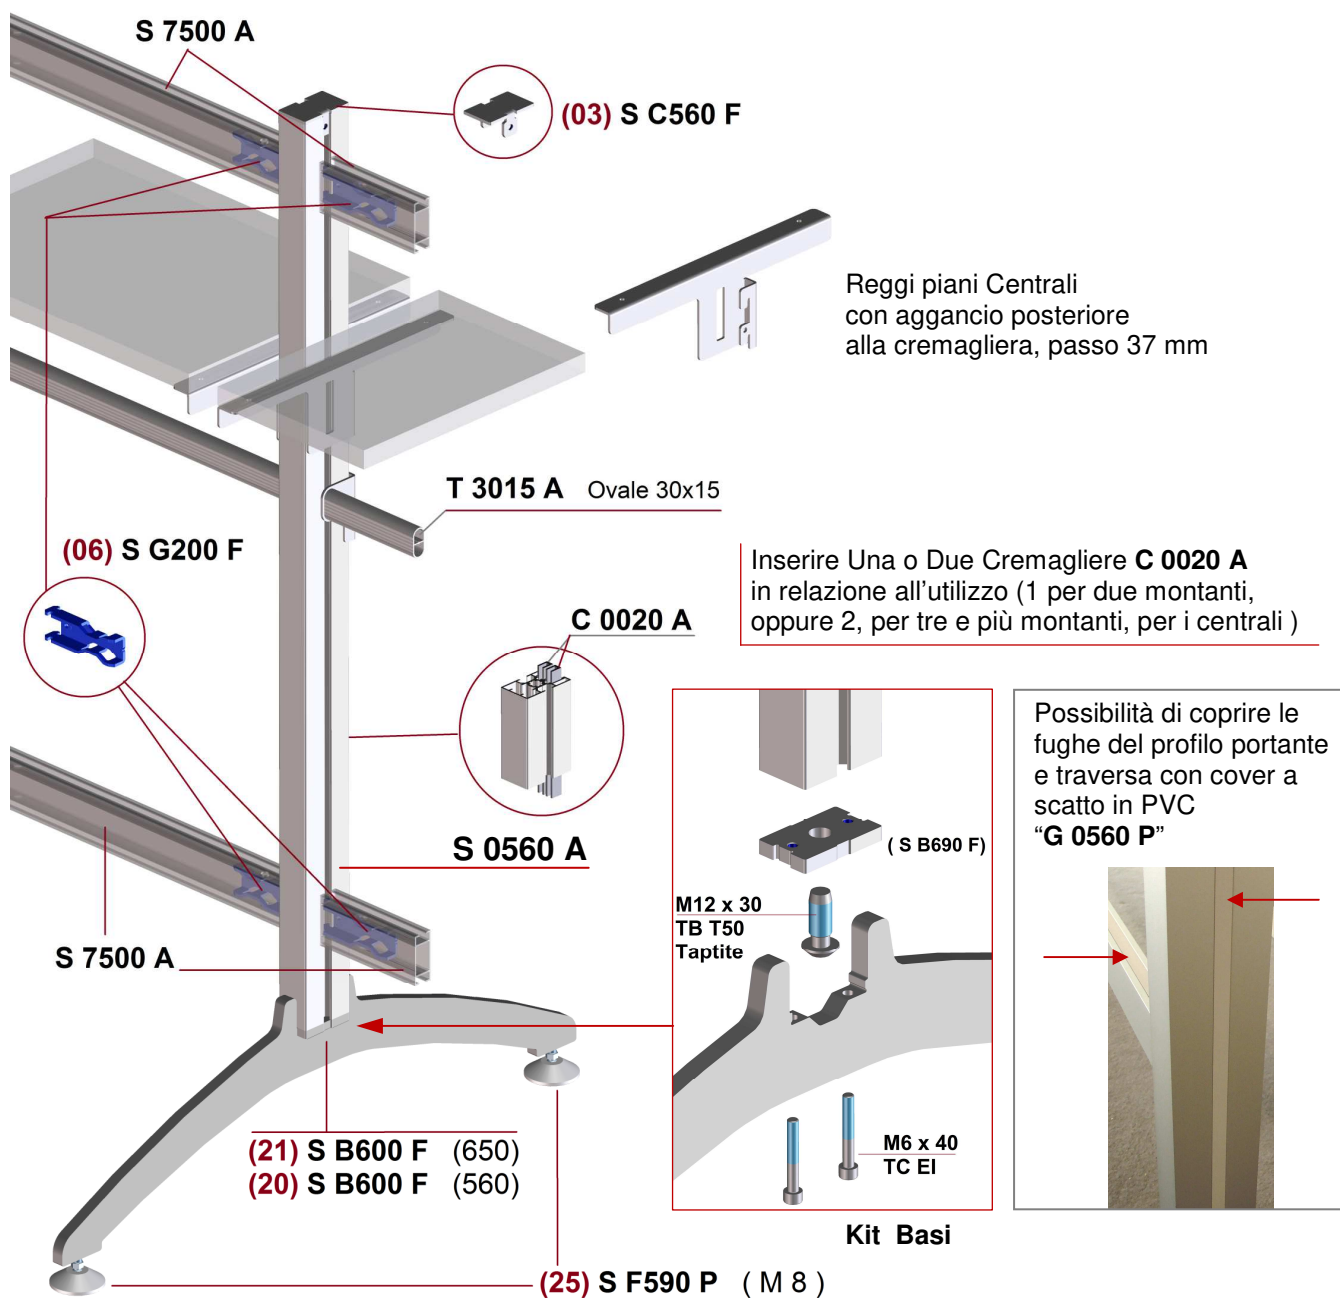


Possibilità di inserire Luci
Led 24V all'interno dei montanti
Vedere luci in coda al catalogo.
Lampada "**L 024T P**"





Aggancio Posteriore
Reggi piani (Mensole)

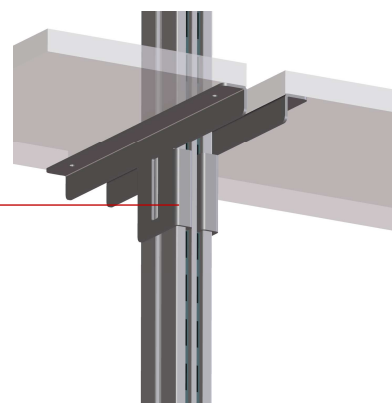

[M] Composizioni **GONDOLE ATTREZZABILI** con **Accessori Anteriori** su **Cremagliera**.

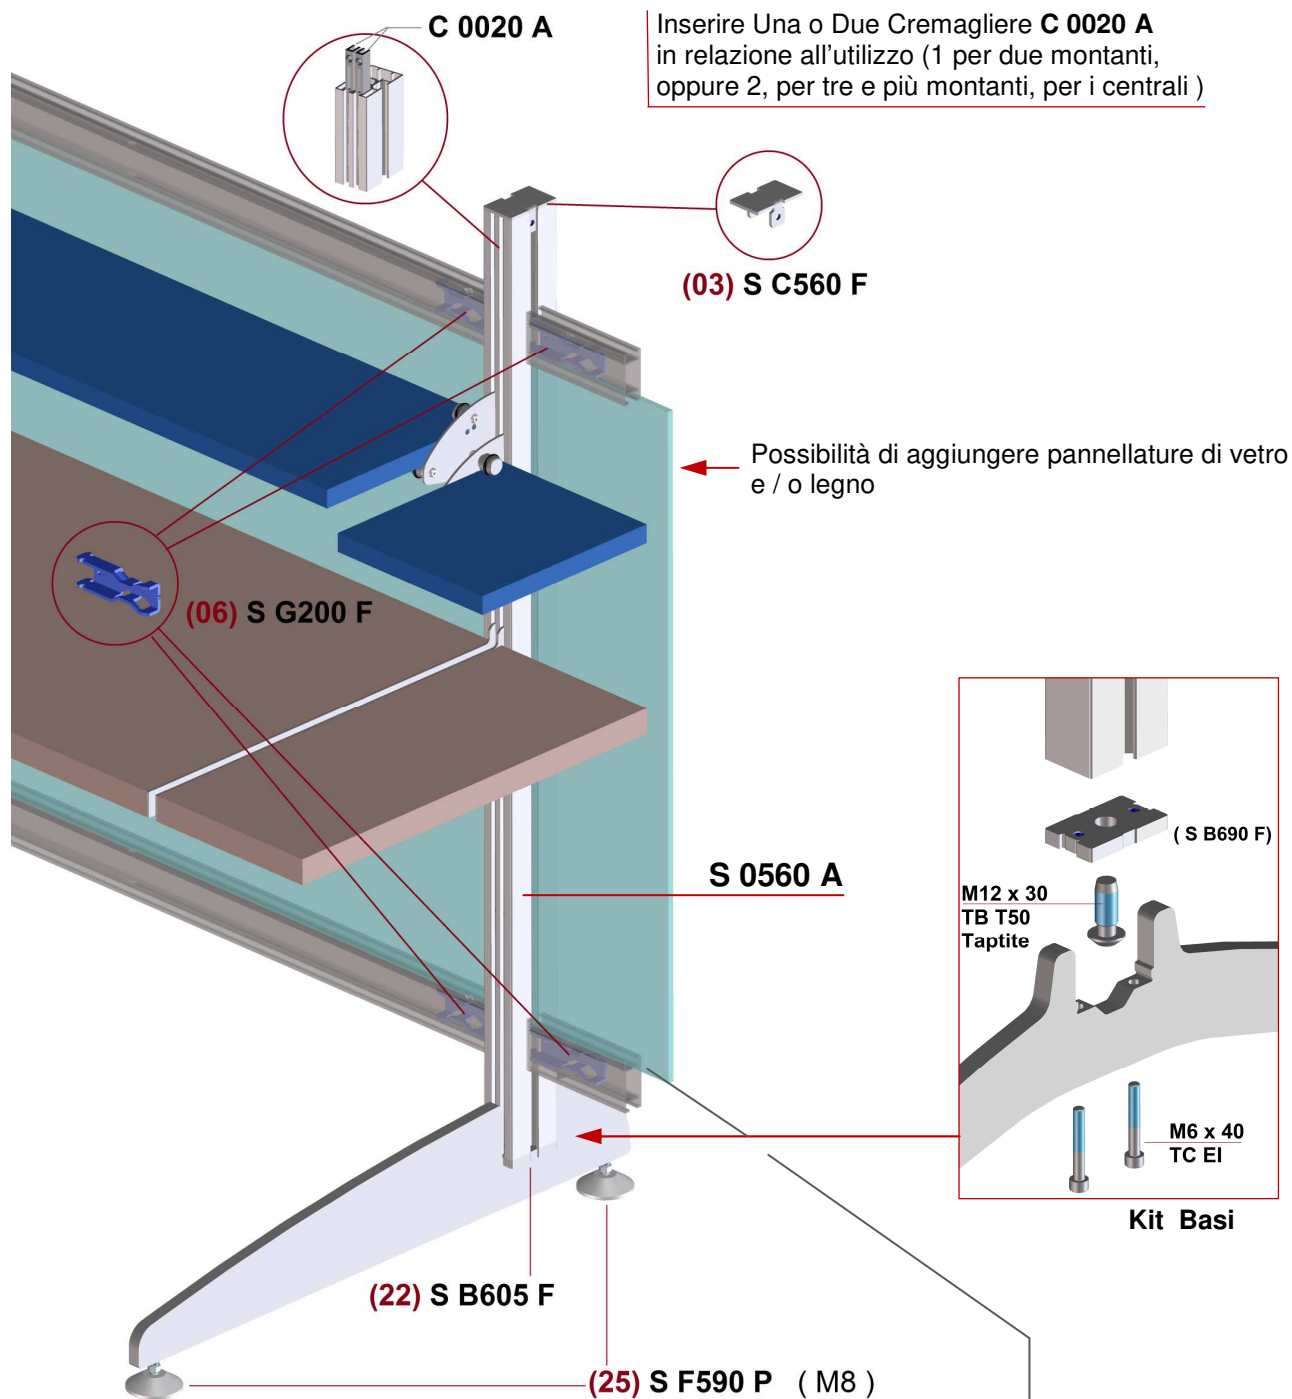


Possibilità di coprire le fughe del profilo portante e traversa con cover a scatto in PVC **"G 0560 P"**

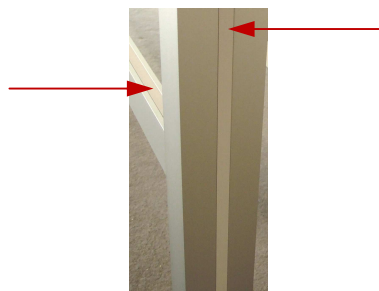


S 0560 A

PROFILO PORTANTE a 3 vie (laterale e posteriore).


• ALLUMINIO

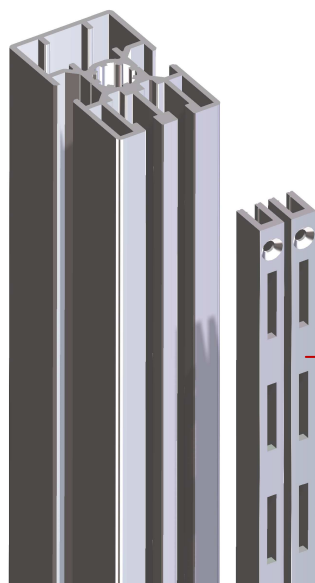

C 0020 A



Per basette cerniere
interasse 28 mm

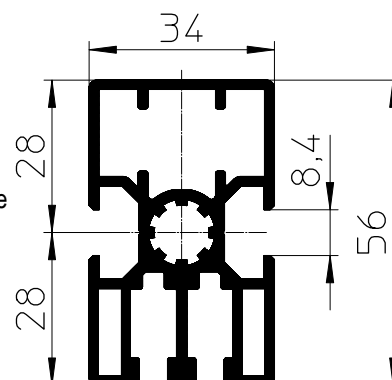

Lunghezza standard [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.
3000	S 0560 A 3000 A
3500	S 0560 A 3500 A

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, e LUNGHEZZE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni

Montate con taglio 45° sopra

Lungh. 3200 mm ARGENTO: S 0560 A H320 A

S 0560 A tagliati a misura, a 45°, per RETRI o altro, vedere a pagina 20



C 0020 A

• ALLUMINIO

Profilo leggero a Cremagliera con FORATURA a passo 37 mm.

Da inserire (una o due, in relazione all'utilizzo) internamente al profilo portante "S 0560 A", lato posteriore.

Lunghezza standard [mm]	Anodizzato ARGENTO Part. Nr.	Alluminio GREZZO Part. Nr.
2013	C 0020 A 2013 A	C 0020 A 2013 Z
2531	C 0020 A 2531 A	C 0020 A 2531 Z
3012	C 0020 A 3012 A	C 0020 A 3012 Z





Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.

Calcolo lunghezze Profili Portanti / Cremagliera.

• Per composizioni: Autoportanti [A] e Pavimento / Parete [D] - [F]

(S 0560 A) Lunghezza Profilo Portante = (C 0020 A) Lunghezza Cremagliera + 40 mm

(C 0020 A) Lunghezza Cremagliera = (S 0560 A) Lunghezza Profilo Portante - 40 mm

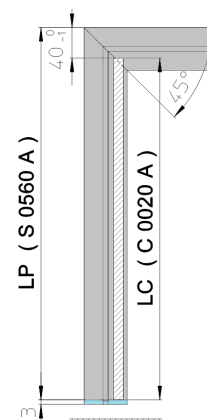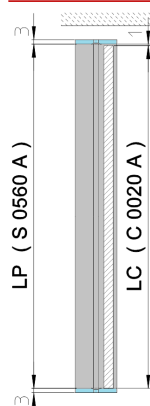

• Per composizioni: Pavimento / Soffitto [E] - [G] - [H1] - [H2] e Gondole [L] - [M] :

(S 0560 A) Lunghezza Profilo Portante = (C 0020 A) Lunghezza Cremagliera + 1 mm


(C 0020 A) Lunghezza Cremagliera = (S 0560 A) Lunghezza Profilo Portante - 1 mm

(01) "S A560 F" ATTACCO A PARETE

Per Profilo Portante "S 0560 A"

Misure Esterne: 56 x 34 mm, spessore 3.
Compresi i due grani laterali di bloccaggio.

NICHEL Satinato	ZINCATO Bianco*
Part. Nr.	(*) a richiesta Part. Nr.
S A560 F 3400 S	S A560 F 3400 W





(02) "S B560 F" BASE Filettata

Per Profilo Portante "S 0560 A". con Inserto filettato per Piede M.10

Misure Esterne: 56 x 34 mm, spessore piastra 3, spessore Totale 13,5.
Compresi i due grani laterali di bloccaggio.

NICHEL Satinato	ZINCATO Bianco*
Part. Nr.	(*) a richiesta Part. Nr.
S B560 F 3410 S	S B560 F 3410 W

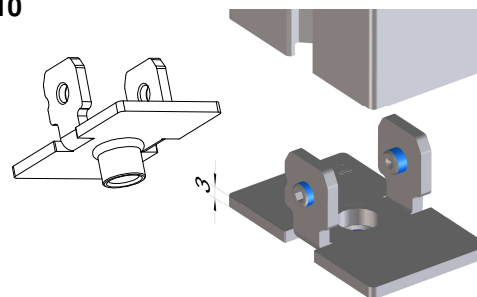


(03) "S C560 F" COPERTURA

Per Profilo Portante "S 0560 A" (per Composizioni "Gondole")

Misure Esterne: 56 x 34 mm, spessore 3.
Compresi i due grani laterali di bloccaggio.

NICHEL Satinato	ZINCATO Bianco*
Part. Nr.	(*) a richiesta Part. Nr.
S C560 F 0340 S	S C560 F 0340 W




(04) "S G080 F" GIUNTO A "L" a 90°


Per Profilo Portante "S 0560 A" (utilizzabile anche per la Traversa S 7500 A)

Misure Esterne: 55 x 55 mm.
Compresi i quattro grani di bloccaggio.

ZINCATO Bianco
Part. Nr. (rif. 1 pz)
S G080 F 0550 W

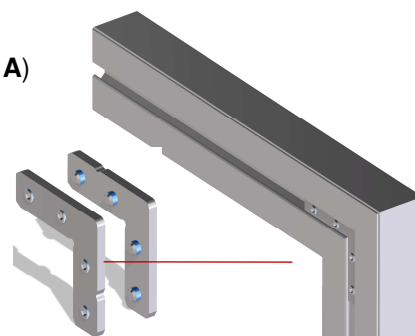

Set CAMMA (Dado) e VITE per inserimento diretto
BASETTE A CROCE (int.28 mm) per cerniere.




Camma M5 (Dado a martello)
blocco camma, con rotazione di 90°

Vite **TSP EI M5 x12**

ZINCATO Bianco
Part. Nr. (rif. 1 Set)
Q SM08 F 5S12 W



1 Set =(1 Dado + 1 Vite)
servono nr.2 Set a Basetta

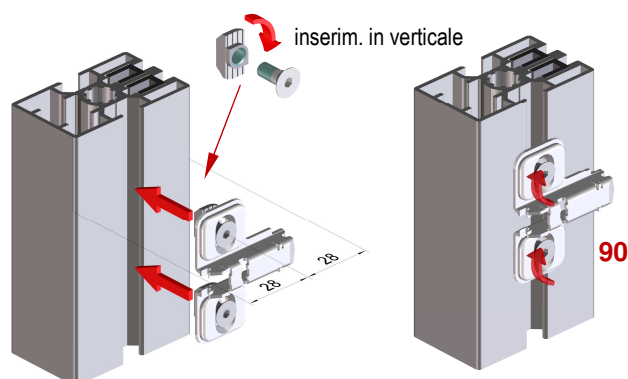


S 7500 A

- ALLUMINIO

PROFILO TRAVERSA. Utilizzabile in verticale o in orizzontale.

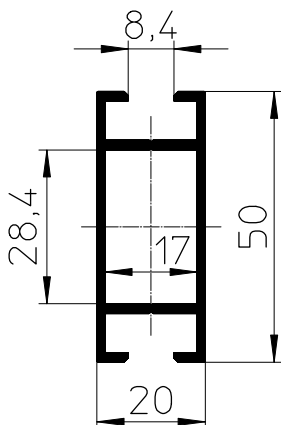

S 7500 A “corti” tagliati a misura, per RETRI o altro, vedere a pagina 20

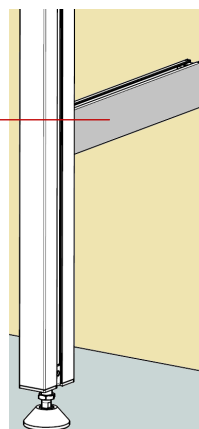

Lunghezza	anodizzato
[mm]	ARGENTO
3000	Part. Nr. S 7500 A 3000 A

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, PERSONALIZZATE, richiedere informazioni.


(05) "S A200 F" ATTACCO A PARETE

Per Profilo Traversa “S 7500 A”

Misure Esterne: 50 x 20 mm, spessore 3.

Compresi i due grani di bloccaggio.

- ACCIAIO




NICHEL Satinato	ZINCATO Bianco*
Part. Nr.	(*) a richiesta
S A200 F 0500 S	Part. Nr. S A200 F 0500 W

"G 0560 P" PROFILO COPERTURA




Per le cave da 8,4 mm, per Profilo Portante “S 0560 A” e Traversa “S 7500 A”

- PVC rigido


Lunghezza	GRIGIO Chiaro	NERO *(a richiesta)
[mm]	RAL 7035	RAL 9005
2000	Part. Nr. G 0560 P 2000 7	Part. Nr. G 0560 P 2000 3



Su profilo portante “S 0560 A”. Con questo profilo (rifilando le manine di tenuta in corrispondenza) è possibile coprire anche i **Giunti a “L” a 90° “S G080 F” (04).**

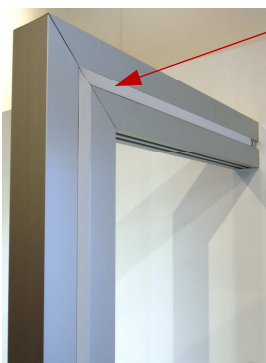

Su Traversa “S 7500 A”



GIUNTI A 90° per Traversa "S 7500 A" in Verticale al Profilo Portante

• ACCIAIO

(06) "S G200 F" GIUNTO VERTICALE a Scivolo

Per connessione Traversa ai FIANCHI del Profilo Portante "S 0560 A"




Compreso di vite e dado speciale di bloccaggio.

NR.2 Fori $\varnothing$ 8 mm su Traversa, interasse 45 mm

Da fare in testa e in coda (totale 2+2 fori).

Utilizzare PUNTA a Gradino 90° $\varnothing$ 8 mm

Utilizzare la DIMA "R 7500 L"

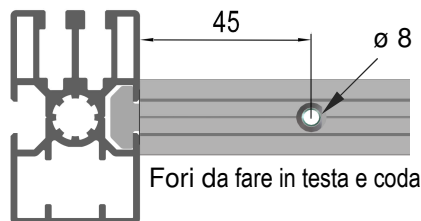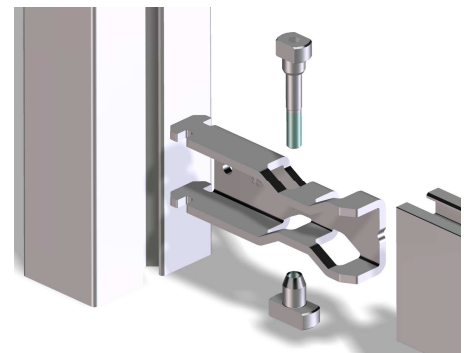

ZINCATO Bianco

Part. Nr. (rif. 1 pz)

S G200 F 0500 W

(07) "S G204 F" GIUNTO VERTICALE a Scivolo

Per connessione Traversa al **RETRO** del Profilo Portante "S 0560 A" Senza cremagliera.




Compreso di vite e dado speciale di bloccaggio.

NR.2 Fori $\varnothing$ 8 mm su Traversa, interasse 45 mm

Da fare SOLO in testa.

Utilizzare PUNTA a Gradino 90° $\varnothing$ 8 mm

Utilizzare la DIMA "R 7500 L"

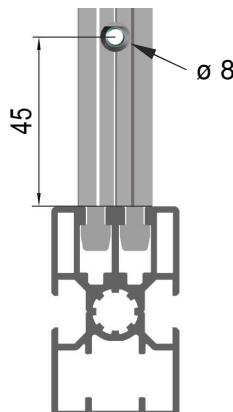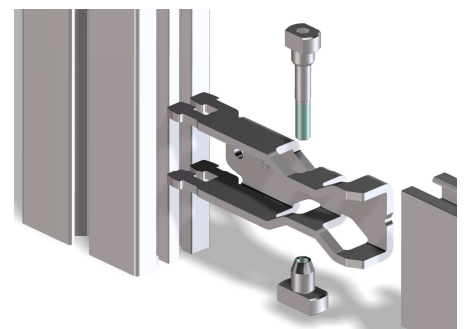

ZINCATO Bianco

Part. Nr. (rif. 1 pz)

S G204 F 0500 W

(08) "S G202 F" GIUNTO VERTICALE per Cremagliera (non a scivolo)

Per connessione Traversa al **RETRO** del Profilo Portante "S 0560 A" Con una o due Cremagliere "C 0020 A"


Compreso di vite e dado speciale di bloccaggio.

NR.2 Fori $\varnothing$ 8 mm su Traversa, interasse 45 mm


Da fare SOLO in testa.

Utilizzare PUNTA a Gradino 90° $\varnothing$ 8 mm

Utilizzare la DIMA "R 7500 L"



C 0020 A

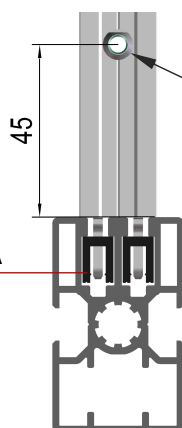


ZINCATO Bianco

Part. Nr. (rif. 1 pz)

S G202 F 0500 W


Per i Giunti (06)-(07)-(08) sopra riportati, vedere **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** a pag. 21

Specifiche Forature $\varnothing 8$ mm, su Traversa "S 7500 A" in Verticale, per GIUNTI VERTICALI (06) – (07) – (08)

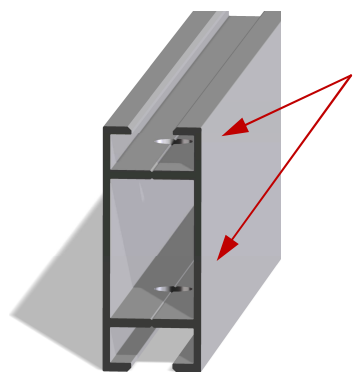

NR.2 Fori $\varnothing 8$ mm da fare alle due estremità della Traversa FIANCO, in testa e coda, sopra e sotto. Traversa RETRO: solo in testa. Utilizzare la DIMA "R 7500 L"



ATTENZIONE: Dopo la foratura ripulire eventuali bavette che si possono formare internamente al profilo (sopra e sotto).

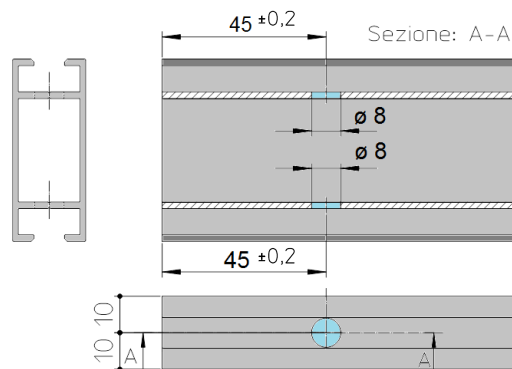

"R 7500 L" DIMA DI FORATURA $\varnothing 8$ int.45 mm

Per Traversa "S 7500 A" in Verticale.

Da utilizzare in alto e in basso nella Traversa (lati stretti).




PUNTA a Gradino 90° $\varnothing 8$ mm
"Z PG90 L"

Utilizzare apposito olio da taglio



• ACCIAIO



GREZZO

Part. Nr.
R 7500 L 0045 Z

(09) "S G205 F" GIUNTO ORIZZONTALE a scivolo

Per connessione Traversa Orizzontale ai FIANCHI del Profilo Portante "S 0560 A"



Compreso di vite e di grano di bloccaggio.

Foro $\varnothing 8$ mm SOTTO Traversa in piano, interasse 30 mm.

Utilizzare PUNTA a Gradino 90° $\varnothing 8$ mm


Utilizzare la DIMA "R 7505 A"

ZINCATO Bianco
Part. Nr. (rif. 1 pz)
S G205 F 0500 W

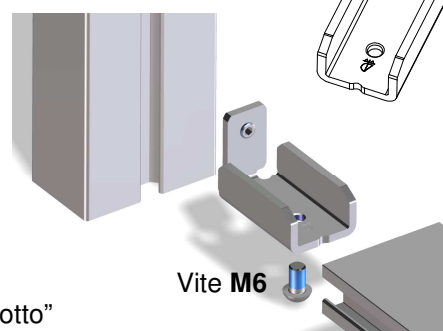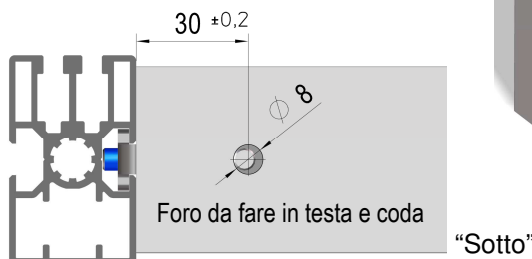

Vite M6

Specifiche Forature $\varnothing 8$ mm, su Traversa "S 7500 A" in Orizzontale, per Giunto (09)

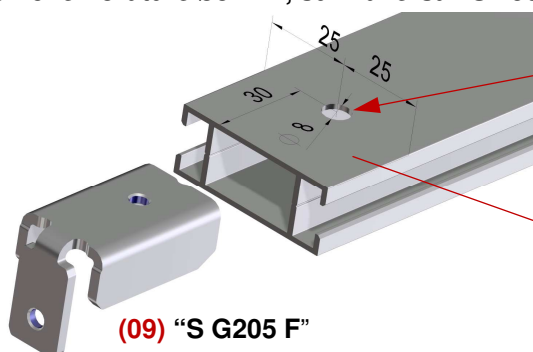

(09) "S G205 F"

NR.1 Foro $\varnothing 8$ mm da fare alle due estremità della Traversa, in testa e coda, SOLO sotto.

Utilizzare la DIMA "R 7505 A"


Traversa vista da sotto.

"R 7505 A" DIMA DI FORATURA ø 8 int.30 mm

Per Traversa "S 7500 A" in Orizzontale.

Da utilizzare, nella parte larga della Traversa, solo sotto.

- ALLUMINIO
e ACCIAIO

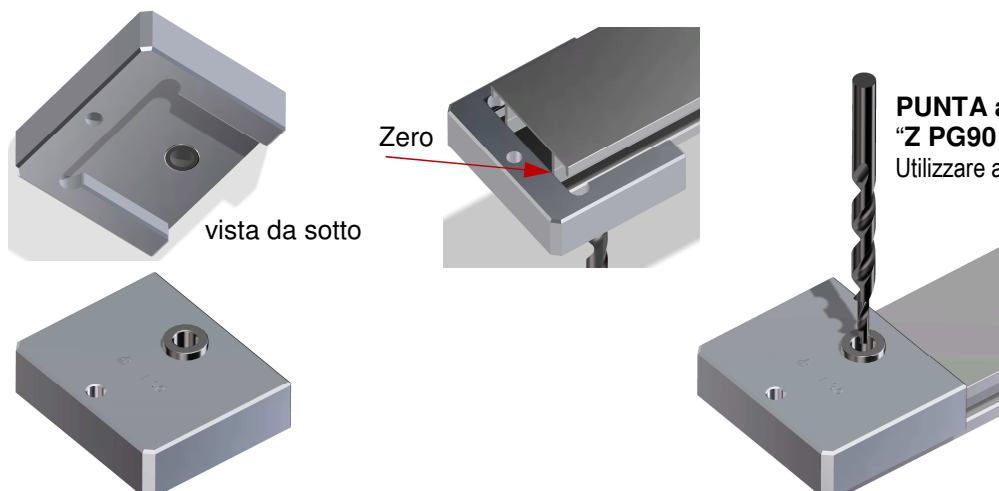

anodizzato ARGENTO Part. Nr. R 7505 A 0030 A

"Z PG90 L" PUNTA A GRADINO 90° ø 8 mm

Per Giunti (06) – (07) – (08) – (09) per Traversa

- ACCIAIO HSS




Part. Nr. Z PG90 L 0804 Z

"G 7500 P" GUARNIZIONE

Per le cave da 8,4 mm della Traversa "S 7500 A" in orizzontale

Per chiusura luce con RIPIANI interni o per battuta ANTE con cerniera.



- PVC

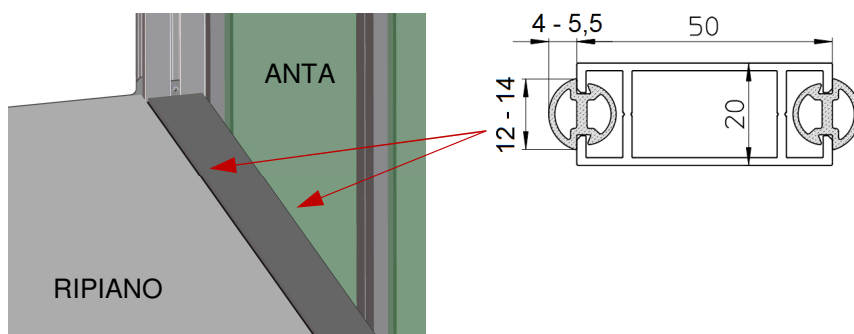

Lunghezza	GRIGIO
[mm]	Part. Nr.
3 000	G 7500 P 3000 6

"G 7506 P" GUARNIZIONE Ferma Lastre. Fornita a metri.

- PVC

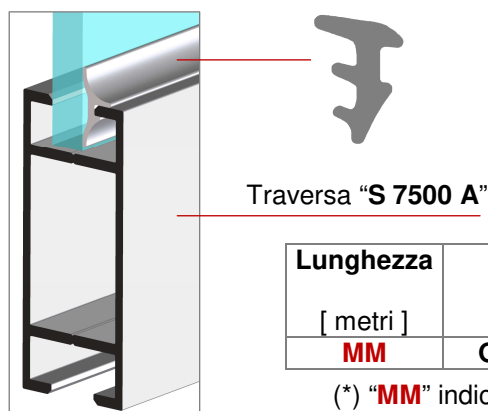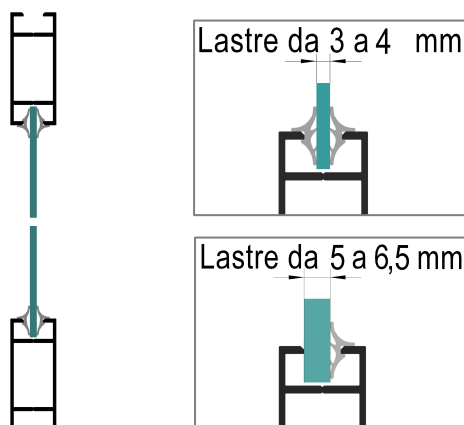


Lunghezza	TRASPARENTE "CRISTALLO"
[metri]	Part. Nr.
MM	G 7506 P 00MM 0 *

(*) "MM" indica lunghezza in metri.


Profili Portanti "S 0560 A" e Traverse "S 7500 A" a misura lavorate per composizioni standard:

"S 0560 A" Profilo Portante A MISURA, per RETRO, con un taglio a 45° e uno a 90°.

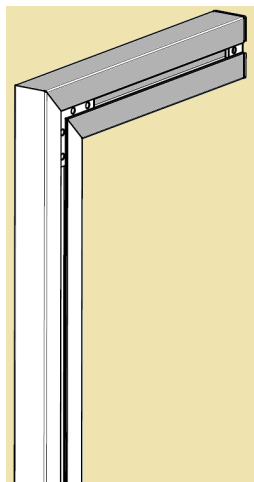

- RETRO per Composizioni con Accessori CENTRALI : **[B]** e **[D]**.
- RETRO per Composizioni con Accessori POSTERIORI : **[F]**

Composizioni Pavimento Parete

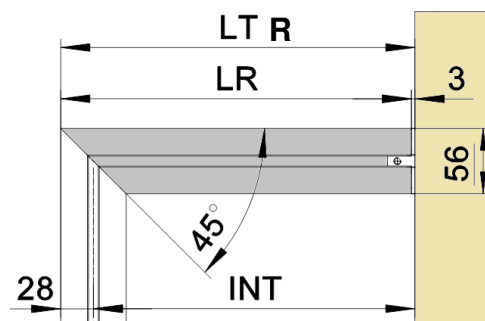


$$LR = (INT + 25)$$

INT Interasse [mm]	LR Lungh. Retro [mm]	LTR [mm]	Anodizzato ARGENTO Part. Nr.	Note
300	325	328	S 0560 A L030 A	Composiz. [B] : Mensole Centr. Con Camma
330	355	358	S 0560 A L033 A	Composiz. [D] : Mensole Centr. su Cremagliere
480	505	508	S 0560 A L048 A	Composiz. [F] : Mensole Poster. su Cremagliere con Mensole "M 3025" (Lunghezza 425 mm)

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, **PERSONALIZZATE**, richiedere informazioni.


"S 7500 A" Traversa A MISURA, per RETRO.

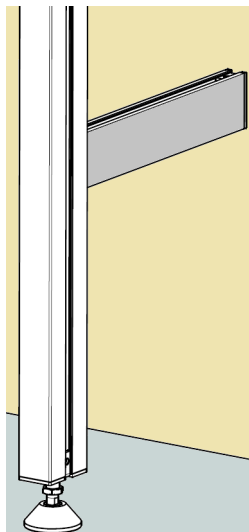


- RETRO per Composizioni con Accessori CENTRALI : **[B] - [C]** e **[D] - [E]**
- RETRO per Composizioni con Accessori POSTERIORI : **[F] - [G]**

Composizioni Pavimento Parete e Pavimento Soffitto.

Possibilità di fornire il RETRO completo in testa dei **2 Fori ø8 mm** per il Giunto.



$$LR = (INT - 31)$$

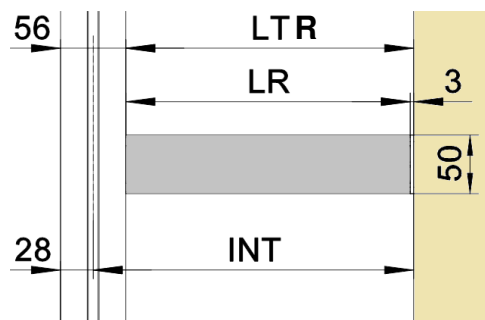



INT Interasse [mm]	LR Lungh. Retro [mm]	LTR [mm]	SOLO TAGLIATA Anodizzato ARGENTO Part. Nr.	CON i 2 FORI ø8 mm Anodizzato ARGENTO (a Richiesta) Part. Nr.	Note
300	269	272	S 7500 A R030 A	S 7500 A R030 A F	Composizioni [B] - [C]
330	299	302	S 7500 A R033 A	S 7500 A R033 A F	Composizioni [D] - [E]
480	449	452	S 7500 A R048 A	S 7500 A R048 A F	Composizioni [F] - [G] con Mensole "M 3025" da 425

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, LUNGHEZZE, **PERSONALIZZATE**, richiedere informazioni.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO per i **Giunti** con riferimento **(06)-(07)-(08)** per Traversa **"S 7500 A"** in **Verticale**, specifiche **Giunti a pag.17**. Vedere relativo video sul **canale YouTube Proal** (collegamento in www.proal.it).




1.
Inserire il **Giunto**
dentro la Traversa.

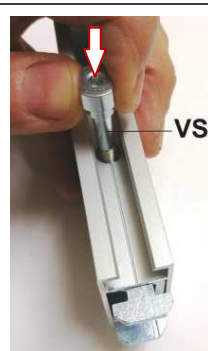


2.
Inserire la Vite **"VS"**
nel foro $\varnothing 8$ mm ricavato
nella Traversa, portando
prima in posizione corretta
il Giunto, cioè il suo corpo
"tutto dentro",
davanti, lasciare sporgere
solo gli "agganci".

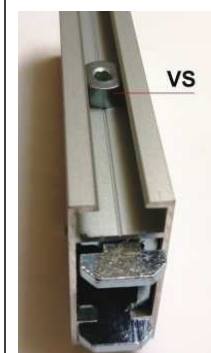

3.
Spingere la testa della Vite **"VS"**
dentro la **"C"** rovesciata del profilo
della Traversa.
La base della testa della vite **"VS"**
deve andare a poggiare sulla faccia
interna della **"C"**.

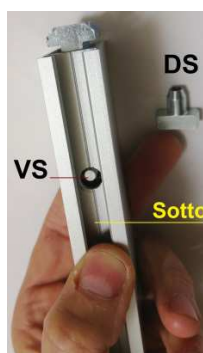


4.
Tenendo con un
dito, in posizione
di "tutto basso", la
vite **"VS"**,
"SOTTO" : si vede
nel foro $\varnothing 8$ il filetto
della vite **"VS"**.

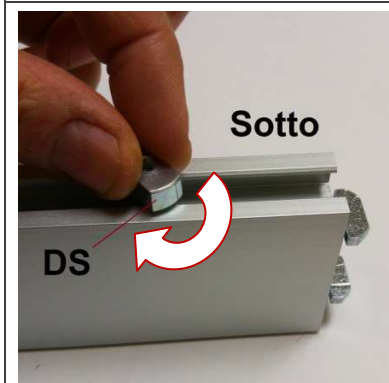

5. 1.
Tenendo da sopra,
ferma verso il basso
la testa della vite
"VS",
SOTTO: iniziare ad
avvitare il Dado **"DS"**
al filetto della vite.




5. 2.
Avvitare il Dado **"DS"** fino al
max. possibile (senza
metterlo in "tiro"), tale da
lasciare il fianco della testa
di questo, parallelo al profilo
della Traversa.

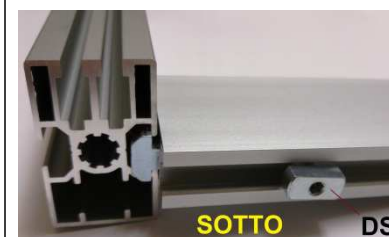


6.
Accoppiare la Traversa, completa dei Giunti, al profilo portante **"S 0560 A"**.

- Traversa con Giunti **(06)** e Traversa Retro con Giunto **(07)**, a scivolo.
- Traversa Retro con Giunto **(08)**, per cremagliera (non a scivolo).

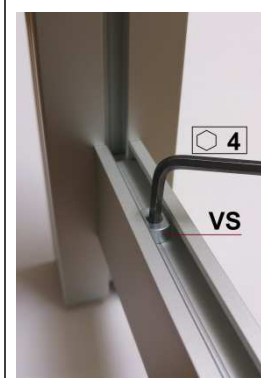

7.
Una volta portata la Traversa nella posizione desiderata, bloccarla,
agendo sulla vite **"VS"**, mezzo una chiave esagonale da 4 mm
(*necessaria solo sopra*), avvitare fino a "tirare" la vite, quindi fino a
"tirare" il Giunto.
Durante la fase di avvitamento, tenere spinta verso il basso la testa
della vite **"VS"** tale che questa possa ruotare sotto le "manine" della
"C" del profilo della traversa.

Nella parte **"SOTTO"** della Traversa, la testa del dado **"DS"**, sotto
l'azione del "tiro" della vite **"VS"**, può superare le "manine" della **"C"**
del profilo della traversa, in questo caso ruoterà di qualche grado, fino a
fermarsi, andando a toccare nelle pareti verticali della **"C"** del profilo.

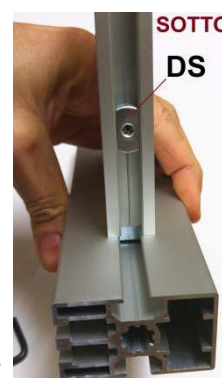

Supporti e Accessori per Composizioni, esempio :

- **[A]** Autoportanti
- **[F]** e **[G]** Pavimento – Parete o Pavimento – Soffitto,
Accessori Posteriori su Cremagliera
- **[M]** GONDOLE con Accessori Anteriori su Cremagliera




“M 3025” MENSOLE DIRITTE


Mensola senza piega, con verso, Destra o Sinistra,

Per il fissaggio laterale diretto del ripiano in legno, mezzo viti.


Fori, sul fianco della mensola, diametro 5 mm, svasati.

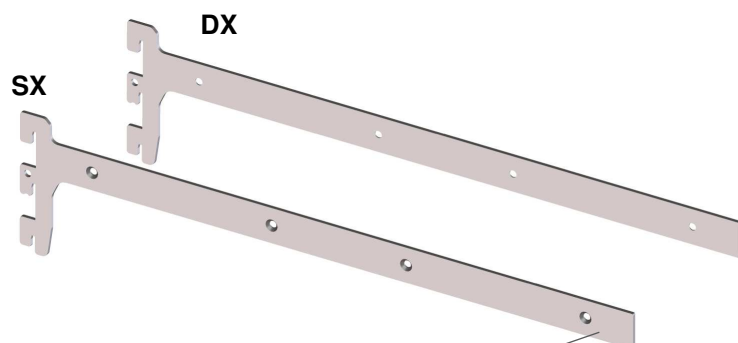

Sul fianco SX o DX,
Fori ø 5 mm Svasati



- Tabella riferita alla versione in **ACCIAIO**

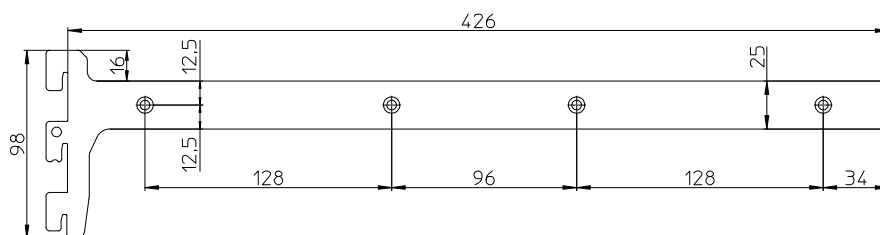

Spess. SP [mm]	Lungh. L [mm]	Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
25	425	DX	M 3025 F 425 D 1	M 3025 F 425 D 6
		SX	M 3025 F 425 S 1	M 3025 F 425 S 6

Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o MISURE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni

- Tabella riferita alla versione in **ALLUMINIO ***
(*) Disponibile su richiesta.

Spess. SP [mm]	Lungh. L [mm]	Verso	anodizzato ARGENTO. Part. Nr.
25	425	DX	M 3025 A 425 D A
		SX	M 3025 A 425 S A


Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o MISURE PERSONALIZZATE, richiedere informazioni

(15) "6 A150 A" SUPPORTO, LATERALE, per TUBO 30x15

• ALLUMINIO

Fissaggio, passante, sotto il ripiano in legno. Preforo diametro 6 mm, minimo.

Sede per Tubo, chiusa in testa. Ricavato dal pieno, mezzo centro di lavoro (CNC).

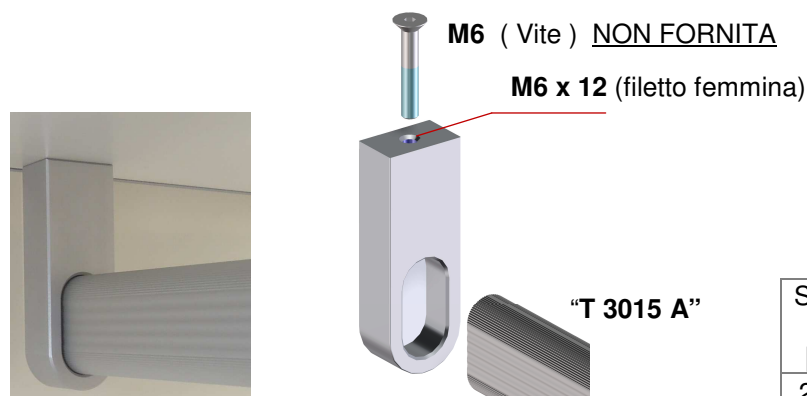

Spessore Ripiano [mm]	Lunghezza Vite M6 [mm]
20	25-30
25	30-35
30	35-40
35	40-45
40	45-50


Sezione [mm]	Altezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.
25 x 15	70	6 A150 A 0700 A

(16) "6 A152 A" SUPPORTO, CENTRALE, per TUBO 30x15

• ALLUMINIO

Fissaggio, passante, sotto il ripiano in legno. Preforo diametro 6 mm, minimo.

Foro per Tubo, passante. Ricavato dal pieno, mezzo centro di lavoro (CNC).

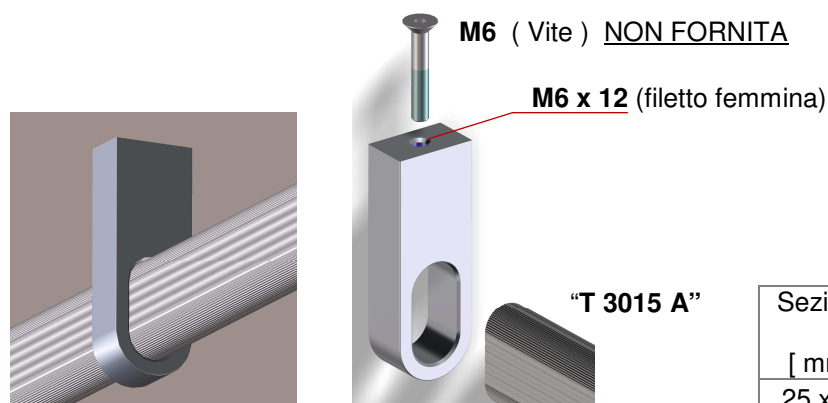

Spessore Ripiano [mm]	Lunghezza Vite M6 [mm]
20	25-30
25	30-35
30	35-40
35	40-45
40	45-50

Sezione [mm]	Altezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.
25 x 15	70	6 A152 A 0700 A




Esempio sopra con mensola "M 3025"

Supporti CENTRALI su CAMMA (dado a martello), per Composizioni, esempio :

- **[B] e [C]** Pavimento - Parete e Pavimento - Soffitto
- **[I]** GONDOLE

Supporti Accessori al fianco del profilo portante **con inserimento diretto**. Posizione dei Supporti: **Regolabile**



Comprese le due Camme (Dadi a martello) e le due Viti

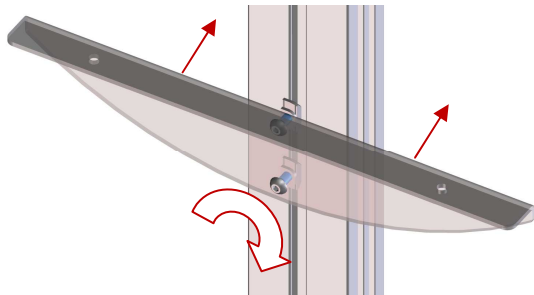

“M S100” MENSOLA Centrale su camma, Liscia

Mensola con piega. Destra / Sinistra, **senza verso**.

Compresi NR.2 “Q SM08 F 5B10 W”, set di (1Camma+1Vite) zincate.

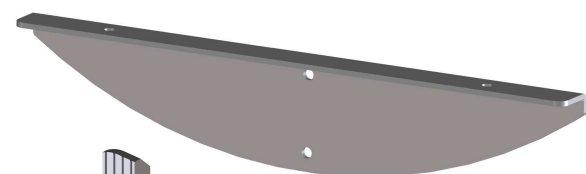

M5 Camma (dado a martello) e **Vite TB EI x 10**
X 2 compresi nel codice d'ordine

Tabella riferimento **ALLUMINIO*** (a richiesta)

Lungh.	anodizzato ARGENTO.
[mm]	Part. Nr.
280	M S100 A 280 0 A

- **ACCIAIO**
- **ALLUMINIO*** (disponibile su richiesta)

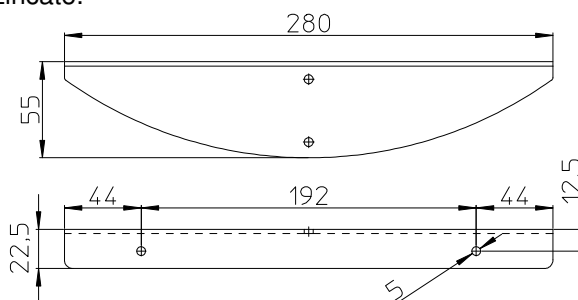




Tabella riferimento **ACCIAIO**

Lungh.	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic.
[mm]	Part. Nr.	Part. Nr.
280	M S100 F 280 0 1	M S100 F 280 0 6

“M S110” MENSOLA Centrale su camma, Forata

Mensola con piega. Destra / Sinistra, **senza verso**.

Compresi NR.2 “Q SM08 F 5B10 W”, set di (1Camma+1Vite) zincate.

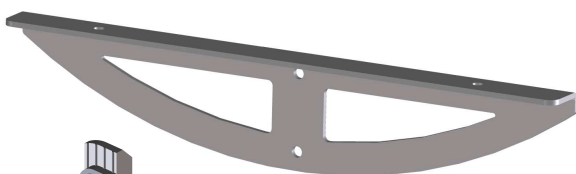

M5 Camma (dado a martello) e **Vite TB EI x 10**
X 2 compresi nel codice d'ordine

Tabella riferimento **ALLUMINIO*** (a richiesta)

Lungh.	anodizzato ARGENTO.
[mm]	Part. Nr.
280	M S110 A 280 0 A

- **ACCIAIO**
- **ALLUMINIO*** (disponibile su richiesta)

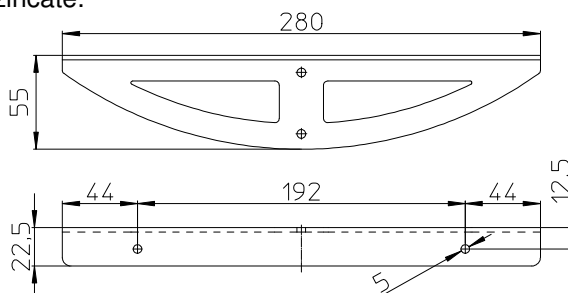


Tabella riferimento **ACCIAIO**



Lungh.	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic.
[mm]	Part. Nr.	Part. Nr.
280	M S110 F 280 0 1	M S110 F 280 0 6

“M S120” MENSOLA Centrale su camma, bassa, Liscia

Mensola con piega. Destra / Sinistra, **senza verso**.

Compresi NR.2 “Q SM08 F 5B10 W”, set di (1Camma+1Vite) zincate.

- ACCIAIO
- ALLUMINIO* (disponibile su richiesta)

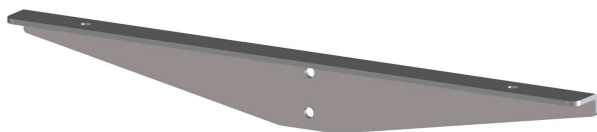

M5 Camma (dado a martello) e **Vite TB EI x 10**
X 2 compresi nel codice d'ordine

Tabella riferimento **ALLUMINIO*** (a richiesta)

Lungh.	anodizzato ARGENTO.
[mm]	Part. Nr.
300	M S120 A 300 0 A

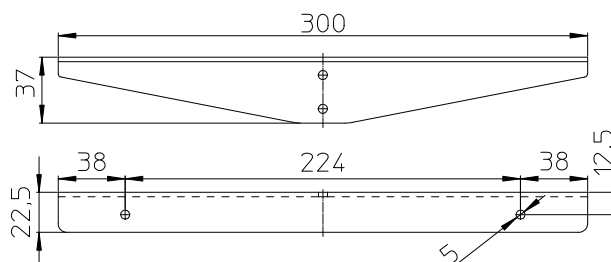


Tabella riferimento **ACCIAIO**



Lungh.	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic.
[mm]	Part. Nr.	Part. Nr.
300	M S120 F 300 0 1	M S120 F 300 0 6

“M S330” MENSOLA INCLINABILE 15° e 30°, Liscia

Mensola con piega. Destra / Sinistra, **senza verso**.

Compresi NR.2 “Q SM08 F 5B10 W”, set di (1Camma+1Vite) zincate.

- ACCIAIO
- ALLUMINIO* (disponibile su richiesta)

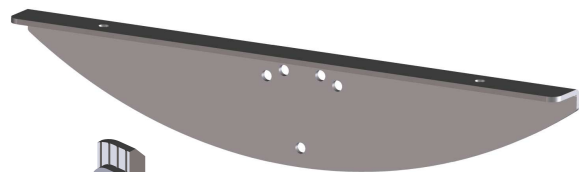

M5 Camma (dado a martello) e **Vite TB EI x 10**
X 2 compresi nel codice d'ordine

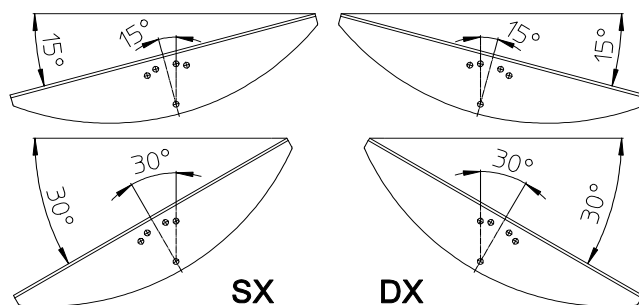
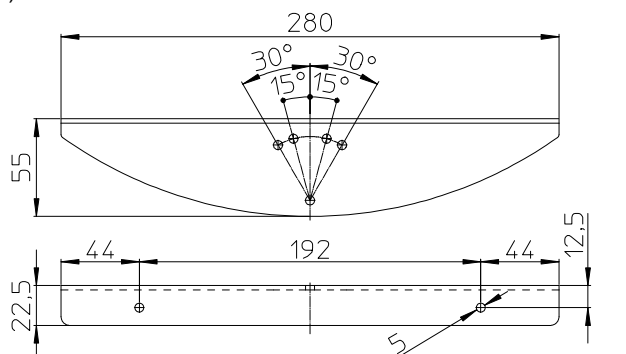


Tabella riferimento **ALLUMINIO*** (a richiesta)

Lungh.	anodizzato ARGENTO.
[mm]	Part. Nr.
280	M S330 A 280 0 A

Tabella riferimento **ACCIAIO**

Lungh.	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic.
[mm]	Part. Nr.	Part. Nr.
280	M S330 F 280 0 1	M S330 F 280 0 6

Per **TUTTE** le **MENSOLE** sopra riportate (**M S100 – M S110 – M S120 – M S330**):



Possibilità di fornire, COLORI, FINITURE, o **MISURE PERSONALIZZATE**, richiedere informazioni.

“M S400 F” FERMA CASSETTIERA

Destra / Sinistra, **senza verso**. Bloccaggio laterale cassettera.

Compresi NR.2 “Q SM08 F 5S10 W”, set di (1Camma+1Vite TS) zincate.

• ACCIAIO

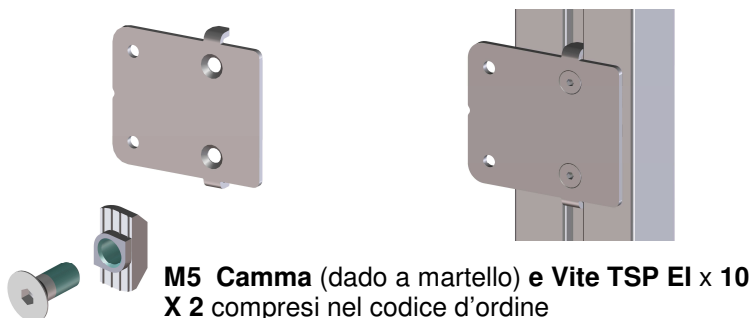

M5 Camma (dado a martello) e **Vite TSP EI x 10**
X 2 compresi nel codice d'ordine

BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
M S400 F 030 0 1	M S400 F 030 0 6



“M SS00 F” SUPPORTO Centrale su camma, per “SALI SCENDI”

• ACCIAIO

Destro / Sinistro, **senza verso**.

Possibilità di bloccaggio di sicurezza, posteriore, del corpo del “Sali Scendi”.

Compresi NR.4 “Q SM08 F 5S10 W”, set di (1Camma+1Vite TS) zincate.

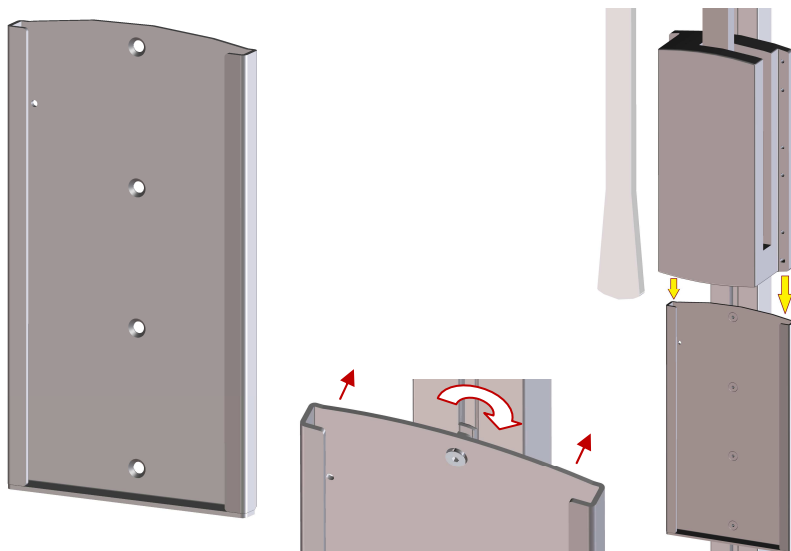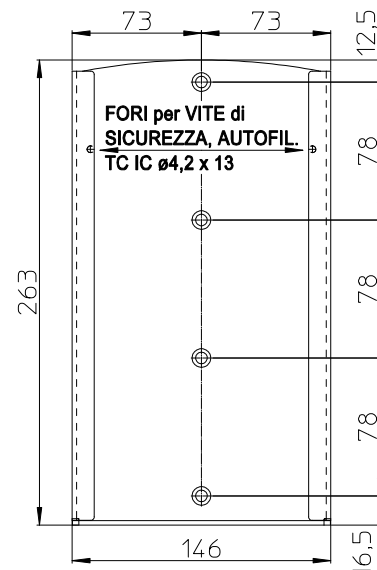

M5 Camma (dado a martello) e **Vite TSP EI x 10**
X 4 compresi nel codice d'ordine


BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
M SS00 F 140 0 1	M SS00 F 140 0 6

(13) “S H015 A” SUPPORTO Centrale su camma,


Per **TUBO OVALE 30x15 mm**, per “T 3015 A” in Alluminio

Compresi NR.2 “Q SM08 F 5S12 W”, set di (1Camma+1Vite TS) zincate.

• ALLUMINIO

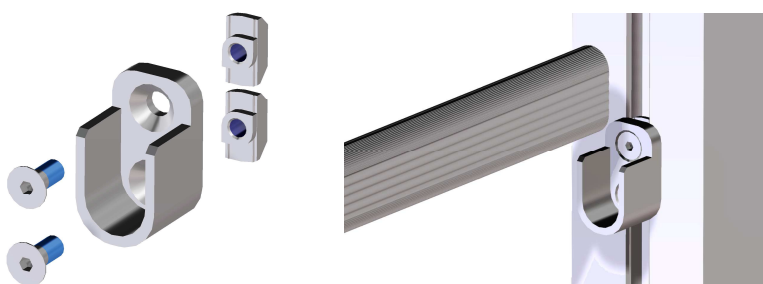

M5 Vite TSP EI x 12 e **Camma** (dado a martello)
X 2 compresi nel codice d'ordine




anodizzato
ARGENTO.
Part. Nr.
S H015 A 1530 A

(14) “6 S162 A” FERMA VETRO – RIPIANO LEGNO

• ALLUMINIO

Compresi NR.1 “Q SM08 F 5C20 W”, set di (1Camma+1Vite TC) zincate.

Per ripiani in vetro, Ventose ø14 mm o Ventosine ø10 mm, da ordinare separatamente (vedere a pag.32)



M5 Camma (dado a martello) e **Vite TC EI x 20**
X 1 compresi nel codice d'ordine

anodizzato
ARGENTO.

Part. Nr.

6 S162 A 0520 A




Supporti CENTRALI su CREMAGLIERA, Aggancio Posteriore,
per Composizioni, esempio :

- **[D] e [E]** Pavimento - Parete e Pavimento - Soffitto
- **[L]** GONDOLE

Supporti e Accessori al fianco del profilo portante **con**
aggancio Posteriore su Cremagliera (C 0020 A).

Posizione dei Supporti: **Regolabile passo 37 mm.**

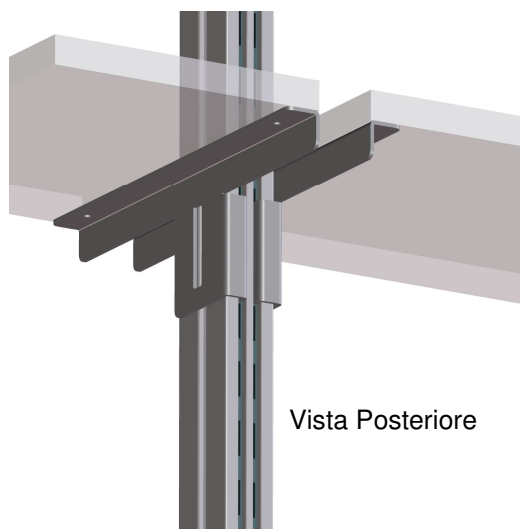

Vista Posteriore




Vista Anteriore

“M S420” MENSOLA Centrale su Cremagliera Posteriore

Mensola con piega, **con verso**. Con fori ø5 mm per viti o ventose

- ACCIAIO
- ALLUMINIO* (disponibile su richiesta)

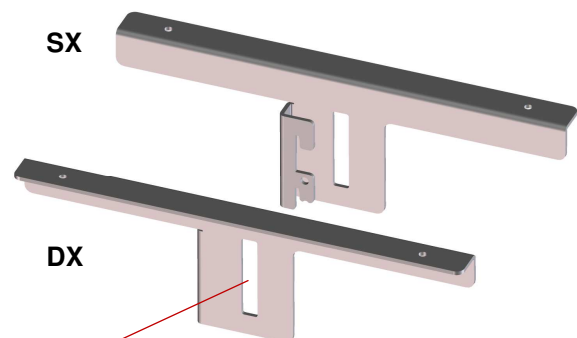

Apertura sul fianco per passaggio luce delle lampade Led

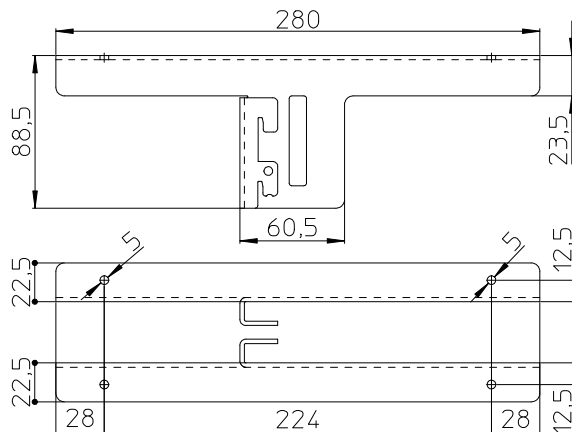


Tabella riferimento **ALLUMINIO*** (a richiesta)

Lungh. [mm]	Verso	anodizzato ARGENTO. Part. Nr.
280	DX	M S420 A 280 D A
	SX	M S420 A 280 S A




Tabella riferimento **ACCIAIO**

Lungh. [mm]	Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
280	DX	M S420 F 280 D 1	M S420 F 280 D 6
	SX	M S420 F 280 S 1	M S420 F 280 S 6

“M 0406 F” FERMA CASSETTIERA su Cremagliera Posteriore.

Con verso. Con fori ø 5,5 mm per viti laterali.

- ACCIAIO

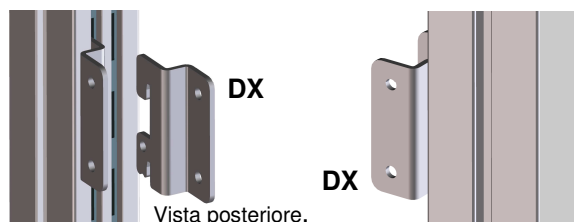
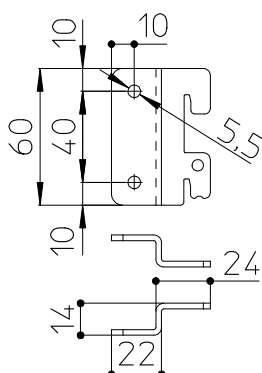



Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
DX	M 0406 F 030 D 1	M 0406 F 030 D 6
SX	M 0406 F 030 S 1	M 0406 F 030 S 6

“M S715 F” SUPPORTO centrale su Cremagliera Posteriore, PORTA TUBO OVALE 30x15 mm, con verso, per “T 3015 A” in Alluminio.

Completo di **FERMI INTERNI** per Tubo, spessore consigliato 1,5 mm (minimo 1,2 mm).

- ACCIAIO

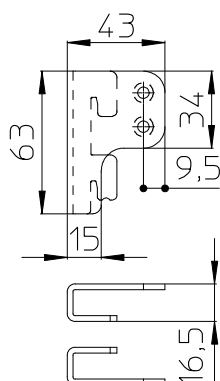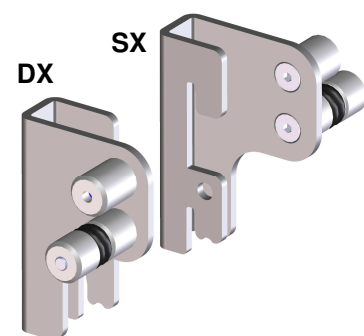

Verso	BIANCO Bucciato RAL 9016 Vernic. Part. Nr.	GRIGIO Bucciato RAL 9006 Vernic. Part. Nr.
DX	M S715 F 030 D 1	M S715 F 030 D 6
SX	M S715 F 030 S 1	M S715 F 030 S 6



BASI LARGHE

- **ACCIAIO** spessore 12 mm

(20) "S B600 F" BASE CENTRALE da 560 mm

Con filetti inferiori M8 per piedini oscillanti ø50 mm (25) S F590 P

1 Kit comprende: 1 Base, 1 Piastra di collegamento e 1 + 2 Viti zincate

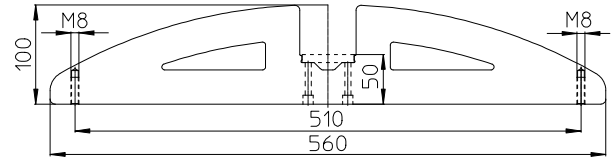
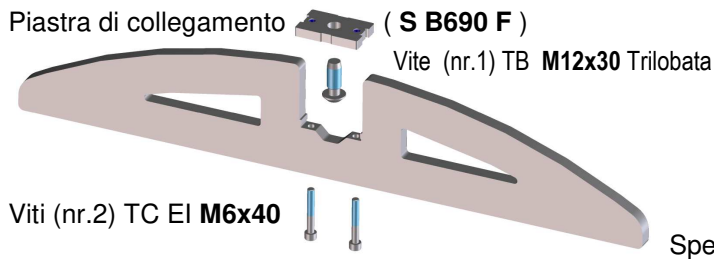


Lungh.	GRIGIO Bucciato
[mm]	RAL 9006 Vernic.
560	Part. Nr. (1 Kit)
	S B600 F 0560 6

(21) "S B600 F" BASE CENTRALE AD ARCO, da 650 mm

Con filetti inferiori M8 per piedini oscillanti ø50 mm S F590 P (25)

1 Kit comprende: 1 Base, 1 Piastra di collegamento e 1 + 2 Viti zincate

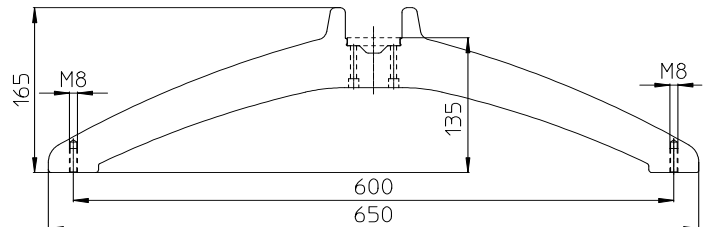
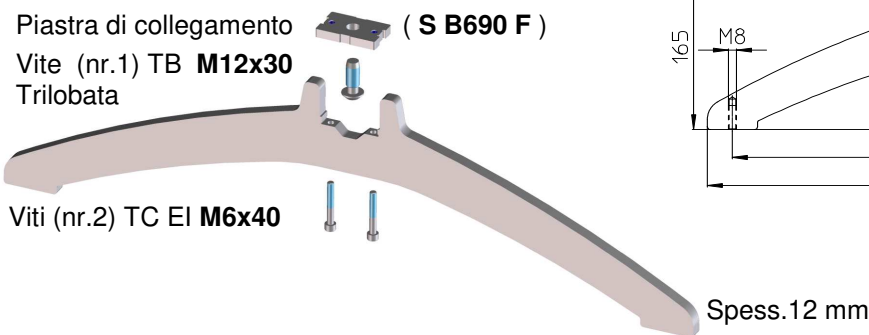


Lungh.	GRIGIO Bucciato
[mm]	RAL 9006 Vernic.
650	Part. Nr. (1 Kit)
	S B600 F 0650 6

(22) "S B605 F" BASE A PIEDE, anteriore

Con filetti inferiori M8 per piedini oscillanti ø50 mm S F590 P (25)

1 Kit comprende: 1 Base, 1 Piastra di collegamento e 1 + 2 Viti zincate

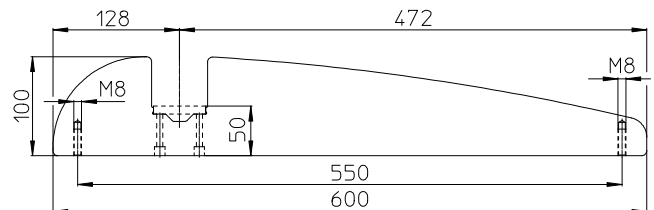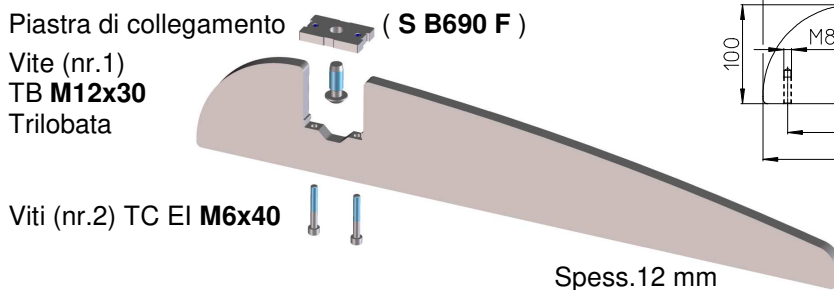



Lungh.	GRIGIO Bucciato
[mm]	RAL 9006 Vernic.
600	Part. Nr. (1 Kit)
	S B605 F 0600 6

(23) "S B610 F" BASE TONDA

(a richiesta)

Fissaggio diretto sotto il Profilo Portante "S 0560 A", mezzo Vite TB M12x30 Trilobata

1 Kit comprende: 1 Base e 1 Vite.

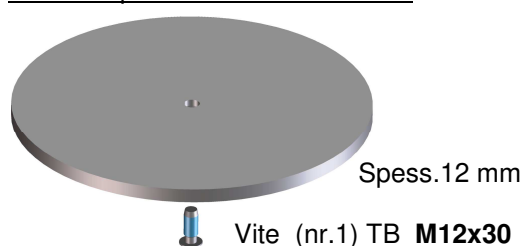

Diametro ø [mm]	GRIGIO Bucciato
300	RAL 9006 Vernic.
350	Part. Nr. (1 Kit)
400	S B610 F 0300 6
450	S B610 F 0350 6
500	S B610 F 0400 6
	S B610 F 0450 6
	S B610 F 0500 6




PIEDI per montaggio ad espansione

- Piede: **ALLUMINIO**
- Vite : **ACCIAIO** Zincato

(10) "S F500 A" PIEDE in ALLUMINIO $\varnothing$ 50 mm, Filetto M.10

Con foro passante per montaggio ad espansione terra / soffitto.

Vite di fissaggio, max. $\varnothing$ 6. Per BASE Filettata M10 "S B560 F" (02)

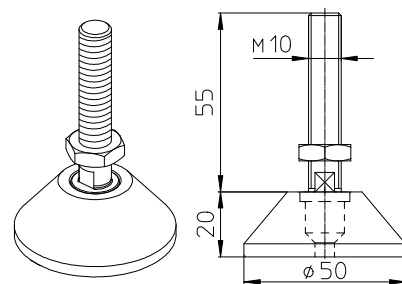

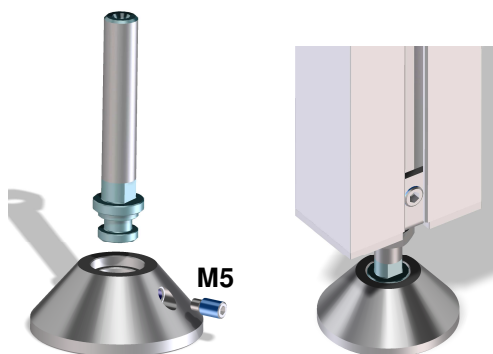


Diametro $\varnothing$ [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr. (1 Kit) S F500 A 2010 A
50	

(11) "S F560 A" PIEDE in ALLUMINIO $\varnothing$ 50 mm Fianco Stretto 32 mm, Filetto M.10

Con foro passante per montaggio ad espansione terra / soffitto.

Vite di fissaggio, max. $\varnothing$ 6. Per BASE Filettata M10 "S B560 F" (02)

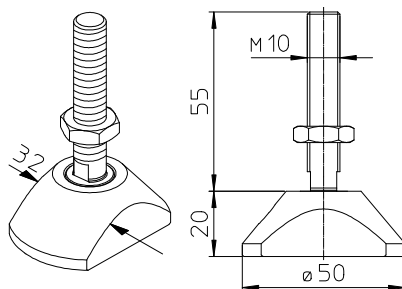

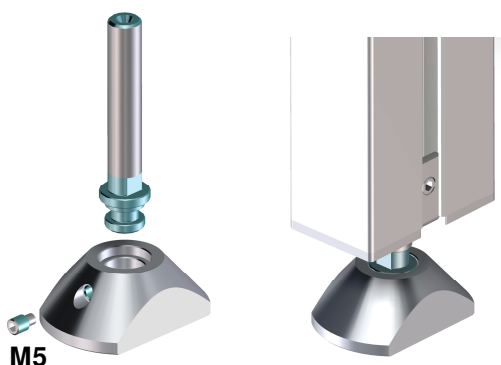


Diametro $\varnothing$ [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr. (1 Kit) S F560 A 2010 A
50 x 32	

(12) "S F545 A" PIEDE in ALLUMINIO $\varnothing$ 50 mm INCLINABILE 45°, Filetto M.10

Con foro passante per montaggio ad espansione terra / soffitto.

Vite di fissaggio, max. $\varnothing$ 5. Per BASE Filettata M10 "S B560 F" (02)

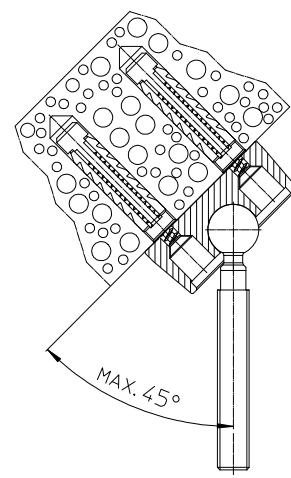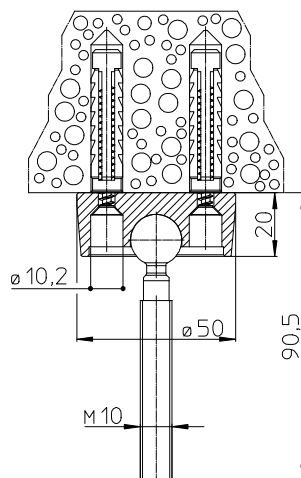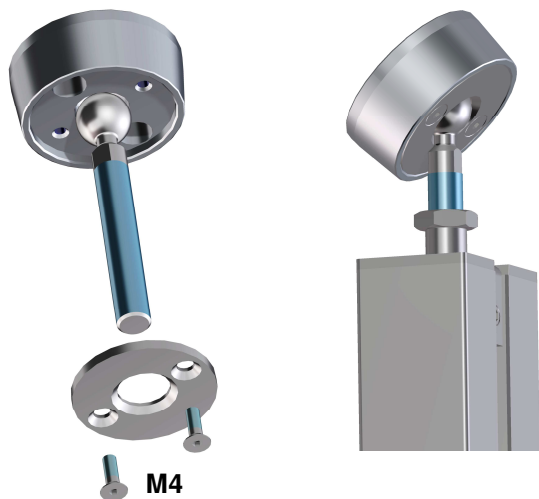

Diametro $\varnothing$ [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr. (1 Kit) S F545 A 2010 A
50	

PIEDINI OSCILLANTI "S F590 P"

- Piede: **PLASTICA**
- Vite : **ACCIAIO** Zincato



(10 Bis) PIEDINO OSCILLANTE in PASTICA ø 50 mm, Filetto M.10

Per BASE Filettata M10 "S B560 F" (02)

Non adatti per il montaggio ad espansione pavimento / soffitto



Oscillante



Diametro ø [mm]	SILVER
50	Part. Nr. (1 Kit) S F590 P 2010 A



(25) PIEDINO OSCILLANTE in PASTICA ø 50 mm, Filetto M.8

Per "GONDOLE", per BASI LARGHE "S B600 F" (20 e 21) e "S B605 F" (22)

Non adatti per il montaggio ad espansione pavimento / soffitto




Oscillante

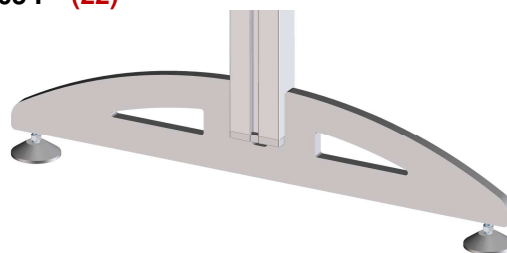



Diametro ø [mm]	SILVER
50	Part. Nr. (1 Kit) S F590 P 2008 A

(10) – (11)



(10 Bis)

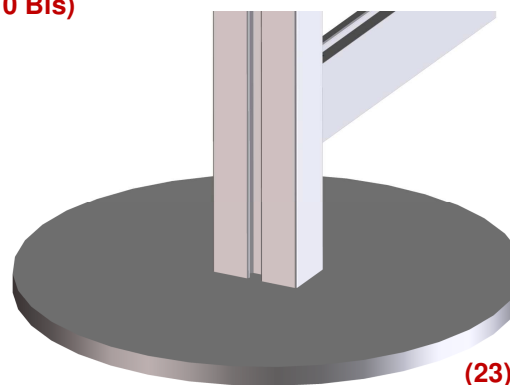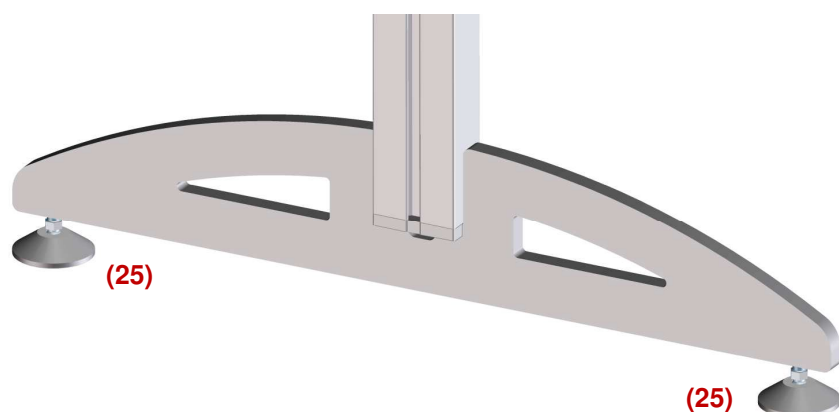


ACCESSORI

“T 3015 A” TUBO OVALE 30 x 15 mm

Tubo “mille righe” con rinforzo centrale

Spessore 1,50 mm.

- ALLUMINIO



Lunghezza [mm]	anodizzato ARGENTO Part. Nr.
3000	T 3015 A 3000 A



Possibilità di fornire altri COLORI e FINITURE, richiedere informazioni.

VENTOSE e VENTOSINE

con perno di bloccaggio per fori $\varnothing$ 5 mm.


- SILICONE morbido
- PVC morbido

6 0024 P : VENTOSA morbida $\varnothing$ 14 mm in PVC trasparente




Part. Nr.
6 0024 P 014 0 0

6 0020 S : VENTOSINA morbida $\varnothing$ 10 mm in SILICONE trasparente



Part. Nr.
6 0020 S 010 0 0

6 0020 P : VENTOSINA morbida $\varnothing$ 10 mm in PVC trasparente



Part. Nr.
6 0020 P 010 0 0



Possibilità di CHIUSURA struttura CON ANTE SCORREVOLI, max. 25 Kg/cad. Regolazione Verticale +/- 1,5 mm. Sistema di scorrimento “COLIBRI” disponibile anche con **Chiusura Decelerata**.

Sistema ideale, ad esempio, per **Composizioni** :

- **[A] Autoportanti**
- **[F] Pavimento Parete** con **Accessori Posteriori su Cremagliera**



ANTE VETRO: Spessore 6 mm, max. 8 mm.

Con “**PINZE Vetro**”

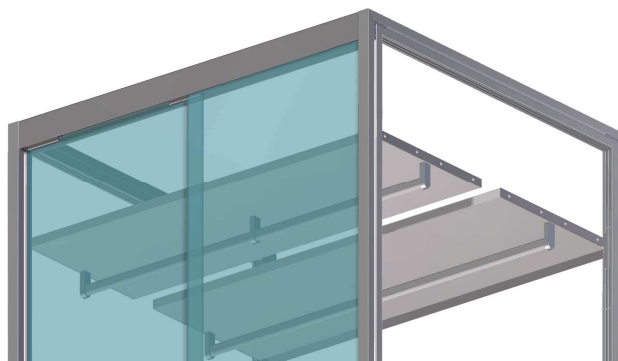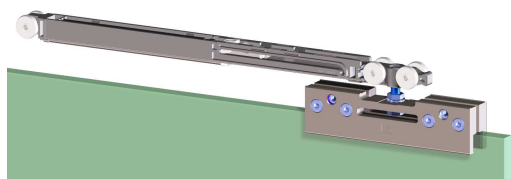

ANTE LEGNO: Spessore da 18 mm a 22 mm.


Con “**CLIP RAPIDA**” , fissaggio posteriore

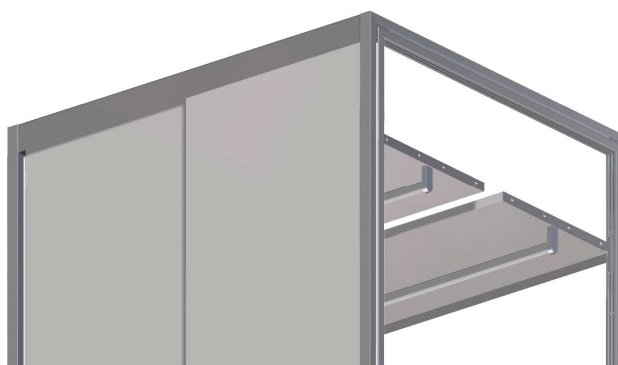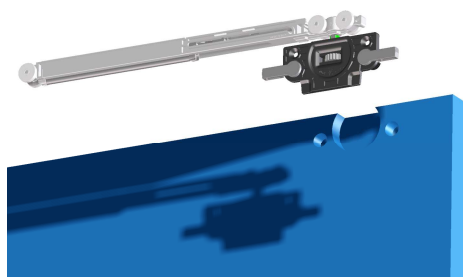

Con “**BAIONETTA Legno**” , sopra anta



- **BINARI di scorrimento in alluminio anodizzato**, da fissare sotto le traverse fissate in verticale




- **GUIDE INFERIORI Ante**, fissabili sopra la Traversa “**S 7500 A**” posta in orizzontale, oppure direttamente a terra, in questo caso occorre fissare a terra i piedi **[10]** o **[11]**




Possibilità di inserire LAMPADE LED (24 V) all'interno della fuga dei fianchi del profilo portante,
Per illuminare quanto posizionato sui ripiani. Consigliata una Lampada a DX ed una a SX.

Per **Composizioni con Supporti CENTRALI su CREMAGLIERA, Aggancio Posteriore**, esempio :


- **[D] e [E]** Pavimento - Parete e Pavimento - Soffitto
- **[L]** GONDOLE



TUBO LED
"L 024T P"

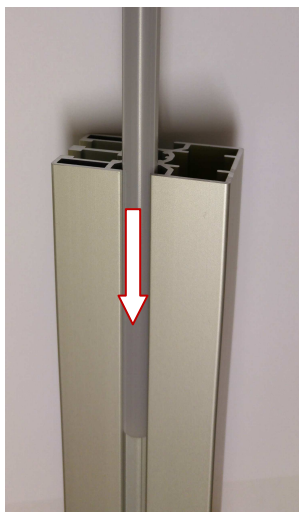

Cremagliere "C 0020 A"



Lampada LED


Calcolo per verifica **Lunghezza Max. Lampade TUBO LED “L 024T P”**, riferimento:
COMPOSIZIONI con SUPPORTI CENTRALI, con AGGANCIO posteriore su CREMAGLIERA.

- Pavimento – Parete**


Composizioni [D]

LP = Lunghezza Profilo


LL = Lunghezza Lampade



Senza Traversa inferiore

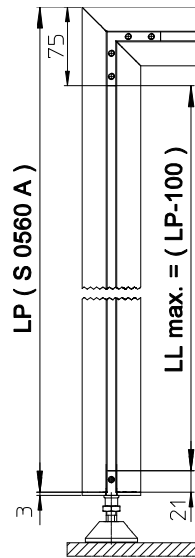


Con Traversa inferiore

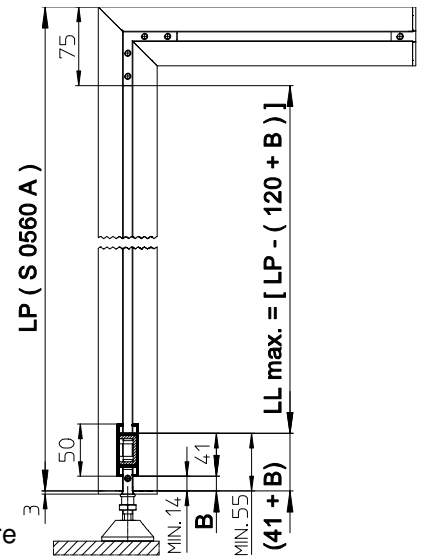


- Pavimento – Soffitto**

Composizioni [E]

Senza Traversa inferiore

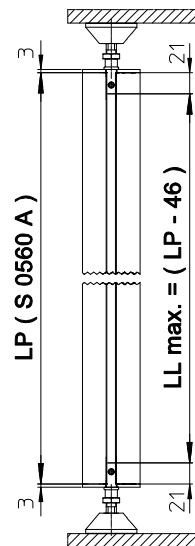


Con Traversa inferiore

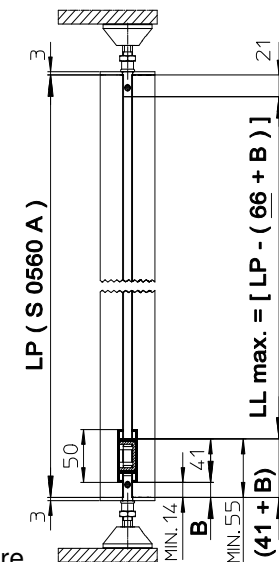

- Gondole**

Composizioni [L]

Con Traverse

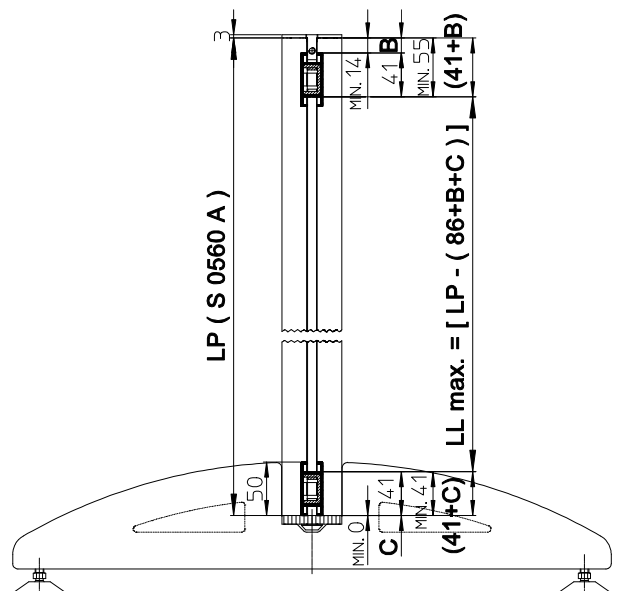


“L 024T P” Lampada TUBO LED - 24V -

Lampada LED Ø11 mm in Policarbonato – Grado di protezione IP44 . Puntini non visibili.

Inseribile all'interno della fuga presente nei fianchi del profilo portante “S 0560 A”.


Grazie al suo grado di protezione IP44 può essere impiegato in ambienti umidi come il bagno e cucina.



Caratteristiche:



Diffusore	: Policarbonato coestruso con una zona opale ed una coprente (posteriore)
Alimentazione	: 24V - DC -
Lunghezze	: Vedere Tabella
Lunghezza cavo	: Ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300 mm e prolunga da 2800 mm con connettori per collegamento al trasformatore
Caratteristica	: Luce continua, senza interruzioni
Led	: NEON LED 120 LED /metro – 11 Watt/metro
Colore luce Temperatura	: Luce Neutra 4000 K +/- 200 K [N]



Lampada “L 024T P”

“S 0560 A”



Lunghezza Lampade in relazione alla Lunghezza Standard delle Cremagliere “C 0020 A”.

Lunghezza Cremagliere “LC” [mm]	Lunghezza Lampada “LL” [mm]	WATT	Luce Neutra Part. Nr.
2013	1900	21	L 024T P 1900 N
2531	2400	26,5	L 024T P 2400 N
3012	2900	32	L 024T P 2900 N

Scegliere l’Alimentatore (vedere pagina 37) in relazione al consumo totale in Watt delle Lampade LED.


Si consiglia di tenere un margine di sicurezza del 10% circa.

Possibilità di inserire LAMPADE LED (24 V), con aggancio mezzo CLIP a scomparsa, all'interno delle strutture create con i profili portanti "S 0560 A" e relative traverse "S 7500 A"

Posizionabili in verticale, a DX e SX della cabina, per illuminare quanto posizionato sui ripiani.


Per **Composizioni** :

- **[A] Autoportanti**



U LED

"L 024U A"

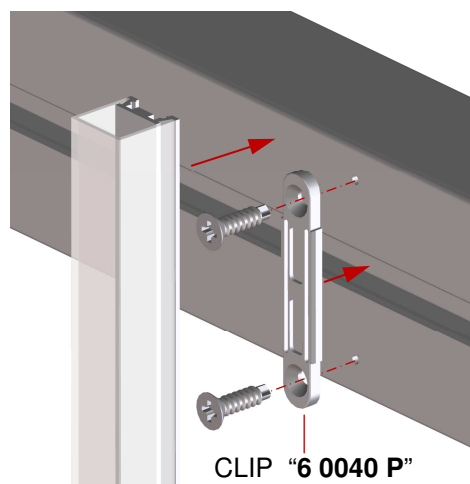



CLIP "6 0040 P"

“L 024U A” Lampada U LED - 24V -

Lampada composta da un supporto in alluminio e da un diffusore in policarbonato opalino che emette luce a 180°.

Particolarmente indicato per retroilluminazione di **cabine armadio**, interno armadi e pensili.

Questa lampada LED, permette di illuminare sia verso l'interno che verso l'esterno

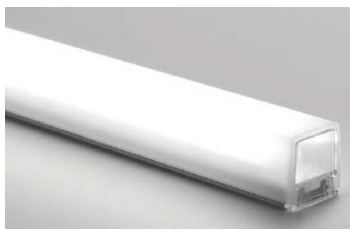

Caratteristiche:



Profilo	: Alluminio
Diffusore	: Policarbonato opalino
Fissaggio	: Con Clip a scomparsa. NR.2 comprese nella confezione di ogni Lampada
Alimentazione	: 24V - DC -
Lunghezze	: Vedere Tabella
Lunghezza cavo	: Ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300 mm e prolunga da 2800 mm con connettori per collegamento al trasformatore
Caratteristica	: Luce con emissione a 180°
Led	: STRIP LED, 180 LED /metro – 15 Watt/metro . Strip LED adesiva
Colore luce	: Luce Neutra 4000 K +/- 200 K [N]
Temperatura	

Lunghezza Lampade in relazione alla Lunghezza Standard delle Cremagliere “C 0020 A”.

Lunghezza Cremagliere “LC” [mm]	Lunghezza Lampada “LL” [mm]	WATT	Luce Neutra Part. Nr.
2013	2000	30	L 024U A 2000 N
2531	2500	37,5	L 024U A 2500 N
3012	3000	45	L 024U A 3000 N




Scegliere l'Alimentatore (vedere pagina 37) in relazione al consumo totale in Watt delle Lampade LED.
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza del 10% circa.

“6 0040 P” CLIP a scomparsa per Fissaggio Lampada “L 024U A”

Completa di NR.2 Viti TSP IC ø2,9x16 Autoforanti, zincate bianco

• NYLON

Grigio
Part. Nr. (1 Kit)
6 0040 P 040 0 6



ALIMENTATORI per illuminazione LED 24V -DC-

Driver LED in TENSIONE COSTANTE


Codice	: A 0240 V 030 6 1
Input / Output	: 220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	: 30 W (1,25 A)
L. cavo input	: 1,5 m con spina CE
L. cavo output	: 22 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie
Dimensioni L x W x H	: 160 x 58 x 18 (mm)
IP	: IP 21



Codice	: A 0240 V 050 6 1
Input / Output	: 220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	: 50 W (2,08 A)
L. cavo input	: 1,5 m con spina CE
L. cavo output	: 22 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie
Dimensioni L x W x H	: 185 x 64 x sp.22 (mm)
IP	: IP 21




Codice	: A 0240 V 060 6 1
Input / Output	: 220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	: 60 W (2,5 A)
L. cavo input	: 1,5 m con spina CE
L. cavo output	: 22 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie
Dimensioni L x W x H	: 188 x 45 x sp.29 (mm)
IP	: IP 21



Codice	: A 0240 V 075 6 1
Input / Output	: 220 - 240 Vac / 24 V
Potenza	: 75 W (3,1 A)
L. cavo input	: 1,5 m con spina CE
L. cavo output	: 22 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie
Dimensioni L x W x H	: 201 x 63 x sp.30 (mm)
IP	: IP 21



Codice	: A 0240 V 100 6 1
Input / Output	: 110 - 240 Vac / 24 V
Potenza	: 100 W (4 A)
L. cavo input	: 1,5 m con spina CE
L. cavo output	: 22 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie
Dimensioni L x W x H	: 200,5 x 69,5 x sp.35 (mm)
IP	: IP 21



COMANDI REMOTI per illuminazione LED 24V -DC-



Codice : L D024 P 180 0 1 *DIMMER-180W*

Questo **DIMMER a bassa tensione** permette di comandare da un pulsante a parete o con comando remoto "POLLICINO", più barre a LED fino a **max. 180W** di assorbimento. In caso di collegamento ad un interruttore remoto, i due fili di collegamento al pulsante a parete devono essere tenuti separati dai cavi della 230 VAC.



Codice : L N024 P 180 0 6 *Utilizzabile ESCLUSIVAMENTE con DIMMER-180W*

POLLICINO. INTERRUETTORE Wireless dimmerabile (abbinato al DIMMER-180W) è particolarmente utile dove non siano state predisposte le accensioni.

L'accensione e lo spegnimento avvengono semplicemente premendo rapidamente il tasto centrale.

La dimmerazione avviene mantenendolo premuto per più tempo fino all'intensità desiderata. Al rilascio memorizzerà l'intensità di luce prescelta



Codice : L S024 D 180 0 1 *SENSORE-DI-06*

E' un **SENSORE Touch e Dimmer remoto ad infrarossi** in bassa tensione da 180W particolarmente idoneo per gestire più lampade.

Il sensore Touch rileva la mano fino a 5 cm di distanza e deve essere incassato in un foro di diametro 11mm.

L'accensione e lo spegnimento avvengono semplicemente passando la mano lentamente davanti al sensore.

La dimmerazione avviene mantenendo la mano per più tempo fino alla intensità desiderata. Al rilascio memorizzerà l'intensità di luce prescelta.

ACCESSORI per illuminazione LED 24V -DC-



Codice : L Z024 P 280 0 1

Prolunga L = 2800 mm universale per tutte le barre LED del catalogo da utilizzare in aggiunta al cavo di collegamento di serie, in caso di distanze maggiori tra barra e alimentatore.

PROAL



www.proal.it

info@proal.it

Made in Italy



C010.08.IT.01704.03 parte [08] "Struttura S 0560 A"