


→ Portata 35–65 kg



senza freno



con freno

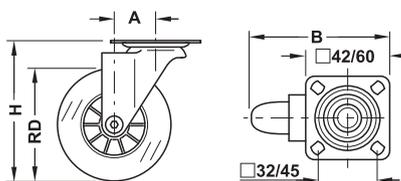

- > Esecuzione: supporto: acciaio, ruota: gomma
- > Finitura: supporto: cromata, ruota: trasparente
- > Superficie di scorrimento: morbida
- > Caratteristiche: dimensioni piastra di montaggio:
 altezza di montaggio 50 e 64 mm: 42x42 mm,
 altezza di montaggio 80, 97, 125 mm: 60x60 mm,
 ruota: altezza di montaggio 50 mm: gomma piena,
 altezza di montaggio 64, 80, 97 e 125 mm: gomma con raggio

Ruota Ø mm	Altezza di montaggio H mm	Larghezza ruota mm	Portata kg	Misura A mm	Misura B mm	Codice
girevole						
35	50	23	ca. 35	18	55	661.75.410
50	64	21	ca. 40	18	63	661.75.420
60	80	23	ca. 50	25	88	661.75.430
75	97	23	ca. 55	27	95	661.75.440
100	125	23	ca. 65	35	112	661.75.450
girevole, con freno						
50	64	21	ca. 40	18	63	661.75.425
60	80	23	ca. 50	25	88	661.75.435
75	97	23	ca. 55	27	95	661.75.445
100	125	23	ca. 65	35	112	661.75.455

Confezione: 1 oppure 20 pezzi


→ Portata 50–70 kg




senza freno



con freno



perno filettato,
acciaio zincato



piastra di fissaggio,
acciaio zincato

- > Applicazione: per utilizzo in ambito privato
- > Esecuzione: ruota: in plastica
- > Colore: ruota: color argento
- > Superficie di scorrimento: morbida

Montaggio	Misure mm	Ø ruota mm	Altezza di montaggio mm	Portata kg	Codice
girevole con freno					
piastra di fissaggio	60 x 60	75	105	50	661.55.901
		100	123	60	661.55.902
		120	150	70	661.55.903
perno filettato	M10 x 15	75	98	50	661.55.911
girevole					
piastra di fissaggio	60 x 60	75	105	50	661.54.901
		100	123	60	661.54.902
		120	150	70	661.54.903
perno filettato	M10 x 15	75	98	50	661.54.911

Confezione: 1 oppure 4 pezzi

Scivoli per mobili con filetto interno

► FM 12.101

Accessori per ruote con perno filettato

► FM 12.58, FM 12.85




→ Con rivestimento di scorrimento in poliuretano

> Caratteristiche: elevata resistenza allo strappo e al taglio, doppio cuscinetto a sfera nella corona della piastra girevole, con cuscinetto a sfera, freno: blocca la ruota e la corona della piastra girevole



> Superficie di scorrimento particolarmente resistente agli agenti meccanici
> Non lascia traccia, 92° Shore A, elastica





girevole, con freno

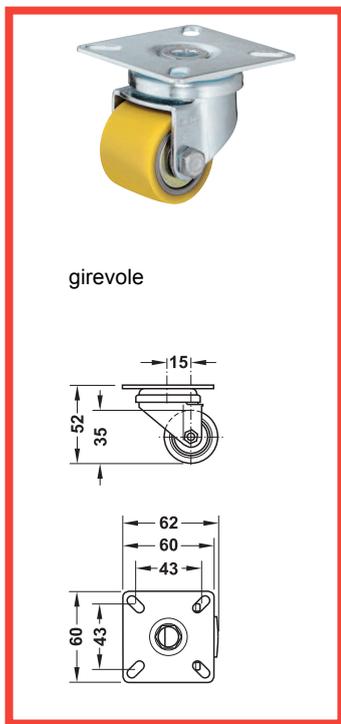



girevole



girevole



fisso



Sottostrutture per mobili e tavoli

Ruota Ø mm	Larghezza ruota mm	Altezza di montaggio mm	Portata kg	Esecuzione	Finitura	Colore	Codice
Girevole, con freno							
35	27	52	100	supporto e ruota: acciaio superficie di scorrimento: poliuretano	acciaio: zincato	poliuretano: giallo	670.06.910
80	30	102	180	supporto: acciaio ruota: pressofusione di zinco superficie di scorrimento: poliuretano	acciaio: zincato alluminio: naturale	poliuretano: giallo	670.18.911
Girevole							
35	27	52	100	supporto e ruota: acciaio superficie di scorrimento: poliuretano	acciaio: zincato	poliuretano: giallo	670.06.900
80	30	102	180	supporto: acciaio ruota: pressofusione di zinco superficie di scorrimento: poliuretano	acciaio: zincato alluminio: naturale	poliuretano: giallo	670.18.901
Fissa							
80	30	102	180	supporto: acciaio ruota: pressofusione di zinco superficie di scorrimento: poliuretano	acciaio: zincato alluminio: naturale	poliuretano: giallo	670.18.921

Confezione: 1 pezzo

12



IGH-M 2018, HIT-it, 06/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.