




6

Chiusure magnetiche, cricchetti e catenacci

→ Forza magnetica 4,0 kg

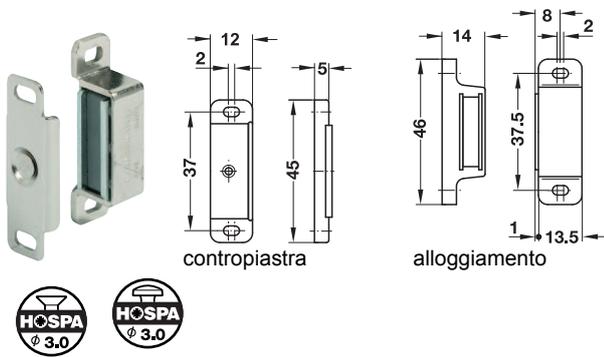


- > Esecuzione: alloggiamento in pressofusione di zinco, contropiastra in metallo
- > Caratteristiche: alloggiamento e contropiastra mobili
- > Regolazione: con asola su alloggiamento e contropiastra
- > Montaggio: alloggiamento e contropiastra da avvitare

Finitura		Codice
nichelato	alloggiamento	246.94.701
	contropiastra	246.94.702
ottonato	alloggiamento	246.94.801
	contropiastra	246.94.802

Confezione: 1 oppure 200 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18; Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

→ Forza magnetica 4.0 oppure 6.0 kg

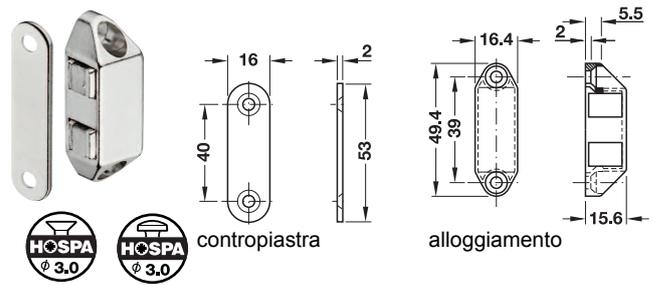


- > Esecuzione: alloggiamento: pressofusione di zinco, contropiastra: metallo
- > Caratteristiche: alloggiamento mobile, contropiastra fissa
- > Montaggio: alloggiamento e contropiastra da avvitare

Forza magnetica kg	Finitura	Codice
4	nichelato	246.75.610
	cromato	246.75.210
6	nichelato	246.75.615
	cromato	246.75.215

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

→ Forza magnetica 8,0 o 12,0 kg

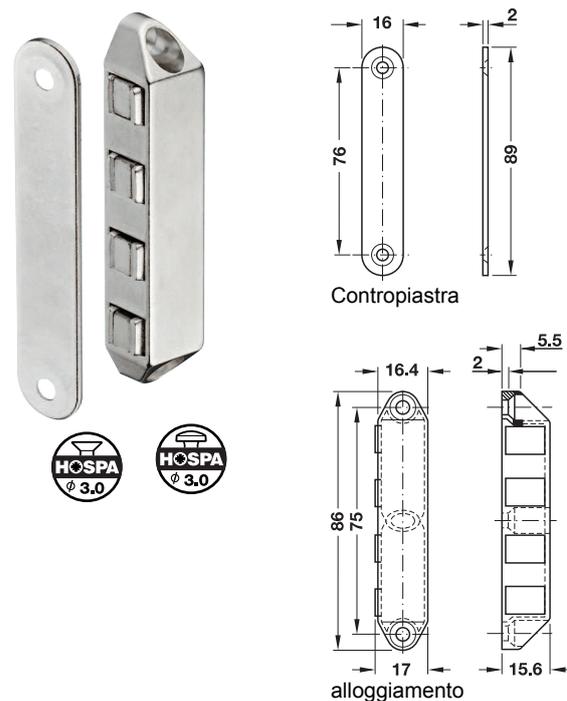


- > Esecuzione: alloggiamento: pressofusione di zinco, contropiastra: metallo
- > Caratteristiche: alloggiamento mobile, contropiastra fissa
- > Montaggio: alloggiamento e contropiastra da avvitare

Forza magnetica kg	Finitura	Codice
8	nichelato	246.75.620
	cromato	246.75.220
12	nichelato	246.75.630

Confezione: 1 oppure 10 pezzi

→ Forza magnetica 4,0 kg

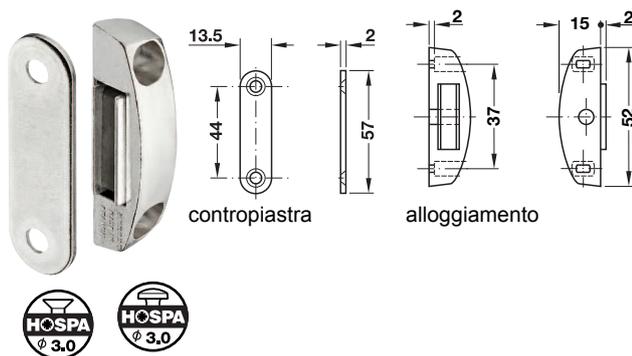

- > Esecuzione: alloggiamento: pressofusione di zinco, contropiastra: metallo
- > Caratteristiche: alloggiamento mobile, contropiastra fissa
- > Montaggio: alloggiamento e contropiastra da avvitare

Finitura	Codice
nichelato	246.75.611
cromato	246.75.211
otonato	246.75.811

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

IGH-M 2019, HIT, 09/18, Dimensioni indicative. Con riserva di modifica tecnica.

