

06 Aspirazione

Liberi dalla polvere e dal cavo.
Il nuovo sistema completamente
a batteria, ora anche senza polvere.
Ulteriori informazioni a pagina 152.



NOVITÀ



154 Aspiratore Systainer
CLEANTEC CT e
CTC SYS

NOVITÀ



156 Unità mobili di aspirazione
CLEANTEC CT e
CTC MINI, MIDI



159 Unità mobile di aspirazione
CLEANTEC CT 15



160 Unità mobili di aspirazione
CLEANTEC CT 26, CT 36, CT 48



162 Unità mobili di aspirazione
CLEANTEC AUTOCLEAN
CT 26 AC, CT 36 AC, CT 48 AC



164 Unità mobili di aspirazione
CLEANTEC AUTOCLEAN
CT 36 AC PLANEX



165 Unità mobili di aspirazione
CLEANTEC AUTOCLEAN
CT 26 AC RENOFIX,
CT 36 AC RENOFIX



168 Aspiratori speciali
CLEANTEC CTH 26, CTH 48



169 Aspiratori speciali
CLEANTEC CT 48 EC/ B22



170 Preseparatore CT-VA

Per un lavoro sano, in un'ottica di sistema.

Insieme contro la polvere.



Lavorare in modo sano, preciso e risparmiando tempo. Per qualsiasi applicazione, tipo di polvere e luogo di lavoro, Festool offre un connettore senza compromessi tra l'unità mobile d'aspirazione e lo strumento. Risultato: una protezione della salute semplice ed efficace in ogni situazione, grazie ad un sistema perfettamente coordinato.

Quando si opera in ambienti polverosi e in particolare quando si utilizzano attrezzi che generano polvere, c'è una cosa più importante di tutto: la vostra salute! Il grado di dannosità per la salute delle polveri dipende dalla grandezza delle particelle che la compongono, dalla quantità che penetra nell'organismo, ovvero nei polmoni, e dalla durata della loro azione all'interno dell'organismo.

Minori sono le dimensioni delle particelle di polvere, maggiore è la loro capacità di penetrazione nei tessuti del polmone: una situazione insidiosa. Per questo motivo le polveri fini risultano particolarmente dannose alle vie respiratorie e molti tipi di esse sono classificate come estremamente nocive per la salute.

Ad esempio si ritiene che il biossido di silicio cristallino provochi il cancro ai polmoni. Nell'interesse della salute dell'operatore, questi deve porsi in condizione di respirare aria pulita quando lavora in presenza di polveri minerali contenenti quarzo. I lavori vanno pertanto svolti utilizzando conformemente un aspiratore idoneo e omologato, o un aspiratore di sicurezza.

Informazioni più dettagliate e schede di pericolosità delle sostanze con i relativi limiti di esposizione sono reperibili presso gli uffici di medicina del lavoro.



CTL/CTLC SYS
CTL/CTLC MINI/MIDI
CTM 26/36/48/48 EC

Gli specialisti per le polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro $> 1 \text{ mg/m}^3$.



CTMC SYS
CTM/CTMC MIDI
CTM 26/36/48/48 LE EC

Gli specialisti per polveri con limite di esposizione sul luogo di lavoro $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.
Per polveri di quarzo e minerali e polveri di legno.



CTH 26/48

Gli specialisti per polveri con OEL $< 0,1 \text{ mg/m}^3$.
Per polveri cancerogene e patogene, ad es. amianto o muffe.




CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Specializzato nell'aspirazione di polveri esplosive e infiammabili.


Classi di polvere sec. EN 60335-2-69, appendice AA

	idoneo	Grado max di penetrazione (test)	Smaltimento	Pericolo di contaminazione
L (low, basso)	> Polveri con OEL $> 1 \text{ mg/m}^3$	1% (materiale filtro)		
M (medium, medio)	> Polveri con OEL $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ > Polveri minerali > Polveri di legno	0,1% (intero apparecchio incl. prova con chiodi da tappezziere)	Poca polvere	Tappo per il trasporto
H (high, elevato)	> Polveri con OEL $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ > Polveri cancerogene > Polveri con agenti patogeni	0,005% (intero apparecchio incl. prova con chiodi da tappezziere)	Senza sviluppo di polvere	Tappo per il trasporto

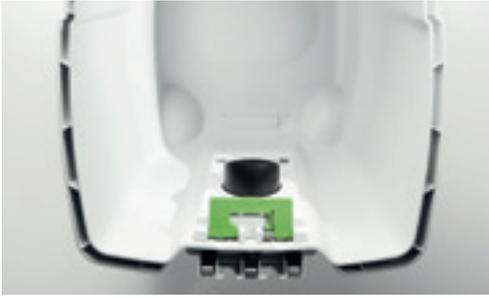

Sfruttamento totale del volume

L'intelligente design del serbatoio combinato al sacco filtrante SELF-CLEAN e al filtro dagli ingombri ridotti consentono di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione.

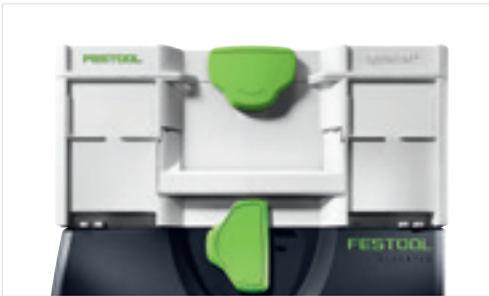

Pratico SYS DOCK

Trasporto facilitato, più ordine e grande versatilità. Il SYS-Dock con T-LOC, per collegare in tutta sicurezza Systainer, SORTAINER e SYS-ToolBox.



Avvolgicavo

Con l'inedito avvolgicavo, il cavo viene avvolto in modo rapido e ordinato. E, grazie al sofisticato meccanismo pieghevole, è nuovamente facile da estrarre.



Alloggiamento per tubo d'aspirazione

Con il garage per tubo integrato non sono più necessari ingombranti ganci all'esterno della macchina e sia tubo che cavo sono protetti da eventuali danneggiamenti. Il tubo di aspirazione parcheggiato all'interno dell'apposito vano facilita altresì il trasporto dell'aspiratore.



Tubo flessibile per l'aspirazione liscio con manicotto CLEANTEC

Il tubo flessibile per l'aspirazione: liscio ed elastico – con materiale esterno liscio per una perfetta scorrevolezza sulle superfici, una Durata più lunga e una maggiore potenza di aspirazione. Il manicotto CLEANTEC permette la regolazione individuale della portata d'aria tramite il bypass a regolazione continua.



Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN

Manutenzione ridotta e potenza di aspirazione costante. La funzione di pulizia automatica AUTOCLEAN rende superflua la pulizia manuale del filtro primario. Gli intervalli di intervento della funzione autopulente possono essere definiti senza soluzione di continuità e in base alle proprie esigenze, così da garantire sempre una potenza aspirante elevata e costante.

Liberi dalla polvere e dal cavo.

Il nuovo sistema completamente a batteria, ora anche senza polvere.

Polvere addio. Benvenuta salute – anche senza presa di corrente. I nostri aspiratori a batteria sono perfettamente abbinati agli utensili a batteria Festool. Che si tratti di applicazioni mobili di taglio, levigatura o foratura, il design compatto e il peso ridotto li rendono il partner perfetto per la giornata in cantiere. Così si lavora senza polvere anche con gli utensili a batteria! L'innovativo Bluetooth® Autostart o il pratico comando a distanza assicurano una perfetta interazione tra l'utensile a batteria e l'aspiratore. I nostri aspiratori a batteria brillano per la massima potenza di aspirazione grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V. Disponibili nelle classi di polvere L e M per un lavoro sano e pulito. E come al solito, tutto sempre compatibile: aspiratore, utensile a batteria, collegamento al Systainer T-LOC, tubo flessibile per l'aspirazione. Tutto questo rende il sistema assolutamente perfetto.

Forza di aspirazione compatta senza cavo.

Perfezionato per i vostri utensili a batteria.

CTC MINI/MIDI*

Più mobile di così non potrebbe essere: forma compatta, peso ridotto, batteria al posto del cavo. Che si tratti di applicazioni mobili di taglio, levigatura o foratura: i nostri aspiratori per montaggi compatti Festool si adattano perfettamente al sistema Festool 18 V. Questo rende le applicazioni a batteria prive di polvere.

Per spostarsi: L'aspiratore in formato Systainer.

CTC SYS

Formato Systainer compatto, peso ridotto, indipendente dalla presa di corrente. Questo lo rende il compagno perfetto per gli interventi di assistenza e i piccoli lavori, così come per l'utilizzo occasionale.

NOVITÀ



NOVITÀ



Comunicare con semplicità: Aspirazione con comando Bluetooth®.

Direttamente integrato o agevolmente installabile a posteriori

Su CT/CTC MINI e MIDI e sul CTC SYS è integrato direttamente, per le unità mobili d'aspirazione CLEANTEC CT 26/36/48 facilmente postmontabile* sullo slot libero: il modulo Bluetooth® – ed ecco che l'unità mobile d'aspirazione può essere facilmente comandata in remoto tramite il telecomando radio sul tubo flessibile per l'aspirazione o la batteria Bluetooth® sull'utensile a batteria.



Comando a distanza Bluetooth®

Risparmia il tragitto fino all'aspiratore: Per l'accensione dell'unità mobile d'aspirazione direttamente dal tubo d'aspirazione – anche se l'aspiratore si trova in modalità AUTO. Ideale nell'intervallare lavori di pulizia.



Batterie Bluetooth®

Comunicare con il modulo Bluetooth® sull'unità mobile d'aspirazione – facendo in modo che anche un utensile a batteria si accenda in automatico all'accensione dell'unità mobile d'aspirazione. Disponibile come accessorio e già in dotazione per molti prodotti a batteria Festool.



Per spostarsi: L'aspiratore in formato Systainer. Ora anche con batteria.

Sempre con sé. Fuori Systainer, dentro aspiratore. I nostri aspiratori in formato Systainer vi offrono la massima mobilità e indipendenza con un peso minimo – perfetti per il trasporto e gli spostamenti. Questo li rende il partner perfetto per il servizio assistenza e i piccoli lavori, così come per l'uso occasionale.



Aspiratore in formato Systainer CLEANTEC CTL SYS

Abbinabile tramite T-LOC al sistema Systainer, per un'ottimale organizzazione della postazione di lavoro.



Aspiratore a batteria Systainer CLEANTEC CTC SYS

Indipendente dalla presa di corrente con la massima potenza di aspirazione grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V.



NOVITÀ

Dati tecnici	CT SYS	CTC SYS
Potenza (W)	1.000	–
Tensione batteria (V)	–	36
Portata max. (l/min)	3.000	2.400
Depressione massima (Pa)	20.000	18.000
Superficie filtrante (cm ²)	5.357	5.357
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	5	–
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	4,5/3,5	4,5/3,5
Misure (L x P x H) (mm)	396 x 296 x 270	396 x 297 x 307
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	1.200	–
Capacità batteria (Ah)	–	4
Durata 2 x 4,0 Ah (min)	–	14 – 25
Peso (kg)	6,9	–
Peso con batteria (kg)	–	8,8

Accessori di sistema
da pag.

172



Tecnologia Bluetooth® integrata
Interazione ideale dell'aspiratore a batteria Systainer con gli utensili a batteria Festool. Comodo e veloce: accensione automatica dell'aspiratore tramite il comando a distanza o la batteria Bluetooth®.



Tanto grande quanto necessario

Grazie al garage per tubo d'aspirazione rimovibile, l'aspiratore Systainer può essere ancora più piccolo.



Aspirazione potente con batteria

Potenza di aspirazione convincente: potenza paragonabile a quella del vostro aspiratore a filo grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V.



Comodo da trasportare

Il peso ridotto, il formato Systainer e la tracolla rendono facile portare in giro l'aspiratore. Così le mani rimangono libere per portare con sé il materiale necessario e altri utensili.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CTL SYS		
 CTL SYS sacchetto filtro montato, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27 x 3 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, ugello per imbottiture D 36 SP, ugello per fughe D 36 FD-150, cinghia di trasporto SYS-CT	348,00 424,56	575279
CTC SYS		
 CTLC SYS I-Basic CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Set Energia SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	345,00 420,90 769,00 938,18	576936 576944
CTMC SYS I-Basic CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus Set Energia SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	445,00 542,90 869,00 1.060,18	576933 576942

Potete trovare maggiori informazioni sui set Energia a pagina 29

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. I IVA inclusa.

Potenza di aspirazione in formato compatto. Ora anche a batteria.

Le unità mobili di aspirazione CT MINI e CT MIDI.

Peso ridotto, misure compatte e tanti innovativi dettagli: i nuovi aspiratori compatti CT MINI/MIDI convincono in ogni aspetto. Per lavorare in salute nelle classi di polveri L e M. Ulteriore vantaggio: Autostart Bluetooth® comodo e veloce tramite la batteria o il comando a distanza. E come al solito, tutto armonizzato: aspiratore, utensile, collegamento al Systainer T-LOC, tubo flessibile per l'aspirazione liscio. Tutto questo rende il sistema assolutamente perfetto.

Disponibilità
primavera 2022



Unità mobile di aspirazione
a batteria



CLEANTEC CTC MINI I



Contenitore da 10 l per polveri di classe L.



Unità mobile
d'aspirazione
CLEANTEC CT MINI I

Contenitore da 10 l per polveri di classe L.



Disponibilità
primavera 2022



Unità mobile di aspirazione
a batteria



CLEANTEC CTC MIDI I



Con rilevamento automatico del tubo di aspirazione
e contenitore da 15 l per polveri di classe L e M.



Unità mobile
d'aspirazione
CLEANTEC CT MIDI I

Con rilevamento automatico del tubo di
aspirazione e contenitore da 15 l per polveri
di classe L e M.





Tubo di aspirazione liscio

Con geometria conica per una maggiore potenza di aspirazione e uno scivolamento perfetto su ogni superficie o bordo, grazie alla superficie esterna liscia.



Potente nell'aspirazione

Potenza paragonabile a quella della variante a filo grazie alla turbina da 36 V con 2 batterie da 18 V (4,0/5,2/8,0* Ah). Pertanto perfetto per applicazioni mobili di segatura, levigatura o foratura.

Pulizia manuale

La pulizia manuale del filtro principale e del sacchetto filtro consente il ripristino della potenza aspirante in caso di ostruzione del filtro o del sacchetto del filtro e, di conseguenza, incrementa notevolmente il grado di riempimento.



Sostituzione del filtro dall'esterno

Pratico, veloce e senza attrezzi.



Pratico comando a distanza

L'accensione dell'aspiratore tramite il comando a distanza direttamente sul tubo flessibile per l'aspirazione abbatta la distanza dall'aspiratore. Ideale per frapporre lavori di pulizia.

Perfezionato. Per i vostri utensili a batteria.

Che si tratti di applicazioni mobili di taglio, levigatura o foratura: le nostre CTC MINI e CTC MIDI si adattano perfettamente al sistema Festool 18 V. Questo rende le applicazioni a batteria prive di polvere. La tecnologia Bluetooth® integrata assicura un'interazione ideale con gli utensili a batteria Festool. Autostart Bluetooth® comodo e veloce tramite la batteria o il comando a distanza.

Ulteriori informazioni a pag. 29



06 Aspirazione



Dati tecnici	CT MINI I	CTC MINI I*	CT MIDI I	CTC MIDI I*
Potenza (W)	350 – 1.200	–	350 – 1.200	–
Tensione batteria (V)	–	36	–	36
Portata max. (l/min)	3.700	3.100	3.700	3.100
Depressione massima (Pa)	24.000	19.000	24.000	19.000
Superficie filtrante (cm²)	3.369	3.369	3.369	3.369
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	–	7,5	–
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	10/7,5	10/7,5	15/12,5	15/12,5
Misure (L x P x H) (mm)	470 x 320 x 455	550 x 320 x 455	470 x 320 x 495	550 x 320 x 495
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.200	–	2.200	–
Capacità batteria (Ah)	–	4 / 5,2 / 8	–	4 / 5,2 / 8
Durata 2 x 4,0 Ah (min)	–	12 – 22	–	12 – 22
Durata 2 x 5,2 Ah (min)	–	16 – 30	–	16 – 30
Durata 2 x 8,0 Ah (min)	–	24 – 45	–	24 – 45
Peso (kg)	11	–	11,3	–
Peso con batteria (kg)	–	13 / 13,2 / 13,8	–	13,2 / 13,4 / 14

* Batteria da 8,0 Ah Li-HighPower disponibile a partire da Ottobre 2022

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CT MINI I		
 CTL MINI I filtro principale ad alte prestazioni, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT, garage per tubo d'aspirazione, avvolgicavo, SYS-Dock con funzione T-LOC	439,00 535,58	574840
CTC MINI I		
 CTLC MINI I-Basic Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, Comando a distanza aspiratore CT-F I	440,00 536,80	577065
 CTLC MINI I-Plus Set Energia SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO	931,00 1.135,82	577149
CT MIDI I		
 CTM MIDI I Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT, garage per tubo d'aspirazione, avvolgicavo, SYS-Dock con funzione T-LOC	479,00 584,38	574832
 CTM MIDI I manicotto di aspirazione con bypass	581,00 708,82	574822
CTC MIDI I		
 CTLC MIDI I-Basic Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, Comando a distanza aspiratore CT-F I	490,00 597,80	577066
 CTLC MIDI I-Plus Set Energia SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO	981,00 1.196,82	577150
 CTMC MIDI I-Basic	590,00 719,80	577067
 CTMC MIDI I-Plus Set Energia SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO	1.081,00 1.318,82	577151

Accessori di sistema
da pag.

172

Gli specialisti per i lavori di pulizia.

L'unità mobile di aspirazione dalla grande praticità.

Ideale per tenere in perfetta pulizia cantieri, officine e uffici: con un volume del contenitore da 15 l, la CLEANTEC CT 15 aspira polvere, sporco e acqua. Grazie alla sua forma costruttiva, il volume del contenitore può essere utilizzato quasi completamente – per lavorare a lungo senza dover cambiare il sacco filtro.



Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CT 15

Accessori di pulizia compresi in dotazione.
Aspiratore con contenitore da 15 l.

Dati tecnici	CT 15
Potenza (W)	350 – 1.200
Portata max. (l/min)	3.700
Depressione massima (Pa)	24.000
Superficie filtrante (cm ²)	3.369
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	5,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	15/12,5
Misure (L x P x H) (mm)	470 x 320 x 430
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.200
Peso (kg)	11,2

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m, sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT, ugello per fughe D 36 FD-150, ugello per imbottiture D 36 SP		
CT 15 E	310,00 378,20	574827
CT 15 E-Set Tubo curvo D 36 HR-K AS, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello per pavimenti 4 pz. D 36 BD270	345,00 420,90	575988



Accessori per pulizia già compresi

Gli ugelli per fughe e imbottiture possono essere riposti nell'unità mobile d'aspirazione.



Comando touch

Pannello di comando touch intuitivo al posto delle manopole: utilizzo semplicissimo anche con i guanti e se sporco.

Avvertenza: Il tubo flessibile per l'aspirazione in dotazione con il CT 15 non è antistatico.

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.

IVA esclusa. I IVA inclusa.

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.festool.it

La vera grandezza viene dall'interno. Le unità mobili di aspirazione universali.

Compatte eppure grandi, leggere e potenti al tempo stesso. Che operino in cantiere o in officina, le CLEANTEC CT 26/36/48 offrono grande spazio in dimensioni compatte, grazie alla generosa geometria del contenitore. La turbina ad alte prestazioni, a sua volta estremamente compatta, eroga la potenza di aspirazione necessaria, con una portata volumetrica da 3900 l/min. Con funzione antistatica, per prevenire le cariche elettrostatiche durante il lavoro.



Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CT 36**

Contenitore da 36 l per polveri
di classe L e M.



Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CT 48**

Contenitore da 48 l per polveri
di classe L e M.



Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CT 26**

Contenitore da 26 l per polveri
di classe L e M.



Ampia capacità

Grazie al filtro piatto e alla parete liscia del serbatoio, il sacchetto filtro può distendersi liberamente. Ciò consente un riempimento uniforme, sfruttando così il volume del sacchetto filtro quasi al 100%.



Semplicemente flessibile

Liscio, elastico ed estremamente robusto. Il tubo di aspirazione liscio convince per la sua maneggevolezza migliorata e per la sua maggiore durata. Scivola su ogni bordo e, con la sua geometria conica, garantisce una maggiore potenza di aspirazione.



Trasporto sicuro

Tramite il SYS-Dock si possono fissare con facilità sull'aspiratore accessori e utensili in Systainer e SORTAINER e SYS-ToolBox, grazie a T-LOC.



Ampliabile

In base alle esigenze, l'aspiratore può essere equipaggiato con moduli supplementari. Ad esempio il modulo pneumatico, la presa con corrente permanente, la presa con interruttore automatico on/off, il modulo EAA o Bluetooth®.

Il nostro consiglio: App Festool Work.

Con la Work App si possono configurare gli utensili Festool collegati in rete in base alle esigenze di lavoro, registrarli in garanzia all-inclusive o vedere in qualsiasi momento i dati e le performance. Nel caso in cui l'utensile dovesse avere qualcosa che non va, la Work App invierà la soluzione appropriata direttamente sullo smartphone tramite notifica push. Questo per assicurarsi sempre un avanzamento ottimale del lavoro e risultati perfetti, proprio secondo le tue esigenze.

Ulteriori informazioni a pag. 6

Scaricala ora
gratuitamente



Con pulizia automatica del filtro

Le unità mobili di aspirazione autopulenti.

Mai più filtri ostruiti: la pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN (AC) mantiene libero il filtro ed assicura una potenza di aspirazione costantemente elevata, per grandi quantità di polveri fini. Con funzione antistatica, per prevenire le cariche elettrostatiche durante il lavoro.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 26 AC

Contenitore da 26 l per polveri di
classe L e M.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 36 AC

Contenitore da 36 l per polveri
di classe L e M.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 48 AC

Contenitore da 48 l per polveri
di classe L e M.





Regolabile in base alle esigenze

Gli intervalli di pulizia sono regolabili in continuo sul selettore rotativo. Quanto più brevi sono gli intervalli, tanto più intensa è la pulizia.



Semplicemente flessibile

Liscio, elastico ed estremamente robusto. Il tubo di aspirazione liscio convince per la sua maneggevolezza migliorata e per la sua maggiore durata. Scivola su ogni bordo e, con la sua geometria conica, garantisce una maggiore potenza di aspirazione.



Trasporto sicuro

Tramite il SYS-Dock si possono fissare con facilità sull'aspiratore accessori e utensili in Systainer e SORTAINER e SYS-ToolBox, grazie a T-LOC.



Ampliabile

In base alle esigenze, l'aspiratore può essere equipaggiato con moduli supplementari. Ad esempio il modulo pneumatico, la presa con corrente permanente, la presa con interruttore automatico on/off, il modulo EAA o Bluetooth®.

Ideale per l'esigente lavoro quotidiano in cantiere Il preseparatore CT-VA.

Elimina elevate produzioni di polvere grazie alla tecnologia ciclonica. Garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata mediante lo scarico del filtro principale.

Ulteriori informazioni a pag. 170



Ideale per l'impiego nelle costruzioni a secco.

L'unità mobile di aspirazione per levigatrice a stelo PLANEX.

La potente CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX con contenitore da 36 l è concepita esattamente per l'elevata capacità di asportazione della levigatrice a stelo PLANEX. Con tubo resistente alle piegature e sportellino ComfortClean di serie, per una pulizia del filtro ancora più efficiente.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX


Con contenitore da 36 l e supporto utensile,
per polveri di classe L ed M.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 36 AC LHS

Contenitore da 36 l per polveri
di classe L e M.



Massima flessibilità

Tubo flessibile d'aspirazione
estremamente sensibile
e resistente a flessione.

Confortevole e veloce

Sul supporto utensile la levigatrice a stelo è posizionata in modo stabile e sicuro. Gli abrasivi si possono così cambiare in modo rapido e confortevole oppure, in poche mosse, si può incrementare la portata della PLANEX. Con pratica impugnatura di trasporto.

L'ideale per la sgrossatura.

L'aspiratore per cantiere con pulizia automatica.

Con quantità di polvere molto elevate, ad esempio nell'impiego di fresatrici per restauri o levigatrici a dischi diamantati, gli aspiratori della famiglia RENOFIX si trovano nel loro habitat naturale.

La pulizia automatica del filtro principale AUTOCLEAN (AC) mantiene pulito con regolarità il filtro principale High Performance e assicura così una potenza di aspirazione costantemente elevata.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 36 AC RENOFIX

Contentore da 36 l per polveri di classe L e M.



Unità mobile
d'aspirazione

CLEANTEC CT 26 AC RENOFIX

Con contenitore da 26 l per polveri di classe L.



Meglio con sistema

Abbinabile sul SYS-Dock con Systemainer e SORTAINER. Sistema d'innesto per moduli supplementari: ad aria compressa o Bluetooth®.



Pulizia manuale

Così anche il filtro molto intasato viene immediatamente liberato: nella chiusura manuale dell'entrata serbatoio, con lo sportellino ComfortClean si crea una maggiore depressione che pulisce il filtro alla potenza massima.

06 Aspirazione



Dati tecnici	CT 26	CT 36	CT 48	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Potenza (W)	350 - 1.200	350 - 1.200	350 - 1.200	350 - 1.200	350 - 1.200	350 - 1.200
Portata max. (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	36/34	48/46	26/24	36/34	48/46
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Peso (kg)	13,7	14,4	16,2	14,7	15,2	16,9



Dati tecnici	CT 36 AC LHS	CT 36 AC PLANEX	CT 26 AC RENOFIX	CT 36 AC RENOFIX
Potenza (W)	350 - 1.200	350 - 1.200	350 - 1.200	350 - 1.200
Portata max. (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	36/34	36/34	26/24	36/34
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 596	630 x 365 x 596	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400	2.200	2.200
Peso (kg)	15,2	15,2	14,5	15,2

Dotazione		Prezzo €*	Cod. prodotto
CT 26	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo		
	CTL 26 E sacchetto filtro SELFCLEAN	606,00 739,32	574947
	CTL 26 E SD sacchetto filtro SELFCLEAN, 2ª presa a corrente continua	649,00 791,78	574955
	CTL 26 E SD E/A sacchetto filtro SELFCLEAN, 2ª presa con interruttore automatico on/off	649,00 791,78	574956
	CTM 26 E sacchetto filtro SELFCLEAN, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	807,00 984,54	574981
CT 36	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo		
	CTL 36 E	731,00 891,82	574965
	CTM 36 E tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	925,00 1.128,50	574988
	CTL 36 E LE modulo pneumatico	925,00 1.128,50	574972
	CTM 36 E LE tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, modulo pneumatico	1.116,00 1.361,52	574990

Dotazione		Prezzo €*	Cod. prodotto
CT 48	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SELFCLEAN, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo, impugnatura		
	CTL 48 E	836,00 1.019,92	574975
	CTM 48 E tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	1.022,00 1.246,84	574992
CT 26 AC	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo		
	CTL 26 E AC sacchetto filtro SELFCLEAN	710,00 866,20	574945
	CTM 26 E AC sacchetto filtro SELFCLEAN, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	906,00 1.105,32	574978
CT 36 AC	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo		
	CTL 36 E AC sacchetto filtro SELFCLEAN	835,00 1.018,70	574958
	CTM 36 E AC sacchetto filtro SELFCLEAN, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	1.024,00 1.249,28	574983
CT 48 AC	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, garage per tubo d'aspirazione, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo, impugnatura		
	CTL 48 E AC sacchetto filtro SELFCLEAN	935,00 1.140,70	574974
	CTM 48 E AC sacchetto filtro SELFCLEAN, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione	1.122,00 1.368,84	574991
CT 36 AC PLANEX	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, tubo flessibile d'aspirazione resistente a pressoflessione D36x3,5-AS/LHS 225, sacco per lo smaltimento, valvola ComfortClean, garage per tubo d'aspirazione, avvolgicavo		
	CTL 36 E AC-LHS sacchetto filtro SELFCLEAN	852,00 1.039,44	574960
	CTM 36 E AC-LHS sacchetto filtro SELFCLEAN	1.037,00 1.265,14	574984
	CTL 36 E AC-PLANEX sacchetto filtro SELFCLEAN, supporto per utensili PLANEX	885,20 1.079,94	576850
	CTM 36 E AC-PLANEX sacchetto filtro SELFCLEAN, supporto per utensili PLANEX	1.070,20 1.305,64	576853
CT 26 AC RENOFIX			
	CTL 26 E AC RENOFIX filtro principale ad alte prestazioni, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione liscio Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R con manicotti girevoli, valvola ComfortClean, garage per tubo d'aspirazione, avvolgicavo	727,00 886,94	575841
CT 36 AC RENOFIX	Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, sacco per lo smaltimento, Tubo flessibile per l'aspirazione liscio Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R con manicotti girevoli, valvola ComfortClean, garage per tubo d'aspirazione, avvolgicavo		
	CTL 36 E AC RENOFIX	852,00 1.039,44	575842
	CTM 36 E AC RENOFIX	1.037,00 1.265,14	575846

Aspiratori per polveri pericolose.

Gli aspiratori speciali.

La CLEANTECH CTH aspira in sicurezza polveri pericolose, come muffe ed amianto, impregnanti pericolosi per legno, polveri di fibre minerali, piombo, cadmio, nichel e cromato di zinco. Tale aspiratore, dal filtro con grado di separazione del 99,995%, è espressamente concepito per aspirare polveri nocive e cancerogene.



Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CTH 26**

Contenitore da 26 l per polveri di classe H.



Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CTH 48**

Contenitore da 48 l per polveri di classe H.



Dati tecnici	CTH 26	CTH 48
Potenza (W)	350 - 1.000	350 - 1.000
Portata max. (l/min)	3.900	3.900
Depressione massima (Pa)	24.000	24.000
Superficie filtrante (cm ²)	6.318	6.318
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	26/24	48/46
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Potenza max della presa dell'apparecchio (W)	2.400	2.400
Peso (kg)	13,9	16,5

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Per tutte le varianti: filtro principale ad alte prestazioni, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC, avvolgicavo		
CTH 26 E / a sacchetto filtro di sicurezza	931,00 1.135,82	574939
CTH 48 E / a sacchetto filtro di sicurezza, impugnatura	1.149,00 1.401,78	574941

Accessori di sistema
da pag.

172

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CT 48 EC/B22

Per offrirvi il massimo di sicurezza, l'aspiratore speciale CT 48 EC/B22 è conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE per zona 22: potrete così eliminare in sicurezza polveri asciutte ed infiammabili da macchine ed utensili.



Dati tecnici	CT 48 EC B22
Potenza (W)	150 - 1.100
Portata max. (l/min)	3.400
Depressione massima (Pa)	23.000
Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)	7,5
Contenitore/volume sacchetto filtro (l)	48/46
Misure (L x P x H) (mm)	630 x 406 x 640
Peso (kg)	18,6

Confortevole e sicura

Il serbatoio in robusta plastica ABS è dotato di una protezione aggiuntiva contro il fuoco ed è pertanto idoneo ad aspirare in sicurezza polveri di alluminio, carta, fuliggine, vernice a polvere e anche plastica rinforzata con fibre.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CT 48 EC B22 Per tutte le varianti: sacchetto filtro SELF-CLEAN, Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, avvolgicavo, modulo pneumatico		
 CTL 48 E LE EC/B22 R1 filtro principale ad alte prestazioni	2.204,00 2.688,88	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	2.390,00 2.915,80	575286

Mobilità nel minimo spazio. Workcenter WCR 1000

Fissato senza attrezzi e in tutta semplicità tramite SYS-Dock alle unità mobili di aspirazione Festool, il Workcenter WCR 1000 rende ogni unità mobile di aspirazione Festool – a partire dalla CLEANTEC CT 26 – una postazione di lavoro compatta, mobile e configurabile in base alle esigenze.**

Ulteriori informazioni a pag. 328



** Con la CT 48 EC/B22 è necessario l'adattatore AD-WCR 498805 per il collegamento.

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. I IVA inclusa.

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.festool.it

Per eliminare grandi quantità di polvere. Efficiente, semplice ed affidabile.

Il preseparatore.

Da oggi, grandi quantità di polvere e trucioli non rappresentano più un problema, né per il filtro principale, né per la capacità di aspirazione. Le polveri minerali vengono separate fino all'80%; quelle grossolane, quali ad esempio i trucioli di segatura, fino al 95%, per essere poi raccolte nell'apposito contenitore. Ciò riduce il carico sul filtro principale, garantendo una capacità di aspirazione costantemente elevata sull'intero processo di lavoro.



Preseparatore CT-VA

Affronta grandi quantità di polvere, grazie alla tecnologia a cicloni. Omologato per classi di polveri L e M.

Dati tecnici	CT-VA
Misure [L x P x H] (mm)	395 x 295 x 515
Max. volume contenitore (l)	20
Peso (kg)	7

Accessori di sistema
da pag.

172

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CT-VA  CT-VA-20 Systainer ciclone, Recipiente di raccolta VAB-20, Vasca Systainer, Tubo flessibile di collegamento, sacco per lo smaltimento, Coperchio contenitore	370,10 451,52	204083



Semplicemente postmontabile

Combinabile con le unità mobili di aspirazione Festool CT 26/36/48 con e senza pulizia AC. Omologato per classi di polveri L ed M.



Versatile nell'uso

Lavorare in modo versatile in funzione dell'applicazione con o senza preseparatore CT. Mediante il sistema SYS-Dock è possibile collegare tra loro, semplicemente, l'unità mobile di aspirazione ed il preseparatore CT.



Semplice smaltimento

Comodo e sicuro trasporto grazie ai recipienti di raccolta impilabili dalle dimensioni compatte e dalla struttura robusta.

Accessori

	Prezzo €*	Cod. prodotto
 <p>Sacchetto per lo smaltimento ENS-VA-20/10 forma ideale per il contenitore di raccolta del preseparatore CT-VA 20, per classi di polvere di tipo L ed M, per l'impiego in contenitori di raccolta VAB-20, incluse 10 fascette fermacavi, confezione 10 Pezzo, max. volume contenitore 20 l</p>	<p>24,00 29,28</p>	204296
 <p>Recipiente di raccolta VAB-20/1 per il preseparatore CT-VA 20, impilabile, dalle dimensioni compatte, buone possibilità di impugnatura e struttura robusta, con coperchio (compreso nella fornitura) richiudibile per il trasporto, misure [L x P x H] 395 x 295 x 350 mm, max. volume contenitore 20 l</p>	<p>74,10 90,40</p>	204294
 <p>Cavo di collegamento CT-VA AK per il preseparatore CT-VA 20, Per il retrofit del preseparatore CT-VA con presa supplementare, consente un collegamento particolarmente semplice del tubo flessibile per l'aspirazione plug it con il preseparatore CT-VA, potenza max della presa dell'apparecchio 2.400 W, lunghezza cavo elettrico 0,85 m</p>	<p>37,10 45,26 43,65 / 1 m 53,25 / 1 m</p>	575667

Set di pulizia CLEANTEC	Prezzo €*	Cod. prodotto
 <p>Set ugelli di pulizia D 27 / D 36 D-RS per lavori di pulizia semplici e per completare i set di pulizia esistenti, ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, pennello d'aspirazione D 36 SP</p>	<p>15,20 18,54</p>	492392
 <p>Set di pulizia standard RS-ST D 27/36-Plus per tutti i compiti di pulizia in spazi ristretti, superfici e sul pavimento, Tubo curvo D 36 HR-K AS, ugello per pavimento D 36 BD 300, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello di aspirazione D 36 FD-300, pennello d'aspirazione D 36 SP, Systainer SYS3 M 137</p>	<p>80,00 97,60</p>	577257
 <p>Set di pulizia per l'artigiano RS-HW D 36-Plus set per la pulizia universale con tubo flessibile per l'aspirazione D 36 per migliorare le prestazioni di pulizia, Tubo curvo D 36 HR-K AS, ugello per pavimento D 36 BD 300, Tubi di prolunga D 36 VR-K AS, ugello di aspirazione D 36 FD-300, pennello d'aspirazione D 36 SP, Tubo flessibile liscio D 36 x 3,5 m antistatico, Systainer SYS3 M 437</p>	<p>180,00 219,60</p>	577258
 <p>Set di pulizia pavimenti RS-BD D 36-Plus perfetto per grandi superfici a pavimento grazie all'ugello largo con spazzola a corona regolabile in altezza, Tubo curvo D 36 HR-K AS, ugello per pavimento D 36 BD 370, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello di aspirazione D 36 FD-300, Tubo flessibile liscio D 36 x 3,5 m antistatico, Systainer SYS3 M 437</p>	<p>265,00 323,30</p>	577259
 <p>Set per grandi pulizie RS-GS D 50 per polveri grossolane in officina e in cantiere, tubo flessibile per l'aspirazione D 50x2,5m-AS, prolunghe D50VR-K, ugello per pavimenti D 50 BD370, ugello quadrato D 50 QD, pennello di aspirazione D 50 SP, ugello per fughe D 50 FD</p>	<p>150,00 183,00</p>	577260

Il nostro consiglio: Festool Order App

Scaricala ora
gratuitamente

Con Festool Order App trovi il tuo utensile Festool, gli accessori adatti o i materiali di consumo, crei la tua lista della spesa digitale e la invii comodamente al tuo rivenditore specializzato. La funzione dei preferiti ti permette di riordinare facilmente gli accessori o i materiali di consumo memorizzati. Puoi gestire comodamente gli ordini anche quando sei in giro, tenerli d'occhio in ogni momento e avere una giornata di lavoro ancora più organizzata.



Ulteriori informazioni a pag. 6

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Tubo flessibile di aspirazione antistatico CLEANTEC			
	Attacco in velcro KV-215/5 per fissare il cavo al tubo flessibile di aspirazione, riutilizzabile e adattabile in modo flessibile, adatto per tubi flessibili di aspirazione con diametro di 27 mm, 32 mm e 36 mm, confezione 5 Pezzo, lunghezza 215 mm	8,00 9,76	205294
	Tubo flessibile d'aspirazione D 27x3m-AS-90°/CT per CTL SYS, CTLC SYS, CTMC SYS, antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, con raccordo girevole angolare lato aspiratore e manicotto con bypass integrato, liscio, Ø 27 mm, lunghezza 3 m, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	119,40 145,67 39,80 / 1 m 48,56 / 1 m	577160
Tubo flessibile d'aspirazione Per tutte le varianti: antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, liscio, conico, Ø 27 / 32 mm, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m			
	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT per CTL MINI / MIDI fino all'anno di costruzione 12/2018, con raccordo girevole angolare lato aspiratore e manicotto con bypass integrato, lunghezza 3,5 m	151,00 184,22 43,14 / 1 m 52,63 / 1 m	577161
	D 27/32x3,5m-AS/CTR per CT MINI e CT MIDI da anno di costruzione 2019, per CTC MINI e CTC MIDI, per CT 26/36/48, con raccordo girevole e manicotto con bypass integrato, lunghezza 3,5 m	151,00 184,22 43,14 / 1 m 52,63 / 1 m	577158
	D 27/32x5m-AS/CTR per CTC MINI e CTC MIDI, per CT 26/36/48, per CT MINI e CT MIDI da anno di costruzione 2019, con raccordo girevole e manicotto con bypass integrato, lunghezza 5 m	184,40 224,97 52,69 / 1 m 64,28 / 1 m	577159
Tubo flessibile d'aspirazione Per tutte le varianti: per lavori di pulizia con aspiratori CT, non per aspiratori con AUTOCLEAN, antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, con raccordo girevole e manicotto, liscio, Ø 36 mm, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m			
	D36x3,5m-AS/CTR lunghezza 3,5 m	170,80 208,38 48,80 / 1 m 59,54 / 1 m	204924
	D36x5m-AS/CTR lunghezza 5 m	219,70 268,03 43,94 / 1 m 53,61 / 1 m	204925
	D36x7m-AS/CTR lunghezza 7 m	278,90 340,26 39,84 / 1 m 48,61 / 1 m	204926
	Tubo flessibile d'aspirazione D36/32x3,5m-AS/R adatta per aspiratori con AUTOCLEAN, antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, per i lavori con fresatrice per restauri e lavori di pulizia, liscio, conico, Ø 36 / 32 mm, lunghezza 3,5 m, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	159,80 194,96 45,66 / 1 m 55,70 / 1 m	204923
	Tubo flessibile d'aspirazione D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 per levigatrice a stelo PLANEX, antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, altamente flessibile, tubo flessibile d'aspirazione resistente a flessione, con manicotto di bypass per stucchi estremamente leggeri: consente di ridurre al minimo l'effetto aspirante della PLANEX sulla parete, Ø 36 mm, lunghezza 3,5 m, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	165,90 202,40 47,40 / 1 m 57,83 / 1 m	577101
Tubo flessibile d'aspirazione Per tutte le varianti: antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m			
	D 27 MW-AS Ø 27 mm	35,20 42,94 35,20 / 1 m 42,94 / 1 m	452384
	D 36 MW-AS Ø 36 mm	44,10 53,80 44,10 / 1 m 53,80 / 1 m	452385
Tubo flessibile d'aspirazione Per tutte le varianti: antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 50 mm			
	D 50x2,5m-AS con 2x raccordi girevoli, lunghezza 2,5 m	136,50 166,53 54,60 / 1 m 66,61 / 1 m	452888
	D 50x4m-AS con 2x raccordi girevoli, lunghezza 4 m	206,50 251,93 51,63 / 1 m 62,98 / 1 m	452890
	D 50 MW-AS a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto)	48,50 59,17 48,50 / 1 m 59,17 / 1 m	452386

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

06 Aspirazione

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Tubo flessibile di aspirazione antistatico CLEANTEC			
<p>Tubo flessibile d'aspirazione Per tutte le varianti: per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, con raccordo plug it, antistatico, particolarmente adatto per applicazioni di levigatura, con attacco girevole e manicotto di collegamento con chiusura a baionetta, resistente a temperature fino a +70°C, liscio, Ø 27 /22 mm, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m</p>			
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT lunghezza 3,5 m	186,40 227,41 53,26 / 1 m 64,97 / 1 m	200041
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT lunghezza 5 m	242,00 295,24 48,40 / 1 m 59,05 / 1 m	201758
	Tubo flessibile d'aspirazione D 32/22x10m-AS-GQ/CT per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, con raccordo plug it, antistatico, particolarmente adatto per applicazioni di levigatura, con attacco girevole e manicotto di collegamento con chiusura a baionetta, resistente a temperature fino a +70°C, liscio, Ø 32 /22 mm, lunghezza 10 m, resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m	348,50 425,17 34,85 / 1 m 42,52 / 1 m	200051
		Prezzo €*	Cod. prodotto
Tubo flessibile di aspirazione CLEANTEC			
	Tubo flessibile d'aspirazione D 21,5 x 5m HSK per il collegamento diretto (senza manicotto) al tampone di levigatura con aspirazione, Ø 21,5 mm, lunghezza 5 m	36,00 43,92 7,20 / 1 m 8,78 / 1 m	495019

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Manicotti per tubo flessibile CLEANTEC			
Raccordo girevole Per tutte le varianti: antistatico, manicotto per attacco al bocchettone di aspirazione lato aspiratore, Ø esterno 58 mm			
	D 27 DAG-AS per tubo di aspirazione antistatico D27, Ø 27 mm	24,10 29,40	452892
	D32/27 DAG-AS/CTR per raccordo antistatico D 27/32	24,20 29,52	204919
	D36 DAG-AS/CTR per tubo di aspirazione antistatico D36, Ø 36 mm	29,20 35,62	204920
	D 50 DAG-AS per tubo di aspirazione antistatico D50	34,70 42,33	452896
	D 36 DAG-AS-GQ/CT per tubo d'aspirazione antistatico D27/22x3,5 AS-GQ/CT e D27/22x 5 AS-GQ/CT, Ø 36 mm	29,20 35,62	202931
	D 50 DAG-AS-GQ/CT per tubo d'aspirazione antistatico D32/22x10 AS-GQ/CT, Ø 50 mm	34,80 42,46	203206
	Raccordo girevole angolare D 32/27 DAG/90°-AS/CT per tubo di aspirazione antistatico D 32/27 sui CTL MINI e CTL MIDI, antistatico, CTL MINI e CTL MIDI a partire da anno di costruzione 09/2013 fino all'anno di costruzione 12/2018, manicotto per attacco al bocchettone di aspirazione lato aspiratore, Ø esterno 58 mm	26,10 31,84	500673
Manicotto			
	D 27 DM-AS/CT per tutti gli elettroutensili con flangia D 27 e D 36 e accessori di pulizia D 27 e D 36, per tubo d'aspirazione D 27 e D 27/32, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), la chiusura a baionetta crea un collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico, con bypass per la regolazione individuale della portata d'aria, Ø 27 mm	17,20 20,98	577162
	D 27/22 DM-AS/CT per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, solo per i tubi flessibili lisci con cavo plug it integrato, antistatico, per il collegamento lato utensile (utensili elettrici o ugello di aspirazione), il collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico grazie al serraggio a baionetta, Ø 27 /22 mm	17,10 20,86	500668
	D 36 DM-AS/CT per tutti gli utensili elettrici con flangia D36 e accessori per la pulizia, per tubo d'aspirazione D36, antistatico, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), la chiusura a baionetta crea un collegamento sicuro tra l'unità mobile di aspirazione e l'utensile elettrico, Ø 36 mm	21,80 26,60	500670
	D 36/32 DM-AS per il tubo d'aspirazione D 36/32, per tutti gli utensili elettrici con flangia D36 e accessori per la pulizia, antistatico, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), Ø 36 mm	21,80 26,60	500671
	Manicotto d'aspirazione D27 BP-AS/CT per tutte le levigatrici, per migliorare la conduzione, specifico per RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125 e RO 90, per prevenire l'aspirazione su superfici lisce, Ø 27 mm	18,70 22,81	204822


06 Aspirazione

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Manicotti per tubo flessibile CLEANTEC			
	Manicotto riduttore DC-D 36/27-AS per tutti i modelli VCP/CT, sul lato EW, riduzione Ø 36 a 27 mm., agganciabile all'occorrenza, Ø 36 mm	23,70 28,91	768135
	Manicotto D 36 DM-AS-B-LHS 225 per levigatrice a stelo PLANEX, per tubo d'aspirazione D36, antistatico, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione), per stucchi estremamente leggeri: consente di ridurre al minimo l'effetto aspirante della PLANEX sulla parete, Ø 36 mm	23,10 28,18	577100
	Adattatore d'aspirazione D 50/D 36 per collegare un tubo flessibile d'aspirazione D 50 con accessorio D 36	15,80 19,28	452897
	Distributore a stella D 50 SV-AS/D 50 V per D 50/D 36/D 27, antistatico, per l'attacco di due tubi d'aspirazione, con tappo di chiusura, negli aspiratori con omologazione per polveri nocive per la salute non è consentito un funzionamento contemporaneo	42,50 51,85	452898
	Tappo di chiusura D 50/V per la chiusura del manicotto d'ingresso; per riequipaggiamento su tutte le unità mobili di aspirazione CT/CTL	16,80 20,50	452899
	Manicotto di collegamento D 50/D 50 VM-AS antistatico, per il collegamento di tubi d'aspirazione D 50/D 36/D 27, nei tubi flessibili D 27/D 36 il manicotto di raccordo di un tubo flessibile deve essere sostituito con un raccordo girevole D 27/D 36	19,00 23,18	493047
		Prezzo €*	Cod. prodotto
Tubi d'aspirazione			
	Tubo D 36 HR-K AS per D 27/D 36, antistatico, con regolatore del flusso per l'impostazione della potenza di aspirazione, con serraggio a baionetta per il collegamento sicuro con il tubo flessibile per aspirazione, curvo, Ø 36 mm	24,60 30,01	203129
Prolunga			
	D 36 VR-M 3x per D 27/D 36, in acciaio inox, composta da 3 pezzi, confezione 3 Pezzo, lunghezza 950 mm	60,20 73,44	452902
	D 36 VR-K AS 3x per D 27/D 36, antistatico, 3 pezzi, confezione 3 Pezzo, lunghezza 950 mm	27,60 33,67	203137
	D 50 VR-K 2x per D 50, in plastica, 2 pezzi, confezione 2 Pezzo, lunghezza 970 mm	37,50 45,75	440412
		Prezzo €*	Cod. prodotto
Ugello di aspirazione per tappeti e combinato			
	Spazzola per moquette D 36 TD II per D 27/D 36, con soletta di scivolamento, commutabile per basi Textil e pavimenti duri, larghezza 292 mm	51,80 63,20	203797
	Spazzola combinata Turbo D 36 TKB II per D 27/D 36, per basi Textil pavimenti duri, con 4 rotelle, spazzola cilindrica azionata dall'aria aspirata, larghezza 270 mm	132,70 161,89	203809

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Ugelli per pavimenti			
Spazzola per pavimento			
	D 36 BD 370 per D 27/D 36, versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, Ø 36 mm, larghezza 370 mm	146,50 178,73	452908
	D 50 BD 450 per D 50, versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, larghezza 450 mm	164,70 200,93	452910
	D 36 BD 300 per D 27/D 36, in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili, larghezza 300 mm, Ø 36 mm	20,50 25,01	577261

Accessori per unità mobili di aspirazione CT		Prezzo €*	Cod. prodotto
Spazzole e ugelli speciali			
Ugello di aspirazione Per tutte le varianti: plastica			
	D 36 FD-300 per D 27/D 36, Ø 36 mm, lunghezza 300 mm	8,30 10,13	452904
	D 36 FD-210 per D 27/D 36, Ø 36 mm, lunghezza 210 mm	6,90 8,42	492391
	D 36 FD-150 per CTL-SYS, per D 27/D 36, per il sistema di stivaggio accessori di CTL SYS e CT 15, Ø 36 mm, lunghezza 150 mm	6,90 8,42	500593
	D 50 FD per D 50, lunghezza 200 mm	21,80 26,60	452912
Pennello di aspirazione Per tutte le varianti: In plastica			
	D 36 SP per D 27/D 36, Ø 70 mm	11,60 14,15	440404
	D 50 SP per D 50, Ø 85 mm	30,90 37,70	440419
	Ugello per imbottiture D 36 PD per CTL-SYS, per D 27/D 36, in plastica, con spazzola estraibile, di dimensioni giuste per il vano per riporre gli accessori del CTL SYS, larghezza 120 mm	9,00 10,98	500592
	Spazzola universale D 36 UBD per D 27/D 36, plastica, con corona di spazzole e giunto girevole	16,50 20,13	498527

06 Aspirazione

Accessori per unità mobili di aspirazione CT		Prezzo €*	Cod. prodotto
Moduli per sistema a innesto CTL/CTM/CTH 26/36/48			
Modulo presa Per tutte le varianti: per CT 26/36/48			
	Modul-SD CT 26/36/48 presa con corrente permanente	52,40 63,93	496142
	Modul-SD E/A CT 26/36/48 presa con interruttore automatico on/off	52,40 63,93	496405
	Modulo gruppo servizi EAA CT 26/36/48 per CT 26/36/48, per collegare un'unità mobile d'aspirazione CT con l'unità di servizio o il braccio d'aspirazione	67,10 81,86	496143
	Modulo pneumatico DL CT 26/36/48 per CT 26/36/48, kit opzionale per le unità mobili d'aspirazione in versione LE, con in più interruttore automatico on/off pneumatico	226,60 276,45	496141
Comando a distanza Per tutte le varianti: il comando a distanza permette l'accensione dell'unità mobile d'aspirazione direttamente dal tubo flessibile per l'aspirazione (facile commutazione in modalità pulizia anche in posizione AUTO dell'unità mobile d'aspirazione), portata 10 m, tecnologia Bluetooth®			
	CT-F I/M-Set per CT 26, 36, 48 (eccetto EC e EC B22), Postmontato per CT 26, 36, 48, modulo per il montaggio nello slot libero, Controllo remoto tramite comando a distanza (compreso nel set) o tramite utensile a batteria (in combinazione con batteria Bluetooth®), permette l'accensione automatica dell'unità mobile d'aspirazione quando si accende l'utensile a batteria (con batteria compatibile Bluetooth®), Modulo ricevente (per CT 26, 36, 48)	89,90 109,68	202097
	CT-F I per tutti i dispositivi di aspirazione con Bluetooth® (solo in combinazione con modulo ricevente Bluetooth®), due nastri di fissaggio per tubi flessibili per l'aspirazione D27 e D36	47,70 58,19	202098
		Prezzo €*	Cod. prodotto
Braccio d'aspirazione			
Braccio d'aspirazione Per tutte le varianti: set tubi con raccordi, lunghezza 2.119 mm, larghezza 1.136 mm			
	CT-ASA per CT 44, CT 48, senza maniglione	300,80 366,98	492452
	CT-ASA CT 26/36/SB per CT 26/36, con maniglione SB-CT 26/36, Braccio d'aspirazione applicabile su tutti i modelli CT 26/36 (eccetto CT 36 AC HD), impugnatura	435,70 531,55	496372
	Supporto utensile WHR/CT-ASA per CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, per riporre in modo sicuro ed ergonomico 2 utensili elettrici o pneumatici	61,70 75,27	493558
		Prezzo €*	Cod. prodotto
Filtri CLEANTEC			
	Elemento filtrante HF-CT 17 per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, per aspirazione a secco	31,40 38,31	769134
Filtro principale			
	HF-CT MINI/MIDI-2/CT15 per CT MINI, CT MINI I, CT MIDI e CT MIDI I a partire dall'anno di costruzione 2019, CTC MINI/MIDI e CT 15, Filtro principale incluso in un pratico telaio di plastica, Sostituzione senza problemi della cartuccia filtro dall'esterno senza necessità di aprire l'unità mobile di aspirazione	19,70 24,03	204200
	HF-CT-MINI/MIDI per CT MINI e CT MIDI fino all'anno di costruzione 2018	21,70 26,47	456790
	HF-CT 26/36/48 per CT 26/36/48 e TURBO II, filtro principale ad alte prestazioni, non adatto per unità mobili di aspirazione con AUTOCLEAN	35,30 43,07	496170

Accessori per unità mobili di aspirazione CT		Prezzo €*	Cod. prodotto
Filtri CLEANTEC			
Filtro principale			
	HF-CT 26/36/48 HP per CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, filtro principale ottimizzato per la pulizia con rivestimento in PTFE	55,60 67,83	203759
	HF CTH 26/48 per CTH 26, CTH 48, il filtro speciale soddisfa i requisiti per le polveri di classe H, classe di polvere H	75,70 92,35	498995
	HF-CT/2 per CT 11, 22, 33, 44, 55, confezione 2 Pezzo	35,30 43,07	452923
	HF-CT SYS per CT SYS e CTC SYS	18,70 22,81	500558
	Elemento filtrante Longlife Longlife-HF-CT/2 per CT 11, 22, 33, 44, 55, da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, confezione 2 Pezzo	75,80 92,48	454869
Filtro per liquidi Per tutte le varianti: per aspirare liquidi			
	NF-CT MINI/MIDI-2/CT15 per CT MINI, CT MINI I, CT MIDI e CT MIDI I a partire dall'anno di costruzione 2019, CTC MINI/MIDI e CT 15, Filtro per liquidi incluso in un pratico telaio di plastica, Sostituzione senza problemi della cartuccia filtro dall'esterno senza necessità di aprire l'unità mobile di aspirazione	19,70 24,03	204202
	NF-CT MINI/MIDI per CT MINI e CT MIDI fino all'anno di costruzione 2018	12,20 14,88	456805
	NF-CT 26/36/48 per CT 26/36/48	16,60 20,25	496169
	NF-CT 17 per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L	23,10 28,18	769135
		Prezzo €*	Cod. prodotto
Sacchetti filtro CLEANTEC			
	Sacchetto filtro FIS-CT 17/5 per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, a doppia parete, confezione 5 Pezzo	30,50 37,21	769136
Sacchetto filtro SELF CLEAN Per tutte le varianti: confezione 5 Pezzo			
	SC FIS-CT SYS/5 per CT SYS e CTC SYS, ottimale sfruttamento del volume del sacchetto filtro ed elevata resistenza all'abrasione con il vello del filtro, sacchetto filtro Selfclean in vello	16,50 20,13	500438
	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 per CT MINI, CT MINI I, CT MIDI e CT MIDI I a partire dall'anno di costruzione 2019, CTC MINI/MIDI e CT 15, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro grazie al materiale filtrante SELF CLEAN ottimizzato per la pulizia, certificato FSC™, volume di riempimento max. 15 l	19,20 23,42	204308
	SC FIS-CT MINI/5 per CTL MINI fino all'anno di costruzione 2018, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro ed elevata potenza di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro SELF CLEAN, certificato FSC™	18,90 23,06	498410
	SC FIS-CT MIDI/5 per CTL MIDI fino all'anno di costruzione 2018, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro ed elevata potenza di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro SELF CLEAN, certificato FSC™	27,70 33,79	498411

Accessori per unità mobili di aspirazione CT		Prezzo €*	Cod. prodotto
Sacchetti filtro CLEANTEC			
Sacchetto filtro SELFCLEAN Per tutte le varianti: sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro ed elevata potenza di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro SELFCLEAN, confezione 5 Pezzo			
	SC FIS-CT 26/5 per CT 26	42,30 51,61	496187
	SC FIS-CT 36/5 per CT 36	46,30 56,49	496186
	SC FIS-CT 48/5 per CT 48	50,10 61,12	497539
Sacchetto per lo smaltimento Per tutte le varianti: non adatto per la versione standard di CT (senza AC), confezione 5 Pezzo			
	ENS-CT 26 AC/5 per CT 26 AC	36,90 45,02	496216
	ENS-CT 36 AC/5 per CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	40,20 49,04	496215
	ENS-CT 48 AC/5 per CT/CTL/CTM 48 AC	43,30 52,83	497540
Sacchetto filtro di sicurezza Per tutte le varianti: a doppio strato, confezione 3 Pezzo			
	FIS-CTH 26/3 per CTH 26	60,20 73,44	497541
	FIS-CTH 48/3 per CTH 48	67,60 82,47	497542

Le nostre materie prime. Da fonti certificate FSC™.



The mark of
responsible forestry

I sacchetti filtro della gamma Festool provengono da una gestione responsabile delle foreste e da altre fonti controllate. Portano il sigillo di qualità del Forest Stewardship Council™ (FSC™), il che significa che tutte le stazioni lungo la catena di approvvigionamento sono certificate FSC. Cercate i prodotti etichettati FSC.

Altri prodotti certificati FSC a pagina 247

Accessori per unità mobili di aspirazione CT		Prezzo €*	Cod. prodotto
Sacchetti filtro CLEANTEC			
Sacco filtro Longlife Per tutte le varianti: da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati, non per polveri sottili			
	Longlife-FIS-CT SYS per CT SYS e CTC SYS, sacchetto filtro plurimo per lo smaltimento di polveri	63,90 77,96	500642
	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 per CT MINI, CT MINI I, CT MIDI e CT MIDI I a partire dall'anno di costruzione 2019, CTC MINI/MIDI e CT 15, volume di riempimento max. 15 l	134,50 164,09	204309
	Longlife-FIS-CTL MINI per CT MINI fino all'anno di costruzione 2018	82,20 100,28	499703
	Longlife-FIS-CTL MIDI per CT MIDI fino all'anno di costruzione 2018	117,70 143,59	499704
	Longlife-FIS-CT 26 per CT 26	163,10 198,98	496120
	Longlife-FIS-CT 36 per CT 36	171,70 209,47	496121
	Longlife-FIS-CT 48 per CT 48	180,20 219,84	498506

Accessori per unità mobili di aspirazione CT		Prezzo €*	Cod. prodotto
Sacchetti filtro CLEANTEC			
Sacco filtro Longlife Per tutte le varianti: da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati, non per polveri sottili			
	Longlife-FIS-CT 22 per CT 22	163,10 198,98	456737
	Longlife-FIS-CT 33 per CT 33	171,70 209,47	456738
Sacchetto filtro			
	FIS-CT 22/5 per CT 22, confezione 5 Pezzo	42,30 51,61	452970
	FIS-CT 22/20 per CT 22, confezione 20 Pezzo	151,00 184,22	494631
	FIS-CT 33/5 per CT 33, confezione 5 Pezzo	46,30 56,49	452971
	FIS-CT 33/20 per CT 33, confezione 20 Pezzo	165,10 201,42	494632
	FIS-CT 44/5 per CT 44, confezione 5 Pezzo	50,10 61,12	452972
	FIS-CT 55/5 per CT 55, confezione 5 Pezzo	53,90 65,76	452973

		Prezzo €*	Cod. prodotto
Filtro SR			
	Filtro principale NANO HF-SRM 45-LHS 225 per SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano	59,70 72,83	496406

06 Aspirazione

Accessori per aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Sacchetti filtro SR			
Sacchetto filtro Per tutte le varianti: confezione 5 Pezzo			
	FIS-SRM 45 /5 per SRM 45 LE-EC	49,90 60,88	493775
	FIS-SRM 45-LHS 225 /5 per SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	41,00 50,02	495014

Filtro SR e sacchetti filtro per modelli di fine serie		Prezzo €*	Cod. prodotto
Sacchetto-filtro a doppia parete Per tutte le varianti: confezione 5 Pezzo			
	FIS-SR 5/6 /5 per SR5, SR6, a due strati	47,00 57,34	483143
	FIS-SR 12/14 /5 per SR12, SR14	59,40 72,47	483142
	FIS-SR 150 /5 per SR151, SRM152	47,00 57,34	488460
	FIS-SR 200 /5 per SR200, SR201, SR203	51,10 62,34	487070
	FIS-SR 300 /5 per SR301, SR303, SRM312	66,30 80,89	487790
	FIS-SR 202 /5 per SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	87,50 106,75	487482

Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Accessori CT			
	Alloggiamento per tubo d'aspirazione CT-SG per CT 11, 22, 33, 44, 55, per alloggiare il tubo flessibile d'aspirazione e il cavo di alimentazione, dalle misure: tubo plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, non adatto solo a CT 26/36/48, misure (L x P x H) 530 x 360 x 110 mm	49,70 60,63	494388

Comodità d'impugnatura. L'impugnatura per CTL MINI/MIDI.

L'impugnatura facilita il trasporto delle unità mobili di aspirazione CT MINI e CT MIDI e può essere abbassata in caso di inutilizzo. Grazie al pratico supporto sull'impugnatura, gli accessori per la pulizia possono essere riposti in modo da risparmiare spazio e sono immediatamente a portata di mano quando necessario.

Ulteriori informazioni a pag. 183



Accessori per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Prezzo €*	Cod. prodotto
Accessori CT			
Supporto utensile			
	WHR-CT per CT 26/36, supporto per levigatrici, in acciaio zincato, per riporre in modo sicuro ed ergonomico un utensile elettrico o pneumatico	52,40 63,93	496122
	WHR-CT LHS 2 per CT 36 PLANEX, con pratica maniglia, con possibilità di appoggio per abrasivo, interfacce ed altre minuterie, agevole fissaggio sugli aspiratori Festool, tramite T-LOC o SYS-Dock, per tutte le levigatrici a stelo PLANEX	33,20 40,50	205274
Maniglione			
	SB-CT 26/36 per CT 26/36, per spingere comodamente le unità mobili d'aspirazione, con supporto ugelli	79,20 96,62	495802
	SB-CT 48 per CT 48, per spingere comodamente le unità mobili d'aspirazione, con supporto ugelli	140,50 171,41	497295
	SB-CT MINI/MIDI-2/CT15 per CT MINI, CT MINI I, CT MIDI e CT MIDI I a partire dall'anno di costruzione 2019, nonché per CT 15, non adatto per CTL MINI/MIDI, Impugnatura abbassabile in caso di non utilizzo, realizzato in tubi di acciaio e alluminio, con pratico supporto per la conservazione degli accessori per la pulizia (tubo, tre tubi di prolunga e spazzola per pavimento) nonché posizione di parcheggio per il tubo aspiratore inserito con spazzola per pavimento, avvolgicavo	88,00 107,36	204310
	Box di stoccaggio AB-CTC MINI/MIDI per CTC MINI e CTC MIDI, per alloggiare batterie e accessori per la pulizia	27,00 32,94	577213
	Saracinesca VS-CT AC/SRM45 PLANEX per CT AC / CT 36 AC PLANEX, garantisce una depressione estrema nel serbatoio, il filtro viene pulito ancora meglio	51,40 62,71	497926
	Adattatore AD-WCR adattatore per il montaggio del WCR e/o dell'unità di alimentazione VE CT 26/36/48 con CT 48 EC e CT 48 EC B22	65,10 79,42	498805
	Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD per CT 36 E HD-AC, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, da anno costr. 2011, per VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, per l'accoppiamento di Systainer su aspiratori	37,50 45,75	768115
	Ventosa CT-W per aspiratori CT e tubo di aspirazione D 27, un aiuto flessibile per bloccare e fissare i pezzi su superfici orizzontali e verticali, altezza di bloccaggio max 50 mm, carico max 3 kg, misure (L x P x H) 130 x 80 x 50 mm, peso 0,35 kg	39,10 47,70	500312
	Tracolla SYS-TG per CT-SYS, CTC-SYS e tutti i SYSTAINER T-LOC, facile trasporto di CTL SYS e Systainer T-LOC, carico max 20 kg	20,00 24,40	500532
		Prezzo €*	Cod. prodotto
CT Accessori pneumatici			
	Unità di alimentazione VE-CT 26/36/48 per CT26/36/48 in versione LE, regolatore della pressione, scarico rapido della condensa, oliatore e scarico dell'aria compressa non lubrificata con raccordo rapido	468,70 571,81	495886