

17 Organizzazione postazioni di lavoro

La presa di corrente da portare con sé.
La nuova SYS-PowerStation.
Ulteriori informazioni a pag. 312.



NOVITÀ



312 SYS-PowerStation



314 Radio per cantiere
SYSROCK



315 Altoparlante Bluetooth®
TOPROCK



316 Piano multifunzione



318 Officina mobile



320 Piano di lavoro



321 Battuta angolare

NOVITÀ



322 Binari di guida



326 Doppia ventosa di
sollevamento GECKO



326 Ventosa CT WINGS

NOVITÀ



327 Caricabatteria per
cellulare



328 Centri di organizzazione



330 accessori plug it

Generatore a batteria portatile.

La SYS-PowerStation.

La SYS-PowerStation eroga energia elettrica. Anche dove, altrimenti, non ve ne sarebbe disponibile. Questo sistema di accumulo energetico ad alta efficienza consente l'alimentazione indipendente dalle normali fonti quali prese di corrente, generatori o quadri di corrente per cantieri, per garantire un lavoro quotidiano ben pianificabile. Senza dover cercare un punto di alimentazione, né trascinare cavi, né avere fastidi di sovraccarico ai quadri di corrente o problemi con disinserzioni di sicurezza. Proprio come una normale presa di corrente da 230 Volt.

NOVITÀ



SYS-PowerStation SYS-PST 1500

La SYS-PowerStation gestisce utensili e macchine di tutti i produttori, che si possono continuare ad utilizzare nell'abituale sistema. Grazie all'alta qualità dell'alimentazione, è possibile far funzionare senza problemi anche dispositivi elettronicamente sensibili.



Corrente elettrica. Sempre ed ovunque

La SYS-PowerStation immagazzina 1500 wattora di energia; sufficienti per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro.

Soluzione ad alta efficienza

Con i suoi 3680 watt di potenza continuativa e fino a 11000 watt di picco, quest'apparecchio eroga una potenza adeguata per qualsiasi utensile a filo ed alimenta persino aspiratori, seghe di grandi dimensioni e tassellatori, in modo costante e senza cali di potenza.





Lavorare senza polvere

Trasforma qualsiasi aspiratore in un aspiratore a batteria – e nel contempo, tramite la presa di corrente sull'aspiratore, alimenta un ulteriore utensile. Così, da ora in poi, potrete utilizzare l'aspirazione ovunque.

Pianificabile

Da ora in poi, pianificherete con certezza qualsiasi impiego in cantiere. La disponibilità di corrente non sarà più un fattore d'incertezza.



Innovativo

La tecnologia del tutto inedita a livello mondiale rende la SYS-PowerStation un accumulatore ad alte prestazioni: valori di potenza ai massimi livelli, utilizzi prolungati e tempi di ricarica brevi, nel compatto formato Systainer con un peso di soli 16 kg.

Dati tecnici	SYS-PST
Tensione di uscita	230 V ~ / 50 Hz pure sine
Potenza continuativa (W)	3.680
Potenza di picco (<0,5 sec) (W)	11.000
Potenza di picco (<6,0 sec) (W)	7.200
Potenza disponibile (Wh)	1.555
Tecnologia della batteria	Li-Ion

Dati tecnici	SYS-PST
Tempo di ricarica (dipendente dalla temperatura delle celle) (h)	3
Misure con piedini (L x P x H) (mm)	396 x 296 x 187
Classe di protezione IP (con coperture di protezione chiuse)	IP 44
Uscita USB	Typ-C, 5 – 20 V / 3A / 15 – 60 W
Peso (kg)	16,5

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYS-PST  SYS-PST 1500 Li HP adattatore salvavita per prese (per protezione di un'ulteriore presa di corrente), cavo di ricarica da 2 m	2.915,00 3.556,30	205721

Per la vostra sicurezza: Impiego esclusivo con dispositivi che non richiedono una fonte di energia collegata a terra (pertanto non utilizzare la TKS 80 con la SYS-PowerStation). In combinazione con un aspiratore deve essere usato un tubo flessibile per l'aspirazione antistatico. Straordinario: naturalmente, con una copertura a tutto tondo, grazie alla completa gamma del Festool Service (vale anche il servizio «Sostituzione causa furto», con una franchigia maggiorata).

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.

IVA esclusa. | IVA inclusa.

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.festool.it

Il suono è sempre perfetto. Mentre si lavora e mentre si telefona. La radio per cantiere SYSROCK.

Le radio da cantiere SYSROCK sono adatte per ogni angolo del cantiere ed abbinano caratteristiche come dimensioni compatte e peso ridotto ad un suono perfetto. Grazie all'interfaccia Bluetooth®, oltre alle emittenti radio preferite potrete sentire anche i brani preferiti memorizzati sul vostro smartphone in qualità SYSROCK.

Radio per cantiere SYSROCK BR 10 DAB+

Radio digitale DAB+ con interfaccia USB integrata, per ricaricare dispositivi esterni quali ad es. dispositivi mobili.



Dati tecnici	BR 10 DAB+
Radio ricezione	FM / DAB+
Range di frequenza FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108
Altoparlanti (W)	10
Funzionamento con batterie Festool (V)	18
Numero stazioni memorizzabili	2 x 4
Ingresso Aux-In (mm)	3,5
Standard Bluetooth®	4,1
Uscita USB	5V/1,2A
Misure (L x P x H) (mm)	95 x 102 x 149
Peso (kg)	0,7

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
BR 10 DAB+ alimentatore a rete 230 V, cavo Aux-In, tasca	186,00 226,92	202111

Batterie
da pag. **28**

The Sound of Systainer.

L'altoparlante Bluetooth® TOPROCK.

Il nuovo membro della band nella famiglia del sound Festool si chiama TOPROCK. L'altoparlante Bluetooth®, integrato nel coperchio Systainer³, abbina tutti i vantaggi del sistema Systainer Festool ad un audio di prim'ordine. Quattro altoparlanti ad alta potenza, unitamente all'accurata concezione della camera di risonanza, garantiscono un sound chiaro ed avvolgente. Desiderate ancora di più? Allora, connettete semplicemente due TOPROCK al vostro smartphone: sperimenterete un sound stereo avvolgente.



Altoparlante Bluetooth® TOPROCK

L'altoparlante Bluetooth® in formato Systainer: in basso, gli utensili; in alto, la musica.



Dati tecnici	SYS3 BT 20
Altoparlanti (W)	20
Numero di altoparlanti	4
Standard Bluetooth®	V5
Max. raggio d'azione Bluetooth® (m)	50
Batteria integrata (V)	11
Uscita USB	5 V / 1 A
Adattatore di rete (DC-IN)	Ø 4,8 mm 19 V/1,2 A
Misure (L x P x H) (mm)	396 x 296 x 137
Peso (kg)	2,8

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
SYS3 BT20 M 137 alimentatore a rete 230 V	212,00 258,64	205502

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.festool.it

1 piano. 1000 possibilità.

Il piano multifunzione MFT/3.

Consente condizioni di lavoro professionali anche in cantiere. Le sue flessibili possibilità di fissaggio e lavorazione per pezzi grandi e piccoli rendono il piano multifunzione MFT/3 il banco di lavoro di gran lunga più versatile al mondo.



Piano multifunzione MFT/3

L'altezza di lavoro di 90 cm è ideale per lavorare senza affaticare la schiena. Inoltre, l'MFT/3 si ripiega con grande facilità, per trasportarlo in poco spazio.

Dati tecnici	MFT/3
Dimensioni piano (mm)	1.157 x 773
Altezza tavolo ripiegato (mm)	180
Altezza tavolo aperto (mm)	900
Spessore materiale mm (mm)	78
Larghezza massima del pezzo da lavorare (mm)	700
Carico ammissibile (kg)	120
Peso (kg)	28

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
Per tutte le varianti: tavolo con piastra forata e gambe ripiegabili		
MFT/3 unità basculante, unità di supporto, battuta angolare, regolazione riscontro, binario di guida FS 1080/2, deviatore FS-AW, bloccaggio supplementare	718,00 875,96	495315
MFT/3 Basic	564,20 688,32	500608



Tenuta massima

Bloccaggio flessibile e sicuro con foratura con elementi di bloccaggio appositamente sviluppati e i soliti morsetti.



Massima precisione

Con profilo in alluminio per l'alloggiamento di un binario di guida e del riscontro angolare.

Accessori		Prezzo €*	Cod. prodotto
	Traversa MFT 3-QT per aumentare la stabilità del piano MFT 3, confezione 2 Pezzo, Ø 20 mm, lunghezza 675 mm	95,90 117,00	495502
	Bloccaggio supplementare MFT/3-ZK per fissare il profilo di battuta alla scanalatura a V	35,70 43,55	495541
	Morsetti MFT-SP per MFT, per il sicuro e corretto fissaggio dei pezzi in lavorazione (durante operazioni di taglio, levigatura, fresatura e foratura), confezione 2 Pezzo	98,40 120,05	488030
Morsetto con bloccaggio a leva			
	MFT-HZ 80 per officina mobile MW 1000 e MFT/3, possibile fissaggio di diversi materiali con un'altezza fino a 80 mm, misure (L x P x H) 130 x 40 x 155 mm, altezza pezzo max. 80 mm	39,70 48,43	577132
	FS-HZ 160 per FS/2, MFT, versione in acciaio, apertura 160 mm	53,90 65,76	491594
Morsetto Per tutte le varianti: per FS/2, MFT, versione in acciaio, confezione 2 Pezzo			
	FSZ 120 apertura 120 mm	39,20 47,82	489570
	FSZ 300 apertura 300 mm	48,30 58,93	489571
	Tavolo TSB/1-MW 1000 per officina mobile MW 1000 e MFT/3, Ampliamento della superficie di lavoro. Un profilo in alluminio ed una piastra forata consentono l'impiego di molti accessori esistenti, altezza utile 900 mm, misure (L x P x H) 1.045 x 500 x 74 mm, peso 12,2 kg	280,20 341,84	203457
	Raccordo di giunzione VS per il montaggio dell'FST660/85 o dell'MFT 800 sul Basis Plus, per il collegamento di più MFT/3	14,30 17,45	484455
	Adattatore VAC SYS AD MFT 3 per VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Per collegare l'unità di serraggio VAC SYS con MFT 3	238,70 291,21	494977
	Regolazione riscontro MFT/3-AR per fissare i pezzi da lavorare al riscontro angolare, ribaltabile	21,60 26,35	495542

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. I IVA inclusa.

Trasformate il cantiere nella vostra officina.

L'officina mobile.

L'officina da portare con sé: per condizioni di lavoro ideali anche in cantiere. Trasporto agevole fra officina, veicolo e cantiere, grazie al peso ridotto, alle dimensioni compatte ed alla buona manovrabilità sulle scale. E subito pronta all'uso, senza laboriose operazioni di montaggio.



Officina mobile MW 1000

Un ideale complemento ai Systainer Festool: potrete sistemarvi davvero tutto. Inoltre, è compatibile con tutti gli elementi accessori del piano multifunzione MFT.

Dati tecnici	MW 1000 Basic	MW 1000
Altezza utile (mm)	900	900
Misure (L x P x H) (mm)	641 x 600 x 1.076	641 x 600 x 1.185
Dimensioni piano (mm)	445 x 363	445 x 363
Portata totale (kg)	100	100
Portata cassetto (kg)	20	20
Ruote Ø (mm)	200	200
Peso (kg)	19	31

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
MW 1000		
 MW 1000 Basic Cassetto estraibile SYS-AZ-MW 1000	486,50 593,53	203454
MW 1000 Set		
 MW 1000 Cassetto estraibile SYS-AZ-MW 1000, Tavolo TSB/1-MW 1000	766,70 935,37	203802



Confortevole

Dimensioni compatte per montare/smontare senza difficoltà. Systainer e tavolo vengono stivati con pochi gesti in modo sicuro per il trasporto – per evitare che il materiale scivoli durante il trasporto.

Perfezione con sistema

Compatibile con l'intero programma di accessori dell'MFT 3, che trovate a pagina 317.



Trasporto facile

Semplice caricamento sul veicolo a cura di una sola persona, grazie al maniglione regolabile, alle superfici di scorrimento ed all'incavo nell'elemento base.



Accessori		Prezzo €*	Cod. prodotto
Cassetto estraibile			
	SYS-AZ-MW 1000 per officina mobile MW 1000. Fissaggio senza necessità di utensili e regolazione in altezza individuale, misure (L x P x H) 493 x 373 x 118 mm, portata cassetto 20 kg, peso 3,2 kg	68,90 84,06	203456
	SYS-AZ per Systainer ³ M, T-LOC e Classic, per la costruzione di un'apropria scaffalatura, compatibile con foratura passo 32, misure (L x P x H) 425 x 376 x 57 mm, carico max. 20 kg	41,90 51,12	500692
	SYS-AZ-Set per Systainer ³ M, T-LOC e Classic, per la costruzione di un'apropria scaffalatura, compatibile con foratura passo 32, misure (L x P x H) 425 x 376 x 57 mm, confezione 5 Pezzo, carico max. 20 kg	209,50 255,59	500767
	Tavolo TSB/1-MW 1000 per officina mobile MW 1000 e MFT/3. Ampliamento della superficie di lavoro. Un profilo in alluminio ed una piastra forata consentono l'impiego di molti accessori esistenti, altezza utile 900 mm, misure (L x P x H) 1.045 x 500 x 74 mm, peso 12,2 kg	280,20 341,84	203457
	Bloccaggio supplementare MFT/3-ZK per fissare il profilo di battuta alla scanalatura a V	35,70 43,55	495541
	Morsetti MFT-SP per MFT, per il sicuro e corretto fissaggio dei pezzi in lavorazione (durante operazioni di taglio, levigatura, fresatura e foratura), confezione 2 Pezzo	98,40 120,05	488030
Morsetto con bloccaggio a leva			
	MFT-HZ 80 per officina mobile MW 1000 e MFT/3, possibile fissaggio di diversi materiali con un'altezza fino a 80 mm, misure (L x P x H) 130 x 40 x 155 mm, altezza pezzo max. 80 mm	39,70 48,43	577132
	FS-HZ 160 per FS/2, MFT, versione in acciaio, apertura 160 mm	53,90 65,76	491594
Morsetto Per tutte le varianti: per FS/2, MFT, versione in acciaio, confezione 2 Pezzo			
	FSZ 120 apertura 120 mm	39,20 47,82	489570
	FSZ 300 apertura 300 mm	48,30 58,93	489571

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.


Stabile e affidabile.

Il piano di taglio/lavoro mobile.

Grazie ai supporti in legno, i pannelli e i pezzi vengono posizionati al meglio in ogni momento della lavorazione. Una particolarità: anche i pannelli da 3.100 x 2.150 mm possono essere presi facilmente da una sola persona e senza ulteriore assistenza, consentendo così una lavorazione precisa.


Piano di lavoro STM 1800

In combinazione con sega circolare e binari di guida, il piano di lavoro diventa una sega per laminati mobile.

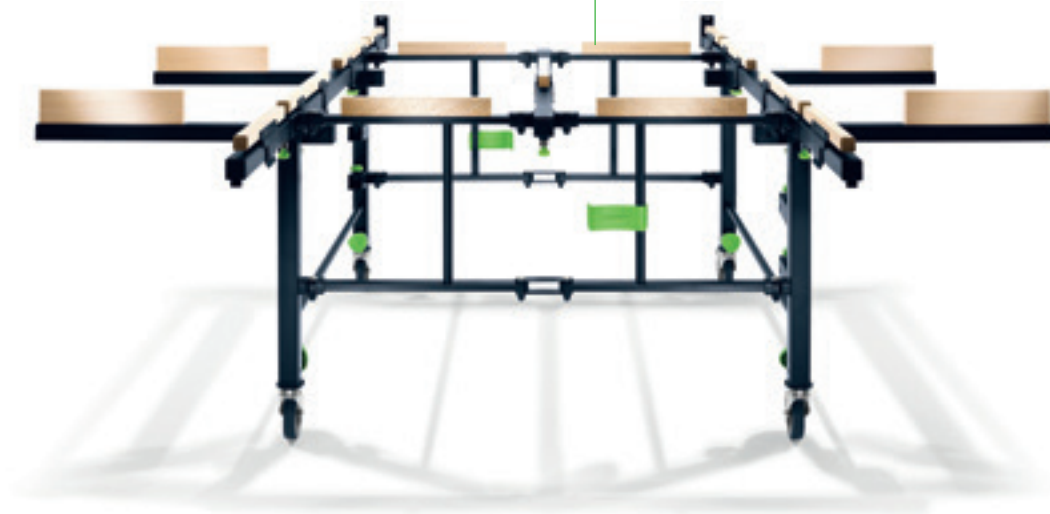

Dati tecnici	STM 1800
Dimensioni piano (LuxLaxH) ribaltato (mm)	1.150 x 250 x 700
superficie di appoggio minima (mm)	1.100 x 1.050
superficie di appoggio massima (mm)	1.800 x 2.100
Regolabile in altezza (mm)	700 – 900
Carico max (kg)	150
max. dimensione utensile (con funzione di ribaltamento) (mm)	3.100 x 2.150
Peso (kg)	34

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
STM 1800 appoggi in legno montati, 4 tubi di prolunga con appoggi in legno	1.216,90 1.484,62	205183

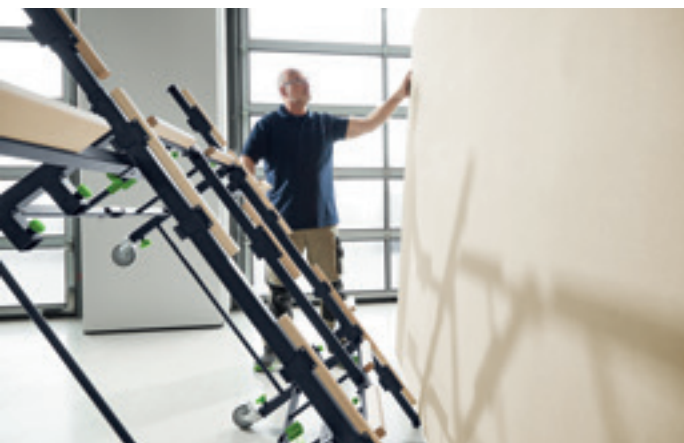

Operazione con 1 persona

Per materiale dei pannelli fino a 3100x2150mm.
Per sistemare ancora più comodamente il pannello,
il piano può essere ulteriormente ribaltato.



Regolazione in altezza

Per lavori ergonomici e che preservano la schiena nel fresare, segare e incollare i pezzi.



Compatto e mobile

Il piano da taglio è dotato di robusti rulli e può essere ripiegato per il trasporto.



Taglio preciso di pannelli

In combinazione con binari di guida, sega circolare e battuta angolare a 90° FS-WA/90°.

Battuta angolare a 90° FS-WA/90°

Un'ottima guida. La battuta in alluminio fresata da un unico pezzo garantisce tagli ad angolo retto precisi e ripetibili senza aggiustamento della regolazione. Grazie al sistema di fissaggio rapido, la battuta angolare si fissa in un batter d'occhio ai binari di guida.



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
FS-WA/90°	137,00 167,14	205229



Tagli 90° precisi

Il fissaggio della battuta angolare sul pezzo avviene mediante morsetti.

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.

L'originale guida per risultati di lavoro precisi. I binari di guida.

Inventato e perfezionato da Festool: il binario di guida. Per tagli e scanalature che convincono per la precisione. Con rivestimento adatto per uno scorrevole funzionamento degli utensili, una scanalatura per morsetti a vite e a leva per il paraschegge a garanzia di un taglio senza strappi.

NOVITÀ




Binario di guida con cuscinetti adesivi **FS/2-KP**

I binari di guida con i cuscinetti adesivi consentono tagli precisi anche in posizioni difficili. Inoltre i binari di guida possono essere trasportati facilmente sul Systainer.
I binari di guida FS/2-KP sono disponibili nelle lunghezze 1.400 e 1.900 mm.

Binari di guida **FS/2**

Il binario di guida è disponibile in 8 diverse lunghezze da 800 mm a 5000 mm.

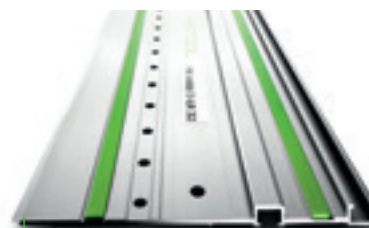

Binari di guida con fori allineati **FS/2 LR 32**

La distanza di 32 mm tra le file di fori consente di fresare in modo rapido e preciso file di fori nella costruzione di mobili.

Binario di guida con cuscinetti adesivi

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
FS 1400/2-KP cuscinetto adesivo per FS/30-KP	115,60 141,03	577043
FS 1900/2-KP cuscinetto adesivo per FS/30-KP	180,90 220,70	577044
FS-KP/30	20,10 24,52	577042

Binari di guida con fori allineati

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
FS 1400/2-LR 32	116,20 141,76	496939
FS 2424/2-LR 32	283,10 345,38	491622

Binari di guida

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
FS 800/2	63,40 77,35	491499
FS 1080/2	80,10 97,72	491504
FS 1400/2	94,70 115,53	491498
FS 1900/2	162,50 198,25	491503
FS 2400/2	233,20 284,50	491502
FS 2700/2	271,40 331,11	491937
FS 3000/2	291,40 355,51	491501
FS 5000/2	479,80 585,36	491500



Perfettamente armonizzati tra loro
Le seghe ad affondamento e le seghe circolari portatili si adattano perfettamente ai binari di guida. Il risultato: tagli diritti e senza strappi.



Irrinunciabile nella costruzione di mobili
Fresatrice verticale e binario di guida con fori allineati semplificano il lavoro su scaffali, serrature e cerniere.



Guida in ogni posizione

I binari di guida FS/2 KP consentono tagli diritti e precisi per lavori orizzontali sul pavimento o sulla superficie di lavoro e per applicazioni a parete. I binari di guida possono essere fissati in modo sicuro per mezzo di cuscinetti adesivi che ne impediscono lo scivolamento.



Sul Systainer, pronti, via!

I binari di guida FS/2 KP possono essere trasportati facilmente con il Systainer. Grazie all'incavo nel centro, i binari di guida possono essere inseriti e trasportati senza problemi con le apposite maniglie di tutti i Systainer.

Nuovi accessori per i binari di guida



NOVITÀ

La battuta angolare per un'impostazione precisa

Tagli angolari da -60 a +60 gradi, precisi e senza difficoltà: Impostati rapidamente e senza difficoltà, i tagli angolari vengono eseguiti in modo preciso. I punti di arresto preimpostati per le impostazioni dell'angolo utilizzate di frequente consentono la massima precisione con grande facilità.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
FS-WA bulloni di ancoraggio	150,80 183,98	577040



NOVITÀ

Collega i binari di guida come se fossero un unico pezzo


Con il raccordo di giunzione auto-allineante, l'accoppiamento diritto di due binari di guida è veloce e comodo. Per tagli lunghi e diritti e risultati di lavoro perfetti senza deviazioni.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
FSV/2 chiave a brugola combinata 5/3	46,30 56,49	577039

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. I IVA inclusa.

17 Organizzazione postazioni di lavoro

Accessori per binari di guida		Prezzo €*	Cod. prodotto
Morsetto rapido Per tutte le varianti: Ganasce di bloccaggio, ganasce fisse			
	FS-RAPID/R per fissare e posizionare il binario di guida FS, FS/2 e GRP/2	46,80 57,10	489790
	FS-RAPID/L per l'impiego di SSU 200, IS 330 con binario di guida, per il bloccaggio e il posizionamento con binari di guida Festool	46,80 57,10	768116
Morsetto con bloccaggio a leva			
	MFT-HZ 80 per officina mobile MW 1000 e MFT/3, possibile fissaggio di diversi materiali con un'altezza fino a 80 mm, misure (L x P x H) 130 x 40 x 155 mm, altezza pezzo max. 80 mm	39,70 48,43	577132
	FS-HZ 160 per FS/2, MFT, versione in acciaio, apertura 160 mm	53,90 65,76	491594
Morsetto Per tutte le varianti: per FS/2, MFT, versione in acciaio, confezione 2 Pezzo			
	FSZ 120 apertura 120 mm	39,20 47,82	489570
	FSZ 300 apertura 300 mm	48,30 58,93	489571
	Raccordo di giunzione FSV/2 per FS/2, con funzione auto-allineante, per il collegamento diretto di due binari di guida per i pezzi lunghi, chiave a brugola combinata 5/3	46,30 56,49	577039
	Dispositivo di eliminazione del contraccolpo FS-RSP per TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, utilizzabile anche come fermo guida, utilizzato come fermo posteriore e anteriore sul binario di guida FS/2	16,80 20,50	491582
	Deviatore FS/2-AW per FS/2, evita lo sfregamento del tubo di aspirazione e del cavo elettrico sull'estremità dei binari di guida	20,60 25,13	204787
	Battuta angolare FS-WA/90° per FS/2, per tagli a 90° precisi e ripetibili senza aggiustamento della regolazione, completamente autoallineante grazie alla battuta in alluminio fresato, accoppiamento rapido e semplice al binario di guida tramite la leva di bloccaggio rapido	137,00 167,14	205229
	Falsa squadra FS-KS per FS/2, per tagli inclinati da 0 a 180° con binario di guida	95,10 116,02	491588
	Battuta angolare FS-WA per FS/2, estendibile con la prolunga FS-WA-VL, bulloni di ancoraggio, angoli -60 – +60°	150,80 183,98	577040
	Prolunga FS-WA-VL per battuta angolare FS-WA, serve per estendere la battuta angolare, taglia su misura con precisione di ripetizione per mezzo di una prolunga con scala e regolazione di riscontro, accoppiamento stabile alla battuta angolare con i raccordi di giunzione, regolazione riscontro, raccordi di giunzione, larghezza pezzo 447 – 1.150 mm	49,30 60,15	577041

Accessori per binari di guida		Prezzo €*	Cod. prodotto
Paraschegge Per tutte le varianti: paraschegge di ricambio per binario di guida FS, FS/2 e FSK, trasparente			
	FS-SP 1400/T lunghezza 1.400 mm	11,60 14,15	495207
	FS-SP 5000/T lunghezza 5.000 mm	27,90 34,04	495209
	Rivestimento scorrevole FS-GB 10M rotolo di 10 m, rivestimento scorrevole di ricambio per binario di guida FS/2 e FSK	35,30 43,07	491741
	Supporto antisdrucciolo FS-HU 10M rotolo da 10 m, supporto antisdrucciolo di ricambio per binario di guida FS, FS/2 e FSK	19,80 24,16	485724
	Cuscinetti adesivi FS-KP/30 per FS/2-KP, tenuta sicura per l'FS/2-KP su diverse superfici, confezione 30 Pezzo	20,10 24,52	577042
	Battuta parallela FS-PA per FS/2, per il taglio in larghezza, possibilità di impostare una misura ripetibile, grazie a scala e cursore di battuta, montaggio senza utensili sul binario di guida, battuta con bloccaggio supplementare, regolazione riscontro, confezione 2 Pezzo, larghezza massima del pezzo da lavorare 650 mm	219,70 268,03	495717
	Prolunga FS-PA-VL per FS/2, utilizzabile solo insieme a FS-PA, righello di battuta, ponte, scala, confezione 2 Pezzo, larghezza massima del pezzo da lavorare 195 mm, spessore materiale max 70 mm	130,70 159,45	495718
	Tasca FS-BAG custodia di trasporto con impugnatura e tracolla, fino a lunghezza FS 1400/2	70,30 85,77	466357
	Doppia ventosa GECKO D0SH da pagina 326		
	Adattatore D0SH-FSAD adattatore per il fissaggio dei binari di guida FS/ con la doppia ventosa GECKO	21,50 26,23	492616
	Set di accessori SYS3 M 137 FS/2-Set per FS/2, Battuta angolare FS-WA, 2 connettori FVS/2, deviatore FS/2-AW, morsetti FSZ 120 (2 pz.), blocco posteriore FS-RSP, chiave a brugola combinata 5/3, Systainer SYS3 M 137	216,10 263,64	577157
	Battuta longitudinale LA-LR 32 FS posiziona il primo foro della guida a 9,5, 16 o 32 mm dal bordo del pezzo, confezione 2 Pezzo	41,00 50,02	496938
	Sistema di foratura in serie FS/2 da pagina 215		
	Riscontri di guida per fresatrici verticali da pagina 211		
	Riscontro per guida FS-PS/PSB 300 per PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, per l'impiego dei segchetti alternativi con sistema di guida FS e FS/2	15,30 18,67	490031
	piano adattatore ADT-PS 420 per PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, per l'impiego del PS sul binario di guida, per il montaggio nel Compact Modul System CMS, in combinazione con il compasso KS-PS 400	15,50 18,91	497303

Doppia ventosa

GECKO

Opera con il vuoto, senza lasciare tracce. La doppia ventosa di sollevamento GECKO, per trasportare in modo semplice e sicuro anche pezzi difficili da manipolare, oppure per fissare il binario di guida su superfici lisce.

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
GECKO DOSH	66,60 81,25	492617
GECKO DOSH-Set adattatore DOSH-FSAD, Doppia ventosa GECKO DOSH	87,80 107,12	493507



Un sistema ingegnoso

Con l'apposito adattatore, il GECKO può essere montato direttamente sui binari di guida.

Ventosa per aspiratori

CT Wings

Il pratico ausilio di montaggio per il bloccaggio e fissaggio dei pezzi su superfici orizzontali e verticali. Basta semplicemente collegare CT WINGS ad un tubo flessibile di aspirazione da 27 mm o 27/32 mm con manicotto per la macchina, accendere l'unità mobile di aspirazione ed il pezzo viene già trattenuto dalla forza di aspirazione.

Dati tecnici	CT-W
Altezza di bloccaggio max (mm)	50
Carico max (kg)	3
Misure (L x P x H) (mm)	130 x 80 x 50
Peso (kg)	0,35

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
CT-W	39,10 47,70	500312



La terza mano

In molti casi sostituisce un secondo aiutante quando serve una mano libera per tracciare, segnare, bloccare, afferrare.

Trasforma la batteria in un power bank.

Il caricabatterie per cellulare.

Basta batterie scariche dello smartphone. Il nuovo caricabatterie per cellulari PHC 18 trasforma ogni batteria da 18 V di Festool in una power bank (con eccezione della batteria Ergo da 3,1 Ah). Niente più ricerche di prese elettriche libere, niente più preoccupazioni che la batteria dello smartphone non duri fino alla fine della giornata: il tuo cellulare sarà sempre pronto all'uso. E nonostante il suo design compatto, possono essere alimentati allo stesso tempo fino a tre smartphone – sia tramite il proprio cavo di ricarica del telefono cellulare che per via induttiva.

Caricabatteria per cellulare **PHC 18**

Come un adattatore intelligente, converte le batterie da 18 V di Festool in un power bank.

NOVITÀ



Dati tecnici	PHC 18
Uscita USB compatibile con il tipo A	5 V / 2,4 A / 12 W
Uscita USB compatibile con il tipo C	5 V / 2,4 A / 12 W
Carica induttiva compatibile con Qi-BPP/PPDE	5 W / 9 W

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
PHC 18	46,00 56,12	577155

Batterie
da pag.

28

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. I IVA inclusa.
I valori per quanto riguarda le vibrazioni ed emissioni sono reperibili nelle istruzioni d'uso al sito www.festool.it

Per cicli di lavoro efficienti. I centri di organizzazione mobili.

In questo modo, organizzerete al meglio la vostra postazione di lavoro. In un singolo articolo potrete riporre tutti gli utensili, gli accessori e persino le unità mobili di aspirazione e avrete il tutto immediatamente pronto all'uso e a portata di mano. E se dovrete cambiare il punto di lavoro all'interno dell'officina, i nostri centri di lavoro vi riusciranno molto comodi.

Universalcenter UCR 1000

Set composto da carrello multifunzione MFH 1000 e centro di lavoro WCR 1000.



Workcenter WCR 1000

Il centro di lavoro si può abbinare non soltanto al carrello multifunzione, ma anche a tutte le unità mobili di aspirazione Festool con T-LOC. Inoltre, esso offre un ampio piano d'appoggio per Systainer e numerosi ganci per accessori ed utensili.

Carrello multifunzione MFH 1000

Il carrello multifunzione non soltanto consente di sedersi in modo stabile e sicuro, ma costituisce anche la base per il centro di lavoro WCR 1000.

Dati tecnici	WCR 1000	MFH 1000	UCR 1000
Misure (L x P x H) (mm)	–	695 x 436 x 524	–
Larghezza rullo (mm)	–	32	32
Ruote Ø (mm)	–	100	100
Regolabile in altezza (mm)	545 – 785	–	1.031 – 1.271
Foratura con motivo quadrato grande (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)	38	38,1	38,1
Peso (kg)	10,2	27	37

Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
UCR 1000		
 UCR 1000 Workcenter WCR 1000, sgabello multifunzione MFH 1000 (senza cuscino)	736,60 898,65	498966
WCR 1000		
 WCR 1000 Vassoio, Vasca base, Base di appoggio per parete forata, Doppio gancio per utensili, 6 x di ganci standard (lung. 125 mm), 2 x parete forate con foratura quadra, Attacco di sistema	422,90 515,94	497471
MFH 1000		
 MFH 1000 cuscino MFH 1000 SK, Kit di montaggio	349,90 426,88	498967

Accessori	Prezzo €*	Cod. prodotto
 Spessore calibrato WCR 1000 PF 2x per WCR 1000, UCR 1000, Linguette di adattamento per applicare nella scanalatura del profilo gli accessori necessari, 2 linguette di adattamento incl. viti	13,20 16,10	497476
 Gancio per parete forata LWH HSK-A per WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, per appendere il tampone di levigatura HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 e HSK-A 115x226, non adatto per il tampone di levigatura HSK-A 80x400, il rivestimento protettivo consente di evitare danneggiamenti, dimensioni: lunghezza x larghezza 38,1 x 38,1 mm	35,10 42,82	498968
 Gancio per utensili WCR 1000 WH per WCR 1000, UCR 1000, per appendere due utensili, da usare come supporto per tubo flessibile	60,60 73,93	497474
 Gancio quadrato WCR 1000 SHQ per WCR 1000, UCR 1000, gancio standard per il fissaggio alla parete forata, confezione 6 Pezzo	22,60 27,57	497475
 Gancio per pistola di verniciatura WCR 1000 LPH per Workcenter WCR 1000, supporto per pistola incollatrice, per il montaggio nella scanalatura nel profilo per il Workcenter WCR 1000, 2 viti, 2 dadi, misure [L x P x H] 148 x 76 x 60 mm, peso 0,5 kg	28,00 34,16	498361
 Fondo di appoggio WCR 1000 AB per WCR 1000, UCR 1000, Ampia superficie di appoggio per minuteria, scatole di abrasivi, scatole di viti, ecc.	46,30 56,49	497477
 Porta tubo TC-SH per TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, per l'equipaggiamento con un secondo supporto TC 3000	61,80 75,40	487304
 Unità di alimentazione VE-TC 3000 per Toolcenter TC 2000, TC 3000, per l'alimentazione dell'aria compressa alle unità mobili d'aspirazione CT 22/33 e gli aspiratori della serie SR 151, SR 200 in versione LE	470,70 574,25	454808

plug it.

Un cavo per tutti i dispositivi.

Il sistema plug it non è solo molto più pratico, veloce e comodo, ma anche più conveniente. In caso di rottura del cavo – una delle cause più frequenti per utensili elettrici fuori uso – risparmierete tempi di inattività, perché alla Festool il cavo non è integrato all'interno della macchina: si innesta semplicemente un altro cavo e il lavoro continua. Senza costose riparazioni, addirittura senza tempi di inattività. Ovviamente è anche possibile dotare determinati apparecchi senza raccordo plug it con questo sistema.

Accessori plug it		Prezzo €*	Cod. prodotto
Cavo plug it			
	H05 RN-F-4 cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 4 m	22,30 27,21 5,58 / 1 m 6,80 / 1 m	203914
	H05 RN-F4/3 cavo in gomma 240 V plug it, confezione 3 Pezzo, lunghezza 4 m	43,30 52,83 3,61 / 1 m 4,40 / 1 m	203935
	H05 RN-F-5,5 cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 5,5 m	24,40 29,77 4,44 / 1 m 5,41 / 1 m	203899
	H05 RN-F-7,5 cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 7,5 m	27,20 33,18 3,63 / 1 m 4,42 / 1 m	203920
	H05 RN-F-10 cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 10 m	35,00 42,70 3,50 / 1 m 4,27 / 1 m	203937
	H05 RN-F-4 PLANEX per levigatrici a stelo PLANEX LHS 2 225(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, cavo in gomma 240 V plug it, grazie alla bocca del cavo prolungata è particolarmente adatto all'impiego con PLANEX LHS 225, ad es. per i lavori di levigatura nelle costruzioni a secco, lunghezza 4 m	23,10 28,18 5,78 / 1 m 7,05 / 1 m	203929
	H05 BQ-F-4 cavo in gomma verde PUR 240 V plug it, lunghezza 4 m	31,30 38,19 7,83 / 1 m 9,55 / 1 m	203921
	H05 BQ-F-7,5 cavo in gomma verde PUR 240 V plug it, lunghezza 7,5 m	41,00 50,02 5,47 / 1 m 6,67 / 1 m	203922