


Uscita totale Accuride 2601

Portata fino a 45 kg




- > Caratteristiche: con dispositivo di bloccaggio in posizione di chiusura
- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: zincato
- > Misure: max. larghezza cassetto = larghezza in luce del mobile – 25,4 mm
- > Montaggio: al fianco, laterale

Montaggio

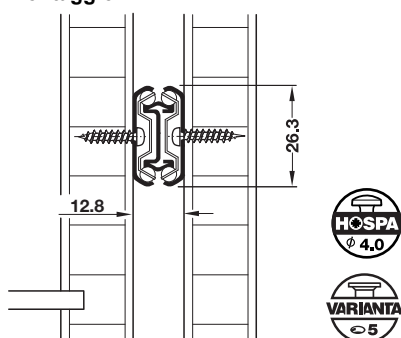

Montaggio sul fianco

Schema di foratura

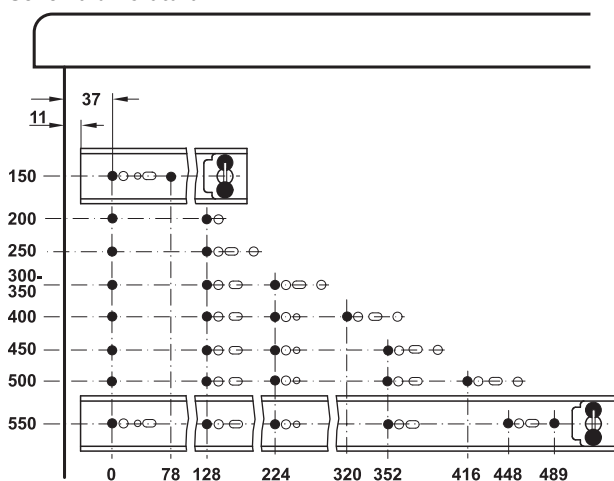

| Lunghezza nominale L mm | Lunghezza d'uscita AL mm | Portata kg | Codice |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 150 | 147,5 | 12 | 422.34.915 |
| 200 | 209 | 25 | 422.34.920 |
| 250 | 259 | 35 | 422.34.925 |
| 300 | 308 | 35 | 422.34.930 |
| 350 | 357 | 35 | 422.34.935 |
| 400 | 406 | 45 | 422.34.940 |
| 450 | 456 | 35 | 422.34.945 |
| 500 | 505 | 30 | 422.34.950 |
| 550 | 554 | 16 | 422.34.955 |

Confezione: 1 paio

IGH-M 2018, HIT-it,01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

