





Giunto Häfele Rafix 20 senza perno

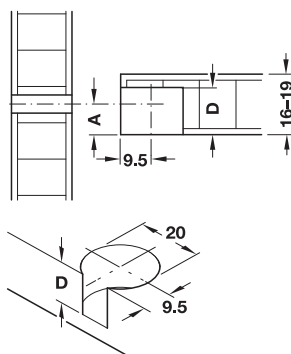

Con oppure senza bordo antisgancio



→ Rafix 20 senza perno, pressofusione di zinco, con elemento di serraggio




> Esecuzione: giunto in pressofusione di zinco, elemento di serraggio in pressofusione di zinco
> Innesto: taglio a croce PZ2

Per spessore legno mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Brunito	Nichelato
con bordo antisgancio				
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	–	263.15.703
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.15.105	263.15.705
senza bordo antisgancio				
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	–	263.11.703
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.11.105	263.11.705

Confezione: 100 oppure 500 pezzi

→ Rafix 20 senza perno, plastica, con elemento di serraggio



> Esecuzione: giunto in plastica, elemento di serraggio in pressofusione di zinco
> Innesto: taglio a croce PZ2

Avviso


I colori indicati hanno una tonalità simile al RAL che si avvicinano il più possibile al colore standard. Per motivi legati alla produzione non è possibile escludere scostamenti minimi nella tonalità.

Per spessore legno mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Beige, RAL 1015	Marrone, RAL 8014	Nero, RAL 9004	Bianco, RAL 9003	Bianco alluminio, RAL 9006
con bordo antisgancio							
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	–	263.14.103	–	263.14.703	263.14.203
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.14.405	263.14.105	–	263.14.705	263.14.205
senza bordo antisgancio							
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	263.10.403	263.10.103	263.10.303	263.10.703	263.10.203
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.10.405	263.10.105	263.10.305	263.10.705	263.10.205

Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

Perno di giunzione	► FM 4.23
Dima di foratura Red Jig, Inserto di foratura Rafix	► FM 4.27

Giunto Häfele Rafix 20 con perno

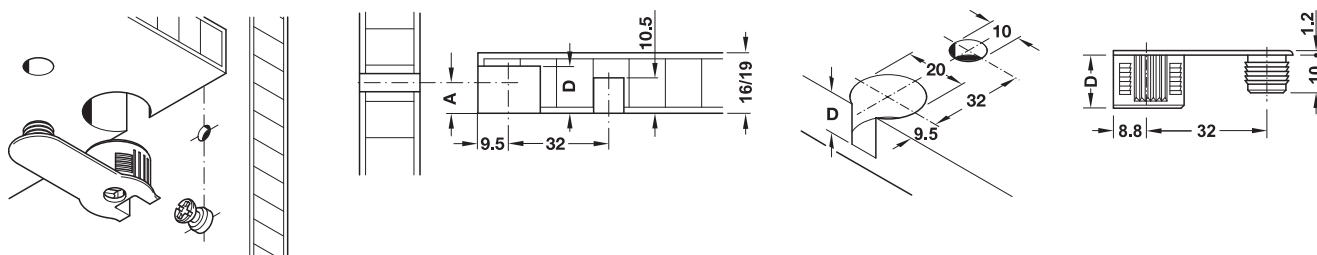


4



Giunzioni

→ **Rafix 20 con perno, pressofusione di zinco, con elemento di serraggio**




> Esecuzione: giunto ed elemento di serraggio in pressofusione di zinco
> Innesto: taglio a croce PZ2

Per spessore legno mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Nichelato
con bordo antisgancio			
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	263.17.703
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.17.705
senza bordo antisgancio			
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	263.13.703
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.13.705

Confezione: 100 oppure 500 pezzi

→ **Rafix 20 con perno, plastica, con elemento di serraggio**



> Esecuzione: giunto in plastica, elemento di serraggio in pressofusione di zinco
> Innesto: taglio a croce PZ2

Per spessore legno mm	Profondità foro D mm	Misura A mm	Bianco, RAL 9003
con bordo antisgancio			
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.16.705
senza bordo antisgancio			
16	12,7 ^{+0,2}	8,0	263.12.703
19	14,2 ^{+0,2}	9,5	263.12.705


Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

Avviso

I colori indicati hanno una tonalità simile al RAL che si avvicinano il più possibile al colore standard. Per motivi legati alla produzione non è possibile escludere scostamenti minimi nella tonalità.

Perno di giunzione Häfele Rafix M20

→ **per foro Ø 5 mm, con filetto speciale, acciaio**




> Applicazione: adatto anche per legno duro
> Innesto: Taglio a croce PZ2
> Caratteristica: Innesto che garantisce un arresto sicuro del giravite PZ2 nella testa perno, filetto particolarmente affilato

Lunghezza filetto L mm	Esecuzione	Zincato
12	acciaio	263.20.981

Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

→ **per foro Ø 5 mm, con filetto speciale, pressofusione di zinco**



> Innesto: taglio a croce PZ2
> Caratteristica: Innesto che garantisce un arresto sicuro del giravite PZ2 nella testa perno


Lunghezza filetto L mm	Esecuzione	Grezzo
7,5	pressofusione di zinco	263.20.131

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi

Informazioni	► FM 4.18
Dima di foratura Red Jig, Inserto di foratura Rafix	► FM 4.25

Perno ad espansione Häfele Rafix C20

per foro Ø 5 mm, con filettatura ad arpione



- > Perno di fissaggio per giunto Rafix con bordo antisgancio.
- > Montaggio e smontaggio rapido, senza attrezzi.
- > È possibile riposizionare i ripiani senza danneggiare i fori.



- > Applicazione: per giunto Rafix con borgo antisgancio
- > Esecuzione: perno: pressofusione di zinco. . bussola: plastica
- > Caratteristiche: bussola con filetto ad arpione e fermo
- > Montaggio: Inserire a mano il perno nel foro fino all'arresto. . Spingendo il giunto Rafix in posizione, la bussola si espande e il perno si ancora al foro. Per lo smontaggio del perno reinserire il tirante metallico nella bussola ed estrarlo.


Lunghezza filetto L mm	Profondità foro mm	Codice
12	12,5 ^{+1.0}	263.20.313

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi

Perno di giunzione Häfele Rafix S20

- > Esecuzione: acciaio
- > Innesto: Taglio a croce PZ2 e taglio a lama


→ Per foro Ø 3 mm, con filetto speciale



Lunghezza filetto L mm	Zincato
11	263.20.810

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi


Bussole ad espansione come bussole a nastro



Per Ø foro mm	Lunghezza Lmm	Esecuzione	Codice
5	12	poliammide	042.98.051


Confezione: 1000 oppure 5000 pezzi

→ Per foro Ø 5 mm, con filetto speciale



Lunghezza filetto L mm	Confezione pezzi	Grezzo	Zincato
11	100 oppure 1000	263.20.141	263.20.847
15	100 oppure 2000	263.20.150	263.20.856


→ Con filetto M6




Lunghezza filetto L mm	Zincato
7,5	263.21.826
12	263.21.821

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi

Bussole ad espansione e da incollare M6



Bussola ad espansione




Nastro di bussole ad espansione



Bussola da incollare

Per Ø foro mm	Esecuzione	Lung. L mm	Esecuzione	Confezione pezzi	Codice
bussole ad espansione M6					
8	ottone	9	senza sfere in acrilico	100 / 2500	039.00.267
		12	con sfere in acrilico	100 / 1000	039.00.061
nastro di bussole ad espansione M6					
10	poliammide	13	–	100 / 5400	039.35.064
bussole da incollare M6					
8	poliammide	11	–	100 / 1000 / 5000	039.33.462
10		9	–	100 / 1000	039.33.364
		11	–	100 / 1000 / 5000	039.33.266
		13	–	100 / 1000 / 5000	039.33.060


→ Con filetto M4



Lunghezza filetto L mm	Grezzo	Zincato
7,5	263.21.111	263.21.817

Confezione: 100 oppure 2000 pezzi

Bussole ad espansione e da incollare M4




Bussola ad espansione




Bussola da incollare

Per diametro foro mm	Esecuzione	Lunghezza L mm	Confezione pezzi	Codice
bussole ad espansione M4				
5	Ottone	8	100,1000 oppure 3000	051.45.004
bussole da incollare M4				
8	poliammide	8	100 oppure 1000	039.33.140
		10	100 oppure 1000 oppure 5000	039.33.042
10	poliammide	10	100 oppure 1000	039.33.239
		13	100 oppure 1000	039.33.033

Boccola filettata



Montaggio doppio

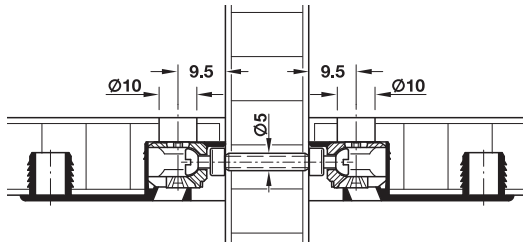

> Applicazione: per montaggio doppio


Avviso

Foro Ø 10 mm superiore opzionale per serrare la giunzione dall'alto.


Per diametro foro mm	Lunghezza L mm	Grezzo	Zincato
5	15	267.00.011	267.00.911
	18	267.00.012	267.00.912
	22	267.00.013	267.00.913

Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

Vite terminale



Montaggio



> Applicazione: unito ad una boccola è utilizzabile come perno terminale

Avviso

Foro Ø 10 mm superiore opzionale per serrare la giunzione dall'alto.

Lunghezza L mm	nichelato
8	020.92.711
10	020.92.720

Confezione: 100 oppure 1000 pezzi

