


SERIE 48

KG 45 | **60.000** | **48**



CARATTERISTICHE TECNICHE


ESTRAZIONE TOTALE

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FULL EXTENSION

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

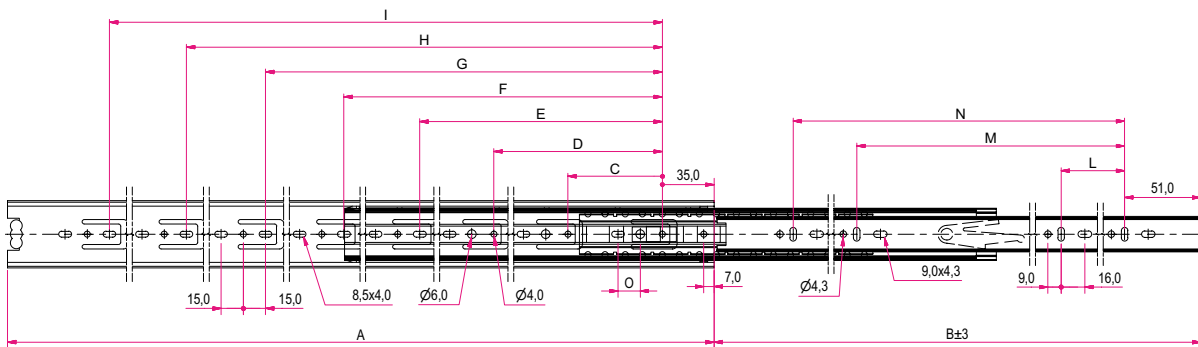

CODE	A/B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	CARTON Kg.	CARTON PAIR
48250	250	-	-	160	-	-	-	-	160	-	-	15	7.80	10
48300	300	64	-	224	-	-	-	-	96	192	-	-	9.40	10
48350	350	64	-	224	-	-	-	-	128	256	-	15	11.10	10
48400	400	64	-	224	288	-	-	-	128	320	-	15	12.70	10
48450	450	64	-	224	352	-	-	-	160	352	-	15	14.90	10
48500	500	64	224	352	416	-	-	-	192	416	-	15	15.90	10
48550	550	64	224	352	416	-	-	-	224	448	-	15	17.60	10
48600	600	64	224	352	480	-	-	-	224	512	-	15	19.40	10
48650	650	64	224	352	512	-	-	-	256	544	-	15	21.00	10
48700	700	64	224	352	480	608	-	-	288	608	-	15	22.60	10
48750	750	64	224	352	480	608	-	-	288	640	-	15	23.80	10
48800	800	64	224	352	480	672	-	-	256	512	704	15	25.20	10
48850	850	64	224	352	480	608	-	-	256	512	704	15	27.20	10
48900	900	64	224	352	480	608	768	-	288	608	800	15	29.20	10
48950	950	64	224	352	480	608	768	-	288	608	800	15	31.20	10
481000	1000	64	224	352	480	608	768	896	288	576	896	15	33.20	10