


## KRISTAL


- Permette il trasporto del mobile con i ripiani montati.
- Dotato di due parti in tecnoplastica morbida per trattenere sia la parte superiore che quella inferiore.
- Disponibile in due versioni: per cristalli di spessore 5/6 mm e per cristalli di spessore 8 mm.
- Materiale: tecnoplastica, zama.



### DIMENSIONI

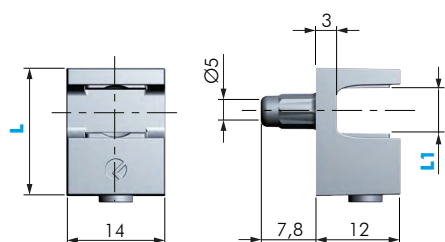


| CODICE   | DESCRIZIONE       | L  | L1  | MATERIALE       | QUANTITÀ |
|----------|-------------------|----|-----|-----------------|----------|
| 16113040 | KRISTAL CON GAMBO | 18 | 5÷6 | ZA<br>GOM<br>FE | 1.000    |
| 16114040 |                   | 20 | 8   |                 |          |

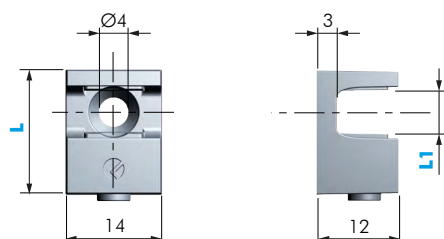


| CODICE   | DESCRIZIONE           | L  | L1  | MATERIALE       | QUANTITÀ |
|----------|-----------------------|----|-----|-----------------|----------|
| 16113010 | KRISTAL CON FORO VITE | 18 | 5÷6 | ZA<br>GOM<br>FE | 1.000    |
| 16114010 |                       | 20 | 8   |                 |          |

### INSTALLAZIONE


#### STEP 1 Fissaggio supporto




#### STEP 2 Fissaggio supporto con vite



#### STEP 3 Bloccaggio



#### STEP 4 Sbloccaggio




## KRISTAL


- Permette il trasporto del mobile con i ripiani montati.
- Dotato di due parti in tecnoplastica morbida per trattenere sia la parte superiore che quella inferiore.
- Disponibile in due versioni: per cristalli di spessore 5/6 mm e per cristalli di spessore 8 mm.
- Materiale: tecnoplastica, zama.



### DIMENSIONI

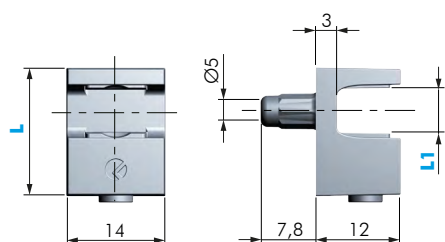


| CODICE   | DESCRIZIONE       | L  | L1  | MATERIALE       | QUANTITÀ |
|----------|-------------------|----|-----|-----------------|----------|
| 16113040 | KRISTAL CON GAMBO | 18 | 5÷6 | ZA<br>GOM<br>FE | 1.000    |
| 16114040 |                   | 20 | 8   |                 |          |

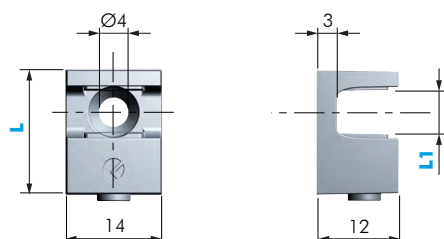


| CODICE   | DESCRIZIONE           | L  | L1  | MATERIALE       | QUANTITÀ |
|----------|-----------------------|----|-----|-----------------|----------|
| 16113010 | KRISTAL CON FORO VITE | 18 | 5÷6 | ZA<br>GOM<br>FE | 1.000    |
| 16114010 |                       | 20 | 8   |                 |          |

### INSTALLAZIONE


#### STEP 1 Fissaggio supporto



#### STEP 2 Fissaggio supporto con vite



#### STEP 3 Bloccaggio



#### STEP 4 Sbloccaggio

