


# HOLZMASSE Borma

## Stucco alla nitro.

Formato 250ml oppure 750ml.

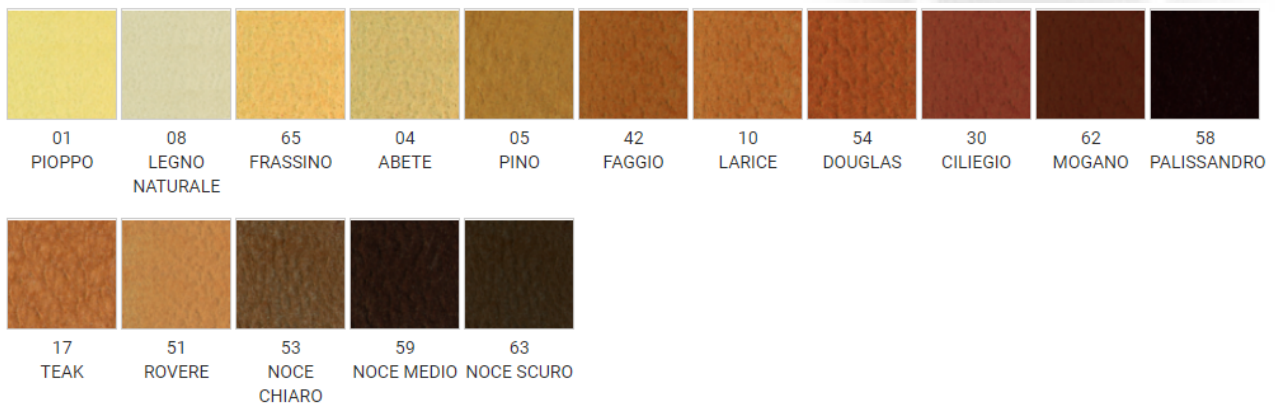

### DESCRIZIONE

E' un prodotto all'uso di rapida essiccazione a base di farina di legno ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati. La massa, dopo essersi essiccata è lavorabile come il legno naturale (piallato, limato, levigato). Disponibile in numerose colorazioni.

Il prodotto può essere ammorbidito usando Borma Solve.

### CONFEZIONE

Cod. 1800XX - 12 x 250ml

Cod. 1850XX - 6 x 750ml

### MODALITÀ D'USO



Individuata la tonalità di riferimento (preferibilmente sempre più scura del supporto da lavorare), applicare direttamente lo stucco Borma sull'imperfezione precedentemente pulita.



Lasciare asciugare per 5-10 minuti, a seconda della quantità utilizzata.



Ad essiccazione avvenuta, procedere a carteggiatura per eliminare il prodotto in eccesso.



Pulito da polvere o grassi, tingere il supporto a piacere tanto con prodotti al solvente, quanto con prodotti all'acqua (**Holzfarbe**, Tinte pastello, **Spiritusbeize**).

Una volta asciutto sovraverniciare con Borma **Holzspray** o sovracerare con Borma **Holzwach**s.