

Ambienti sempre in evoluzione, in base alle tue esigenze

Hawa Concepta III



Hawa Concepta III

Sul mobile: Soluzione scorrevole per ante di armadi che si possono ruotare lateralmente e nascondere in spazi piccolissimi.

► Montaggio



► Regolazione



Codici set da utilizzare per ordine

Fornitura del set:
guarnitura base
guarnitura a scomparsa
longherone

		Push 		Pull 	
		Pag. 8	Pag. 22	Pag. 15	Pag. 29
Lato	Altezza mm	25 kg	35 kg	25 kg	35 kg
sinistro	2200	408.30.711 composto da: 408.30.542 408.30.546 408.30.465	408.30.715 composto da: 408.30.544 408.30.546 408.30.465	408.30.713 composto da: 408.30.542 408.30.548 408.30.465	-
	2700	-	408.30.716 composto da: 408.30.544 408.30.546 408.30.466	-	408.30.719 composto da: 408.30.544 408.30.548 408.30.466
destra	2200	408.30.712 composto da: 408.30.543 408.30.547 408.30.465	408.30.717 composto da: 408.30.545 408.30.547 408.30.465	408.30.714 composto da: 408.30.543 408.30.557 408.30.465	-
	2700	-	408.30.718 composto da: 408.30.545 408.30.547 408.30.466	-	408.30.720 composto da: 408.30.545 408.30.557 408.30.466

Da pagina 8 trovate i dettagli dei sottocomponenti.

Hawa Configuratore

www.hawa.com/configuratore



Hawa Concepta III

Nuova generazione di ante a scomparsa girevoli

Gli open space sono ormai da diversi anni una tendenza importante nell'architettura d'interni e nell'allestimento degli spazi. Il nuovo Hawa Concepta III risponde a questo trend rendendo facile e fluida la trasformazione degli spazi abitativi da ambienti cucina o home office a living (e viceversa).

In un batter d'occhio le ante di qualsiasi dimensione si possono ruotare, spingere lateralmente e nascondere in spazi piccolissimi. Per riaprirle e farle scorrere è sufficiente una semplice pressione della mano: qualunque sia il design della cucina aperta, una volta richiusa l'unico elemento visibile sarà l'elegante frontale!

Il funzionamento è così semplice e intuitivo che si può fare a meno anche delle maniglie. Hawa Concepta III non è stata progettata solo pensando all'utente: la tecnologia, di nuova concezione, consente di aprire le ante in modo intuitivo ed ergonomico, offrendo al contempo un montaggio ed una regolazione semplici ed intuitivi.



Fluidità e spazi multifunzionali sono la parola d'ordine degli ambienti open space.



Design salvaspazio

Con Hawa Concepta III diventa facile e veloce nascondere intere cucine dietro ad eleganti frontali complanari. Chi ama le linee puriste può anche optare per ante senza maniglie.

Maggior comfort

Grazie alla tecnologia di Hawa Concepta III il contenuto degli armadi scompare in pochi secondi con il minimo sforzo. Questo avveniristico sistema brevettato, con il suo sofisticato supporto per l'azionamento, garantisce una sequenza di movimenti fluida ed estremamente leggera.



Maggiore efficienza

Le qualità di Hawa Concepta III sono già evidenti in fase di installazione. L'elevato grado di preassemblaggio facilita il montaggio, i punti di regolazione logicamente posizionati e facilmente accessibili semplificano la regolazione e l'intero sistema risulta così più efficiente.

Opzioni di design versatili

Lo spazio non è mai stato così flessibile

I sistemi Hawa Concepta di ultima generazione mostrano tutte le loro qualità in cucina. Consentono di realizzare soluzioni alte fino al soffitto, credenze alte o pensili con due, tre o quattro ante. La libertà di progettazione non ha praticamente più limiti.

Altezza	Hawa Concepta III	
2850		
2700		
2500		
2300		
2200	Carrello	Carrello
1900		
1850		
1250		
1200		
Peso	25	35


Altezza	Carrello	Carrello
2700		
2500	1900 – 2700	1900 – 2700
2200	 Push	 Pull
1850	1200 – 2200	1200 – 2200
1200	 Push	 Pull

Operazione: Push e Pull

Tutte le misure si riferiscono alle due possibilità di azionamento:

Push (senza maniglia) 

Pull (con maniglia) 

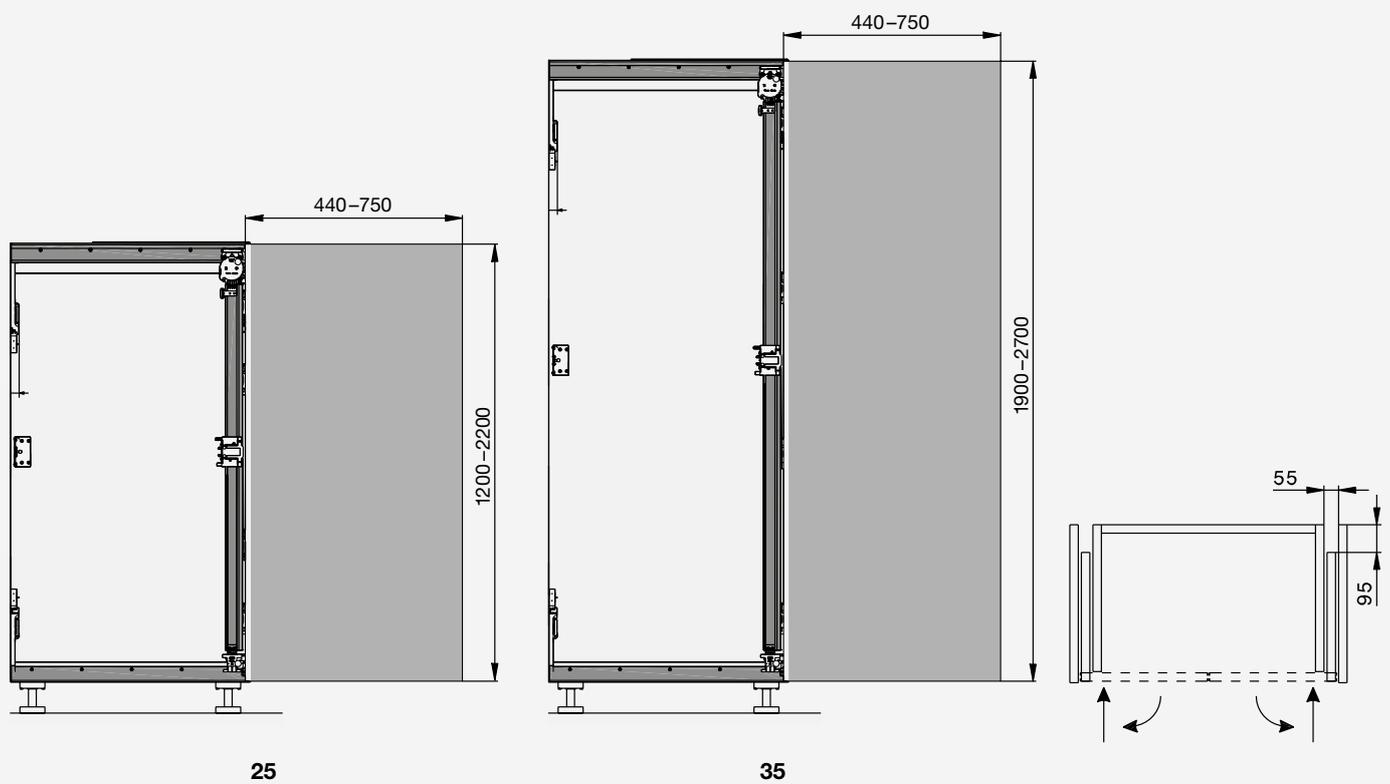

I vantaggi delle ante a scomparsa girevoli

Panoramica sintetica

La nuova Hawa Concepta III in breve



Flessibilità

Dimensioni delle ante variabili: possibili soluzioni da mezza altezza fino ad altezza soffitto, anche accessibili

Combinabile con Hawa Folding Concepta III, per soluzioni a tre ante senza parete centrale



Produttività

Progettazione efficiente con il configuratore di Hawa Concepta III

Montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio

Regolazione intuitiva con punti di regolazione facilmente accessibili



Comfort

Supporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggera

Apertura e chiusura con il minimo sforzo: è sufficiente una sola mano



Estetica

Consente costruzioni con e senza maniglia

Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogeneo

Tecnologia invisibile



Sicurezza

Testata per 40.000 cicli (classe più alta) e priva di manutenzione per l'intera durata in servizio (corrisponde a circa 25 anni e alla vita media di una anta a scomparsa girevole)

Conforme alla norma DIN EN 15706

Informazioni tecniche sul prodotto

Nelle pagine seguenti sono riportate tutte le informazioni necessarie per ordinare Hawa Concepta III.

Hawa Concepta III 25 Push

vedi pagina 7

Hawa Concepta III 35 Push

vedi pagina 21

Hawa Concepta III 25 Pull

vedi pagina 14

Hawa Concepta III 35 Pull

vedi pagina 28

Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 25 kg. Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogeneo. Funzione Push-to-open per costruzioni di armadi senza maniglia.

Highlight di prodotto



-  **Produttività** Montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitiva
-  **Comfort** Supporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggera
-  **Estetica** Costruzione di armadi senza maniglia – la tecnologia resta invisibile

Requisiti tecnici



-  6–25 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm



Esempi di montaggio
Ante a battuta su fondo e coperchio

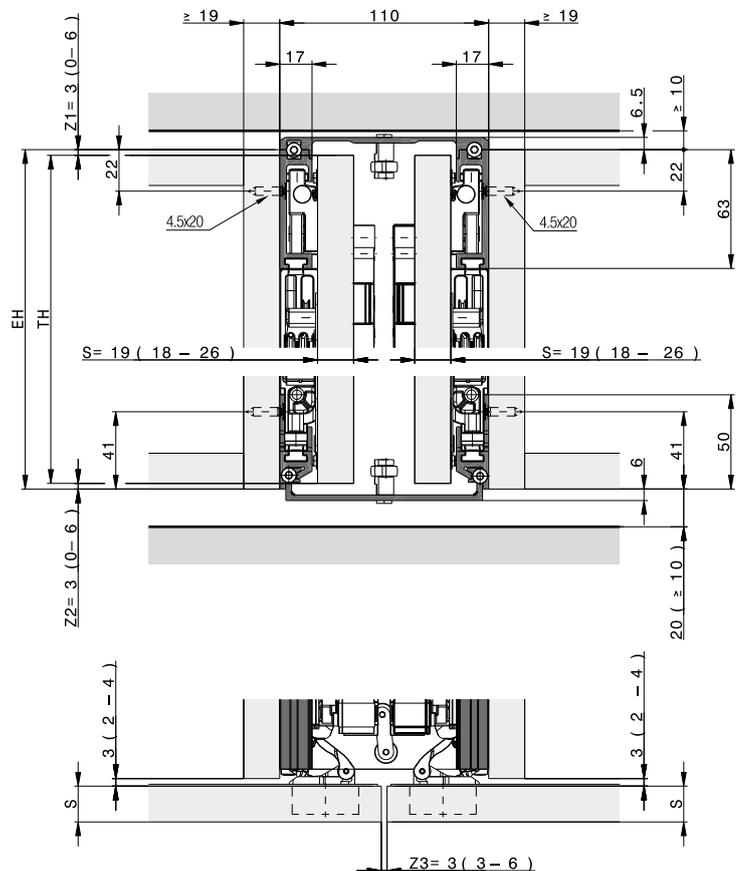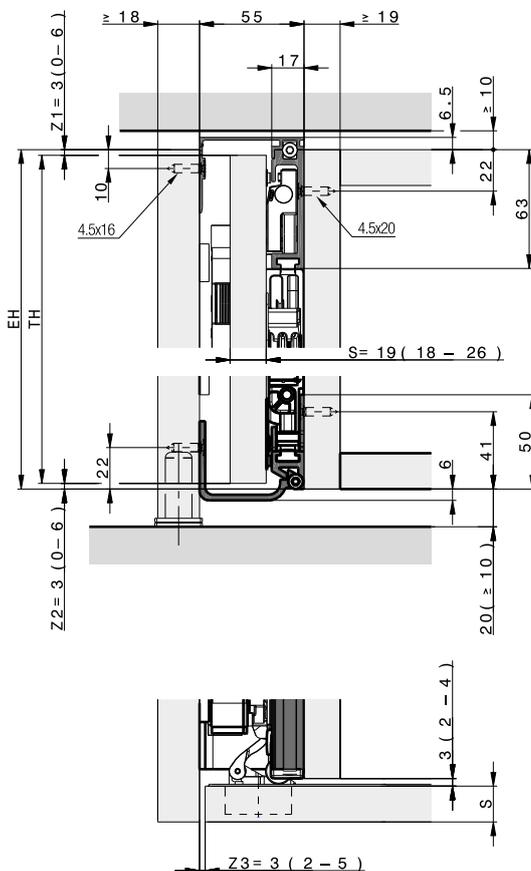

Componenti necessari per un'armadio



Hawa Concepta III 25 Push, sinistra. Codice set: 408.30.711

	Composto da
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.542
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, sinistra	408.30.546
Profilo longherone L= 1974 mm, per altezza porta 1200–2200 mm, alluminio, anodizzato	408.30.465

Hawa Concepta III 25 Push, destra. Codice set: 408.30.712

	Composto da
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base destra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.543
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, destra	408.30.547
Profilo longherone L= 1974 mm, per altezza porta 1200–2200 mm, alluminio, anodizzato	408.30.465

Calcoli dei rapporti di peso e dimensionali dell'anta

Il peso massimo è conseguenza della grandezza dell'anta.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg



DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height /
IT Altezza anta / ES Altura de puerta

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Lista degli elementi singoli che sono compresi nelle guarniture:



Guarnitura di base per 1 anta a scomparsa girevole fino a 25 kg

	Codice
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.542
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base destra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.543




Guarnitura formata da:	per 408.30.542		per 408.30.543		Codice
	Dadi di congiunzione per fissaggio delle cerniere, plastica, nera	3	3	408.30.440	
	Base di montaggio per cerniera con regolazione in altezza, acciaio, nichelato	1	1	408.30.441	
	Cerniera, ammortizzatore e molla di chiusura, acciaio, nichelato	3	3	408.30.452	
	Set per cerniera, 8 viti 4x16 mm, 3 paracolpi per ante	1	1	408.30.443	
	Profilo per guida magnetica con nastro biadesivo, acciaio, nero, L = 730 mm	2	2	408.30.457	
	Viti Euro, 6x13 mm, acciaio, nere, set da 6 pezzi	1	1	408.30.458	
	Binario di guida inferiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.804	
	Binario di scorrimento superiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.600	
	Viti a testa svasata, 4,5x20 mm, acciaio, zincate, set da 16 pezzi	1	1	408.30.442	
	Set di utensili per regolazione	1	1	408.30.451	
	Binario di guida inferiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.805	
	Binario di scorrimento superiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.601	

Guarnitura a scomparsa adeguata

	Codice
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, sinistra	408.30.546
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, destra	408.30.547

Guarnitura formata da:	per 408.30.546		per 408.30.547		Codice
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Push, sinistra	1		408.30.446	
	Angolare di fermo terminale per espulsore Push, acciaio, zincato	1	1	408.30.450	
	Espulsore Push, plastica, nera	1	1	408.30.445	
	Push-to-open con piastra adattatore, plastica, nera	1	1	408.30.444	
	Set di coperture Hawa Concepta III Push, per battute sinistre, plastica, nera	1		408.30.453	
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Push, destra		1	408.30.447	
	Set di coperture Hawa Concepta III Push, per battute destre, plastica, nera		1	408.30.454	

Parti di collegamento del mobile

		mm	Codice
	Set di Connector 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.459
	Connector superiore 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.464
	Connector superiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.509
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.463
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli (per montaggio davanti a uno zoccolo fisso)	26	408.30.461

Guide

		Codice
	Guida per due porte scorrevoli a battente ad azione singola, alluminio	25680

Accessori

		Codice
	Supporto per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier Tasto adatto articolo 36 979 01 per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier (Safety Box)	408.30.462

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio

→ **Dettagli a partire da pagina 266**


		Codice
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.072
	Ferramenta di allineamento per porte 1215–1775 mm, alluminio	056.3192.073

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio, nero anodizzato




→ **Dettagli a partire da pagina 266**

		N°.
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, anodizzato nero, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.075
	Ferramenta di allineamento per porte 1215–1775 mm, alluminio, anodizzato nero	056.3192.076



Guarnitura raddrizza-ante

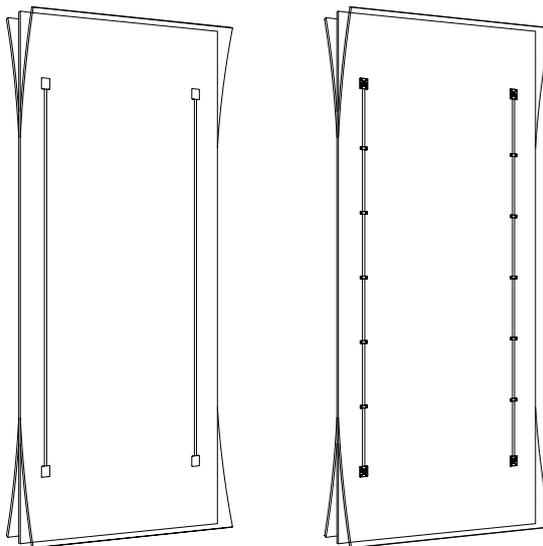



Ulteriori esempi di montaggio
Armadio sovrapposto

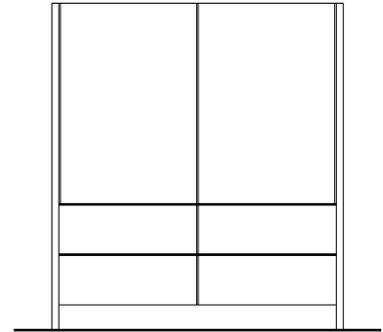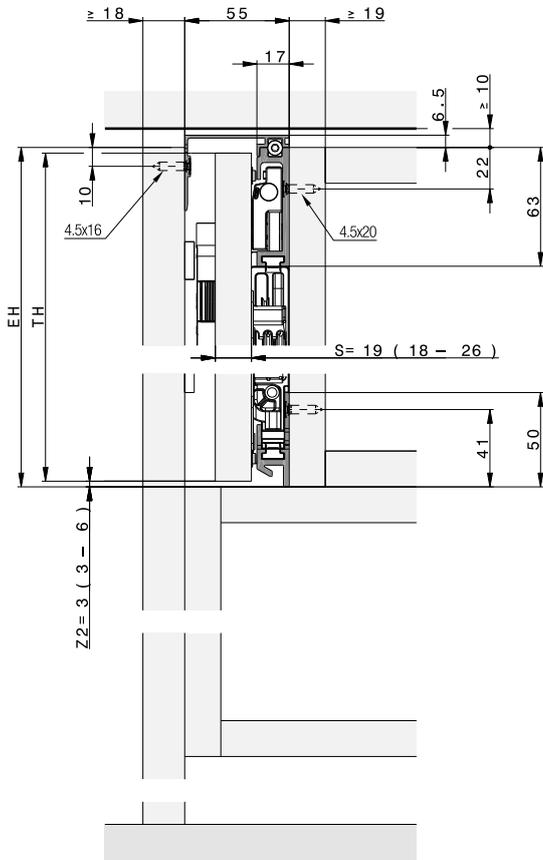

Armadio senza fondo del mobile

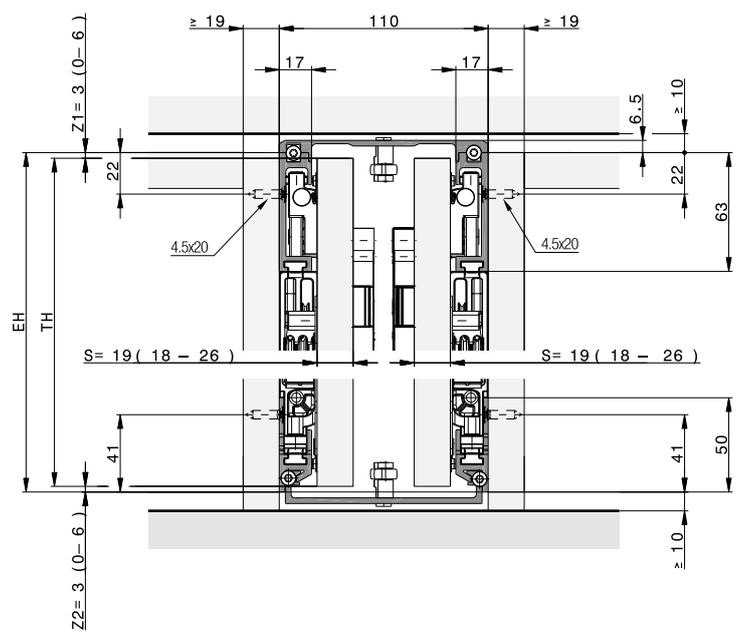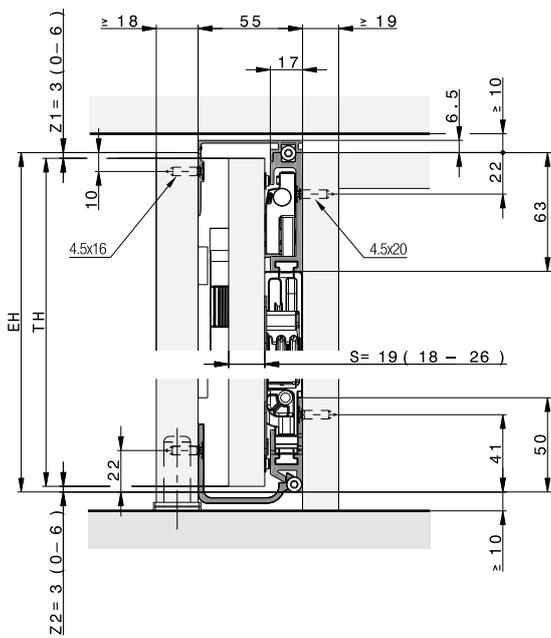


Ante all'interno

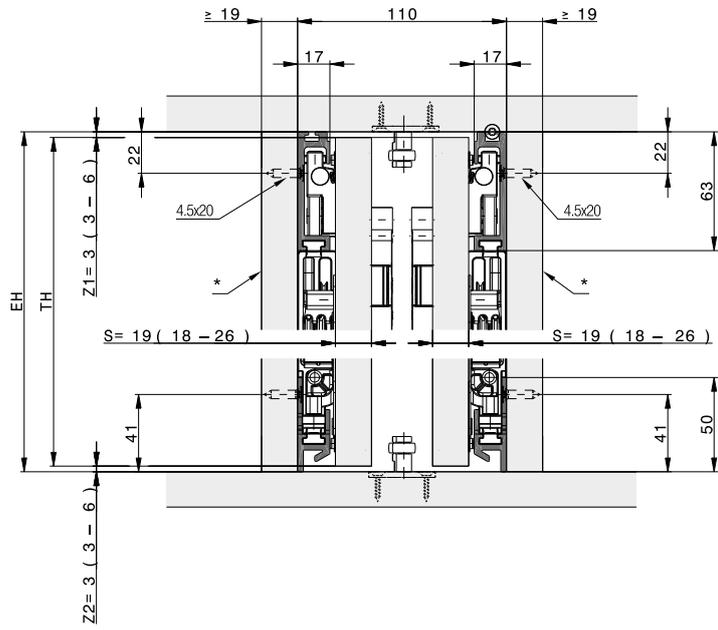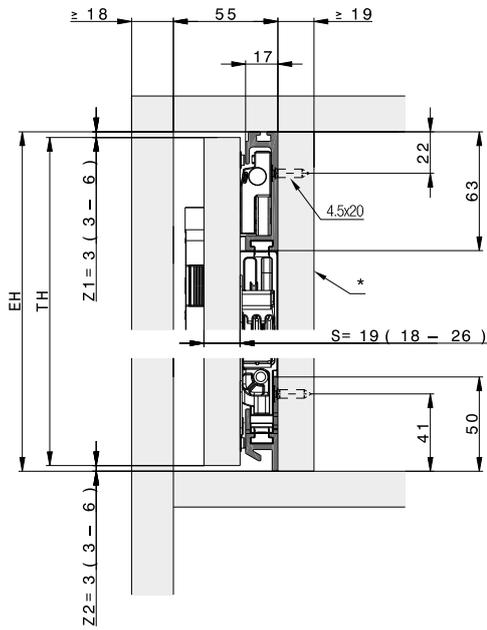


* smontabile

Ante ad altezza soffitto

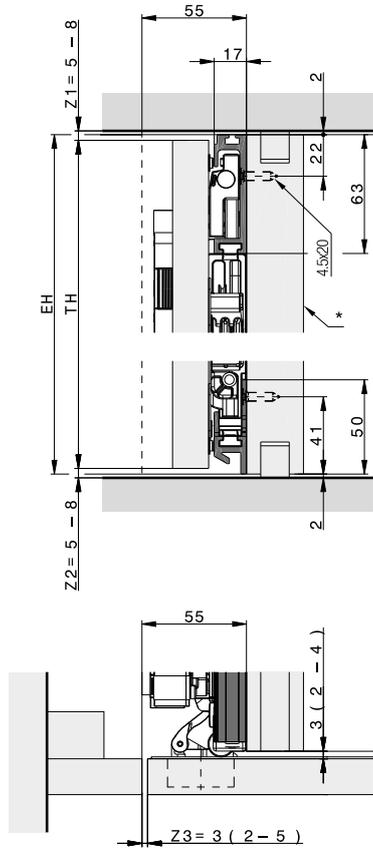

* smontabile


Calcolo profondità ferramenta

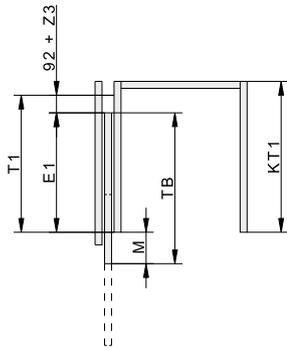


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Anta a filo del lato esterno



Anta sporgente

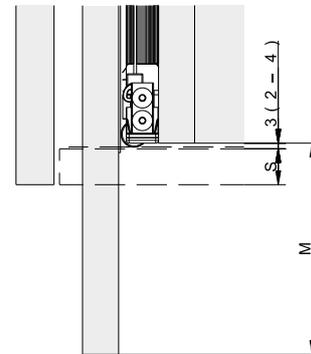


Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 25 kg. Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogeneo. Versione Pull con maniglia e sistema ammortizzatore integrato.

Highlight di prodotto

-  **Produttività** Montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitiva
-  **Comfort** Supporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggera
-  **Estetica** Consente costruzioni con e senza maniglia – la tecnologia resta invisibile


Requisiti tecnici

-  6–25 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm


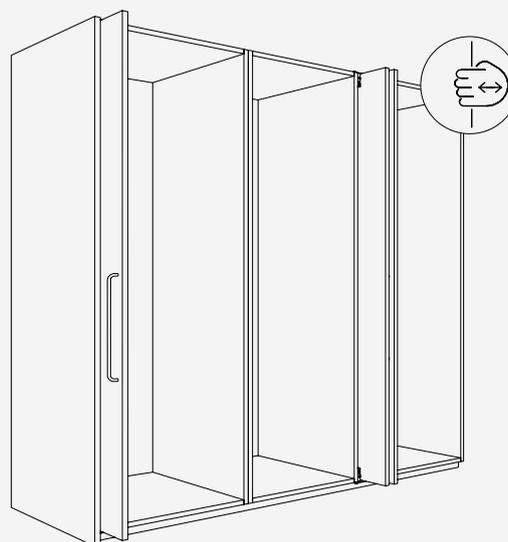


Esempi di montaggio

Ante a battuta su fondo e coperchio

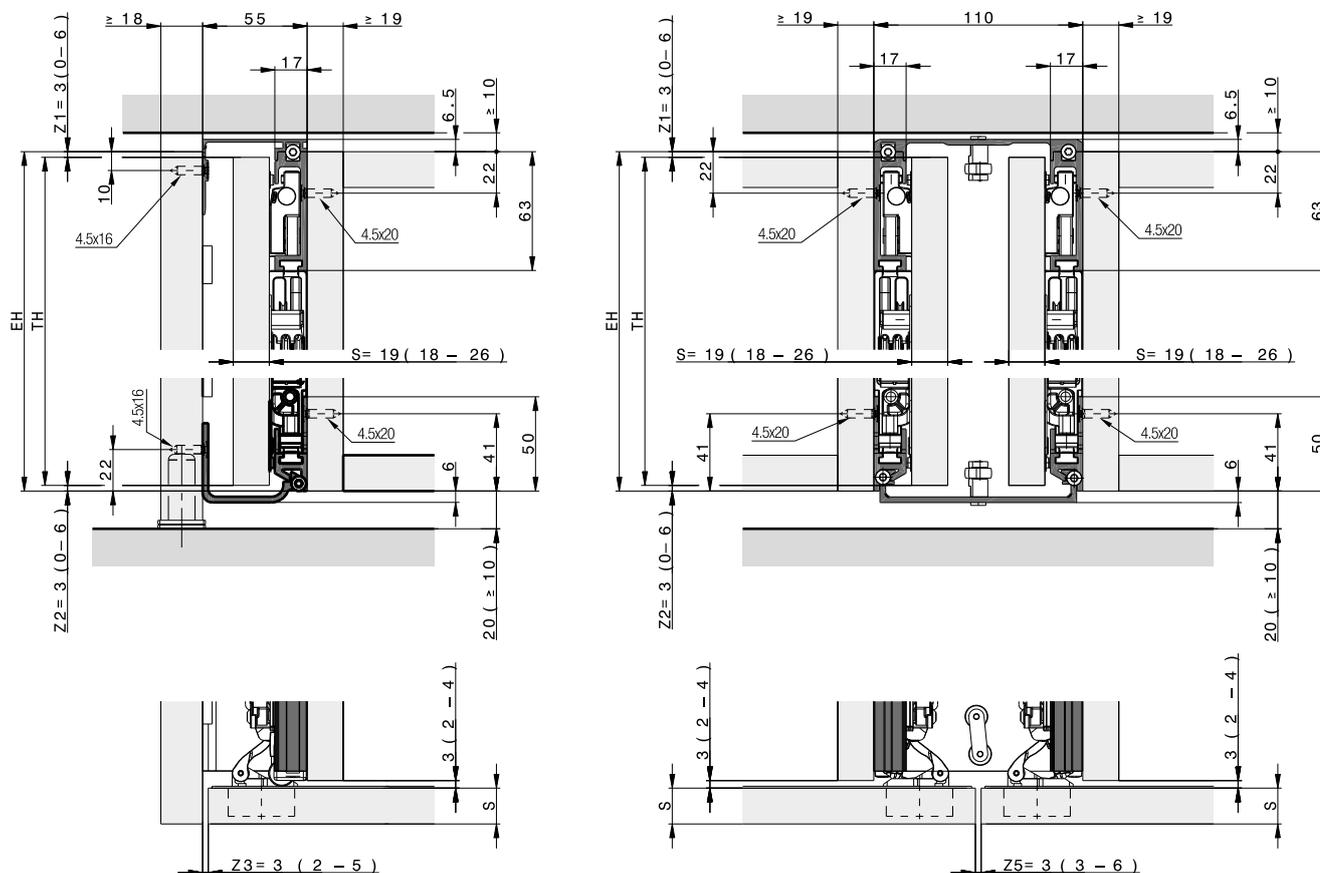

Componenti necessari per un'armadio



Hawa Concepta III 25 Pull, sinistra. Codice set: 408.30.713

	Composto da
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.542
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, sinistra	408.30.548
Profilo longherone L= 1974 mm, per altezza porta 1200–2200 mm, alluminio, anodizzato	408.30.465

Hawa Concepta III 25 Pull, destra. Codice set: 408.30.714

	Composto da
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base destra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.543
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, destra	408.30.557
Profilo longherone L= 1974 mm, per altezza porta 1200–2200 mm, alluminio, anodizzato	408.30.465

Calcoli dei rapporti di peso e dimensionali dell'anta

Il peso massimo è conseguenza della grandezza dell'anta.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg



DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height /
IT Altezza anta / ES Altura de puerta

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Lista degli elementi singoli che sono compresi nelle guarniture:



Guarnitura di base per 1 anta a scomparsa girevole fino a 25 kg

	Codice
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.542
Hawa Concepta III 25, guarnitura di base destra, altezza porta 1200–2200 mm	408.30.543




Guarnitura formata da:			Codice	
	per 408.30.542	per 408.30.543		
	Dadi di congiunzione per fissaggio delle cerniere, plastica, nera	3	3	408.30.440
	Base di montaggio per cerniera con regolazione in altezza, acciaio, nichelato	1	1	408.30.441
	Cerniera, ammortizzatore e molla di chiusura, acciaio, nichelato	3	3	408.30.452
	Set per cerniera, 8 viti 4x16 mm, 3 paracolpi per ante	1	1	408.30.443
	Profilo per guida magnetica con nastro biadesivo, acciaio, nero, L = 730 mm	2	2	408.30.457
	Viti Euro, 6x13 mm, acciaio, nere, set da 6 pezzi	1	1	408.30.458
	Binario di guida inferiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.804
	Binario di scorrimento superiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.600
	Viti a testa svasata, 4,5x20 mm, acciaio, zincate, set da 16 pezzi	1	1	408.30.442
	Set di utensili per regolazione	1	1	408.30.451
	Binario di guida inferiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.805
	Binario di scorrimento superiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.601

Guarnitura a scomparsa adeguata

	Codice
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, sinistra	408.30.548
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, destra	408.30.557

Guarnitura formata da:			Codice	
	per 408.30.548	per 408.30.557		
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Pull, sinistra	1		408.30.448
	Angolare di fermo terminale Pull, acciaio zincato	1	1	31414
	Ammortizzatore con fermo terminale	1	1	408.30.360
	Set di coperture Hawa Concepta III Pull, per battute sinistre, plastica, nera	1		408.30.455
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Pull, destra		1	408.30.449
	Set di coperture Hawa Concepta III Pull, per battute destre, plastica, nera		1	408.30.456

Parti di collegamento del mobile

		mm	Codice
	Set di Connector 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.459
	Connector superiore 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.464
	Connector superiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.509
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.463
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli (per montaggio davanti a uno zoccolo fisso)	26	408.30.461

Guide


		Codice
	Guida per due porte scorrevoli a battente ad azione singola, alluminio	25680

Accessori

		Codice
	Supporto per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier Tasto adatto articolo 36 979 01 per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier (Safety Box)	408.30.462

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio

→ Dettagli a partire da pagina 266


		Codice
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.072
	Ferramenta di allineamento per porte 1215–1775 mm, alluminio	056.3192.073

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio, nero anodizzato




→ Dettagli a partire da pagina 266

		Codice
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, anodizzato nero, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.075
	Ferramenta di allineamento per porte 1215–1775 mm, alluminio, anodizzato nero	056.3192.076



Guarnitura raddrizza-ante

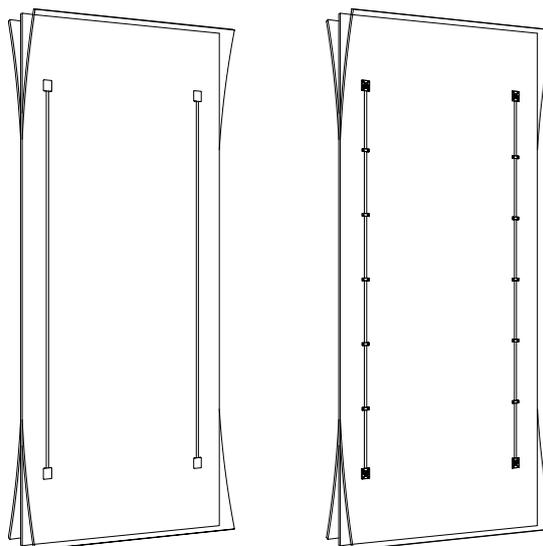



Ulteriori esempi di montaggio
Armadio sovrapposto

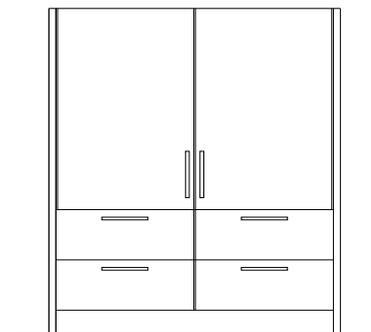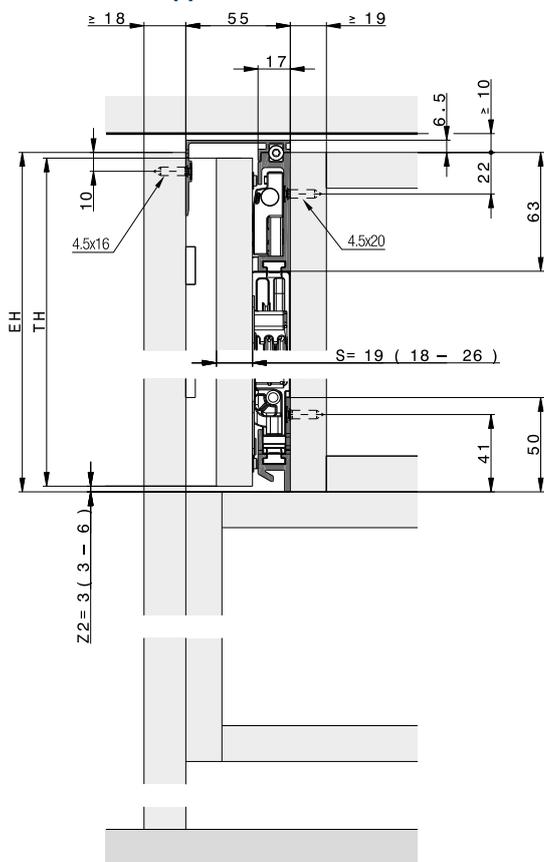

Armadio senza fondo del mobile

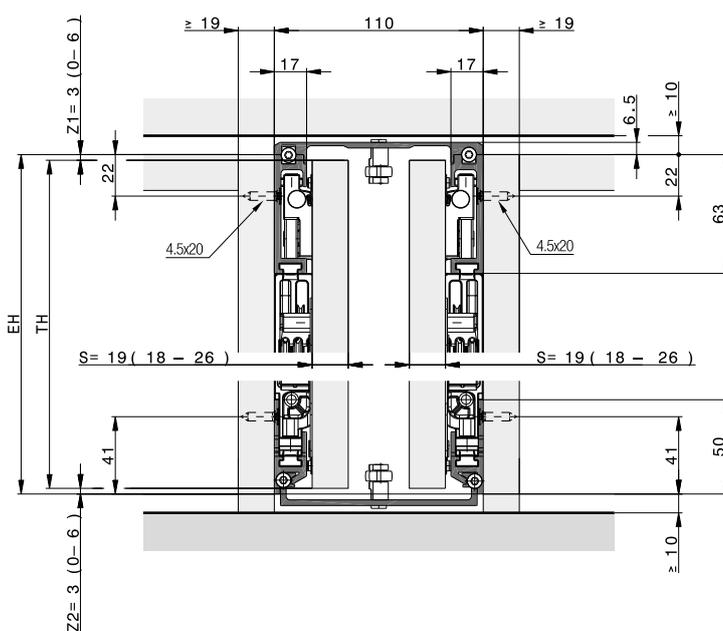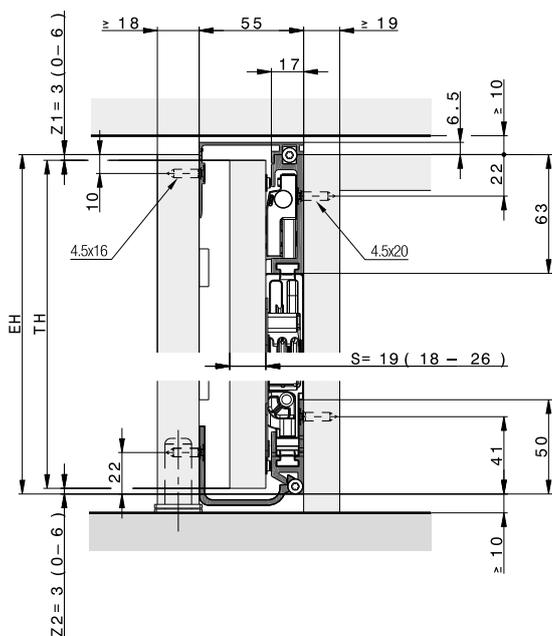


Ante all'interno

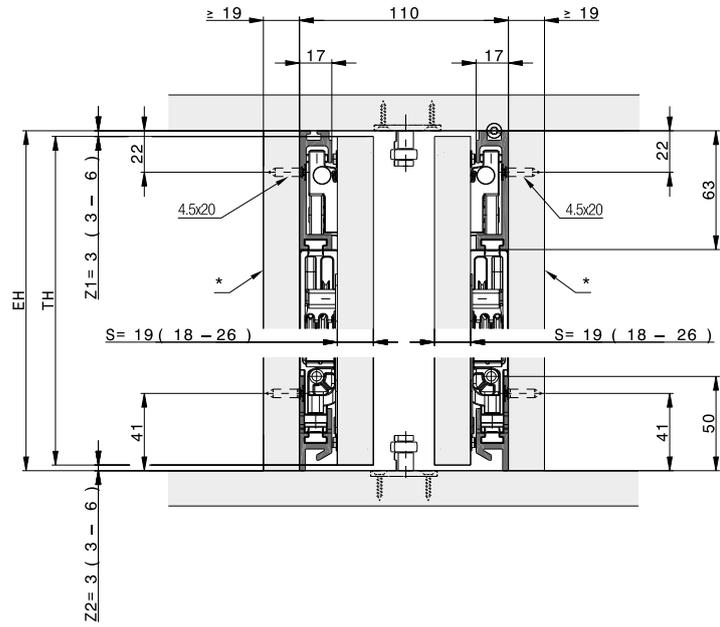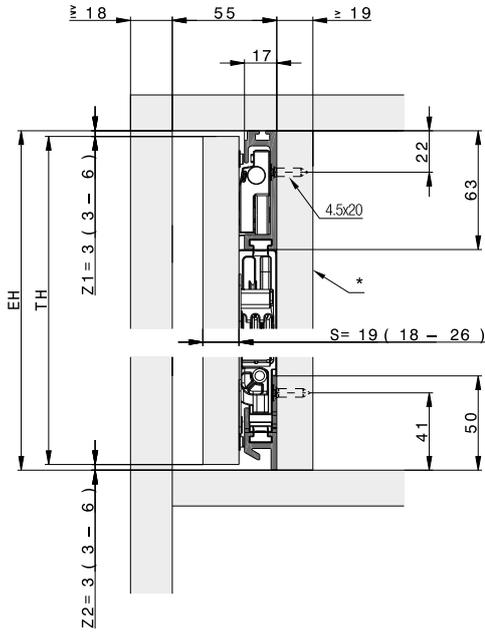


* smontabile

Ante ad altezza soffitto

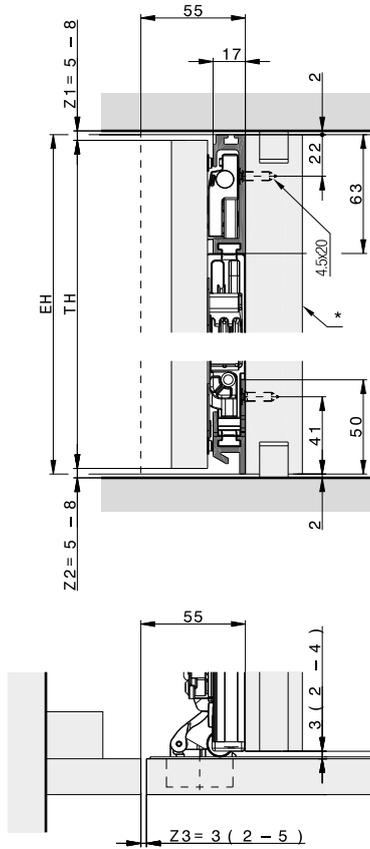

* smontabile


Calcolo profondità ferramenta

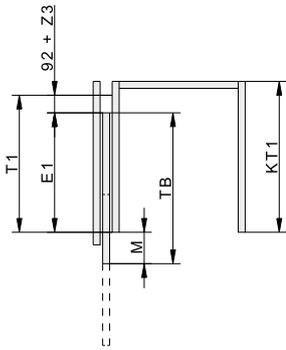


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Anta a filo del lato esterno



Anta sporgente

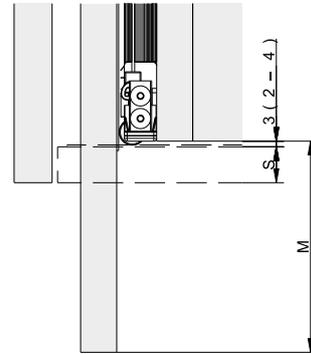

Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 35 kg. Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogeneo. Funzione Push-to-open per costruzioni di armadi senza maniglia.

Highlight di prodotto



-  **Produttività** Montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitiva
-  **Comfort** Supporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggera
-  **Estetica** Costruzione di armadi senza maniglia – la tecnologia resta invisibile

Requisiti tecnici



-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm



Esempi di montaggio
Ante a battuta su fondo e coperchio

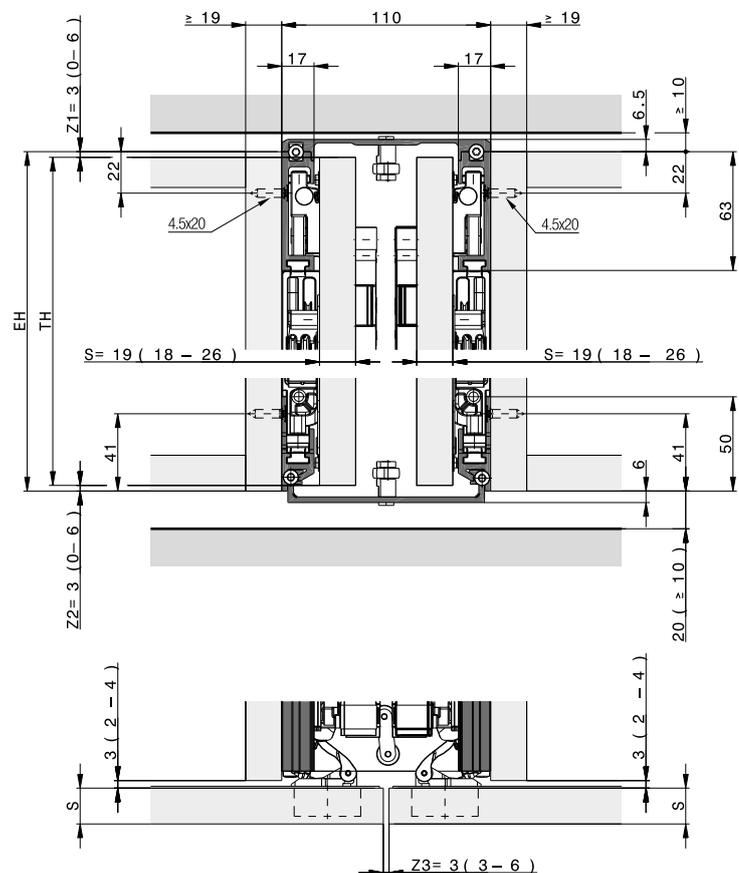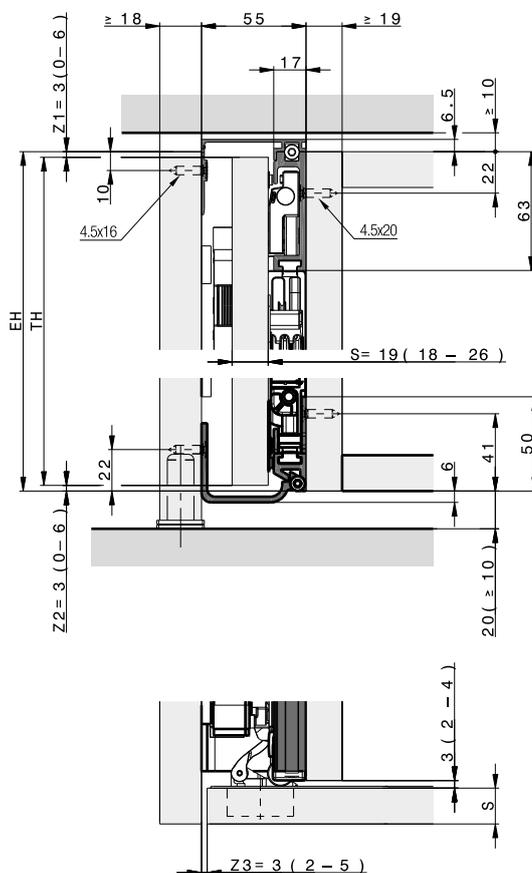

Componenti necessari per un'armadio



Hawa Concepta III 35 Push, sinistra. Codice set: 408.30.716

	Composto da
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.544
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, sinistra	408.30.546
Profilo longherone L= 2474 mm, per altezza porta 1900–2700 mm, alluminio, anodizzato	408.30.466

Hawa Concepta III 35 Push, destra. Codice set: 408.30.718

	Composto da
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base destra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.545
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, destra	408.30.547
Profilo longherone L= 2474 mm, per altezza porta 1900–2700 mm, alluminio, anodizzato	408.30.466

Calcoli dei rapporti di peso e dimensionali dell'anta

Il peso massimo è conseguenza della grandezza dell'anta.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesì massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height /
IT Altezza anta / ES Altura de puerta

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Hawa Configuratore



www.hawa.com/configuratore



Lista degli elementi singoli che sono compresi nelle guarniture:




Guarnitura di base per 1 anta a scomparsa girevole fino a 35 kg

	Codice
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.544
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base destra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.545





Guarnitura formata da:		per 408.30.544	per 408.30.545	Codice
	Dadi di congiunzione per fissaggio delle cerniere, plastica, nera	4	4	408.30.440
	Base di montaggio per cerniera con regolazione in altezza, acciaio, nichelato	1	1	408.30.441
	Cerniera, ammortizzatore e molla di chiusura, acciaio, nichelato	4	4	408.30.452
	Set per cerniera, 8 viti 4x16 mm, 3 paracolpi per ante	1	1	408.30.443
	Profilo per guida magnetica con nastro biadesivo, acciaio, nero, L = 730 mm	2	2	408.30.457
	Viti Euro, 6x13 mm, acciaio, nere, set da 6 pezzi	1	1	408.30.458
	Binario di guida inferiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.804
	Binario di scorrimento superiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.600
	Viti a testa svasata, 4.5x20 mm, acciaio, zincate, set da 16 pezzi	1	1	408.30.442
	Set di utensili per regolazione	1	1	408.30.451
	Binario di guida inferiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.805
	Binario di scorrimento superiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.601

Guarnitura a scomparsa adeguata

	Codice
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, sinistra	408.30.546
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Push, destra	408.30.547

Guarnitura formata da:		per 408.30.546	per 408.30.547	Codice
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Push, sinistra	1		408.30.446
	Angolare di fermo terminale per espulsore Push, acciaio, zincato	1	1	408.30.450
	Espulsore Push, plastica, nera	1	1	408.30.445
	Push-to-open con piastra adattatore, plastica, nera	1	1	408.30.444
	Set di coperture Hawa Concepta III Push, per battute sinistre, plastica, nera	1		408.30.453
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Push, destra		1	408.30.447
	Set di coperture Hawa Concepta III Push, per battute destre, plastica, nera		1	408.30.454


Parti di collegamento del mobile

		mm	Codice
	Set di Connector 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.459
	Connector superiore 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.464
	Connector superiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.509
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.463
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli (per montaggio davanti a uno zoccolo fisso)	26	408.30.461

Guide

		Codice
	Guida per due porte scorrevoli a battente ad azione singola, alluminio	25680

Accessori

		Codice
	Supporto per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier Tasto adatto articolo 36 979 01 per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier (Safety Box)	408.30.462

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio


→ Dettagli a partire da pagina 266

		Codice
	Ferramenta di allineamento per porte 2240–2850 mm, alluminio, anodizzato, accorciabile per porte 1215–2240 mm	056.3192.071
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.072




Guarnitura raddrizza-ante, alluminio, nero anodizzato

→ Dettagli a partire da pagina 266



		N°.
	Ferramenta di allineamento per porte 2240–2850 mm, alluminio, anodizzato, nero	056.3192.074
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, anodizzato nero, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.075

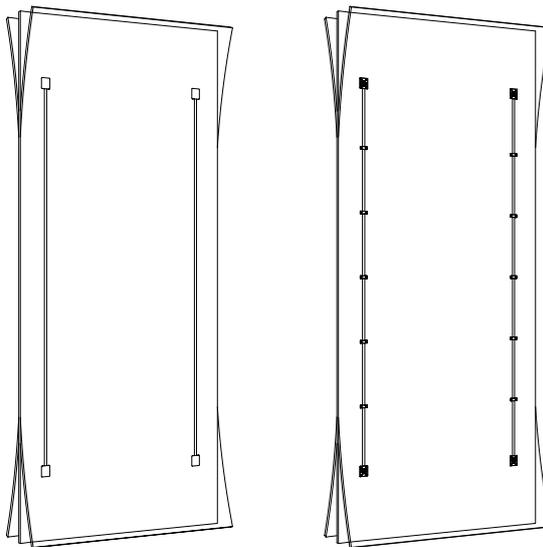Guarnitura raddrizza-ante


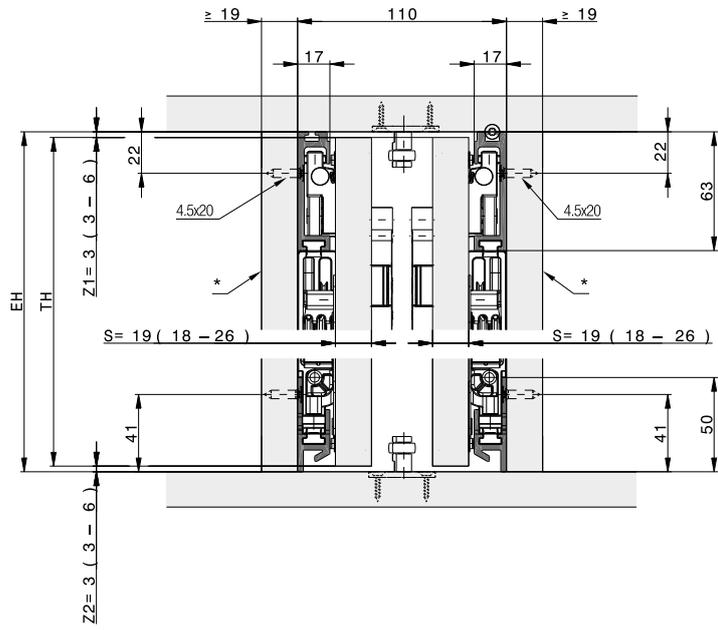
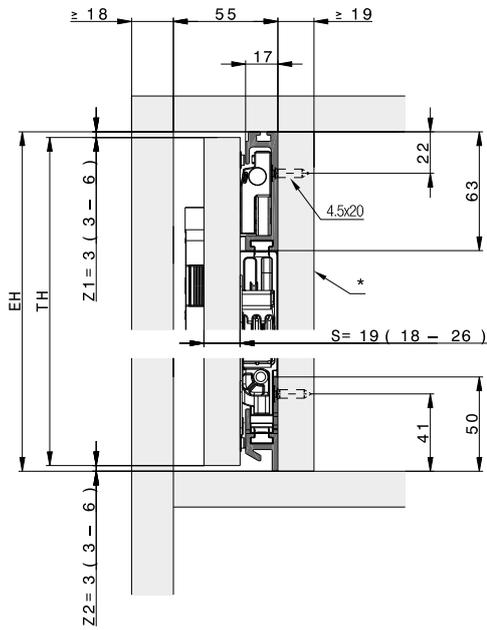
Ulteriori esempi di montaggio
Armadio sovrapposto

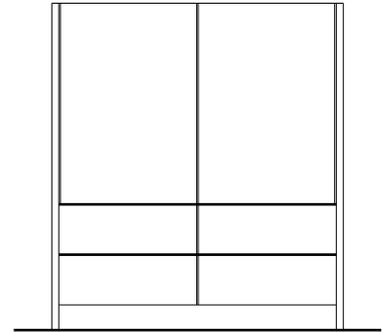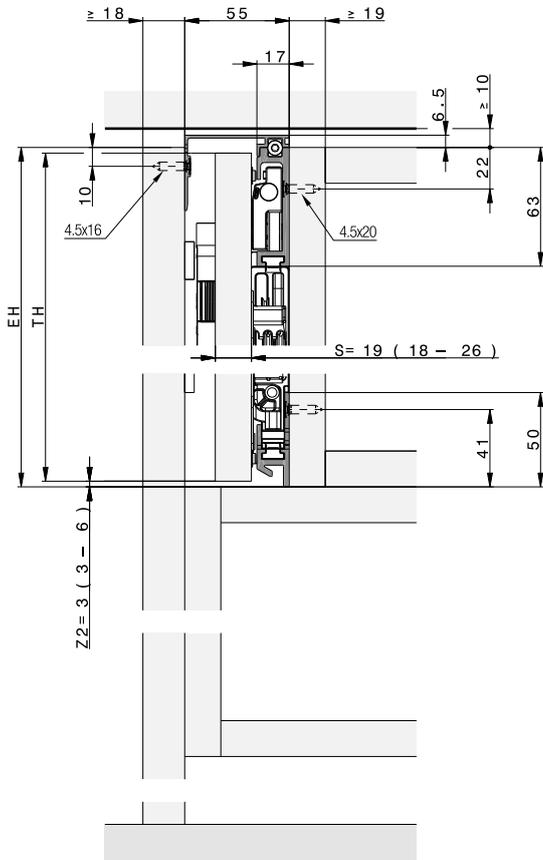

Armadio senza fondo del mobile

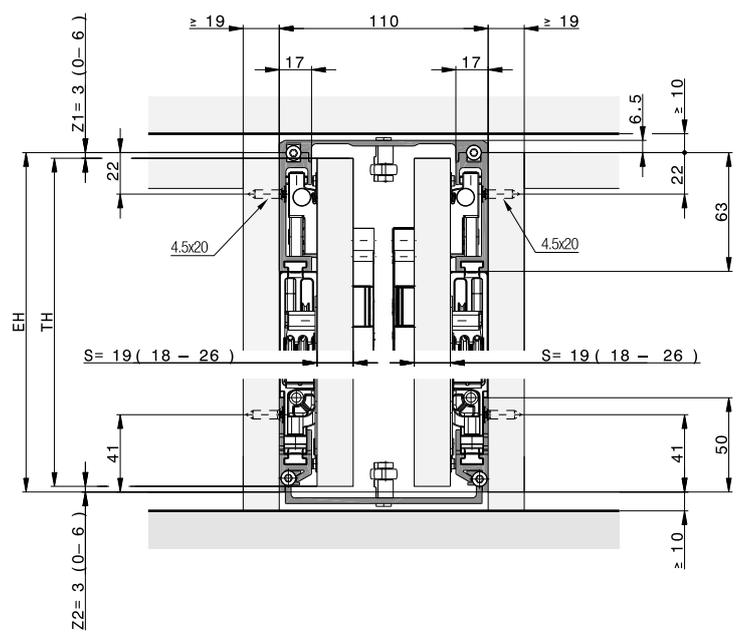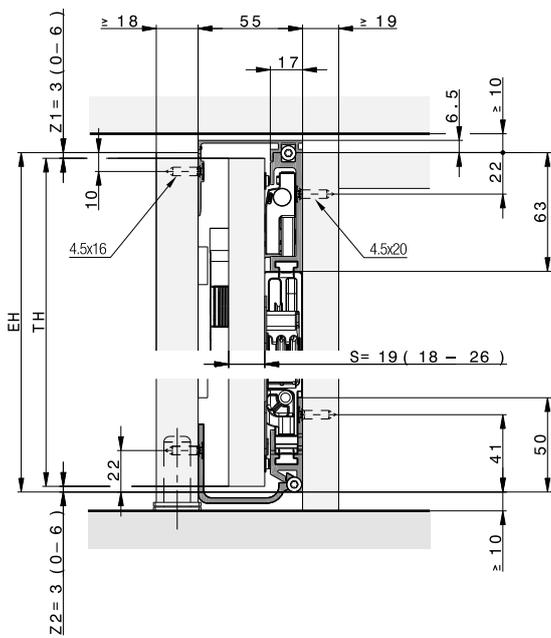


Ante all'interno




* smontabile

Ante ad altezza soffitto

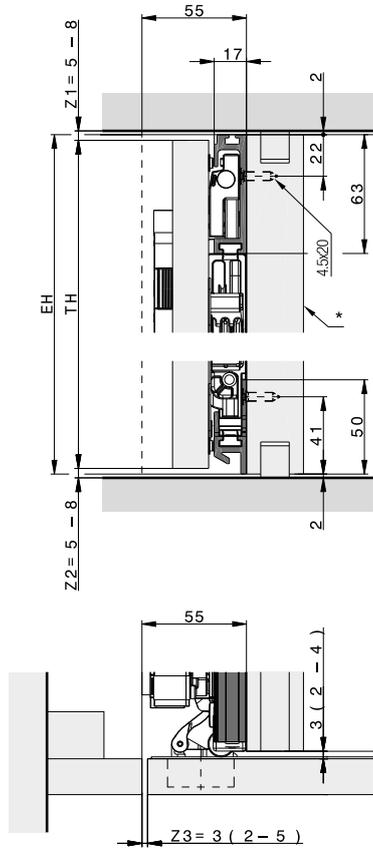

* smontabile


Calcolo profondità ferramenta

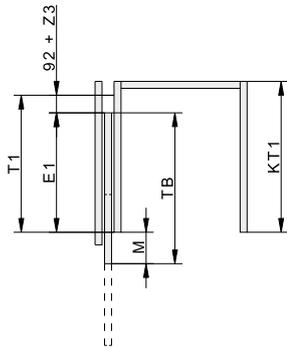


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Anta a filo del lato esterno



Anta sporgente

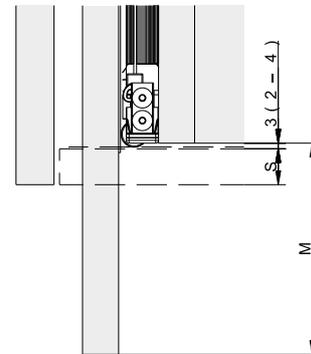


Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 35 kg. Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogeneo. Versione Pull con maniglia e sistema ammortizzatore integrato.

Highlight di prodotto

-  **Produttività** Montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitiva
-  **Comfort** Supporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggera
-  **Estetica** Consente costruzioni con e senza maniglia – la tecnologia resta invisibile


Requisiti tecnici

-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm


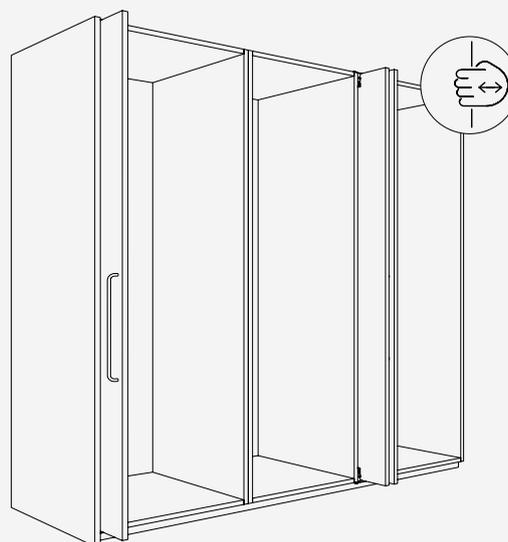


Esempi di montaggio

Ante a battuta su fondo e coperchio

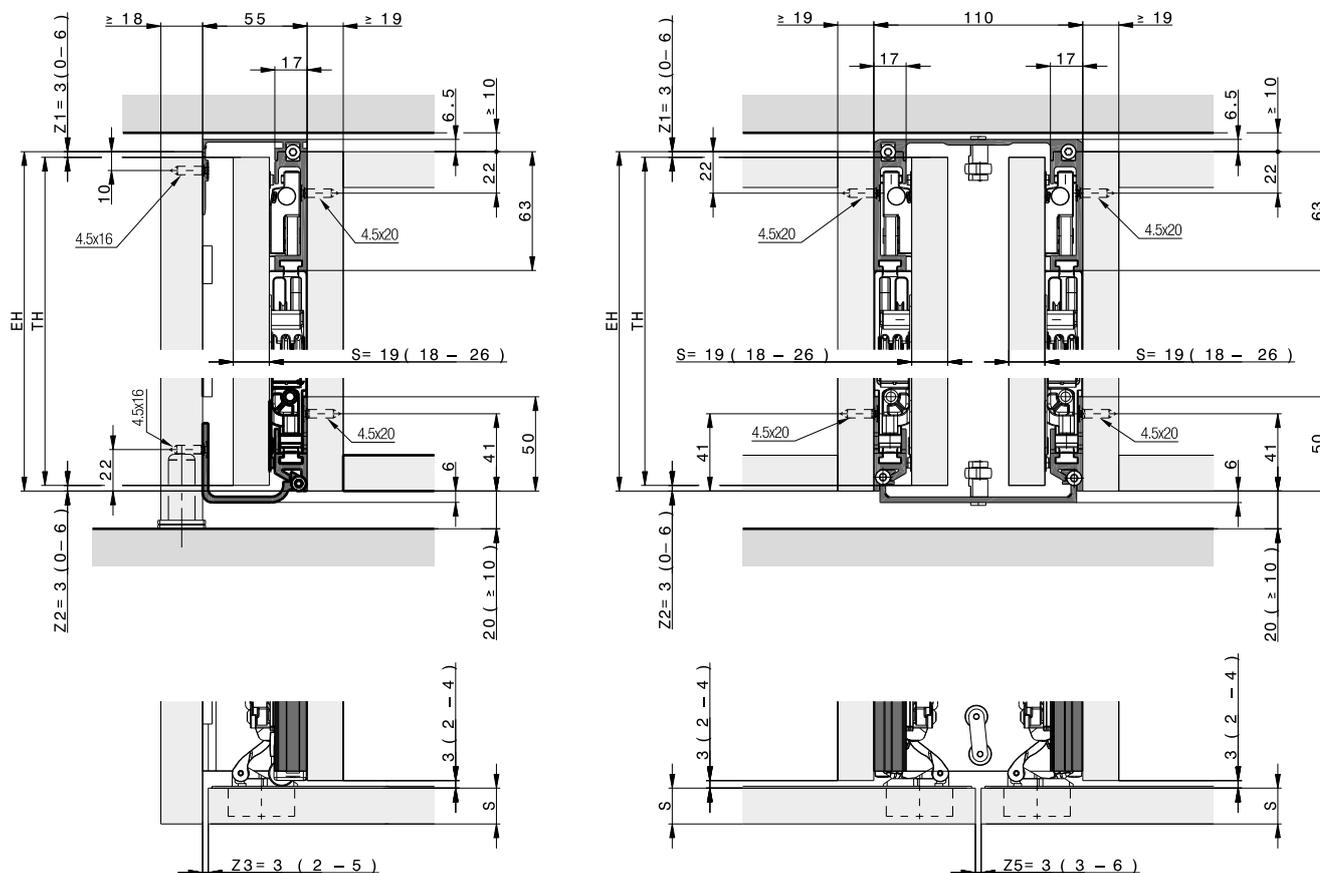

Componenti necessari per un'armadio



Hawa Concepta III 35 Pull, sinistra. Codice set: 408.30.719

	Codice
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.544
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, sinistra	408.30.548
Profilo longherone L= 2474 mm, per altezza porta 1900–2700 mm, alluminio, anodizzato	408.30.466

Hawa Concepta III 35 Pull, destra. Codice set: 408.30.720

	Codice
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base destra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.545
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, destra	408.30.557
Profilo longherone L= 2474 mm, per altezza porta 1900–2700 mm, alluminio, anodizzato	408.30.466

Calcoli dei rapporti di peso e dimensionali dell'anta

Il peso massimo è conseguenza della grandezza dell'anta.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25



DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesì massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Lista degli elementi singoli che sono compresi nelle guarniture:



Guarnitura di base per 1 anta a scomparsa girevole fino a 35 kg

	Codice
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base sinistra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.544
Hawa Concepta III 35, guarnitura di base destra, altezza porta 1900–2700 mm	408.30.545





Guarnitura formata da:		per 408.30.544	per 408.30.545	Codice
	Dadi di congiunzione per fissaggio delle cerniere, plastica, nera	4	4	408.30.440
	Base di montaggio per cerniera con regolazione in altezza, acciaio, nichelato	1	1	408.30.441
	Cerniera, ammortizzatore e molla di chiusura, acciaio, nichelato	4	4	408.30.452
	Set per cerniera, 8 viti 4x16 mm, 3 paracolpi per ante	1	1	408.30.443
	Profilo per guida magnetica con nastro biadesivo, acciaio, nero, L = 730 mm	2	2	408.30.457
	Viti Euro, 6x13 mm, acciaio, nere, set da 6 pezzi	1	1	408.30.458
	Binario di guida inferiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.804
	Binario di scorrimento superiore sinistro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm	1		408.30.600
	Viti a testa svasata, 4,5x20 mm, acciaio, zincate, set da 16 pezzi	1	1	408.30.442
	Set di utensili per regolazione	1	1	408.30.451
	Binario di guida inferiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.805
	Binario di scorrimento superiore destro, alluminio, anodizzato, L = 838 mm		1	408.30.601

Guarnitura a scomparsa adeguata

	Codice
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, sinistra	408.30.548
Hawa Concepta III 25/35, guarnitura a scomparsa Pull, destra	408.30.557

Guarnitura formata da:		per 408.30.548	per 408.30.557	Codice
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Pull, sinistra	1		408.30.448
	Angolare di fermo terminale Pull, acciaio zincato	1	1	31414
	Ammortizzatore con fermo terminale	1	1	408.30.360
	Set di coperture Hawa Concepta III Pull, per battute sinistre, plastica, nera	1		408.30.455
	Unità di inserimento Hawa Concepta III 25/35 Pull, destra		1	408.30.449
	Set di coperture Hawa Concepta III Pull, per battute destre, plastica, nera		1	408.30.456

Parti di collegamento del mobile

		mm	Codice
	Set di Connector 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.459
	Connector superiore 55 mm, per collegamento del lato esterno con il mobile	560	408.30.464
	Connector superiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.509
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli	500	408.30.463
	Connector inferiore 110 mm, per due porte a scomparsa girevoli (per montaggio davanti a uno zoccolo fisso)	26	408.30.461

Guide

		Codice
	Guida per due porte scorrevoli a battente ad azione singola, alluminio	25680

Accessori

		Codice
	Supporto per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier Tasto adatto articolo 36 979 01 per dispositivo di spegnimento automatico Halemeier (Safety Box)	408.30.462

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio

→ Dettagli a partire da pagina 266


		Codice
	Ferramenta di allineamento per porte 2240–2850 mm, alluminio, anodizzato, accorciabile per porte 1215–2240 mm	056.3192.071
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.072

Guarnitura raddrizza-ante, alluminio, nero anodizzato




→ Dettagli a partire da pagina 266

		Codice
	Ferramenta di allineamento per porte 2240–2850 mm, alluminio, anodizzato, nero	056.3192.074
	Ferramenta di allineamento per porte 2040–2600 mm, alluminio, anodizzato nero, accorciabile per porte 1775–2040 mm	056.3192.075



Guarnitura raddrizza-ante

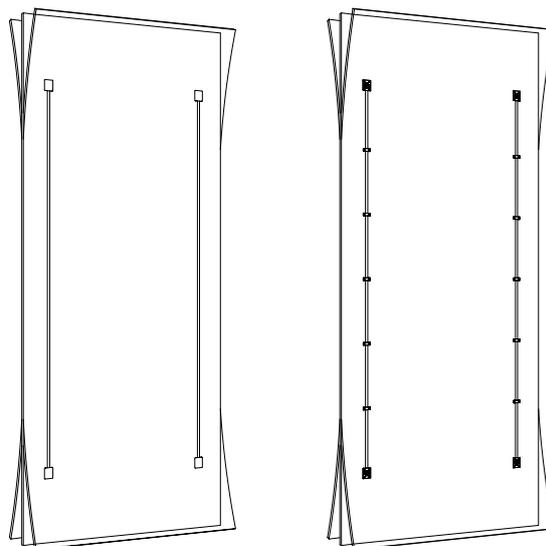



Ulteriori esempi di montaggio
Armadio sovrapposto

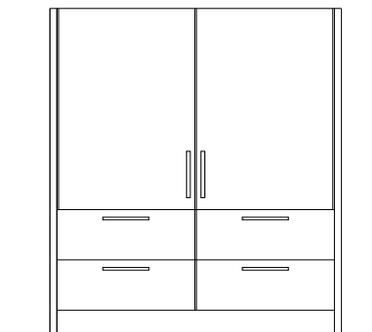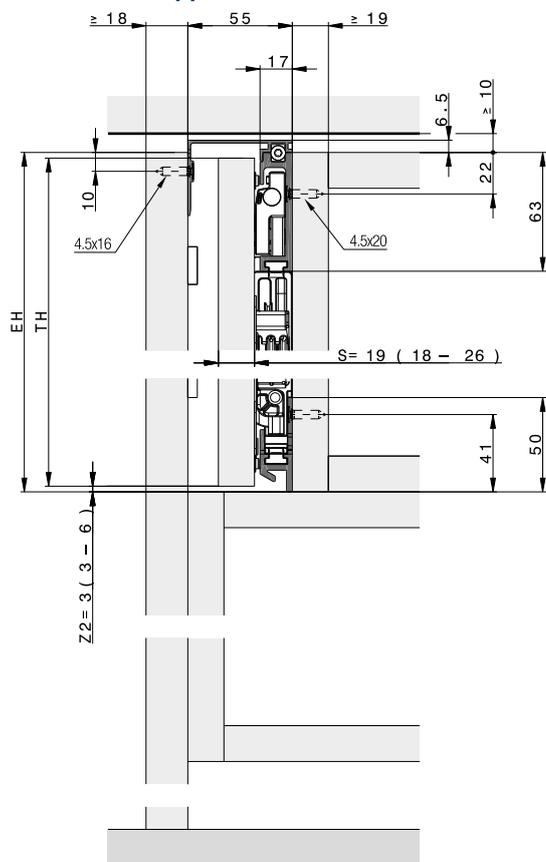

Armadio senza fondo del mobile

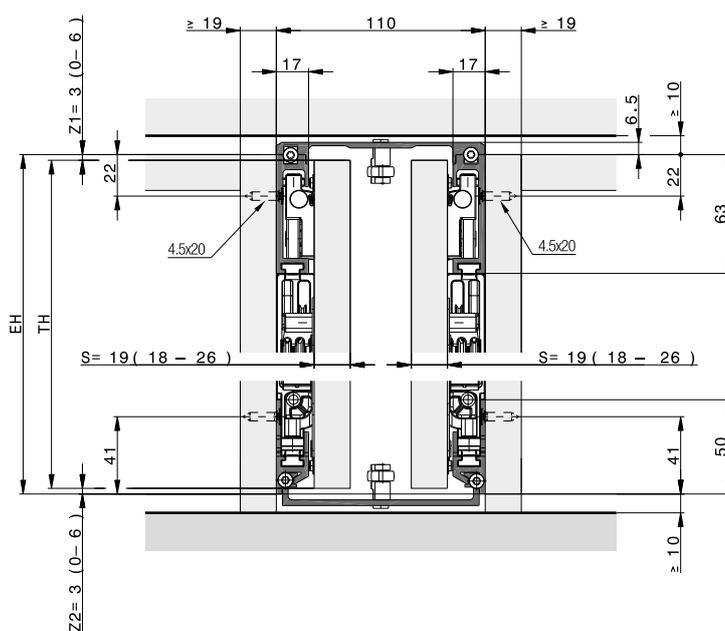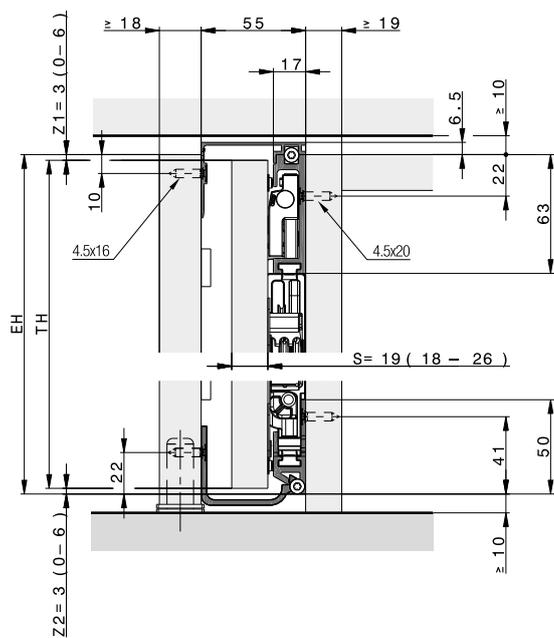


Ante all'interno

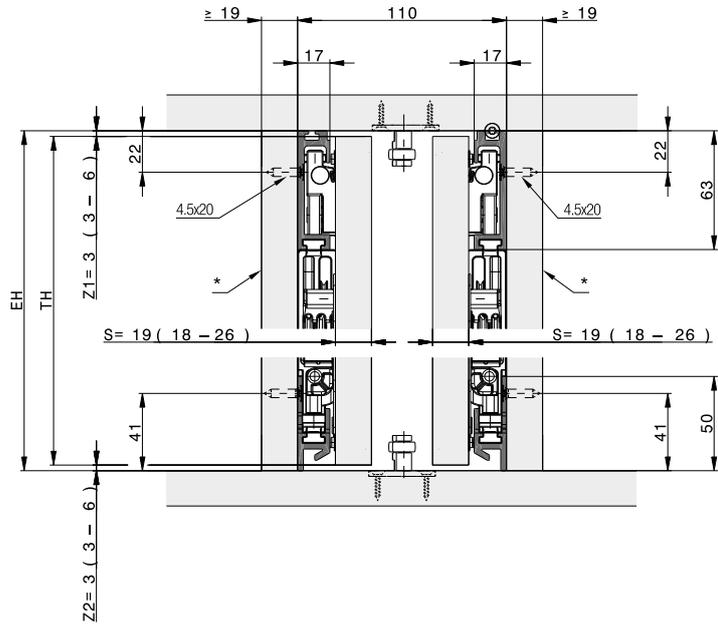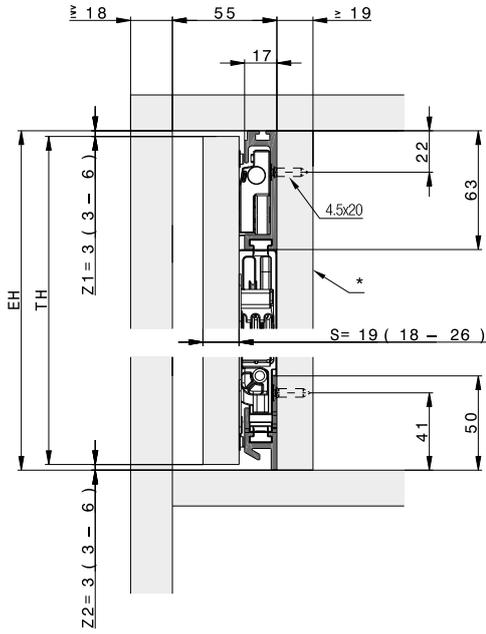


* smontabile

Ante ad altezza soffitto

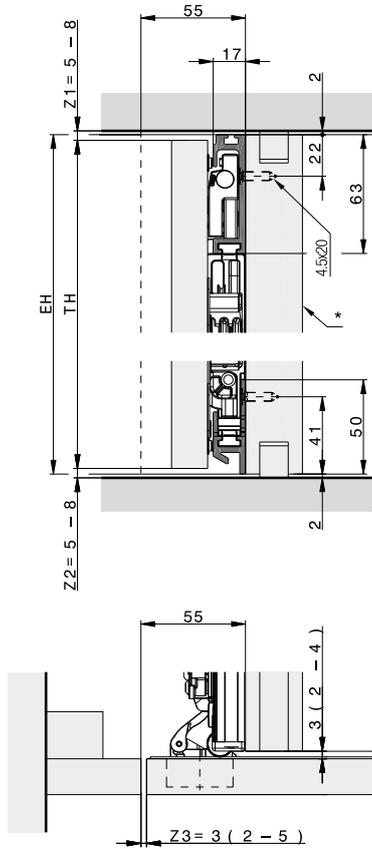

* smontabile


Calcolo profondità ferramenta

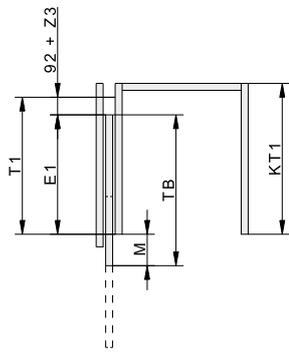


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Anta a filo del lato esterno




Anta sporgente

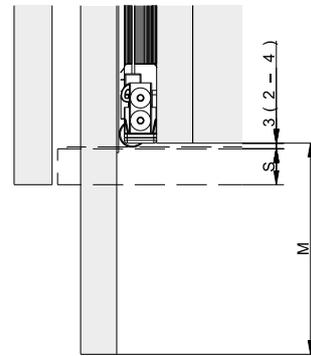



Tour virtuale del nostro showroom

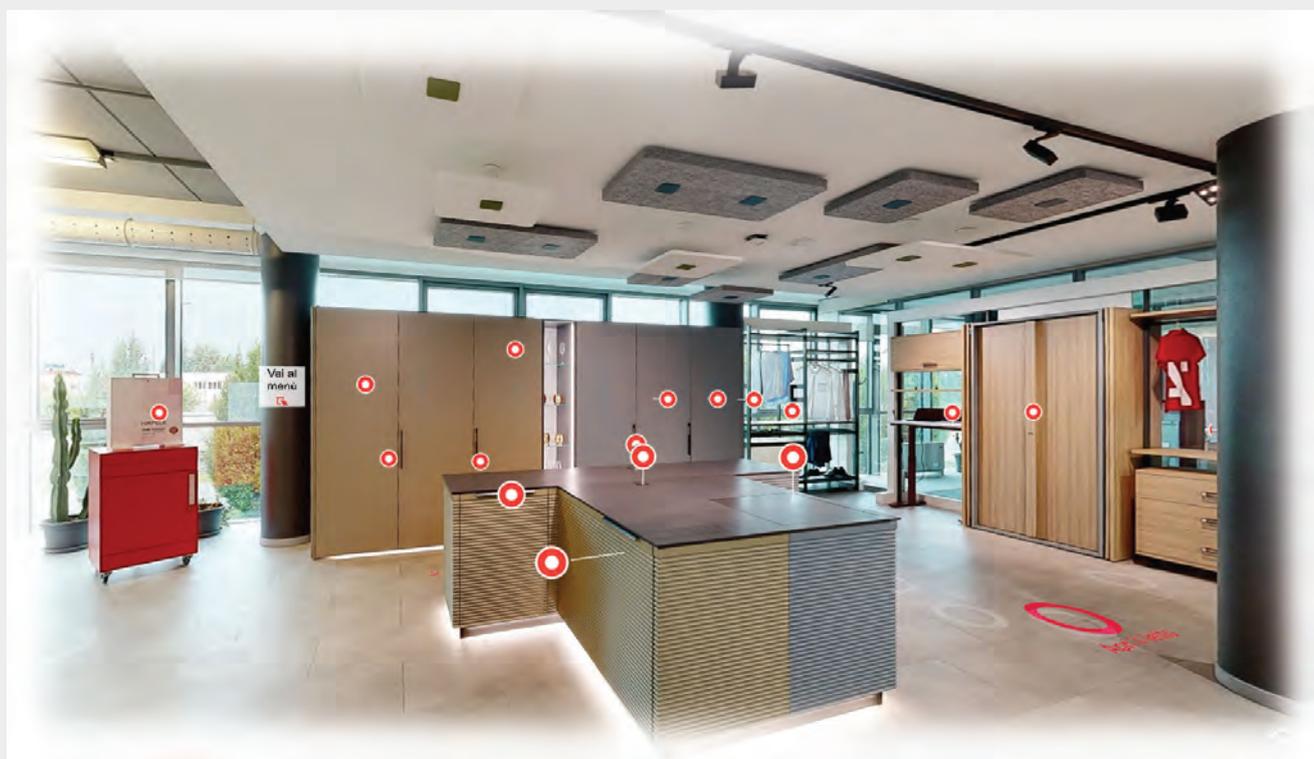

Tour virtuale showroom

Häfele Italia s.r.l. | Via della Valle, 67 bis | 20841 Carate Brianza | MB
Tel: +39 0362 577 41 | Fax: +39 0362 577 44 77 | e-mail: info@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Pesaro | Via Casali, 22 | 61100 Pesaro, Località Borgo S.Maria | PU
Tel: +39 0721 200 088 | Fax: +39 0721 201 358 | e-mail: pesaro@hafele.it

Showroom e ufficio vendite di Bolzano | Via Dogana, 1 | 39010 Nalles | BZ
Tel: +39 0471 252 345 | Fax: +39 0471 252 666 | e-mail: vb-bozen@hafele.it

www.hafele.it