



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+45° I – cerniera per mobili ad angolo mezza battuta a sormonto

Webcode

DQDR9A



- Per mobili ad angolo con frontale arretrato
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +45° I
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Consigli

WA	Angolo		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	123	125	123
	N° 108	N° 53	N° 54
	126	123	123
	N° 8	N° 9	N° 10
	126	125	125
	N° 43	N° 44	N° 45
	126	127	127
	N° 109	N° 60	N° 61
	127	123	123
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			120
WA	Applicazione per mobili ad angolo		

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9698
●	Con molla	NI	Nichelato
○	Senza molla	ONS	Nero onice

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta braccio cerniera		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210





Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

Mobile ad angolo

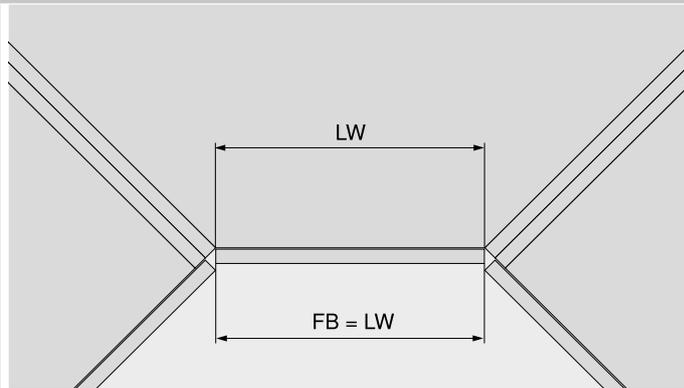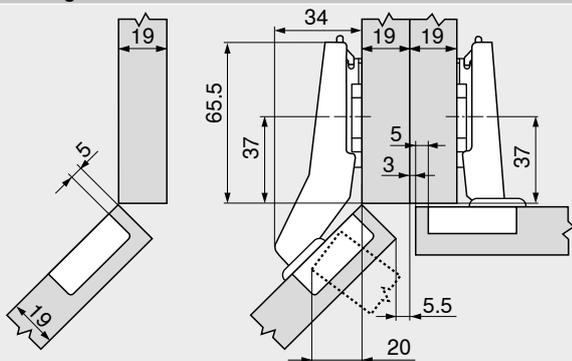

FB Larghezza del frontale
LW Larghezza interna corpo



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+45° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode

DQDRYM



- Per mobili d'angolo con frontale a battuta
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +45° II
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Consigli		Angolo		
WA	40°	45°	50°	
	N° 23	N° 24	N° 25	
	123	125	123	
	N° 108	N° 53	N° 54	123
	126	123	123	
	N° 8	N° 9	N° 10	
	126	125	125	
	N° 43	N° 44	N° 45	127
	126	127	127	
	N° 109	N° 60	N° 61	123
	127	123	123	
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo				120
WA Applicazione per mobili ad angolo				

Informazioni per l'ordine

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B3598	
●	Con molla	NI	Nichelato	
○	Senza molla	ONS	Nero onice	

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3558	
CLIP top	○	NI	78T5550	

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.1503
Stampato	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210





Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

Mobile ad angolo


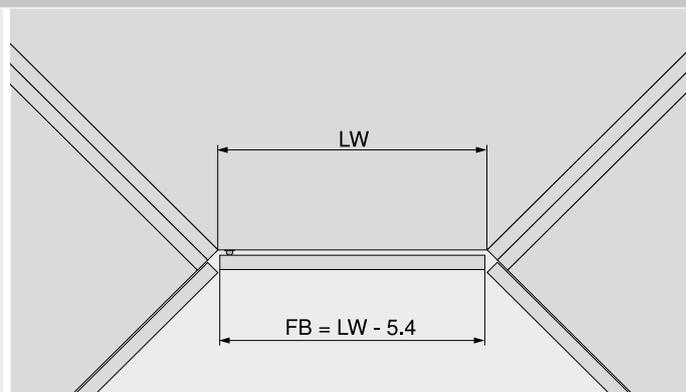
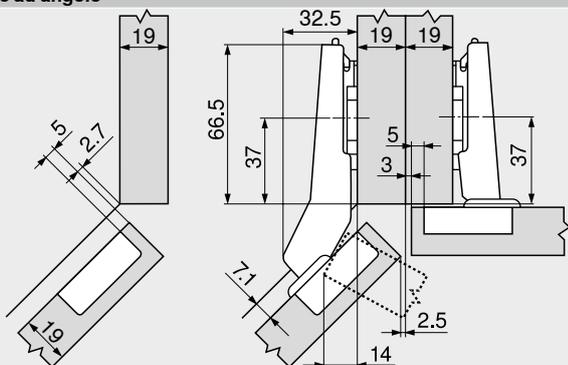


FB Larghezza del frontale
LW Larghezza interna corpo

+45° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode
 DQDRYM

Progettazione

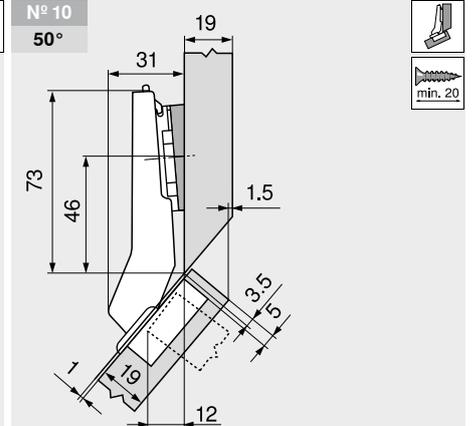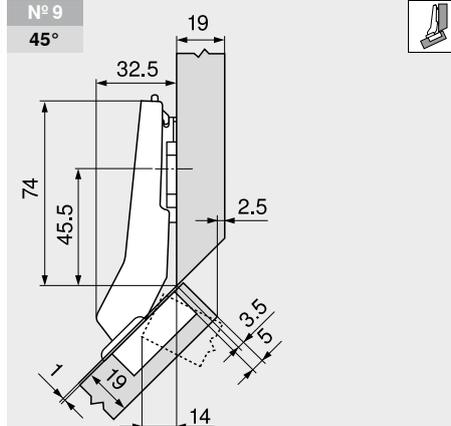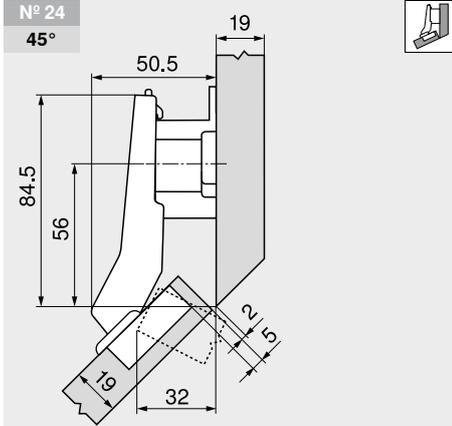


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010


Regolazione

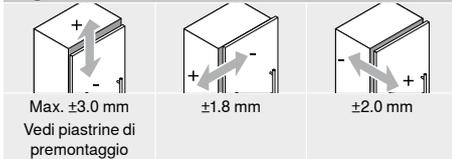


Montaggio a vite

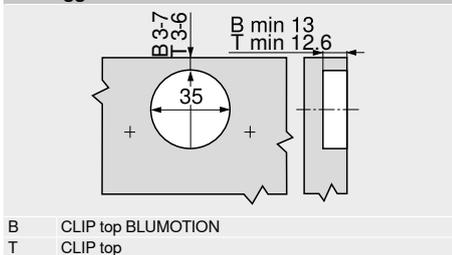

Sistema di montaggio INSERTA

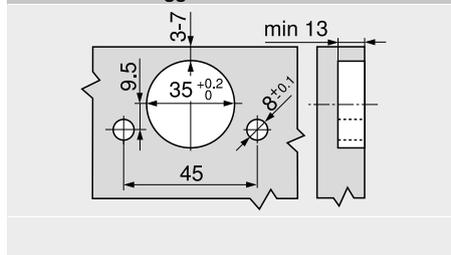

Quote fondello

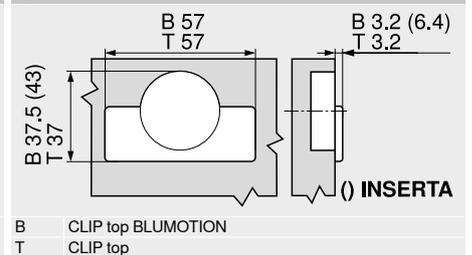



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +45° III
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDSNY

Consigli			
WA	Angolo		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	123	125	123
	N° 108	N° 53	N° 54
	126	123	123
	N° 8	N° 9	N° 10
	126	125	125
	N° 43	N° 44	N° 45
	126	127	127
	N° 109	N° 60	N° 61
	127	123	123
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			120
WA	Applicazione per mobili ad angolo		

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498
●	Con molla	NI	Nichelato
○	Senza molla		

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta di copertura del fondello			
Cerniera	Colore	Art. N°	
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504	
CLIP top	NI	70T1504	

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota




Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

N° 108			N° 8			N° 43		
40°			40°			40°		
Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190	Piastrina di premontaggio	6	175H9160	Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5040	Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500
Il cuneo viene applicato girato di 180° (la freccia è rivolta verso il corpo mobile)!								

+45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
 DQDSNY

Progettazione

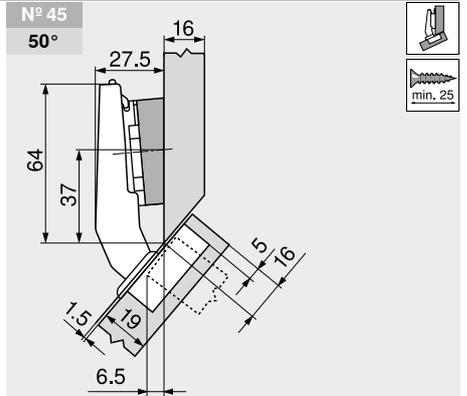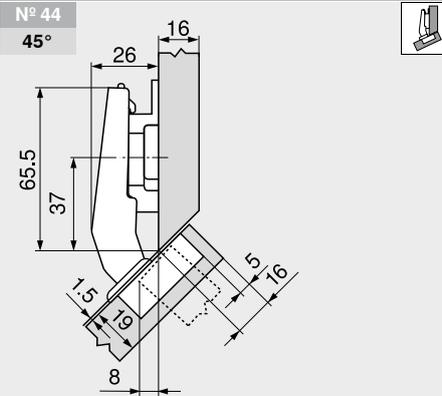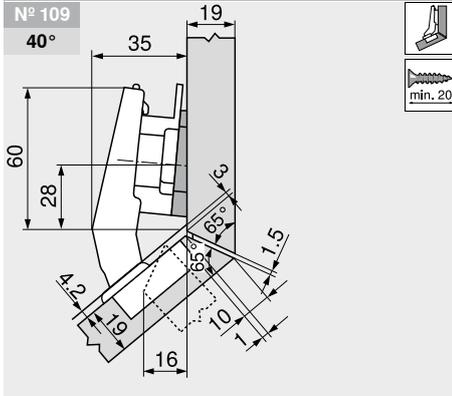


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190
Cuneo	+5°	171A5010

Il cuneo viene applicato girato di 180° (la freccia è rivolta verso il corpo mobile)!


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5070


Regolazione

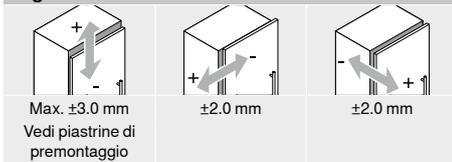


Montaggio a vite

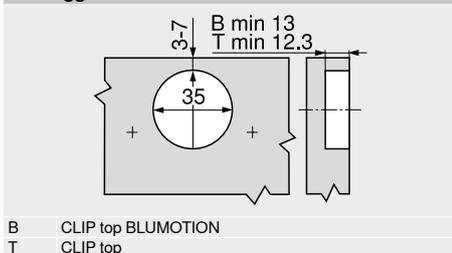

Sistema di montaggio INSERTA

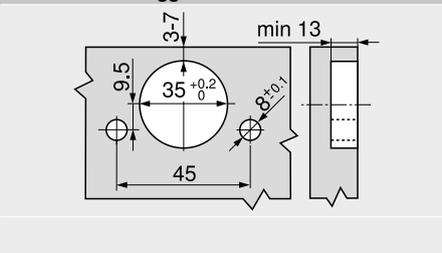

Quote fondello

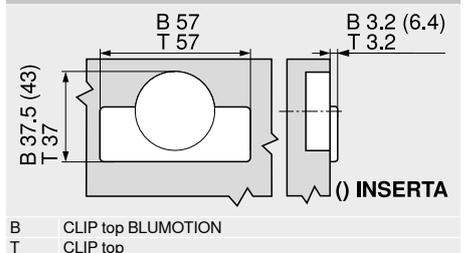



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+30° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +30° II
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDTDA

Consigli			
WA	Angolo		
	25°	30°	35°
	N° 20	N° 21	N° 22
	128	129	129
	N° 50	N° 51	N° 52
	128	129	129
	N° 5	N° 6	N° 7
	133	129	129
	N° 40	N° 41	N° 42
	130	130	130
	N° 57	N° 58	N° 59
	128	129	129
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo	120		
WA	Applicazione per mobili ad angolo		

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9596
●	Con molla	NI	Nichelato
○	Senza molla	ONS	Nero onice

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9556
CLIP top	○	NI	78A9556.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta di copertura del fondello			
Cerniera	Colore	Art. N°	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504	
CLIP top	NI	70T1504	

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota


Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

N° 20 25°			N° 50 25°			N° 57 25°		
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190	Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500


+30° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode
DQDTDA


Progettazione

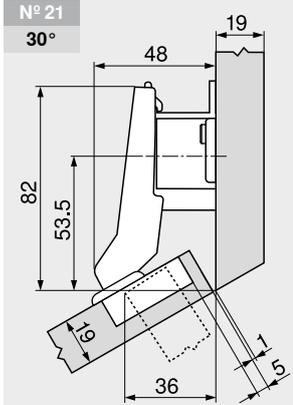


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22

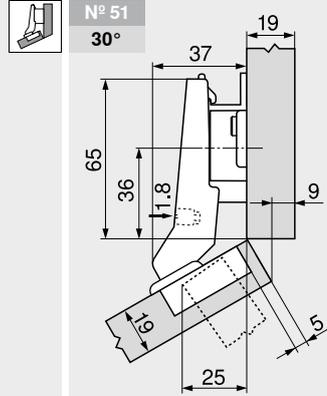


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190

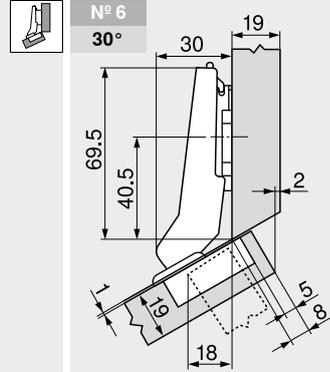


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100

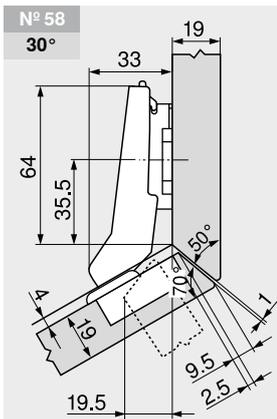


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	3	173H7130

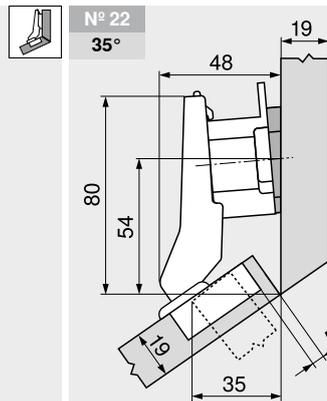


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22
Cuneo	+5°	171A5010

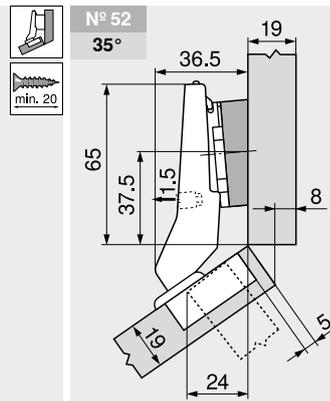

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5070

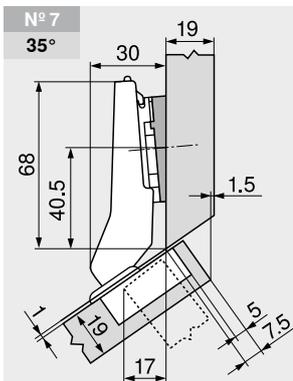


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010

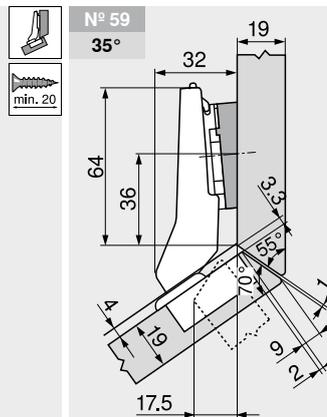

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5040



Regolazione

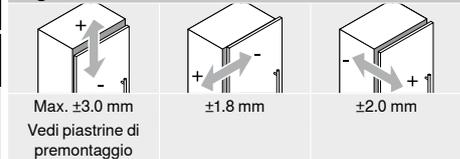

Consigli

Montaggio fondello

131



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode

DQDU2M



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +30° III
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Consigli

WA	Angolo		
	25°	30°	35°
	N° 20	N° 21	N° 22
	128	129	129
	N° 50	N° 51	N° 52
	128	129	129
	N° 5	N° 6	N° 7
	133	129	129
	N° 40	N° 41	N° 42
	130	130	130
	N° 57	N° 58	N° 59
	128	129	129
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo	120		
WA Applicazione per mobili ad angolo			

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9496
● Con molla		NI Nichelato	
○ Senza molla			

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9456
CLIP top	○	NI	78A9456.T

Accessori			
		Placchetta braccio cerniera	

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione




Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

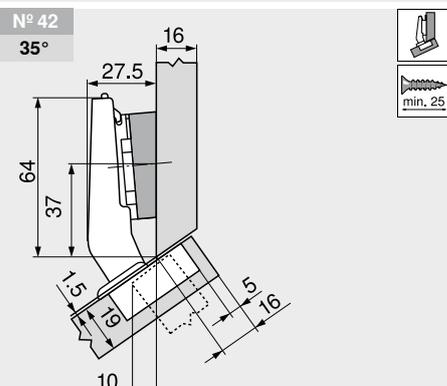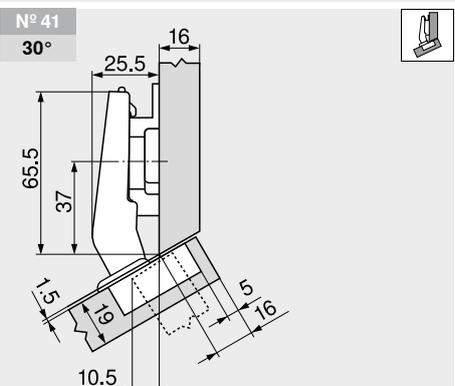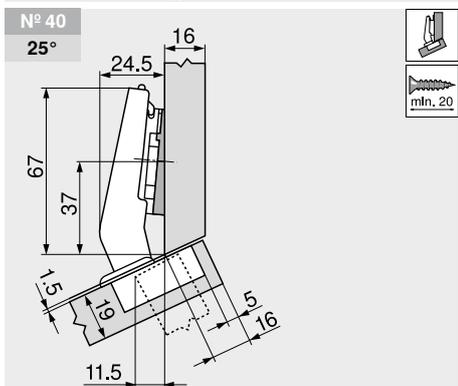

Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500

Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160


Descrizione	Distanz. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5070

+30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima


Webcode
 DQDU2M

Progettazione


Regolazione

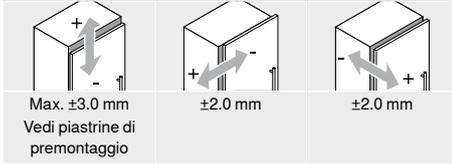


Montaggio a vite

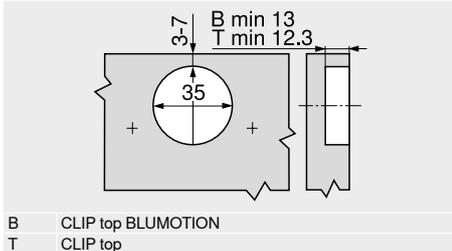

Sistema di montaggio INSERTA

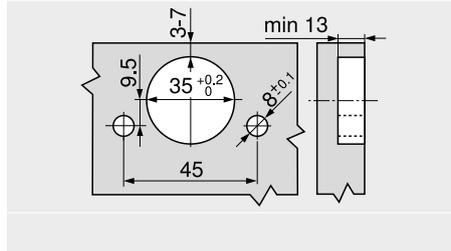

Quote fondello

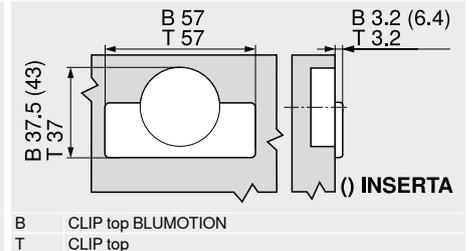



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+20° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +20° II
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDURY

Consigli		Angolo		
WA	15°	20°	25°	
	N° 18	N° 19	N° 20	
	132	133	128	
	N° 48	N° 49	N° 50	
	132	133	128	
	N° 3	N° 4	N° 5	
	135	133	133	
	N° 38	N° 39	N° 40	
	135	135	130	
	N° 55	N° 56	N° 57	
	132	133	128	
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo				120
WA	Applicazione per mobili ad angolo			

Informazioni per l'ordine

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
<input checked="" type="checkbox"/> INSERTA	CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595
	●	Con molla	NI	Nichelato
	○	Senza molla		

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
<input type="checkbox"/> Viti	CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555
	CLIP top	○	NI	78A9555.T

Accessori			
	<input type="checkbox"/>	Placchetta braccio cerniera	

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta di copertura del fondello		
	<input type="checkbox"/>	
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
	<input type="checkbox"/>	
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
	<input type="checkbox"/>	
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota


Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

<p>N° 18 15°</p>	<p>N° 48 15°</p>	<p>N° 55 15°</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio</td> <td>9</td> <td>175H7190</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>-5°</td> <td>171A5500</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio	9	175H7190	Cuneo	-5°	171A5500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio</td> <td>3</td> <td>173H7130</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>-5°</td> <td>171A5500</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio	3	173H7130	Cuneo	-5°	171A5500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio</td> <td>0</td> <td>173H7100</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>-5°</td> <td>171A5500</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Cuneo	-5°	171A5500
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																											
Piastrina di premontaggio	9	175H7190																											
Cuneo	-5°	171A5500																											
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																											
Piastrina di premontaggio	3	173H7130																											
Cuneo	-5°	171A5500																											
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																											
Piastrina di premontaggio	0	173H7100																											
Cuneo	-5°	171A5500																											


+20° II – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto

Webcode
 DQDURY


Progettazione

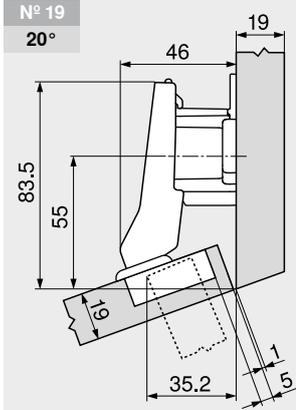


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22

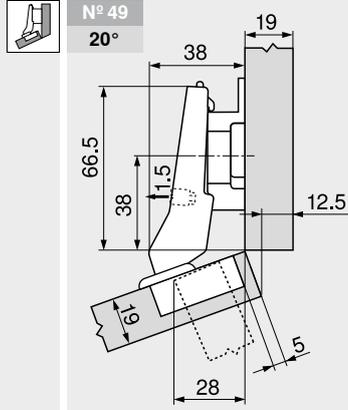


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190

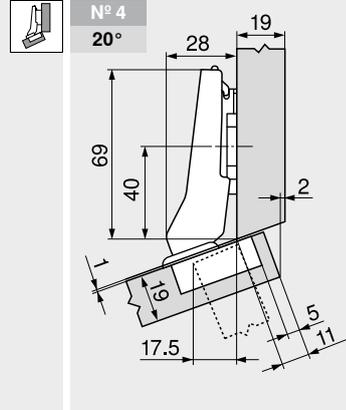

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100

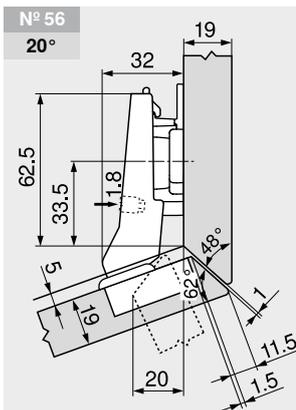


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

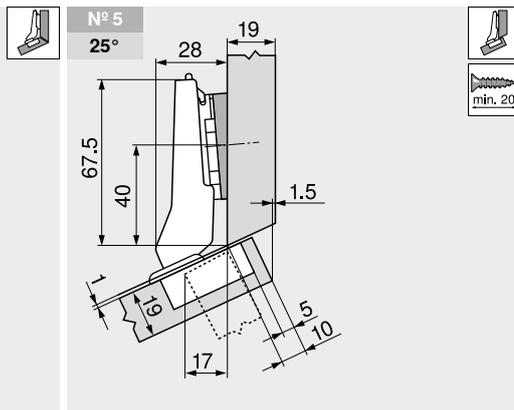


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010

Regolazione

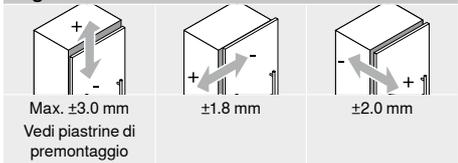


Montaggio a vite

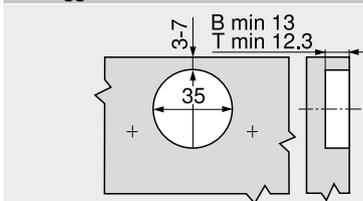


B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top

Sistema di montaggio INSERTA

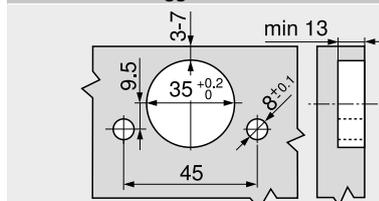

Quote fondello

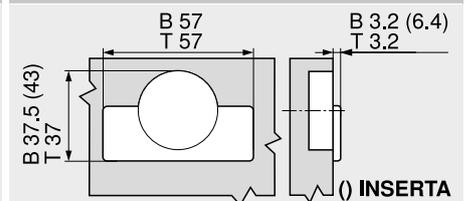

B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

+15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo +15° III
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDVHA

Consigli			
WA	Angolo		
	10°	15°	20°
	N° 17	N° 18	N° 19
	134	132	133
	N° 47	N° 48	N° 49
	134	132	133
	N° 2	N° 3	N° 4
	134	135	133
	N° 37	N° 38	N° 39
	135	135	135
		N° 55	N° 56
		132	133
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			
WA	Applicazione per mobili ad angolo		
			120

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9494
●	Con molla	NI	Nichelato
○	Senza molla	ONS	Nero onice

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9454
CLIP top	○	NI	78A9454.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione




Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

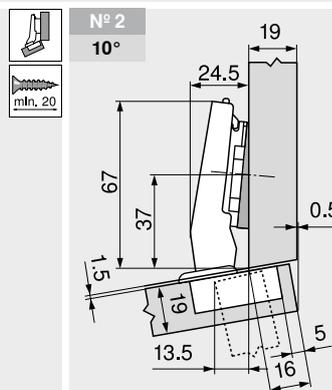
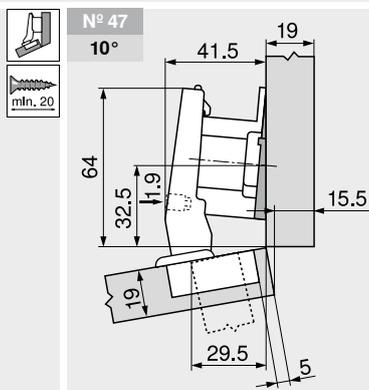
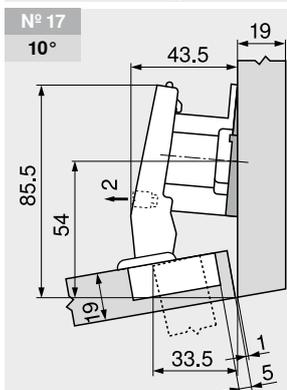


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22	Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22	Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500

+15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
DQDVHA


Progettazione

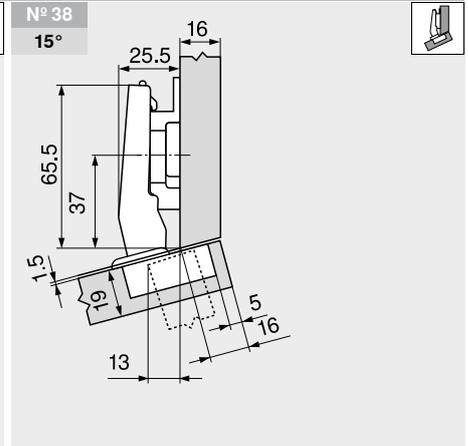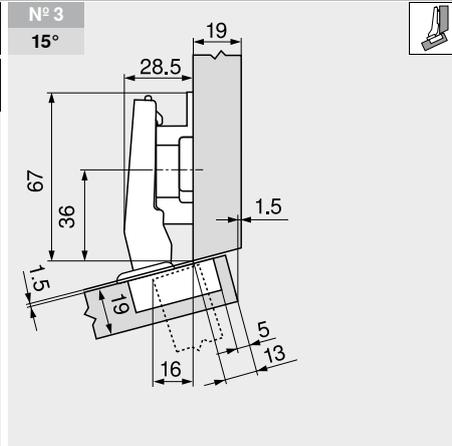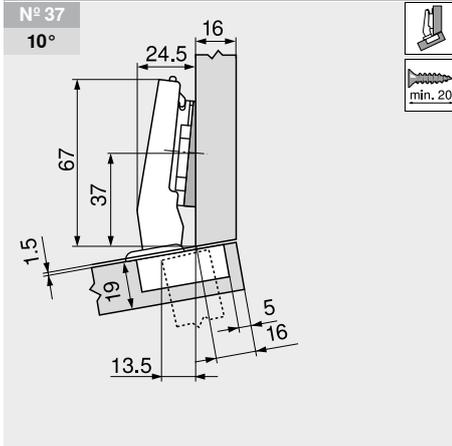

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	9	175H7190

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160

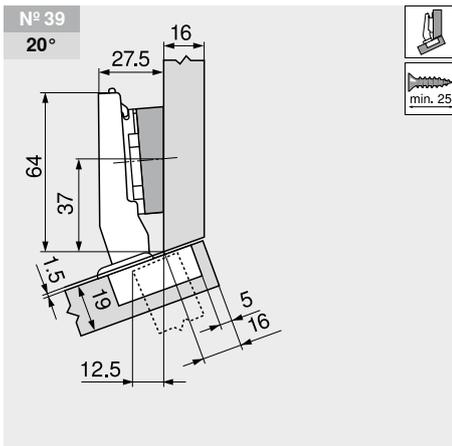


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5070


Regolazione

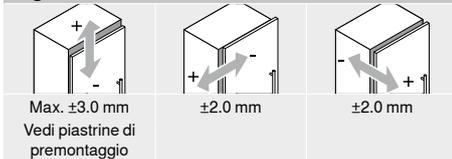


Montaggio a vite

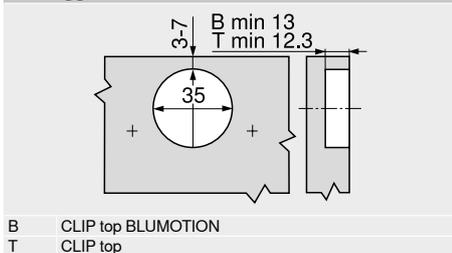

Sistema di montaggio INSERTA

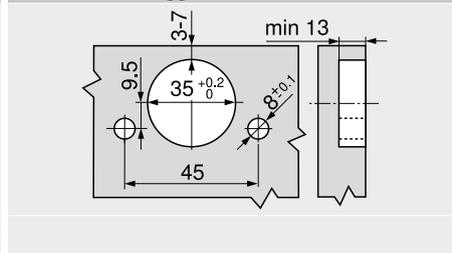

Quote fondello

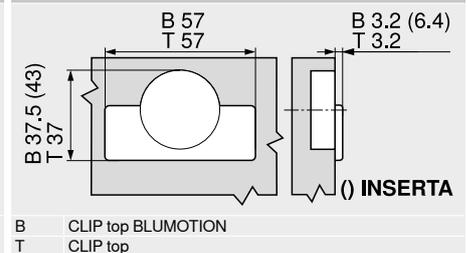



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

±5°-applicazione per mobili ad angolo



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top con o senza autoscatto (molla)
- Applicazioni per mobili ad angolo ±5°
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDW6M

Consigli		WA Angolo	
WA	Angolo	WA	Angolo
	-5°		5°
	N° 15		N° 16
	137		137
			N° 46
			137
			N° 1
			137
	N° 35		N° 36
	137		137

Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo 120
 WA Applicazione per mobili ad angolo

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9590
CLIP top	●	NI		71T9590B
CLIP top	○	NI		70T9590BTL
	●	Con molla	NI	Nichelato
	○	Senza molla		

Battuta mediana

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9690
CLIP top	●	NI		71T9690B
CLIP top	○	NI		70T9690BTL
	●	Con molla	NI	Nichelato
	○	Senza molla		

Battuta interna

Fondello		INSERTA		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9790
CLIP top	●	NI		71T9790B
CLIP top	○	NI		70T9790BTL
	●	Con molla	NI	Nichelato
	○	Senza molla		

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9550
CLIP top	●	NI		71T9550
CLIP top	○	NI		70T9550.TL

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9650
CLIP top	●	NI		71T9650
CLIP top	○	NI		70T9650.TL

Fondello		Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9750
CLIP top	●	NI		71T9750
CLIP top	○	NI		70T9750.TL

Accessori

Placchetta braccio cerniera		Stampa		Art. N°
Logo	Colore			
	NI	Senza stampa	-	70.1553
	NI	Stampato	Blum	70.1553.BP

Accessori

Placchetta braccio cerniera		Stampa		Art. N°
Logo	Colore			
	NI	Senza stampa	-	70.1663
	NI	Stampato	Blum	70.1663.BP

Accessori

Placchetta braccio cerniera		Stampa		Art. N°
Logo	Colore			
	NI	Senza stampa	-	70.1663
	NI	Stampato	Blum	70.1663.BP

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Accessori – generali

TIP-ON per ante		Art. N°
Versione	Molla	
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Placchetta di copertura del fondello		Art. N°
Cerniera	Colore	
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Vite per truciolare		Art. N°
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75
Piastrine di premontaggio	156
Accessori – placchetta braccio cerniera	164
Accessori – generali	166
Panoramica – BLUMOTION per ante	171

Panoramica – TIP-ON per ante	185
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Ulteriori informazioni tecn.	662

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione




Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

±5°-applicazione per mobili ad angolo

Webcode
 DQDW6M

Progettazione

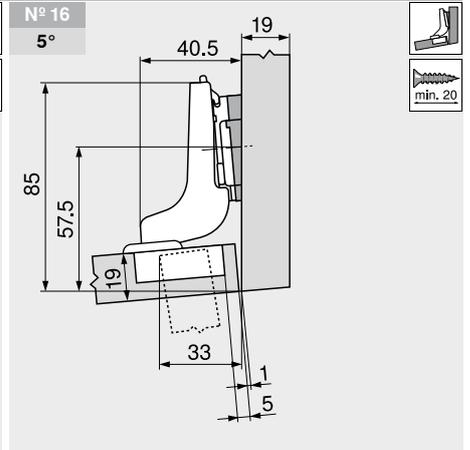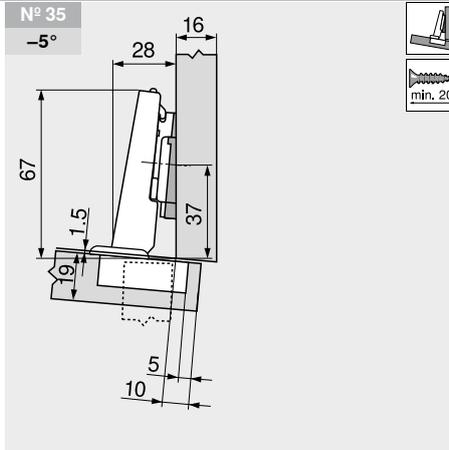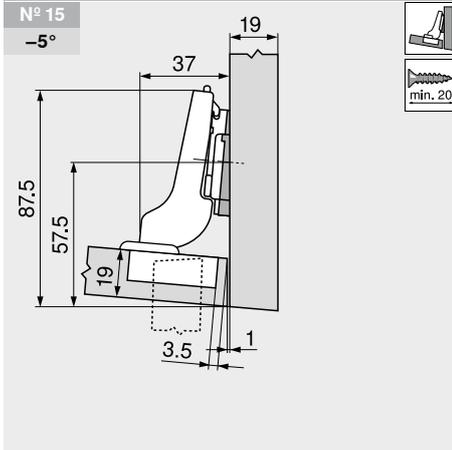

Cerniera con braccio a mezzo collo




Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500

Cerniera con braccio diritto

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	-5°	171A5500

Cerniera con braccio a collo alto

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010

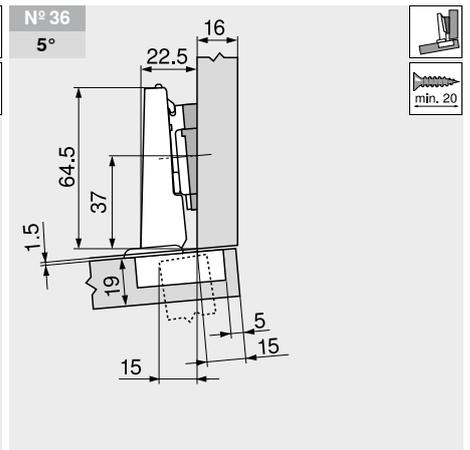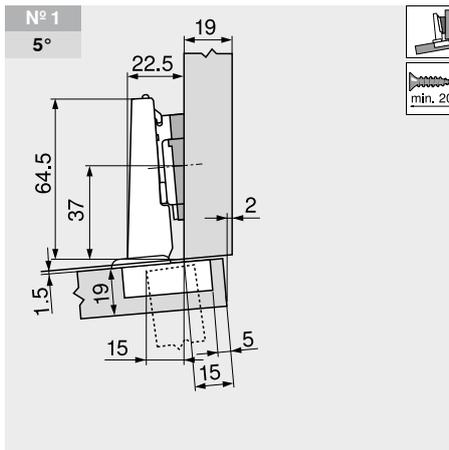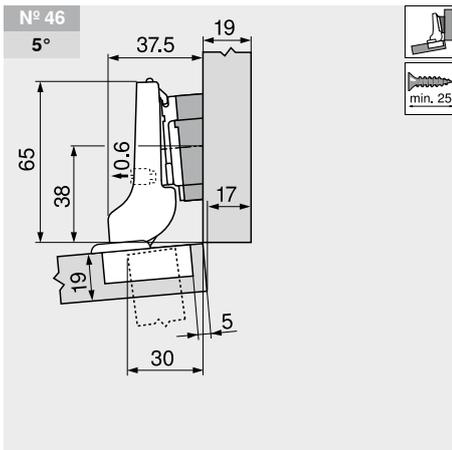

Cerniera con braccio a mezzo collo

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5070


Cerniera con braccio diritto

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010


Cerniera con braccio diritto

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5010


Regolazione

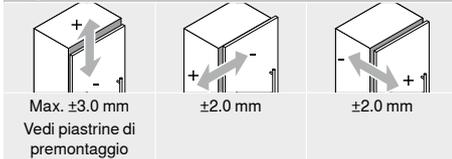


Montaggio a vite

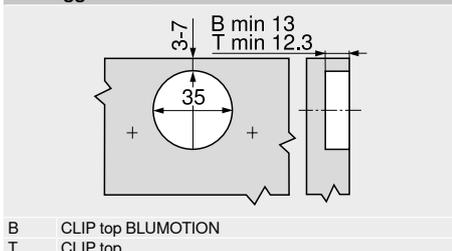

Sistema di montaggio INSERTA

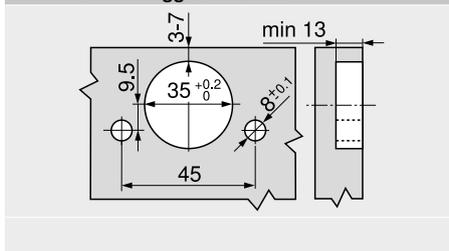

Quote fondello

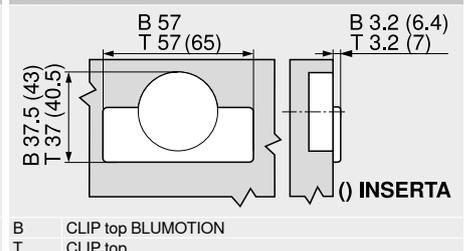



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

-15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo -15° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDWVY

Consigli			
WA	Angolo		
	-20°	-15°	-10°
	N° 12	N° 13	N° 14
	138	138	139
	N° 32	N° 33	N° 34
	138	139	139
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			120
WA	Applicazione per mobili ad angolo		

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493
●	Con molla	NI	Nichelato
○	Senza molla		

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78A5453.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	-	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta braccio cerniera		
Stampa	Logo	Colore
Senza stampa	-	NI
Stampato	Blum	NI

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota




Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

N° 12 -20°			N° 32 -20°			N° 13 -15°		
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	6	175H9160	Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Piastrina di premontaggio	18	175H7190.22
Cuneo	-5°	171A5500	Cuneo	-5°	171A5500			

-15° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima

Webcode
 DQDWVY

Progettazione

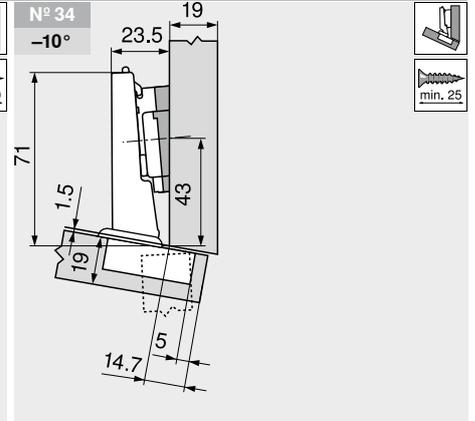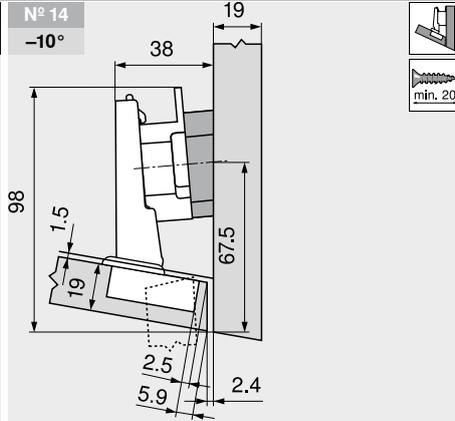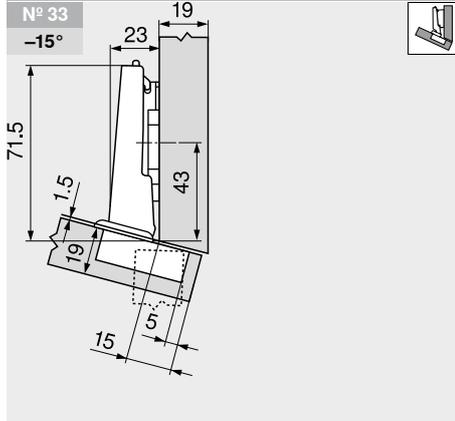


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190
Cuneo +5°		171A5070

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 0		173H7100
Cuneo +5°		171A5010


Regolazione

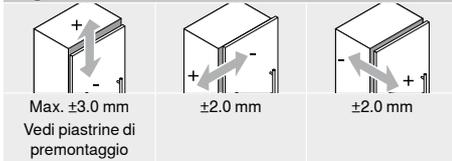


Montaggio a vite

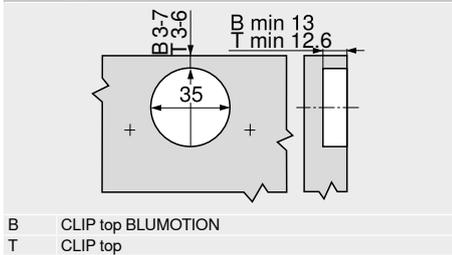

Sistema di montaggio INSERTA

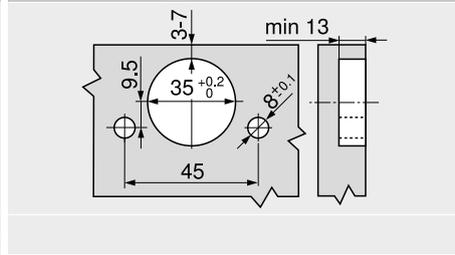

Quote fondello

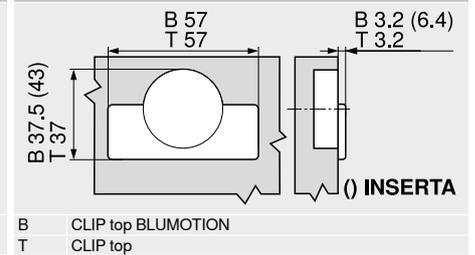



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

-30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo -30° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDXLA

Consigli			
WA	Angolo		
	-35°	-30°	-25°
			N° 11
			140
	N° 29	N° 30	N° 31
	140	140	141
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			120
WA	Applicazione per mobili ad angolo		

Informazioni per l'ordine

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B3491
		○	NI Nichelato	

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B3451
CLIP top		○	NI	78A5451.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	-	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta braccio cerniera		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione




Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

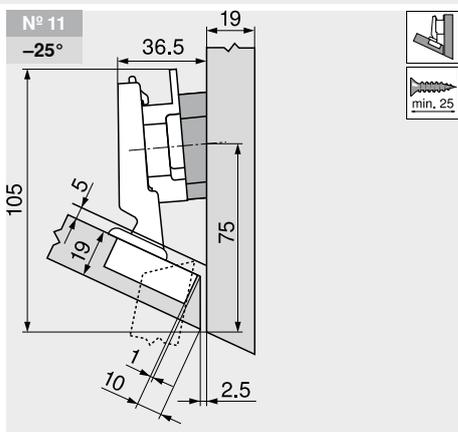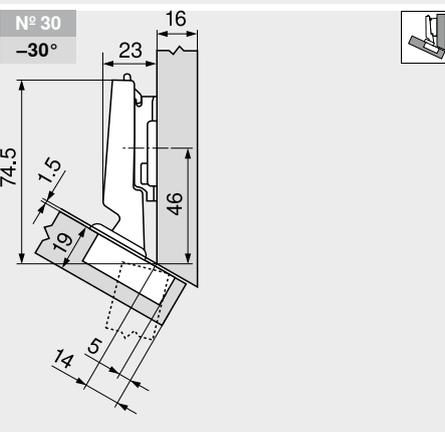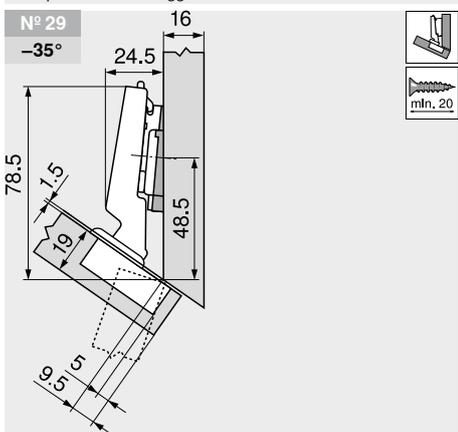


Descrizione	Dist. (mm)	Art. N°	Descrizione	Dist. (mm)	Art. N°	Descrizione	Dist. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Piastrina di premontaggio	3	173H7130	Piastrina di premontaggio	9	175H7190
Cuneo	-5°	171A5500				Cuneo	+5°	171A5070

-30° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima


Webcode
 DQDXLA

Progettazione

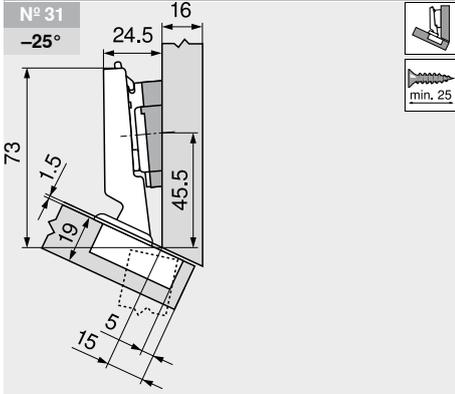


Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Plastrina di premontaggio	0	173H7100
Cuneo	+5°	171A5040

Regolazione

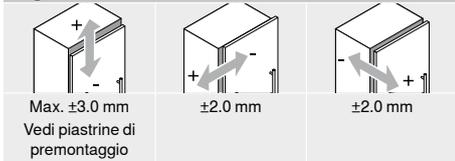


Montaggio a vite

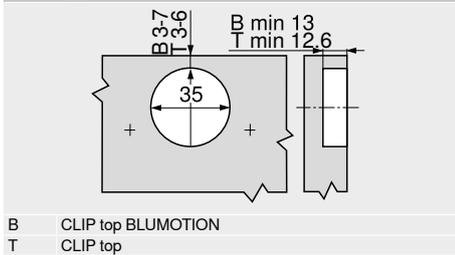


B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top

Sistema di montaggio INSERTA

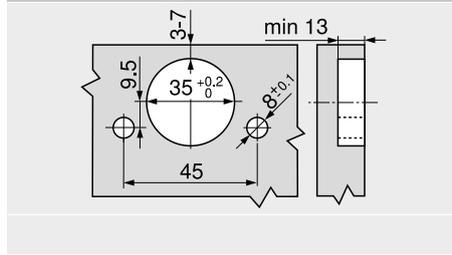

Quote fondello

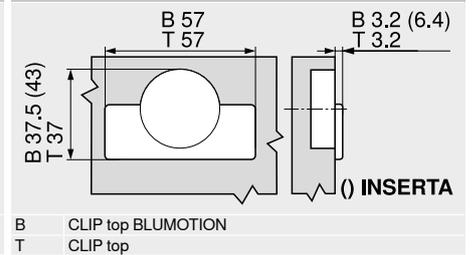

B CLIP top BLUMOTION
 T CLIP top



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- ▶▶ Applicazione per mobili ad angolo – standard

-45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima



- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top senza autoscatto (molla)
- Cerniera per mobili ad angolo -45° III
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con INSERTA montaggio senza attrezzi del fondello

Webcode

DQDYAM

Consigli			
WA	Angolo		
	-50°	-45°	-40°
	N° 26	N° 27	N° 28
	142	142	142
Panoramica – applicazioni per mobili ad angolo			120
WA Applicazione per mobili ad angolo			

Informazioni per l'ordine

Fondello	INSERTA		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490
● Con molla		NI Nichelato	
○ Senza molla			

Fondello	Viti		
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450
CLIP top	○	NI	78A5450.T

Accessori			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	-	NI	70.1553
Stampato	Blum	NI	70.1553.BP

Placchetta braccio cerniera		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON per ante		
Versione	Molla	Art. N°
Versione corta	○	956.1004
Versione lunga	○	956A1004
Versione lunga	●	956A1006

Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75	Panoramica – TIP-ON per ante	185
Piastrine di premontaggio	156	Panoramica – attrezzi di lavorazione	561
Accessori – placchetta braccio cerniera	164	Ulteriori informazioni tecn.	662
Accessori – generali	166		

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a210



Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.


<p>N° 26 -50°</p>	<p>N° 27 -45°</p>	<p>N° 28 -40°</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio</td> <td>0</td> <td>173H7100</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>-5°</td> <td>171A5500</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Cuneo	-5°	171A5500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio</td> <td>3</td> <td>173H7130</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio	3	173H7130	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Distan. (mm)</th> <th>Art. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piastrina di premontaggio</td> <td>0</td> <td>173H7100</td> </tr> <tr> <td>Cuneo</td> <td>+5°</td> <td>171A5040</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°	Piastrina di premontaggio	0	173H7100	Cuneo	+5°	171A5040
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																								
Piastrina di premontaggio	0	173H7100																								
Cuneo	-5°	171A5500																								
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																								
Piastrina di premontaggio	3	173H7130																								
Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°																								
Piastrina di premontaggio	0	173H7100																								
Cuneo	+5°	171A5040																								

–45° III – cerniera per mobili ad angolo battuta a sormonto massima


Webcode
 DQDYAM

Progettazione


Regolazione

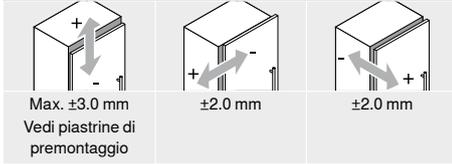

Montaggio a vite

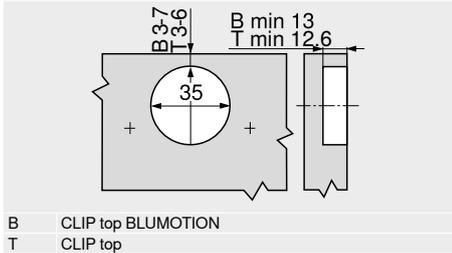

Sistema di montaggio INSERTA

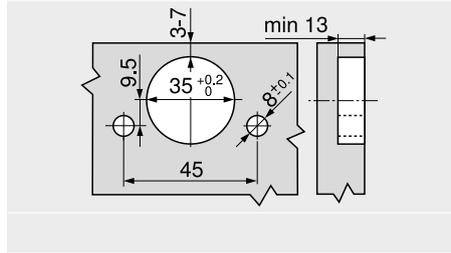

Quote fondello

