

2241

2241

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

SCATOLA IN METALLO

	Peso di 1 pz
Ottone	g 116,20
Z	Acciaio zincato g 114,90
OT	Acciaio ottonato g 114,90

CILINDRO Ø 20 vedi pag. 4
"L"

20 mm 20

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

4

Ottone decapato (US4)

14

Ottone nichelato (US14)

APPLICAZIONI

Cassetto

ACCESSORI

1 ghiera Art.1720

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

2241

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

METAL BODY

	Weight of 1's
Brass	ozs 4,09
Zinc plated steel	ozs 4,05
Brass plated steel	ozs 4,05

CYLINDER Ø 25/32" see page 4
"L"

25/32"

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

APPLICATIONS

Drawer




ACCESSORIES

1 ring Art.1720

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

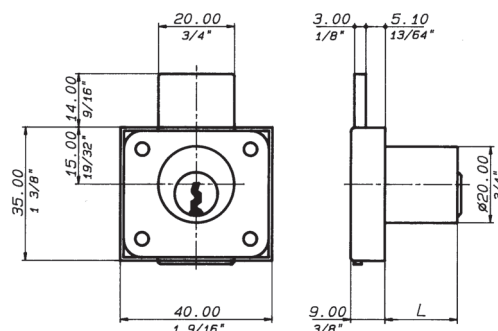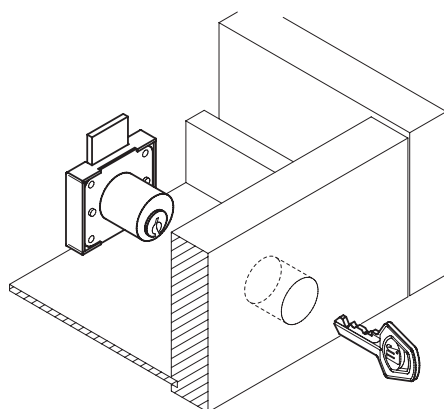

2251

2251

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

CILINDRO Ø M19

"L"	Peso di 1 pz
16	mm 16 g 73,60
20	mm 20 g 79,80
25	mm 25 g 89,20
30	mm 30 g 98,80

CIFRATURE vedi pag 4

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1824 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato (US4)

Ottone nichelato (US14)

ACCESSORI

1 rondella Art.885 x L=16

1 rondella Art.886 x L=20-25-30

Senza rondella

ACCESSORI COMPLEMENTARI
vedi serie O86**LEVETTE** vedi pag.15

Piana A0 (non applicata)

Senza levette

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Maestra 150 pz

Industria 100 pz

2251

OPERATION

Rotating 90°L+90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

CYLINDER Ø M19

"L"	Weight of 1's
5/8"	ozs 2,59
25/32"	ozs 2,81
63/64"	ozs 3,14
1 3/16"	ozs 3,48

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in group

Master key

KEY

Art.1824 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass (US4)

Nickel plated brass (US14)

ACCESSORIES

1 washer Art.885 x L=5/8"

1 washer Art.886 x L=25/31"-63/64"

1 3/16"

Without washer

COMPLEM. ACCESSORIES
see series O86**CAMS** see page 15

Flat A0 (disassembled)




Without cam

PACKAGING

Boxed in 20's

Master key boxed in 150's

Bulk in 100's

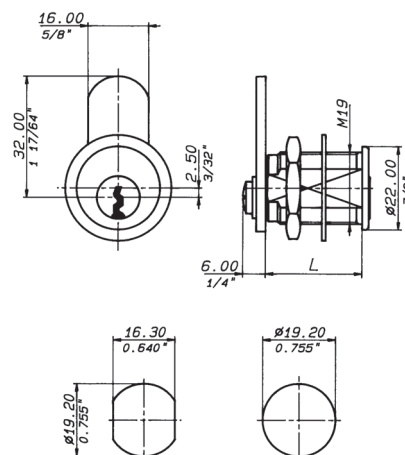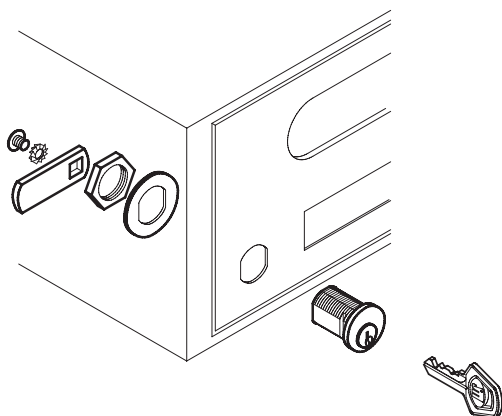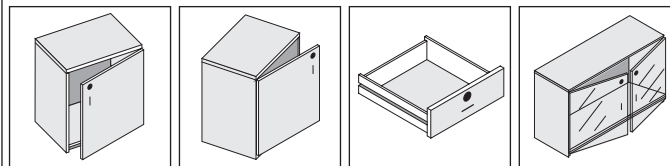Foro per metallo
Hole for metalForo per legno
Hole for wood

2677

SERRATURA "SLIM" AD ASTE ROTANTI "SLIM" ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26

2677

2677

SERIE

Senza cilindro

0

1

M1

2

M2

4

M4

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

SERRATURA IN ZAMA

14

Nichelato

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° + 90°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

2

CORPO CILINDRO Ø 16,5

mm 20

20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

M

KA chiavi uguali

A

Gruppi di KA

X

CHIAVI

Standard

A snodo

S

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

I

2677

SERIES

Without cylinder core

M1

M2

M4

FIXING

Screw-on

Press-on

DIE CAST BODY

Nickel plated

OPERATION

Rotating 90° + 90°

KEY PULL

2 key pull

CYLINDER BODY Ø 16,5

mm 20

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard

Hinged


INCLUDED ACCESSORIES

1 ring

PACKAGING



Boxed in 20's

Bulk in 100's




Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68

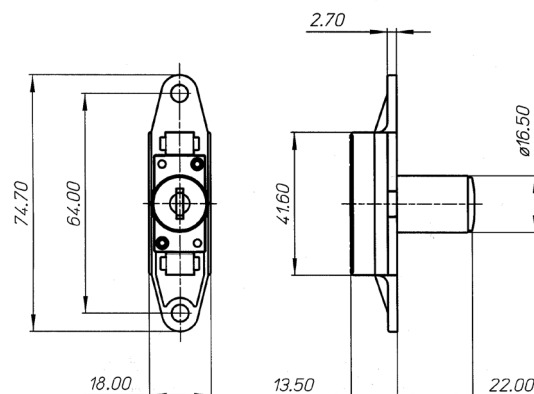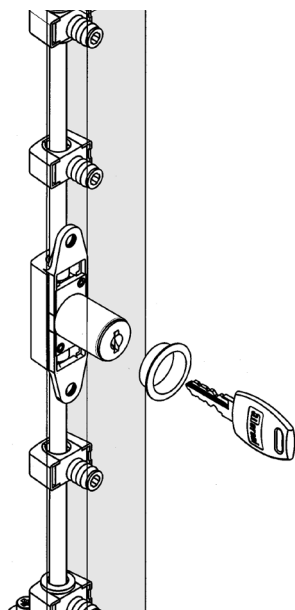

Schema di montaggio art.2677 Assembling plan for art.2677

SERIE
26

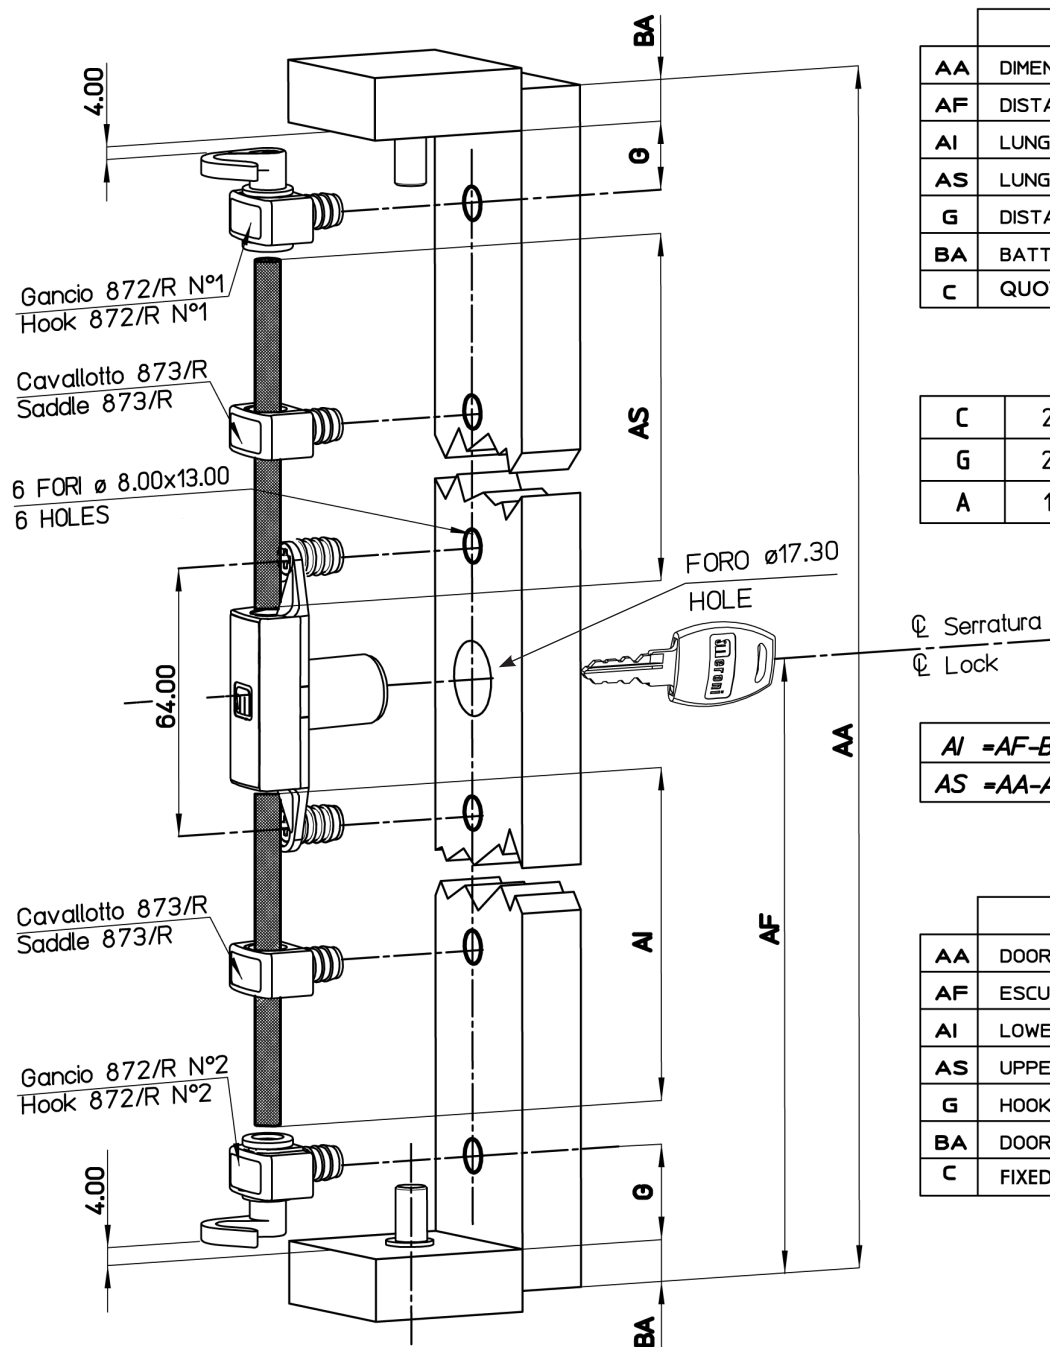


	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	22.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 ⁰ _{-0.5}

☞ Serratura
☞ Lock

AI	=AF-BA-C
AS	=AA-AF-BA-C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION



2687

SERRATURA AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26




2687	2687	2687
2687S	2687 Sinistra	2687 Left
	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
	FISSAGGIO	FIXING
A	A vite	Screw-on
	A pressione	Press-on
	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
	CHIAVI	KEYS
S	Standard	Standard
	A snodo	Hinged
	ENTRATA(*)	BACKSET(*)
	"E"	"E"
15	mm 15	mm 15
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Misura 20 e 25 a richiesta

(*) Size 20 and 25 on request


Accessori vedi pagine / Accessories see pages

65
66
67
68

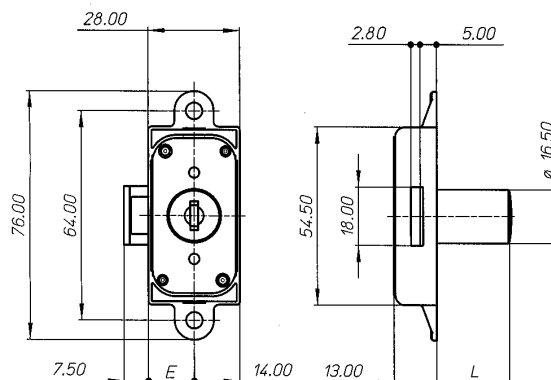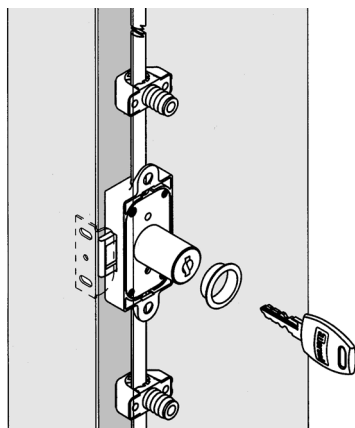

Schema di montaggio art.2687 Assembling plan for art.2687

SERIE
26

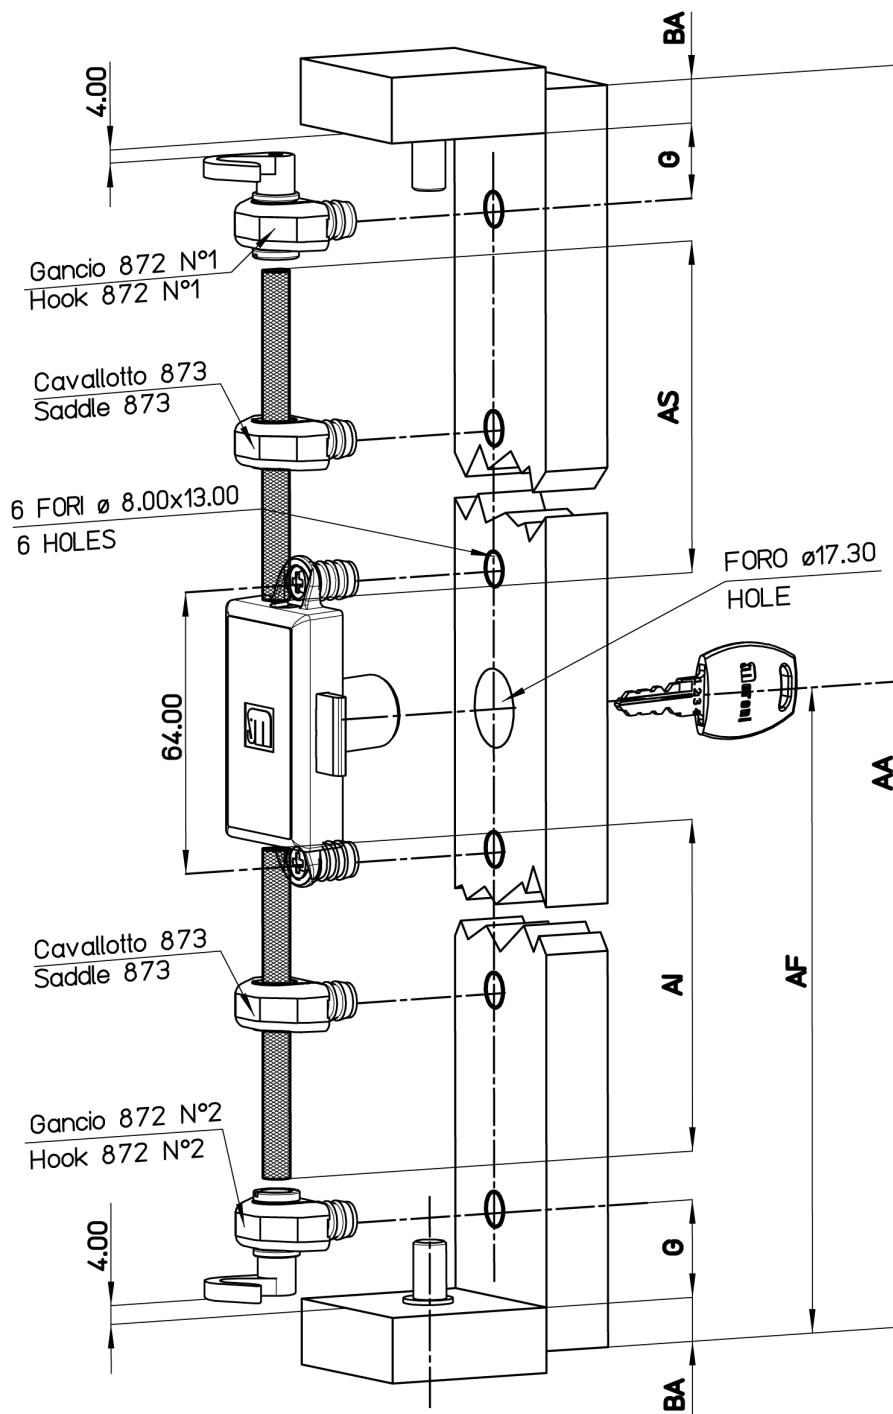


	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	25.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 ⁰ _{-0.5}




☞ Serratura
☞ Lock

ESEMPIO
AI = AF - BA - C
AS = AA - AF - BA - C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION



2130	2130	2130
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 360° (2 uscite chiave)	Rotating 360° (2 key pull)
B	Rotazione 320° (1 uscita chiave)	Rotating 320° (1 key pull)
	SCATOLA IN RESINA	PLASTIC BODY
B	Marrone	Brown
NE	Nero	Black
W	Bianco	White
	CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4 "L"	CYLINDER Ø 21/32" see page 4 "L"
20	mm 20	25/32"
	CIFRATURE vedi pag 7	KEY-CHANGES see page 7
	KD chiavi differenti	KD keyed differently
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	KA in groups
M	Chiave maestra	Master key
	CHIAVE	KEY
	Art.1804 (2 pz)	Art.1804 (2 pcs)
	FINITURE	FINISHES
4	Ottone decapato US4	Pickled brass
14	Ottone nichelato US14	Nickel plated brass
BT	Ottone brunito	Browned plated brass
	CATENACCI vedi pag 1	BOLT see page 1
	Piano P0	Flat P0
	ACCESSORI	ACCESSORIES
	1 ghiera art.1716	1 ring art.1716
	1 controbordo art.807	1 striking plate art.807
	ACCESS. COMPLEMENTARI	COMPLEM. ACCESSORIES
	vedi serie O80 - O88	see series O80 - O88
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 200 pz	Bulk in 200's
	Peso di un pz g 73	Weight of 1's ozs 2,57

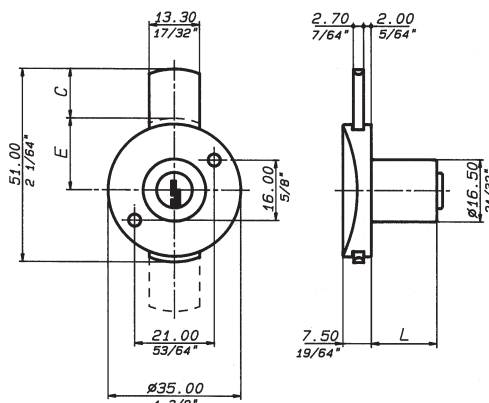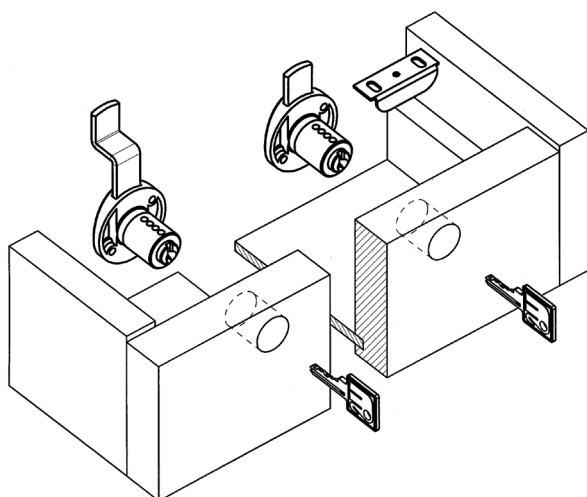

Articolo Item	E	C = Corsa Stroke
2130	19,00 3/4"	13,00 33/64"
2130/BIS	22,00 55/64"	10,00 25/64"

2151

2151

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds+90°Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Sn (1 uscita chiave)

CILINDRO Ø 16,5 vedi pag 4

"L"

Peso di 1 pz

mm 16

mm 20

mm 25

mm 30

g

g

g

g

51,4 5/8" ozs

54,8 25/32"

60,7 63/64"

65,9 1 3/16"

1,81

ozs 1,93

ozs 2,14

ozs 2,32

CIFRATURE vedi pag 7

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

Chiave maestra

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone decapato US4

Ottone nichelato US14

Ottone brunito

ACCESSORI

1 rondella Art.864 (mm 16)

1 rondella Art.865 (mm 20-25-30)

Senza rondella

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O86

LEVETTE vedi pag 21

Standard C0 (non applicata)

Senza levette

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Maestra 80 pz

Industria 250 pz

2151

OPERATION

Rotating 90°R + 90°L (1 key pull)

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°L (1 key pull)

CYLINDER Ø 21/32" see page 4

"L"

Weight of 1's

KEY-CHANGES see page 7

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Pickled brass US4

Nickel plated brass US14

Browned plated brass

ACCESSORIES

1 washer Art.864 (5/8")

1 washer Art.865 (25/32"-63/64

1 3/16")

Without washer

COMPL. ACCESSORIES

see series O86

CAMS see page 21

Standard C0 (disassembled)






Without cam

PACKAGING

Boxed in 20's

Master key boxed in 80's

Bulk in 250's

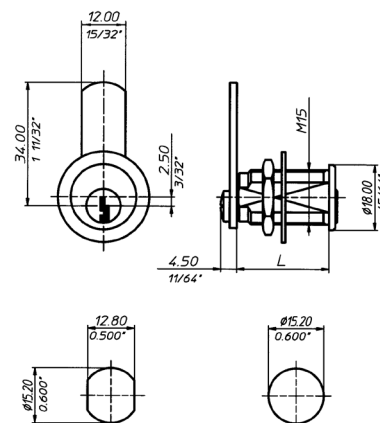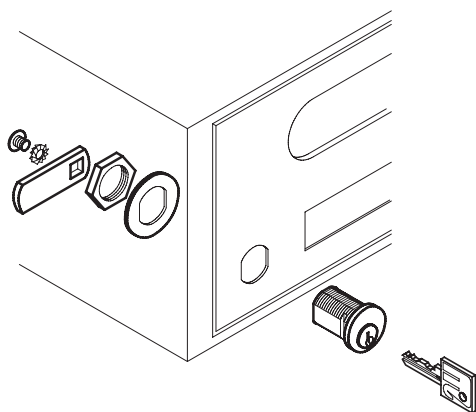foro per metallo
hole for metalforo per legno
hole for wood

2651	2651	SERIE	SERIES
1	M1	M1	M1
2	M2	M2	M2
4	M4	M4	M4
P	FUNZIONAMENTO	OPERATION	
D	Rotazione 180°	Rotating 180°	
	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R	
2	USCITA CHIAVE	KEY PULL	
1	2 uscite chiave (180°)	2 key pull (180°)	
	1 uscita chiave (90° DX) (*)	1 key pull (90° R) (*)	
11	CORPO CILINDRO Ø M19	CYLINDER BODY Ø M19	
16	"L"	"L"	
20	mm 11 (*)	mm 11 (*)	
25	mm 16 (*)	mm 16 (*)	
30	mm 20	mm 20	
	mm 25	mm 25	
	mm 30	mm 30	
M	CIFRATURE	KEY-CHANGES	
A	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key	
X	KA chiavi uguali	KA keyed alike	
	Gruppi di KA	Groups of KA	
	CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard	
14	FINITURE	FINISHES	
	Nichelato	Nickel plated	
	FISSAGGIO	FIXING	
	Senza dado e clip	Without nut and clip	
C	Con clip (**)	With clip (**)	
D	Con dado	With nut	
	LEVETTE vedi pag 22	CAMS see page 22	
	Senza levetta	Without cam	
35	Piana A35	Flat A35	
	CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's	
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's	

(*) Cilindro non estraibile

(*) Core cylinder not removable

(**) Spessore lamiera da 0,6 a 1,20



(**) Plate thickness from 0,6 to 1,20

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page 70


Accessori vedi pagine / Accessories see pages 74

75

76

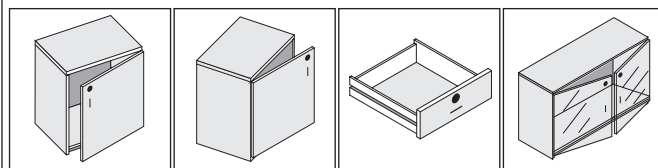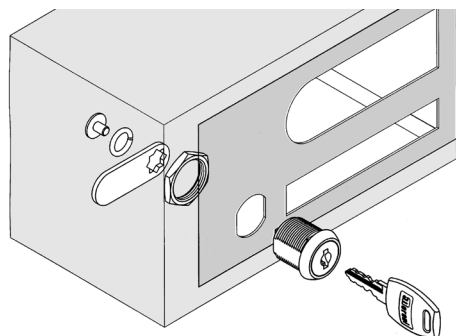

Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass

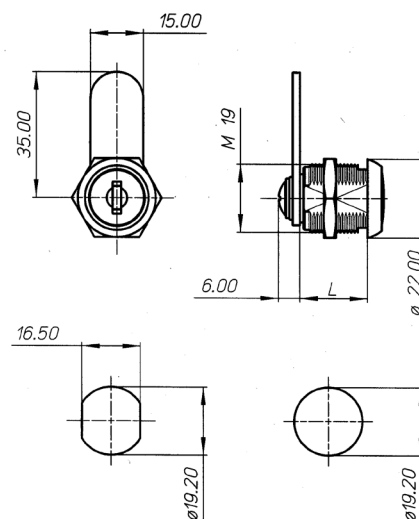

foro per metallo
hole for metal

foro per legno
hole for wood

2A30M

ex 1/S C

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
2A

2A30M

1/S C

FUNZIONAMENTO

Rotazione 360° (2 uscite chiave)

Rotazione 320° (1 uscita chiave)

B

SCATOLA IN ZAMA

Nichelato

N

Ottonato

OT

Nero

NE

Bronzato

BZ

CILINDRO Ø 17

mm 20

20

mm 22

22

mm 25

25

mm 30

30

N

Cilindro numerato

CIFRATURE

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

M

Chiave maestra

CHIAVI

Art.82 nichelata (2 pz)

PUNE

Art.82PU nero (2 pz)

PUG8

Art.82PU grigio (2 pz)

FINITURE

US14 nichelato

14

Ottonato

OT

Bronzato

BZ

Nero

NE

CATENACCI

Piano

P35

Piegato mm 3,5

P7

Piegato mm 7,5

P10

Piegato mm 10

P12

Piegato mm 12

P15

Piegato mm 15

ACCESSORI

1 ghiera Art.401

7Z

1 controbordo Art.608

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

1/S C

OPERATION

Rotating 360° (2 key pull)

Rotating 320° (1 key pull)

DIE CAST BODY

Nichel plated

Brass plated

Black

Bronze plated

CILYNDER Ø 43/64"

25/32"

55/64"

63/64"

1 3/16"

Numbered cylinder

KEY-CHANGES

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

Master key

KEYS

Art.82 nickel plated (2 pcs)

Art.82PU black (2 pcs)

Art.82PU grey (2 pcs)

FINISHES

US14 nickel plated

Brass plated

Bronze plated

Black

BOLTS

Flat

Bent 9/64"

Bent 19/64"

Bent 25/64"

Bent 15/32"

Bent 19/32"

ACCESSORIES



1 ring Art.401

1 striking plate Art.608

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

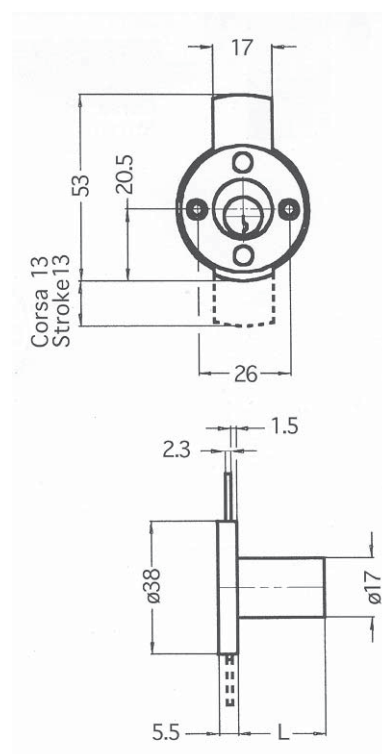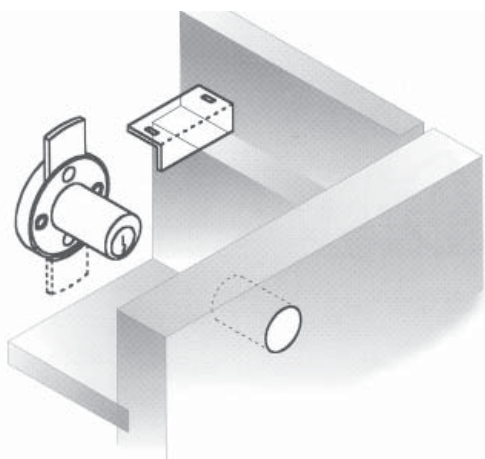

2910

SERRATURA PER CRISTALLI GLASS DOOR LOCK

SERIE
29

2910

2910

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180° (2 uscite chiave)

UTILIZZO

Spessore mm 7

B

Spessore fino a mm 7

FINITURE

Cromo lucido (US26)

CIFRATURE

KD chiavi differenti

A

KA chiavi uguali

CHIAVI

2 chiavi con copertura

CONFEZIONI

Commercio 20 pz



Peso di 1 pz g 85,91

2910

OPERATION

Rotating 180° (2 key pull)

APPLICATION

1/4" thickness

Thickness up to 1/4"

FINISHES

Polish chrome (US26)

KEY-CHANGES

KD keyed differently

KA keyed alike



KEY

2 key with cover


PACKAGING

Boxed in 20's


Weight of 1's ozs 3,03

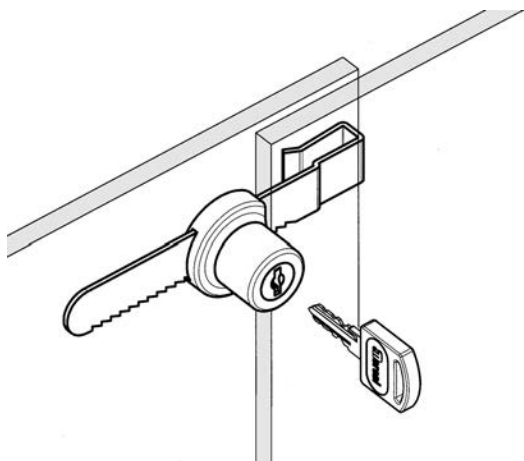

STANDARD

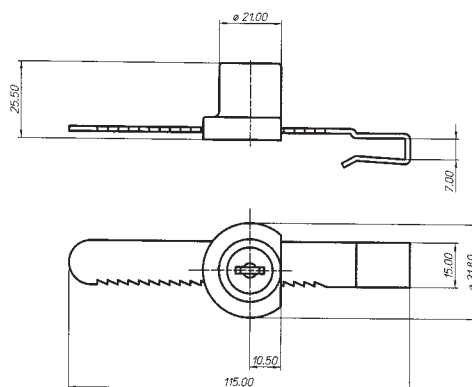

BIS

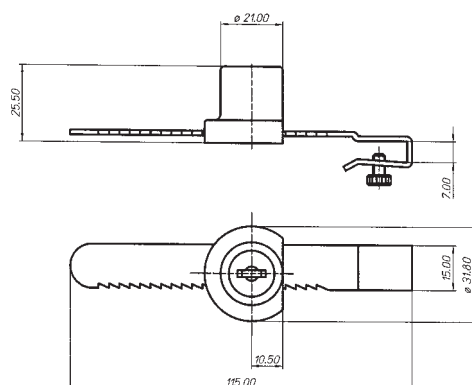

1051

La **serratura a combinazione** 1051 è parte della nuova Serie 10, ampia gamma di serrature a combinazione che consente di coprire tutte le applicazioni e funzioni nel mondo del mobile in **legno, metallo e vetro**. 1051 è disponibile con cover e pomolo in plastica (linea standard) oppure in metallo (linea design). La serratura dispone di **pomolino con scanalature ergonomiche**, di cilindro e chiave di manutenzione per il **recupero del codice segreto**. Tutte le serrature Serie 10 sono disponibili in **“utenza multipla”** e **“utenza privata”**.

combilocks



APPLICAZIONE E FUNZIONE

1051 è la serratura orizzontale con leva, ideale per tutti gli ambienti come palestre e uffici in cui è indispensabile un sistema di chiusura pratico. 1051 è una serratura che non necessita di chiave per l'apertura ma di una combinazione di 4 numeri. 1051 è adatta all'applicazione su armadietto, cassetto singolo e anta battente. Disponibile in **vari spessori** per la sicurezza di mobili in **metallo, vetro e legno**.

MATERIALE E DESIGN

Forme compatte e versatilità, sono le caratteristiche di 1051. Il cilindro nella versione “design” è in finitura nickel lucido e si sposa perfettamente con la cover frontale in metallo. In entrambe le versioni il pomolo è scanalato ed ergonomico mentre nella linea design è in metallo ed è fornito di sistema click-sound che rende ancor più piacevole la sensazione durante la rotazione per l'apertura/chiusura della serratura.

FINITURE

1051 nella versione “standard” è disponibile in bianco e nero. Mentre nella versione “design” in 4 finiture: nero semi-lucido, bianco, argento satinato e argento lucido. Solo su richiesta per progetti e contract, è possibile realizzare finiture esclusive come soft-touch e colori personalizzati.

CHIAVE DI MANUTENZIONE

La serratura dispone di un sistema semplice per il recupero tramite chiave del codice segreto (o apposito strumento nella versione “personale”) nel caso in cui venga dimenticata la combinazione.

UTENZA MULTIPLA E UTENZA PRIVATA


La serratura a combinazione 1051 può essere programmata per l'utilizzo sia in modalità pubblica che in modalità privata a seconda del tipo di applicazione. La versione **pubblica** è adatta ad ambienti ad **utenza multipla** (i.e. palestre, luoghi comunitari) mentre la versione **personale** è adatta ad applicazioni con **utenza privata** (i.e. cassetiera in ufficio o armadietto scolastico ad uso personale).

LINEA STANDARD E LINEA DESIGN

La serratura a combinazione è disponibile in **linea standard** (cover e pomolino in plastica) o **linea design** (cover e pomolino in metallo). In entrambe le versioni il pomolino è scanalato ed ergonomico per una facile presa.

DETTAGLI DI FORATURA

Le dimensioni di foratura sono 20mm per 83mm sia per la variante con installazione in orizzontale che in verticale. La foratura della serratura a combinazione rettangolare è universale: unica dima per **metallo**, **vetro** e **legno**. Le serrature sia nella versione con cover in plastica che in metallo con la stessa dima di foratura sono: 1033, 1051, 1052, 1053, 1067, 1075, 1077.

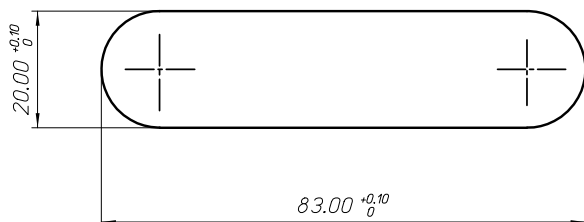


PERSONAL E PUBLIC

Il sistema per passare da personal a public o viceversa è sul retro della serratura. Una levetta attiva il passaggio da una modalità all'altra attraverso una procedura meccanica (vedi istruzioni di programmazione) che include diversi step.

CARATTERISTICHE:

- Serratura **orizzontale con leva**
- Vari spessori per **metallo**, **vetro** e **legno**
- Versione destra e sinistra
- **Applicazione:**
 - armadietto
 - anta battente
 - cassetto singolo
- Disponibile in **linea standard** (cover e pomolino in plastica) o **linea design** (cover e pomolino in metallo)
- Pomolino scanalato ed ergonomico per una facile presa
- Linea design con pomolino dotato di sistema click-sound
- Combinazione a 4 numeri con rotella sporgente sagomata
- Chiave di servizio per il recupero della combinazione
- Unica serratura con versione a **utenza multipla** e **utenza privata**
- Levetta piana standard e **levette personalizzate** optional
- Chiusura a 90°.

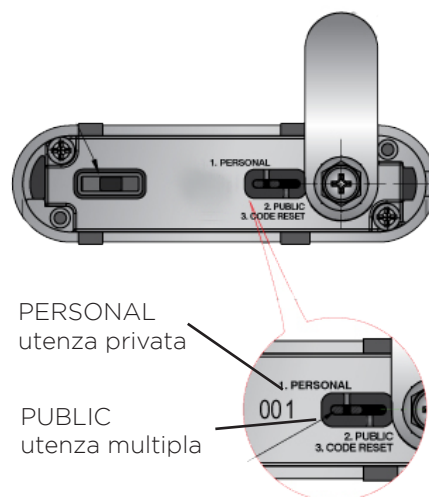

PERSONAL
utenza privata

PUBLIC
utenza multipla

SPESSORI:

metallo (M)	vetro (G)	legno (W)
0,6-1mm	4-6mm	16-20mm
	6-8mm	20-24mm
	8-12mm	24-30mm
		30-36mm

1051

The combination lock 1051 is part of the 10 Series by Serrature Meroni: wide range of combination locks that cover all applications, functions, and are **suitable for wooden, metal, glass** furniture.

1033 is available with plastic cover and knob (Standard line) or metal cover and knob (Design line)

The lock is provided with maintenance key for **secret code recovery**. The 10 Series locks are available lock in **multi-user or single-user** options.

combilocks



APPLICATION AND FUNCTION

1051 horizontal **cam lock** is the ideal solution for places where a easy to use and smart closure system is fundamental. It is a keyless lock and can be opened thanks to a 4 digits pre-set secret code. 1051 is suitable for the installation **on lockers, single drawers and swing doors**. It is available in various thicknesses for the application **on metal, on glass and on wooden furniture**.

MATERIAL AND DESIGN

1051 lock features a compact shape and versatility. In the **Design line** lock, the cylinder has a polish nickel, flat head that perfectly matches with the metal cover and the nickel cam. Moreover, the **grooved and ergonomic knob has a click-sound system** that empowers the pleasant sensation at the lock opening and closure.

FINISHES

Available in 2 finishes in the Standard line (black and white) and 4 in the Design line (semi-polish black, white, satin silver and polish silver). For contracts are available exclusive soft-touch finishes and custom colors.

MAINTENANCE KEY

The lock kit includes a simple system for the secret code recovery with a maintenance key (or special plastic stick tool in the “private mode”).

MULTI-USER AND SINGLE-USER FUNCTIONS


The 1051 combination lock can be set to work both in public mode and private mode depending on the type of application. The **“public mode”** is the solution for multi-user environments (i.e. gyms or public places) while the **“personal mode”** is suitable for single-user furniture (i.e. drawers in offices or in private places)

STANDARD LINE AND DESIGN LINE

The combination lock is available in Standard line (plastic cover and knob) and Design line (metal cover and knob). The knob, in both lines, is grooved and ergonomic for an easy grip.

HOLE TEMPLATE

The holing dimensions are 20mm and 83mm for both the horizontal and vertical installation positions. The hole template is equal for most of the locks: unique template for metal, glass and wood. The following locks, in both lines (Standard or Design), have the same hole template: 1033, 1051, 1052, 1053, 1067, 1075, 1077.

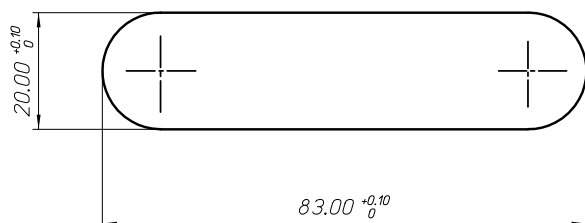


PERSONAL AND PUBLIC

The system to switch between personal mode and public mode or viceversa is on the lock rear side. A lever activates the switching from one mode to another thanks to a mechanical procedure (see the instructions) which includes several steps.

FEATURES:

- Horizontal cam lock
- Various thicknesses for metal, glass and wood
- Available in right and left versions
- Application: lockers, swing doors, single drawers
- Available in Standard line (plastic cover and knob) or Design line (metal cover and knob)
- Grooved and ergonomic knob for a perfect grip
- Knob with click sound effect for the Design line locks
- 4 digits combination wheels, easy to use
- Maintenance key for secret code recovery
- Unique lock with multi-user/single-user selectable options
- Flat standard cam and optional custom cams on request
- 90° closure

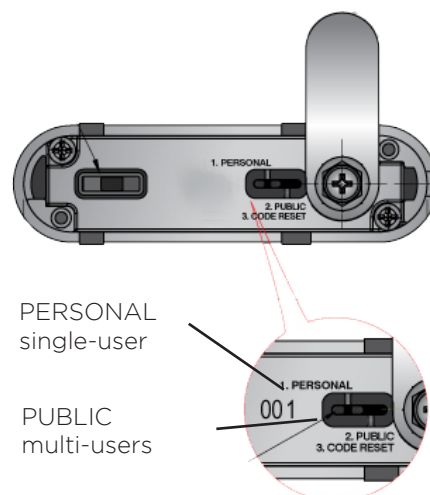

THICKNESS:

metal (M)	glass (G)	wood (W)
0,6-1mm	4-6mm	16-20mm
	6-8mm	20-24mm
	8-12mm	24-30mm
		30-36mm