

10 Piallare





254 Pialletto elettrico a mano singola
EHL 65



256 Pialletto elettrico HL 850

Semplicemente veloce e silenzioso.

Il pialletto elettrico a mano singola.

Con soli 2,4 kg e struttura compatta, il pialletto elettrico EHL 65 non solo è il più leggero della sua categoria, ma anche il più potente. Con 4 mm di profondità di piallatura e 23 mm di profondità di battuta ed eccellenti risultati superficiali grazie all'esclusivo coltello a spirale con taglio in trazione. Con Softgrip su impugnatura, comando monopulsante e nervature sul corpo macchina per una presa sicura. In breve: il pialletto monomanuale per professionisti.

Pialletto elettrico a mano
singola
EHL 65



Dati tecnici	EHL 65
Potenza (W)	720
Numero di giri dell'albero (min ⁻¹)	15.600
Larghezza di piallatura (mm)	65
Profondità di taglio (mm)	0 - 4
Max. profondità di battuta (mm)	23
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	27
Peso (kg)	2,4



Nessuno è più silenzioso

L'EHL 65 è molto più silenzioso di altre pialle. Così silenzioso che addirittura in pieno regime fa meno rumore di altre pialle in funzionamento a vuoto. Fondamentale per la protezione nel lavoro. Anche questo è un vantaggio dovuto alla speciale forma del cottello a spirale.

Regolazione continua della profondità di passata

Nelle applicazioni pratiche la profondità di passata a regolazione continua offre notevoli vantaggi. Sull'impugnatura rotante si può regolare con precisione la profondità e all'occorrenza anche modificarla durante il lavoro – esattamente come richiede la lavorazione.



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
EHL 65		
 EHL 65 EQ-Plus battuta parallela, chiave a brugola da 2 mm, Systainer SYS 2 T-LOC	318,00 387,96	576601

Accessori	Prezzo €*	Cod. prodotto
Per tutte le varianti: per EHL 65		
 Cottello a spirale HW 65 esecuzione HW per EHL 65, cottello a spirale HW standard con 65 mm di larghezza	17,40 21,23	488503
 Guida per profondità di battuta FA-EHL per profondità di battuta 0-23 mm	12,50 15,25	488543
 Battuta parallela PA-EHL per la guida laterale, regolabile da 0-65 mm	16,10 19,64	488544
 Sacchetto raccogli trucioli SB-EHL	39,90 48,68	488566

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.


Massima versatilità. Il nostro pialletto elettrico.

Per piallare e creare battute vicino ai bordi: grazie al supporto su un solo lato della testa di piallatura, il pialletto elettrico HL 850 opera a filo e con profondità di battuta illimitata. Nessuna limitazione della profondità di battuta, nessuna rifinitura.



Pialletto
HL 850

Dati tecnici	HL 850
Potenza (W)	850
Numero di giri dell'albero (min ⁻¹)	12.000
Larghezza di piallatura (mm)	82
Profondità di taglio (mm)	0 - 3,5
Max. profondità di battuta	∞
Ø attacco aspirazione polvere (mm)	36
Peso (kg)	3,9

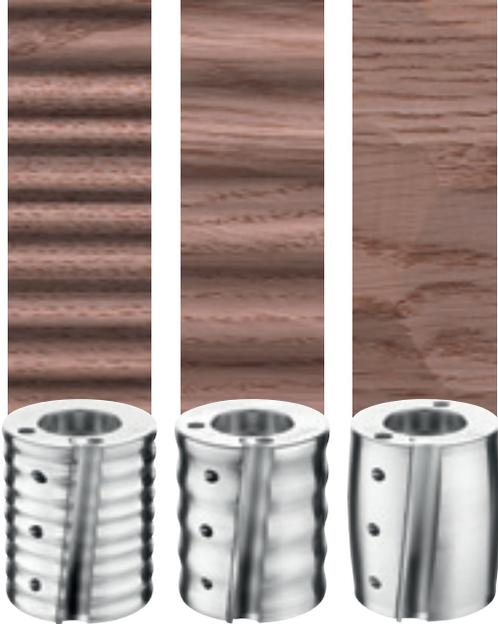

Strutturazione di superfici

Ondulazione fine, grossa o rustica. Per strutturare le superfici la testa di piallatura si sostituisce in un batter d'occhio.

Smussi precisi

Nessuna fuoriuscita e nessun andamento impreciso: la scanalatura a V di 90° nella suola di piallatura consente al pialletto elettrico HL 850 di scorrere come su un binario durante la smussatura di tavole e travi.



Dotazione	Prezzo €*	Cod. prodotto
HL 850		
 HL 850 EB-Plus Testa di piallatura HK 82 SD, battuta parallela, guida per profondità di battuta, adattatore d'aspirazione, chiave a brugola da 5 mm, Systainer SYS 3 TL	578,00 705,16	576607
Accessori	Prezzo €*	Cod. prodotto
 Guida per profondità di battuta FA-HL per HL 850, per profondità di battuta 0-30 mm	11,10 13,54	484512
 Battuta parallela PA-HL per HL 850, per la guida laterale, regolabile da 0-82 mm	20,80 25,38	484513
 Sacchetto raccogli trucioli SB-HL per HL 850, senza adattatore d'aspirazione	60,50 73,81	484509
 Adattatore d'aspirazione AD-HL per HL 850, per sacchetto raccogli trucioli e tubo d'aspirazione con raccordo, diametro tubo d'aspirazione 36 mm	16,10 19,64	484507
 Testa di piallatura HK 82 SD per HL 850, versione standard, con coltello speciale HW 82 SD	144,40 176,17	484520
 Testa di piallatura HK 82 RF per HL 850, esecuzione rusticale fine, con coltello speciale HS 82 RF, limitatore di profondità	168,50 205,57	484521
 Testa di piallatura HK 82 RG per HL 850, esecuzione rusticale grossa, con coltello speciale HS 82 RG, limitatore di profondità	168,50 205,57	484522
 Testa di piallatura HK 82 RW per HL 850, esecuzione rusticale ondulata, con coltello speciale HS 82 RW, limitatore di profondità	168,50 205,57	485331
 Coltello a spirale HW 82 SD per testa di piallatura piana HK 82 SD, esecuzione standard in HW, coltello a spirale HW standard con 82 mm di larghezza	27,90 34,04	484515
 Coltello a spirale HS 82 RF per testa di piallatura rigata fine HK 82 RF, esecuzione rusticale fine in HS	33,80 41,24	484518
 Coltello a spirale HS 82 RG per testa di piallatura rigata grossa HK 82 RG, esecuzione rusticale grossa in HS	33,80 41,24	484519
 Coltello a spirale HS 82 RW per testa di piallatura a botte HK 82 RW, esecuzione rusticale ondulata in HS	33,80 41,24	485332

* Prezzi consigliati dal costruttore, non vincolanti. I prezzi del rivenditore potrebbero risultare differenti.
IVA esclusa. | IVA inclusa.